



Boletín N° 2026/07

20 de Octubre de 2026

BOLETÍN DE PATENTES CONCEDIDAS



Autoridades:

Presidente: Dr. Carlos María Gallo (Decreto 642/2025)

Patentes Concedidas - Período Julio 2026

2



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
industria y comercio**



PATENTES CONCEDIDAS

(10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR103755B1
 (21) Acta N° P 20160100466
 (22) Fecha de Presentación 23/02/2016
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 23/02/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris AT PCT/AT2015/000032
 24/02/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. C07K 14/195; C12N 9/18; A23K 10/14
 (54) Título - POLIPÉPTIDO QUE DIVIDE TOXINAS DE FUSARIUM Y MÉTODOS PARA LA DIVISIÓN DE TOXINAS DE FUSARIUM
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un polipéptido aislado que escinde toxinas de Fusarium por la carboxilesterasa de SEQ ID NO: 46, caracterizado porque el polipéptido posee una secuencia de aminoácidos truncada en 47 aminoácidos en el extremo N-terminal de SEQ ID NO: 46, donde la secuencia de aminoácidos de la variante de polipéptido difiere del segmento de secuencia de aminoácidos 48-540 de SEQ ID NO: 46, por cualquier sustitución de un solo aminoácido o cualquier combinación de sustituciones de aminoácidos seleccionadas del grupo que consiste en: H10Q; A33E; N66D; G107E; I140P; L144M; L149F; K151R; V157Y; L199I; R266S; Q267P; K270F; R272H; G275E; G275A; G280D; G280P; R284T; R284P; L286P; L286R; K293E; L302I; A312F; L329F; Q332E; F360V; S363T; Q364H; Q364L; F365I; N367H; L371V; L371M; L372F; A377V; T389L; I391V; A394P; S418A; M419V; E424A; E424K; A427V; A429P; S430A; T436A; T436S; A440G; A440S; V443T; V447A; Q453R; T455S; K456Q; S457T; F462Y; E463D; R464I; R465H; R465S; R465G; M469K; S473A; G478D; K487N; Q490P; L199I/A394P; N66D/L199I; L199I/L302I; L199I/A377V; L199I/E424A; L199I/S430A; L199I/E463D; L199I/L302I/A394P; L199I/L302I/A377V; L199I/L302I/E424A; L199I/A377V/A394P; L199I/A394P/A429P; L372F/A394P/V443T; L199I/L302I/L372F; L144M/L199I/L302I; F360V/A394P/V443T; H10Q/K151R/A302I; R266S/A377V/E424K; Q267A/A394P/T436S; R272H/G280D/E463D; G275A/L302I/F360V; N66D/L286P/N367H; R284T/L286R/S430A; K293E/E424A/M469K; S363T/A377V/K456Q; Q364H/L371V/S430A; L199I/Q364L/Q490P; F365I/A394P/R464I; L371M/A377V/A429P; L302I/L372F/Q453R; T389L/M419V/E463D; I391V/A394P/A440G; S418A/S430A/F462Y; N66D/A427V/V443T; A440S/S457T/E463D; L199I/V447A/T455S; A377V/R465H/K487N; L302I/R465S/G478D; A377V/R465G/S473A; N66D/L199I/L302I/A394P/E424A/S430A; N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D; N66D/L144M/L199I/L302I/F360V/L372F/A377V/A394P/E424A/S430A/V443T/E463D; L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D;

N66D/L199I/L302I/A377V/A394P;
 N66D/L199I/L302I/Q364H/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/R465H;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/A440G/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/V447A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/S418A/E424A/S430A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/T436A/S430A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/Q364L/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/M469K;
 N66D/L199I/L302I/A377V/T389L/A394P/E424A/S430A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/R465S;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/R464I;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/R465G;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/A440S/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/S457T/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/T436S/E463D;
 N66D/L199I/L302I/S363T/L371V/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/V447A/Q453R/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/K456Q/F462Y/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/M419V/E424A/A427V/S430A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/F365I/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/K487N;
 N66D/L199I/L302I/L371M/A377V/A394P/E424A/S430A/E463D/K487N;
 N66D/L199I/L302I/Q364L/A377V/T389L/A394P/M419V/E424A/A427V/S430A/V447A/E463D/R465S/M469K;
 N66D/L199I/L302I/A377V/T389L/A394P/M419V/E424A/A427V/S430A/V447A/E463D/R465S/M469K;
 N66D/L199I/L302I/S363T/Q364L/L371V/A377V/T389L/A394P/M419V/E424A/A427V/S430A/V447A/E463D/R464I/R465S/M469K;
 N66D/L199I/L302I/S363T/L371V/A377V/T389L/A394P/M419V/E424A/A427V/S430A/V447A/E463D/R464I/R465S/M469K;
 N66D/L199I/L302I/Q364L/N367H/L371V/A377V/T389L/A394P/S418A/M419V/E424A/A427V/S430A/T436A/A440S/V447A/E463D/R464I/R465S/M469K/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/N367H/L371V/A377V/T389L/A394P/S418A/M419V/E424A/A427V/S430A/T436A/A440S/V447A/E463D/R464I/R465S/M469K/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/S363T/N367H/L371V/A377V/A394

P/E424A/S430A/E463D/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/S418A/M419V/E424
 A/A427V/S430A/T436A/A440S/V447A/E463D;
 N66D/L199I/L302I/A377V/T389L/A394P/E424A/S430A
 /S457T/E463D/R464I/R465S/M469K;
 N66D/L199I/L302I/S363T/L371V/A377V/T389L/A394P
 /M419V/E424A/A427V/S430A/A440S/V447A/S457T/E
 463D/R464I/M469K/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/A377V/A394P/E424A/S430A/V447
 A/E463D/R465S/M469K/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/L371V/A377V/A394P/M419V/E424
 A/A427V/S430A/V447A/Q453R/E463D/R465S/M469K/
 K487N/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/L371V/A377V/A394P/M419V/E424
 A/A427V/S430A/V447A/Q453R/E463D/R465S/M469K/
 K487N/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/N367H/L371V/A377V/T389L/A394P
 /S418A/M419V/E424A/A427V/A429P/S430A/T436A/A
 440S/V447A/S457T/E463D/R464I/R465S/M469K/Q49
 0P;
 N66D/L199I/L302I/L371M/A377V/T389L/A394P/M419
 V/E424A/A427V/S430A/T436A/V447A/Q453R/K456Q/
 F462Y/E463D/R465S/M469K/K487N/Q490P;
 N66D/L199I/L302I/N367H/L371V/A377V/T389L/A394P
 /S418A/M419V/E424A/A427V/A429P/S430A/T436A/A
 440S/V447A/Q453R/K456Q/S457T/F462Y/E463D/R46
 4I/R465S/M469K/K487N/Q490P; donde las posiciones
 están numeradas de acuerdo con la SEQ ID NO: 1.

Siguen 5 Reivindicaciones

- (71) Titular - DSM AUSTRIA GMBH
 ERBER CAMPUS 1, A-3131 GETZERSDORF BEI TRAISMAUER,
 AT
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR103798B1
 (21) Acta N° P 20160100508
 (22) Fecha de Presentación 26/02/2016
 (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 26/02/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/126,343 27/02/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
 (51) Int. Cl. A01N 63/10; A63N 63/20; C12N 1/00; C05F
 11/08
 (54) Título - COMPOSICIONES AGRÍCOLAS QUE
 COMPRENDEN MICROBIOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición agrícola caracterizada porque
 comprende los microbios depositados en la ATCC bajo
 en número de depósito PTA-121755 y un fertilizante
 líquido que comprende urea, nitrato de amonio,
 polifosfato de amonio o tiosulfato de amonio.
 Siguen 8 Reivindicaciones
 (71) Titular - AMVAC CHEMICAL CORPORATION
 4695 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH,
 CALIFORNIA, US
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR105267B1
 (21) Acta N° P 20160102045
 (22) Fecha de Presentación 06/07/2016
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 06/07/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 151755220 06/07/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. C07K 16/18; C12N 15/13, 15/85, 5/10; A61K
 39/395, A61P 25/28
 (54) Título - UN ANTICUERPO DE UNIÓN A TAU
 AISLADO O UN FRAGMENTO DE UNIÓN DE ÉSTE,
 UN MÉTODO PARA SU PRODUCCIÓN, UNA
 MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO AISLADA, UN
 VECTOR DE CLONACIÓN O DE EXPRESIÓN
 AISLADO Y UNA CÉLULA HUÉSPED AISLADA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un anticuerpo de unión a Tau aislado o un
 fragmento de unión de éste, caracterizado porque
 dicho anticuerpo de unión a Tau o fragmento de unión
 de éste comprende: una región variable de cadena
 liviana que comprende la SEQ ID No.: 9, y una región
 variable de cadena pesada que comprende la SEQ ID
 No.: 13.
 Siguen 11 Reivindicaciones
 (71) Titular - UCB BIOPHARMA SRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
 (72) Inventor - KNIGHT, DAVID EDWARD ORMONDE -
 BAKER, TERENCE SEWARD - MCMILLAN, DAVID
 JAMES - GRIFFIN, ROBERT ANTHONY - MAIRET-
 COELLO, GEORGES - DOWNEY, PATRICK -
 COURADE, JEAN-PHILIPPE
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR106511B1
 (21) Acta N° P 20160103280
 (22) Fecha de Presentación 27/10/2016
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 27/10/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2016/100125
 26/09/2016; EP 15191743 27/10/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. C07K 5/08; A61K 38/06; A61P 31/04
 (54) Título - MACROCICLOS PEPTÍDICOS CONTRA
 ACINETOBACTER BAUMANNII
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un compuesto caracterizado porque es de fórmula
 (I) (FÓRMULA I) en donde: X¹ es C-L¹-R¹¹ o N, X² es
 C-L²-R¹² o N, X³ es C-L³-R¹³ o N, X⁴ es C-L⁴-R¹⁴ o N,
 con la salvedad de que no más de tres de X¹, X², X³ y
 X⁴ sean N; X⁵ es C-L⁵-R¹⁵ o N, X⁶ es C-L⁶-R¹⁶ o N, X⁷
 es C-L⁷-R¹⁷ o N, X⁸ es C-L⁸-R¹⁸ o N, con la salvedad
 de que no más de tres de X⁵, X⁶, X⁷ y X⁸ sean N; R¹ es
 -(CH₂)_m-heteroarilo o -(CH₂)_m-heterocicloalquilo, en
 donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con
 uno o más halo, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇,
 cicloalquilo C₃₋₇ o alcoxi C₁₋₇; R², R⁴ y R⁶ se
 seleccionan cada uno de forma individual entre
 hidrógeno, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, y cicloalquilo

C₃₋₇; R³ es alquilo C₁₋₇, -(CH₂)_n-R²⁰R²¹, -(CH₂)_n-C(O)NR²⁰R²¹ o -(CH₂)_n-O-(CH₂)_qNR²⁰R²¹; R⁵ es hidrógeno, alquilo C₁₋₇, hidroxialquilo C₁₋₇, -(CH₂)_o-NR²²R²³, -(CH₂)_o-C(O)-NR²²R²³, -(CH₂)_o-O-(CH₂)_q-NR²⁰R²¹, -(CH₂)_o-NH-C(NH)-NR²²R²³, -(CH₂)_o-NH-C(O)-NR²²R²³, -(CH₂)_o-NH-C(O)-OR²⁶, -(CH₂)_o-cicloalquilo C₃₋₇, -(CH₂)_o-heterocicloalquilo, -(CH₂)_o-heteroarilo, -(CH₂)_o-arilo, en donde cicloalquilo, heterocicloalquilo, heteroarilo y arilo están opcionalmente sustituidos con halo, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, alcoxi C₁₋₇ o arilo; R^{5'} es hidrógeno o alquilo C₁₋₇; R⁷ y R⁸ se seleccionan cada uno de forma individual entre hidrógeno, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, cicloalquilo C₃₋₇ y alcoxi C₁₋₇; R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵ y R¹⁶ se seleccionan cada uno de forma individual entre hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, -NR²⁴R²⁵, alquil C₁₋₇-NR²⁴R²⁵, hidroxialquilo C₁₋₇, haloalcoxi C₁₋₇, -B(OH)₂, benciloxi-propinilo (-C≡C-CH₂-O-bencilo), cicloalquilo C₃₋₇, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, en donde heteroarilo está opcionalmente sustituido con un haloalquilo C₁₋₇ o alcoxi C₁₋₇; R¹⁷ es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, -NR²⁴R²⁵, alquil C₁₋₇-NR²⁴R²⁵, hidroxialquilo C₁₋₇, haloalcoxi C₁₋₇, B(OH)₂, benciloxi-prop-1-inilo, cicloalquilo C₃₋₇, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, en donde heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -NR²⁴R²⁵, en donde arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre la lista de halógeno, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, hidroxialquilo C₁₋₇, hidroxialcoxi C₁₋₇, -NR²⁴R²⁵, -SO₂-alquilo C₁₋₇, -SO₂-NR²⁴R²⁵, heterocicloalquilo y heterocicloalquilo sustituido con alquilo C₁₋₇; R¹⁸ es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, hidroxialquilo C₁₋₇, alcohil C₁₋₇, haloalcoxi C₁₋₇, -NR²⁴R²⁵, alquil C₁₋₇-NR²⁴R²⁵, cicloalquilo C₃₋₇, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo, en donde arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre la lista de halógeno, ciano, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, hidroxialquilo C₁₋₇, alcohil C₁₋₇, -NR²⁴R²⁵, alquil C₁₋₇-NR²⁴R²⁵, -CO-NH-(CH₂)_r-NR²⁴R²⁵, -CO-NH-(CH₂)_r-OH, -CO-NH-(CH₂)_r-heterocicloalquilo, -CO-OH, -O-C₁₋₇-hidroxialquilo, -O-(CH₂)_r-COOH, -SO₂-alquilo C₁₋₇, -SO₂-NR²⁴R²⁵, heterocicloalquilo, -O-heterocicloalquilo y heterocicloalquilo sustituido con alquilo C₁₋₇; R²⁰ y R²² se seleccionan cada uno individualmente entre hidrógeno, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, cicloalquilo C₃₋₇ y -C(=NH)-NH₂; R²¹ y R²³ se seleccionan cada uno individualmente entre hidrógeno y alquilo C₁₋₇; R²⁴ y R²⁵ se seleccionan cada uno de forma individual entre hidrógeno, alquilo C₁₋₇, haloalquilo C₁₋₇, hidroxialquilo C₁₋₇, y cicloalquilo C₃₋₇; R²⁶ es hidrógeno, alquilo C₁₋₇ o bencilo; L¹, L², L³, L⁴, L⁵, L⁶, L⁷ y L⁸ se seleccionan cada uno individualmente entre un enlace simple, -C(O)-, -SO₂-, -(CH₂)_p-, -CH=CH- y -C≡C-; m es 1, 2, 3, o 4; n es 1, 2, 3, o 4; o es 0, 1, 2, 3, o 4; p es 1, 2, 3, o 4; q es 1, 2, 3, o 4; r es 1, 2, 3, o 4; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

Siguen 26 Reivindicaciones

- (71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
GRENZACHERSTRASSE 124, CH-4070 BASILEA, CH
(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

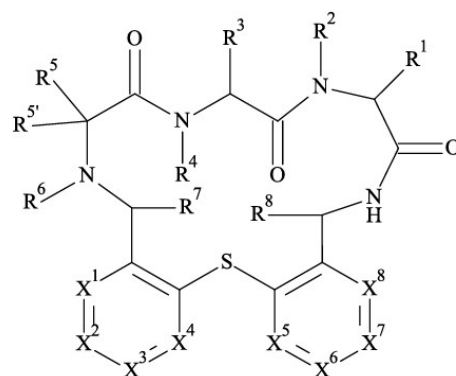

(I)

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR109870B1
(21) Acta N° P 20170102947
(22) Fecha de Presentación 23/10/2017
(24) Fecha de Resolución 24/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2037
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/560,610 19/09/2017; US 62/560,607 19/09/2017; US 62/546,422 16/08/2017; US 62/468,789 08/03/2017; US 62/468,728 08/03/2017; US 62/411,194 21/10/2016
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
(51) Int. Cl. C07D 471/04; A61K 31/4745; A61P 25/28, 35/02
(54) Título - COMPUESTOS INHIBIDORES DE TYK2 Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto inhibidor de TYK2 de fórmula I': (FÓRMULA I') o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: R¹ es D, R, R^D, -NR², -NRR^D, -N(R^D)₂, -OR, -OR^D, un grupo alifático C₁₋₆ opcionalmente sustituido, un grupo etilo opcionalmente sustituido, hidrógeno, metilo, cicloalquilo C₃, etanol, -CD₃, -OCH₃, -CH₂F, -CHF₂ o -CF₃; R² es -N(R)C(O)Cy², -N(R)S(O)₂Cy², -N(R)Cy², (FÓRMULAS); R³ es H, halógeno o alifático C₁₋₆; Cy¹ es fenilo; un anillo heteroarilo monocíclico de 5-6 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde Cy¹ está sustituido con n instancias de R⁵; Cy² es un anillo heteroarilo monocíclico de 5-6 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarílico bicíclico de 8-10 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados independientemente del nitrógeno, el oxígeno y el azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7-12 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, en el que Cy² se sustituye con p instancias de R⁶; cada instancia de R⁵, y R⁶ es, de modo independiente, R^A o R^B y está sustituido con q instancias de R^C; cada instancia de R^A es, de modo independiente, oxo, halógeno, -CN, -NO₂, -OR, -OR^D, -SR, -NR₂, -S(O)₂R, -S(O)(NR)R, -S(O)₂NR₂, -S(O)R, -S(O)NR₂, -C(O)R, -C(O)OR, -

$C(O)NR_2$, $-C(O)N(R)OR$, $-OC(O)R$, $-OC(O)NR_2$, $-N(R)C(O)OR$, $-N(R)C(O)R$, $-N(R)C(O)NR_2$, $-N(R)C(NR)NR_2$, $-N(R)S(O)_2NR_2$, $-N(R)S(O)_2R$, $-N(RD)S(O)_2R$, $-N(R)S(O)_2R^D$, $-N(R^D)S(O)_2R^D$ o $-P(O)R_2$; cada instancia de R^B es, de modo independiente, alifático C_{1-6} ; fenilo; un anillo heteroarilo monocíclico de 5-6 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo heteroarilo bicíclico de 8-10 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; un anillo carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3-7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3-7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7-12 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; cada instancia de R^C es, de modo independiente, oxo, halógeno, $-CN$, $-NO_2$, $-OR$, $-SR$, $-NR_2$, $-S(O)_2R$, $-S(O)_2NR_2$, $-S(O)R$, $-S(O)NR_2$, $-C(O)R$, $-C(O)OR$, $-C(O)NR_2$, $-C(O)N(R)OR$, $-OC(O)R$, $-OC(O)NR_2$, $-N(R)C(O)OR$, $-N(R)C(O)R$, $-N(R)C(O)NR_2$, $-N(R)C(NR)NR_2$, $N(R)S(O)_2NR_2$ o $-N(R)S(O)_2R$, o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C_{1-6} , fenilo, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3-7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, y un anillo heteroarilo de 5-6 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; R^D es un grupo alifático C_{1-4} , en donde uno o varios hidrógenos están reemplazados por deuterio; cada R es, de modo independiente, hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C_{1-6} , fenilo, un heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3-7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, y un anillo heteroarilo de 5-6 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre, o: dos grupos R en el mismo nitrógeno se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo heteroarilo saturado o parcialmente insaturado de 4-7 miembros que tiene 0-3 heteroátomos, además del nitrógeno, seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno y azufre; y cada uno de m , n , p y q es, de modo independiente, 0, 1, 2, 3 ó 4, caracterizado porque es seleccionado de los descrito debajo, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables del mismo: (FÓRMULA I-1 hasta I-650).


Sigue 1 Reivindicación

(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED


1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(74) Agente/s 438

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026



I'







COMPUESTO	ESTRUCTURA
I-1	
I-2	
I-3	
I-4	
I-5	
I-6	
I-7	

I-8	
I-9	
I-10	
I-11	
I-12	

I-13	
I-14	
I-15	
I-16	
I-17	

I-18	
I-19	
I-20	
I-21	
I-22	

I-23	
I-24	
I-25	
I-26	


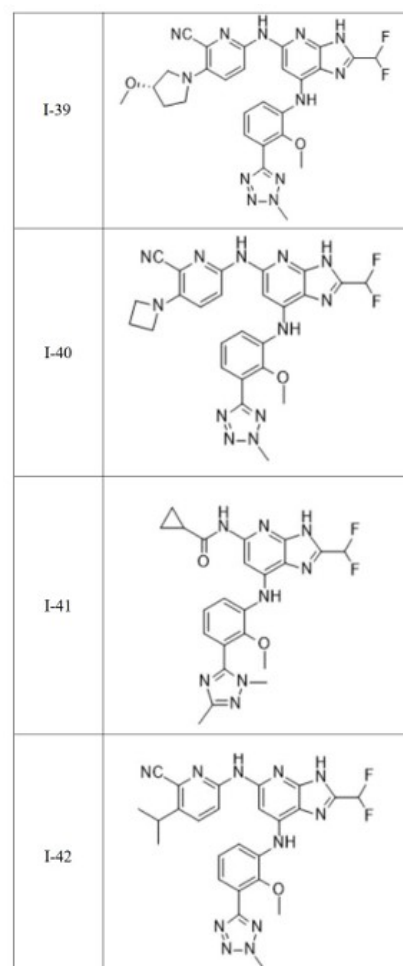
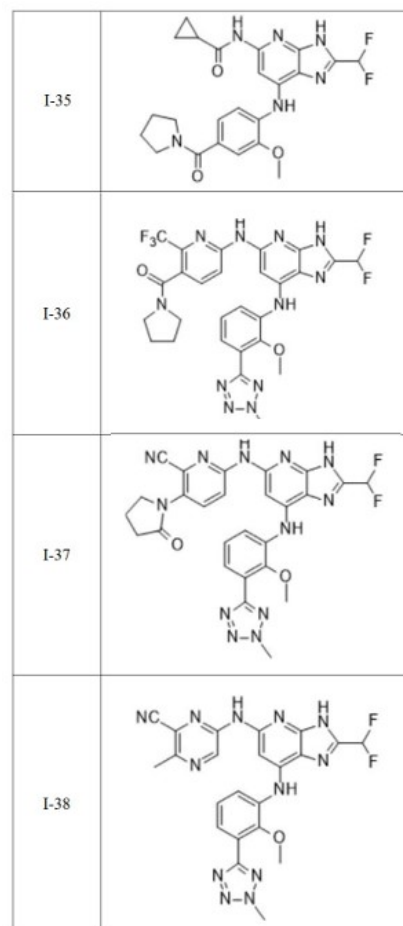
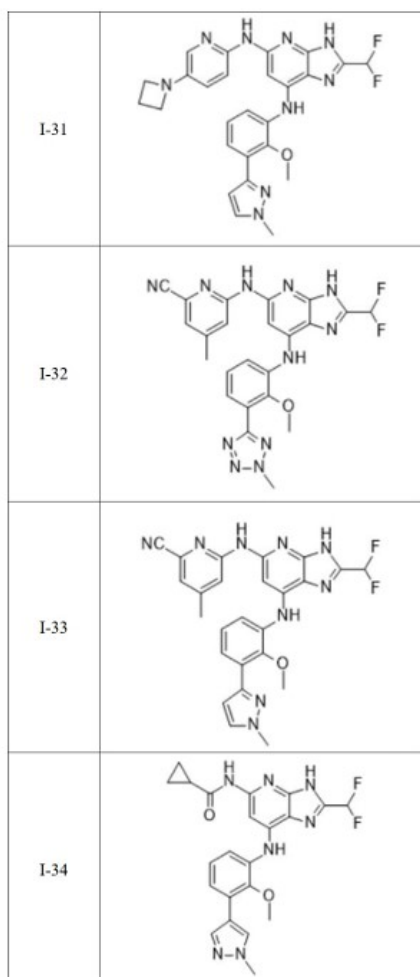
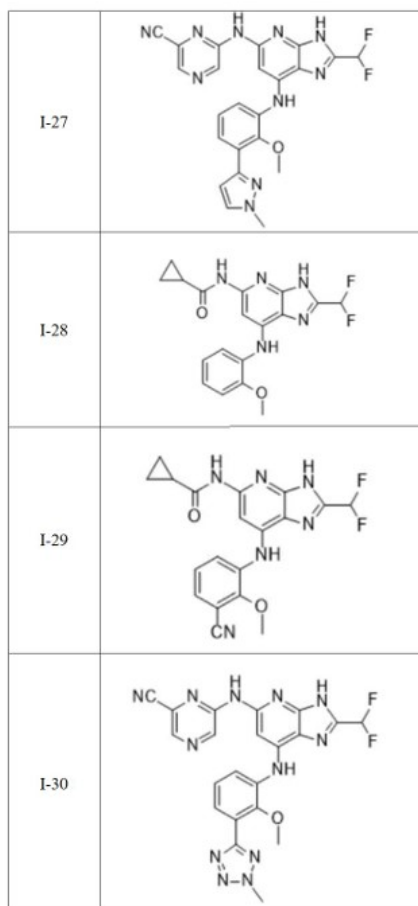






I-43	
I-44	
I-45	
I-46	





I-47	
I-48	
I-49	
I-50	





I-51	
I-52	
I-53	
I-54	

I-55	
I-56	
I-57	
I-58	

I-59	
I-60	
I-61	
I-62	
I-63	

I-64	
I-65	
I-78	
I-79	

I-80	
I-81	
I-82	
I-83	

I-84	
I-85	
I-86	
I-87	

I-88	
I-89	
I-90	
I-91	
I-92	

I-93	
I-94	
I-95	
I-96	
I-97	

I-98	
I-100	
I-101	
I-103	
I-104	

I-105	
I-107	
I-108	
I-109	
I-110	

I-111	
I-112	
I-113	
I-114	
I-115	

I-116	
I-117	
I-118	
I-120	
I-121	

I-122	
I-123	
I-124	
I-125	
I-126	
I-127	

I-134	
I-135	
I-136	
I-137	
I-138	
I-139	

I-140	
I-141	
I-142	
I-143	
I-144	

I-145	
I-146	
I-147	
I-148	
I-149	

I-150	
I-151	
I-152	
I-153	
I-154	

I-155	
I-156	
I-157	
I-158	

I-159	
I-160	
I-161	
I-162	
I-163	
I-164	

I-165	
I-166	
I-167	
I-168	
I-169	

I-170	
I-171	
I-172	
I-173	
I-174	
I-175	

I-176	
I-178	
I-179	
I-180	
I-181	

I-182	
I-183	
I-184	
I-185	
I-186	
I-187	

I-188	
I-189	
I-190	
I-191	
I-192	
I-193	

I-194	
I-195	
I-196	
I-197	
I-198	
I-199	







I-200	
I-201	
I-202	
I-203	
I-204	
I-205	






I-206	
I-207	
I-208	
I-209	
I-210	







I-211	
I-212	
I-213	
I-214	
I-215	







I-216	
I-217	
I-218	
I-219	
I-220	
I-221	





I-222	
I-223	
I-224	
I-225	
I-226	
I-227	

I-228	
I-229	
I-230	
I-231	
I-232	
I-233	

I-234	
I-235	
I-236	
I-237	
I-238	

I-239	
I-240	
I-241	
I-242	
I-243	
I-244	

I-245	
I-246	
I-247	
I-248	
I-249	
I-250	

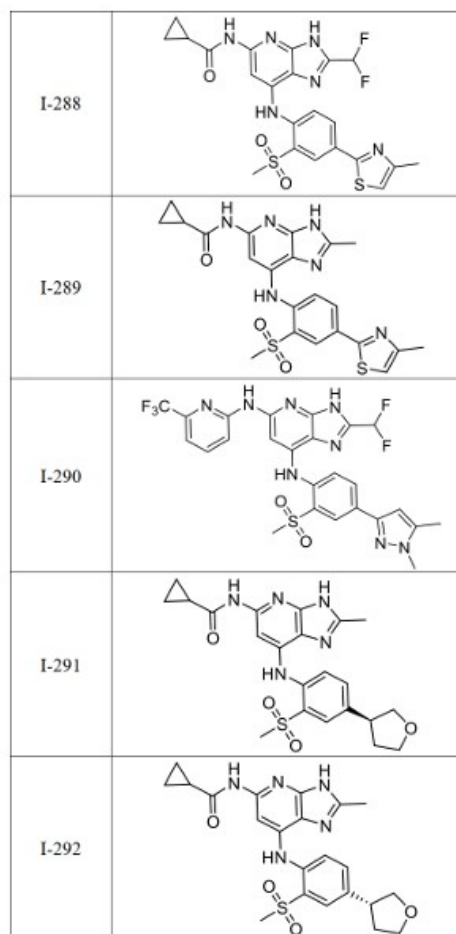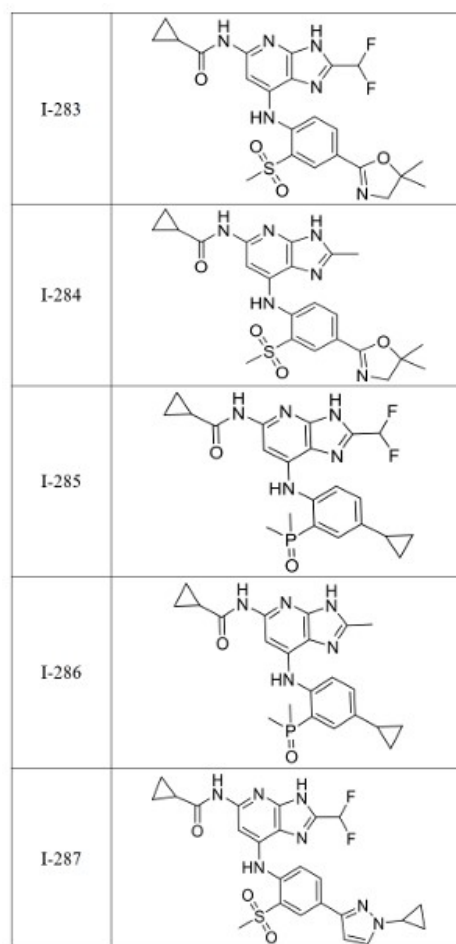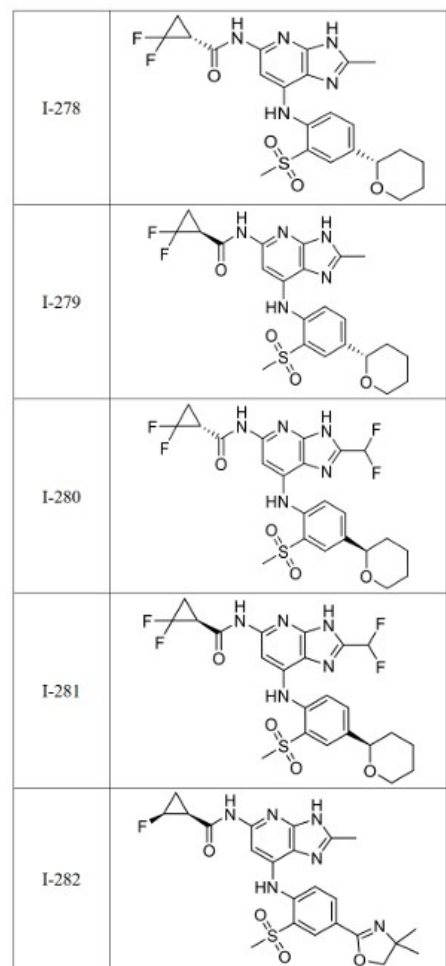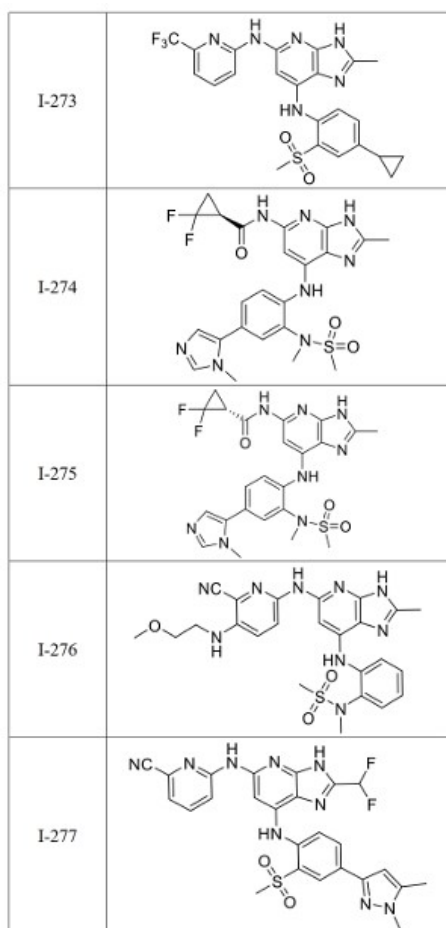

I-293	
I-294	
I-295	
I-296	
I-297	

I-298	
I-299	
I-300	
I-301	
I-302	

I-303	
I-304	
I-305	
I-306	
I-307	





I-308	
I-309	
I-310	
I-311	
I-312	





I-313	
I-314	
I-315	
I-316	
I-317	

I-318	
I-319	
I-320	
I-321	
I-322	

I-323	
I-324	
I-325	
I-326	
I-327	

I-328	
I-329	
I-330	
I-331	
I-332	

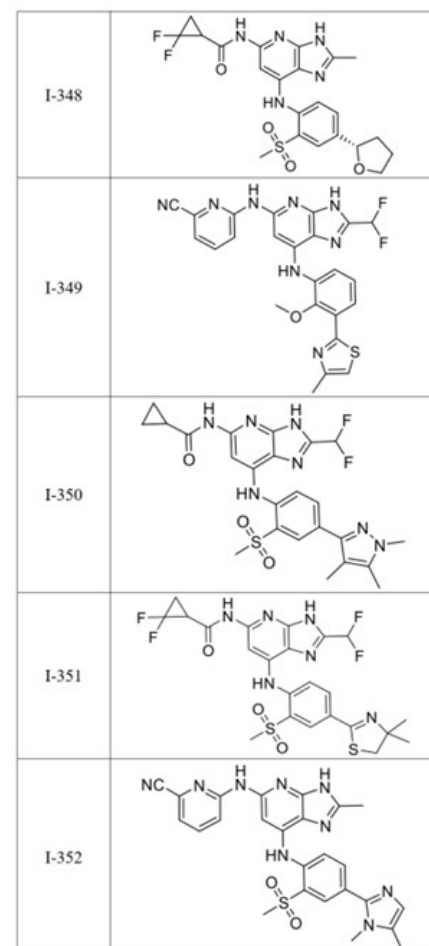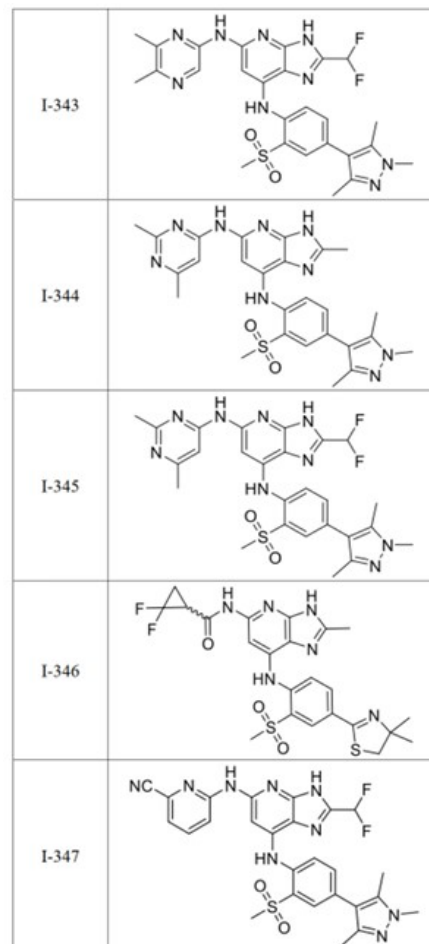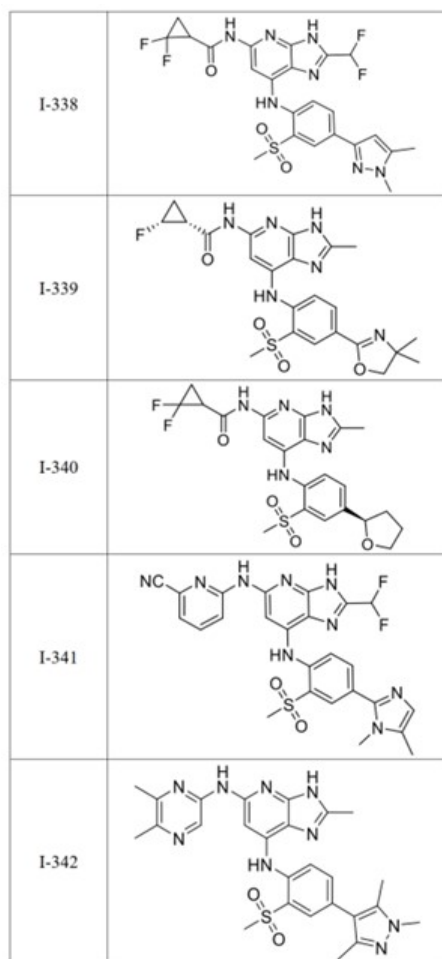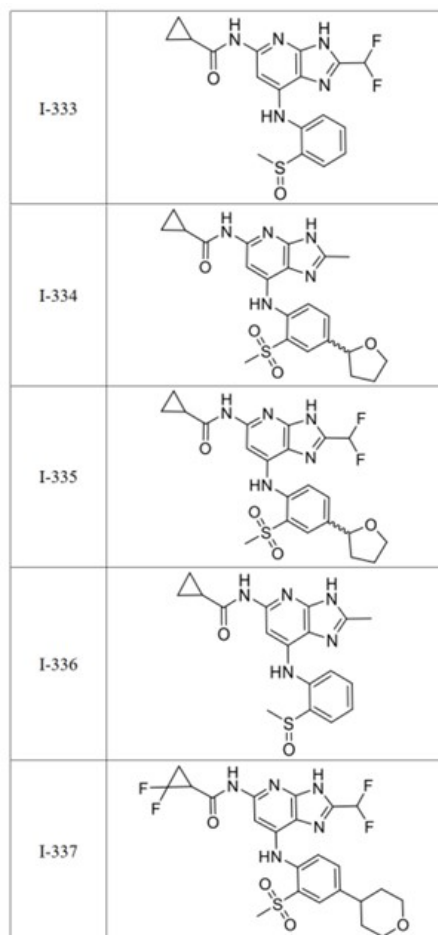

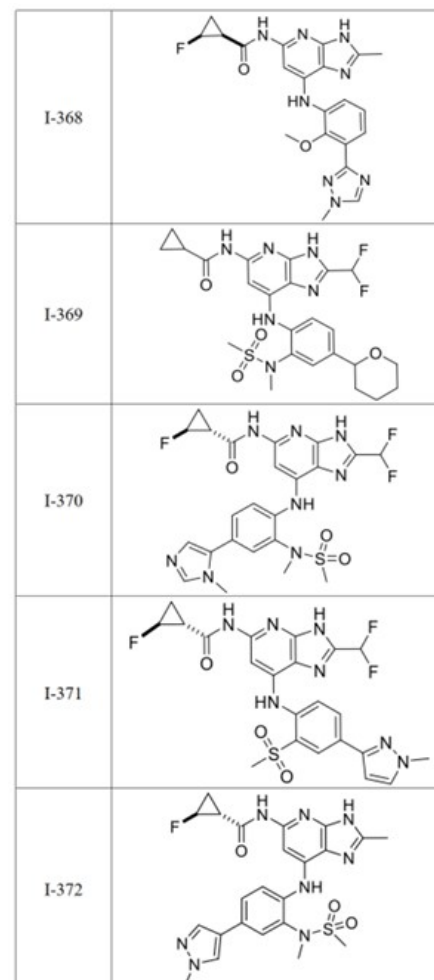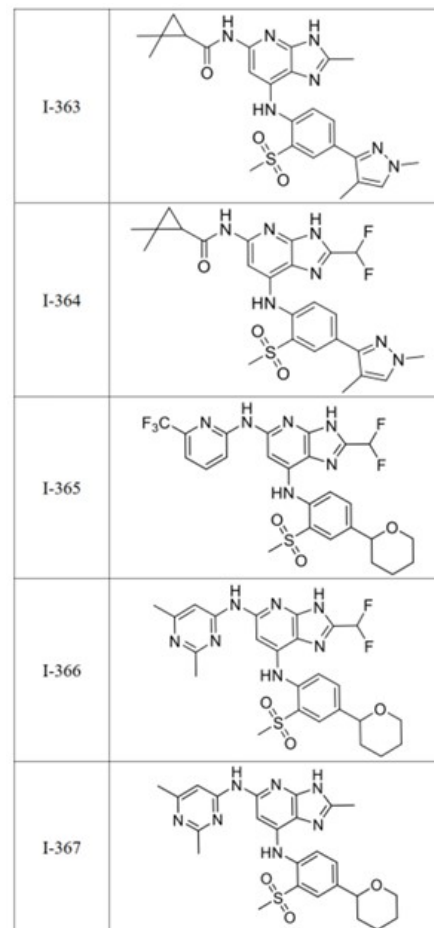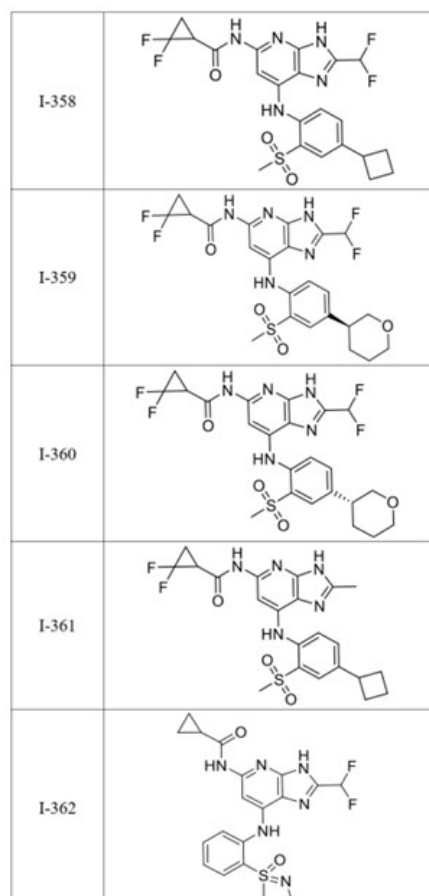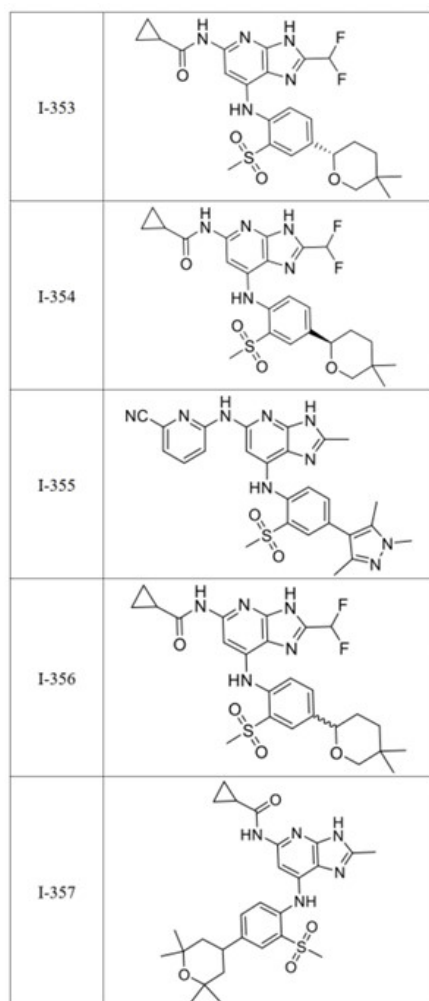

I-373	
I-374	
I-375	
I-376	
I-377	

I-378	
I-379	
I-380	
I-381	
I-382	

I-383	
I-384	
I-385	
I-386	
I-387	





I-388	
I-389	
I-390	
I-391	
I-392	





















I-393	
I-394	
I-395	
I-396	
I-397	





I-398	
I-399	
I-400	
I-401	
I-402	





I-403	
I-404	
I-405	
I-406	
I-407	





I-408	
I-409	
I-410	
I-411	
I-412	

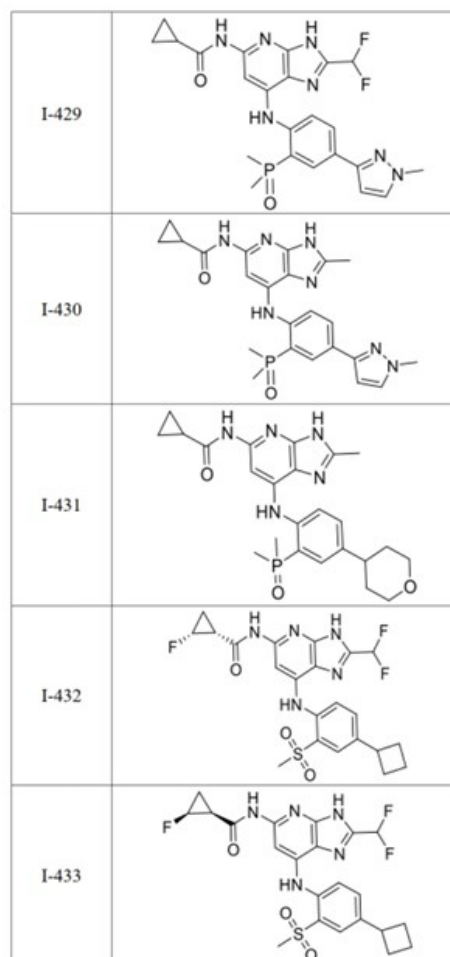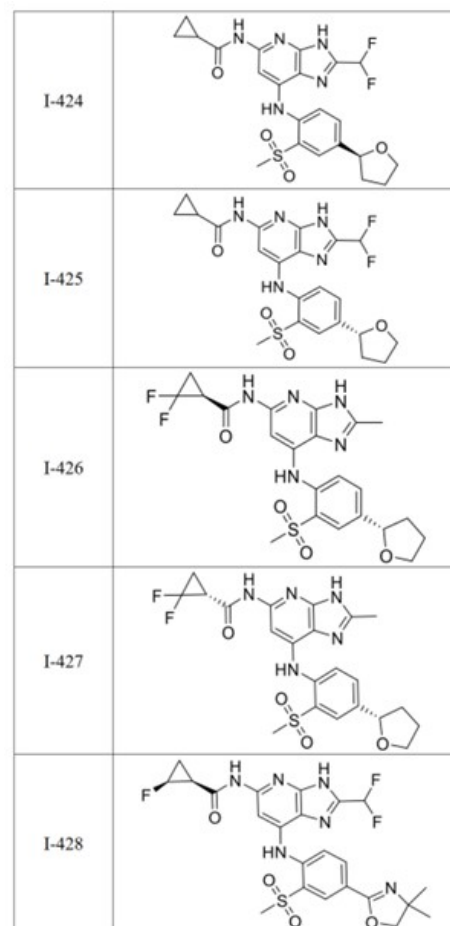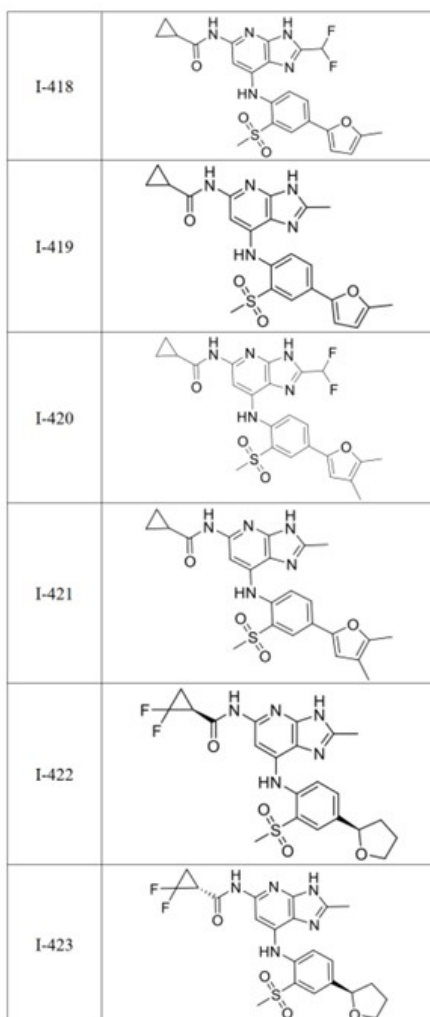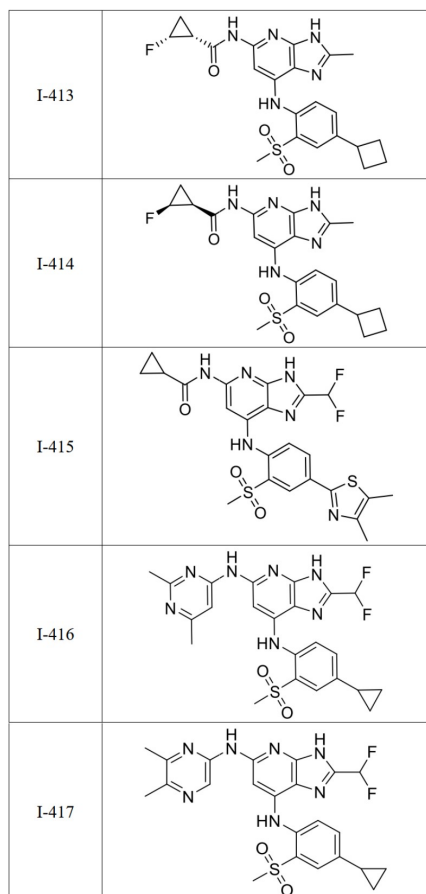

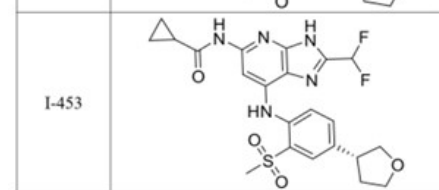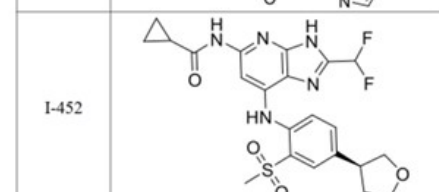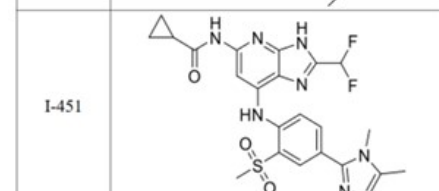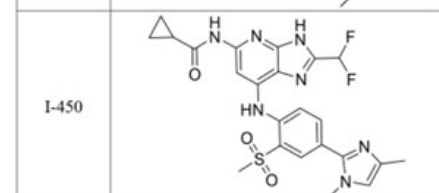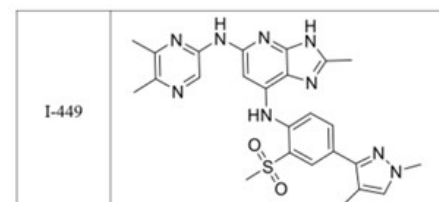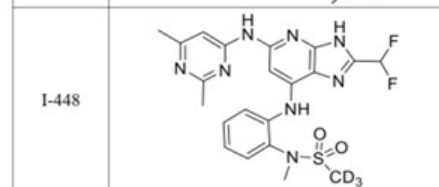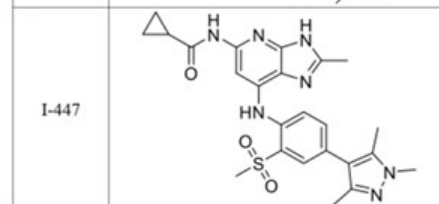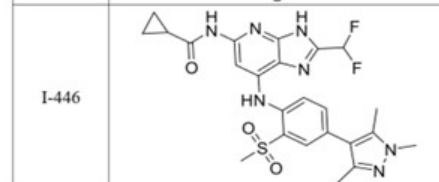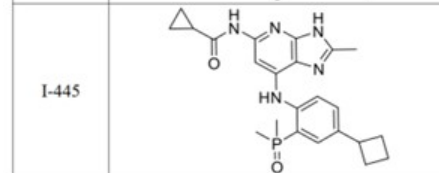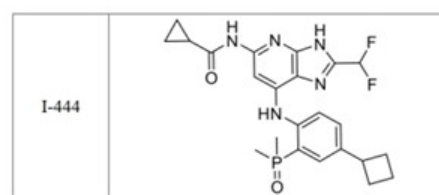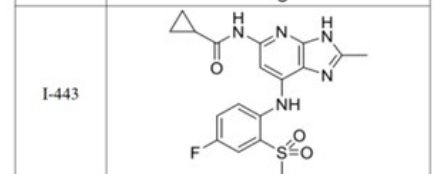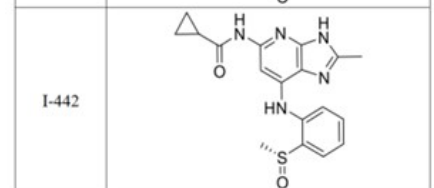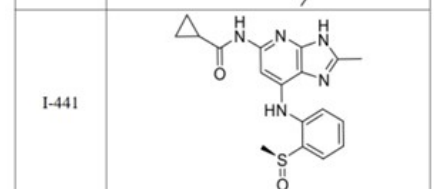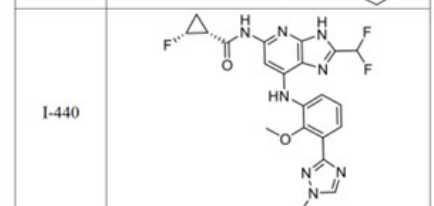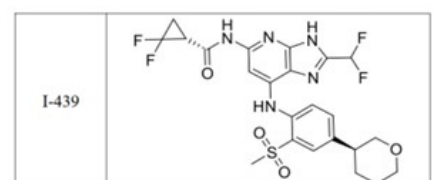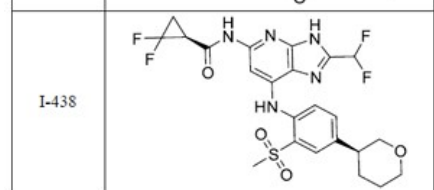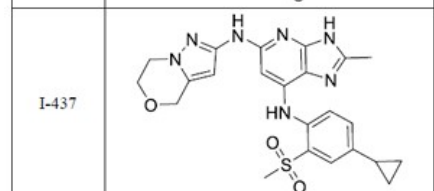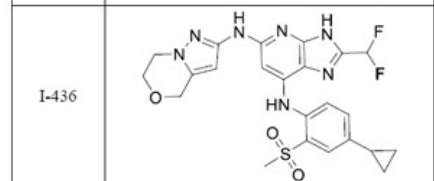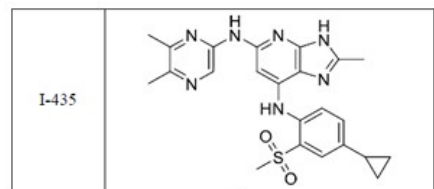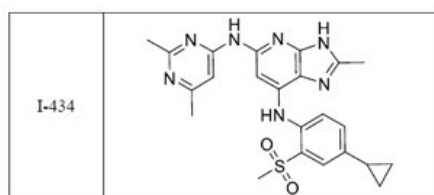

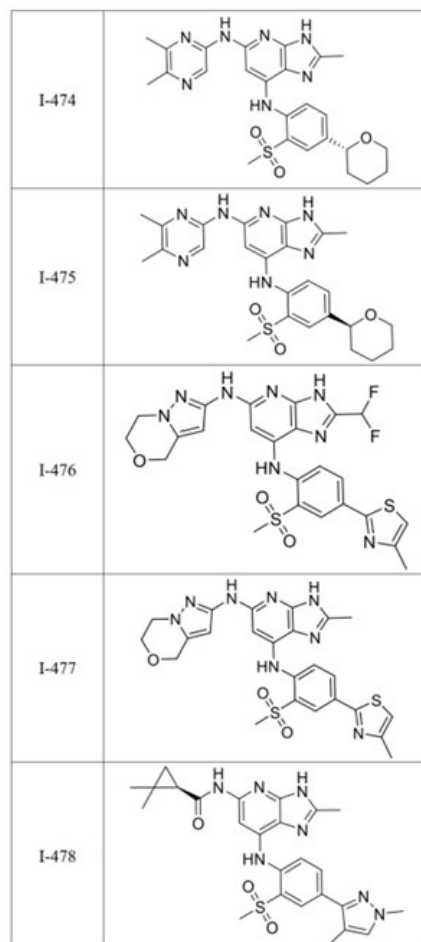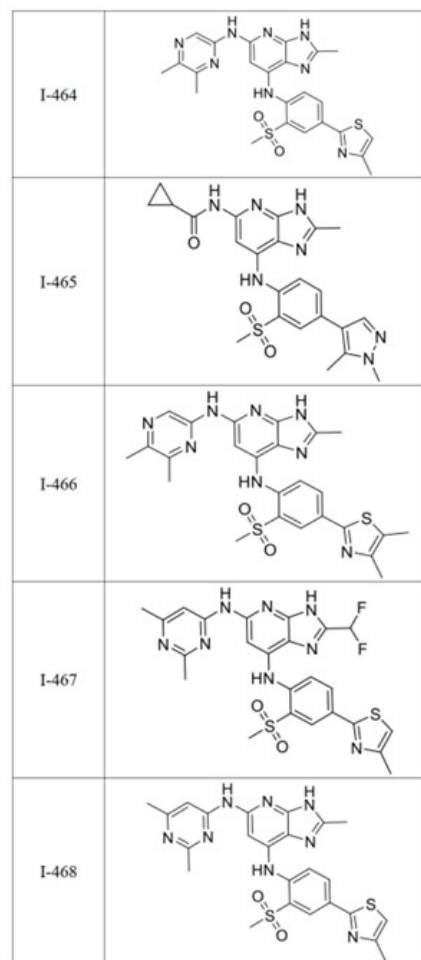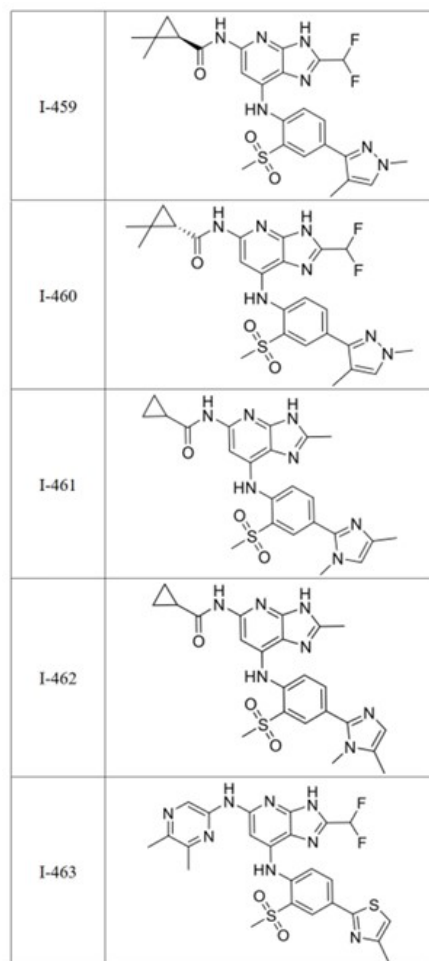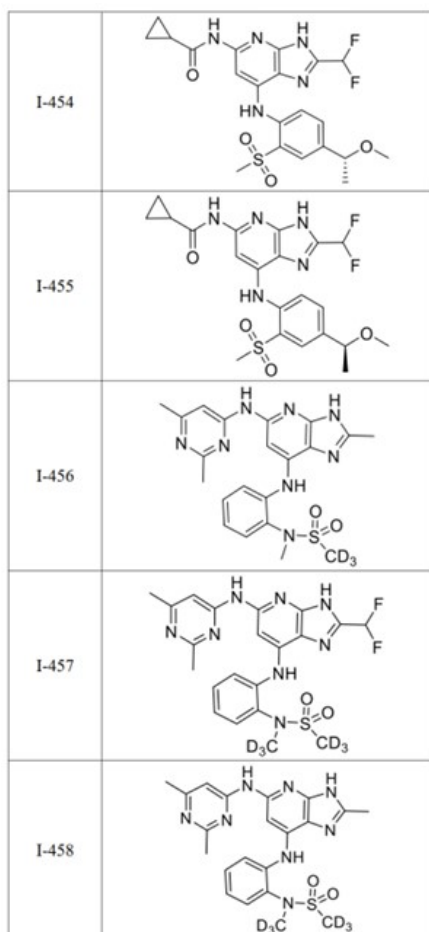

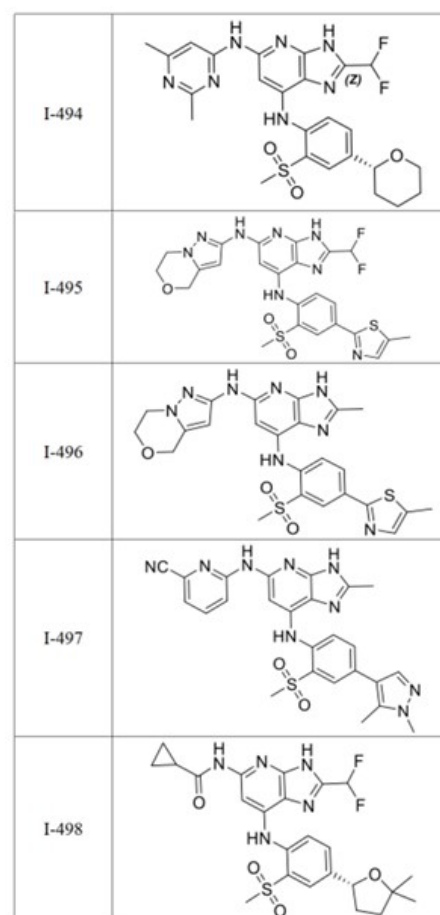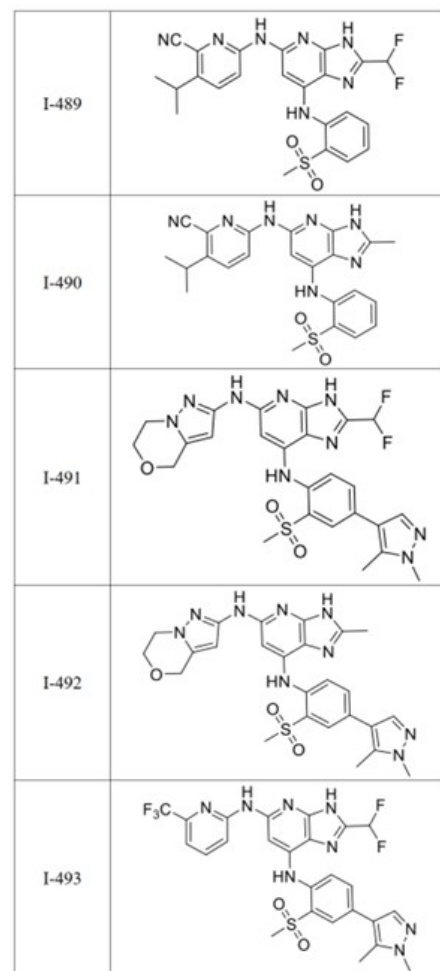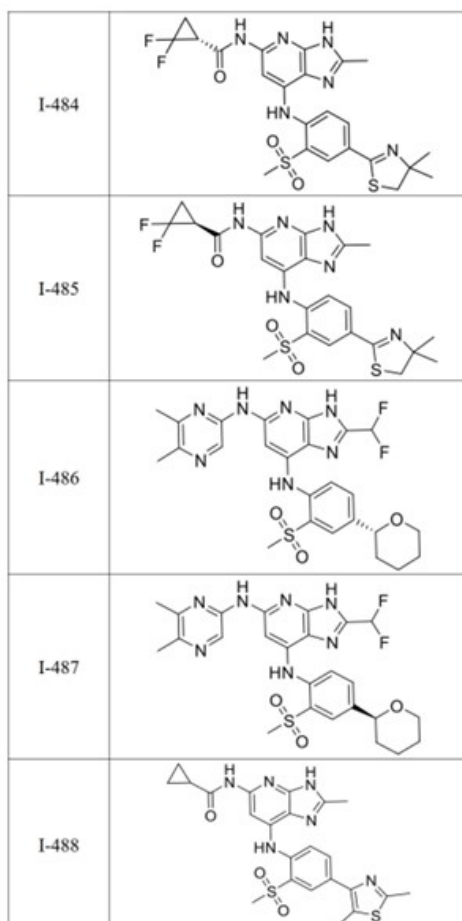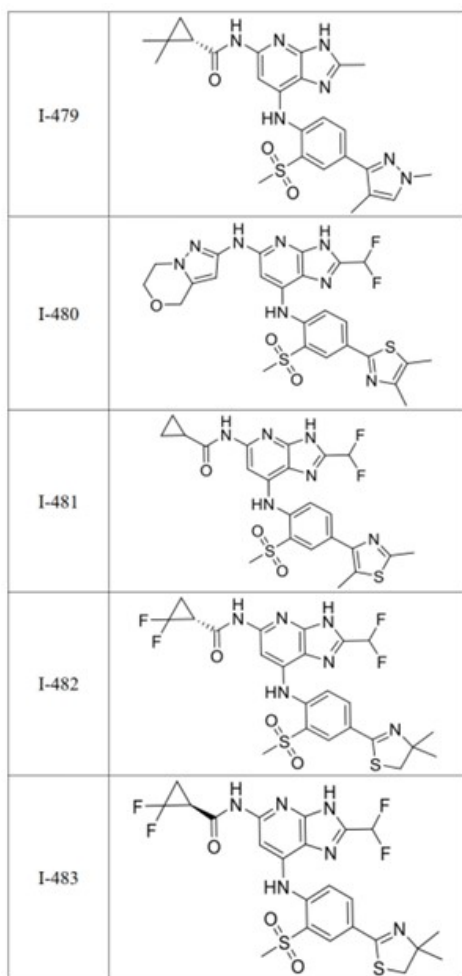

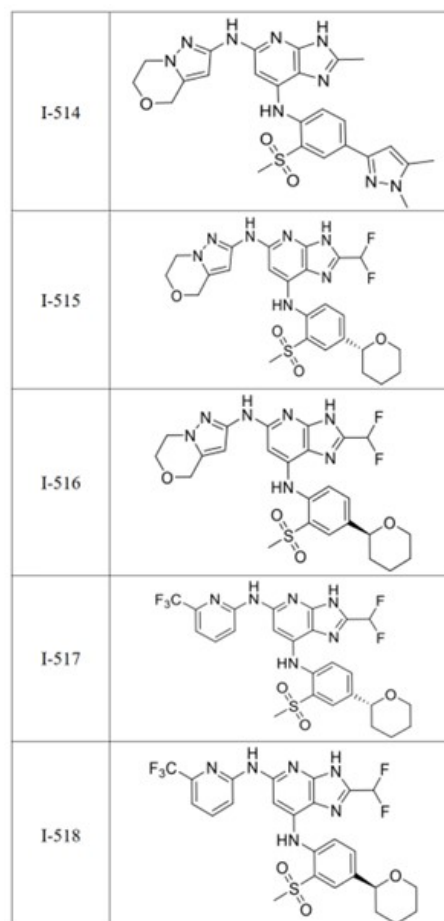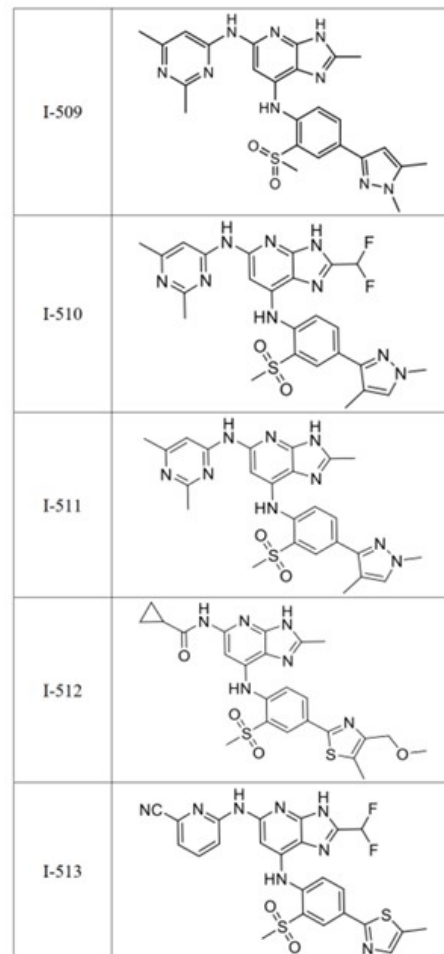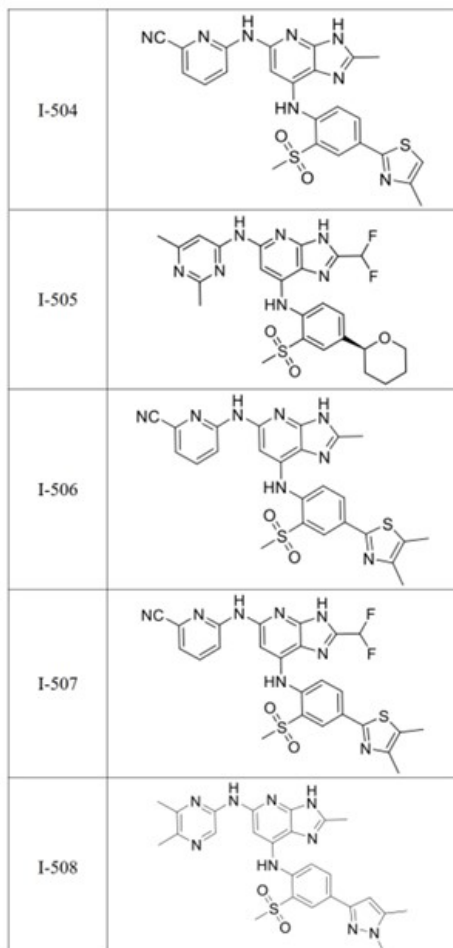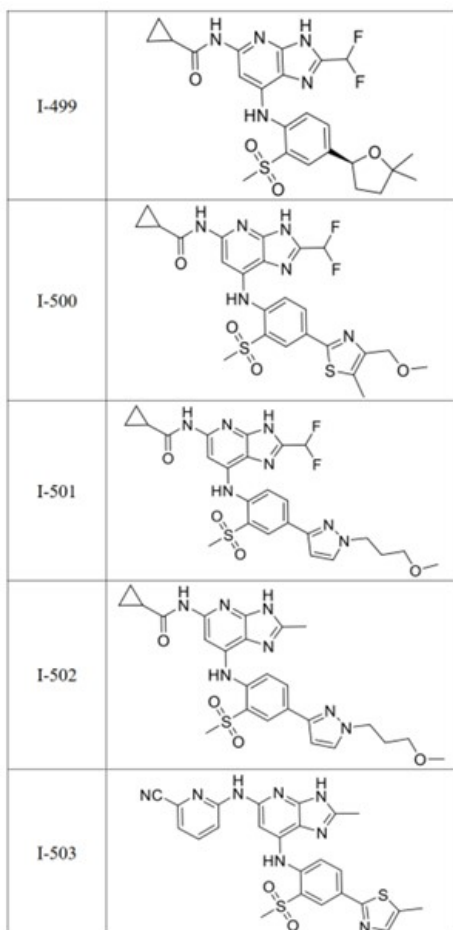

I-519	
I-520	
I-521	
I-522	
I-523	

I-524	
I-525	
I-526	
I-527	
I-528	

I-529	
I-530	
I-531	
I-532	
I-533	

I-534	
I-536	
I-537	
I-538	
I-539	

I-540	
I-541	
I-542	
I-543	
I-544	

I-545	
I-546	
I-547	
I-548	
I-549	
I-550	

I-551	
I-552	
I-553	
I-554	
I-555	
I-556	

I-557	
I-558	
I-559	
I-560	
I-561	

I-562	
I-563	
I-564	
I-565	
I-566	

I-567	
I-568	
I-569	
I-570	
I-571	
I-572	

I-573	
I-574	
I-575	
I-576	
I-577	







I-578	
I-579	
I-580	
I-581	
I-582	
I-583	







I-584	
I-585	
I-586	
I-587	
I-588	
I-589	







I-590	
I-591	
I-592	
I-593	
I-594	
I-595	






I-596	
I-597	
I-598	
I-599	
I-601	
I-602	

I-603	
I-604	
I-605	
I-606	
I-607	
I-608	

I-609	
I-610	
I-611	
I-612	
I-613	
I-614	

I-615	
I-616	
I-617	
I-618	
I-619	
I-620	

I-621	
I-622	
I-623	
I-624	
I-625	
I-626	

I-627	
I-628	
I-629	
I-630	
I-631	

I-632	
I-633	
I-634	
I-635	
I-636	
I-637	

I-638	
I-639	
I-640	
I-641	
I-642	
I-643	

I-644	
I-645	
I-646	
I-647	
I-648	

I-649	
I-650	

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR111271B1

(21) Acta N° P 20180100579

(22) Fecha de Presentación 13/03/2018

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2038

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/470,830 13/03/2017

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. C07D 401/12, 401/14, 405/14, 471/10; A61K 31/4427, 31/496, 31/501, 31/506; A61P 29/00, 25/00

(54) Título - COMPUESTOS INHIBIDORES DOBLES DE MAGL Y FAAH Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto que tiene la estructura de Fórmula (I); (FÓRMULA I); caracterizado porque: Anillo (A) es fórmula; cada R¹ se selecciona independientemente

entre C₁₋₆alquilo, C₁₋₆haloalquilo, halo, C₂₋₆alquinilo, C₁₋₆alquil-OR⁷, C₃₋₈cicloalquilo, -NR⁵R⁶, -OR⁷, -SO₂R¹², -SF₅, -SR⁸, arilo, y heteroarilo, o arilo, y/o heteroarilo sustituidos con uno o dos grupos seleccionados independientemente entre -C(O)NR⁸R⁹; o dos R¹ adyacentes forman un anillo heterocicloalquilo, o un anillo heterocicloalquilo sustituido con uno o dos R¹¹; R² es C₁₋₆alquilo; R³ se selecciona entre halógeno, -CN, C₁₋₆alquilo, C₁₋₆haloalquilo, -NR⁸R⁹, -C(O)NR⁸R⁹, -NR⁸C(O)R⁹, y -NR⁹SO₂R⁸; R^{3a} se selecciona entre halógeno, C₁₋₆alquilo, y C₁₋₆haloalquilo; cada R⁴ se selecciona independientemente entre H y C₁₋₆alquilo; cada R⁵ y R⁶ se selecciona independientemente entre H, C₁₋₆alquilo, y C₃₋₈cicloalquilo; o R⁵ y R⁶, junto con el nitrógeno al cual están unidos, forman un heterocicloalquilo o un heterocicloalquilo sustituido con uno o dos R¹⁰; cada R⁷ se selecciona independientemente entre H, C₁₋₆alquilo, C₁₋₆alquil-O-C₁₋₆alquilo, C₁₋₆haloalquilo, C₃₋₈cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo sustituidos con uno o dos grupos que se seleccionan independientemente entre halógeno, C₁₋₆alquilo, y C₁₋₆haloalquilo, arilo sustituido con uno o dos grupos que se seleccionan independientemente entre halógeno, alquilo-C₁₋₆, y haloalquilo C₁₋₆, y heteroarilo sustituido con uno o dos grupos que se seleccionan independientemente entre halógeno, C₁₋₆alquilo, y C₁₋₆haloalquilo; cada R⁸ y R⁹ se selecciona independientemente entre H, C₁₋₆alquilo, C₃₋₈cicloalquilo, arilo, y heteroarilo; cada R¹⁰ se selecciona independientemente entre C₁₋₆alquilo, C₃₋₈cicloalquilo, C₁₋₆haloalquilo, halógeno, oxo, -CN, -C(O)OR⁸, -C(O)R⁸, -C(O)NR⁸R⁹, -SO₂R⁸, -NR⁹C(O)R⁸, y -NR⁹SO₂R⁸; cada R¹¹ se selecciona independientemente entre halógeno y C₁₋₆alquilo; cada R¹² se selecciona independientemente entre C₁₋₆alquilo y C₃₋₈cicloalquilo; m es 1, 2, 3, 4, o 5; p es 1; y q es 0 u 1; o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato, o estereoisómero del mismo.

Siguen 26 Reivindicaciones


(71) Titular - LUNDBECK LA JOLLA RESEARCH CENTER, INC.

251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, NEW CASTLE COUNTY, DELAWARE 19808, US


(72) Inventor - CHERYL A. GRICE - JUSTIN S. CISAR - KATHARINE K. DUNCAN - YU FENG - JOHN J. M. WIENER

(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

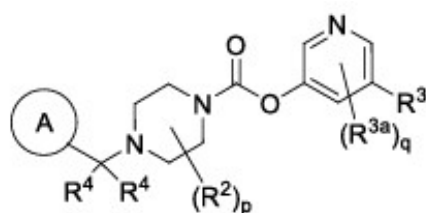

Formula (I);



(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR112794B1

(21) Acta N° P 20180102548

(22) Fecha de Presentación 07/09/2018

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2038

(30) Prioridad convenio de Paris CN 201710801364.3
07/09/2017

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. C07D 401/12, 401/14, 403/04, 403/12, 403/14, 251/18, 251/48, 405/12, 417/12, 471/04: A61K 31/53, 31/505; A61P 35/00, 35/02

(54) Titulo - DERIVADOS DE TRIAZINA SUSTITUIDOS
CON CICLOALQUENILOS Y SU USO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (I-1): FÓRMULA, y/o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y/o solvatos, mezclas racémicas, enantiómeros, diastereómeros y tautómeros del mismo, en donde R₁ está elegido a partir de H, -OH, halo, C₁₋₆ alcoxilo, -NH(C₁₋₄ alquilo), -N(C₁₋₄ alquilo)₂ y oxo; cada uno de R₂ está independientemente elegido a partir de H, deuterio, halo, -OH, C₁₋₆ alquilo y C₁₋₆ haloalquilo; R₃' y R₄' son ambos H; R₃ y R₄ están independientemente elegidos a partir de H, C₁₋₆ alquilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, espiro[3.3]heptilo, espiro[2.2]pentilo, tetrahidrofurilo, oxaespiro[3.3]heptanilo, oxetanilo, pirrolidinilo, -C(O)R₅ y -OR₅ en el cual dicho C₁₋₆ alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R₆, cada uno de dichos ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, espiro[3.3]heptilo, espiro[2.2]pentilo está opcionalmente sustituido con uno o más halo, -OH o C₁₋₆ alquilo, cada uno de dichos tetrahidrofurilo, oxaespiro[3.3]heptanilo, oxetanilo y el pirrolidinilo está opcionalmente sustituido con C₁₋₆ alquilo; con la condición de que R₃, R₃', R₄ y R₄' no son H simultáneamente; o R₃ y R₃' están independientemente elegidos a partir de H, C₁₋₆ alquilo y piridinilo, en el cual cada uno de dichos C₁₋₆ alquilo y piridinilo está opcionalmente sustituido con C₁₋₆ haloalquilo; R₄ y R₄' junto con el átomo de N al cual están unidos forman un pirrolidinilo o azetidinilo opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados de halo, -OH o C₁₋₆ haloalquilo; R₅ es C₁₋₆ alquilo; cada uno de R₆ está independientemente elegido a partir de deuterio, halo, -CN, -OH, C₁₋₆ alcoxilo, ciclopropilo, ciclobutilo, fenilo, o piridinilo, en donde dicho ciclobutilo está opcionalmente sustituido con uno o más halo; m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6; n es 0, 1, o 2.


Siguen 11 Reivindicaciones

(71) Titular - HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN

(72) Inventor - WEI-GUO SU - GUANGXIU DAI - KUN XIAO

(74) Agente/s 895

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

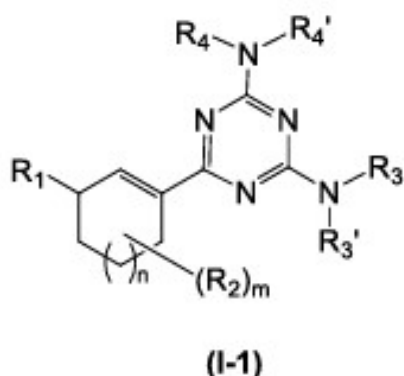

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR113028B1
 (21) Acta N° P 20180102752
 (22) Fecha de Presentación 26/09/2018
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 26/09/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 18180386 28/06/2018;
 EP 17193514 27/09/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. C12N 15/55, 15/63, 5/10, 9/20; C11D 1/00,
 3/386
 (54) Título - VARIANTES DE LIPASA Y COMPOSICIONES
 DE MICROCÁPSULAS QUE COMPRENDEN DICHAS
 VARIANTES DE LIPASA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una molécula variante de lipasa, que es una variante de la lipasa parental de la SEQ ID NO: 2, en donde la molécula variante de lipasa tiene actividad de lipasa y mayor termoestabilidad en comparación con la lipasa parental de la SEQ ID NO: 2, caracterizada porque la molécula variante de lipasa comprende una 10 sustitución R118F en una posición correspondiente a la posición R118 en la SEQ ID NO: 2 y además una sustitución seleccionada del grupo de G23S, D27N, A40I, F51I, L, E56R, D57N, V60E, K, K98I, N101D, R118F, G163S, Y220F, T231R, N233R, T244E y P256T correspondiente a SEQ ID NO: 2.

Siguen 22 Reivindicaciones

- (71) Titular - NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR113091B1
 (21) Acta N° P 20180102793
 (22) Fecha de Presentación 27/09/2018
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 27/09/2038
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. C07K 14/505; C12N 15/12, 15/85, 5/10; C12P
 21/00; A61K 38/18; A61P 25/28
 (54) Título - ERITROPOYETINA HUMANA MODIFICADA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una eritropoyetina humana modificada con actividad eritropoyética inferior al 0,5% en relación con una eritropoyetina humana, que mantiene su capacidad neuroprotectora y neuroplástica, caracterizada por comprender al menos una mutación de un sitio de unión a un receptor homodimérico o heterodimérico a través de la adición de sitios de consenso para la glicosilación, y caracterizada por el hecho de que dicha mutación se selecciona del conjunto que comprende: a. Lys45Asn y Asn47Thr; b. Tyr15Asn y Leu17Thr; c. Ser104Asn; d. Ala98Asn y Ser100Thr; e. Thr106Asn y Leu108Thr; f. Leu149Thr; g. Gly151Asn y Leu153Thr; h. Arg76Asn y Gln78Thr; i. Glu72Asn y Val74Thr; j. Glu62Asn y Trp64Thr; y k. Gln65Asn y Leu67Thr.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 (UNL)
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE,
 AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
 CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CABA, AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSM)
 YAPEYÚ 2068, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES,
 AR
 (72) Inventor - OGGERO-EBERHARDT MARCOS -
 BÜRGH-FISSOLO MARÍA DE LOS MILAGROS -
 DORELLA AQUILES - APARICIO GABRIELA -
 ETCHEVERRIGARAY MARINA - KRATJE RICARDO -
 SCORTICATI CAMILA
 (74) Agente/s 2194
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR113772B1
 (21) Acta N° P 20180103002
 (22) Fecha de Presentación 16/10/2018
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 16/10/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/572.918 16/10/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. C12M 1/00, 1/34
 (54) Título - MÉTODO PARA CONTROLAR UN SISTEMA
 DE BIORREACTOR DE PERFUSIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para controlar un sistema de biorreactor caracterizado porque comprende: proporcionar un cultivo celular en un biorreactor de perfusión, en donde las condiciones en el biorreactor de perfusión permiten que el cultivo celular produzca una proteína de interés (POI); medir uno o más parámetros del proceso (PP) del cultivo dentro del biorreactor de perfusión mediante una sonda RAMAN, en donde los parámetros del proceso son seleccionados del grupo que consiste en concentración de nutrientes, concentración de células viables y atributos de la proteína; medir un peso del biorreactor de perfusión con el contenido del cultivo celular; extraer del cultivo celular el medio agotado libre de células, empleando un primer conducto de salida a una primera tasa predeterminada; extraer las células del cultivo celular empleando un segundo

conducto de salida a una segunda tasa predeterminada; introducir uno de medio fresco o nutrientes, o ambos, en el cultivo celular, empleando un conducto de entrada a una tercera tasa predeterminada; y ajustar al menos una de las tasas especificadas en respuesta a un cambio correspondiente en otra de las tasas especificadas para mantener una tasa de perfusión del biorreactor de perfusión en un punto de referencia de tasa de perfusión constante, donde la tasa de perfusión define una tasa de flujo total a través del biorreactor de perfusión de manera que la tasa de flujo total permanezca constante cuando se ajusta la al menos una tasa especificada; en donde los conductos de entrada y de salida se regulan conforme a las mediciones de la sonda RAMAN y la medición del peso del biorreactor de perfusión para mantener (i) uno o más de los parámetros del proceso dentro de intervalos predeterminados, (ii) el peso del biorreactor de perfusión con el cultivo celular dentro de un intervalo predeterminado, (iii) la tercera tasa predeterminada del conducto de entrada y las primera y segunda tasas predeterminadas de cada uno de los conductos de salida dentro de sus respectivos intervalos predeterminados, y (iv) la tasa de perfusión del biorreactor de perfusión en el punto de referencia de tasa de perfusión constante.

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK
10591, US
(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026


- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR113890B1
(21) Acta N° P 20180103378
(22) Fecha de Presentación 16/11/2018
(24) Fecha de Resolución 17/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2038
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2017-222068
17/11/2017
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
(51) Int. Cl. A61K 31/5383, 47/02, 47/32, 47/38, 9/30; A61P
31/12
(54) Título - COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA
CON PROPIEDADES DE ESTABILIDAD A LA LUZ Y
DISOLUCIÓN Y SU UTILIZACIÓN PARA ACORTAR
LA DURACIÓN DE LA INFECCIÓN POR GRIPE Y
PARA REDUCIR EL VIRUS DE LA GRIPE
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición farmacéutica sólida caracterizada porque comprende una capa de recubrimiento que contiene de 0,00075 a 0,075 mg por mm² de un área superficial de la composición farmacéutica de uno o más sustancia seleccionada del grupo que consiste en colorante comestible de alquitrán, una laca colorante comestible de alquitrán, un colorante natural comestible, óxido férrico, óxido de titanio y talco, y un polímero en cualquier cantidad siempre que la sustancia estabilizadora de la luz pueda recubrir la superficie de la composición farmacéutica, en donde el

polímero en la capa de recubrimiento es una o más sustancias seleccionadas del grupo que consiste en un polímero de celulosa, un polímero de acrílico y un polímero de vinilo, un desintegrante en una proporción de entre el 0,5 y el 20% en peso respecto de la cantidad total de la composición farmacéutica, en donde el desintegrante es una o más sustancias seleccionadas del grupo que consiste en hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, carmelosa de calcio, croscarmelosa de sodio, crospovidona, almidón parcialmente pregelatinizado y carboximetilalmidón de sodio, y un compuesto de fórmula (I): FÓRMULA 1 o su sal farmacéuticamente aceptable.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - SHIONOGI & CO., LTD.
1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA
541-0045, JP
(72) Inventor - NAOMI HAYASHI - MASATO GOMI -
SHOHEL ALKAWA
(74) Agente/s 1859, 194
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

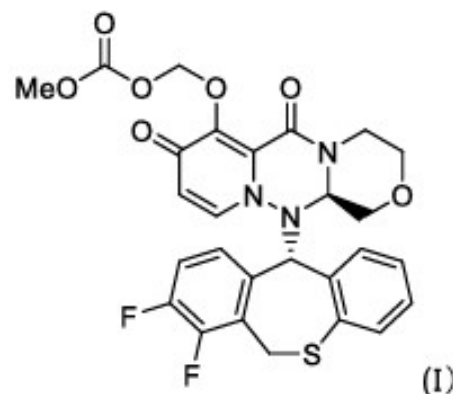

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122836B1
(21) Acta N° P 20180103538
(22) Fecha de Presentación 04/12/2018
(24) Fecha de Resolución 03/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2038
(30) Prioridad convenio de Paris CN 201711260779.0
04/12/2017
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
(51) Int. Cl. C07D 213/06, 213/79; A01N 43/40; A01P
13/00, 13/02
(54) Título - UN DERIVADO DE FORMIATO DE
HETEROARILLO QUE CONTIENE NITRÓGENO
OXIMA SUSTITUIDO, SU USO, UN MÉTODO PARA
PREPARARLO, UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA,
USO DE LA COMPOSICIÓN HERBICIDA Y UN
MÉTODO PARA CONTROLAR UNA PLANTA
DAÑINA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un derivado de formiato de heteroarilo que contiene nitrógeno oxima sustituido, como se muestra en la fórmula general I: FÓRMULA 1, caracterizado porque: R₁ y R₂ representan independientemente H; halógeno; ciano; nitro; alquilo C₁₋₈; alquilo C₁₋₈ halogenado; alquenilo C₂₋₈; cicloalquilo C₃₋₈; alcoxi C₁₋₈; aciloxi C₁₋₈;


alquilsulfanilo C₁₋₈; un grupo no sustituido o sustituido seleccionado de arilo, bencilo, ariloxi, arilsulfanilo, heteroariloxi y heteroarilsulfanilo, o un grupo representado por -COR₅; en donde R₅ representa alquilo C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ halogenado, alqueno C₂₋₈, cicloalquilo C₃₋₈, alcoxi C₁₋₈, alqueno C₂₋₈, cicloalcoxi C₃₋₈, alquilsulfanilo C₁₋₈, alqueno C₂₋₈, cicloalquilsulfanilo C₃₋₈, un grupo no sustituido o sustituido seleccionado de bencilo, arilo, heteroarilo, ariloxi, heteroariloxi, arilmetoxi, heteroarilmetoxi, bencilsulfanilo, arilsulfanilo y heteroarilsulfanilo, o un grupo amino que no está sustituido o está sustituido por alquilo C₁₋₈, acilo C₁₋₈, aciloxi C₁₋₈, o un grupo no sustituido o sustituido seleccionado de arilo, heteroarilo, arilo alquilo C₁₋₈ y heteroarilo alquilo C₁₋₈; y, el término "sustituido" se refiere a la sustitución con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ halogenado, cicloalquilo C₃₋₈, alcoxi C₁₋₈, alqueno C₂₋₈, alquilsulfanilo C₁₋₈, arilo, ariloxi, bencilo, benciloxi, acilo C₁₋₈, aciloxi C₁₋₈, alqueno C₂₋₈ y un grupo amino que no está sustituido o está sustituido con alquilo C₁₋₈, arilo, ariloxi, acilo C₁₋₈, aciloxi C₁₋₈ o alqueno C₂₋₈; o R₁ y R₂ están unidos entre sí para formar un anillo saturado o insaturado de 5 o 6 miembros; Y representa H, halógeno, ciano, nitro, alquilo C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ halogenado, alqueno C₂₋₈, cicloalquilo C₃₋₈, alcoxi C₁₋₈, aciloxi C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ sulfanilo, o NR₃R₄, en donde R₃ y R₄ representan independientemente H, alquilo C₁₋₈, alqueno C₂₋₈, alquilo C₂₋₈, hidroxilo, alquilo C₁₋₈ halogenado, alcoxi C₁₋₈, un grupo amino, acilo C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ carbonilo C₁₋₈, alquilcarbamoilo C₁₋₈, alquilsulfonilo C₁₋₈, tri-alquilo C₁₋₈ sililo o di-alquilo C₁₋₈ fosfonilo, o R₃R₄N representa un anillo saturado de 5 o 6 miembros o un anillo insaturado de 5 miembros; W representa H, halógeno, alcoxi C₁₋₈, alquilo C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ halogenado, alqueno C₂₋₈ o alquilo C₂₋₈; X representa halógeno, alcoxi C₁₋₈, alquilo C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ halogenado, alqueno C₂₋₈, alquilo C₂₋₈ o ciano; Q se selecciona entre halógeno, un grupo que contiene o no contiene halógeno seleccionado entre alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆ y alcoxi C₁₋₆, arilo seleccionado entre fenilo, 2,3-indanilo y naftilo, y heteroarilo seleccionado entre, FÓRMULAS, en donde el arilo o heteroarilo no está sustituido o está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, ariloxi, alquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈, alquilo C₁₋₈ halogenado, alcoxi C₁₋₈ halogenado, acilo C₁₋₈, alquilsulfanilo C₁₋₈, fenilo, -OCH₂CH₂Cl, -OCH₂OCH₃, y -OCH₂CH₂OCH₃, o dos sustituyentes adyacentes unidos entre sí para formar -OCH₂CH₂-, -OCH₂O- o -OCH₂CH₂O-.

Siguen 11 Reivindicaciones


- (71) Titular - QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD
402, INTERNATIONAL MEDICAL CENTER, SINO-GERMAN ECOPARK, 2877 TUANJIE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN

(74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

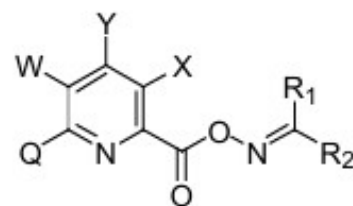

I



- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR115191B1
(21) Acta N° P 20180103654
(22) Fecha de Presentación 14/12/2018
(24) Fecha de Resolución 17/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2038
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2017-0173569
15/12/2017
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
(51) Int. Cl. C12P 19/56; A23L 27/30; C07H 15/24
(54) Título - MÉTODO PARA PREPARAR UN GLUCÓSIDO DE ESTEVIOL TRANSGLUCOSILADO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para preparar un glucósido de esteviol transglucosilado, caracterizado porque comprende: (a) obtener una solución que contiene al menos un glucósido de esteviol y un azúcar disueltos en un tampón; (b) hacer reaccionar al menos uno de los siguientes: un cultivo del microorganismo *Lactobacillus mali* y su sobrenadante, con la solución del paso (a) para obtener un glucósido de esteviol transglucosilado; donde el glucósido de esteviol se selecciona del grupo que comprende esteviósido, rubusósido, dulcósido A, rebaudiósido A, rebaudiósido B, rebaudiósido C, rebaudiósido D, rebaudiósido E, rebaudiósido F y rebaudiósido M; y el glucósido de esteviol transglucosilado comprende una molécula de glucosa unida mediante un enlace α-(1,6) a la molécula de glucosa unida al sitio 19-OH del glucósido de esteviol.
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330 DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) Inventor - YANG, TAE JOO - LEE, YOUNG MI - KANG, IN SUNG - PARK, SUNGHEE - LEE, YOUNG SU - CHU, SUN - KIM, SEONG BO - CHOI, EUN JUNG
(74) Agente/s 1517
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR114941B1
(21) Acta N° P 20180103694
(22) Fecha de Presentación 18/12/2018


- (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 18/12/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris GB 1721185.5 18/12/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. C07D 401/12, 405/12, 405/14, 407/12, 413/12, 417/12, 453/02; A61K 31/4155; A61P 29/00
 (54) Título - COMPUESTO DERIVADO DE SULFONILUREA, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SUS USOS EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS EN LOS QUE ESTÁ IMPLICADA UNA ACTIVIDAD DE INFLAMASOMA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de la fórmula (Iac1): FÓRMULA 1, o un solvato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_2 es $-(CH_2)_n-R_{2S}$, donde n es 0, 1, o 2, y R_{2S} es un heterocicloalquilo monocíclico de 4- a 8- miembros con uno o más de alquilo C_{1-6} , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , haloalquilo C_{1-6} , halo, -CN, -OH, -O(alquilo C_{1-6}), -NH₂, -NH(alquilo C_{1-6}), -N(alquilo C_{1-6})₂, u oxo; y cada R_{3S} es, de manera independiente alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , halo, o heterocicloalquilo C_{3-8} donde el alquilo C_{1-6} , el haloalquilo C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-8} , o heterocicloalquilo C_{3-8} está sustituido de manera opcional con -O(alquilo C_{1-6}), -N(alquilo C_{1-6})₂, halo, o -CN.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - NODTHERA LIMITED
 SUITE 8, THE MANSION, CHESTERFORD RESEARCH PARK,
 LITTLE CHESTERFORD SAFFRON WALDEN, ESSEX CB10 1XL,
 GB
 (72) Inventor - HARRISON DAVID - WATT ALAN PAUL -
 BOCK MARK G.
 (74) Agente/s 1258
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

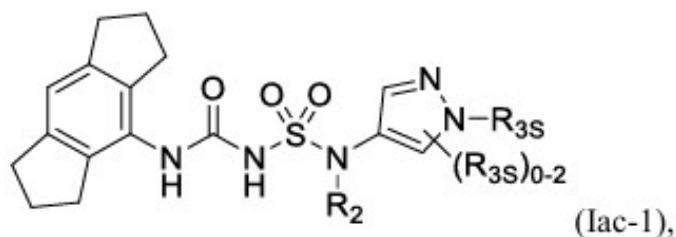

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR113996B1
 (21) Acta N° P 20180103757
 (22) Fecha de Presentación 20/12/2018
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 20/12/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 17210395 22/12/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. A61K 39/12, 47/26, 47/183; A61P31/14
 (54) Título - COMPOSICIÓN DE VACUNA LÍQUIDA VETERINARIA QUE COMPRENDE UN VIRUS ENVUELTO VIVO ATENUADO Y UN VEHÍCULO FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE, EXCLUIDO SU USO TERAPÉUTICO EN HUMANOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Composición de vacuna líquida veterinaria que comprende un virus envuelto vivo atenuado y un vehículo farmacéuticamente aceptable, excluido su uso terapéutico en humanos, caracterizada porque el vehículo es un disolvente eutéctico profundo (NADES), que comprende prolina, D-sorbitol y agua en una proporción molar comprendida en el siguiente rango 1 : (0,5-2) : (2-10), donde la vacuna tiene una actividad del agua menor que 0,8, el contenido de agua en dicha composición es menor que 50% p/v, donde el virus se selecciona de virus de la parainfluenza canina (CPiV), Virus de distemper canino (CVD), virus sincitial respiratorio bovino (BRISV), virus de la parainfluenza bovina 3 (PI3), virus de la bronquitis infecciosa (IBV), Herpesviridae felino 1 (FHV1) o Herpesviridae bovino 1 (BHV1).

Siguen 2 Reivindicaciones

- (71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, NL-5831 AN BOXMEER, NL
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR113997B1
 (21) Acta N° P 20180103758
 (22) Fecha de Presentación 20/12/2018
 (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 20/12/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/608,760 21/12/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
 (51) Int. Cl. A61K 31/42, 9/00; A61P 33/14; A61K 9/08, 47/22
 (54) Título - COMPOSICIONES ANTIPARASITARIAS PARA UNCIÓN DORSAL CONTINUA Y USO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. La composición veterinaria líquida para uso en la protección y tratamiento de infestaciones de parásitos de animales caracterizada porque comprende una cantidad eficaz de Fluralaner, donde la composición está formulada para una administración como unción dorsal y comprende: a) de 1% a 10% p/v de fluralaner; b) de 5% a 15% p/v de mentol; c) de 10% a 50% p/v de alcohol isopropílico; d) de 10% a 40% p/v de un disolvente de pirrolidona; y e) de 5% a 80% p/v de un dicaprilato/dicaprato de propilenglicol.

Siguen 2 Reivindicaciones

- (71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, NL-5831 AN BOXMEER, NL
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR114166B1
 (21) Acta N° P 20180103776
 (22) Fecha de Presentación 20/12/2018
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 20/12/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris IN 201731045819 20/12/2017

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
(51) Int. Cl. C07D 213/82, 249/08; A01N 43/40, 43/653; A01P 3/00

(54) Título - COCRISTAL DE BOSCALID Y TEBUCONAZOL, PROCESO PARA PREPARAR DICHO COCRISTAL, COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA QUE COMPRENDE DICHO COCRISTAL Y MÉTODO NO TERAPÉUTICO PARA COMBATIR O CONTROLAR HONGOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un cocrystal de boscalid y tebuconazol, caracterizado porque el boscalid y el tebuconazol son los únicos ingredientes activos y en donde la relación molar de boscalid a tebuconazol es 1:1, y en donde el punto de fusión del cocrystal está en el intervalo de 90°C - 97°C cuando se mide con un calorímetro de barrido diferencial.

Siguen 9 Reivindicaciones

(71) Titular - UPL LTD.

AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN

(72) Inventor - PATEL, RAKESH BHULABHAI - BHOGE, SATISH EKANATH - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT

(74) Agente/s 637

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR114780B1

(21) Acta N° P 20190100971

(22) Fecha de Presentación 12/04/2019

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2039

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/657,185 13/04/2018

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. C07K 16/28; A61K 39/395, 47/26; A61P 35/00

(54) Título - COMPOSICIONES LÍQUIDAS Y LIOFILIZADAS DE INMUNOCONJUGADOS ANTI-CD79B

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición líquida caracterizada porque comprende un inmunoconjugado anti-CD79b, un agente amortiguador, un azúcar, y un tensioactivo, en donde: el inmunoconjugado anti-CD79b está en una concentración de 20 mg/ml; el agente amortiguador es un amortiguador de succinato de sodio que está en una concentración de 10mM; el azúcar es sucrosa que está en una concentración de 120 mM; el tensioactivo es polisorbato 20 en una concentración de 0,12% p/v o 1,2 mg/ml, donde el pH de la composición líquida es 5,3, y donde el inmunoconjugado anti-CD79b comprende la fórmula: FÓRMULA 1, donde: Ab es un anticuerpo anti-CD79b, donde el anticuerpo anti-CD79b comprende una cadena pesada y una cadena ligera, donde la cadena ligera comprende (a) una secuencia HVR-L1 de KASQSVDYEGDSFLN (SEQ ID NO: 1); (b) una secuencia HVR-L2 de AASNLES (SEQ ID NO: 2); y (c) una secuencia HVR-L3 de QQSNEEDPLT (SEQ ID NO: 3); donde la cadena pesada comprende (a) una secuencia HVR-H1 de GYTFSSYWIE (SEQ ID NO: 4); (b) una secuencia HVR-H2 de GEILPGGGDTNYNEIFKG (SEQ ID NO:

5); y (c) una secuencia HVR-H3 de TRRVPIRLDY (SEQ ID NO: 6); Val es valina; Cit es citrulina; y p es un valor de 1 a 8.

Siguen 23 Reivindicaciones


(71) Titular - GENENTECH, INC.

1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) Inventor - PATEL, ANKIT R. - LIU, JUN

(74) Agente/s 438

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026



(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR115698B1

(21) Acta N° P 20190101890

(22) Fecha de Presentación 03/07/2019

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2039

(30) Prioridad convenio de Paris EP 181819301 05/07/2018

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. C07D 333/38, 413/04; A01N 43/10, 43/28; A01P 1/00

(54) Título - TIENILOXAZOLONAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto, caracterizado porque es de la Fórmula (III): (FÓRMULA III) en donde R¹ y R² son idénticos y son un átomo de bromo o un átomo de cloro; R³ es un átomo de flúor, un átomo de cloro, un átomo de bromo, un átomo de iodo o un metilo.

Siguen 14 Reivindicaciones


(71) Titular - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT

KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) Inventor - BERNIER, DAVID - BRUNET, STÉPHANE - DUFOUR, JÉRÉMY - KNOBLOCH, THOMAS - NICOLAS, LIONEL - TSUCHIYA, TOMOKI

(74) Agente/s 195

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

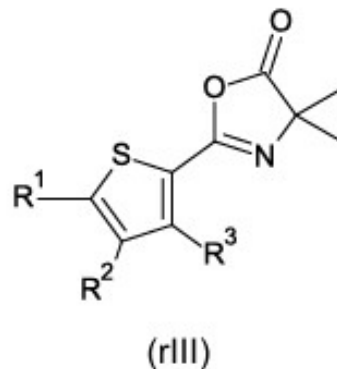

(10) Patente de Invención


(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR115731B1

- (21) Acta N° P 20190101944
 (22) Fecha de Presentación 10/07/2019
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/07/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/697,533 13/07/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. C07D 487/04; A61K 31/5025; A61P 17/06
 (54) Título - DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-B]PIRIDAZINA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto caracterizado porque es de fórmula: FÓRMULA 1, o un hidrato, solvato, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: R¹ es H, D o metilo, y R² es H, D o metilo, o R¹ y R², junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman ciclopropilo.

Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - GILEAD SCIENCES INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
 (72) Inventor - STEPHEN AMMANN - ELIZABETH M. BACON - GEDIMINAS J. BRIZGYS - ELBERT CHIN - CHIENHUNG CHOU - JEREMY J. COTTELL - MARILYN NDUKWE - JAMES G. TAYLOR - NATHAN E. WRIGHT - ZHENG-YU YANG - SHEILA M. ZIPFEL
 (74) Agente/s 895
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

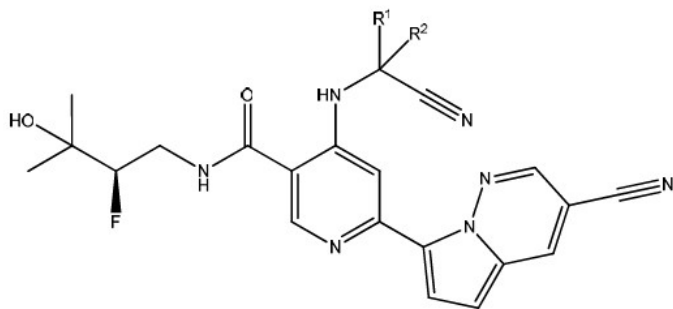

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR115734B1
 (21) Acta N° P 20190101947
 (22) Fecha de Presentación 10/07/2019
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/07/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 18290082.9 12/07/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. A61K 31/5575, 47/14, 9/00, 9/08; A61P 27/06
 (54) Título - COMPOSICIONES OFTÁLMICAS QUE CONTIENEN UNA PROSTAMIDA LIBERADORA DE ÓXIDO NÍTRICO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición oftálmica acuosa en forma de solución, caracterizada porque comprende entre 0,005% y 0,18% p/p de éster (1S,2E)-3-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-(etilamino)-7-oxo-2-hepten-1-il]-3,5-dihidroxipentil]-1-(2-feniletil)-2-propen-1-ílico de ácido 6-(nitrooxi)hexanoico y entre 0,5% p/p y 1,5% p/p de 15-hidroxiestearato de macrogol.

Siguen 28 Reivindicaciones

- (71) Titular - NICOX S.A.
 DRAKKAR 2, BAT D - 2405 ROUTE DES DOLINES, 06560 VALBONNE, FR


- (72) Inventor - FRÉDÉRIC PILOTAZ - ALAN L. WEINER - MARINA DO - JULIEN SALDO
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR115753B1
 (21) Acta N° P 20190101953
 (22) Fecha de Presentación 11/07/2019
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/07/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 18305933.6 11/07/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. A61K 9/08, 47/44, 31/00, 31/575; A61P 35/00
 (54) Título - COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN DERIVADO DE 7β-HIDROXICOLESTEROL Y UN VEHÍCULO LIPÍDICO, Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Composición que comprende un derivado de 7β-hidroxicolesterol y un vehículo lipídico, caracterizada porque dicho vehículo lipídico es un aceite vegetal elegido entre el aceite de argán, el aceite de palta, el aceite de lino, el aceite de girasol, de palma, de palmito, de nuez de coco, de semilla de uva, de mostaza negra, de semilla de amapola, de manteca de karité, de almendra dulce, de soja, de maní, de algodón, de sésamo, de oliva, de maíz, de cacao, de ricino, de Moringa (o aceite de Ben), de colza, de achiote, de germen de trigo, de cartamo, de nuez, de avellana, de nabo o sus mezclas, en la cual el derivado de 7β-hidroxicolesterol responde a la fórmula (I): FORMULA 1 en la cual: - A representa un grupo -C(O)R₁ en el cual R₁ es un heterociclo saturado que comprende 5 miembros e incluye 2 átomos de oxígeno, sustituido por uno o más alquilos C₁₋₆ lineales o ramificados; - B representa un grupo -C(O)R₄, en el cual R₄ es un alquilo C₁₋₆, lineal o ramificado.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - BETA INNOV
 49 RUE ROUELLE PARIS, 75015 PARIS, FR
 (72) Inventor - RAKOTOARIVELO, CLOVIS - MERSEL, MARCEL
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

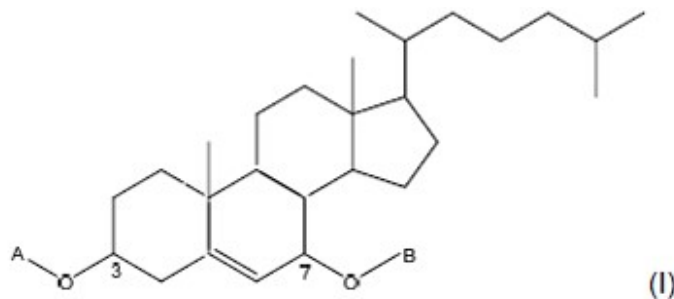

- (10) Patente de Invención

- (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117951B1
- (21) Acta N° P 20190102036
- (22) Fecha de Presentación 19/07/2019
- (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 19/07/2039
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 18184607.2
20/07/2018
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
- (51) Int. Cl. C07D 487/04; A61K 31/4196, 31/4985; A61P
29/00, 37/00
- (54) Título - DERIVADOS DE TRIAZOLOQUINOXALINA
ADICIONALMENTE SUSTITUIDOS
- (57) REIVINDICACIÓN


1. Un compuesto de acuerdo con la fórmula general (II) o (III), FORMULA 2 Y 3, en donde R¹ representa H; C₁₋₁₀-alquilo; C₃₋₁₀-cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; arilo; o heteroarilo de 5 o 6 miembros; en donde el C₃₋₁₀-cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo y heteroarilo de 5 o 6 miembros pueden puentearse opcionalmente a través de C₁₋₆-alquilenos; R² representa H; F; Cl; Br; I; CN; C₁₋₁₀-alquilo; C₃₋₁₀-cicloalquilo; O-C₁₋₁₀-alquilo; N(H)(C₁₋₁₀-alquilo), N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; C(O)-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-O-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-NH₂; C(O)-N(H)(C₁₋₁₀-alquilo); C(O)-N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo), N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); C(O)-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo) o C(O)-N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); en donde el C₃₋₁₀-cicloalquilo puede puentearse opcionalmente a través de C₁₋₆-alquilenos; R³ representa H; F; Cl; Br; I; CN; C₁₋₁₀-alquilo; C₃₋₁₀-cicloalquilo; O-C₁₋₁₀-alquilo; N(H)(C₁₋₁₀-alquilo), N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; C(O)-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-O-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-NH₂; C(O)-N(H)(C₁₋₁₀-alquilo); C(O)-N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo), N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); C(O)-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo) o C(O)-N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); en donde el C₃₋₁₀-cicloalquilo puede puentearse opcionalmente a través de C₁₋₆-alquilenos; R⁴ representa F o Cl; R⁵ y R⁶ representan, independientemente entre sí, H o C₁₋₄-alquilo no sustituido; X representa N o CR⁷; Z representa N, NR⁷ o CR⁹; a condición de que cuando X representa NR⁷, Z representa N o CR⁹; cuando X representa N, Z representa N o NR⁷; R⁷ representa H o L-R⁸; en donde L representa un enlace; S(O); S(O)₂; C₁₋₆-alquilenos; C(O); C₁₋₆-alquilenos-C(O); C(O)-O; C₁₋₆-alquilenos-C(O)-O; C₁₋₆-alquilenos-N(H)-C(O); C₁₋₆-alquilenos-N(C₁₋₁₀-alquilo)-C(O); C₁₋₆-alquilenos-N(H)-C(O)-O; C₁₋₆-alquilenos-N(C₁₋₁₀-alquilo)-C(O)-O; O; NH o N(C₁₋₁₀-alquilo); R⁸ representa C₁₋₁₀-alquilo; C₃₋₁₀-cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; en donde el C₃₋₁₀-cicloalquilo y el heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros pueden puentearse opcionalmente a través de C₁₋₆-alquilenos; R⁹ y R¹⁰ representan, independientemente entre sí, H; F; Cl; Br; I; CN; C₁₋₁₀-alquilo; C₃₋₁₀-cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; S(O)-(C₁₋₁₀-alquilo); S(O)-(C₃₋₁₀-cicloalquilo); S(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); S(O)₂-(C₁₋₁₀-alquilo); S(O)₂-(C₃₋₁₀-cicloalquilo); S(O)₂-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); P(O)-(C₁₋₁₀-alquilo)₂; P(O)(C₁₋₁₀-alquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); P(O)(C₁₋₁₀-alquilo)(heterocicloalquilo de

3 a 7 miembros); P(O)-(O-C₁₋₁₀-alquilo)₂; P(O)(O-C₁₋₁₀-alquilo)(O-C₃₋₁₀-cicloalquilo); P(O)(O-C₁₋₁₀-alquilo)(O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros)); O-C₁₋₁₀-alquilo; S-C₁₋₁₀-alquilo; N(H)(C₁₋₁₀-alquilo), N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; C(O)-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-O-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-NH₂; C(O)-N(H)(C₁₋₁₀-alquilo); C(O)-N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo), N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); C(O)-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); C(O)-N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), N(C₁₋₁₀-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros) o C(O)-N(C₁₋₁₀-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); en donde el C₃₋₁₀-cicloalquilo y el heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros pueden puentearse opcionalmente a través de C₁₋₆-alquilenos; R¹¹ representa F; Cl; Br; I; CN; C₁₋₁₀-alquilo; O-C₁₋₁₀-alquilo; NO₂; OH, NH₂; C₃₋₁₀-cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; S(O)-(C₁₋₁₀-alquilo); S(O)-(C₃₋₁₀-cicloalquilo); S(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); S(O)₂-(C₁₋₁₀-alquilo); S(O)₂-(C₃₋₁₀-cicloalquilo); S(O)₂-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); P(O)-(C₁₋₁₀-alquilo)₂; P(O)(C₁₋₁₀-alquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); P(O)(C₁₋₁₀-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); P(O)-(O-C₁₋₁₀-alquilo)₂; P(O)(O-C₁₋₁₀-alquilo)(O-C₃₋₁₀-cicloalquilo); P(O)(O-C₁₋₁₀-alquilo)(O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros)); O-C₁₋₁₀-alquilo; N(H)(C₁₋₁₀-alquilo), N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; C(O)-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-O-C₁₋₁₀-alquilo; C(O)-NH₂; C(O)-N(H)(C₁₋₁₀-alquilo); C(O)-N(C₁₋₁₀-alquilo)₂; O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo), N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); C(O)-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-O-C₃₋₁₀-cicloalquilo; C(O)-N(H)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); C(O)-N(C₃₋₁₀-cicloalquilo)(C₃₋₁₀-cicloalquilo); O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), N(C₁₋₁₀-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros) o C(O)-N(C₁₋₁₀-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); en donde el C₃₋₁₀-cicloalquilo y el heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros pueden puentearse opcionalmente a través de C₁₋₆-alquilenos; n representa 0, 1, 2 o 3; en donde el C₁₋₆-alquilo, C₁₋₄-alquilo y C₁₋₆-alquilenos, en cada caso, independientemente entre sí, son lineales o ramificados, saturados o insaturados; en donde el C₁₋₁₀-alquilo, C₁₋₄-alquilo, C₁₋₆-alquilenos, C₃₋₁₀-cicloalquilo y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en cada caso, independientemente entre sí, están no sustituidos o mono- o polisustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de F; Cl; Br; I; CN; C₁₋₆-alquilo; CF₃; CF₂H; CFH₂; CF₂Cl; CFCl₂; C(O)-C₁₋₆-alquilo; C(O)-OH; C(O)-OC₁₋₆-alquilo; C(O)-NH₂; C(O)-N(H)(C₁₋₆-alquilo); C(O)-N(C₁₋₆-alquilo)₂; OH; =O; OCF₃; OCF₂H; OCFH₂; OCF₂Cl; OCFCl₂; O-C₁₋₆-alquilo; O-C(O)-C₁₋₆-alquilo; O-C(O)-O-C₁₋₆-alquilo; O-(CO)-N(H)(C₁₋₆-alquilo); O-C(O)-N(C₁₋₆-alquilo)₂; O-S(O)₂-NH₂; O-S(O)₂-N(H)(C₁₋₆-alquilo); O-S(O)₂-N(C₁₋₆-alquilo)₂; NH₂; N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(C₁₋₆-alquilo)₂; N(H)-C(O)-C₁₋₆-alquilo; N(H)-C(O)-O-C₁₋₆-alquilo; N(H)-C(O)-


NH₂; N(H)-C(O)-N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(H)-C(O)-N(C₁₋₆-alquilo)₂; N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-C₁₋₆-alquilo; N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-O-C₁₋₆-alquilo; N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-NH₂; N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-N(C₁₋₆-alquilo)₂; N(H)-S(O)₂OH; N(H)-S(O)₂-C₁₋₆-alquilo; N(H)-S(O)₂-O-C₁₋₆-alquilo; N(H)-S(O)₂-NH₂; N(H)-S(O)₂-N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(H)-S(O)₂-N(C₁₋₆-alquilo)₂; N(C₁₋₆-alquilo)-S(O)₂-OH; N(C₁₋₆-alquilo)-S(O)₂-C₁₋₆-alquilo; N(C₁₋₆-alquilo)-S(O)₂-O-C₁₋₆-alquilo; N(C₁₋₆-alquilo)-S(O)₂-NH₂; N(C₁₋₆-alquilo)-S(O)₂-N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(C₁₋₆-alquilo)-S(O)₂-N(C₁₋₆-alquilo)₂; SCF₃; SCF₂H; SCFH₂; S-C₁₋₆-alquilo; S(O)-C₁₋₆-alquilo; S(O)₂-C₁₋₆-alquilo; S(O)₂-OH; S(O)₂-O-C₁₋₆-alquilo; S(O)₂-NH₂; S(O)₂-N(H)(C₁₋₆-alquilo); S(O)₂-N(C₁₋₆-alquilo)₂; C₃₋₆-cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; fenilo; heteroarilo de 5 o 6 miembros; O-C₃₋₆-cicloalquilo; O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); O-fenilo; O-(heteroarilo de 5 o 6 miembros); C(O)-C₃₋₆-cicloalquilo; C(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); C(O)-fenilo; C(O)-(heteroarilo de 5 o 6 miembros); S(O)₂-(C₃₋₆-cicloalquilo); S(O)₂-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); S(O)₂-fenilo o S(O)₂-(heteroarilo de 5 o 6 miembros); en donde el arilo y el heteroarilo de 5 o 6 miembros, en cada caso, independientemente entre sí, están no sustituidos o mono- o polisustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de F; Cl; Br; I; CN; C₁₋₆-alquilo; CF₃; CF₂H; CFH₂; CF₂Cl; CFCF₂; C₁₋₄-alquilenocf₃; C₁₋₄-alquilenocf₂H; C₁₋₄-alquilenocfH₂; C(O)-C₁₋₆-alquilo; C(O)-OH; C(O)-OC₁₋₆-alquilo; C(O)-N(H)(OH); C(O)-NH₂; C(O)-N(H)(C₁₋₆-alquilo); C(O)-N(C₁₋₆-alquilo)₂; OH; OCF₃; OCF₂H; OCFH₂; OCF₂Cl; OCFCl₂; O-C₁₋₆-alquilo; O-C₃₋₆-cicloalquilo; O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); NH₂; N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(C₁₋₆-alquilo)₂; N(H)-C(O)-C₁₋₆-alquilo; N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-C₁₋₆-alquilo; N(H)-C(O)-NH₂; N(H)-C(O)-N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(H)-C(O)-N(C₁₋₆-alquilo)₂; N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-N(H)(C₁₋₆-alquilo); N(C₁₋₆-alquilo)-C(O)-N(C₁₋₆-alquilo)₂; N(H)-S(O)₂-C₁₋₆-alquilo; SCF₃; S-C₁₋₆-alquilo; S(O)-C₁₋₆-alquilo; S(O)₂-C₁₋₆-alquilo; S(O)₂-NH₂; S(O)₂-N(H)(C₁₋₆-alquilo); S(O)₂-N(C₁₋₆-alquilo)₂; C₃₋₆-cicloalquilo; C₁₋₄-alquilenoc₃₋₆-cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; C₁₋₄-alquilenoc₃₋₆-cicloalquilo; fenilo o heteroarilo de 5 o 6 miembros; en forma del compuesto libre o una sal fisiológicamente aceptable del mismo.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - GRÜNENTHAL GMBH
ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE
- (72) Inventor - DR. JAKOB, FLORIAN - DR. FLORIAN JAKOB - DR. JO ALEN - DR. SIMON LUCAS - DR. TOBIAS CRAAN - DR. INGO KONETZKI - DR. ACHIM KLESS - DR. STEFAN SCHUNK - DR. PAUL RATCLIFFE - DR. SEBASTIAN WACHTEN - DR. SIMON CRUWYS
- (74) Agente/s 637
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

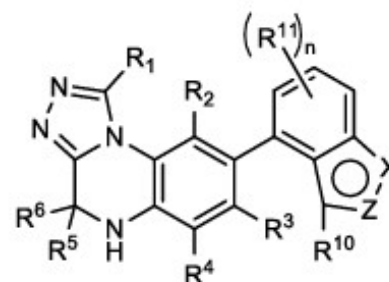

(II)

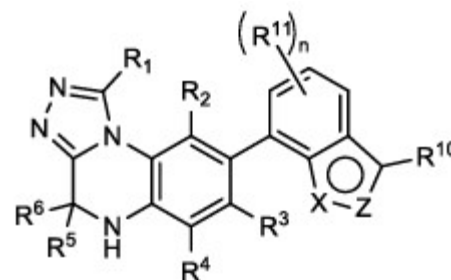

(III)

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117616B1
- (21) Acta N° P 20190102044
- (22) Fecha de Presentación 19/07/2019
- (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 19/07/2039
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/711,768 30/07/2018
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
- (51) Int. Cl. C07D 487/04, 487/08; A61K 31/55, 31/506, 31/5377; A61P 31/18
- (54) Título - COMPUESTOS ANTI-VIH
- (57) REIVINDICACIÓN


1. Un compuesto de Fórmula (I): FÓRMULA 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R¹ es un heterociclo de 5 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o un heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el heterociclo de 5 a 10 miembros o el heteroarilo de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R^a; R² y R³ son cada uno independientemente alquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, O-R^{2A}, alquilo C₁₋₂-O-R^{2A}, N-(R^{3A})₂, o alquilo C₁₋₂-N-(R^{3A})₂, en donde cada R^{2A} es independientemente alquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, o un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde cada R^{3A} es independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, o COO(R^e), en donde cada R^e es independientemente hidrógeno o alquilo C₁₋₄, y en donde cada cicloalquilo C₃₋₆ o heterociclilo de 4 a 10 miembros está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos R^f, en donde cada R^f es independientemente alquilo C₁₋₂ o halógeno; R⁴ es hidrógeno, halo, alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, alcoxi C₁₋₄, o haloalcoxi C₁₋₄; R⁷ es hidrógeno, halo, alquilo C₁₋₄,

haloalquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, alcoxi C₁₋₄, o haloalcoxi C₁₋₄; R⁵, R⁶, R⁸, y R⁹ son cada uno independientemente hidrógeno, halo, alquilo C₁₋₂, haloalquilo C₁₋₂, o cicloalquilo C₃₋₆; y en donde dos o más de R⁴, R⁵ y R⁶ o dos o más de R⁷, R⁸, y R⁹ opcionalmente se unen para formar uno o más grupos cicloalquilo C₃₋₆ que están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C₁₋₂, y haloalquilo C₁₋₂; cada R¹⁰ es independientemente halógeno, ciano, alcoxi C₁₋₄, alquilo C₁₋₆, o cicloalquilo C₃₋₆; n es 0 a 4; cada R^a es independientemente halógeno, alquilo C₁₋₄, alquilo C₁₋₄ con uno o dos grupos seleccionados de hidroxilo y alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S el cual está opcionalmente sustituido con R^{a1}, o O-R^{3B}, en donde R^{3B} es cicloalquilo C₃₋₆ opcionalmente sustituido con R^{a1} o un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S opcionalmente sustituido con R^{a1}, en donde cada R^{a1} es independientemente alquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₆, haloalquilo C₁₋₄, o heterociclilo de 4 a 8 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; A es etinilo o un enlace; X¹ es un arilo de 6 a 10 miembros o un heteroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde cada arilo de 6 a 10 miembros o el heteroarilo de 5 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos R^b; X² es hidrógeno o un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el heterociclilo de 4 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con un R¹¹ y opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R^b; R¹¹ es -C(=O)(R^e), CH₂(R^d), S(O)₁₋₂(C₁₋₄ alquilo), S(O)₁₋₂-(cicloalquilo C₃₋₆), un heterociclilo de 4 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o un heteroarilo de 5 a 9 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde cada heterociclilo de 4 a 10 miembros o heteroarilo de 5 a 9 miembros está opcionalmente sustituido con 1 a 5 grupos R^b; cada R^b es independientemente halógeno, oxo, alquilo C₁₋₄, alquilo C₁₋₄ con uno o dos grupos seleccionados de hidroxilo y alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, o COO(R^e); R^c es alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, N(R^e)₂, cicloalquilo C₃₋₆, o un heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el cicloalquilo C₃₋₆ y el heterociclilo de 4 a 6 miembros están opcionalmente sustituidos por 1 a 5 grupos R^b; R^d es COO(R^e), N(R^e)₂, cicloalquilo C₃₋₆, o un heterociclilo de 4 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el cicloalquilo C₃₋₆ y el heterociclilo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido por 1 a 5 grupos R^b; cada R¹² es alquilo C₁₋₂, halo, -Oalquilo C₁₋₂, o ciano; cada p es 0 a 4; R¹³ es -C(O)R^{g1}, -C(O)OR^{g2}, o -P(=O)(OR^h)₂; R^{g1} es H, alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, o heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; en donde el alquilo C₁₋₆ de R^{g1} está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, o 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alcoxi C₁₋₄, -N(Rⁱ)₂, -alquilo C₁₋₄-N(Rⁱ)₂, -N(Rⁱ)₃⁺, y heterociclilo de 4 a 6

miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, en donde el heterociclilo de 4 a 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, o 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, -N(Rⁱ)₂, y -alquilo C₁₋₄-N(Rⁱ)₂; en donde el heteroarilo de 5 a 6 miembros y cicloalquilo C₃₋₆ de R^{g1} están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, o 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₄, -N(Rⁱ)₂, y -alquilo C₁₋₄-N(Rⁱ)₂; R^{g2} es alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, o 4 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₄, -N(Rⁱ)₂, -alquilo C₁₋₄-N(Rⁱ)₂, y -O-P(=O)(OR^h)₂; y R^h y Rⁱ son cada uno seleccionados independientemente de H y alquilo C₁₋₃.

Siguen 66 Reivindicaciones


- (71) Titular - GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) Inventor - CHIN, ELBERT - KATO, DARRYL - LINK, JOHN O. - SHAPIRO, NATHAN - YANG, ZHENG-YU
(74) Agente/s 2404, 895
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

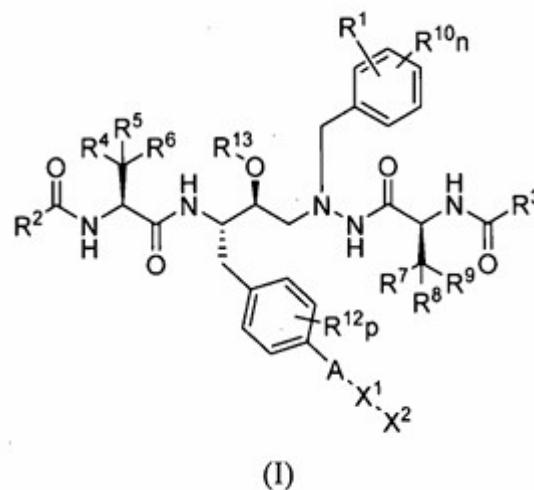

alquilo opcionalmente sustituido; o R^1 y R^2 , junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloalquilo de 3, 4, 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido; R^3 es $-N(H)C(O)OR^5$, $-OC(O)NR^6R^7$, $-N(H)C(O)NR^6R^7$, o $-N(H)C(O)R^8$; cada R^4 se selecciona independientemente entre halógeno, $-CN$, $-OR^9$, $-SR^9$, $-N(R^{10})_2$, $-S(O)R^9$, $-S(O)_2R^9$, $-NHS(O)_2R^9$, $-S(O)_2N(R^{10})_2$, $-C(O)R^9$, $-C(O)R^9$, $-OC(O)R^9$, $-C(O)N(R^{10})_2$, $-OC(O)N(R^{10})_2$, $-NR^{10}C(O)N(R^{10})_2$, $-NR^{10}C(O)R^9$, $-NR^{10}C(O)OR^9$, alquilo opcionalmente sustituido, alqueno opcionalmente sustituido, alquino opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; R^5 se selecciona entre alquilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; R^6 y R^7 se seleccionan independientemente entre H y alquilo opcionalmente sustituido; o R^6 y R^7 , junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido; R^8 se selecciona entre alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; cada R^9 se selecciona independientemente entre alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; cada R^{10} se selecciona independientemente entre H, alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, y heteroarilo opcionalmente sustituido; cada R^{11} se selecciona independientemente entre H, halógeno, y alquilo opcionalmente sustituido; n es 0, 1, 2, 3, o 4; y p es 0, 1, o 2.

Siguen 26 Reivindicaciones

- (71) Titular - SITARI PHARMA, INC.
11099 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 290, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US
- (72) Inventor - DURON, SERGIO G. - DIRAIMONDO, THOMAS R. - CAMPBELL, DAVID - CHAPMAN, JUSTIN - CHEUNG, MUI H.
- (74) Agente/s 195
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

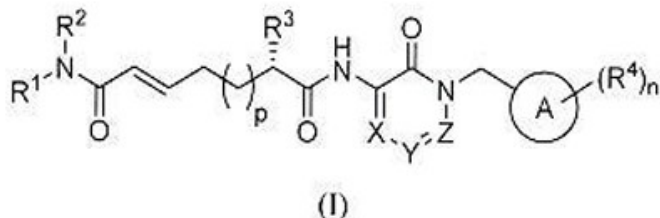

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117630B2
- (21) Acta N° P 20190102274
- (22) Fecha de Presentación 09/08/2019
- (24) Fecha de Resolución 08/07/2026

- (--) Fecha de Vencimiento 17/11/2029
- (30) Prioridad convenio de Paris US 61/199,669
18/11/2008; US 61/270,710 09/07/2009
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
- (51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/52, 15/82; A23D 9/00, 9/04
- (54) Título - POLINUCLEÓTIDO QUE CODIFICA UNA ELONGASA DE ÁCIDOS GRASOS CON ACTIVIDAD ELONGASA $\Delta 5$
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un polinucleótido no natural aislado, caracterizado porque codifica una elongasa de ácidos grasos con actividad elongasa $\Delta 5$, donde la elongasa comprende aminoácidos cuya secuencia se provee en la SEQ ID N°: 6, en donde el polinucleótido está ligado operativamente a uno o más promotores heterólogos capaces de dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal.
- Única Reivindicación
- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR074364B1
- (71) Titular - COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
LIMESTONE AVENUE, CAMPBELL, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2606, AU
GRAINS RESEARCH & DEVELOPMENT CORPORATION
LEVEL 1, 40 BLACKALL STREET, BARTON 2600, AU
- (72) Inventor - PETRIE, JAMES ROBERTSON - MACKENZIE, ANE MAREE - LIU, QING - SHRESTHA, PUSHKAR - NICHOLS, PETER DAVID - BLACKBURN, SUSAN IRENE ELLIS
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR115985B1
- (21) Acta N° P 20190102356
- (22) Fecha de Presentación 16/08/2019
- (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 16/08/2039
- (30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2018101006
17/08/2018
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
- (51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/14, 405/04, 405/14, 409/04, 409/14, 413/04, 413/14, 401/04; A61K 31/497; A61P 35/00
- (54) Título - COMPUESTOS DE PIRAZINA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto de Fórmula (I): (FÓRMULA I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque, X es amino; el anillo A se selecciona de (FÓRMULAS Anillo A); el anillo B se selecciona de (FÓRMULAS Anillo B); W es $-C_{1-12}$ alquilen- o $-C(O)-$, que puede estar monosustituido o multisustituido en forma independiente con hidroxilo, C_{1-12} alquilo, C_{1-12} alcoxilo, o C_{1-12} alquil-OH; V es $-NH-$, $-NH-C_{1-12}$ alquilen-, $-NH-C(O)-$, o pirrolidinilo unido por N, que puede estar monosustituido o multisustituido en forma independiente con hidroxilo, C_{1-12} alquilo, C_{1-12} alcoxilo, $N-(C_{1-12}$ alquil)amino, $N,N-(C_{1-12}$ alquil) $_2$ amino o C_{1-12} alquil-OH; Y es carbociclilo

saturado o insaturado de 3-12 miembros, o heterociclilo saturado o insaturado de 3-12 miembros seleccionados de: (FÓRMULAS Y) que puede estar opcionalmente monosustituido o multisustituido en forma independiente con R₃; opcionalmente, Y es hidroxilo, amino, ciano, carbonilo, carbamoilo, C₁₋₁₂ alquilo, C₁₋₁₂ alquil-OH, C₁₋₁₂ alcoxilo, sulfonilo, C₁₋₁₂ alquilsulfonilo, N-(C₁₋₁₂ alquil)amino, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂amino, N-(C₁₋₁₂ alquil)carbamoilo, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂carbamoilo, carbociclilo saturado o insaturado de 3-12 miembros, o heterociclilo saturado o insaturado de 3-12 miembros, que puede estar opcionalmente monosustituido o multisustituido en forma independiente con R₃; cada R₁ se selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, carbamato, C₁₋₁₂ alquilo, C₁₋₁₂ haloalquilo, C₁₋₁₂ alcoxilo, C₁₋₁₂ haloalcoxilo, C₁₋₁₂ alquil-OH, N-(C₁₋₁₂ alquil)amino, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂amino, N-(C₁₋₁₂ alquil)carbamoilo, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂carbamoilo, C₁₋₁₂ alcanoilamino, un carbociclilo saturado o insaturado de 3-10 miembros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3-10 miembros, donde cada R₁ además puede estar opcionalmente monosustituido o multisustituido en forma independiente con R₄; cada R₂ se selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, carbamato, C₁₋₁₂ alquilo, C₁₋₁₂ haloalquilo, C₁₋₁₂ alcoxilo, C₁₋₁₂ haloalcoxilo, C₁₋₁₂ alquil-OH, N-(C₁₋₁₂ alquil)amino, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂amino, N-(C₁₋₁₂ alquil)carbamoilo, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂carbamoilo, C₁₋₁₂ alcanoilamino, un carbociclilo saturado o insaturado de 3-10 miembros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3-10 miembros, donde cada R₂ además puede estar opcionalmente monosustituido o multisustituido en forma independiente con R₅; cada R₃ se selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, carbamato, sulfonilo, fosfato, fosforilo, fosfinilo, C₁₋₁₂ alquilo, C₁₋₁₂ haloalquilo, C₁₋₁₂ alcoxilo, C₁₋₁₂ haloalcoxilo, C₁₋₁₂ alquil-OH, N-(C₁₋₁₂ alquil)amino, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂amino, N-(C₃₋₁₂ cicloalquil)amino, N-(C₁₋₁₂ alquil)carbamoilo, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂carbamoilo, (C₁₋₁₂ alquil)sulfonilo, (C₁₋₁₂ alquil)fosfinilo, (C₁₋₁₂ alquil)₂fosfinilo, (C₁₋₁₂ alquil)fosforilo, (C₁₋₁₂ alquil)₂fosforilo, C₁₋₁₂ alcanoilamino, N-(C₁₋₁₂ alquil-OH)amino, un carbociclilo saturado o insaturado de 3-10 miembros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3-10 miembros, donde cada R₃ además puede estar opcionalmente monosustituido o multisustituido en forma independiente con R₆; donde cada R₄, R₅ o R₆ se selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, sulfonilo, fosfinilo, urea, carbamato, C₁₋₁₂ alquilo, C₁₋₁₂ haloalquilo, C₁₋₁₂ alcoxilo, C₁₋₁₂ haloalcoxilo, C₁₋₁₂ alquil-OH, N-(C₁₋₁₂ alquil)amino, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂amino, N-(C₁₋₁₂ alquil)carbamoilo, N,N-(C₁₋₁₂ alquil)₂carbamoilo, (C₁₋₁₂ alquil)sulfonilo, (C₁₋₁₂ alquil)fosfinilo, (C₁₋₁₂ alquil)₂fosfinilo, C₁₋₁₂ alcanoilamino, C₁₋₁₂ alquilsulfonilo, cicloalquilo sustituido con C₁₋₁₂ alquilo; m es 0, 1, 2, 3 o 4; n es 0, 1, 2, 3, o 4.

Siguen 41 Reivindicaciones


(71) Titular - DIZAL PHARMACEUTICAL CO., LTD.

BUILDING E (BUILDING NO. 5) OF HUIRONG PLAZA, EAST
JINGHUI ROAD, SUITE 4105, XINWU DISTRICT, WUXI, JIANGSU
214028. CN


(72) Inventor - TSUI, HONCHUNG - YANG, ZHENFAN - ZHANG, XIAOLIN - ZENG, QINGBEI - QI, CHANGHE

(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

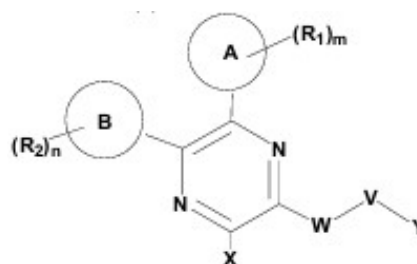

Fórmula (I)

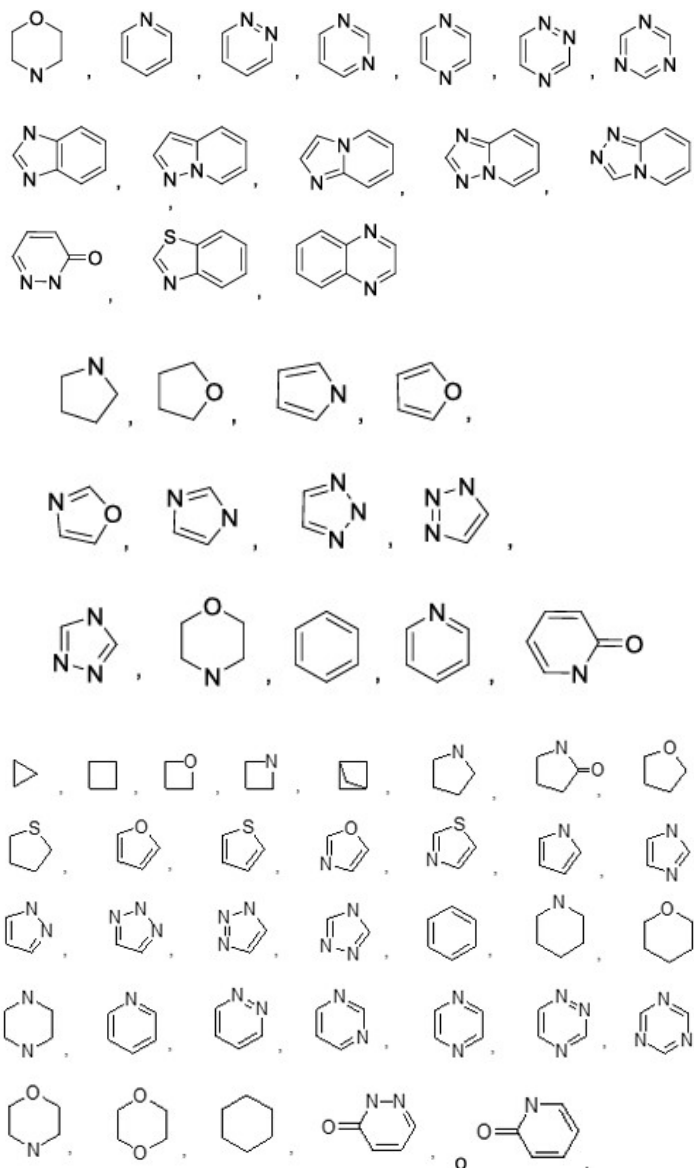

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR121477B1

(21) Acta N° P 20190102493

(22) Fecha de Presentación 02/09/2019

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2039

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/725,971 31/08/2018

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. A61K 31/4439, 9/08, 9/10, 9/107, 9/14, 9/20, 9/22, 9/12, 9/30, 9/48; A61P 31/10

(54) Título - COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA TRATAR INFECCIONES FÚNGICAS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende: (i) un compuesto de Fórmula (I), (FÓRMULA I); (ii) agua; y (iii) un tampón de fosfato de potasio; la composición farmacéutica tiene un pH de 7,5 - 8,5; es una solución acuosa adecuada para administración por inyección o infusión intravenosa (I.V.); comprende de 10 mg/mL a 50 mg/mL de un compuesto de Fórmula (I).


Siguen 18 Reivindicaciones

(71) Titular - BASILEA PHARMACEUTICA INTERNATIONAL AG, ALLSCHWIL
HEGENHEIMERMATTWEG 167B, 4123 ALLSCHWIL, CH

(72) Inventor - GREY, MICHAEL - BRITAIN, JASON - HODGES, MICHAEL

(74) Agente/s 195

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

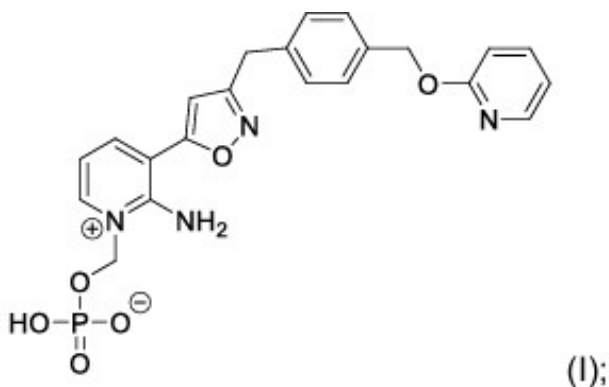

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR116419B1

(21) Acta N° P 20190102632

(22) Fecha de Presentación 13/09/2019

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2039

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/731,106 14/09/2018

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. A01N 25/22, 25/30, 35/10, 43/40; A01P 13/00

(54) Título - COMPOSICIÓN DE OXIMA DE CICLOHEXANODIONA ESTABILIZADA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Composición orgánica líquida, estable de disolución de cletodim caracterizada porque es, una disolución en disolvente orgánico, que comprende: i. 5 - 50% de cletodim en peso basado en el peso total de la composición; ii. un sistema de estabilización no iónico que comprende al menos dos tensioactivos no iónicos, en donde dichos al menos dos tensioactivos no iónicos

comprenden un componente de alto equilibrio hidrófilo-lipófilo (HLB) con un HLB mayor a 12 y un componente de bajo HLB con un HLB menor a 6, en una cantidad seleccionada de, a. 1% al 20%; b. 5% al 20%; c. 5 - 10%; d. 1% al 15%; e. 2% al 10%; f. 2.5% al 10%; y g. 3% al 7%, en peso basado en el peso total de la composición, en donde el sistema de estabilización comprende: I. tensioactivo de aceite de ricino etoxilado en una cantidad del 1 - 5%, con un HLB de 14, y tensioactivo de copolímero tribloque de poli(ácido graso) y poli(óxido de polialquilen) en una cantidad del 1 - 5%, con un HLB de 5,5, o II. 2,5 al 10% en peso de tensioactivo de triestirilfenol etoxilado, con un HLB de 12,6, y tensioactivo de copolímero tribloque de poli(ácido graso) y poli(óxido de polialquilen), con un HLB de 5,5, basado en peso total de la composición en una razón en peso entre los dos tensioactivos no iónicos de desde 9:1 hasta 1:9, o III. tensioactivo de éter de polialquilenglicol en una cantidad del 1 - 5%, con un HLB de 17, y tensioactivo de copolímero tribloque de poli(ácido graso) y poli(óxido de polialquilen) en una cantidad del 1 - 5%, con un HLB de 5,5, IV. tensioactivo de éster de ácido graso de sorbitano polietoxilado, en una cantidad del 1-5%, con un HLB de 15, y componente de bajo HLB seleccionado del grupo de tensioactivos que consiste en polímeros / copolímeros de bloque de ABA, polímeros / copolímeros de bloque de EO-PO, polímeros/copolímeros de bloque de EO-POEO, polímeros / copolímeros al azar y polímeros / copolímeros de estrella, en una razón en peso entre el componente de alto HLB y el componente de bajo HLB de los tensioactivos no iónicos es de desde 9:1 hasta 1:9, o V. tensioactivo de aceite de ricino etoxilado, y tensioactivo de etoxipropoxi butil éteres, en una cantidad del 1 - 5%, con un HLB de 14, y componente de bajo HLB en una cantidad del 1 - 5%, como componente de bajo HLB seleccionado del grupo de tensioactivos que consiste en polímeros / copolímeros de bloque de ABA, polímeros / copolímeros de bloque de EO-PO, polímeros / copolímeros de bloque de EO-PO-EO, polímeros / copolímeros al azar y polímeros / copolímeros de estrella, en donde la razón en peso entre el componente de alto HLB y el componente de bajo HLB de los tensioactivos no iónicos es de desde 9:1 hasta 1:9, iii. 25 - 35% de éster metilheptílico de fluroxipir, en peso basado en el peso total de la composición; y iv. 10 - 90% de un disolvente de hidrocarburo aromático que presenta una solubilidad en agua entre 0 mg/100 mL y 0,7 mg/mL a una temperatura de 20°C, que comprende el contenido de agua absorbida entre el 0% y el 1% en peso del disolvente, y una constante dieléctrica entre 1 y 10; en donde la cantidad del sistema de estabilización no iónico y la cantidad del éster metilheptílico de fluroxipir son suficientes para estabilizar físicamente la composición orgánica líquida, estable de disolución de cletodim; en donde la composición orgánica líquida, estable de disolución de cletodim está libre de tensioactivos aniónicos.

Siguen 4 Reivindicaciones

(71) Titular - ADAMA AGAN LTD.

PO BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001
ASHDOD, IL

- (72) Inventor - COLLA, LUIZ FERNANDO - TIAGO ELIAS DA SILVA - SILVIO LUIZ MACHADO - LUIZ FERNANDO COLLA - LIOR ZISERMAN - RONLY SHAPIRA - SERGIO NAHMOUD
 (74) Agente/s 2059
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR118413B1
 (21) Acta N° P 20190102667
 (22) Fecha de Presentación 20/09/2019
 (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 20/09/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2018-0113956
 21/09/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
 (51) Int. Cl. C07D 271/10; A61K 31/4245; A61P 25/00, 25/08
 (54) Titulo - UN COMPUESTO QUE CONTIENE OXADIAZOL Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE EL MISMO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto representado mediante la siguiente fórmula química 1, o un estereoisómero, un isómero óptico o su sal farmacéuticamente aceptable: [Fórmula química 1] caracterizado porque, R¹ se selecciona entre el grupo que consiste en las siguientes fórmulas: (FORMULA 2); R² es hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoilo, alcoxilo, alquiltio, haloalcoxilo, o hidroxialcoxilo; R³ es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoilo, alquilcarbamoilo, dialquilcarbamoilo, carbonilo, o alquilcarbonilo; R⁴ es hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoilo, alquilcarbamoilo, o dialquilcarbamoilo; R⁵ es hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoilo, alquilcarbamoilo, o dialquilcarbamoilo; R⁶, R⁷, R⁸ y R⁹ son, cada uno en forma independiente, hidrógeno, halo, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoilo, alcoxialquilo, alquil-C(O)O-alquilo, alcoxilo, alquiltio, haloalcoxilo, hidroxialcoxilo, alcoxilo-alcoxilo, carbamoilo, alcoxialcoxilo, alquil-C(O)O-alcoxilo, amino, dialquilamino, carbonilamino, alquilcarbonilamino, haloalquil-carbonilamino, o heterocicloalquilo que tiene entre 1 y 3 átomos de nitrógeno (N); X, Y y Z son, cada uno en forma independiente, seleccionados entre el grupo que consiste en nitrógeno (N) y oxígeno (O), en donde al menos uno entre X, Y o Z es oxígeno (O); m es un número entero comprendido entre 0 y 3; n, o, y p son, cada uno en forma independiente, un número entero comprendido entre 0 y 5 y q es un número entero comprendido entre 0 y 2.

Siguen 15 Reivindicaciones

- (71) Titular - SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD.
 221, PANGYOYEOK-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI
 GYEONGGI-DO 13494, KR
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

[Fórmula química 1]

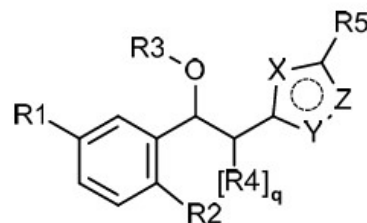

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR116479B1
 (21) Acta N° P 20190102691
 (22) Fecha de Presentación 23/09/2019
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 23/09/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 183826841 25/09/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. C07D 271/06; C07C 255/58, 255/61; C07D 317/72, 319/08, 413/04
 (54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE AGONISTA DEL RECEPTOR DE ESFINGOSINA-1-FOSFATO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula general (7) o una sal del mismo, comprendiendo dicho procedimiento: a) hacer reaccionar una indanona de fórmula general (1) con un compuesto de fórmula general (2), para proporcionar un compuesto de fórmula general (3); FÓRMULA 1, b) convertir dicho compuesto de fórmula general (3) en un compuesto de fórmula general (7) o una sal del mismo; FÓRMULA 2, en la que: - R¹ se selecciona del grupo que consiste en -CN y 1,2,4-oxadiazol, estando dicho 1,2,4-oxadiazol unido al biciclo a través de carbono 3 y opcionalmente sustituido en la posición 5 con un grupo 3'-ciano-4'-isopropoxifenilo; - una de las líneas discontinuas indica un enlace sencillo y la otra un doble enlace, - cuando la línea discontinua unida a R² es un doble enlace, R² es N, y cuando la línea discontinua unida a R² es un enlace sencillo, R² es NH; - R¹⁰ se selecciona del grupo que consiste en -CH₂OH, -CH₂OPg y -CO₂R¹²; - R¹² se selecciona del grupo que consiste en H, un alquilo (C₁₋₈) lineal o ramificado o un alquilo (C₁₋₈) lineal o ramificado sustituido con un arilo (C₆₋₁₀); - Pg es un grupo protector de oxígeno; y - el * indica un centro estereogénico; estando dicho procedimiento caracterizado porque la etapa a) se realiza en ausencia de alcóxidos de titanio.


Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - QUÍMICA SINTÉTICA, S.A.
 GRAN VÍA CARLOS III, 98 7º, 08028 BARCELONA, ES

(72) Inventor - GIUSEPPE BARRECA - LUCA CARCONE - MAURIZIO TADDEI - DAMIAN MARK GRAINGER - SAMANTHA LOUISE STANILAND - CLAUDIO CIANFEROTTI - GIOVANNI MARRAS

(74) Agente/s 895

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

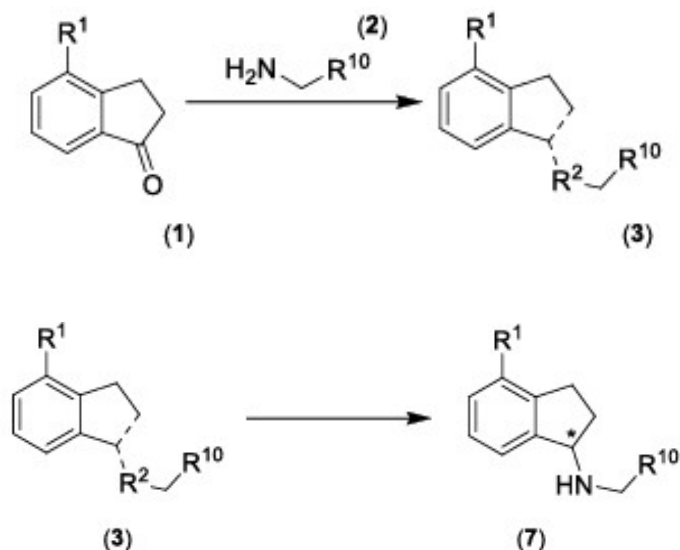

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR116537B1

(21) Acta N° P 20190102749

(22) Fecha de Presentación 27/09/2019

(24) Fecha de Resolución 03/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2039

(30) Prioridad convenio de Paris CN 201811146442.1 29/09/2018

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026

(51) Int. Cl. C07D 413/10

(54) Título - MÉTODO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE URACILO QUE CONTIENEN ISOXAZOLINA MEDIANTE METILACIÓN

(57) REIVINDICACIÓN

1. Método para preparar un compuesto de uracilo que contiene isoxazolina mediante metilación, caracterizado porque un compuesto de uracilo que contiene isoxazolina, mostrado por la fórmula I, se prepara mediante una reacción de metilación de un compuesto mostrado por la fórmula II con cloruro de metilo en un recipiente cerrado en presencia de álcali, un catalizador y un disolvente orgánico; y la ecuación de reacción es la siguiente: FÓRMULA 1 Y 2, donde las variables se definen de la siguiente manera: R₁ y R₂ pueden ser iguales o diferentes, y se seleccionan respectivamente entre hidrógeno, flúor o cloro; R₃ se selecciona entre hidrógeno o alquilo C₁₋₄; R₄ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C₁₋₄, CO₂R₇ o CH₂OR₈; R₅ se selecciona entre hidrógeno, ciano, alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, CO₂R₇ o CH₂OR₈; R₆ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C₁₋₄ o haloalquilo C₁₋₄; R₇ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C₁₋₄ o haloalquilo C₁₋₄; R₈ se selecciona entre hidrógeno, alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄ o alquilcarbonilo C₁₋₄, caracterizado además porque el catalizador es yoduro

de sodio, yoduro de potasio, trietilamina, N,N-diisopropiletilamina, 1,8-diazabicycloundec-7-eno, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octano, 1-azabicyclo[2.2.2]octano, 4-dimetilaminopiridina, indolizina, quinolina o piridina, donde la dosificación del catalizador es del 1% al 10% del peso del compuesto mostrado en la fórmula II.

Siguen 7 Reivindicaciones


(71) Titular - SHENYANG SINOCHAM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD.

8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN

(72) Inventor - WU ENMING - YE YANMING - YU CHUNRUI - YU FUQIANHG - XUE YOUREN - YANG JICHUN - WU QIAO - BAI LIPING - GUAN AIYING

(74) Agente/s 1056

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

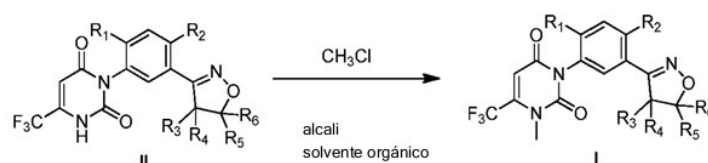

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR116586B1

(21) Acta N° P 20190102816

(22) Fecha de Presentación 03/10/2019

(24) Fecha de Resolución 08/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2039

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/741,877 05/10/2018

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026

(51) Int. Cl. C07D 291/08, 471/04; C07C 303/06, 303/22, 303/38

(54) Título - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE SULFONAMIDAS NEMATICIDAS Y COMPUESTOS INTERMEDIARIOS


(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método caracterizado porque es para preparar un compuesto de la Fórmula C, en donde cada R¹, R², y R³ es independientemente H, SF₅, N(C₁₋₈ alquilo)(C₁₋₈ alquilo), C(=S)N(C₁₋₈ alquilo)(C₁₋₈ alquilo), SO₂N(C₁₋₈ alquilo)(C₁₋₈ alquilo), OSO₂(C₁₋₈ alquilo), OSO₂N(C₁₋₈ alquilo)(C₁₋₈ alquilo), N(C₁₋₈ alquilo)SO₂(C₁₋₈ alquilo), o C₁₋₈ alquilo, C₁₋₈ haloalquilo, C₂₋₈ alqueno, C₂₋₈ alquino, C₃₋₁₀ cicloalquilo, C₃₋₁₀ halocicloalquilo, C₄₋₁₀ alquilcicloalquilo, C₄₋₁₀ cicloalquilalquilo, C₆₋₁₄ cicloalquilcicloalquilo, C₅₋₁₀ alquilcicloalquilalquilo, C₃₋₈ cicloalqueno, C₁₋₈ alcoxi, C₁₋₈ haloalcoxi, C₃₋₈ cicloalcoxi, C₃₋₈ halocicloalcoxi, C₄₋₁₀ cicloalquilalcoxi, C₂₋₈ alqueno, C₂₋₈ alquino, C₁₋₈ alquiltio, C₁₋₈ alquilsulfino, C₁₋₈ alquilsulfonilo, C₃₋₈ cicloalquiltio, C₃₋₈ cicloalquilsulfino, C₃₋₈ cicloalquilsulfonilo, C₄₋₁₀ cicloalquilalquiltio, C₄₋₁₀ cicloalquilalquilsulfino, C₄₋₁₀ cicloalquilalquilsulfonilo, C₂₋₈ alqueno, C₂₋₈ alquino, C₂₋₈ alquiltio, C₂₋₈ alquilsulfino, C₂₋₈ alquilsulfonilo, o fenilo; o dos de R¹, R², y R³ en átomos de anillo adyacente pueden ser tomados juntos para formar un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5 a 7 miembros, cada anillo que


contiene miembros del anillo seleccionados de los átomos de carbono y hasta 3 heteroátomos independientemente seleccionados desde hasta 2 O, hasta 2 S, y hasta 3 N, en donde hasta 2 miembros del anillo de átomo de carbono están independientemente seleccionados desde C(=O) y C(=S) y tal anillo está opcionalmente substituido con hasta 3 substituyentes independientemente seleccionados desde el grupo que consiste de C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, C₂₋₄ alqueniilo, C₂₋₄ haloalqueniilo, C₂₋₄ alquinilo, C₂₋₄ haloalquinilo, C₃₋₇ cicloalquilo, C₃₋₇ halocicloalquilo, C₄₋₈ alquilcicloalquilo, C₄₋₈ haloalquilcicloalquilo, C₄₋₈ cicloalquilalquilo, C₄₋₈ halocicloalquilalquilo, C₁₋₈ alcoxi, C₁₋₈ haloalcoxi, C₂₋₈ alcoxicarbonilo, C₂₋₆ haloalcoxycarbonilo, C₂₋₆ alquilcarbonilo y C₂₋₆ haloalquilcarbonilo; y M es un catión inorgánico o un catión orgánico; que comprende: (a) contactar un compuesto de la Fórmula A, con un solvente seleccionado desde o-diclorobenceno (ODCB), cloroalcanos, y cloroarenos, y un primer ácido seleccionado desde los ácidos sulfónicos, ácido sulfúrico (H₂SO₄), y oleo para formar un compuesto de la Fórmula B; y (b) contactar el compuesto de la Fórmula B con (i) una sal de nitrito MNO₂ o éster de nitrito y (ii) un segundo ácido seleccionado desde por lo menos un ácido inorgánico, por lo menos un ácido orgánico, o mezclas de los mismos para formar un compuesto de la Fórmula C.

Siguen 14 Reivindicaciones


- (71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) Inventor - SHAPIRO, RAFAEL - OBERHOLZER, MATTHEW RICHARD - DEMKO, ERIN G. - YAN, JUN - WAGERLE, TY - CASALNUOVO, ALBERT LOREN
(74) Agente/s 627
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026



Fórmula C,



Fórmula A




Fórmula B

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR116713B1
(21) Acta N° P 20190102939
(22) Fecha de Presentación 16/10/2019
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2039
(30) Prioridad convenio de Paris EP 18200626 16/10/2018
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. C07D 405/14, 405/12; A61K 31/497; A61P 25/00
(54) Título - COMPUESTOS NOVEDOSOS E INTERMEDIARIOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) REIVINDICACIÓN


1. Un compuesto, sal y/o solvato y/o derivado del mismo, caracterizado porque es un compuesto de fórmula (I): FÓRMULA 1, donde: R₁ es H o metilo; R₂ y R₃ son ambos metilo, o R₂ y R₃, junto con el átomo de carbono al que están unidos, son un anillo de espirociclopropilo; R₄ es metilo o etilo; R₅ es H o metilo; o R₄ y R₅, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un espirocarbociclico C₃₋₄; o una sal y/o solvato y/o derivado del mismo de fórmula (Z), donde dicho derivado de la fórmula (Z) es funcionalizado en el nitrógeno secundario de la hidantoína con el grupo L, tal y como se ilustra a continuación: FÓRMULA 2, y donde L se selecciona de: a) -PO(OH)O⁻ • M⁺, donde M⁺ es un contraión monovalente farmacéuticamente aceptable, b) -PO(O⁻)₂ • 2M⁺, c) -PO(O⁻)₂ • D²⁺, donde D²⁺ es un contraión divalente farmacéuticamente aceptable, d) -CH(R^X)-PO(OH)O⁻ • M⁺, donde R^X es hidrógeno o alquilo C₁₋₃, e) -CH(R^X)-PO(O⁻)₂ • 2M⁺, f) -CH(R^X)-PO(O⁻)₂ • D²⁺, g) -SO₃⁻ • M⁺, h) -CH(R^X)-SO₃⁻ • M⁺, y i) -CO-CH₂CH₂-CO₂ • M⁺.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - AUTIFONY THERAPEUTICS LIMITED
AUTIFONY THERAPEUTICS LIMITED, STEVENAGE BIOSCIENCE CATALYST, GUNNELES WOOD ROAD, STEVENAGE, HERTFORDSHIRE SG1 2FX, GB
(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

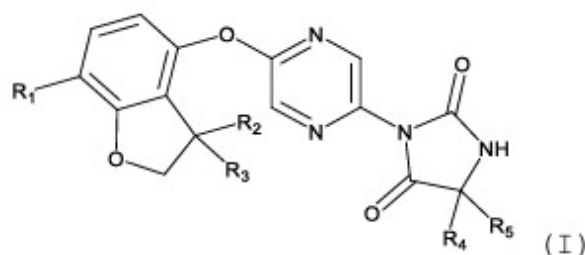

(I)

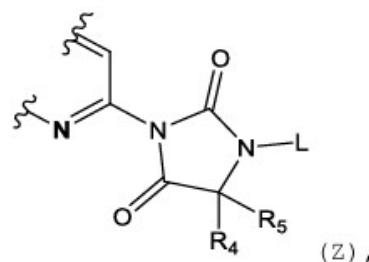


(Z),

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR116754B1
 (21) Acta N° P 20190102968
 (22) Fecha de Presentación 18/10/2019
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 18/10/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris JP 2018-196428
 18/10/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. C07D 231/12, 405/04, 413/04, 417/04; A01N
 43/48, 43/76, 43/78
 (54) Título - COMPUESTO DE FENILPIRAZOL,
 COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA CONTROLAR
 FITOENFERMEDADES
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de fenil pirazol caracterizado porque está representado por la fórmula (II): (FÓRMULA II) en donde Z^A representa un grupo hidrocarbonado de cadena C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₆, un grupo heterocíclico no aromático que contiene átomo de nitrógeno y tiene de tres a cinco miembros, en el que el átomo de nitrógeno que forma el anillo está unido a S(O)₂ o -NR^{8A}R^{9A}, R^{8A} y R^{9A} son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C₁₋₆, R^{1A}, R^{2A}, R^{3A} y R^{7A} representan un átomo de hidrógeno, R^{5A} representa un átomo de halógeno, un grupo nitro, -S(O)₂R^{11A}, un grupo hidrocarbonado de cadena C₁₋₆, o un grupo cicloalquilo C₃₋₆ en donde cada grupo hidrocarbonado de cadena C₁₋₆ y grupo cicloalquilo C₃₋₆ puede opcionalmente tener uno o más átomos de halógeno, R^{11A} representa un grupo hidrocarbonado de cadena C₁₋₄ que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, R^{4A} y R^{6A} son iguales o diferentes entre sí y representan un átomo de halógeno, un grupo nitro, un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarbonado de cadena C₁₋₆ que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, alternativamente a la definición R^{4A} y R^{5A} anterior, R^{4A} y R^{5A} pueden ser tomados en conjunto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un grupo carbocíclico C₄₋₇, o un grupo heterocíclico de cinco a siete miembros, en el que cada uno de los grupos carbocíclicos C₄₋₇ y del grupo heterocíclico de cinco a siete miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un grupo hidrocarbonado de cadena C₁₋₃.

Siguen 3 Reivindicaciones

- (71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
 (72) Inventor - MAEHATA, NAO - SAKAGUCHI, HIROSHI -
 AZUMA, SHUHEI - OTA, YUSUKE
 (74) Agente/s 438
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

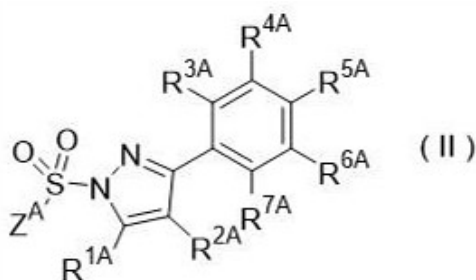

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR116757B1
 (21) Acta N° P 20190102971
 (22) Fecha de Presentación 18/10/2019
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 18/10/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 18201322 18/10/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. A23K 10/00, 20/147, 50/40; A23J 3/14, 3/30;
 A23L 33/18, 33/185
 (54) Título - COMPOSICIONES DE ALIMENTO PARA
 MASCOTAS PARA EL CONTROL DEL PESO EN
 MASCOTAS CON REACCIÓN ADVERSA A
 ALIMENTOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición hipoalergénica agradable para
 usar a fin de lograr el control de peso para una
 mascota afectada con reacción adversa a alimentos,
 caracterizada porque comprende: - una cantidad que
 va de 25% a 40% por peso de proteínas hidrolizadas
 que comprenden 95%, 96%, 97%, 98%, 99% o 100%
 de proteínas hidrolizadas, por peso, en base al peso
 total de proteínas en la composición hipoalergénica
 agradable; y - una cantidad que va de 10% a 40% por
 peso de fibras crudas, en base al peso total de materia
 seca de la composición hipoalergénica agradable,
 donde las proteínas hidrolizadas son de origen
 vegetal.
 Siguen 11 Reivindicaciones
 (71) Titular - MARS, INCORPORATED
 6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA 22101, US
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR117024B1
 (21) Acta N° P 20190103272
 (22) Fecha de Presentación 07/11/2019
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/11/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/756,703 07/11/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. A01N 33/00, 37/00, 39/00, 41/00, 43/00
 (54) Título - COMPOSICIÓN HERBICIDA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición herbicida caracterizada porque comprende: (a) un herbicida de carboxilato de piridina definido por la Fórmula (I): (FÓRMULA I) en donde: R¹ es cianometilo o propargilo; R² y R² son independientemente hidrógeno o alquilo C₁₋₆; R³, R³, R³, y R³ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₄, o alcoxi C₁₋₃; o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este; y (b) un herbicida inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa (PROTOX) seleccionado del grupo que consiste en acifluorfenó, azafenidina, benzfendizona, bifenox, butafenacilo, carfentrazona, clometoxifeno, cinidona, fluzolato, flufenpir, flumiclorac, flumioxazina,

fluoroglicofeno, flutiacet, fomesafeno, halosafeno, lactofeno, oxadiargilo, oxadiazona, oxifluorfen, pentoxazona, profluazol, piraclonilo, piraflufeno, saflufenacilo, sulfentazona, tidiazimina, tiafenacilo, sales agrícolamente aceptables de estos, ésteres agrícolamente aceptables de estos, y combinaciones de estos; y en donde la composición comprende además, en forma opcional, un protector de herbicida y un pesticida adicional.

Siguen 6 Reivindicaciones

- (71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US
(72) Inventor - SATCHIVI, NORBET M. - KISTER, JEREMY
(74) Agente/s 627
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

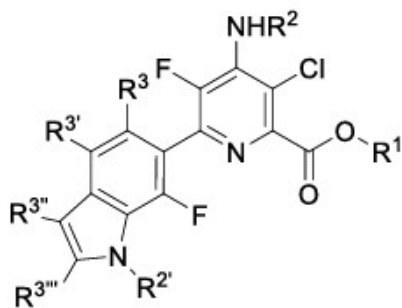

Fórmula (I)


- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117027B1
(21) Acta N° P 20190103276
(22) Fecha de Presentación 07/11/2019
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2039
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/756,745 07/11/2018
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. A01N 43/38, 43/40, 43/66, 43/707, 47/40
(54) Título - COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA CON HERBICIDAS INHIBIDORES DE LA ACETOLACTATO SINTASA (ALS)

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición, caracterizada porque comprende: (a) un herbicida de carboxilato de piridina definido por la Fórmula (I): (FÓRMULA I) en donde: R¹ es cianometilo o propargilo; R² y R^{2'} son independientemente hidrógeno; R³, R^{3'}, R^{3''}, y R^{3'''} son independientemente hidrógeno; o una sal agrícolamente aceptable de este; y (b) un inhibidor de acetolactato sintasa (ALS) o una sal o un éster agrícolamente aceptable de este.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - CORTEVA AGRISCIENCE LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US
(72) Inventor - KISTER, JEREMY - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) Agente/s 627
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

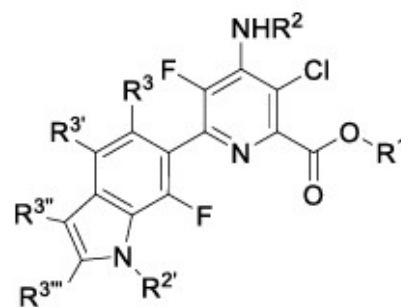

Fórmula (I)


- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117722B1
(21) Acta N° P 20190103751
(22) Fecha de Presentación 19/12/2019
(24) Fecha de Resolución 03/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2039
(30) Prioridad convenio de Paris EP 18214091 19/12/2018
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
(51) Int. Cl. A61K 8/34, 8/41; A61Q5/12; A61K8/11
(54) Título - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA, EXCLUIDOS SUS USOS TERAPÉUTICOS EN HUMANOS Y UN MÉTODO COSMÉTICO PARA AUMENTAR LA DEPOSICIÓN DE UN AGENTE BENEFICIOSO EN PARTÍCULAS EN EL CABELLO, EXCLUIDOS SUS USOS TERAPÉUTICOS EN HUMANOS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición cosmética, excluidos sus usos terapéuticos en humanos, caracterizada porque comprende: (i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico lineal que se selecciona de cloruro de beheniltrimetilamonio, metosulfato de behentrimonio, cloruro de cetiltrimetilamonio y mezclas de los mismos; (ii) 0,1 a 10% en peso de un material graso lineal; (iii) 0,1 a 5% en peso un agente de beneficio de partículas que es una emulsión de siliconas; (iv) 0,01 a 5% en peso, al 100% activo, de un cotensioactivo catiónico ramificado, como se define en la estructura 1, (FÓRMULA 1), en donde: • R₁ y R₂ comprenden cadenas alquilo lineales o ramificadas, que están saturadas o no saturadas, con longitudes de cadena carbono-carbono de C₂ a C₃₂ y que opcionalmente comprenden al menos un grupo seleccionado de un grupo éster, una amida grupo y un grupo éter; • R₃ comprende una cadena de alquilo que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C₁ a C₄; • R₄ comprende un protón o una cadena de alquilo que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C₁ a C₄; y • X es un anión orgánico o inorgánico; en donde las relaciones molares de cotensioactivos catiónicos ramificados (iv) a tensioactivos catiónicos lineales (i) están en el intervalo de 1:20 a 1:2, en donde, donde R₁ y R₂ comprenden cadenas alquilo lineales, al menos una cadena alquilo lineal con una longitud de cadena de carbono-carbono de C₁ a C₁₄; y en donde las composiciones tienen una viscosidad de 5.000 a 750.000 centipoises, medida a 30°C en un

Brookfield RVT usando un husillo A o B a 0,5 rpm durante 60 segundos.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
- (72) Inventor - RICHARD JONATHAN BARFOOT -
MICHAEL JAMES COOKE - COLIN CHRISTOPHER
DAVID GILES - RAQUEL GUTIERREZ-ABAD -
HAILEY KELSO - CESAR ERNESTO MENDOZA
FERNANDEZ - RONGRONG ZHOU
- (74) Agente/s 734
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026



Estructura 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117724B1
- (21) Acta N° P 20190103753
- (22) Fecha de Presentación 19/12/2019
- (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 19/12/2039
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 18213912 19/12/2018
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
- (51) Int. Cl. A61K 8/34, 8/41, 8/89, 8/891, 8/892, 8/898;
A61Q 5/12
- (54) Título - COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO
DEL CABELLO Y MÉTODO QUE LA APLICA,
EXCLUIDOS SUS USOS TERAPÉUTICOS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición para el tratamiento del cabello, excluidos sus usos terapéuticos, caracterizada porque comprende: a) una base acondicionadora que comprende: i) un tensioactivo acondicionador catiónico que tiene de 16 a 32 átomos de carbono; ii) un alcohol graso que tiene de 8 a 22 átomos de carbono; y b) de 0,1 a 10% en peso de una silicona acondicionadora; en donde la composición además comprende: (c) de 0,1 a 5% en peso de un diéster quat seleccionado de un diéster quat que comprende cadenas ramificadas saturadas, un diéster quat que comprende cadenas no ramificadas, insaturadas y mezclas de los mismos, en donde el diéster quat es metosulfato de bis isostearyl/oleoil isopropil dimonio; y en donde la relación en peso de b) a c) es de 1:1 a 1:0,1.
- Siguen 5 Reivindicaciones
- (71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
- (72) Inventor - COLIN CHRISTOPHER DAVID GILES -
RONGRONG ZHOU
- (74) Agente/s 734
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117892B1
- (21) Acta N° P 20200100199
- (22) Fecha de Presentación 27/01/2020
- (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 27/01/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/796,236 24/01/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
- (51) Int. Cl. A01N 25/04, 25/06, 25/30
- (54) Título - COMPOSICIÓN ADYUVANTE AGRÍCOLA
MULTIFUNCIONAL Y AEROSOL AGRÍCOLA
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición adyuvante agrícola multifuncional caracterizada porque comprende: uno o más componentes líquidos, donde dichos uno o más componentes líquidos comprenden aceite de semilla metilado y una o más partículas agrícolas sólidas dispersas en dichos uno o más componentes líquidos, donde dichas una o más partículas agrícolas sólidas comprenden sulfato de amonio, donde el sulfato de amonio forma 42 por ciento en peso a 99 por ciento en peso de la composición adyuvante agrícola multifuncional y uno o más surfactantes.
- Siguen 9 Reivindicaciones
- (71) Titular - WINFIELD SOLUTIONS, LLC
4001 LEXINGTON AVENUE NORTH, ARDEN HILLS, MINNESOTA
55126, US
- (72) Inventor - COLBY, CHRISTINE M. - BROWN, DANNY
M. - ALONZI, ELIZABETH
- (74) Agente/s 1842
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR118625B1
- (21) Acta N° P 20200100991
- (22) Fecha de Presentación 08/04/2020
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 08/04/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris BR 2019050134
11/04/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. A61K 8/44, 8/60, 8/73, 8/97, 8/9789; A61Q
19/00, 19/08
- (54) Título - COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA Y
USOS DE LA MISMA
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Composición cosmética tópica caracterizada porque comprende la asociación de: de 0,1 a 5% en peso de aceite bruto de semilla de *Fevillea trilobata*; de 0,5 a 8% en peso de trehalosa; de 0,05 a 5% en peso de hialuronato de sodio; 10 de 0,5 a 10% en peso de betaína; y de 70% a 99% en peso de excipientes cosméticamente aceptables.
- Siguen 7 Reivindicaciones
- (71) Titular - NATURA COSMÉTICOS S.A.
AVENIDA ALEXANDRE COLARES, N° 1188, BLOCO A - VILA
JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
- (74) Agente/s 2381, 563, 864, 837, 1196, 1482, 1483, 415
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR118688B1
 (21) Acta N° P 20200101055
 (22) Fecha de Presentación 15/04/2020
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 15/04/2040
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 102019110995.7
 29/04/2019
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. A23C 21/00, 7/04, 9/16; A01J 11/00
 (54) Título - PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN
 DE UN POLVO DE LECHE O DE SUERO DE LECHE
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Procedimiento para la fabricación de leche o suero
 de leche en polvo (800, 8001, 802), en el que el
 procedimiento comprende al menos los siguientes
 pasos: I. disponer de leche como leche descremada
 (800) o leche entera (801) o suero de leche (802); II.
 espesado de la leche o del suero de leche por medio
 de una primera evaporación (400, 401, 402) o
 mediante una primera evaporación (400, 401, 402) y
 una segunda evaporación (600, 601, 602); III. secado
 (700, 701, 702) de la leche o suero de leche
 espesados mediante la disposición de leche o suero
 de leche en polvo (800, 801, 802) caracterizado
 porque después de la primera y/o la segunda
 evaporación (400, 401, 402, 600, 601, 602) se lleva a
 cabo una esterilización (501, 502) de la leche o del
 suero de leche mediante un separador de
 esterilización centrífugo (2).
 Siguen 13 Reivindicaciones
 (71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT GMBH
 WERNER-HABIG-STR. 1, 59302 OELDE, DE
 (72) Inventor - BECKER, CHRISTIAN - BUSSMANN,
 DANIEL - BEICK, LENNART - VEER, THOMAS
 (74) Agente/s 190
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR118774B1
 (21) Acta N° P 20200101159
 (22) Fecha de Presentación 24/04/2020
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 24/04/2040
 (30) Prioridad convenio de Paris ES PCT/ES2019/070330
 17/05/2019
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. A23J 3/30; A23D 9/02; A23J 3/04
 (54) Título - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN
 DE UN HIDROLIZADO DE PROTEÍNAS A PARTIR
 DE MATERIA PRIMA DE ORIGEN ANIMAL
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Procedimiento para la preparación de una
 composición que comprende proteínas hidrolizadas a
 partir de materia prima de origen animal, caracterizado
 porque comprende las siguientes etapas: a) triturar
 dicha materia prima de origen animal; b) fluidificar el
 producto obtenido en la etapa a) mediante la adición
 de agua hasta una humedad de entre 70 y 75% en

peso, y aumentar la temperatura hasta entre 90°C y
 98°C; c) hidrolizar el producto obtenido en la etapa b)
 a una temperatura de entre 125°C y 135°C, una
 presión de entre 3 y 4 bares absolutos durante 10 a 30
 minutos; d) separar y descartar las impurezas
 presentes en el producto obtenido en la etapa c), e)
 hidrolizar el producto obtenido en la etapa d) a una
 temperatura de entre 170°C y 200°C, una presión de
 entre 10 y 50 bares absolutos y durante 20 a 60
 segundos; f) separar y descartar las impurezas, los
 sólidos y la fase oleosa presentes en el producto
 obtenido en la etapa e); g) concentrar el producto
 obtenido en la etapa f) mediante evaporación de su
 fase acuosa; en el que el producto obtenido en la
 etapa g) es una composición líquida que comprende
 proteínas hidrolizadas, que tiene una solubilidad
 superior al 80% y en la que al menos un 90% de la
 fracción soluble de dicha composición son proteínas
 de peso molecular inferior a 10.000 Daltons.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - DARBOS ATLANTIC, S.L
 RONDA DE CAN RABADÀ, 2, P. 1 - PTA. 2, 08860
 CASTELLDEFELS (BARCELONA), ES
 (72) Inventor - GIMENO BORRAS, JOSÉ M.
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR118806B1
 (21) Acta N° P 20200101203
 (22) Fecha de Presentación 29/04/2020
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 29/04/2040
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/840,229
 29/04/2019; US 16/704,911 05/12/2019
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. A61K 6/00; A61Q 11/00
 (54) Título - COMPOSICIÓN PARA CUIDADO BUCAL
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición para el cuidado bucal que ayuda
 en la limpieza dental, la composición para el cuidado
 bucal caracterizada porque comprende: entre 15% en
 peso y 75% en peso de bicarbonato de sodio y entre
 0,000375% en peso y 0,09% en peso de nisina, en
 donde una relación de bicarbonato de sodio a nisina
 es de al menos 500 a 1 y no excede de 200.000 a 1.

Siguen 16 Reivindicaciones

- (71) Titular - SUNSTAR AMERICAS, INC.
 301 E. CENTRAL ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60195, US
 (72) Inventor - KANA HASHIMOTO - TORU SAITO
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR119230B1
 (21) Acta N° P 20200101776
 (22) Fecha de Presentación 23/06/2020
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 23/06/2040

- (30) Prioridad convenio de Paris EP 19181932.5 24/06/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
- (51) Int. Cl. A23K 10/00; G06F 16/2457, 16/2458; G16C 20/20; G01N 21/359
- (54) Título - PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO POR ORDENADOR PARA PREDECIR UN PIENSO Y/O UNA MATERIA PRIMA DE PIENSO Y SISTEMA QUE COMPRENDE UNA UNIDAD DE PROCESAMIENTO ADAPTADA PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento implementado por ordenador para predecir el pienso y/o materia prima de pienso, caracterizado porque comprende las etapas de: a) proporcionar un espectro infrarrojo cercano de una muestra de una materia prima de pienso y/o pienso desconocidos, b) transformar las intensidades de absorción de las longitudes de onda o números de onda en el espectro de la etapa a) para dar un vector de consulta, c) proporcionar un conjunto de vectores de la base de datos de una población de espectros de materias primas de pienso y/o piensos conocidos, en el que se elimina un valor atípico del conjunto de vectores de la base de datos, en el que la etapa c) comprende, además, una o más de las opciones de la c1) a la c3): c1) eliminar un par de vectores de la base de datos que son los más diferentes entre sí en un conjunto de vectores de la base de datos de dicho conjunto de vectores de la base de datos, que comprende las etapas de: c1a) calcular una medida de similitud y/o una medida de distancia de cada vector de la base de datos en un conjunto de vectores de la base de datos con los otros vectores de la base de datos en dicho conjunto de vectores de la base de datos para dar valores de similitud de pares de vectores de la base de datos, c1b) clasificar los valores de similitud obtenidos en la etapa c1a) en orden descendente cuando se calcula una medida de similitud en la etapa c1a), o en orden ascendente cuando se calcula una medida de distancia en la etapa c1a), en el que, en cualquier caso, el valor de similitud con la clasificación más baja se refiere a los dos vectores de la base de datos que son los más diferentes entre sí, y c1c) eliminar al menos los dos vectores de la base de datos con la clasificación más baja en la etapa c1b) del conjunto de vectores de la base de datos, c2) eliminar un vector de la base de datos que es el más diferente en promedio a los otros vectores de la base de datos en un conjunto de vectores de la base de datos de dicho conjunto de vectores de la base de datos, que comprende las etapas de: c2a) calcular una medida de similitud y/o una medida de distancia de cada vector de la base de datos en un conjunto de vectores de la base de datos con los otros vectores de la base de datos en dicho conjunto de vectores de la base de datos para dar valores de similitud de un vector de la base de datos con los otros vectores de la base de datos, c2b) formar la suma de los valores de similitud obtenidos para cada vector de la base de datos en la etapa c2a), y calcular el valor de similitud promedio para cada vector de la base de datos, c2c) clasificar los valores de similitud promedio obtenidos en la etapa c2b) en orden

descendente cuando se calcula una medida de similitud en la etapa c2b), o en orden ascendente cuando se calcula una medida de distancia en la etapa c2b), en el que, en cualquier caso, el valor de similitud promedio con la clasificación más baja se refiere al vector de la base de datos que es el más diferente en promedio de todos los demás vectores de la base de datos, y c2d) eliminar al menos el vector de la base de datos con la clasificación más baja en la etapa c2c) del conjunto de vectores de la base de datos, c3) eliminar un vector de la base de datos que es el más diferente al centroide de un conjunto de vectores de la base de datos de dicho conjunto de vectores de la base de datos, que comprende las etapas de: c3a) determinar el centroide de todos los vectores de la base de datos en un conjunto de vectores de la base de datos, c3b) calcular una medida de similitud y/o una medida de distancia de cada vector de la base de datos al centroide de la etapa c3a) para dar un valor de similitud para cada vector de la base de datos con el centroide, c3c) clasificar los valores de similitud obtenidos en la etapa c3b) en orden descendente cuando se calcula una medida de similitud en la etapa c3b), o en orden ascendente cuando se calcula una medida de distancia en la etapa c3b), en el que, en cualquier caso, el valor de similitud con la clasificación más baja se relaciona con el vector de la base de datos que es el más diferente al centroide, y c3d) eliminar al menos el vector de la base de datos con la clasificación más baja en la etapa c3c) del conjunto de vectores de la base de datos, d) calcular una medida de similitud y/o una medida de distancia entre el vector de consulta de la etapa b) y cada vector de la base de datos de la etapa c) para dar un valor de similitud para cada vector de la base de datos con el vector de consulta, e) clasificar los valores de similitud obtenidos en la etapa d) en orden descendente, cuando se calcula una medida de similitud en la etapa d) o en orden ascendente, cuando se calcula una medida de distancia en la etapa d), en el que, en cualquier caso, el vector de la base de datos con la clasificación más alta tiene la mayor similitud con el vector de consulta, y f) asignar la materia prima de pienso y/o pienso del vector de la base de datos con la mayor similitud en la etapa e) a la muestra de la etapa a).

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH
OPERNPLATZ 1, 45128 ESSEN, DE
- (72) Inventor - DR. INGOLF REIMANN - DR. JOACHIM REISING - DR. CHRISTOPH MÜLLER
- (74) Agente/s 1342
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119242B1
- (21) Acta N° P 20200101789
- (22) Fecha de Presentación 24/06/2020
- (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 24/06/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 19181948 24/06/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

- (51) Int. Cl. A23K 40/00; G01N 21/3563, 21/359; G06F 16/2458
- (54) Título - PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO POR ORDENADOR PARA PREDECIR UN PIENSO Y/O UNA MATERIA PRIMA PARA PIENSOS Y SISTEMA ADAPTADO PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Procedimiento implementado por ordenador para predecir un pienso y/o una materia prima para piensos, caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) recibir un espectro de infrarrojo cercano (NIR) de una muestra de una materia prima para piensos y/o un pienso desconocido, b) transformar las intensidades de absorción de las longitudes de onda o los números de onda del espectro de la etapa a) para obtener un vector de consulta, c) proporcionar un conjunto de vectores de base de datos de una población de espectros de materias primas para piensos y/o piensos conocidos, en el que la población de espectros de piensos y/o materias primas para piensos conocidos del paso c) comprende al menos 50 espectros de muestras de cada pienso y/o materia prima para piensos procedentes de cada una de sus zonas de cultivo a nivel mundial, d) analizar la similitud entre el vector de consulta del paso b) y el conjunto de vectores de la base de datos del paso c), lo que comprende los pasos d1) calcular una medida de similitud y/o una medida de distancia entre cada vector de la base de datos del paso c) y el vector de consulta del paso b) para obtener un valor de similitud para cada vector de la base de datos con respecto al vector de consulta, d2) clasificar los valores de similitud obtenidos en el paso d1) en orden descendente, cuando se calcula la medida de similitud en el paso d1), o en orden ascendente, cuando se calcula la medida de distancia en el paso d1), en el que el vector de la base de datos mejor clasificado tiene la mayor similitud con el vector de consulta, d3) contar el número de apariciones de cada una de las materias primas para piensos y/o piensos entre los vectores de la base de datos mejor clasificados en la clasificación del paso d2), en el que dicho número de apariciones se indica mediante la variable N para cada materia prima para piensos y/o pienso, d4) ponderar los primeros N valores de similitud de cada una de las materias primas para piensos y/o piensos según su posición en la clasificación del paso d2) para obtener posiciones de clasificación ponderadas de cada una de las materias primas para piensos y/o piensos, en el que la ponderación de los valores de similitud se realiza tomando la posición de clasificación recíproca de la materia prima para piensos y/o pienso en la clasificación del paso d2), d5) formar la suma de las posiciones de clasificación ponderadas del paso d4) para cada una de las materias primas para piensos y/o piensos para obtener puntuaciones de cada una de las materias primas para piensos y/o piensos, y e) asignar la materia prima para piensos y/o pienso del vector de la base de datos con la puntuación más alta a la muestra del paso a).
- Siguen 10 Reivindicaciones
- (71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH
OPERNPLATZ 1, 45128 ESSEN, DE

- (72) Inventor - DR. INGOLF REIMANN - DR. JOACHIM REISING - DR. CHRISTOPH MÜLLER
- (74) Agente/s 1342
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026
-
- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR119303B1
- (21) Acta N° P 20200101834
- (22) Fecha de Presentación 29/06/2020
- (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 29/06/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris JP 2019-122982
01/07/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
- (51) Int. Cl. C07K 16/28; C12N 15/13, 15/63, 5/10; C12P 21/08; A61K 39/395; A61P 25/28
- (54) Título - ANTICUERPO ANTI-EPHA4 HUMANO, ÁCIDO NUCLEICO AISLADO, VECTOR AISLADO, CÉLULA HUÉSPED AISLADA, MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UN ANTICUERPO Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un anticuerpo anti-EphA4, caracterizado porque el anticuerpo anti-EphA4 comprende cadenas pesada y ligera, y comprende: (a) una CDR1 de cadena pesada que consiste en la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO. 44; (b) una CDR2 de cadena pesada que consiste en la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO. 27; (c) una CDR3 de cadena pesada que consiste en la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO. 28; (d) una CDR1 de cadena ligera que consiste en la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO. 29; (e) una CDR2 de cadena ligera que consiste en la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO. 30; y (f) una CDR3 de cadena ligera que consiste en la secuencia de aminoácidos mostrada en SEQ ID NO. 31.
- Siguen 12 Reivindicaciones
- (71) Titular - EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
4-6-10 KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP
- (72) Inventor - EIJI, INOUE - AKIO YAMADA - TOMOMI KAWAKATSU - TOSHIO IMAI - MAKI DEGUCHI - AKI NAKATANI
- (74) Agente/s 438
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026
-
- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR120483B1
- (21) Acta N° P 20200103180
- (22) Fecha de Presentación 18/11/2020
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 18/11/2040
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 19209708.7
18/11/2019
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. C08J 5/04; C08L 97/02
- (54) Título - UNA COMPOSICIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN TABLERO MULTICAPA Y TABLERO MULTICAPA QUE LO COMPRENDE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición para la elaboración de un tablero multicapa, caracterizada porque comprende: - exclusivamente C-PVC / PVC como componentes poliméricos principales, - cáscara de arroz en polvo, donde la relación de C-PVC a PVC es de 15 - 85% a 85 - 15%, y especialmente preferentemente 25 - 75% a 75 - 25%, y la proporción de cáscara de arroz en polvo es de 5 - 40% en peso, preferentemente 10 - 35% en peso y especialmente preferentemente 15 - 30% en peso de la cantidad total, donde 40 - 60 % en peso de la cáscara de arroz en polvo tiene un tamaño de partícula en el intervalo de < 150 μm y 40 - 60 % en peso de la cáscara de arroz en polvo tiene un tamaño de partícula en el intervalo de 249 - 150 μm , y donde la composición puede adicionalmente comprender auxiliares de procesamiento convencionales para PVC, incluyendo polímeros u oligómeros, en particular ceras, tales como ceras de PE o polímeros acrílicos.

Siguen 10 Reivindicaciones

(71) Titular - PATENTA ASIA LTD.

ROOM 602, TAURUS BUILDING 21 A/B, GRANVILLE ROAD, HONG KONG, CHINA, HK

(72) Inventor - ALEXANDER SCHMID

(74) Agente/s 2382

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121122B1

(21) Acta N° P 20210100168

(22) Fecha de Presentación 22/01/2021

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 22/01/2041

(30) Prioridad convenio de Paris US 62/967,177 29/01/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. C07C 309/18, 309/14; A61Q 1/00, 5/12; C11D 1/00, 1/28

(54) Título - MÉTODO PARA SINTETIZAR UN SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para sintetizar un surfactante de aminoácido, caracterizado porque comprende los pasos de: (1) abrir una lactama para producir un aminoácido que tiene un extremo N-terminal; (2) hacer reaccionar el extremo N-terminal del aminoácido con un agente alquilante para producir una amina terciaria; (3) hacer reaccionar la amina terciaria con un alcohol en condiciones ácidas para producir un éster de aminoácido que tiene un extremo N-terminal; y (4) hacer reaccionar el extremo N-terminal del éster de aminoácido con un agente de sulfonación para producir un surfactante de aminoácido de fórmula: (FÓRMULA 1), en donde R^1 y R^2 se eligen independientemente entre alquilo C_{1-6} , en donde en el paso 1, la lactama es caprolactama.

Siguen 9 Reivindicaciones


(71) Titular - ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC

300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US

(72) Inventor - ASIRVATHAM EDWARD - HONCIUC ANDREI - MIHALI VOICHITA

(74) Agente/s 906

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026



(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121580B1

(21) Acta N° P 20210100658

(22) Fecha de Presentación 15/03/2021

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2041

(30) Prioridad convenio de Paris EP 20163426 16/03/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. G01N 21/00; G06T 7/11, 7/62; G06N 3/04, 3/08; G06K 9/6256, 9/6267; A01G 7/00

(54) Título - MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA CUANTIFICAR EL DAÑO BIÓTICO EN HOJAS DE PLANTAS DE CULTIVO, SISTEMA INFORMÁTICO Y PRODUCTO DE PROGRAMA INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTAR DICHO MÉTODO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Método implementado por computadora (602B, 702B) para cuantificar el daño biótico en hojas (122) de plantas de cultivo (112), caracterizado porque el método (602B, 702B) comprende: recibir (701A) una imagen de hoja (412) tomada de una planta de cultivo en particular (122), en donde la imagen de hoja muestra al menos una de las hojas (122) de la planta de cultivo en particular (112); utilizar una primera red neuronal convolucional (262) para procesar la imagen de hoja (412) para derivar una imagen de hoja segmentada (422), la imagen de hoja segmentada en lo sucesivo denominada imagen de hoja única, que es un conjunto contiguo de píxeles que muestran una hoja en primer plano completa (422-1) de la planta en particular (112), habiendo sido entrenada la primera red neuronal convolucional (262) por una pluralidad de imágenes de hoja de hoja anotada (461), donde las imágenes de hojas (411) en un conjunto de entrenamiento se anotan para identificar las hojas del primer plano (451), con la anotación de la hoja que identifica el borde de la hoja de las hojas del primer plano (421-1) en contraste con las hojas adyacentes (421-2) y en contraste con el fondo; y utilizar una segunda red neuronal convolucional (272) del tipo DENSENET para procesar la imagen de hoja única (422) para obtener un grado de daño, que es la relación entre el área de superficie de las regiones de daño sobre el área de superficie de la hoja en primer plano (422-1), realizado mediante el procesamiento de imágenes de hoja única (421) y su conversión en imágenes binarias (431), en donde dicho grado de daño se calcula como la relación entre el número de píxeles correspondientes al daño en la imagen binaria, sobre el número de píxeles correspondientes a la hoja en la imagen de hoja única.

Siguen 9 Reivindicaciones

(71) Titular - BASF SE

CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) Inventor - ARANZAZU BERECIARTUA - PEREZ - ARTZAI PICON RUIZ - CORINNA MARIA SPANGLER - CHRISTIAN KLUKAS - TILL EGGERS - JONE ECHAZARRA HUGUET - RAMON NAVARRA - MESTRE

(74) Agente/s 1200, 194

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

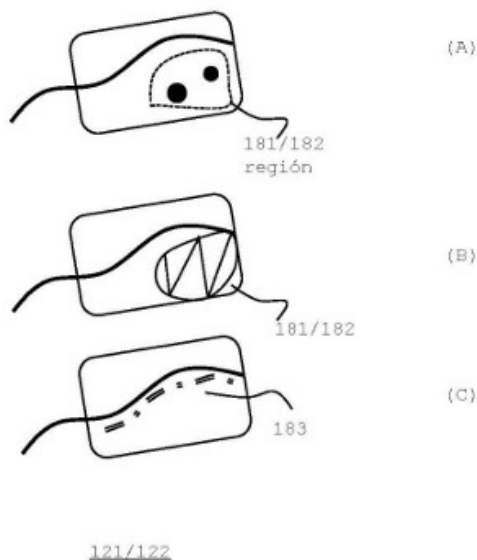


FIG. 5

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121607B1
(21) Acta N° P 20210100678
(22) Fecha de Presentación 18/03/2021
(24) Fecha de Resolución 03/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/991,989 19/03/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
(51) Int. Cl. E21B 43/11, 33/12, 43/117, 43/119, 43/12
(54) Título - APARATO Y MÉTODO PARA ESTIMULAR UN POZO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un aparato para perforar una tubería de revestimiento de pozo, caracterizado porque comprende: un cuerpo alargado que tiene una pluralidad de segmentos, cada pluralidad de segmentos tiene al menos una carga de perforación; una sección de control que tiene un localizador de collares de la tubería de revestimiento y un regulador configurado para contar el número de collares de la tubería localizados por el localizador de collares de la tubería de revestimiento y también configurado para hacer que cada pluralidad de cargas de perforación se descargue en una ubicación deseada en la tubería de revestimiento de pozo, un dispositivo de aislamiento de fluidos en el extremo inferior del cuerpo alargado, operable para obstruir selectivamente el flujo de fluidos a través del pozo en estado activado, de manera que aisle fluidicamente una región dentro del pozo por encima del dispositivo de aislamiento de una

región dentro del pozo por debajo del dispositivo de aislamiento, en donde el dispositivo de aislamiento de fluidos es operable para extenderse selectivamente hasta entrar en contacto con el pozo en una configuración acoplada únicamente en respuesta a una señal de la sección de control, estando tanto el cuerpo alargado como el dispositivo de aislamiento fabricados con un material seleccionado para ser capaz de desintegrarse.

Siguen 16 Reivindicaciones

(71) Titular - TORSCH INC.

#125, 2808 HOPEWELL PLACE NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 7J7, CA

(72) Inventor - GRANT GEORGE

(74) Agente/s 908, 1264, 1265, 1838, 2140

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

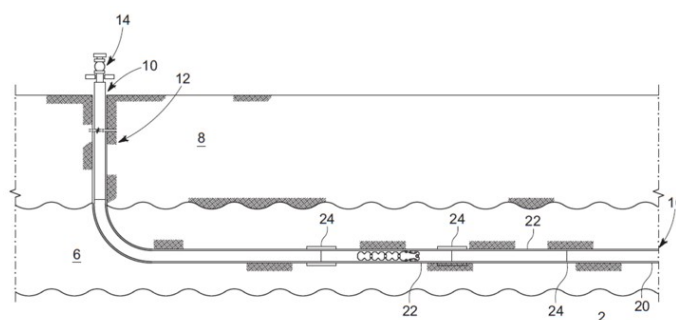


FIG. 1

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121906B1
(21) Acta N° P 20210101074
(22) Fecha de Presentación 22/04/2021
(24) Fecha de Resolución 08/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2041
(30) Prioridad convenio de Paris MX MX/a/2020/004236
23/04/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
(51) Int. Cl. A23P 20/10, 20/20
(54) Título - MÉTODO DE PREPARACIÓN DE PRODUCTO APERITIVO COMESTIBLE RECUBIERTO MULTICAPA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para producir un producto de aperitivo comestible de múltiples capas, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: proporcionar un núcleo comestible que tiene una superficie externa y que se forma a partir de un material crudo; aplicar una primera capa sobre la superficie exterior del núcleo comestible, la primera capa formada de primeros componentes que se pueden cocer y que se vuelven crujientes al cocerse; cocer la primera capa para formar una primera capa crujiente teniendo un primer grosor sobre el núcleo comestible; aplicar una segunda capa sobre la primera capa crujiente, la segunda capa formada de segundos componentes que se pueden cocer y que se expanden al cocerse; y cocer la segunda capa para formar una segunda capa expandida teniendo un segundo grosor, el segundo grosor siendo diferente del primer grosor; a partir de lo cual la primera capa crujiente proporciona un aspecto

crujiente al producto de aperitivo, y la segunda capa expandida proporciona un exterior suave al producto de aperitivo al morder el producto de aperitivo.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - HEAT AND CONTROL, INC.
21121 CABOT BOULEVARD, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US
(72) Inventor - BECERRA ANDRADE, EMMANUEL -
CARIDIS, ANDREW ANTHONY
(74) Agente/s 438
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122892B1
(21) Acta N° P 20210101897
(22) Fecha de Presentación 07/07/2021
(24) Fecha de Resolución 24/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/052,070
15/07/2020; US 63/052,334 15/07/2020; US
63/052,341 15/07/2020; US 63/052,345 15/07/2020;
US 63/052,356 15/07/2020; US 63/052,395
15/07/2020; US 63/052,399 15/07/2020; US
63/052,405 15/07/2020; US 63/052,406 15/07/2020;
US 63/052,410 15/07/2020; US 63/052,414
15/07/2020; US 63/076,977 11/09/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
(51) Int. Cl. G01N 1/40, 21/77, 31/22, 33/24
(54) Título - COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE
ANÁLISIS DE SUELO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para analizar el contenido de magnesio en el suelo, caracterizado porque el método comprende: a) obtener una muestra del suelo; b) agregar un líquido a la muestra del suelo para conformar una suspensión del suelo; c) hacer fluir la suspensión del suelo a través de un filtro para conformar un filtrado; d) mezclar una composición de reactivo con el filtrado para conformar una mezcla del suelo; y e) hacer fluir la mezcla del suelo a través de una herramienta de análisis a lo largo de una dirección de flujo mediante la cual se mide la absorbancia de magnesio de la mezcla del suelo.

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) Agente/s 1706
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

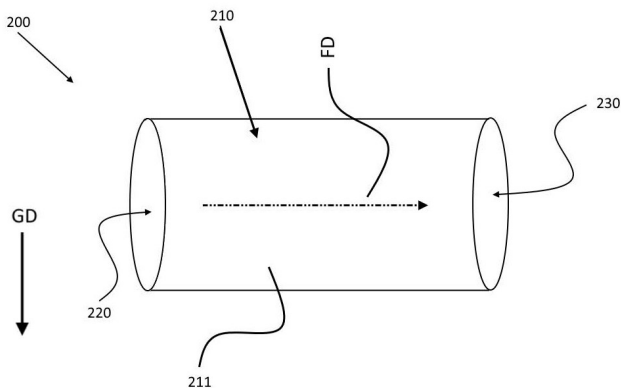


FIG. 2

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122905B1
(21) Acta N° P 20210101912
(22) Fecha de Presentación 08/07/2021
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2041
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/052,070
15/07/2020; US 63/052,334 15/07/2020; US
63/052,341 15/07/2020; US 63/052,345 15/07/2020;
US 63/052,356 15/07/2020; US 63/052,395
15/07/2020; US 63/052,399 15/07/2020; US
63/052,405 15/07/2020; US 63/052,406 15/07/2020;
US 63/052,410 15/07/2020; US 63/052,414
15/07/2020; US 63/076,977 11/09/2020
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. G01N 1/40, 31/22, 33/24
(54) Título - COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE
ANÁLISIS DEL SUELO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para analizar el contenido de fósforo en el suelo, caracterizado porque el método comprende: a) obtener una muestra del suelo; b) agregar un líquido a la muestra del suelo para conformar una suspensión del suelo; c) hacer fluir la suspensión del suelo a través de un filtro para conformar un filtrado; d) mezclar una composición de reactivo con el filtrado para conformar una mezcla del suelo; y e) hacer fluir la mezcla del suelo a través de una herramienta de análisis a lo largo de una dirección de flujo y realizar un análisis químico sobre la mezcla del suelo que fluye a través de la herramienta de análisis, mediante lo cual se mide una absorbancia del fósforo de la mezcla del suelo.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) Agente/s 1706
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

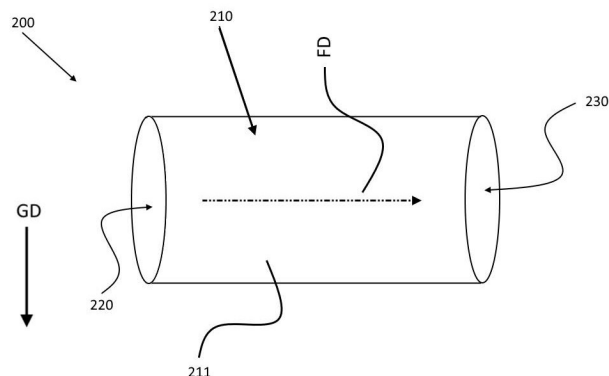


FIG. 2

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126225B1
(21) Acta N° P 20210101953
(22) Fecha de Presentación 12/07/2021

- (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 12/07/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris CN 202010797280.9
 10/08/2020

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026

(51) Int. Cl. A01G 3/037, 3/025

(54) Título - TIJERAS ELÉCTRICAS CON CUCHILLA CALEFACTABLE Y MÉTODO DE CONTROL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Tijeras eléctricas con cuchilla calefactable, caracterizadas en que las tijeras eléctricas (1) comprenden un cuerpo principal de tijeras (21); una primera cuchilla (2) se coloca en el extremo frontal del cuerpo principal de las tijeras (21), y una hoja calefactora (4) y un sensor de temperatura (5) están dispuestas en la primera cuchilla (2); la hoja calefactora (4) y el sensor de temperatura (5) están conectados a un circuito de accionamiento de la hoja calefactora y un circuito de detección de temperatura de la cuchilla mediante un cable de conducción (20) respectivamente; un extremo de la unidad PWM1H del circuito de accionamiento de la hoja calefactora está conectado a un pin de un microordenador de un solo chip U1; y un extremo de salida TEM del circuito de detección de temperatura de la cuchilla está conectado a otro pin del microordenador de un solo chip U1.

Siguen 9 Reivindicaciones

(71) Titular - DONGGUAN ZHENGHONG TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

ROOM 301, BUILDING 1, NO. 1 SHAHU 1ST ROAD, TANGXIA,
DONGGUAN, GUANGDONG, CN

(72) Inventor - MA XIANPENG

(74) Agente/s 1239

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

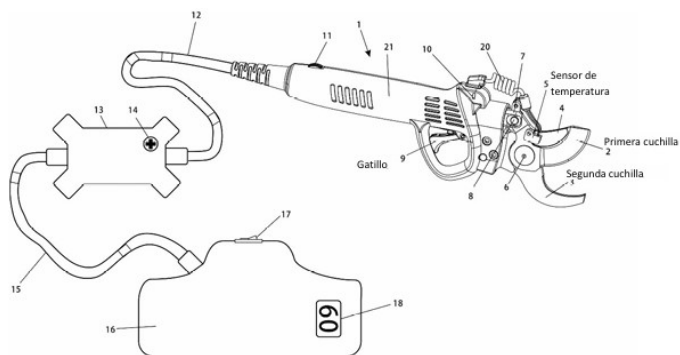


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123458B2
(21) Acta N° P 20210102003
(22) Fecha de Presentación 15/07/2021
(24) Fecha de Resolución 24/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2037
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/410,331
19/10/2016; US 62/410,348 19/10/2016; US
62/410,351 19/10/2016; US 62/430,333 05/12/2016
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

- (51) Int. Cl. C22B 3/06, 3/20, 3/26, 15/00, 17/00, 23/00
(54) Título - MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE POR LO
MENOS UN IÓN DE METAL BÁSICO A PARTIR DE
UN MATERIAL QUE COMPRENDE POR LO MENOS
UN SULFURO DE METAL BÁSICO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método de recuperación de por lo menos un ión de metal básico a partir de un material que comprende por lo menos un sulfuro de metal básico, estando el método caracterizado porque comprende: poner en contacto el material con una solución ácida que comprende un reactivo y iones haluro, en donde el reactivo es disulfuro de formamidina (FDS), para producir una solución de lixiviación que comprende como mínimo un ion de metal básico; y recuperar como mínimo un ion de metal básico de la solución de lixiviación.

Siguen 101 Reivindicaciones

(62) Divisional a la/s patente/s N° AR109843B1

(71) Titular - JETTI RESOURCES, LLC

2010 8TH STREET, BOULDER, COLORADO 80302, US

(72) Inventor - ASSELIN, EDOUARD - DIXON, DAVID - HUERTAS, NELSON MORA - REN, ZIHE

(74) Agente/s 2381, 563, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

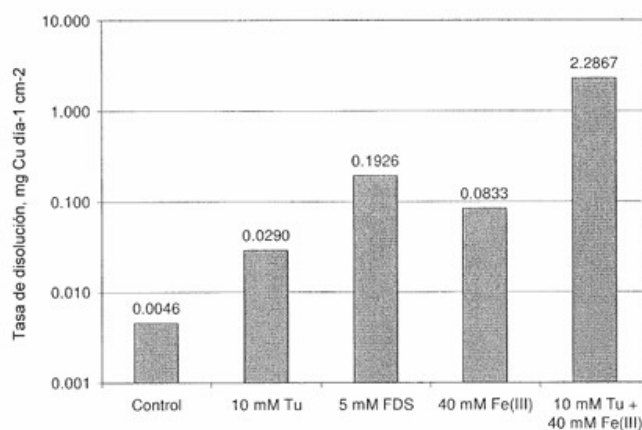


FIG. 4

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123460B2
- (21) Acta N° P 20210102005
- (22) Fecha de Presentación 15/07/2021
- (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 20/10/2037
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/410,331
19/10/2016; US 62/410,348 19/10/2016; US
62/410,351 19/10/2016; US 62/430,333 05/12/2016
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
- (51) Int. Cl. C22B 3/00, 3/04, 3/08, 3/20, 15/00, 17/00, 3/06,
3/20, 3/26
- (54) Título - MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE AL
MENOS UN ION METÁLICO BASE A PARTIR DE
UNA SOLUCIÓN
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un método de recuperación de al menos un ion
metálico base a partir de una solución caracterizado

porque comprende: mezclar una solución acuosa ácida de lixiviación que comprende sulfato férrico, iones de metales básicos, y un reactivo con un grupo funcional tiocarbonilo, en donde una porción del reactivo se complejiza con los iones de metales básicos, con un solvente orgánico que comprende un extractor de iones de metales básicos para formar una mezcla; extraer los iones de metales básicos de la solución de lixiviación en el solvente orgánico; y separar la mezcla en un refinado vaciado de iones de metales básicos que comprende el reactivo y una fase orgánica rica en iones de metales básicos que comprende el solvente orgánico y los iones de metales básicos.

Siguen 63 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR109843B1
 (71) Titular - JETTI RESOURCES, LLC
 2010 8TH STREET, BOULDER, COLORADO 80302, US
 (72) Inventor - ASSELIN, EDOUARD - DIXON, DAVID - HUERTAS, NELSON MORA - REN, ZIHE
 (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483, 563, 415
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

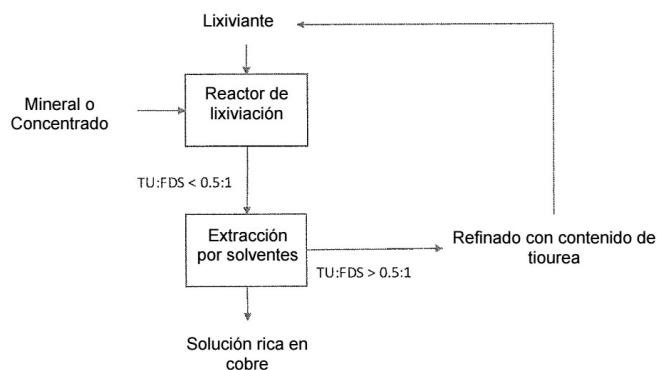


FIG. 1

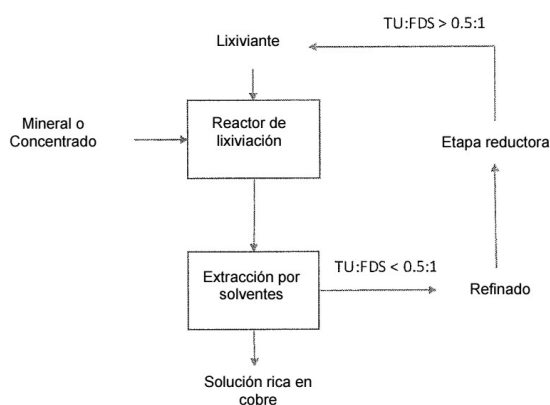


FIG. 2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123069B1
 (21) Acta N° P 20210102096
 (22) Fecha de Presentación 28/07/2021
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 28/07/2041

- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/059,494 31/07/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. H04W 36/00

(54) Título - MÉTODOS REALIZADOS POR UNA UNIDAD CENTRAL DE ORIGEN Y POR UNA UNIDAD CENTRAL DE DESTINO EN UNA RED DE RETORNO DE ACCESO INTEGRADO Y ACCESO INALÁMBRICO, Y DICHAS UNIDADES CENTRALES

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método (2000) realizado por una unidad central, CU, de origen (20) en una red de retorno de acceso integrado y acceso inalámbrico, IAB (10); caracterizado porque comprende: transmitir (2002) un mensaje solicitando un traspaso de una pluralidad de dispositivos de migración asociados con un primer nodo de IAB (25) que migra de la CU de origen a una CU de destino (30), en donde el mensaje incluye al menos un identificador único global de al menos una función de gestión que sirve a la pluralidad de dispositivos migrantes.

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 SE-164 83 STOCKHOLM, SE
 (72) Inventor - FILIP BARAC - OUMER TEYEB - GUNNAR MILDH - PAUL SCHLIWA-BERTLING - AJMAL MUHAMMAD
 (74) Agente/s 194
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

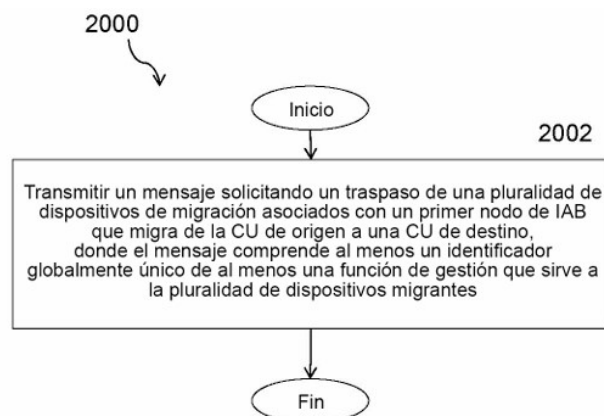


FIGURA 29

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123081B1
 (21) Acta N° P 20210102111
 (22) Fecha de Presentación 29/07/2021
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 29/07/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris FR 20 08092 30/07/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. G01N 29/06, 29/32, 29/44, 29/4454, 29/069, 29/225, 29/262, 2291/0231, 2291/106, 2291/2634
 (54) Título - PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DINÁMICA DE DATOS REPRESENTATIVOS DE UNA PIEZA METÁLICA A CONTROLAR
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Procedimiento de adquisición dinámica de datos representativos de una pieza (1) metálica a controlar, que el citado procedimiento comprende las etapas de:


- adquirir datos sobre la pieza (1) a controlar, que los citados datos se obtienen por un sensor multielementos (2), que el citado sensor (2) consta de los elementos emisores y de los elementos receptores, que los elementos emisores emiten un disparo de ultrasonido (E) respectivo en dirección de la pieza (1) a controlar, propagándose el citado disparo de ultrasonido (E) a través de la pieza (1) a controlar, recibiendo los elementos receptores las ondas reflejadas (R) por la pieza (1) a controlar que resultan del disparo de ultrasonido (E), que la citada etapa de adquisición consiste en: - emitir un disparo de ultrasonido (E) de emisión desde un citado elemento emisor, y - recibir por los citados elementos receptores, durante un período de detección acústica, las ondas de ultrasonidos, que las citadas ondas de ultrasonidos recibidas constan de una citada onda reflejada por la pieza (1) a controlar que resulta del disparo de ultrasonido (E) emitido, el procedimiento consta además de una etapa de generación de datos representativos de la pieza (1) a controlar en función de las ondas recibidas por los elementos receptores, caracterizado porque comprende además, durante la etapa de adquisición de datos, una etapa de accionamiento en desplazamiento de uno entre la pieza (1) a controlar y el sensor (2) de manera de generar un desplazamiento relativo entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar, y que comprende además una etapa de generación de datos corregidos representativos de la pieza (1) a controlar, que la citada etapa de generación de los datos corregidos consiste en: - calcular un desplazamiento correctivo en función del desplazamiento relativo entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar, de una posición de referencia y de un período con respecto a un instante de referencia, que la posición de referencia corresponde a una posición relativa entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar al instante de referencia, que el citado instante de referencia tiene lugar en el curso de la etapa de adquisición de datos, que el citado desplazamiento correctivo corresponde a un desplazamiento relativo entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar hasta la posición de referencia desde una posición relativa que corresponde a la posición relativa entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar en un instante del citado período con respecto al instante de referencia, y - aplicar a los datos representativos de la pieza (1) a controlar una corrección en función del desplazamiento correctivo calculado de manera de generar los citados datos corregidos y simular un desplazamiento relativo entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar desde una posición relativa entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar al instante del citado período hasta la posición de referencia, en donde el período de detección acústica presenta un instante de inicio igual al instante de emisión del disparo de ultrasonido, que el citado período de detección acústica es superior o igual a un tiempo de vuelo máximo entre la emisión del disparo de ultrasonido y la recepción por un citado elemento receptor del sensor de una onda reflejada por una cara

de la pieza (1) a controlar opuesta al sensor de modo que el desplazamiento correctivo se calcula en función del desplazamiento relativo entre el sensor (2) y la pieza (1) a controlar durante un tiempo de propagación entre un instante de emisión del disparo de ultrasonido (E) y un instante de recepción de las ondas reflejadas por la pieza (1) a controlar que resultan del citado disparo de ultrasonido (E) por los elementos receptores.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - VALLOUREC TUBES FRANCE
12 RUE DE LA VERRERIE, 92190 MEUDON, FR
- (72) Inventor - OLIVIER LAZZARI - BADA NDAO
- (74) Agente/s 1200, 194
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

[Fig. 5]

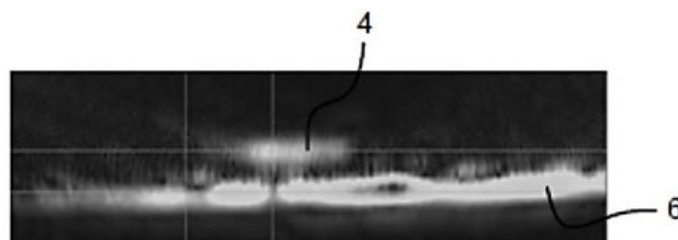

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123366B1
- (21) Acta N° P 20210102418
- (22) Fecha de Presentación 27/08/2021
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 27/08/2041
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. B01D 67/00, 69/04; C10B 53/02; B29C 48/06
- (54) Título - MÉTODO PARA PREPAR CONTACTORES DE MEMBRANA CON RECUBRIMIENTOS PIROLÍTICOS MICRO Y MESOPOROS EN BASE A MATERIALES RENOVABLES Y ADITIVOS SUSTENTABLES Y DICHOS CONTACTORES DE MEMBRANA
- (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un método para preparar un contactor de membrana con un recubrimiento pirolítico micro y mesoporoso en base a materiales renovables y aditivos sustentables, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: i) mezclar residuos de biomasa pulverizados con una solución que comprende al menos un aglutinante a base de un carbohidrato y agua, ii) calentar la mezcla a temperaturas de entre 80 y 100°C con agitación continua, iii) extrudir el material resultante de la etapa ii) en forma de elementos tubulares huecos, iv) aplicar un recubrimiento con película de solución, emulsión o gel de aditivo en base a carbohidratos sobre la superficie matriz porosa, v) secar los elementos tubulares en condiciones controladas de caudal de aire y temperatura, y vi) someter a pirólisis a los elementos tubulares obtenidos del paso v) en atmósfera de un gas inerte.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CABA, AR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT)
BATALLA DE AYACUCHO 491, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
- (72) Inventor - ADOLFO MARIA AVILA - MARÍA EMILSE ARAOZ
- (74) Agente/s 1342
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123627B1
- (21) Acta N° P 20210102688
- (22) Fecha de Presentación 28/09/2021
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 28/09/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris BR BR 10 2020 019868-8
28/09/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. A01N 37/18, 43/28, 43/42, 43/54, 43/56, 43/653, 43/78, 43/80, 43/84; A01P 13/00
- (54) Título - COMBINACIONES DE HERBICIDAS DE SULFENTRAZONA CON PROTECTORES Y MÉTODO
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Una combinación de herbicidas caracterizada porque consiste de: a. sulfentrazona; y b. al menos un protector, en donde dicho al menos un protector se selecciona del grupo que consiste de mefenpir-dietilo, isoxadifen-etilo, cloquintocet-mexilo, diclormida, flurazol, fluxofenim o combinaciones de los mismos.

Sigue 1 Reivindicación

- (71) Titular - UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.
AVENIDA MAEDA, S/Nº, PRÉDIO COMERCIAL, TÉRREO, DISTRITO INDUSTRIAL, 14500-000 ITUVERAVA, SP, BR
UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU
- (72) Inventor - LENZ, GIUVAN - LIMA SILVA, FERDINANDO MARCOS
- (74) Agente/s 438
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026


- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR123717B1
- (21) Acta N° P 20210102788
- (22) Fecha de Presentación 07/10/2021
- (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 07/10/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2020 126 225.6
07/10/2020; DE 10 2020 126 226.4 07/10/2020; DE 10 2021 103 496.5 15/02/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
- (51) Int. Cl. A61M 1/16, 1/34, 1/36, 39/10, 39/16, 39/18, 39/20
- (54) Título - DESECHABLE Y SISTEMA CON UN DESECHABLE Y CON UN PUERTO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un desechable (4000) que comprende una línea de fluido (4002) y un conector (4001) con un lumen del conector (4004) para conectar de manera fluida la línea de fluido (4002) con un primer lumen (31) de una primera guía de fluido (3) de un puerto (100), donde el puerto (100) además comprende un segundo lumen (51) para recibir una sección del conector (4001), caracterizado porque el conector (4019) comprende una cobertura protectora al tacto (4017) con una abertura de conexión libre (4019), donde, dentro de la cobertura protectora al tacto (4017), el lumen del conector rodeado por una pared (4021) termina en una abertura (4023), donde la abertura de conexión libre (4019) y la abertura (4023) de la pared (4021) tienen una distancia mínima de al menos 5 mm, preferentemente al menos o exactamente 10 mm entre sí.

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH
ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, 61352 BAD HOMBURG, DE
- (72) Inventor - JUERGEN HAECKER - BURKARD KELLER - WINFRIED BREHM - OLIVER BOND - MATTHIAS FEHLER - MARKUS THEN - MARTIN LAUER
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

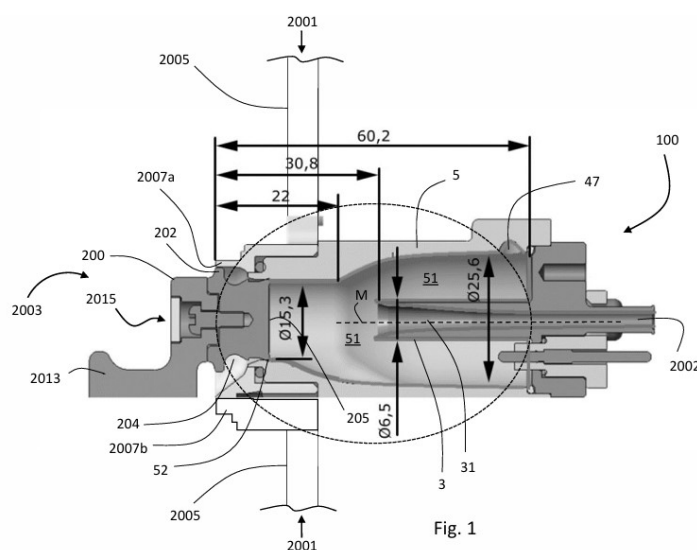

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR124591B1
- (21) Acta N° P 20220100035
- (22) Fecha de Presentación 07/01/2022
- (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 07/01/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/135,157
08/01/2021; US 63/271,545 25/10/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
- (51) Int. Cl. G06Q 20/06, 20/32, 20/34, 20/38
- (54) Título - SISTEMA PARA REALIZAR UNA TRANSACCIÓN, DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DEL MISMO, DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DEL SISTEMA Y DISPOSITIVO

DE AUTENTICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema para realizar una transacción, dicho sistema caracterizado porque comprende: un dispositivo de almacenamiento, en donde el dispositivo de almacenamiento tiene un circuito integrado que comprende al menos un primer elemento seguro, donde el primer elemento seguro tiene un procesador, una memoria digital y una primera interfaz de comunicaciones de campo cercano (NFC), donde el primer módulo de memoria digital del elemento seguro incorpora instrucciones legibles por el procesador del primer elemento seguro para hacer que el primer elemento seguro almacene una clave pública y una clave privada en estados cifrados en la memoria digital, genere una clave pública usando la clave privada y realice operaciones de firma y hash; un dispositivo de procesamiento que tiene una interfaz de usuario, una segunda interfaz NFC y una interfaz de comunicación configurada para conectarse a una red de comunicaciones global, donde el dispositivo de procesamiento tiene una memoria digital y un procesador, donde la memoria digital del dispositivo de procesamiento está programada con instrucciones legibles por el procesador del dispositivo de procesamiento para hacer que el dispositivo de procesamiento establezca una conexión a través de NFC con la interfaz NFC del primer elemento seguro, para enviar información al primer elemento seguro para que la procese el primer elemento seguro, y para establecer una interfaz de usuario operativa para acceder a una red de transacciones a través de la red de comunicaciones global; en donde las instrucciones legibles por el procesador del dispositivo de almacenamiento y el procesador del dispositivo de procesamiento, cuando son leídas por los respectivos procesadores, son capaces de hacer que el sistema realice los pasos de: (a) el dispositivo de procesamiento recibe el inicio de una transacción a través de la interfaz de usuario; (b) el dispositivo de procesamiento establece la conexión con el primer elemento seguro a través de NFC; (c) el dispositivo de procesamiento envía información al primer elemento seguro para su procesamiento a través del enlace NFC; (d) el primer elemento seguro recupera la clave privada, realiza operaciones hash usando la clave privada para definir una firma, verifica una cadena asociada con la clave pública para confirmar que la firma se ajusta a una firma de clave pública que solo podría haberse generado usando la clave privada específica, firma la transacción y envía la información de la transacción firmada al dispositivo de procesamiento; (e) el dispositivo de procesamiento establece una sesión de comunicación a través de la red de comunicaciones global con un servidor de intercambio de la red de transacciones y envía la información de la transacción firmada al servidor de intercambio para iniciar la transacción; y en donde la transacción comprende una transacción de criptomonedas correspondiente a un valor o ficha de moneda, donde el dispositivo de almacenamiento comprende un dispositivo de almacenamiento en frío de criptomonedas, donde el módulo de memoria digital

del primer elemento seguro comprende un módulo criptográfico, el primer elemento seguro también comprende un módulo de pago configurado para intercambiar información de pagos con un lector de tarjetas para realizar una transacción de compra, y el módulo de pago se aísla del módulo de criptomonedas en el primer elemento seguro del dispositivo de almacenamiento en frío, que comprende un único elemento seguro en el dispositivo de almacenamiento en frío.

Siguen 28 Reivindicaciones

(71) Titular - ARCULUS HOLDINGS LLC

309 PIERCE STREET, SOMERSET, NEW JERSEY 08873, US

(72) Inventor - LOWE, ADAM

(74) Agente/s 884

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

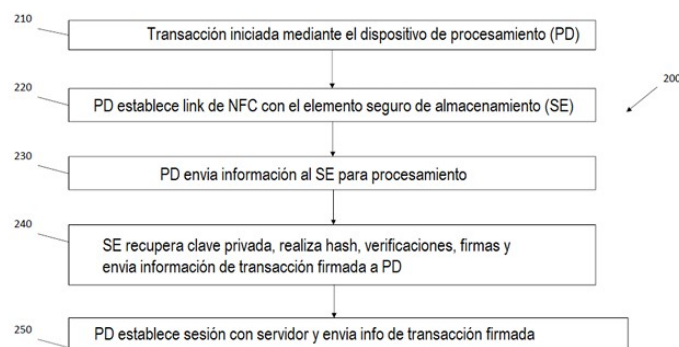


FIG. 2

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR124645B1

(21) Acta N° P 20220100065

(22) Fecha de Presentación 14/01/2022

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2042

(30) Prioridad convenio de Paris EP 21151577.0
14/01/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. G06Q 50/02, 10/06, 30/06; A01B 79/00

(54) Título - MÉTODO PARA DETERMINAR UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA TRATAR UN CAMPO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método realizado por un dispositivo informático para generar datos de control para operar un equipo agrícola para tratar un campo, caracterizado porque comprende: recibir, por parte de una unidad de procesamiento, datos de cultivos que comprende información sobre una especie de cultivo agrícola cultivada o sembrada o planeada con la intención de ser cultivada en un campo; recibir información de datos de campo sobre el campo; opcionalmente recibir datos históricos de tratamiento, en donde los datos históricos de tratamiento comprenden información sobre la presencia histórica de un organismo en el campo o en una región geográfica en la que el campo está ubicado en el campo, sobre el tiempo de tratamiento, parámetros relacionados con el


tratamiento, la tasa de control del organismo de los tratamientos realizados o planeados en el pasado; opcionalmente recibir datos ambientales, en donde los datos ambientales comprenden información sobre el clima, el suelo, el estrés de los cultivos, los requisitos de biodiversidad, los datos reglamentarios, y otros factores ambientales, al menos basándose en los datos de cultivo y en los datos de campo, iniciar y/o realizar el procesamiento de datos, utilizando un modelo de integración de datos de múltiples fuentes configurado para generar una predicción de riesgo espacialmente resuelta y dependiente del tiempo para al menos un organismo nocivo, en al menos una base de datos y/o sistema de base de datos que contiene (i) datos relacionados con los datos de cultivo, (ii) datos relacionados con datos del campo, (iii) opcionalmente datos relacionados con datos históricos de tratamiento, y (iv) opcionalmente datos relacionados con los datos ambientales, determinar, por un dispositivo informático, un riesgo específico de organismos sobre la base de un resultado del procesamiento de datos, en donde el riesgo específico de organismos es una probabilidad de ocurrencia relacionada con el tiempo de al menos un organismo presente o que se espera esté presente en un campo específico, proporcionar y/o determinar un umbral específico de organismos, en donde el umbral específico de organismos es un valor de referencia del riesgo específico de organismos y en donde se requiere al menos un tratamiento en caso de que el riesgo específico de organismos exceda el umbral específico de organismos, determinar, basándose en el riesgo específico de organismos y en el umbral específico de organismos y basándose en el procesamiento de datos en al menos una base de datos relacionada con el tratamiento, al menos dos programas de tratamiento capaces de enfocarse en al menos un organismo, en donde cada programa de tratamiento comprende: (A) al menos un tratamiento en el campo, y (B) al menos una ventana de tiempo para cada tratamiento, y (C) al menos un método y/o producto agrícola utilizado para cada tratamiento, clasificar los al menos dos programas de tratamiento, basándose en una o más de las siguientes estadísticas (Q1) a (Q28), utilizando un modelo de optimización de programación implementado por computadora: (Q1) Número reducido al mínimo de tratamientos requeridos, (Q2) número reducido al mínimo de productos aplicados (Q3) Número reducido al mínimo de productos de protección de cultivos, (Q4) Dosis total reducida al mínimo o cantidad total de productos, (Q5) Dosis total reducida al mínimo o cantidad total de productos de protección de cultivos, (Q6) Número reducido al mínimo del equipo agrícola requerido, (Q7) Tiempo de uso total reducido al mínimo del equipo agrícola requerido, (Q8) Número reducido al mínimo de métodos de aplicación aplicados, (Q9) Número reducido al mínimo de días en los que se realizan los tratamientos, (Q10) Tiempo total reducido al mínimo en el que se realizan los tratamientos, (Q11) Índice de frecuencia de tratamiento reducido al mínimo, (Q12) Índice de carga ambiental (e-load) reducida al mínimo, (Q13) Impacto reducido al mínimo sobre organismos beneficiosos,

(Q14) un número de organismos prioritarios objetivo con una eficacia superior a un umbral definido, en el que el umbral definido es superior al 80% y en el que el umbral definido representa una estadística más ponderada por programa de tratamiento; (Q15) un número de organismos prioritarios objetivo con una eficacia superior a un primer umbral definido, ponderado o combinado con un número de organismos no prioritarios objetivo con una eficacia superior a un segundo umbral definido, (Q16) un número de todos los organismos objetivo con una eficacia superior al umbral definido; (Q17) máxima eficacia alcanzada o que se espera alcanzar en todos los organismos por un determinado producto de protección de cultivos; (Q18) una fracción de producto de protección de cultivos en un programa de tratamiento de uso preferido conocido en un momento de la aplicación; (Q19) una suma de la eficacia esperada o alcanzada de todos los productos de protección de cultivos en un programa de tratamiento para los organismos prioritarios; (Q20) una suma de la eficacia esperada o alcanzada de todos los productos de protección de cultivos en un programa de tratamiento para todos los organismos; (Q21) si es aplicable, un control promedio esperado de la duración de la eficacia residual en el suelo; y/o (Q22) un índice que dé cuenta de la repetición de un modo de acción y/o del ingrediente activo en comparación con las aplicaciones anteriores, (Q23) una duración de al menos una ventana de tiempo para cada tratamiento, (Q24) una capacidad de postergación de la al menos una ventana de tiempo para cada tratamiento, (Q25) una capacidad de preponer la al menos una ventana de tiempo para cada tratamiento, (Q26) en caso de que un programa de tratamiento correspondiente comprenda al menos dos tratamientos, una flexibilidad de omitir uno de los al menos dos tratamientos, (Q27) el grado de independencia de una eficacia del programa de tratamiento de tratamientos anteriores o posteriores, (Q28) el grado de independencia de una eficacia del programa de tratamiento de las condiciones ambientales y/o climáticas, generación, por un dispositivo informático, de una lista clasificada de al menos dos programas de tratamiento; y generar, por un dispositivo informático, datos de control legibles por computadora y controlar el equipo agrícola para realizar automáticamente al menos una acción de tratamiento asociada con un programa de tratamiento seleccionado de la lista clasificada, en el que los datos de control legibles por computadora se basan en un programa de tratamiento clasificado más alto de la lista clasificada, o un programa de tratamiento seleccionado por un usuario a partir de la lista clasificada.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - BASF AGRO TRADEMARKS GMBH
CARL-BOSCH-STR. 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE
- (72) Inventor - HOFFMANN, HOLGER - ILBASI, UMIT
BARAN - DR. GERBER, MATTHIAS
- (74) Agente/s 2382
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

Fig. 1

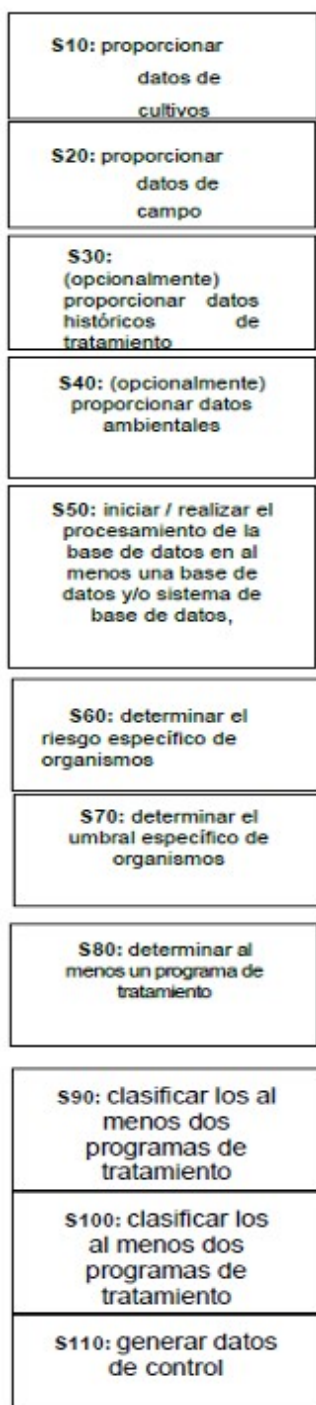

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para dar indicaciones a limpiadores de hileras que comprende: proporcionar un implemento agrícola que tiene unidades de surco, en donde cada unidad de surco tiene un limpia-surcos asociado; caracterizado por: a. cargar un mapa de prescripción de limpia-surcos en una memoria de un monitor, en donde el monitor está asociado con el control del limpia-surcos de las unidades de surco del implemento agrícola, en donde el mapa de prescripción de limpia-surcos comprende datos de prescripción geo-referenciados que relacionan coordenadas de sistema de posicionamiento global (GPS) con valores comandados de fuerza de limpia-surcos; b. desplazar el implemento agrícola a través de un campo; y c. ajustar automáticamente una fuerza aplicada al limpia-surcos en respuesta a determinar una posición GPS actual del implemento agrícola y determinar valores comandados de fuerza de limpia-surcos a partir del mapa de prescripción de limpia-surcos para la posición GPS actual del implemento agrícola mientras el implemento agrícola recorre el campo.

Siguen 7 Reivindicaciones

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC

23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) Inventor - RYAN ALLGAIER - DAVID ARON WILCOXSON

(74) Agente/s 1706

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

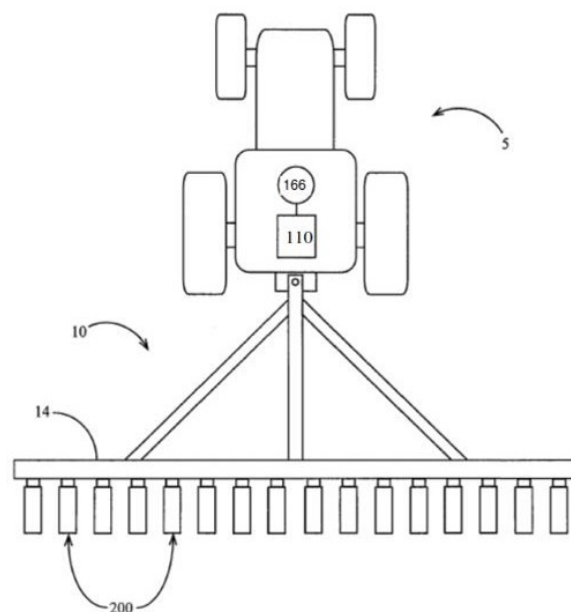


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR124899B1

(21) Acta N° P 20220100324

(22) Fecha de Presentación 17/02/2022

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/150,428 17/02/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. A01B 35/16, 63/00, 79/00, 79/02; A01C 7/20

(54) Título - MÉTODO PARA DAR INDICACIONES A LIMPIADORES DE HILERAS

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR124944B1

(21) Acta N° P 20220100379

(22) Fecha de Presentación 23/02/2022

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/153,710 25/02/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. C08J 5/18; C08L 23/08

(54) Título - PELÍCULA Y MÉTODO PARA FABRICARLA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una película caracterizada porque comprende: (a) de 1 a 15 % en peso de un interpolímero de etileno / α -olefina funcionalizado con anhídrido y/o ácido carboxílico que tiene un punto de fusión inferior a 100°C medido de acuerdo con la norma ISO 3146; (b) de 20 a 59% en peso de un polietileno lineal de baja densidad que tiene una densidad de 0,900 g/cm³ a 0,940 g/cm³ medida de acuerdo con ASTM D792 y un índice de fusión (I₂) de 0,1 g/10 min a 10,0 g/10 min medido de acuerdo con ASTM D1238 a 190°C a 2,16 kg; y (c) de 40 a 70% en peso de un relleno inorgánico seleccionado del grupo que consiste en carbonato de sodio, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de bario, sulfato de magnesio, sulfato de aluminio, óxido de magnesio, óxido de calcio, alúmina, mica, talco, sílice, arcilla, esferas de vidrio, dióxido de titanio, hidróxido de aluminio, zeolitas y una combinación de los mismos; y en donde el % en peso se basa en el peso total de la película; y en donde la película tiene una tasa de transmisión de vapor de agua (WVTR) de menos de 1100 g/m² * día medida de acuerdo con ASTM E398 y una relación de estiramiento de al menos 2:1.

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) Inventor - SÁNCHEZ MARÍA DOLORES - ÁLVAREZ-ACEDO EDUARDO - BONA VOGLIA BARBARA - VAN DUN JOZEF
(74) Agente/s 884
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125278B1
(21) Acta N° P 20220100481
(22) Fecha de Presentación 03/03/2022
(24) Fecha de Resolución 03/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2042
(30) Prioridad convenio de Paris NZ 773526 03/03/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
(51) Int. Cl. B01D 59/26, 59/44; G01N 1/34, 1/40, 30/72, 33/36

(54) Título - MÉTODO PARA DETERMINAR EL ORIGEN DE UN MATERIAL QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE FIBRAS SINTÉTICAS Y FIBRAS NATURALES O SEMISINTÉTICAS


(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para determinar el origen de un material que comprende una mezcla de fibras sintéticas y fibras naturales o semisintéticas caracterizado porque comprende los siguientes pasos: a. poner en contacto una muestra del material con una solución de extracción para formar una solución o suspensión que comprende i) fibras sintéticas y fragmentos de fibras sintéticas, e ii) un residuo sólido que contiene fibras naturales o semisintéticas; b. separar del residuo sólido la solución o suspensión que se forma en el paso a; c. secar el residuo sólido; d. determinar en el residuo sólido las relaciones isotópicas de uno o más

de los elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y estroncio, y/o determinar las concentraciones de uno o más elementos de trazas en el residuo sólido; y e. comparar las relaciones y/o concentraciones isotópicas determinadas en el paso d. con datos de fibras naturales o semisintéticas de origen conocido para determinar el origen del material. Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - ORITAIN GLOBAL LIMITED
167 HIGH STREET, OTAGO, DUNEDIN 9016, NZ
(72) Inventor - FREW, RUSSELL DAVID
(74) Agente/s 627
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

FIGURA 1

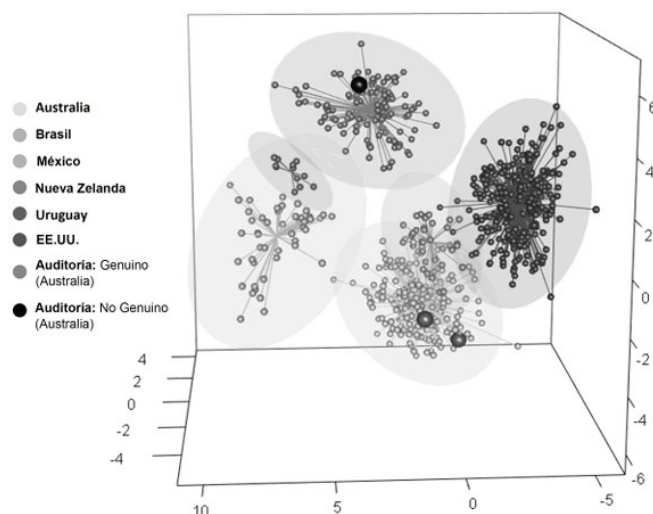

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125070B2
(21) Acta N° P 20220100552
(22) Fecha de Presentación 10/03/2022
(24) Fecha de Resolución 17/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2038
(30) Prioridad convenio de Paris IN 201731008009
07/03/2017
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
(51) Int. Cl. A01N 37/34, 37/44, 43/54, 43/653; A01P 3/00
(54) Título - COMBINACIONES Y COMPOSICIONES FUNGICIDAS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una combinación fungicida que comprende: a) un fungicida inhibidor de la succinato deshidrogenasa, seleccionado del grupo que consiste de fluindapir, y fluxaproxad, b) un fungicida multisitio, seleccionado del grupo que consiste en cloronitrilos, fungicidas inorgánicos, y mezclas de los mismos, en donde los cloronitrilos se seleccionan de clorotalonil y los fungicidas inorgánicos son seleccionados de oxiclورو de cobre y azufre; y c) otro fungicida seleccionado de difenoconazol, tebuconazol, protioconazol, azoxistrobina, la combinación fungicida caracterizada porque los ingredientes están mezclados en una relación componentes de (1-80):(1-80):(1-80)

seleccionados de: (i) fluindapir, difenoconazol y azufre; (ii) fluindapir, difenoconazol y oxiclورو de cobre; (iii) fluxapirroxad, difenoconazol y oxiclورو de cobre; (iv) fluxapirroxad, difenoconazol y clorotalonil; (v) fluxapirroxad, protioconazol, y oxiclورو de cobre; o (vi) fluxapirroxad, tebuconazol, y oxiclورو de cobre.

Siguen 4 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR111222B1
 (71) Titular - UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE, HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN
 (72) Inventor - FABRI, CARLOS EDUARDO - SHROFF, RAJJU DEVIDAS - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT
 (74) Agente/s 438
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR125628B1
 (21) Acta N° P 20220100798
 (22) Fecha de Presentación 31/03/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 31/03/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2021/085107
 01/04/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. H04W 56/00
 (54) Título - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA VALIDACIÓN DE AVANCE DE TEMPORIZACIÓN PARA TRANSMISIÓN DE DATOS PEQUEÑOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un primer dispositivo, que comprende: al menos un procesador; y al menos una memoria que incluye códigos de programa informático; en donde la al menos una memoria y los códigos de programa informático están configurados para, con el al menos un procesador, hacer que el primer dispositivo: reciba, desde un segundo dispositivo, una configuración de recursos de concesión configurada (CG) para transmisión de datos pequeños asociada con uno o más haces de referencia de enlace descendente para un estado inactivo del primer dispositivo; reciba, desde el segundo dispositivo, información de configuración de validación de Avance de Temporización (TA) asociada con la configuración de recursos de CG, en donde la información de configuración de validación de TA comprende un valor de temporizador de alineación de temporización (TAT) infinito; seleccione un recurso de CG para transmitir un paquete de datos al segundo dispositivo basándose en la configuración de recursos de CG; y determine, basándose al menos en la información de configuración de validación de TA y el recurso de CG seleccionado, validez de TA del primer dispositivo.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY
 KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI
 (72) Inventor - NUNO MANUEL KIILERICH PRATAS - DANIELA LASELVA - KARRI MARKUS RANTA-AHO - SOFONIAS HAILU - CHUNLI WU
 (74) Agente/s 637
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

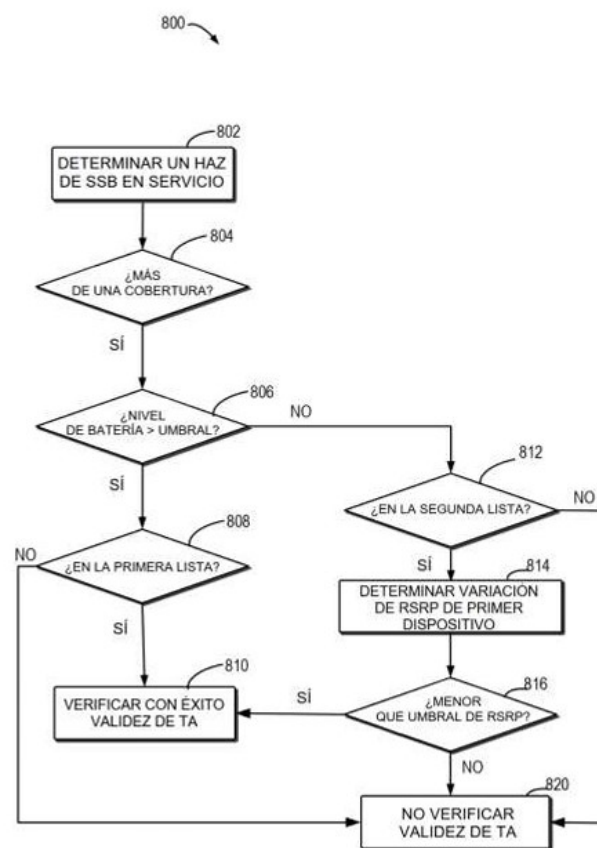


Fig. 8

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR125631B1
 (21) Acta N° P 20220100802
 (22) Fecha de Presentación 31/03/2022
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 31/03/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris NL 2027874 31/03/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. C22B 1/00, 3/04, 3/26, 3/44
 (54) Título - MÉTODO PARA RECUPERAR UNO O MÁS METALES, EN FORMA METÁLICA O DE COMPUESTO, DE UN MATERIAL SÓLIDO METÁLICO O QUE CONTIENE METALES
 (57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para recuperar uno o más metales, en forma metálica o de compuesto, de un material sólido metálico o que contiene metales que incluye hierro (Fe) y uno o más de otros metales (M), donde el método incluye tratar el material sólido metálico o que contiene metales sometiéndolo a las siguientes etapas: producir, en una etapa de digestión oxidativa o reductiva, una solución de cloruro ferroso acuoso (FeCl₂) mediante el contacto del material metálico o que contiene metales con un reactivo de digestión seleccionado de ácido clorhídrico gaseoso (HCl), HCl en solución acuosa, y una solución acuosa de cloruro férrico (FeCl₃) producido mediante la reacción de óxido de hierro (III) (Fe₂O₃) con HCl, en un medio acuoso, y reducir FeCl₃ en solución, producido a partir del contacto del material metálico o que contiene metales

con el reactivo de digestión, a FeCl_2 en solución; cristalizar, en una etapa de cristalización, un hidrato de cloruro ferroso sólido ($\text{FeCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, en donde $x > 1$) de la solución de FeCl_2 ; el método caracterizado porque incluye además someter, en una etapa de deshidratación, al $\text{FeCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ a un tratamiento por temperatura en un entorno no oxidante a una temperatura de entre 70°C a 150°C para producir un hidrato de cloruro ferroso sólido parcialmente deshidratado ($\text{FeCl}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$, en donde $y > 0$), siendo $x > y > 0$; y someter, en una etapa de descomposición térmica, al $\text{FeCl}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ a un tratamiento por temperatura en un entorno de oxidación a una temperatura por encima de 200°C , pero no mayor que 600°C y, de esta manera, descomponer el $\text{FeCl}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ para producir óxido férrico sólido (Fe_2O_3) y HCl gaseoso anhidro.

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED
ARM HOUSE, 29 IMPALA ROAD, CHISLEHURSTON, SANDTON
2196, ZA
(72) Inventor - PRETORIUS, GERARD
(74) Agente/s 1483, 1482, 1196, 864, 837, 415, 2381
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

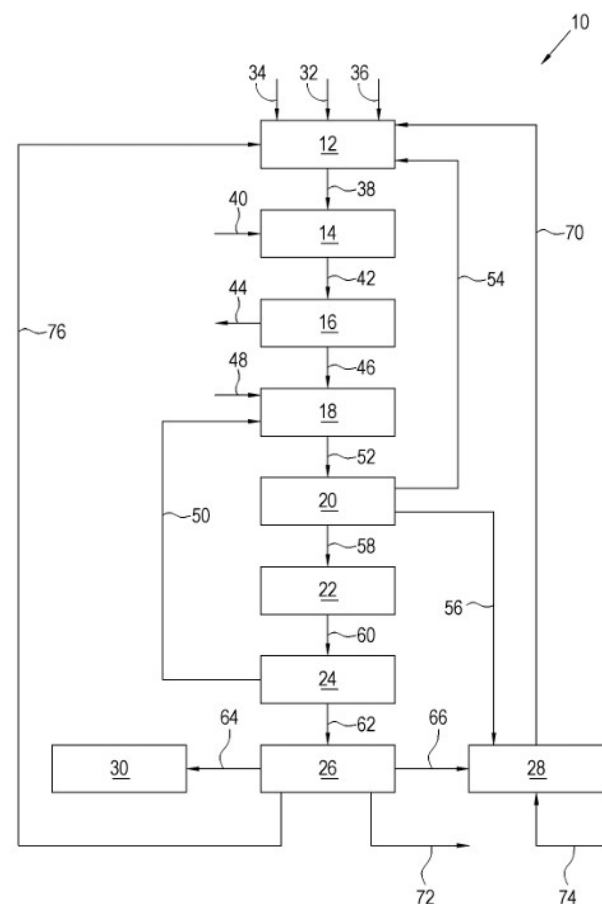


FIG. 1

- (22) Fecha de Presentación 31/03/2022
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2042
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2027874 31/03/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. C22B 1/00, 3/04, 3/26, 3/44
(54) Título - MÉTODO PARA TRATAR UN MATERIAL MINERAL HIDRATADO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para tratar un material mineral hidratado, que comprende hierro (Fe), en forma metálica o de compuesto, y al menos un otro metal (M) en forma metálica o de compuesto, para recuperar el hierro y el al menos un otro metal del material mineral hidratado, separado uno del otro, en forma metálica o de compuesto, donde el método incluye producir, en una etapa de digestión, una solución de cloruro ferroso (FeCl_2) y un cloruro divalente de al menos otro metal (M^{2+}Cl_2) (solución de $\text{FeCl}_2\text{-M}^{2+}\text{Cl}_2$) mediante el contacto del material mineral hidratado con un reactivo de digestión y reducir hierro férrico (Fe^{3+}) en solución, presente como FeCl_3 , a hierro ferroso (Fe^{2+}), presente como FeCl_2 en solución, usando un agente reductor; cristalizar, en una etapa de cristalización, un hidrato de cloruro ferroso sólido ($\text{FeCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$, en donde $x > 1$) y un hidrato de cloruro divalente sólido del al menos otro metal ($\text{M}^{2+}\text{Cl}_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$, en donde $z \geq 1$) de la solución de $\text{FeCl}_2\text{-M}^{2+}\text{Cl}_2$; estando el método caracterizado porque el reactivo de digestión está en forma de ácido clorhídrico gaseoso (HCl) y porque incluye además someter, en una etapa de deshidratación, al $\text{FeCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ y al $\text{M}^{2+}\text{Cl}_2 \cdot z\text{H}_2\text{O}$ a un tratamiento por temperatura para producir un hidrato de cloruro ferroso sólido parcialmente deshidratado ($\text{FeCl}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$, en donde $y > 0$), siendo $x > y$, y al menos uno de un hidrato de cloruro divalente sólido parcialmente deshidratado y un cloruro divalente sólido del al menos otro metal ($\text{M}^{2+}\text{Cl}_2 \cdot a\text{H}_2\text{O}$, en donde $a \geq 0$), siendo $z > a \geq 0$, en donde la etapa de deshidratación se lleva a cabo en condiciones no oxidantes a una temperatura en un rango de entre 70°C a 150°C ; someter, en una etapa de descomposición térmica, al $\text{FeCl}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ y al $\text{M}^{2+}\text{Cl}_2 \cdot a\text{H}_2\text{O}$ a un tratamiento por temperatura y, de esta manera, descomponer el $\text{FeCl}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$ para producir óxido férrico sólido (Fe_2O_3), ácido clorhídrico gaseoso anhidro (HCl) y un cloruro divalente sólido del al menos otro metal M^{2+}Cl_2 (es decir, en donde $a = 0$), en donde la etapa de descomposición térmica se realiza en condiciones de oxidación a una temperatura de entre 200°C a 600°C ; y utilizar el ácido clorhídrico gaseoso anhidro producido de esta manera como el reactivo de digestión en la etapa de digestión.

Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - AFRICAN RAINBOW MINERALS LIMITED
ARM HOUSE, 29 IMPALA ROAD, CHISLEHURSTON, SANDTON
2196, ZA
(72) Inventor - PRETORIUS, GERARD
(74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1482, 1483
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125632B1
(21) Acta N° P 20220100804

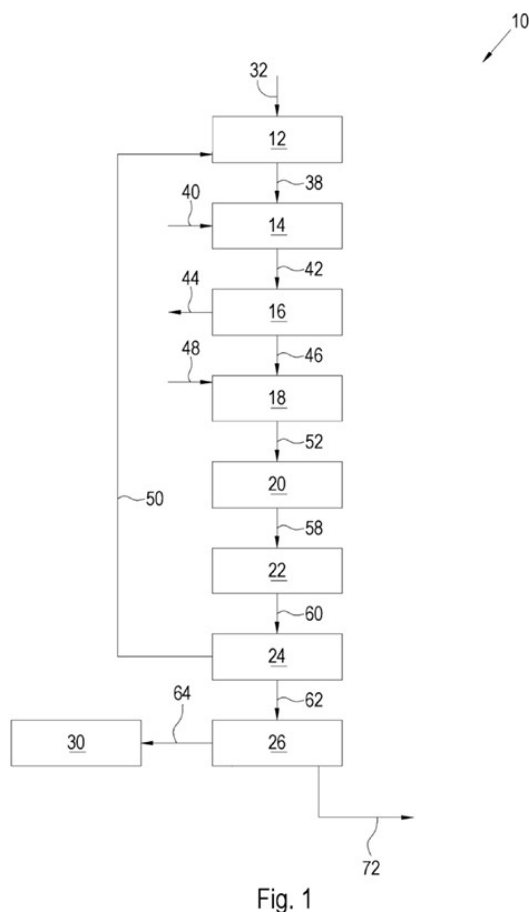


Fig. 1

dicho elemento de deflexión angular (51) tiene un número de remolino S que satisface la ecuación $S = 2/3 \tan \Phi$, donde Φ es el ángulo de deflexión angular del flujo de comburente y/o combustible luego del paso dentro del inyector, donde dicho número de remolino S está comprendido entre 0,35 y 1,40, preferentemente entre 0,45 y 1,10, más preferentemente entre 0,55 y 0,90, aún más preferentemente entre 0,65 y 0,70.

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER
TOUR SAINT-GOBAIN, 12 PLACE DE L'IRIS, 92400 COURBEVOIE, FR
(72) Inventor - ANTOINE VERDIER - GUILLAUME CLEON - VINCENT BONHOMME
(74) Agente/s 1077
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

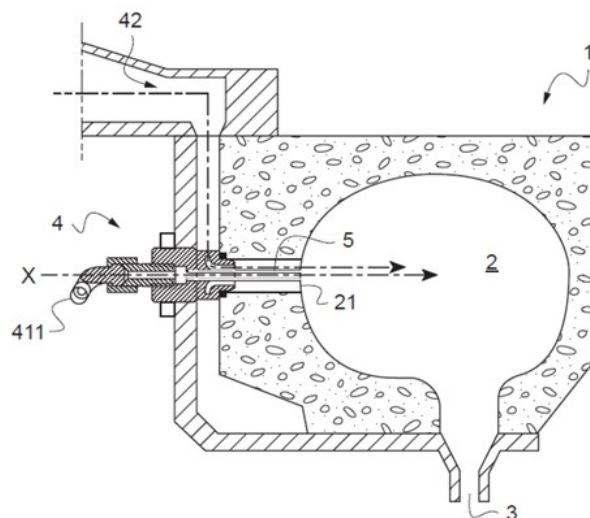


FIG. 5

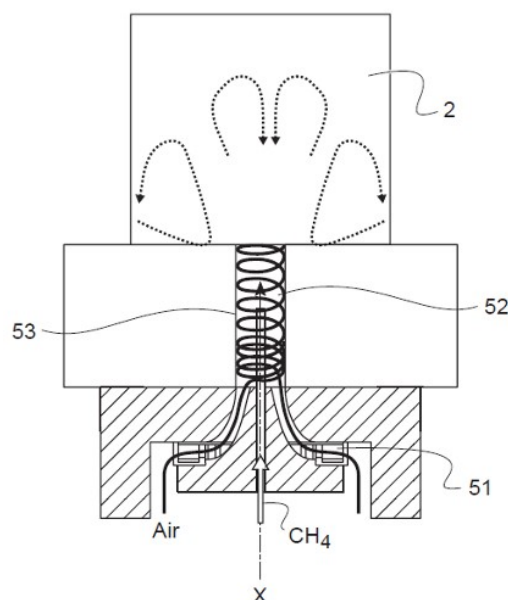


FIG. 7

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125650B1
(21) Acta N° P 20220100854
(22) Fecha de Presentación 06/04/2022
(24) Fecha de Resolución 17/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 06/04/2042
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
(51) Int. Cl. C03B 37/01, 37/04
(54) Título - QUEMADOR ADAPTADO PARA EL ESTIRADO DE FIBRAS DE VIDRIO, PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE FIBRAS DE VIDRIO; E INSTALACIÓN DE ESTIRADO DE FIBRAS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Quemador (1) adaptado para el estirado de fibras de vidrio, que comprende: - una cámara de combustión (2) de forma anular, preferentemente delimitada por paredes de material refractario, que desemboca sobre una ranura de desagote (3) circular, cuya dirección es sensiblemente paralela al eje del quemador (1) y - un sistema de inyección (4) que comprende al menos un inyector (5), preferentemente de forma tubular, dispuesto para alimentar la cámara de combustión (2) con combustible y comburente en estado gaseoso, donde dicho inyector (5) comprende al menos un elemento de deflexión angular (51) adaptado para generar un flujo de comburente y/o combustible, cuya circulación forma un remolino; donde el quemador (1) está caracterizado porque

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125677B1

- (21) Acta N° P 20220100912
 (22) Fecha de Presentación 11/04/2022
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/04/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/173,437 11/04/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. B29C 48/00, 48/07, 48/08, 48/11; B29D 28/00; B32B 27/32; E02D 17/20
 (54) Título - SISTEMA DE CONFINAMIENTO CELULAR Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema de confinamiento celular que comprende tiras de materiales plásticos que se sueldan de forma ultrasónica entre sí en regiones de soldadura para formar una matriz de células, en el que las tiras comprenden polietileno (HDPE o MDPE), o una aleación de Polietileno con polímero de alto rendimiento, entendiéndose por polímero de alto rendimiento cualquier polímero con resistencia a la tracción mayor a 20 MPa según ASTM D638, y en el que al menos las regiones de soldadura se recubren cada una con una mezcla que comprende: un revestimiento de barrera alta, entendiéndose por revestimiento de barrera alta cualquier polímero con propiedades de barrera indicadas por una permeabilidad OTR menor a 100 cm³(STP)/(m²•día•atm) según ASTM D3985, que comprende cualquiera de las siguientes composiciones de barrera: PVC, copolímero y terpolímeros de vinil cloruro-etileno, PVDC, copolímero y terpolímeros de vinilideno cloruro-etileno; y bitumen.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - P.R.S GEO TECH TECHNOLOGIES LTD.
 4 KAUFMAN STREET, 68012 TEL AVIV, IL
 (72) Inventor - IZHAR HALAHMI - ODED ARIE EREZ
 (74) Agente/s 1364
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR125678B1
 (21) Acta N° P 20220100913
 (22) Fecha de Presentación 11/04/2022
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/04/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris CH 00426/21 21/04/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. B29C 65/18; A61F 13/15, 13/20; B65H 18/00
 (54) Título - PROCESO PARA EL BOBINADO DE PREFORMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE TAMPONES Y DISPOSITIVO QUE LO COMPRENDE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Proceso para el bobinado de preformas para la producción de tampones, que comprende las etapas de: a. alimentación de una banda de material, en particular de una banda continua de material, b. separación de las tiras de material en forma de banda de la banda de material, y caracterizado porque una tira de material en cada caso se introduce en una unidad de bobinado de suministro continuo por medio de al menos un rodillo de accionamiento (19) de tal manera que la tira de material se coloque entre una horquilla de bobinado (22) y una barra de guía (21) de

tal manera que cuando se produce un movimiento de la horquilla de bobinado (22) alrededor de la barra de guía (21), esta última presiona una sección de la tira de material (18) en un espacio de la horquilla (28).

Siguen 20 Reivindicaciones

- (71) Titular - RUGGLI AG
 FABRIKSTRASSE 8, CH-6330 CHAM, CH
 (72) Inventor - SAMUEL SCHULER - MARCO AUER
 (74) Agente/s 1342
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

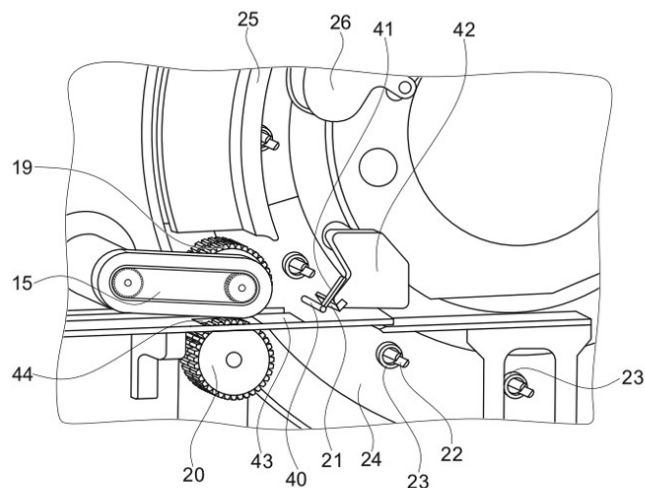


Fig. 2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR125679B1
 (21) Acta N° P 20220100917
 (22) Fecha de Presentación 11/04/2022
 (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/04/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/173,521 12/04/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
 (51) Int. Cl. H04W 24/02, 24/10
 (54) Título - MÉTODOS REALIZADOS POR UN EQUIPO DE USUARIO, UE, Y POR UN NODO DE RED POR RADIO PARA MANEJAR EL USO DE UN SERVICIO EN UNA RED DE COMUNICACIÓN, DICHO EQUIPO DE USUARIO Y NODO DE RED DE RADIO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un método realizado por un equipo de usuario, UE, (10) para manejar el uso de un servicio en una red de comunicación (1), caracterizado porque comprende - *almacenar* (403) un primer conjunto de información relacionado con una indisponibilidad o disponibilidad de un segmento en una zona, en donde el UE se configura con una nueva minimización de prueba de conducción, MDT, registrada y activada por eventos, en la que en cada instancia en la que la solicitud para un segmento de un UE no se satisface, se cumple un criterio de entrada de eventos y el UE registra la medición; y - *transmitir* (404) una indicación del primer conjunto de información almacenado a un nodo de red por radio (12).
 Siguen 15 Reivindicaciones
 (71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

SE-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) Inventor - SAKIB BIN REDHWAN - PRADEEPA RAMACHANDRA

(74) Agente/s 1200, 194

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

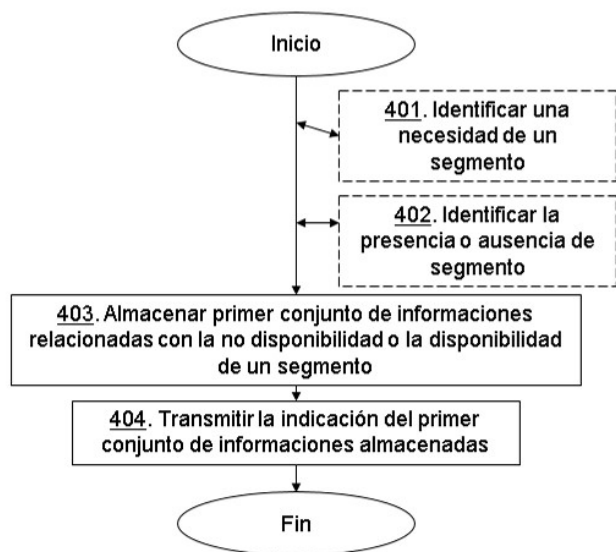


Figura 4a

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125692B1

(21) Acta N° P 20220100947

(22) Fecha de Presentación 13/04/2022

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/175,885
16/04/2021; US 17/718,659 12/04/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. B08B 5/00, 7/00; 9/027, 9/08; G21F 9/28

(54) Título - MÉTODO DE LIMPIEZA EN EL LUGAR

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método de limpieza en el lugar caracterizado porque comprende: - proveer material nuclear concentrado en un recipiente, filtro o cañería; - aplicar calor a una temperatura superior a la temperatura necesaria para la destrucción del material nuclear concentrado a o a través del recipiente, filtro o cañería que contiene el material nuclear concentrado, lo que produce un material nuclear en escamas; - recolectar el material nuclear en escamas, lo que da por resultado un material nuclear recuperado; y - combinar el material nuclear recuperado con el resto del lote de material nuclear.

Siguen 3 Reivindicaciones

(71) Titular - BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC.

800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US

(72) Inventor - JON H. ANDERSSON - CURTIS G. HAMILTON

(74) Agente/s 884

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125736B1

(21) Acta N° P 20220101141

(22) Fecha de Presentación 02/05/2022

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2042

(30) Prioridad convenio de Paris EP 21305565 30/04/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. C04B 28/04, 28/12, 28/08, 28/22

(54) Título - COMPOSICIÓN AGLUTINANTE PARA PREPARAR HORMIGÓN O MORTEROS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(57) REIVINDICACIÓN

1. Composición aglutinante para preparar hormigón o morteros para la industria de la construcción, caracterizada porque comprende: a) entre 1% y 30% en peso seco de cemento Pórtland, cal o una mezcla de los mismos; b) entre 1% y 40% en peso seco de escoria de alto horno granulada molida; c) entre 20% y 50% en peso seco de un material puzolánico; d) entre 20% y 65% en peso seco de un relleno; e) entre 0,5% y 10% en peso seco, en relación con el peso total de los componentes a, b, c y d, de un activador; y f) entre 0,05% y 1,5% en peso seco, en relación con el peso total de los componentes a, b, c y d, de un polímero reductor de agua; siendo dicho relleno seleccionado entre calcita, aragonita, vaterita, dolomita y carbonatos de calcio precipitados; en donde dicho relleno d) está compuesto por: - entre 10% y 90% en peso, respecto del peso total del relleno, de un relleno fino que tienen un d_{50} mayor que, o igual a, $0,05 \mu\text{m}$ y estrictamente menor que $8 \mu\text{m}$, y - entre 10% y 90% en peso, respecto del peso total del relleno, de un relleno grueso que tienen un d_{50} mayor que, o igual a, $8 \mu\text{m}$ y estrictamente menor que $200 \mu\text{m}$, siendo realizada la medición del d_{50} mediante análisis de difracción láser mediante un analizador de difracción láser con el método del modo húmedo, en donde dicha escoria de alto horno granulada molida b) comprende más de o igual a 40% en peso seco de escoria de alto horno granulada molida que tiene un d_{50} menor que $2,5 \mu\text{m}$, siendo dicho material puzolánico seleccionado del grupo que consiste en humo de sílice, cenizas volantes, esquistos calcinados, metacaolín, illita calcinada, bentonita calcinada, montmorillonita calcinada, esmectita calcinada, cenizas de biomasa, cenizas de cáscara de arroz, tierras diatomeas, ópalo molido, escoria de horno de oxígeno básica carbonatada, olivina carbonatada, y wollastonita carbonatada, siendo dicho activador una sal de metal alcalino seleccionada del grupo que consiste en cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de litio, sulfato de sodio, sulfato de potasio, sulfato de litio, carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de litio, nitrato de sodio, nitrato de potasio, nitrato de litio, nitrito de sodio, nitrito de potasio, nitrito de litio, nitrato de calcio, nitrito de calcio, tiocianato de sodio, tiocianato de potasio, tiocianato de litio, y alcanolaminas, y dicho polímero reductor de agua está seleccionado del grupo que consiste en polímeros de lignosulfonato, polímeros de melamina sulfonato, polímeros de naftalensulfonato, polímeros de éter

ácido policarboxílico, polioxietilenfosfonatos, copolímeros de vinilo, y éter de metalilo éter de ácido policarboxílico.

Siguen 1 Reivindicación

- (71) Titular - ECOCEM MATERIALS LIMITED
BLOCK F1, EASTPOINT 3, DUBLIN D03 K7W7, IE
ECOLE NORMALE SUPERIEURE PARIS-SACLAY
4 AVENUE DES SCIENCES, 91190 GIF SUR YVETTE, FR
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3 RUE MICHEL ANGE, 75016 PARIS, FR
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE TOULOUSE
135 AVENUE DE RANGUEIL, 31077 TOULOUSE CEDEX 4, FR
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III
118 ROUTE DE NARBONNE, 31400 TOULOUSE, FR
- (72) Inventor - FROUIN LAURENT - ALFANI ROBERTA - GUTSALENKO TANYA - WATTEZ THOMAS - CHAOUICHE MOHEND - CYR MARTIN
- (74) Agente/s 895, 2404, 997
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125744B1
- (21) Acta N° P 20220101151
- (22) Fecha de Presentación 02/05/2022
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 02/05/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris FR 2104684 04/05/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. C10G 3/00, 45/60, 47/02, 49/00
- (54) Título - PROCEDIMIENTO DE HIDROTRATAMIENTO Y DE HIDROCONVERSIÓN DE UNA CARGA RESULTANTE DE UNA FUENTE RENOVABLE ELEGIDA ENTRE LOS ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL O ANIMAL O LAS MEZCLAS DE TALES CARGAS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Procedimiento de tratamiento de una carga resultante de una fuente renovable elegida entre los aceites y grasas de origen vegetal o animal, o las mezclas de tales cargas, que contienen los triglicéridos y/o los ácidos grasos libres y/o los ésteres, caracterizado porque comprende al menos: a) una etapa de hidrotratamiento de la citada carga en presencia de un catalizador en lecho fijo, el citado catalizador comprende una función hidrogenante que comprende al menos un metal del grupo VIII y/o del grupo VIB, tomado solo o en mezcla y un soporte óxido, a una temperatura comprendida entre 200 y 450°C, a una presión comprendida entre 1 MPa y 10 MPa, a una velocidad espacial horaria comprendida entre 0,1 h⁻¹ y 10 h⁻¹ y en presencia de una cantidad total de hidrógeno mezclada a la carga tal que la relación hidrógeno / carga esté comprendida entre 70 y 1000 Nm³ de hidrógeno/m³ de carga, b) una etapa de separación de al menos una parte del efluente resultante de la etapa a) en al menos una fracción ligera y al menos un efluente líquido hidrocarbonado, c) una etapa de eliminación de al menos una parte del agua del efluente líquido hidrocarbonado resultante de la etapa b), d) una etapa de hidroconversión de al

menos una parte del efluente líquido hidrocarbonado resultante de la etapa c) en presencia de un catalizador bifuncional de hidroconversión en lecho fijo, que el citado catalizador que comprende una fase sulfuro de molibdeno y/o de tungsteno en combinación con al menos el níquel y/o el cobalto, que la citada etapa de hidroconversión se lleva a cabo a una temperatura comprendida entre 250°C y 500°C, a una presión comprendida entre 1 MPa y 10 MPa, a una velocidad espacial horaria comprendida entre 0,1 y 10 h⁻¹ y en presencia de una cantidad total de hidrógeno mezclada a la carga tal que la relación hidrógeno / carga esté comprendida entre 70 y 1000 Nm³/m³ de carga, en presencia de una cantidad total de azufre tal que la relación entre la presión parcial de ácido sulfhídrico y de hidrógeno en la entrada de la citada etapa de hidroconversión sea inferior a 5.10⁻⁵, en donde la relación de las presiones parciales de ácido sulfhídrico y de hidrógeno se calcula considerando la cantidad de hidrógeno y de azufre introducidos en la entrada de la unidad de hidroconversión, y que todo el hidrógeno introducido se encuentra en fase gas (el hidrógeno eventualmente disuelto en la carga no se considera), que todo el azufre se encuentra en forma de ácido sulfhídrico (las moléculas sulfuradas, si están presentes, se transforman en ácido sulfhídrico), y que todo el ácido sulfhídrico se encuentra en fase gas, e) una etapa de fraccionamiento del efluente resultante de la etapa d) para obtener al menos una fracción de destilado medio.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - IFP ENERGIES NOUVELLES
1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, 92500 RUEIL-MALMAISON, FR
- (72) Inventor - BOUCHY, CHRISTOPHE - GAY, ANNE-SOPHIE - GOMEZ ALMENDROS, MELANIE
- (74) Agente/s 1200, 194
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026


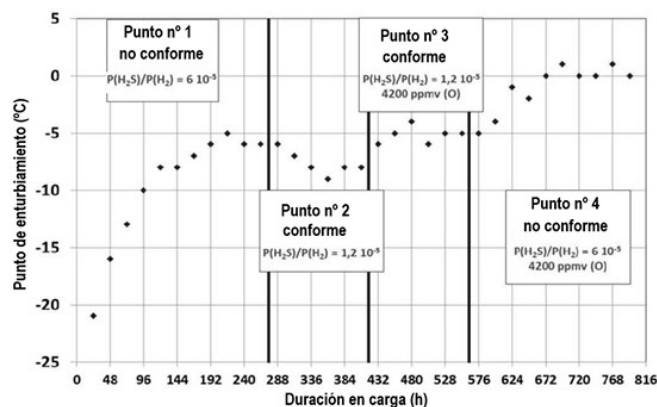


Figura 4: Evolución del punto de enturbiamiento del efluente líquido en función del tiempo durante la hidroconversión (ejemplo 9).

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125853B2
- (21) Acta N° P 20220101263
- (22) Fecha de Presentación 12/05/2022
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 01/02/2038

- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/453,437 01/02/2017; US 62/469,912 10/03/2017; US 62/488,366 21/04/2017; US 62/575,248 20/10/2017
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. C07H 19/20; A61K 31/708; A61P 31/14
- (54) Título - SAL HEMISULFATO DE UN COMPUESTO NUCLEOTÍDICO Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA RELACIONADA
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto, caracterizado porque tiene la siguiente fórmula.
- Siguen 16 Reivindicaciones
- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR111017B1
- (71) Titular - ATEA PHARMACEUTICALS, INC.
125 SUMMER STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, US
- (72) Inventor - ADEL MOUSSA - JEAN-PIERRE SOMMADOSSI
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

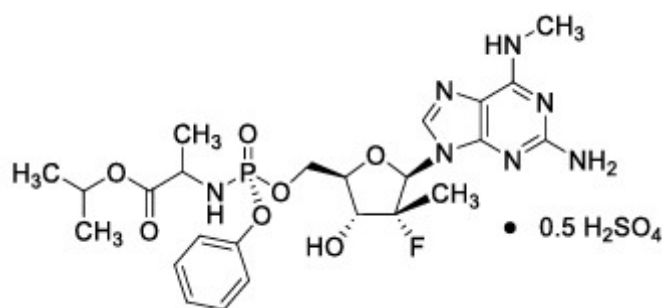

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125984B1
- (21) Acta N° P 20220101401
- (22) Fecha de Presentación 27/05/2022
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 27/05/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris JP 2021-91464 31/05/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. C10M 105/24, 107/32, 107/36, 107/38, 107/44, 111/04; F16L 15/04
- (54) Título - UN AGENTE PARA FORMAR UNA PELÍCULA DE RECUBRIMIENTO DE LUBRICANTE SÓLIDO EN UNA PORCIÓN ROSCADA DE UN TUBO PARA POZOS DE PETRÓLEO, UN TUBO PARA POZOS DE PETRÓLEO QUE INCLUYE DICHO AGENTE, Y UNA UNIÓN ROSCADA DE DICHOS TUBOS PARA POZOS DE PETRÓLEO
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un agente para formar una película de recubrimiento de lubricante sólido en una porción roscada de un tubo para pozos de petróleo, caracterizado porque un lubricante sólido se dispersa en una resina aglutinante, un componente principal del lubricante sólido es cianurato de melamina, y un diámetro de partícula promedio del cianurato de melamina es de 0,1 μm o más y de 10,0 μm o menos, en donde el diámetro de partícula promedio es un parámetro que representa un diámetro de partícula con un valor integrado del 50% en una distribución de

tamaño de partícula obtenida mediante un método de difracción / dispersión láser; la resina aglutinante contiene una resina alquídica y nitrocelulosa, y la resina alquídica y nitrocelulosa están contenidas en una cantidad el 85% en peso o más del peso total del componente de resina aglutinante, y un peso total del lubricante sólido es de 10 partes en peso o más de 100 partes en peso o menos basado en 100 partes en peso de un peso total de la resina aglutinante.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP
TOYO DRILUBE CO., LTD.
1-26-4, DAIZAWA, SETAGAYA-KU, TOKYO 155-0032, JP
- (72) Inventor - YASUhide, ISHIGURO - SEIGO, GOTO - TAKASHI, KOGA - TAKAMASA, KAWAI - SEIJI, OZAKI - HIDEO, SATO - SACHIKO, FUJIMOTO - KOICHI, SHODA - AKIRA, OKUBO - RYOTA, KOBAYASHI
- (74) Agente/s 108
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126174B1
- (21) Acta N° P 20220101600
- (22) Fecha de Presentación 16/06/2022
- (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 16/06/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris US 17/378,402 16/07/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
- (51) Int. Cl. E21B 34/06, 47/008, 49/08, 43/12, 47/10; F16K 11/074

(54) Título - VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE GAS SISTEMA DE BOMBA DE POZO Y MÉTODO PARA LA LIBERACIÓN DE GAS DE UNA BOMBA

#8(57) REIVINDICACIÓN

1. Una válvula de liberación de gas, caracterizada porque comprende: una carcasa que define una trayectoria del flujo de producción y que define un puerto de escape en una pared lateral de la carcasa; un accionador dispuesto dentro de la carcasa; y un sistema de discos giratorios dispuesto dentro de la carcasa, que comprende un disco estacionario que define una primera abertura alineada con la trayectoria del flujo de producción de la carcasa y que define una segunda abertura alineada con el puerto de escape de la carcasa y un disco giratorio que define una abertura de flujo, en donde el accionador está acoplado de forma giratoria al disco giratorio, en donde, en una primera posición del disco giratorio, el disco giratorio está configurado para dirigir un flujo de un fluido dentro de la válvula de liberación de gas a través de la abertura de flujo del disco giratorio, a través de la primera abertura del disco estacionario y hacia la trayectoria del flujo de producción de la carcasa, y el disco giratorio está configurado para bloquear el flujo del fluido a través de la segunda abertura del disco estacionario, y en donde, en una segunda posición del disco giratorio, el disco giratorio está configurado para dirigir el flujo del fluido a través de la abertura de flujo del disco giratorio, a través de la segunda abertura del

disco estacionario, y hacia fuera del puerto de escape en la pared lateral de la carcasa, y el disco giratorio está configurado para bloquear el flujo del fluido a través de la primera abertura del disco estacionario y hacia la trayectoria del flujo de producción de la carcasa.

Siguen 19 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
- (72) Inventor - BROWN, DONN JASON - SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - NEWPORT, CASEY LAINE - KOPECKY, TREVOR ALAN
- (74) Agente/s 2381, 415, 837, 1196, 864, 1482, 1483
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

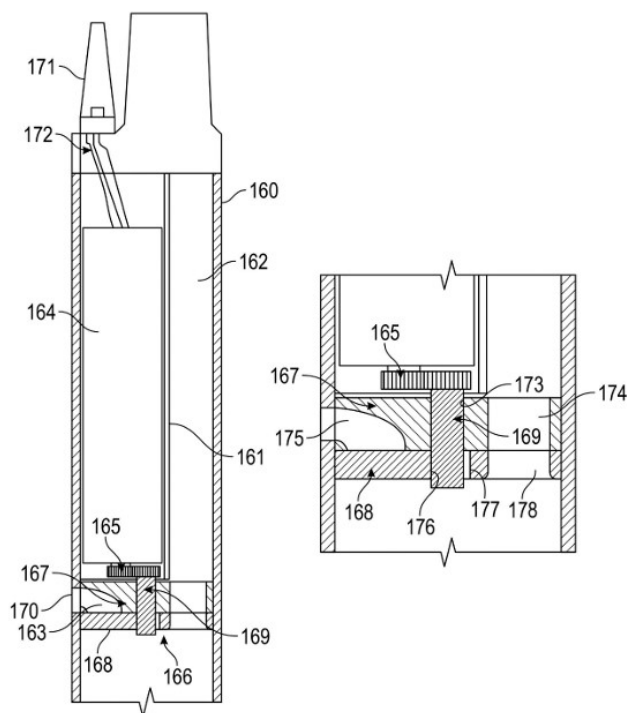


FIGURA 2

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126203B1
- (21) Acta N° P 20220101637
- (22) Fecha de Presentación 22/06/2022
- (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 22/06/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/214,132 23/06/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
- (51) Int. Cl. H04L 9/08, 67/10
- (54) Título - SISTEMA QUE USA UN PROCESADOR QUE INCLUYE UN MÓDULO DE SEGURIDAD DE HARDWARE, PARA ENCRIPtar CONTENIDO DE MEDIOS Y MÉTODO PARA ENCRIPtar CONTENIDO DE MEDIOS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un sistema (100), que usa un procesador que incluye un módulo de seguridad de hardware (414), para encriptar contenido de medios, caracterizado por que comprende: un microservicio de servidor de

claves (408), para recibir solicitudes de palabras de control y para generar palabras de control codificadas; y un microservicio de encriptación de software (426), acoplado de manera comunicativa al microservicio de servidor de claves (408), el microservicio de encriptación de software (426) para recibir el contenido de medios, para generar las solicitudes de palabras de control, para recibir las palabras de control codificadas, y para la encriptación de caja blanca del contenido de medios de acuerdo con las palabras de control codificadas generadas; en donde el microservicio de servidor de claves (408) y el microservicio de encriptación (426) se alojan en una nube; y las palabras de control codificadas se generan por el microservicio de servidor de claves (408) de acuerdo con la información de derechos.

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - ARRIS ENTERPRISES LLC
3871 LAKEFIELD DRIVE, SUWANEE, GEORGIA 30024, US
- (72) Inventor - RAFIE SHAMSAASEF - LAWRENCE COOK
- (74) Agente/s 637
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

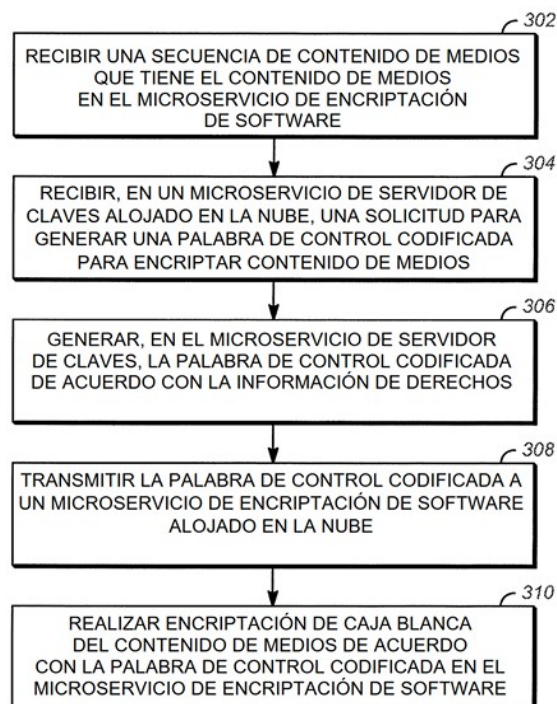


FIG. 3

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126249B1
- (21) Acta N° P 20220101675
- (22) Fecha de Presentación 27/06/2022
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 27/06/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/216,748 30/06/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. A01B 63/00; A01D 41/14
- (54) Título - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LA ALTURA DE UN IMPLEMENTO DE COSECHA EN RELACIÓN CON EL SUELO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema de control de altura (100) para un vehículo agrícola (10), comprendiendo el sistema (100): un implemento de cosecha (32); un accionador (72) configurado para ajustar una altura vertical de al menos una parte del implemento de cosecha (32) en relación con una superficie del suelo; un sensor de distancia (102) soportado en relación con el implemento de cosecha (32), el sensor de distancia (102) configurado para generar datos de distancia indicativos de una distancia desde el sensor de distancia (102) hasta una ubicación en la superficie del suelo posicionada delante del implemento de cosecha (32), estando el sistema (100) caracterizado porque comprende: un conjunto de posicionamiento de sensores (106) que comprende un primer y segundo dispositivo de medición de pose (108, 110), el primer dispositivo de medición de pose (108) configurado para generar datos de pose indicativos de una pose absoluta del sensor de distancia (102), el segundo dispositivo de medición de pose (110) configurado para generar datos de pose indicativos de una pose relativa del sensor de distancia (102); y un sistema de computación (120) acoplado comunicativamente al sensor de distancia (102) y al conjunto de posicionamiento de sensores (106), estando configurado el sistema de computación (120) para: determinar un valor de distancia inicial asociado con la distancia desde el sensor de distancia (102) a la superficie del suelo en base a los datos de distancia recibidos del sensor de distancia; determinar una pose del sensor de distancia (102) en base a los datos de pose recibidos de los dispositivos de medición de pose primero y segundo (108, 110); determinar un valor de compensación para ajustar el valor de distancia inicial en base a la pose del sensor de distancia (102); calcular un valor de distancia compensado como una función del valor de distancia inicial y el valor de compensación; y controlar una operación del accionador (72) en base al menos en parte al valor de distancia compensado para ajustar la altura vertical de al menos una parte del implemento de cosecha (32) en relación con la superficie del suelo.

Siguen 14 Reivindicaciones

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC

500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) Inventor - CHRISTOPHE LAUWERYS - BART LANAERTS - CORY DOUGLAS HUNT - BART M.A. MISSOTTEN - JETHRO MARTIN

(74) Agente/s 895, 2404, 997

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126416B1

(21) Acta N° P 20220101799

(22) Fecha de Presentación 08/07/2022

(24) Fecha de Resolución 03/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2042

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026

(51) Int. Cl. B23C 3/04, 3/13; F03D 80/50; B23Q 1/25, 5/10

(54) Título - MÁQUINA HERRAMIENTA PARA LA REPARACIÓN Y MECANIZADO DE PISTAS DE FRENOS EN GENERADORES EÓLICOS Y MÉTODO DE USO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una máquina herramienta para la reparación y mecanizado de pistas de frenos en generadores eólicos, que es desmontable en módulos, donde los módulos son: un bastidor, que comprende; una chapa alargada rígida de metal con un eje longitudinal, un lado anterior y un lado posterior, y un extremo proximal y un extremo distal, donde sobre el lado anterior, en cada extremo transversal, se disponen dos vigas carrileras, paralelas entre sí y con respecto al eje longitudinal del bastidor; un tornillo sinfín, entre ambas vigas carrileras, siendo el tornillo sinfín activado desde el extremo proximal del bastidor por un tornillo de traslado; donde en el lado posterior se disponen medios de soporte para fijar los soportes principal y secundario; un soporte principal; un soporte secundario; y una chapa motor, de metal, rectangular, con una pluralidad de orificios sobre la que se fija, del lado anterior, al menos un elemento del sistema motriz y de accionamiento de las herramientas de mecanizado y, el lado posterior está provisto de al menos cuatro guías que calzan en las vigas carrileras y que permiten el deslizamiento relativo entre la chapa motor y el bastidor al accionar el tornillo sinfín, y un tornillo de traslado longitudinal que engrana con el tornillo sinfín permitiendo su arrastre respecto del bastidor; caracterizado porque: dicho soporte principal, comprende una columna principal que se desliza dentro de un buje principal fijado a la cara posterior del bastidor, donde la columna principal presenta un tope en su extremo inferior, donde el extremo superior de la columna principal está fijo a la placa soporte plana, y un tornillo de elevación, próximo a la columna principal, donde el tornillo de elevación se fija, por su parte media, mediante una tuerca al lado posterior del bastidor, y el lado superior del tornillo de elevación se fija, mediante una tuerca de elevación al lado superior de la placa superior plana; dicho soporte secundario, ubicado del lado proximal del bastidor, y comprende una columna secundaria que se desliza por bujes secundarios fijados a la pared posterior del bastidor y la columna presenta, en su lado superior, una chapa transversal con una pluralidad de orificios para fijarla a una de las zapatas fijas del generador eólico; y además comprende un sistema motriz y de accionamiento compuesto por: una primera caja reductora fija a la chapa motor, un motor eléctrico fijo a la entrada a dicha primera caja reductora; un husillo con su correspondiente portahusillo fijo a la chapa motor y a la salida de la primera caja reductora; y, en voladizo a la chapa motor, una segunda caja reductora en cuya salida se fija el cabezal portaherramientas.

Siguen 6 Reivindicaciones

(71) Titular - PABLO HERNÁN KRULIAK

SOBREMONTES 418, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) Inventor - PABLO HERNÁN KRULIAK

(74) Agente/s 1928

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

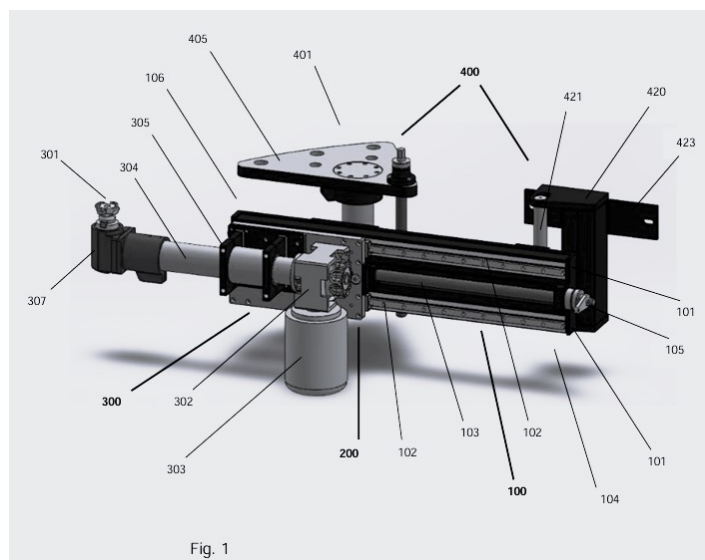


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126424B1
 (21) Acta N° P 20220101813
 (22) Fecha de Presentación 11/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/07/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2021/105757
 12/07/2021

- (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. H04W 4/06, 12/06, 12/75, 12/76
 (54) Título - MÉTODOS REALIZADOS POR UNA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SESIÓN, SMF Y POR UNA FUNCIÓN DE ACCESO Y MOVILIDAD, AMF, Y DICHAS FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SESIÓN Y FUNCIÓN DE ACCESO Y MOVILIDAD
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método (300) realizado por una función de administración de sesión, SMF, caracterizado porque comprende: recibir (302) una notificación de activación de sesión que comprende una identidad de grupo móvil temporal, TMGI, desde una función de administración de sesión de multidifusión / transmisión, MB-SMF; encontrar (304) al menos un equipo de usuario, UE, que se unió a una sesión de servicio de multidifusión / transmisión, MBS, identificada por el TMGI; enviar (306) una solicitud de notificación de sesión de MBS a una función de acceso y movilidad, AMF, en donde la solicitud de notificación de sesión de MBS incluye una lista del al menos un UE, el identificador respectivo de la sesión respectiva de unidad de datos de protocolo, PDU, asociada con la sesión de MBS del al menos un UE y el TMGI; recibir (308) una solicitud de contexto de administración de sesión de actualización de sesión de PDU para la sesión de PDU asociada con la sesión de MBS que se debe activar desde la AMF; y enviar (310) una respuesta de contexto de administración de sesión de actualización de sesión de PDU a la AMF.

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

SE-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) Inventor - JUYING GAN - JIE LING - YUNJIE LU

(74) Agente/s 1200, 194

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

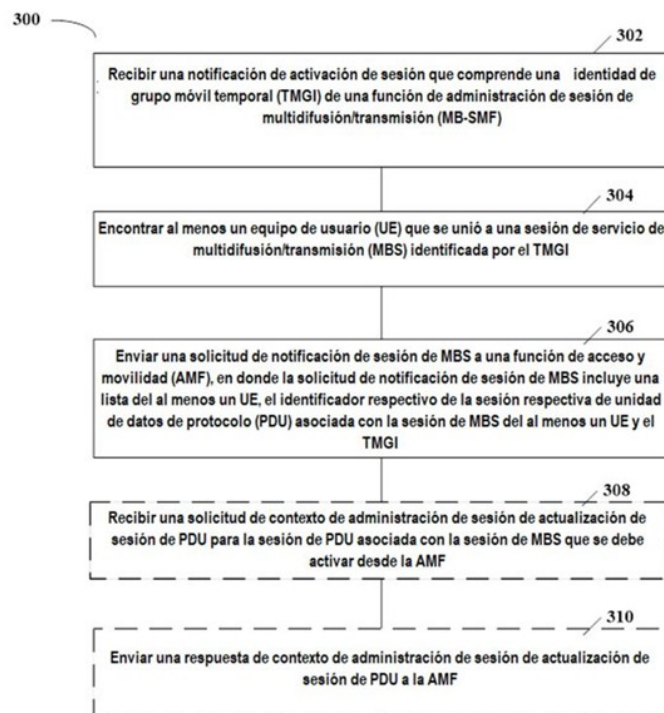


FIGURA 3

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126428B1
 (21) Acta N° P 20220101817
 (22) Fecha de Presentación 11/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/07/2042
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. A61F 5/37, 5/56, 5/01; A61G 7/05
 (54) Título - CHIRIPÁ DE SUJECIÓN A UNA CAMA, PARA CONTENER PACIENTES CONFUNDIDOS O ALTERADOS

- (57) REIVINDICACIÓN

1. Chiripá de sujeción a una cama para contener pacientes confundidos o alterados, caracterizado porque comprende una única pieza de tela doble de lienzo de algodón que incluye: una zona central amplia (40), desde la cual se desarrollan tiras de anclaje cabecera (10) y tiras de anclaje lateral (20); una zona inferior (50), desde la cual se desarrollan tiras de enlace lateral (30); y ojales (80) dispuestos en una sección media del chiripá y dimensionados para ser atravesados por dichas tiras de enlace lateral (30).

Siguen 3 Reivindicaciones

- (71) Titular - ZUÑIGA MARCELA EDITH
 TIERRA DEL FUEGO 197, (8500) VIEDMA, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
 ZUÑIGA SILVANA KARINA
 TERESA BROVEDANI 788, (8336) VILLA REGINA, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
 (74) Agente/s 1085, 1878

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

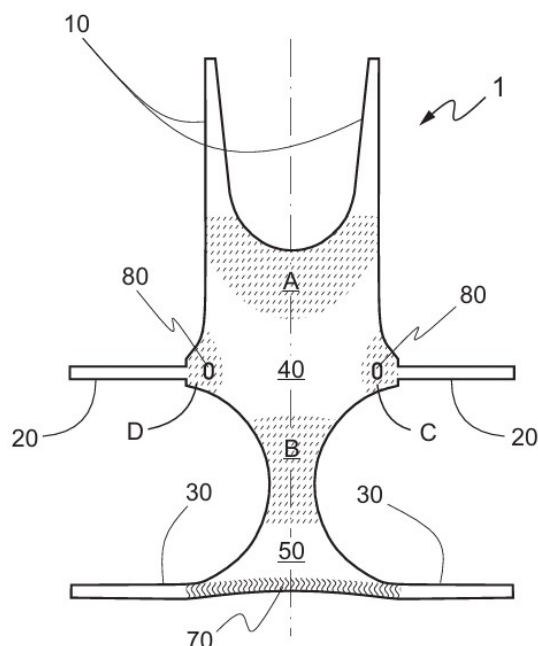


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126458B2
 (21) Acta N° P 20220101856
 (22) Fecha de Presentación 14/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 25/01/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/623,094
 29/01/2018; US 62/782,917 20/12/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. E21B 41/00, 43/263, 47/00; F42D 1/10, 3/04,
 1/04
 (54) Título - DISPOSICIÓN DE SUMINISTRO DE
 EXPLOSIVOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una disposición de suministro de explosivos caracterizada porque comprende: un primer receptáculo configurado para almacenar un agente modulador de energía; un segundo receptáculo configurado para almacenar una sustancia energética; un mezclador configurado para combinar la sustancia energética con el agente modulador de energía en un explosivo, en donde el mezclador está conectado operativamente al primer receptáculo y al segundo receptáculo; un dispositivo de suministro conectado operativamente al mezclador, al primer receptáculo, y al segundo receptáculo, en donde el dispositivo de suministro se configura para suministrar el explosivo hacia el interior de un agujero de detonación; y una disposición de circuitos del procesador para: recibir las dimensiones del agujero de detonación; determinar cualquier punto de cambio dentro de un perfil geológico; segmentar el agujero de detonación o un patrón de detonación en uno o más grupos separados

por cualquier punto de cambio identificado; determinar un valor de energía explosiva objetivo para cada grupo sobre la base de un valor geológico representativo para cada grupo, y de esta manera generar un perfil de energía objetivo que comprende los valores de energía explosiva objetivo a lo largo de una longitud del agujero de detonación o a lo largo de un patrón de detonación; y controlar una velocidad de flujo del agente modulador de energía al mezclador para variar una energía del explosivo como sea necesario de acuerdo con el perfil de energía objetivo.

Siguen 19 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR114523B1
 (71) Titular - DYNOL NOBEL INC.
 2795 EAST COTTONWOOD PARKWAY, SUITE 500, SALT LAKE CITY, UTAH 84121, US
 (72) Inventor - AVERETT, JEFF - GILTNER, SCOTT - O'CONNOR, PATRICK
 (74) Agente/s 1200, 194
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

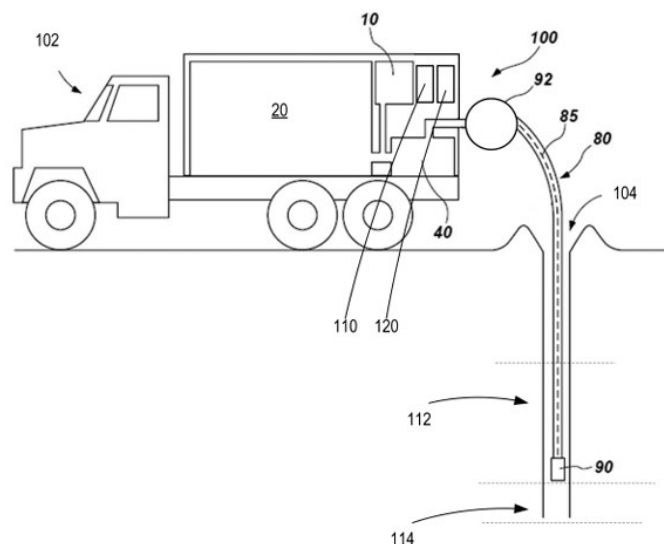


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126585B1
 (21) Acta N° P 20220101994
 (22) Fecha de Presentación 27/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 27/07/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 17/859,443 07/07/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. E21B 43/26, 47/06; G01V 1/28
 (54) Título - MÉTODO Y SISTEMA PARA DETECTAR Y MARCAR EVENTOS DURANTE UN PROCESO DE FRACTURAMIENTO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para detectar y marcar eventos durante un proceso de fracturamiento, caracterizado porque comprende: acceder a datos relacionados con la realización de una operación de fracturamiento en un pozo durante la realización de una etapa de la

operación de fracturamiento; acceder a un algoritmo de detección de eventos para detectar un evento específico que ocurre durante la operación de fracturamiento; aplicar, durante al menos una parte de la etapa de la operación de fracturamiento, el algoritmo de detección de eventos a los datos para determinar si el evento específico realmente ocurre durante la al menos una parte de la etapa de la operación de fracturamiento; generar una indicación del evento específico que ocurre durante la etapa de la operación de fracturamiento si se determina que el evento específico realmente ocurrió durante la al menos una parte de la etapa de la operación de fracturamiento; seleccionar el algoritmo de detección de eventos de una pluralidad de algoritmos de detección de eventos para detectar diferentes eventos durante la operación de fracturamiento; aplicar el algoritmo de detección de eventos en función de la selección del algoritmo de detección de eventos de la pluralidad de algoritmos de detección de eventos, en donde el algoritmo de detección de eventos se selecciona de la pluralidad de algoritmos de detección de eventos en función de la detección de un evento relacionado durante la operación de fracturamiento; y fracturar el pozo basándose en resultados de la indicación del evento específico.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS
77032-3219, US
- (72) Inventor - UBONG AKPAN INYANG - DINESH ANANDA SHETTY - JIE BAI - SRIVIDHYA SRIDHAR
- (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483, 415
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

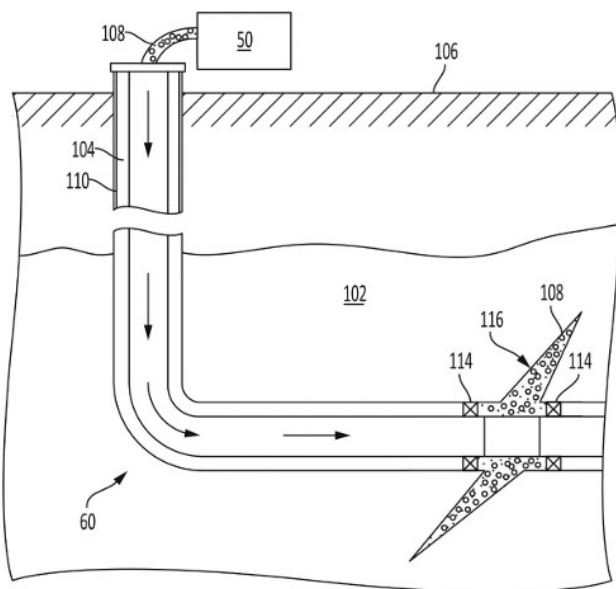


FIGURA 2

- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 28/07/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris BR 102021015378-4
04/08/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. G07F 7/08, 19/00; G06F 21/32, 21/35; G06Q 20/10, 20/18, 20/40
- (54) Título - EQUIPO ELECTRÓNICO PARA EL INGRESO DE CONTRASEÑAS Y DATOS BIOMÉTRICOS DE CLIENTES BANCARIOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Equipo electrónico para el ingreso de contraseñas y datos biométricos de clientes bancarios en establecimientos comerciales, caracterizado porque comprende: un gabinete (2), con una parte superior (21), una parte inferior (22), uno o más acabados laterales (23), uno o más cierres laterales (24), una o más aberturas frontales (6) y una o más aberturas traseras (11); un soporte para unidad central de procesamiento (17) conectado al gabinete (2) y a una unidad central de procesamiento (14), en donde la unidad central de procesamiento (14) comprende instrucciones ARM o X86, memoria de acceso aleatorio (RAM) y almacenamiento permanente de datos; un soporte para lector de huellas dactilares (16) conectado al gabinete (2) y a un lector de huellas dactilares (5) conectado por USB a la unidad central de procesamiento (14); un soporte para lector de venas de la palma de la mano (15) conectado al gabinete (2) y un lector de venas de la palma de la mano (13) conectado por USB a la unidad central de procesamiento (14); un soporte para conector externo (18) conectado al gabinete (2) y a un conector externo; un soporte para lector de tarjetas e introducción de contraseñas (19) conectado al gabinete (2) y un dispositivo de lectura de tarjetas e introducción de contraseñas (3) con pantalla táctil (25) conectado a la unidad central de procesamiento (14) mediante USB; y una base fija (20) y una base con sistema giratorio (10) y pies de goma (12), la cual incluye un panel (9) para conexiones externas y alimentación; en donde el equipo electrónico (1) está configurado para recibir una contraseña y datos biométricos que comprenden datos de huellas dactilares obtenidos del lector de huellas dactilares (5) y datos de palma de la mano obtenidos del lector de venas de la palma de la mano (13), en donde el equipo electrónico (1) está configurado para autenticar la contraseña recibida y los datos biométricos recibidos de acuerdo con una contraseña recibida de un servidor y datos biométricos recibidos del servidor antes de enviar la solicitud de transacción.

Siguen 4 Reivindicaciones

- (71) Titular - TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
RUA BONNARD (GREEN VALLEY I), 980, BLOCO 1 - NÍVEL 3 |
BLOCO 2 - NÍVEIS 4, 5 E 6, 06465-134 BARUERI, SP, BR
- (72) Inventor - SIDNEY RUFGA
- (74) Agente/s 502
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126596B1
- (21) Acta N° P 20220102010
- (22) Fecha de Presentación 28/07/2022

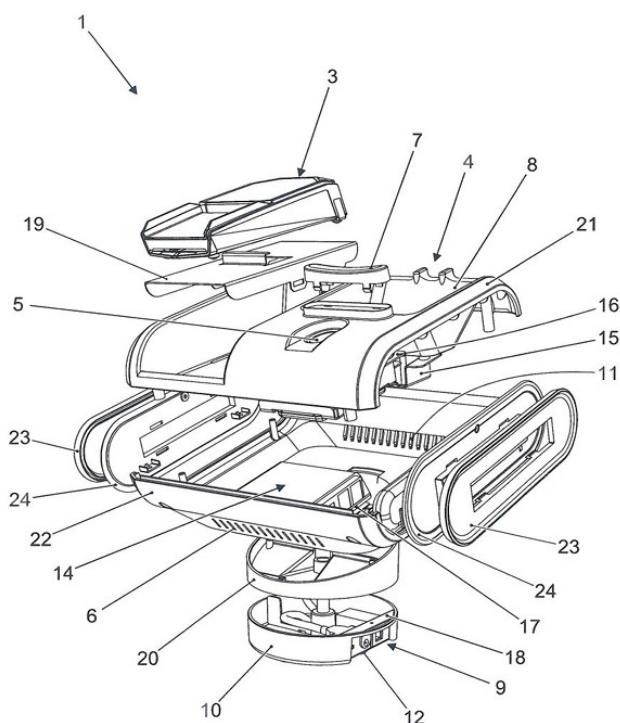


FIG. 6

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126605B2
 (21) Acta N° P 20220102020
 (22) Fecha de Presentación 28/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 25/04/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/662,296 25/04/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. G10L 19/18, 21/038
 (54) Título - MÉTODO PARA REALIZAR RECONSTRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA DE UNA SEÑAL DE AUDIO Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE AUDIO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para realizar reconstrucción de alta frecuencia de una señal de audio, el método caracterizado porque comprende: recibir un flujo de bits de audio codificado, el flujo de bits de audio codificado incluye datos de audio que representan una porción de banda baja de la señal de audio y los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia; decodificar los datos de audio para generar una señal de audio de banda baja decodificada; extraer del flujo de bits de audio codificado los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia, los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia incluyen parámetros de operación para un proceso de reconstrucción de alta frecuencia, los parámetros de operación incluyen un parámetro de modo de aplicación de parches situado en un recipiente de extensión compatible con versiones anteriores del flujo de bits de audio codificado, donde un primer valor del parámetro de modo de aplicación de parches indica traducción

espectral y un segundo valor del parámetro de modo de aplicación de parches indica transposición armónica por difusión de frecuencia de vocoder de fase; filtrar la señal de audio de banda baja decodificada para generar una señal de audio de banda baja filtrada; y regenerar una porción de banda alta de la señal de audio usando la señal de audio de banda baja filtrada y los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia, donde la regeneración incluye la traducción espectral si el parámetro de modo de aplicación de parches es el primer valor y la regeneración incluye transposición armónica por difusión de frecuencia de vocoder de fase si el parámetro de modo de aplicación de parches es el segundo valor, en donde el filtrado, la regeneración, y la combinación se llevan a cabo como una operación de post-procesamiento con un retraso de 3010 muestras por canal de audio y donde la traducción espectral comprende el mantenimiento de una relación entre los componentes tonales y de tipo ruido por filtrado inverso adaptativo.

Siguen 6 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR114840B1
 (71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL
 (72) Inventor - KRISTOFER KJOERLING - LARS VILLEMOS - HEIKO PURNHAGEN - PER EKSTRAND
 (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483, 415
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026




FIG. 1


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126606B2
 (21) Acta N° P 20220102021
 (22) Fecha de Presentación 28/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 25/04/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/662,296 25/04/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. G10L 19/18, 21/038
 (54) Título - MÉTODO PARA REALIZAR RECONSTRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA DE UNA SEÑAL DE AUDIO Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE AUDIO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para realizar reconstrucción de alta frecuencia de una señal de audio, el método caracterizado porque comprende: recibir un flujo de bits de audio codificado, el flujo de bits de audio codificado incluye datos de audio que representan una porción de banda baja de la señal de audio y los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia, en donde el flujo de bits de audio codificado incluye además un elemento de relleno con un identificador

que indica un inicio del elemento de relleno y datos de relleno después del identificador; decodificar los datos de audio para generar una señal de audio de banda baja decodificada; extraer del flujo de bits de audio codificado los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia, los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia incluyen parámetros de operación para un proceso de reconstrucción de alta frecuencia, los parámetros de operación incluyen un parámetro de modo de aplicación de parches situado en un recipiente de extensión compatible con versiones anteriores del flujo de bits de audio codificado, donde un primer valor del parámetro de modo de aplicación de parches indica traducción espectral y un segundo valor del parámetro de modo de aplicación de parches indica transposición armónica por difusión de frecuencia de vocoder de fase, en donde los datos de relleno incluyen el recipiente de extensión compatible con versiones anteriores; filtrar la señal de audio de banda baja decodificada para generar una señal de audio de banda baja filtrada; y regenerar una porción de banda alta de la señal de audio usando la señal de audio de banda baja filtrada y los metadatos de reconstrucción de alta frecuencia, en donde la regeneración incluye traducción espectral si el parámetro de modo de aplicación de parches es el primer valor, y la regeneración incluye transposición armónica por difusión de frecuencia de vocoder de fase si el parámetro de modo de aplicación de parches es el segundo valor, en donde el filtrado, la regeneración, y la combinación se llevan a cabo como una operación de post-procesamiento con un retraso de 3010 muestras por canal de audio y donde la traducción espectral comprende el mantenimiento de una relación entre los componentes tonales y de tipo ruido por filtrado inverso adaptativo.

Siguen 7 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR114840B1
 (71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL
 (72) Inventor - KRISTOFER KJOERLING - LARS VILLEMOS - HEIKO PURNHAGEN - PER EKSTRAND
 (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483, 415
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

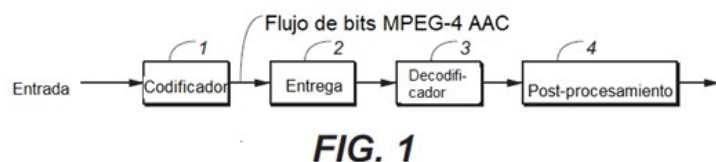


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126706B1
 (21) Acta N° P 20220102094
 (22) Fecha de Presentación 04/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 04/08/2042
 (30) Prioridad convenio de París GB 2111844.3 18/08/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

- (51) Int. Cl. A01B 35/28, 49/02, 51/04, 59/06, 63/32; A01C 5/06
 (54) Título - IMPLEMENTO AGRÍCOLA Y MÉTODO PARA AJUSTAR DICHO IMPLEMENTO AGRÍCOLA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un implemento agrícola, caracterizado porque comprende: un bastidor que lleva una barra de herramientas; y una pluralidad de unidades de hilera acopladas a la barra de herramientas, comprendiendo cada unidad de hilera: un soporte de herramientas; un soporte giratorio acoplado al soporte de la herramienta y configurado para girar alrededor de un eje de rotación alineado en dirección de adelante hacia atrás del implemento; y herramientas de corte primera y segunda transportadas por el soporte giratorio y que se extienden hacia afuera desde el eje de rotación, donde la rotación del soporte giratorio alrededor del eje de rotación mueve las herramientas de corte alrededor del soporte giratorio entre una primera posición en la que la primera herramienta de contacto con el suelo entra en contacto con el suelo, una segunda posición en la que la segunda herramienta de contacto con el suelo entra en contacto con el suelo, y una tercera posición en la que ni la primera ni la segunda herramienta de contacto con el suelo entran en contacto con el suelo.

Siguen 12 Reivindicaciones


- (71) Titular - AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
 AVENIDA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, N° 300, GALPÃO 15, PORTA LATERAL 2, 13213-105 JUNDIAÍ, SÃO PAULO, BR
 (72) Inventor - JARLIS LUIZ MATTER - VENICIUS DAMO CUNHA - LEANDRO BURGHAUSEN
 (74) Agente/s 728
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

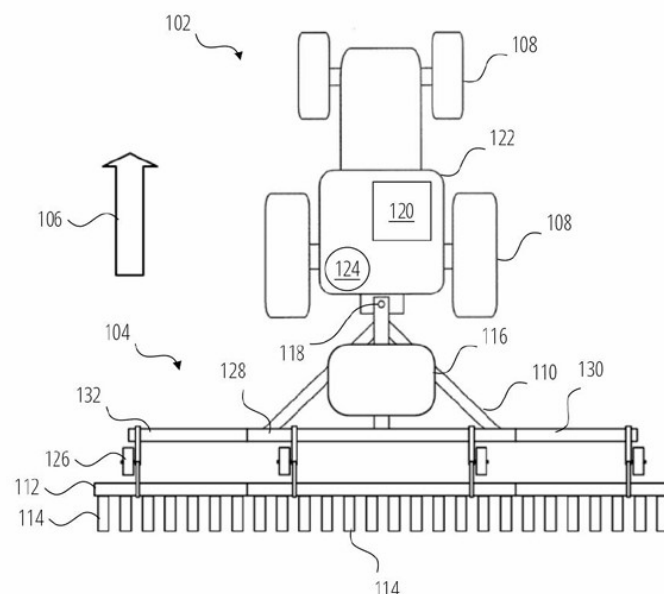

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126709B1

- (21) Acta N° P 20220102098
 (22) Fecha de Presentación 04/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 04/08/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2021 120 539.5
 06/08/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. G08B 19/00
 (54) Título - PERIFÉRICO DE ALARMA Y MÉTODO PARA
 DETECTAR UN INCENDIO MEDIANTE EL MISMO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un periférico de alarma (10) que tiene un sensor
 (12), un dispositivo de almacenamiento de energía
 (14), una célula fotovoltaica (16) que está configurada
 para cargar el dispositivo de almacenamiento de
 energía (14) con energía eléctrica, y una unidad de
 control (18); teniendo la unidad de control (18) un
 módulo de detección de incendios (20), caracterizado
 porque el módulo de detección de incendios (20) está
 adaptado para detectar pulsaciones de tensión en la
 señal de salida de la célula fotovoltaica (16), que son
 características de un incendio, y un aumento de la
 señal de salida de la célula fotovoltaica (16), para
 generar una alarma de incendio si están presentes
 tanto las pulsaciones de tensión como el aumento de
 la señal de salida.
 Siguen 12 Reivindicaciones
 (71) Titular - VERISURE SÀRL
 CHEMIN JEAN-BAPTISTE VANDELLE 3A, 1290 VERSOIX,
 GENEVA, CH
 (72) Inventor - JULIEN PIEDBOIS
 (74) Agente/s 1342
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

Fig. 1

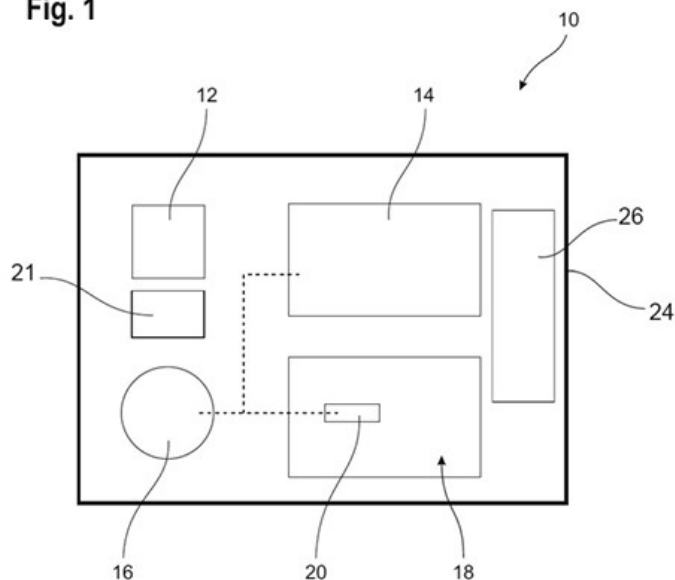

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126751B1
 (21) Acta N° P 20220102145
 (22) Fecha de Presentación 09/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 09/08/2042

- (30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2021/111843
 10/08/2021; CN PCT/CN2022/104424 07/07/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. H04W 4/06; H04L 43/00, 67/51
 (54) Título - MÉTODOS REALIZADOS POR UNA
 PRIMERA Y SEGUNDA FUNCIÓN DE RED QUE
 IMPLEMENTAN UNA FUNCIÓN DE APLICACIÓN Y
 LA FUNCIÓN DE EXPOSICIÓN DE RED, Y DICHAS
 PRIMERA Y SEGUNDA FUNCIÓN DE RED
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un método (600) realizado por una primera función
 de red (101) que implementa una función de
 aplicación, caracterizado porque comprende: -
 transmitir (S601), a una segunda función de red (102)
 que implementa la función de exposición de red, un
 primer mensaje de suscripción que comprende al
 menos uno de: Nombre de red de datos (DNN) de una
 red de datos específica e Información de asistencia de
 selección de segmentación de red única (S-NSSAI),
 para monitorear un estado de evento para un Equipo
 de usuario (UE) o un grupo de UE; y - recibir (S602),
 desde la segunda función de red (102), un primer
 mensaje de notificación que comprende información
 que indica el estado del evento.
 Siguen 13 Reivindicaciones
 (71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
 (PUBL)
 SE-164 83 STOCKHOLM, SE
 (72) Inventor - QIANG LIU - TIANMEI LIANG
 (74) Agente/s 1200, 194
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

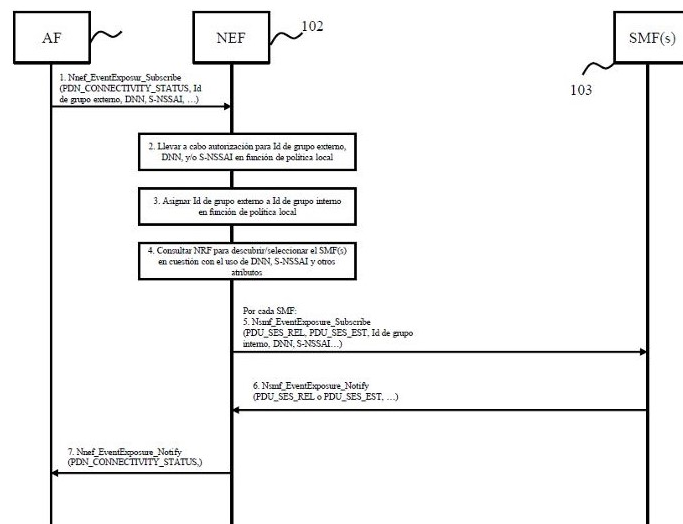


Figura 3

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126810B1
 (21) Acta N° P 20220102215
 (22) Fecha de Presentación 17/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 17/08/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 17/491,952 01/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. E21B 43/12; F04D 1/00, 29/043; 29/22, 29/44

(54) Título - ENSAMBLAJE DE MOTOR DE FLUIDO Y SEPARADOR DE GAS DE FONDO DE POZO, Y MÉTODO DE ELEVACIÓN DE LÍQUIDO EN UN POZO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un ensamble de motor de fluido y separador de gas de fondo de pozo, caracterizado porque comprende: un eje de transmisión que se extiende a través del ensamble; un primer motor de fluido que comprende una primera etapa de bomba centrífuga que tiene una entrada y una salida; un impulsor y un difusor de la primera etapa de bomba centrífuga, en donde el impulsor está acoplado mecánicamente al eje de transmisión, en donde el impulsor incluye menos de tres cámaras de flujo, en donde cada cámara de flujo del impulsor incluye una entrada, una trayectoria de flujo y una salida, en donde la entrada de cada cámara de flujo incluye un borde perfilado y una superficie interna, y en donde el difusor comprende una cámara de flujo más que el impulsor; un primer dispositivo de separación de fluido ubicado corriente abajo del motor de fluido que tiene una entrada y una salida, en donde la entrada del primer dispositivo de separación de fluido está acoplada fluídicamente a la salida de la primera etapa de bomba centrífuga; una cámara de separación dispuesta concéntricamente alrededor del eje de transmisión y ubicada corriente abajo del primer dispositivo de separación, en donde una superficie interna de la cámara de separación y una superficie externa del eje de transmisión definen un anillo que está acoplado fluídicamente a la salida del primer dispositivo de separación; y un separador de trayectoria de flujo ubicado corriente abajo de la cámara de separación y que tiene una entrada acoplada fluídicamente al anillo, que tiene un puerto de descarga de fase gaseosa abierto al exterior del ensamble, y que tiene un puerto de descarga de fase líquida.

Siguen 12 Reivindicaciones

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS
77032-3219, US

(72) Inventor - BROWN, DONN J. - SHETH, KETANKUMAR KANTILAL - NEWPORT, CASEY LAINE

(74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

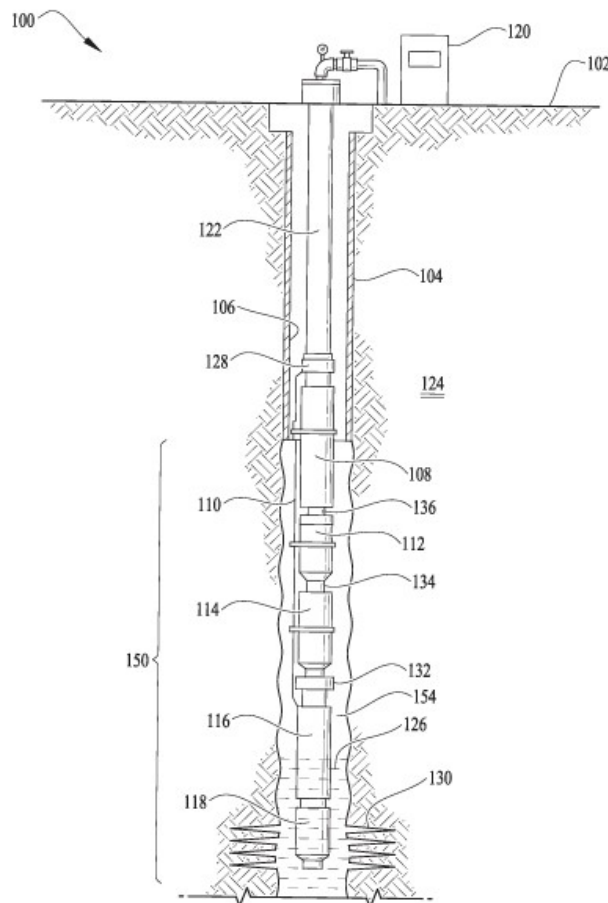


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126811B1

(21) Acta N° P 20220102216

(22) Fecha de Presentación 17/08/2022

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 17/449,746 01/10/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. G06N 20/00; E21B 43/12; G01V 99/00

(54) Título - MÉTODO PARA LA PREDICCIÓN DE FALLAS DE EQUIPOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para la predicción de fallas de equipos, caracterizado porque comprende: muestrear, a una primera velocidad de muestreo para una primera ventana de tiempo, valores de datos de al menos un parámetro operativo de un equipo de fondo de pozo o de superficie del pozo; muestrear, a una segunda velocidad de muestreo para una segunda ventana de tiempo, los valores de datos de al menos un parámetro operativo, en donde la segunda velocidad de muestreo es diferente de la primera velocidad de muestreo; clasificar, mediante un procesador de computadora que utiliza un modelo de aprendizaje automático y una combinación de los valores de datos en la primera ventana de tiempo y la segunda ventana

de tiempo, un modo operativo del equipo en diferentes categorías de fallas para determinar si se debe actualizar el modo operativo del equipo; y actualizar el modo operativo del equipo, en función de la combinación de los valores de datos y de una clasificación del modo operativo del equipo en las diferentes categorías de fallas.

Siguen 5 Reivindicaciones

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.,
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON TEXAS
77032-3219, US

(72) Inventor - GURUNATH, VENKATARAMA
SUBRAHMANYA GANDIKOTA - SHASHWAT,
VERMA - GEETHA GOPAKUMAR, NAIR -
PRADYUMNA, SINGH RATHORE - JANVI, NAYAN
ACHARYA - RICHA, CHOUDHARY

(74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1482, 1483

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

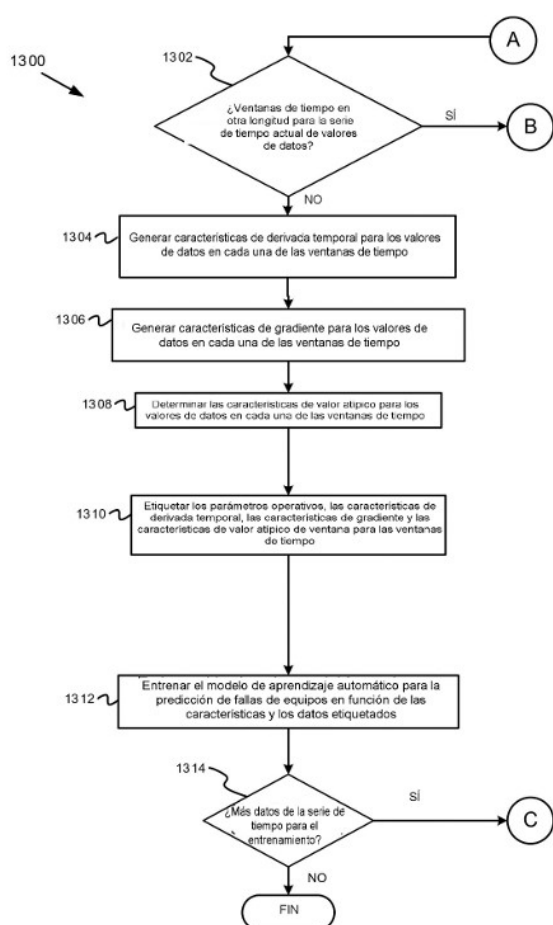


FIG. 13

(54) Título - MÉTODO PARA LA PREDICCIÓN DE FALLAS DE EQUIPOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para la predicción de fallas de equipos, caracterizado porque comprende: recibir una serie de tiempo de valores de datos para una ventana de tiempo de cada parámetro operativo de una cantidad de parámetros operativos de un equipo; calcular una característica de derivada temporal que comprende un cambio de los valores de datos de un primer parámetro operativo de la cantidad de parámetros operativos a lo largo de la ventana de tiempo; codificar la característica de derivada temporal del primer parámetro operativo para generar un valor codificado de derivada temporal en función de una velocidad de cambio de la característica de derivada temporal a lo largo de cierto periodo de tiempo durante la ventana de tiempo en relación con un conjunto de valores umbral; entrenar un modelo de aprendizaje automático mediante el uso del valor codificado de derivada temporal para aprender patrones de predicción de fallas del equipo; y clasificar, mediante el uso del modelo de aprendizaje automático y después del entrenamiento del modelo de aprendizaje automático, un modo operativo del equipo en tiempo real basándose, al menos en parte, en el valor codificado de derivada temporal.

Siguen 8 Reivindicaciones

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS
77032-3219, US

(72) Inventor - GANDIKOTA, GURUNATH VENKATARAMA
SUBRAHMANYA - VERMA, SHASHWAT - GEETHA
GOPAKUMAR, NAIR - PRADYUMNA, SINGH
RATHORE - JANVI NAYAN, ACHARYA -
CHOUDHARY, RICHA

(74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1482, 1483

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

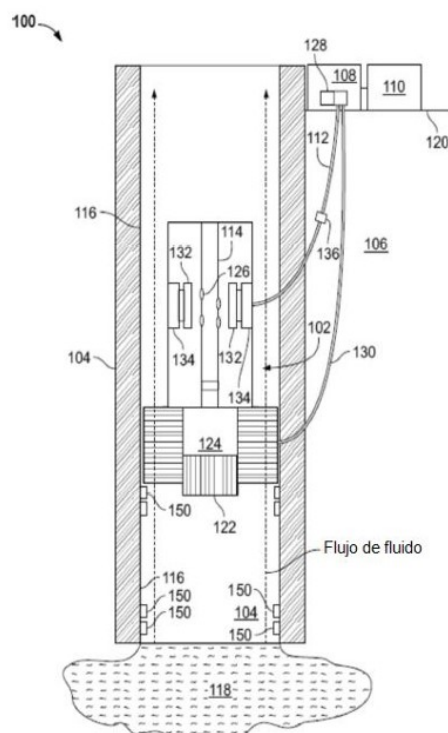


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR126812B1

(21) Acta N° P 20220102217

(22) Fecha de Presentación 17/08/2022

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 17/449,728 01/10/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. G06N 5/04; G05B 23/02

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126832B1
(21) Acta N° P 20220102241
(22) Fecha de Presentación 19/08/2022
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2042
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. E21B 43/26; G06Q 10/06; F04B 49/00
(54) Título - MÉTODO PARA MONITOREAR LA OPERACIÓN DE UNA FLOTA DE FRACTURAMIENTO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para monitorear la operación de una flota de fracturamiento, caracterizado porque comprende: acceso a los datos de mantenimiento de la bomba asociados con cada uno de una pluralidad de componentes de una flota de fracturamiento, donde los datos de mantenimiento de la bomba incluyen: (i) datos de uso de una pluralidad de operaciones de finalización de pozo históricas realizadas por la flota de fracturamiento, e (ii) intervalos de utilidad actuales de los componentes y métricas asociadas de componentes reemplazados que corresponden a cada uno de la pluralidad de componentes, donde un intervalo de utilidad actual de los componentes de cada componente reemplazado define un periodo de tiempo desde la instalación para el reemplazo del componente reemplazado, y donde las métricas asociadas incluyen para un componente reemplazado dado (a) un indicador de tipo de evento de mantenimiento que indica si el componente reemplazado dado fue reemplazado debido a un evento de mantenimiento preventivo o un evento de mantenimiento de falla, y (b) condiciones de operación durante una utilidad del componente reemplazado dado, las condiciones de operación que incluyen una o más métricas de diseño de trabajo de fracturamiento que especifica parámetros de bombeo registrados durante el intervalo de utilidad actual de los componentes del componente reemplazado dado; análisis de los datos de mantenimiento de la bomba para generar un modelo predictivo de mantenimiento, el cual está configurado para que funcione para cada uno de la pluralidad componentes, un intervalo de utilidad predicho de los componentes como una función de una condición de operación de una operación de finalización de pozo actual, donde el intervalo de utilidad de componente predicho se mide en una de un número de carreras de bomba y un número de barriles bombeados; aplicación del modelo predictivo de mantenimiento a la operación de finalización de pozo actual para generar el intervalo de utilidad predichos de los componentes para cada uno de la pluralidad de componentes de la flota de fracturamiento; seguimiento, según datos de sensores, de una utilidad actual del componente que indica el uso de cada uno de la pluralidad de componentes durante la operación de finalización de pozo actual; determinación de un intervalo de utilidad del componente remanente para cada uno de la pluralidad

de componentes según el intervalo de utilidad de los componentes predicho y la utilidad del componente actual sometido a seguimiento; determinación, para al menos un componente, si el intervalo de utilidad de los componentes remanente, determinado según el intervalo de utilidad de los componentes predicho y la utilidad del componente actual sometido a seguimiento, está dentro de un rango umbral predeterminado del intervalo de utilidad de los componentes predicho que corresponde a una condición de fin de utilidad; y automáticamente controlar la operación de la flota de fracturación mediante transmitir, desde un servidor central, una señal de control para accionar un mecanismo de acoplamiento controlable para desconectar una bomba de fracturación de un motor principal y, de esta forma, interrumpir la operación de bombeo de la bomba de fracturación en respuesta a la determinación que el intervalo de utilidad de los componentes remanente para el al menos un componente está dentro del rango umbral predeterminado.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC
3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125,
THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US
(72) Inventor - CONNOR MOORE SINCLAIR - VALENCIA
LOYD - NICHOLAS FORNICOLA - LEE MORGAN
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

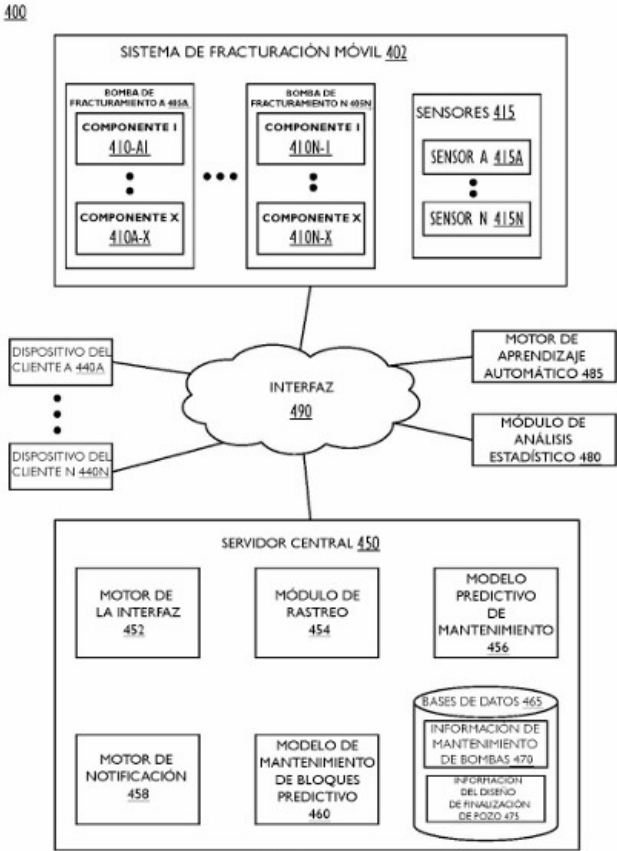


FIG. 4

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR126910B1

(21) Acta N° P 20220102329

(22) Fecha de Presentación 29/08/2022

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 17/466,226 03/09/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. A01D 41/12, 41/127; A01F 12/18, 12/44, 12/58; A01B 13/12; A01D 87/00; A01F 25/18, 29/12

(54) Título - CONTROL DE PATRÓN DE ESPARCIMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE LA VARIACIÓN CONTINUA DE LA FRECUENCIA DE DISTRIBUCIÓN

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una cosechadora combinada (10) que comprende: un recinto alimentador (20) para recibir cultivo cosechado; un sistema de separación (24) para trillar el cultivo cosechado para separar el grano de residuos; una rueda de esparcimiento de residuos (120, 122) que gira para expulsar los residuos de la cosechadora combinada (10); y un controlador (310) que controla la cosechadora combinada (10), caracterizado porque, el controlador (310) está configurado para controlar la rueda de esparcimiento de residuos (120, 122) para que oscile continuamente entre una primera velocidad menor a una velocidad nominal y una segunda velocidad mayor a la velocidad nominal mientras se esparcen los residuos.

Siguen 14 Reivindicaciones

(71) Titular - CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC

500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) Inventor - DILTS MARK D.

(74) Agente/s 895, 997, 2404

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

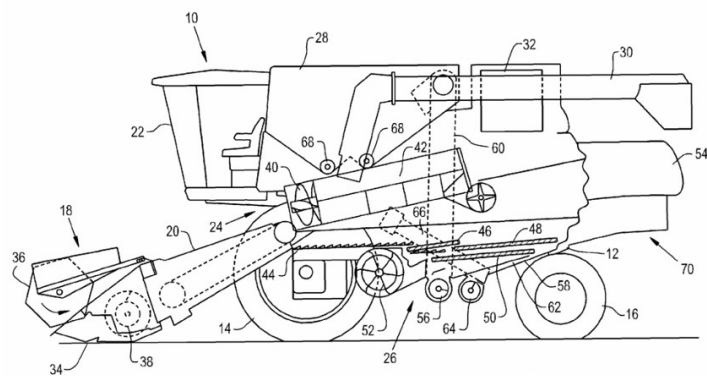


FIG. 1A


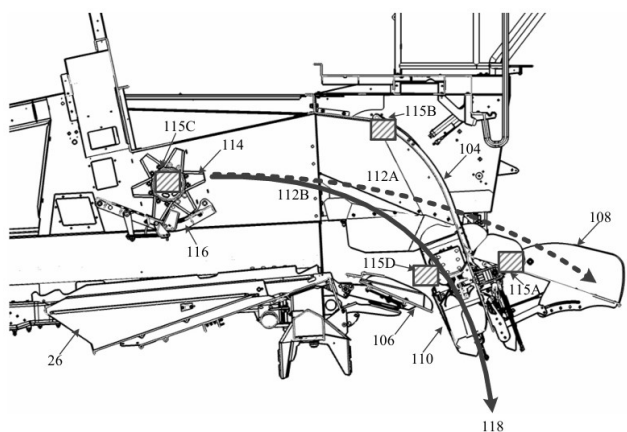


FIG. 1B

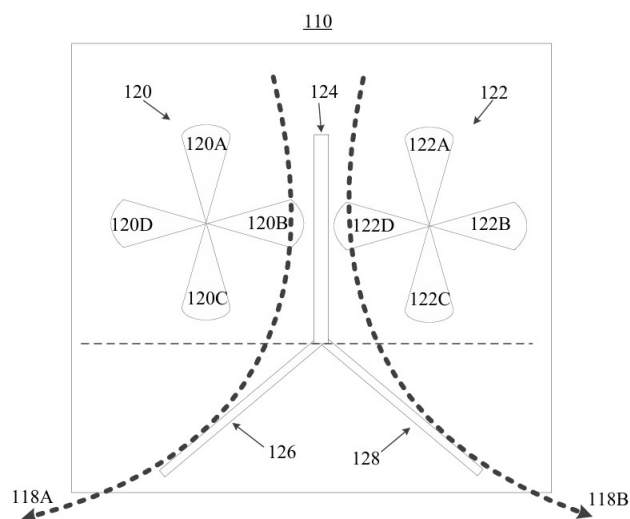

Velocidad de Rotación de Rueda de Esparcimiento o Ángulo de Paleta

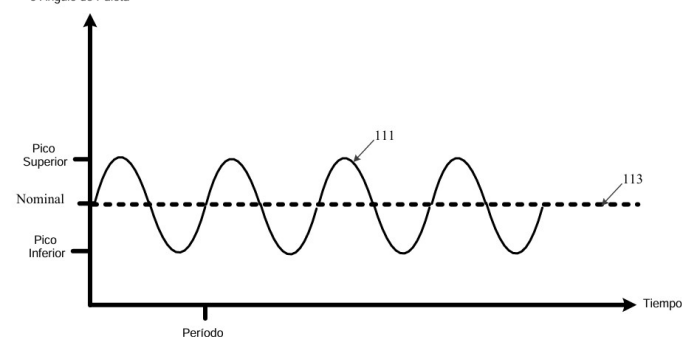


FIG. 1D

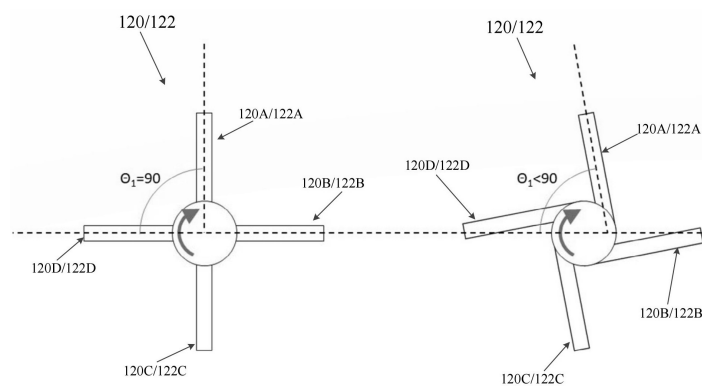


FIG. 1E



FIG. 1F

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR126917B1

(21) Acta N° P 20220102336

- (22) Fecha de Presentación 30/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 30/08/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2021 017396-3
 01/09/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. G02B 6/36, 6/38
 (54) Título - CONECTOR REFORZADO DE CABLE ÓPTICO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un conector reforzado de cable óptico (10) caracterizado por el hecho de que comprende: un cuerpo interno (200) para alojar un cable óptico (180) comprendiendo por lo menos una fibra óptica, en que el cuerpo interno (200) comprende un fijador de enchufe (240a, 240b) para la fijación de un enchufe de conexión (241a, 241b) en un primer extremo; una base de crimpado (100) comprendiendo una funda de retención (140) para retener el cable óptico; y un alojamiento externo (13) para alojar el cuerpo interno (200) y la base de crimpado (100); en que la base de crimpado (100) comprende un componente de fijación (110) para encaje en el cuerpo interno (200); y el cuerpo interno (200) comprende una superficie de encaje (211) en un segundo extremo opuesto al primer extremo para la fijación del componente de fijación (110) de la base de crimpado (100).
 Siguen 27 Reivindicaciones
 (71) Titular - FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIUDAD INDUSTRIAL,
 81460-120 CURITIBA, PR, BR
 (74) Agente/s 2017
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

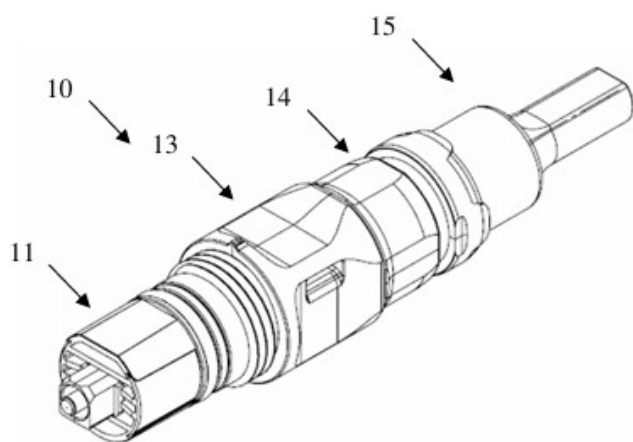


Figura 1.a

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126997B1
 (21) Acta N° P 20220102419
 (22) Fecha de Presentación 07/09/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/09/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris IT 102021000023183
 08/09/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. A61L 24/00, 27/42, 27/44, 27/50, 27/54

- (54) Título - SISTEMA RADIOPACO, MATERIAL DE RELLENO, MÉTODOS PARA SU OBTENCIÓN, KIT Y USO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un sistema radiopaco, adaptado para utilizarse para la adición a un material de relleno que se va a implantar en el cuerpo humano para hacer visible tal material de relleno cuando se somete a técnicas fluoroscópicas y/o radiográficas, que comprende al menos un primer agente radiopaco en forma de polvo y al menos un segundo agente radiopaco en forma de gránulos, en el que dicho primer agente radiopaco comprende al menos una primera sustancia radiopaca y en el que dicho segundo agente radiopaco comprende al menos una segunda sustancia radiopaca en forma de partículas, en el que dichos gránulos tienen un tamaño mayor que dicho polvo, en el que dicha al menos una primera sustancia radiopaca es igual o diferente a dicha al menos una segunda sustancia radiopaca, en donde dichos gránulos de dicho segundo agente radiopaco tienen al menos un tamaño o diámetro comprendido entre 600 micras y 850 micras y comprenden dichas partículas de dicha al menos una segunda sustancia radiopaca y una sustancia adhesiva, destinada a mantener juntas y/o unir y/o compactar y/o agregar dichas partículas de dicha al menos una segunda sustancia radiopaca, en donde también dicho al menos un primer agente radiopaco comprende dicha sustancia adhesiva, destinada a mantener juntas y/o unir y/o compactar y/o agregar partículas de dicha al menos una primera sustancia radiopaca, caracterizado porque dicha sustancia adhesiva está distribuida homogéneamente dentro de dichos gránulos, en donde dicho segundo agente radiopaco en la forma de gránulos comprende un porcentaje entre 1% y 30% en peso de dicha sustancia adhesiva sobre el peso total de dicho segundo agente radiopaco, en donde dichos gránulos de dicho al menos un segundo agente radiopaco son duros y no escamosos y tienen una resistencia media a la compresión no inferior a 1000 N correspondiente a un aplastamiento del 10% de compresión o una resistencia media a la compresión no inferior a 3000 N correspondiente a un aplastamiento del 20% de compresión, en la que la resistencia media a la compresión se obtiene mediante una máquina formada por un cilindro hueco que contiene un volumen de dichos gránulos, cerrado en su parte inferior por una base metálica, y por un pistón para aplicar una fuerza de carga de compresión creciente sobre dichos gránulos, evaluando los valores de la fuerza de carga, de la carrera del pistón y del porcentaje de aplastamiento de dicho volumen de dichos gránulos, y en la que dichos gránulos tienen una densidad comprendida entre 1,15 y 1,35 g/cm³, donde dicha densidad se realiza mediante pesaje hidrostático de dichos gránulos de dicho al menos un segundo agente radiopaco.
 Siguen 21 Reivindicaciones
 (71) Titular - TECRES S.P.A.
 VIA ANDREA DORIA, 6, 37066 SOMMACAMPAGNA (VERONA), IT
 (72) Inventor - GIOVANNI FACCIOLI - RENZO SOFFIATTI
 (74) Agente/s 438, 1587
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

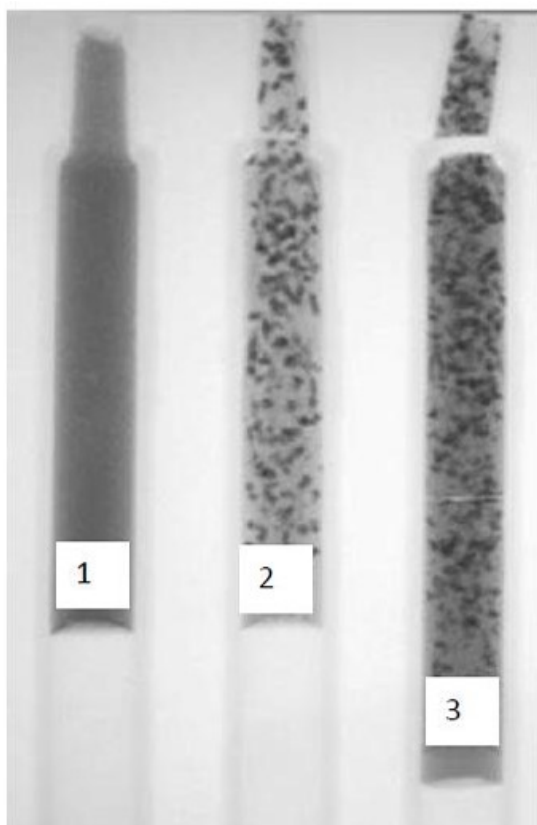


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127043B2
 (21) Acta N° P 20220102472
 (22) Fecha de Presentación 12/09/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 30/06/2037
 (30) Prioridad convenio de Paris US 15/234,920 11/08/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. G06Q 10/06, 50/02; G06F 16/26, 17/10; A01B 79/00
 (54) Título - MÉTODO PARA CONTROLAR UN VEHÍCULO AGRÍCOLA O UN IMPLEMENTO DEL VEHÍCULO AGRÍCOLA BASADO EN DATOS DE COSECHA FILTRADOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para alertar a un operador sobre problemas con operaciones de un vehículo agrícola o un implemento de un vehículo agrícola, el método comprende: recibir a través de una red de computación datos digitales electrónicos de uno o más sensores remotos instalados en equipamiento agrícola, los datos digitales electrónicos que comprenden datos de rendimiento que representan rendimientos de cultivos que han sido cosechados de un lote agrícola y agruparlos en uno o más pasos, cada paso incluye una pluralidad de observaciones; para cada paso de el uno o más pasos, identificar uno o más valores atípicos de un primer tipo e incluir el uno o más valores atípicos del primer tipo en primeros

datos de valores atípicos; generar primeros datos filtrados mediante remover los primeros datos de valores atípicos de los datos de rendimiento; para cada observación en los datos de rendimiento, identificar uno o más valores atípicos de un segundo tipo e incluir el uno o más valores atípicos del segundo tipo en segundos datos de valores atípicos; generar segundos datos filtrados mediante remover los segundos datos de valores atípicos de los primeros datos filtrados; detectar uno o más problemas con operaciones de un vehículo agrícola o un implemento del vehículo agrícola en base a los segundos datos filtrados; generar una o más alertas de operador en base a el uno o más problemas detectados; y transmitir la una o más alertas de operador a una computadora de cabina del vehículo agrícola para alertar a un usuario sobre el uno o más problemas detectados.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR108928B1
 (71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
 (72) Inventor - LI, YIQUN - GERARD, JEFFREY
 (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

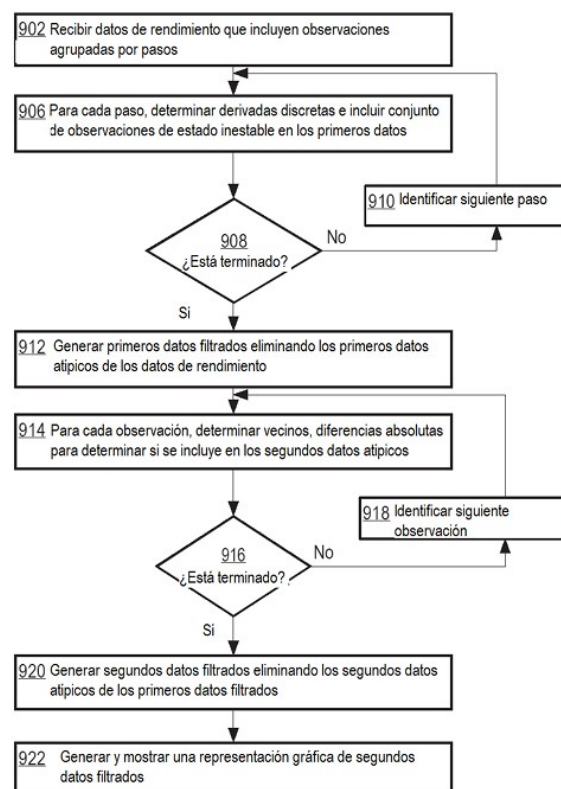


FIG. 9

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127045B1
 (21) Acta N° P 20220102474
 (22) Fecha de Presentación 13/09/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2042

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026

(51) Int. Cl. A61C 13/00, 8/00, 13/225

(54) Título - IMPLANTE ODONTOLÓGICO PARA EL MONTAJE DE UNA PRÓTESIS DENTARIA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Implante odontológico para el montaje de una prótesis dentaria, del tipo que se encuentra dotado de un recubrimiento rugoso, un roscado externo (2), o lo equivalente; para facilitar su osteointegración, e incluye un hueco longitudinal interno (4) sin salida inferior donde se aloja un poste de metal (P) manteniendo un espacio de separación respecto del cuerpo del implante (A) que, a su vez presenta pequeñas perforaciones (3) que van desde la superficie externa hasta el espacio interior donde se define dicho hueco longitudinal interno (4), caracterizado porque comprende un nervio saliente en sobre relieve (7) dispuesto sobre la cara superior del cuerpo del implante (A); una canalización (8) conformada en la cara inferior de la cabeza (9) del poste (P); definiéndose así entre dicho nervio saliente en sobre relieve (7) y dicha canalización (8), un recurso de traba que impide giros relativos entre el citado implante (A) y el citado poste de metal (P).

Siguen 2 Reivindicaciones

(71) Titular - HEIT GALLINGER, ROBERTO RICARDO
BRASIL 1710, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

(72) Inventor - HEIT GALLINGER ROBERTO RICARDO

(74) Agente/s 611, 1377, 1378

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

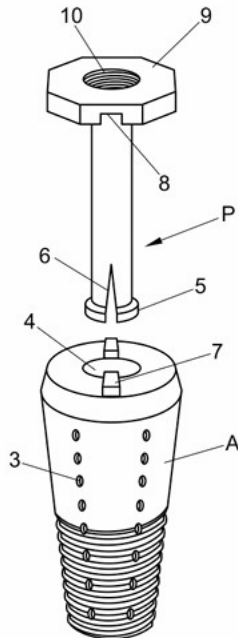


FIG. 2

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127052B1

(21) Acta N° P 20220102481

(22) Fecha de Presentación 13/09/2022

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/243,315 13/09/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. C22C 23/02

(54) Título - ALEACIÓN DISOLUBLE DE MAGNESIO UTILIZABLE EN HERRAMIENTAS Y COMPONENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una aleación soluble de magnesio utilizable en herramientas y componentes de la industria petrolera caracterizada porque su composición química comprende: - aluminio entre 2,5% y 9% en peso; - zinc entre 0,10% y 1,5% en peso; - hierro entre 0,01% y 3% en peso; - opcionalmente cobre entre 0,2% y 4,1% en peso; y - magnesio el resto, en donde dicha aleación soluble se obtiene a través de un proceso de fundición, y en donde en dicho proceso de fundición la aleación es sometida a un refinamiento de grano por incorporación de silicio de calcio como un agente inoculante.

Siguen 5 Reivindicaciones

(71) Titular - YPF TECNOLOGÍA S.A.

MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CABA, AR

(72) Inventor - LUIS ALBERTO AGUIRRE - REYNALDO MARTÍN ROMERO

(74) Agente/s 895, 997, 2404

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127130B1

(21) Acta N° P 20220102562

(22) Fecha de Presentación 22/09/2022

(24) Fecha de Resolución 03/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2042

(30) Prioridad convenio de Paris BR BR102021019569-0
29/09/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026

(51) Int. Cl. G01F 23/296

(54) Título - MÉTODO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE UN RECIPIENTE Y DISPOSITIVO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE UN RECIPIENTE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Método de obtención de información sobre un recipiente, caracterizado porque comprende las etapas de: - medir (A1), a través de un instrumento de medición (10), una respuesta acústica de un recipiente (20) a una excitación acústica (30) que actúa sobre el recipiente (20); - calcular (A2), a través de un medio de procesamiento (40), al menos una información relativa al recipiente (20) en función de la respuesta acústica medida, en donde el cálculo (A2) comprende: - obtener (A20) una función de amplitud por frecuencia aplicando la Transformada de Fourier sobre la respuesta acústica; - identificar (A21) una multiplicidad de picos en un gráfico derivado de la función amplitud por frecuencia; - identificar (A22) la frecuencia (f) correspondiente a cada pico identificado; - calcular (A23) una longitud característica (C_c) para cada pico identificado utilizando la siguiente ecuación: FÓRMULA 1, en donde: " C_c " es la longitud característica; y " f " es la frecuencia, - descartar (A24)

resultados de longitud característica (C_c) que coincidan con una medida conocida del recipiente; - separar (A25) los resultados de longitud característica en grupos, según un peso estadístico dado por la amplitud integrada en cada grupo; - identificar (A26) el grupo de longitud característica con mayor peso estadístico; - calcular (A27) una media de los valores de longitud característica pertenecientes al grupo con mayor peso estadístico; y - obtener (A28) información relativa al recipiente (20) en función de la media de los valores de longitud calculada.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - GFD ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA.
RUA JOSÉ PAULINO, 229, SALA 1404, VILA LÍDIA, 13026-515 CAMPINAS, SP, BR
MVBR TECH LTDA.
RUA SÃO BENEDITO, 340, CENTRO, 13900-259 AMPARO, SP, BR
- (72) Inventor - GOMEZ GONZALES, LUIS FERNANDO - MASCAGNI FERDINANDO, ERICK - JUNQUEIRA MARTINS, ALEXANDRE LUIZ
- (74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

$$C_c = \frac{342}{2 * f}$$

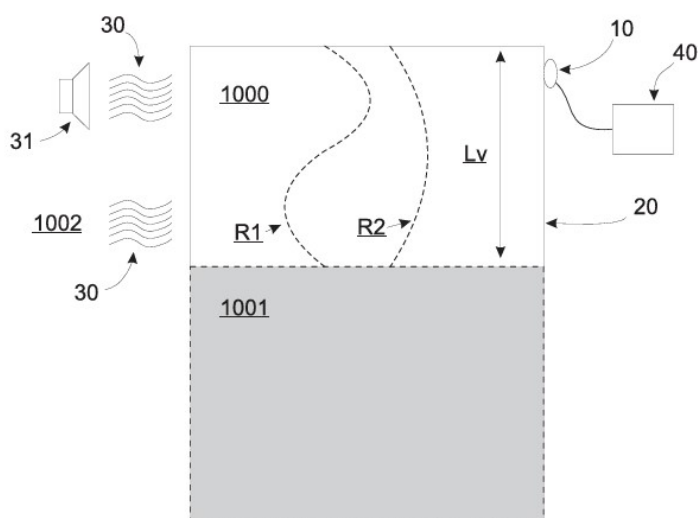


FIG. 1

ESTADO LÍQUIDO O EN ESTADO BIFÁSICO LÍQUIDO / VAPOR

(57) REIVINDICACIÓN


1. Procedimiento de separación total o parcial de compuestos de un biogás en estado líquido o en estado bifásico líquido / vapor que contienen metano, dióxido de carbono y eventualmente un hidrocarburo o una mezcla de la familia C_3 a C_7 , caracterizado porque una primera separación para separar el metano de los otros compuestos es realizada por destilación criogénica en una primera columna de destilación (10) que comprende una cabeza de columna llevada a la temperatura de condensación del metano a una presión dada, siendo la primera separación realizada mediante inyección en la primera columna de destilación (10): - en alimentación principal, el biogás licuado a una temperatura de equilibrio que permite la obtención de una mezcla bifásica que asegura la separación de los diferentes compuestos, en alimentación secundaria, un agente de licuefacción en estado líquido compuesto por una mezcla de hidrocarburos de la familia C_3 a C_7 , siendo el agente de licuefacción inyectado a la cabeza de la primera columna de destilación (10), por encima del nivel de entrada del biogás, a una temperatura T_1 inferior o igual a la temperatura de desublimación del dióxido de carbono a una presión dada de la columna de destilación y en cantidad proporcional al flujo de vapor del dióxido de carbono ascendente en la cabeza de la columna, y, en el que una segunda separación de los compuestos de la mezcla líquida recuperada al término de la primera separación y compuesta por dióxido de carbono, el agente de licuefacción y eventuales hidrocarburos es realizada por destilación criogénica en una segunda columna de destilación (20) luego de la expansión de la mezcla líquida para alcanzar una temperatura y una presión de equilibrio que permite la separación del dióxido de carbono en forma de condensado en la cabeza de la columna y el agente de licuefacción adicionado de los eventuales hidrocarburos residuales en forma líquida al pie de la columna.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - SUBLIME ENERGIE
ECOLE MINES PARISTECH - 60 BOULEVARD SAINT MICHEL, 75006 PARIS, FR
- (72) Inventor - CHOUROUK NAIT SAIDI M. - RODRIGO RIVERA TINOCO
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127216B1
- (21) Acta N° P 20220102661
- (22) Fecha de Presentación 30/09/2022
- (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 30/09/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris FR 21 10431 01/10/2021;
FR 21 11835 08/11/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
- (51) Int. Cl. B01D 3/14, 3/34; C07C 7/05; F25J 3/02
- (54) Título - PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN TOTAL O PARCIAL DE COMPUESTOS DE UN BIOGÁS EN

[Fig. 1]

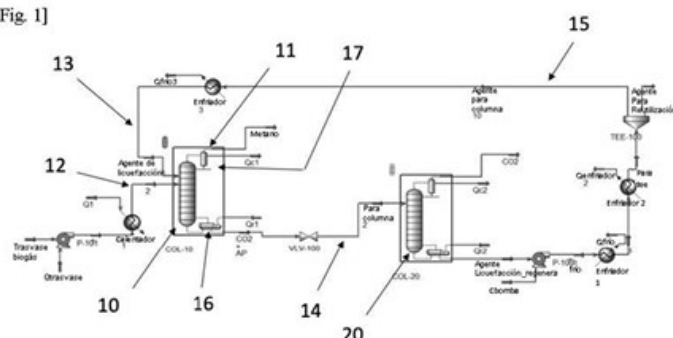

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127237B1
 (21) Acta N° P 20220102671
 (22) Fecha de Presentación 03/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 03/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/251,451 01/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. H04B 17/18; H04L 5/00
 (54) Título - MÉTODOS IMPLEMENTADOS EN UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y EN UN NODO DE RED, Y DICHOS DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y NODO DE RED
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un método implementado en un dispositivo inalámbrico (WD), caracterizado por: transmitir una información de capacidad de indicación de adaptación de monitoreo del canal de control físico en el enlace descendente, PDCCH, intercelda (138); en respuesta a la transmisión de la información de capacidad de indicación de adaptación de monitoreo PDCCH intercelda: recibir una configuración de adaptación de monitoreo del PDCCH para una primera celda configurada y al menos una segunda celda configurada (140); recibir una indicación, en la primera celda configurada, que le indica al dispositivo inalámbrico transitar desde un primer estado de monitoreo del PDCCH a un segundo estado de monitoreo del PDCCH en al menos la segunda celda configurada; y en respuesta a la indicación, transitar desde el primer estado de monitoreo del PDCCH al segundo estado de monitoreo del PDCCH en al menos la segunda celda configurada.
 Siguen 14 Reivindicaciones
 (71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 SE-164 83 STOCKHOLM, SE
 (72) Inventor - ILMIWAN SHUBHI - AJIT NIMBALKER - RAVIKIRAN NORY
 (74) Agente/s 194
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

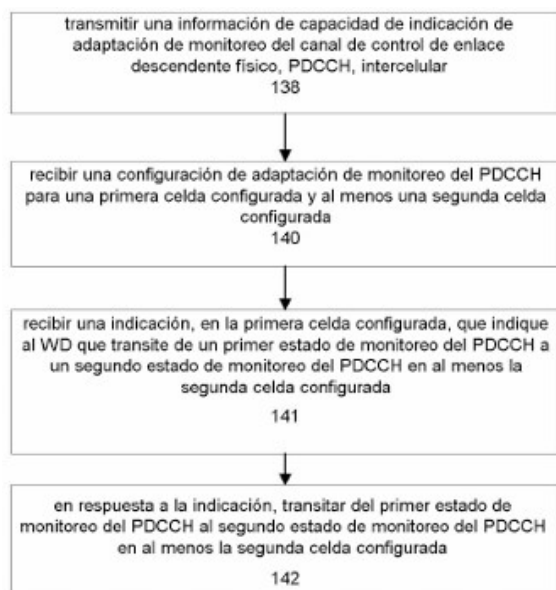


FIG. 8

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127276B2
 (21) Acta N° P 20220102713
 (22) Fecha de Presentación 06/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 13/07/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/532,434 14/07/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. B60L 53/12, 53/16, 3/31, 53/62, 53/66; B62H 3/04; H01R 13/24; H02J 7/00
 (54) Título - SISTEMA DE SUJECCIÓN PARA ASEGURAR UNA BICICLETA ELÉCTRICA A UN POSTE DE ANCLAJE Y POSTE DE ANCLAJE
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un sistema de sujeción para asegurar una bicicleta eléctrica a un poste de anclaje, caracterizado porque el sistema de sujeción comprende: un primer conjunto de conexión montable en el poste de anclaje, dicho primer conjunto de conexión contiene: un primer cuerpo que tiene unas primeras paredes laterales opuestas; y primeros elementos de acoplamiento de corriente, cada uno ubicado en una pared lateral opuesta respectiva de las primeras paredes laterales opuestas; un segundo conjunto de conexión montable en la bicicleta eléctrica y configurado para engancharse con el primer conjunto de conexión, el segundo conjunto de conexión contiene: un segundo cuerpo con segundas paredes laterales opuestas; segundos elementos de acoplamiento de corriente cada uno ubicado en una pared lateral opuesta respectiva de las segundas paredes laterales opuestas, cada uno de los segundos elementos de acoplamiento de corriente se coloca para alinearse con uno de los primeros elementos de acoplamiento de corriente correspondiente en el primer conjunto de conexión que se conecta con el segundo conjunto de conexión; y el primer y segundo conjunto de desviación configurados respectivamente para instar a los primeros elementos de acoplamiento de corriente y a los segundos elementos de acoplamiento de corriente a interactuar entre sí cuando se activan el primer y segundo conjunto de conexión, la interfaz entre los primeros y segundos elementos de acoplamiento de corriente proporciona un acoplamiento eléctrico que permite que la corriente fluya entre los primeros y segundos elementos de acoplamiento de corriente.
 Siguen 9 Reivindicaciones
 (62) Divisional a la/s patente/s N° AR112505B1
 (71) Titular - PBSC URBAN SOLUTIONS INC.
 1120, BOULEVARD MARIE-VICTORIN, LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 2H9, CA
 (72) Inventor - DAVID SAINT-GERMAIN - SÉBASTIEN BOSSAN - DANIEL LÉVESQUE - MARIO BÉLANGER - ALAIN ST-JACQUES
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

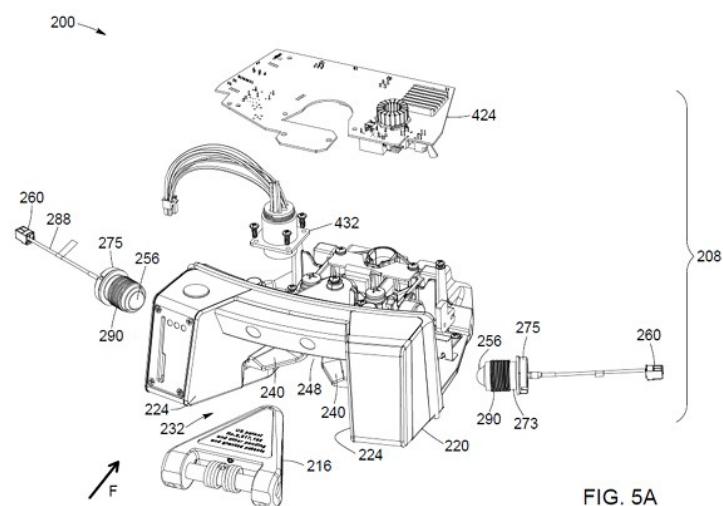


FIG. 5A

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127294B1
 (21) Acta N° P 20220102722
 (22) Fecha de Presentación 06/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 03/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 06/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 17/496,162 07/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
 (51) Int. Cl. B65D 83/00; A47K 5/12
 (54) Título - DISPENSADOR
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispensador, caracterizado porque comprende: un panel frontal que es opaco; y un cuerpo que incluye una pared lateral que se extiende desde una pared trasera hasta un extremo delantero, en el que el panel frontal está acoplado al cuerpo y se forma una cavidad interior entre ellos, en donde la pared lateral incluye una parte de iluminación y una parte de visualización, en el que la parte de iluminación es translúcida y la parte de visualización es transparente, en donde la parte de visualización está ubicada entre el panel frontal y la pared trasera, en donde la parte de visualización define un borde delantero y un borde trasero, el borde delantero se extiende a lo largo del extremo delantero de la pared lateral, en donde la parte de visualización y la parte de iluminación están configuradas para indicar un estado de recarga, y en donde el panel frontal está acoplado de manera móvil al cuerpo.

Siguen 25 Reivindicaciones

- (71) Titular - DEB IP LIMITED
 DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB
 (72) Inventor - CHRISTOPHER JAMES LANG - DEAN PHILIP LIMBERT - JAMES JOHN MAY - MARTIN CROFTON - RICHARD BRIAN CLOUGH - ROBERT BUTLER - GRACE MCALPINE KANE
 (74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

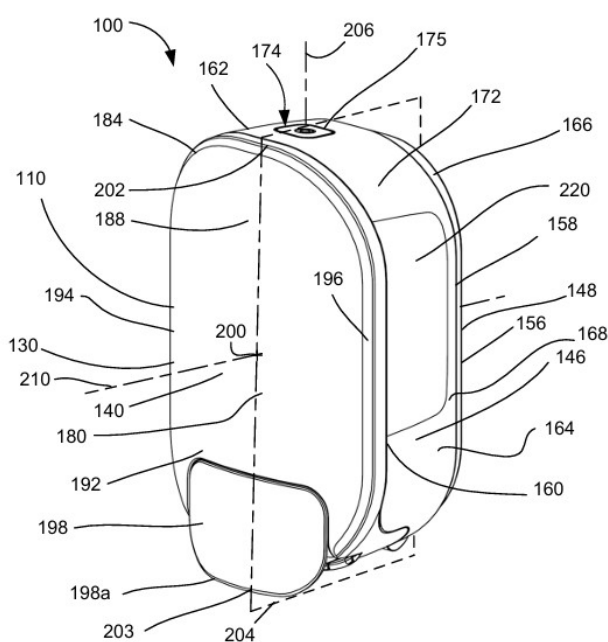


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127296B1
 (21) Acta N° P 20220102724
 (22) Fecha de Presentación 06/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 06/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 17/496,192 07/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. A47K 5/12; F16B 2/20
 (54) Título - DISPENSADOR QUE COMPRENDE UN ADAPTADOR
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispensador, que comprende: un cuerpo que incluye una cavidad interior en la que se configura un chasis para ser trasladado relativo a un collar a lo largo de un eje central; un cartucho que incluye un recipiente y una bomba, incluyendo la bomba una brida de accionamiento que define un diámetro; y un adaptador que incluye un par de patas que están configuradas para acoplarse a la brida de accionamiento y al chasis, en donde el adaptador y la brida de accionamiento están configurados para trasladarse juntos dentro del cuerpo, estando el dispensador caracterizado porque una altura del adaptador se define entre una superficie superior opuesta a una superficie inferior, y en donde un par de pestillos se extienden desde la superficie superior hacia la superficie inferior para definir un canal que tiene una altura de canal que es menor que la altura del adaptador.

Siguen 19 Reivindicaciones

- (71) Titular - DEB IP LIMITED
 DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB
 (72) Inventor - ROBERT BUTLER
 (74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

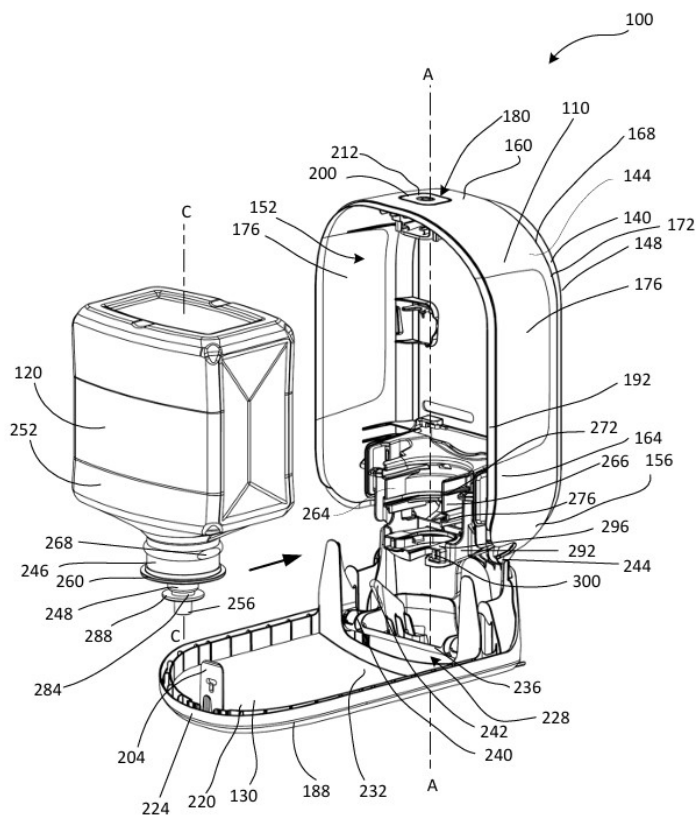


FIG. 2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127320B1
 (21) Acta N° P 20220102750
 (22) Fecha de Presentación 11/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/262,364 11/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. E21B 47/024, 47/12, 47/13
 (54) Título - HERRAMIENTA AUTÓNOMA DE MEDICIÓN A LO LARGO DE LA PLATAFORMA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una herramienta autónoma de medición a lo largo de la plataforma, que comprende: un sistema de recopilación y transmisión de datos configurado para recopilar datos del fondo del pozo y transmitirlos a una superficie de un pozo, el sistema de recopilación y transmisión de datos comprende: un sensor configurado para recopilar los datos del fondo del pozo; una herramienta de comunicación configurada para transmitir los datos del fondo del pozo a la superficie; y un procesador de operaciones configurado para recibir datos del fondo del pozo del sensor y controlar la herramienta de comunicación para transmitir los datos del fondo del pozo a la superficie; y un bus de alimentación configurado para proporcionar energía al sistema de recopilación y transmisión de datos; una fuente de alimentación en comunicación eléctrica selectiva con el bus de alimentación; y caracterizada porque una puerta de enlace de alimentación está configurada para controlar

la comunicación eléctrica selectiva entre la fuente de alimentación y el bus de alimentación y comprende un procesador de control de potencia configurado para: mantener la herramienta en un modo de suspensión a menos que la herramienta esté dispuesta en una condición sustancialmente recta; y cuando la herramienta se coloca en la condición sustancialmente recta y debido a dicha colocación en la condición sustancialmente recta, el procesador de control de potencia coloca la fuente de alimentación en comunicación eléctrica con el bus de alimentación.

Siguen 3 Reivindicaciones

- (71) Titular - NATIONAL OILWELL VARCO, L.P.
 10353 RICHMOND AVENUE, HOUSTON, TEXAS 77042, US
 (72) Inventor - NELSON, CHRISTIAN - MURALI, SWATHI -
 KOOTTUNGAL, PAUL D. - DURKOWSKI, ANTHONY
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

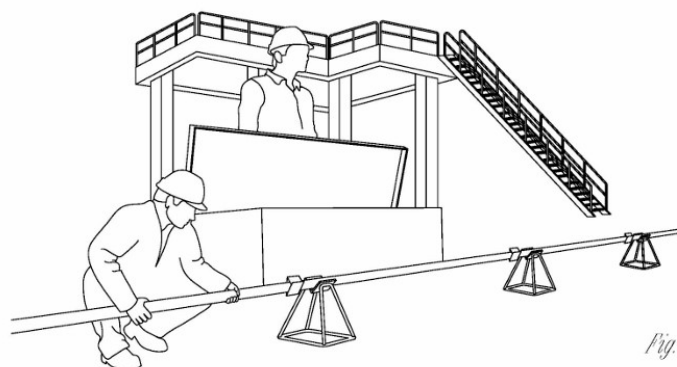


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127449B1
 (21) Acta N° P 20220102894
 (22) Fecha de Presentación 25/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 25/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris LU 500783 25/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. C10K 3/06, 3/04; B01D 53/14; C10B 21/08;
 C10K 1/00; C10B 21/10
 (54) Título - MÉTODO PARA OPERAR UNA PLANTA DE HORNO DE COQUE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para operar una planta de horno de coque, caracterizado porque comprende los pasos de:
 a) proporcionar una corriente de gas de alto horno (B) que comprende monóxido de carbono CO, dióxido de carbono CO₂ e hidrógeno H₂, y una corriente de gas de horno de coque (C) que comprende hidrógeno H₂, monóxido de carbono CO y metano CH₄; b) tratar una parte (B1) de la corriente de gas de alto horno (B) mediante la conversión de monóxido de carbono en dióxido de carbono en una unidad convertidora de CO (30) para obtener una corriente de gas de alto horno tratada; c) someter la corriente de gas de alto horno tratada del paso b) a una eliminación de dióxido de carbono en una unidad de agotamiento de CO₂ (40) para obtener una corriente de gas de alto horno primaria empobrecida en CO₂ (D); d) mezclar la

corriente primaria de gas de alto horno empobrecida en CO₂ (D) del paso c) con una proporción (B2) de la corriente de gas de alto horno (B) en una primera unidad de mezcla (60) para obtener una corriente secundaria de gas de alto horno empobrecida en CO₂ (E); e) mezclar la corriente de gas de alto horno empobrecida en CO₂ secundaria (E) del paso d) con una proporción de la corriente de gas de horno de coque (C) en una segunda unidad de mezcla (70) para obtener una corriente de gas empobrecida en CO₂ terciaria (F); f) alimentar dicha corriente de gas empobrecida en CO₂ terciaria (F) a un sistema de caldeo de un horno de coque (80) de la planta de horno de coque para convertir carbón en coque de modo de producir así un gas de horno de coque (H) y un gas de escape (G); donde las propiedades de la corriente de gas de alto horno empobrecida en CO₂ secundaria (E) se determinan mediante un primer analizador (65) aguas abajo de la primera unidad de mezcla (60), y las propiedades de la corriente de gas empobrecida en CO₂ terciaria (F) se determinan mediante un segundo analizador (75) aguas abajo de la segunda unidad de mezcla (70); donde la proporción (B2) de la corriente de gas de alto horno (B) y la proporción de la corriente de gas de horno de coque (C) se controlan en función de dichas propiedades determinadas por dichos analizadores primero (65) y segundo (75) para ajustar por lo menos uno del contenido de CO₂, el contenido de CO, el contenido de H₂, el índice de Wobbe, la demanda de aire de combustión estequiométrica y el poder calorífico inferior en dicha corriente de gas empobrecida en CO₂ terciaria (F), de modo de controlar así la operación del sistema de caldeo.

Siguen 15 Reivindicaciones

- (71) Titular - PAUL WURTH S.A.
32, RUE D'ALSACE, L-1122 LUXEMBOURG, LU
(72) Inventor - FERRARIS, ALESSIO - CALCAGNO, RICCARDO
(74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

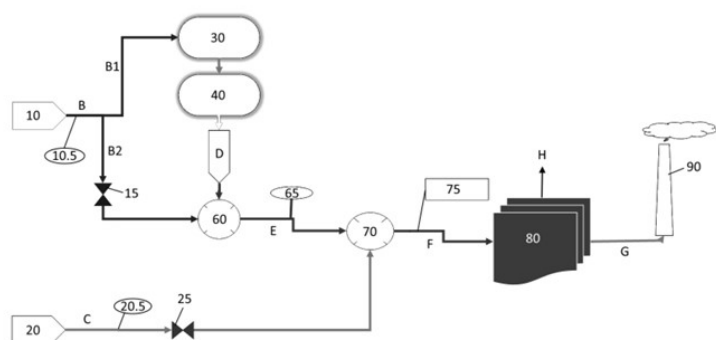


Fig. 1

- (--) Fecha de Vencimiento 26/10/2042
(30) Prioridad convenio de Paris US 17/511,300 26/10/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
(51) Int. Cl. A61C 15/04; A61K 8/02; A61Q 11/00
(54) Título - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN DISPENSADOR DE HILO DENTAL
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método de fabricación de un dispensador de hilo dental (40, 80, 90), caracterizado porque comprende los pasos de: proporcionar un dispensador (40, 80, 90) que comprende una porción base que forma un mango (42) y que termina en una porción de cabeza distal (44), un par de brazos (46, 48) espaciados entre sí que se extienden desde la porción de cabeza (44), teniendo cada uno de los brazos (46, 48) espaciados entre sí un primer extremo proximal contiguo a la porción de cabeza (44) y un segundo extremo distal, y de los brazos (46, 48), en donde una superficie de al menos un brazo del par de brazos (46, 48) define al menos una cavidad (52) entre el primer extremo y el segundo extremo, teniendo la cavidad (52) paredes laterales (56) que se extienden hacia el espesor del brazo formando un hoyo para recibir la composición (54), en donde el ancho de la cavidad (52) en un plano paralelo a la superficie del al menos un brazo es sustancialmente el mismo o mayor que el ancho de la parte inferior de la cavidad (52); proporcionar un baño líquido de una composición (54) que comprende un agente saborizante; proporcionar una plantilla (70) que comprende un poste (72) que se extiende ortogonalmente desde la plantilla (70) hasta una punta distal; posicionar el dispensador sobre el baño con la cavidad (52) abierta verticalmente hacia abajo; adelantar la plantilla (70) y el poste (72) hacia arriba desde una primera posición, donde la plantilla (70) y el poste (72) están sumergidos en el baño, hasta una segunda posición, de tal manera que el poste (72) se extienda en sentido vertical desde la plantilla (70) y la punta distal del poste (72) se reciba en la cavidad (52) para administrar el agente saborizante en el hoyo; y retraer la plantilla (70) y el poste (72) hasta la primera posición una vez que la composición (54) se haya enfriado hasta una temperatura en la cual la composición (54) comience a solidificarse y a unirse a las paredes de la cavidad (52), de modo que la composición (54) quede depositada en el hoyo.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - DENTEK ORAL CARE, INC.
660 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US
(72) Inventor - JOSEF V., KNUTZEN - JESSICA RICA, LIN
(74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127468B1
(21) Acta N° P 20220102912
(22) Fecha de Presentación 26/10/2022
(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

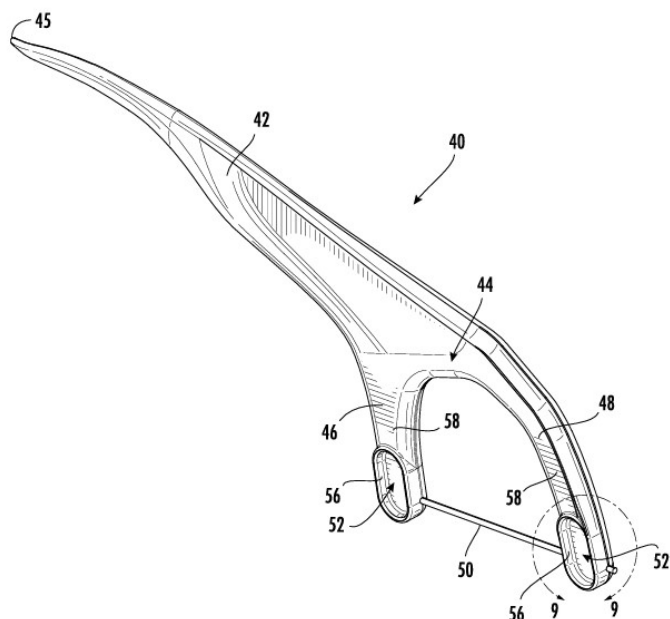


FIG. 1


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127490B1
 (21) Acta N° P 20220102937
 (22) Fecha de Presentación 28/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 28/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2021 128 071.0
 28/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
 (51) Int. Cl. B05B 15/652, 15/658, 15/70; B08B 9/30, 9/34;
 B65D 83/26

4) Título - MÁQUINA LAVADORA DE RECIPIENTES
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Máquina lavadora de recipientes con un transportador de recipientes (1) para mover recipientes (3) a lo largo de una dirección de transporte (f) y una disposición de toberas con al menos una tobera de lavado giratoria (6,7), en donde la disposición de toberas presenta un elemento de control (11) y el transportador de recipientes (1) presenta múltiples arrastradores (13) dispuestos uno detrás de otro en la dirección de transporte (F), los que pueden ser puestos en contacto con el elemento de control (11) para el desplazamiento giratorio de al menos una tobera de lavado (6,7), caracterizada porque los arrastradores (13) en un tramo de tope (14) presentan un contorno que se va ahusando en dirección de la disposición de toberas, en donde el contorno ahusado frena inicialmente la rotación de las toberas de lavado a pesar del movimiento constante de los arrastradores. Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - KHS GMBH
 JUCHOSTRASSE 20, D-44143 DORTMUND, DE
 (72) Inventor - THOMAS GREIVING - PATRICK WENDT -
 NORBERT SCHWEDE
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

Fig.1
 Estado de la técnica

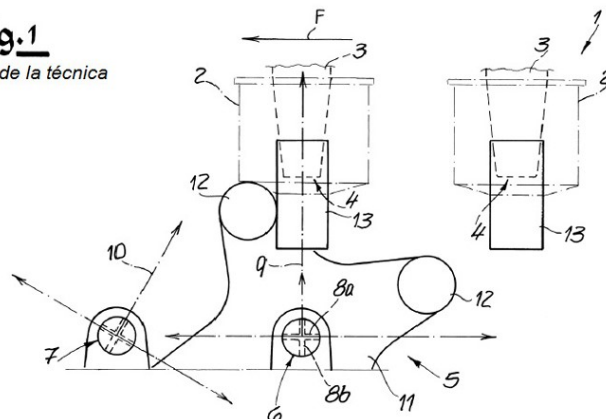


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127566B1
 (21) Acta N° P 20220103016
 (22) Fecha de Presentación 03/11/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 03/11/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2021 128 817.7
 05/11/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. B65G 47/84, 47/88; B67C 7/00; B08B 9/44
 (54) Título - DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN PARA LA
 ALIMENTACIÓN DE RECIPIENTES, DISPOSITIVO
 DE TRANSPORTE Y UNA DISPOSICIÓN PARA EL
 LAVADO DE RECIPIENTES QUE INCLUYEN A
 DICHO DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN, Y
 PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMENTACIÓN
 ORDENADA DE RECIPIENTES QUE EMPLEA A
 DICHO DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo de alimentación (100) para la alimentación de recipientes (20) que deben ser lavados a un dispositivo de lavado (10), con una instalación de transferencia (300) para la transferencia de los recipientes (20) al dispositivo de lavado (10), con una instalación de transporte (110) que está configurada para el transporte en posición vertical de recipientes (20) en una dirección de transporte (F) hacia la instalación de transferencia (300), con un área de transferencia, en el cual los recipientes (20) son guiados en al menos un carril (150), preferentemente en múltiples carriles (150) que se extienden en forma paralela entre sí, en una sola fila desde una entrada de carril a una salida de carril a una salida de carril, en donde el área de transferencia presenta múltiples paredes de carril (155) que se extienden en forma paralela entre sí y que limitan lateralmente al carril (150), preferentemente a los carriles (150), en donde la instalación de transferencia (300) está ubicada del lado de la salida de los carriles del área de transferencia, en donde la instalación de transferencia (300) está configurada alrededor de un eje de rotación (310) orientado horizontalmente en forma giratoria y accionado giratoriamente, en donde la instalación de transferencia (300) presenta múltiples dedos de

transferencia (340), a saber, en el área de agarre (180) de los dedos de transferencia (340) con los recipientes (20); en donde además en el área de transferencia en cada carril (150) se encuentra ubicado un elemento de bloqueo (400), el cual se puede mover de una posición de liberación a una posición de bloqueo interrumpiendo el flujo de los recipientes (20) hacia los dedos de transferencia (340) asignados, caracterizado porque el elemento de bloqueo (400) es accionado para cambiar periódicamente de la posición de bloqueo a la posición de liberación, en donde la periodicidad del cambio está acoplada a la velocidad de rotación de la instalación de transferencia (300).

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - KHS GMBH
JUCHOSTRASSE 20, D-44143 DORTMUND, DE
(72) Inventor - ENGIN GENCAN - FLORIAN MEWIBEN - NORBERT SCHWEDE
(74) Agente/s 108
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

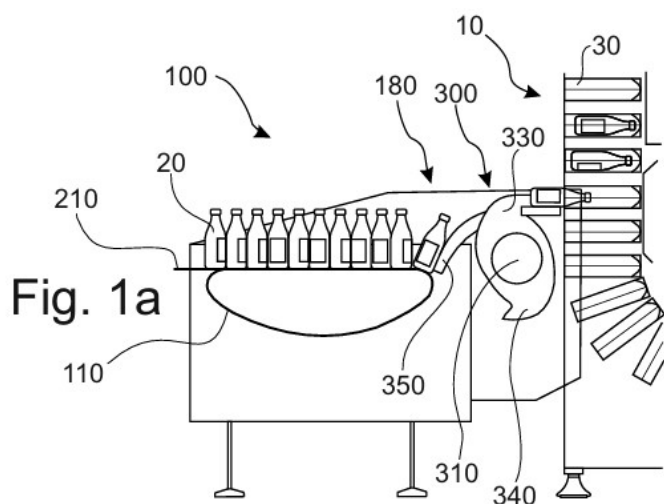

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127683B1
(21) Acta N° P 20220103141
(22) Fecha de Presentación 15/11/2022
(24) Fecha de Resolución 24/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2042
(30) Prioridad convenio de Paris RU 2021133254
15/11/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
(51) Int. Cl. A61M 5/20, 5/31, 5/315, 5/24
(54) Título - DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispositivo para administrar medicamentos (100), el dispositivo comprende: un cuerpo exterior (1) diseñado para tener un reservorio para el medicamento (4) instalado en su interior, un mecanismo de accionamiento (6) diseñado para generar una fuerza de accionamiento, un mecanismo de dosificación (5) instalado al menos parcialmente en el cuerpo exterior (1), donde el mecanismo de dosificación (5) es capaz de establecer una dosis de

medicamento y estar funcionalmente conectado al mecanismo de accionamiento (6), un cuerpo interior (11) instalado en el cuerpo exterior (1) y que está conectado funcionalmente al mecanismo de dosificación (5), y una varilla (13) instalada en forma móvil al menos parcialmente en el cuerpo interior (11) para permitir que el medicamento se descargue desde el reservorio para el medicamento (4), caracterizado porque el dispositivo para administrar medicamentos (100) además comprende una pieza propulsora (15) provista de dientes radiales, donde la pieza propulsora (15) encaja en el cuerpo exterior (1) con el cuerpo interior (11) y está acoplada a rosca con la varilla (13) de modo tal que la fuerza de accionamiento se transfiere a la varilla (13) para mover a esta última según la dosis de medicamento establecida, y una parte cilíndrica (14) provista de al menos un elemento elástico (14.1) con un trinquete (14.2), donde la parte cilíndrica (14) está fija dentro del cuerpo exterior (1) a fin de permitir que el trinquete (14.2) salte por encima de al menos uno de los dientes radiales de la pieza propulsora (15) al girar la pieza propulsora (15).

Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - LIMITED LIABILITY COMPANY "NEXT BIO"
YACHEVSKIY PROEZO, D. 4, STR. 1, POM. 09.1.08 VN. TER. G. PUSHKIN, G. PUSHKIN, SAINT PETERSBURG 196608, RU
(72) Inventor - PETR PETROVICH RODIONOV - FEDOR DMITRIEVICH TARASENKO - MICHAEL ALEXANDROVICH ZHMAYLO
(74) Agente/s 908
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

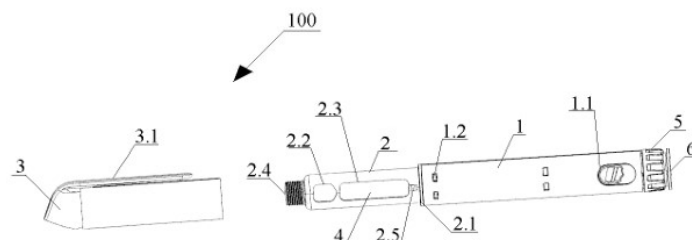


FIG. 2

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127754B1
(21) Acta N° P 20220103217
(22) Fecha de Presentación 23/11/2022
(24) Fecha de Resolución 17/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2042
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/283,678 29/11/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
(51) Int. Cl. H04R 3/00, 3/04; H03G 5/16
(54) Título - SISTEMA QUE PROPORCIONA UN SISTEMA DE AUDIO CON AMPLIACIÓN DE BAJO PARA EL CONTENIDO DE PROGRAMA DE AUDIO Y MÉTODO RELACIONADO
(57) REIVINDICACIÓN


1. Un sistema que proporciona un sistema de audio con ampliación de bajo para el contenido de programa de audio, caracterizado porque el sistema de audio incluye un sistema de altavoces que tiene uno o más

altoparlantes, el sistema comprende: una memoria que comprende instrucciones ejecutables por computadora; y un procesador acoplado a la memoria y operativo para ejecutar las instrucciones ejecutables por computadora, las instrucciones ejecutables por computadora hacen que el procesador realice lo siguiente: a) reciba una pluralidad de subbandas de bajo del contenido del canal de audio, donde cada subbanda de frecuencia baja está separada de un espectro de contenido de programa de audio, incluida la energía de banda alta; b) aplique un estímulo fijo a cada subbanda de bajo para compensar el relevo del sistema de altavoces; c) aplique un limitante a cada subbanda para prevenir la saturación del altoparlante en frecuencias bajas y/o en altos niveles de volumen, donde el limitante genera distorsión armónica mínima a bajos niveles de entrada y distorsión armónica más fuerte a mayores niveles de entrada; d) aplique filtración de forma de armónicos más ancho que las subbandas originales a las salidas del limitante para permitir y/o enfatizar energía armónica fuera de las subbandas originales; y e) combina cada subbanda de bajo más la energía armónica junto con la energía de banda alta para formar una señal de audio recombinada para enviar a uno o más de los altoparlantes del sistema de audio para la ejecución como sonido físico.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - THAT CORPORATION
45 SUMNER STREET, MILFORD, MASSACHUSETTS 01757-1656, US
- (72) Inventor - ROGER R. DARR
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

FIG. 3

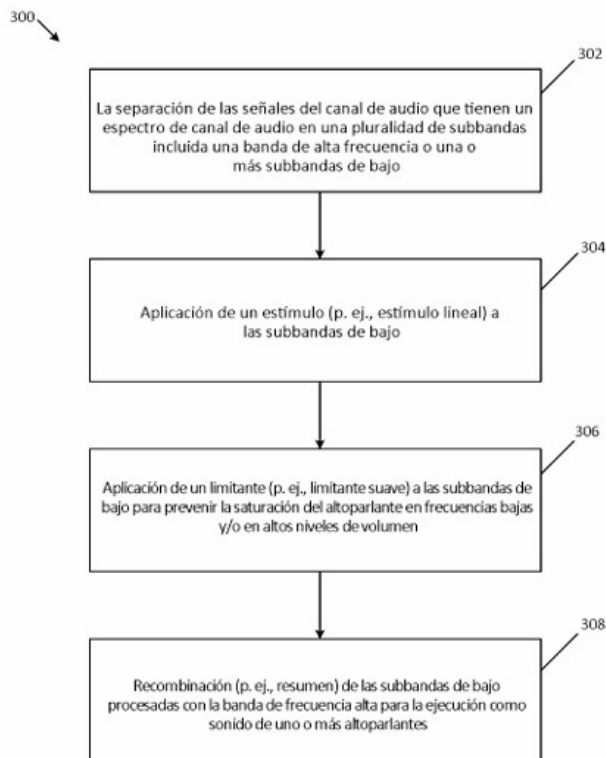

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127865B1
- (21) Acta N° P 20220103327
- (22) Fecha de Presentación 05/12/2022
- (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 05/12/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2021 132 267.7
08/12/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
- (51) Int. Cl. C03B 1/00, 5/00
- (54) Título - PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE ENVASES DE VIDRIO O FRAGMENTOS DE VIDRIO
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Procedimiento para el tratamiento de envases de vidrio o fragmentos de vidrio, caracterizado porque los envases de vidrio o los fragmentos de vidrio se clasifican según el color, en el que la arena de vidrio se tamiza a partir de los envases de vidrio o fragmentos de vidrio clasificados según el color y la arena de vidrio tamizada de un color se introduce en un tanque de fusión de vidrio para producir vidrio de este color, en el que las partículas orgánicas se separan de la fracción de grano tamizada que forma la arena de vidrio, y en el que la fracción de grano de la que se eliminaron las partículas orgánicas se muele hasta un tamaño de grano máximo de 0,1 a 0,8 mm.
- Siguen 7 Reivindicaciones
- (71) Titular - VERALLIA PACKAGING SAS
TOUR CARPE DIEM - 31 PLACE DES COROLLES, F-92400 COURBEVOIE, FR
- (72) Inventor - BEUTINGER MARKUS - EICH STEFAN
- (74) Agente/s 1077
- (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127879B1
- (21) Acta N° P 20220103342
- (22) Fecha de Presentación 06/12/2022
- (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 06/12/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 21212589 06/12/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
- (51) Int. Cl. B65D 59/06; E21B 17/00; F16L 55/115, 57/00
- (54) Título - UN CONJUNTO PROTECTOR PARA PROTEGER UNA ROSCA
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un conjunto protector (10) para proteger una rosca (201) formada en el extremo de un tubo (205), el conjunto protector (10) comprende al menos un primer miembro de la envolvente (12) y un segundo miembro de la envolvente (16), en donde: el primer miembro de la envolvente (12) comprende una primera pared que se extiende longitudinalmente (21) y una primera cubierta (23); el segundo miembro de la envolvente (16) comprende una segunda pared que se extiende longitudinalmente (61); y los miembros de la envolvente (12, 16) están configurados para cooperar en una configuración ensamblada (100) para formar: un recinto tubular (101) que tiene un extremo abierto (103) y un extremo cerrado opuesto (105), el recinto

tubular (101) dispuesto para encerrar el extremo roscado (207) del tubo (205); en donde el extremo cerrado (105) está cerrado por el tope de la primera cubierta (23) con la segunda pared que se extiende longitudinalmente (61), en donde, la primera cubierta (23) está formada integralmente con la primera pared que se extiende longitudinalmente (21); caracterizado porque en donde cada miembro de la envolvente (12, 16) comprende una porción roscada interna (27, 67) para acoplar la rosca externa (201) del tubo (205).

Siguen 27 Reivindicaciones

- (71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V.
PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(72) Inventor - ANGEL ANDRÉS CARBALLO - PABLO EGGER - LUCIANO OMAR MANTOVANO - GASTON MAURO MAZZAFERRO - JUAN IGNACIO ZABALOY
(74) Agente/s 1431
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

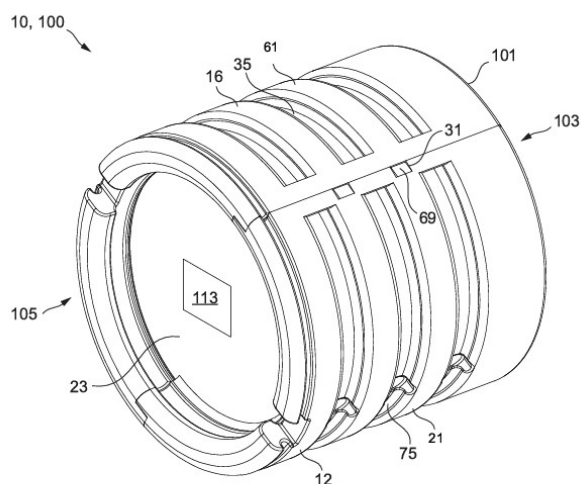


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127951B1
(21) Acta N° P 20220103416
(22) Fecha de Presentación 14/12/2022
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2042
(30) Prioridad convenio de Paris EP 21216149 20/12/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. B41C 1/02; B41N 1/00; B41M 1/10; B42D 25/305; G06K 19/06; G07D 7/206
(54) Título - ELEMENTO DE SEGURIDAD, PLACA DE IMPRESIÓN CALCOGRAFICA GRABADA CORRESPONDIENTE, Y MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA PRODUCIR, DESCODIFICAR Y AUTENTICAR UNA MARCA DE SEGURIDAD DE DICHO ELEMENTO DE SEGURIDAD
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un elemento de seguridad que comprende un sustrato y una marca de seguridad, caracterizado porque la marca de seguridad comprende un patrón de calcografía bidimensional impreso en una superficie del sustrato a través de impresión calcográfica con tinta de calcografía, teniendo el patrón de calcografía

bidimensional un color asociado y comprendiendo al menos un patrón de calcografía de base que comprende una pluralidad de módulos de calcografía, - cada patrón de calcografía de base comprende solo módulos de calcografía cuyos tonos pertenecen a un conjunto correspondiente de dos tonos permitidos distintos, teniendo cada módulo de calcografía un tono de dicho color asociado, seleccionándose un tono de un módulo de calcografía de entre una paleta de tonos de una pluralidad de tonos de referencia distintos del color asociado, siendo una diferencia de color CIE ΔE^* entre los tonos mayor que o igual a 2,0, siendo una anchura e de un módulo de calcografía mayor que 20 μm y menor que o igual a 50 μm , el patrón de calcografía bidimensional se produce basándose en un patrón codificado bidimensional asociado que comprende al menos un patrón de referencia, en donde cada uno del al menos un patrón de calcografía de base se basa en un patrón de referencia asociado del al menos un patrón de referencia, codificando cada patrón de calcografía de base y un patrón de referencia asociado una misma porción de información, que especifica un número de identificación singular del patrón de referencia asociado, en donde cada patrón de referencia incluye una disposición específica de una pluralidad de símbolos, permitiendo cada símbolo en la disposición codificar datos de acuerdo con un estado de dicho símbolo, consistiendo el estado de un símbolo en una disposición específica de un primer elemento bidimensional E1 y un segundo elemento bidimensional E2 distinto dentro del símbolo, teniendo cada elemento E un valor correspondiente de un parámetro p(E), teniendo el parámetro del primer elemento E1 un valor positivo diferente de un valor cero del parámetro del segundo elemento E2, en donde cada patrón de referencia comprende solo símbolos oscuros y símbolos claros, correspondiendo el valor de parámetro del primer elemento de un símbolo oscuro al tono más oscuro del par de tonos permitidos de un patrón de calcografía de base asociado, y correspondiendo el valor de parámetro del primer elemento de un símbolo claro al tono más claro de dicho par asociado de tonos permitidos, en donde cada módulo de calcografía de cada patrón de calcografía de base del patrón de calcografía bidimensional se imprime o bien como un módulo de calcografía separado correspondiente a un primer elemento de un símbolo de un patrón de referencia asociado del patrón codificado bidimensional y su ubicación en el patrón de referencia; o bien como una porción de una línea de calcografía correspondiente a una línea que conecta dos primeros elementos que tienen un mismo valor de parámetro p, que pertenecen respectivamente a dos símbolos adyacentes distintos de un patrón de referencia asociado del patrón codificado bidimensional, y una ubicación de la línea en el patrón de referencia.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - SICPA HOLDING SA
AVENUE DE FLORISSANT 41, 1008 PRILLY, CH
(72) Inventor - DECOUX, ERIC - LEFEBVRE, OLIVIER - DUCA, NICOLA
(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

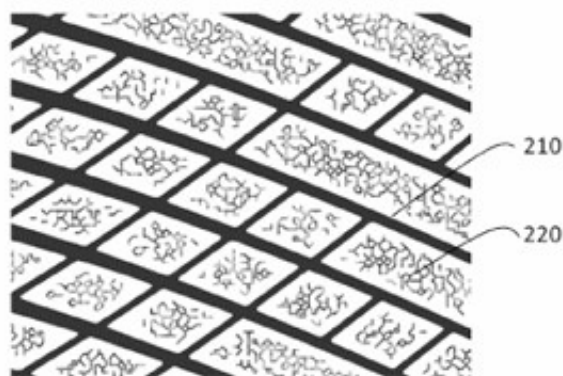


Fig. 2C

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127960B1
 (21) Acta N° P 20220103426
 (22) Fecha de Presentación 14/12/2022
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 14/12/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/265,514 16/12/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. B32B 27/08, 27/28, 27/30, 27/32, 27/34; C08J 5/18; C08L 23/04
 (54) Título - PELÍCULA MULTICAPA QUE COMPRENDE AL MENOS TRES CAPAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una película multicapa que comprende al menos tres capas, dicha película multicapa caracterizada porque comprende: (a) una primera capa que comprende al menos una poliolefina que tiene una densidad de 0,87 g/cm³ a 0,97 g/cm³, en donde la primera capa comprende al menos 90 por ciento en peso de poliolefina basado en el peso total de la primera capa, y que tiene una superficie exterior y una superficie interior, en donde la superficie exterior es una superficie más exterior de la película multicapa; (b) una segunda capa que tiene una primera superficie y una segunda superficie, en donde la segunda capa comprende: (1) al menos una poliolefina que tiene una densidad de 0,87 g/cm³ a 0,97 g/cm³, en donde la segunda capa comprende al menos 90 por ciento en peso de poliolefina basado en el peso total de la segunda capa; y (2) de 0,05 por ciento en peso a 5,0 por ciento en peso de al menos un polidimetilsiloxano, basado en el peso total de la segunda capa, en donde el al menos un polidimetilsiloxano tiene un peso molecular promedio ponderado, M_w , de 20.000 g/mol a 700.000 g/mol; y (c) una tercera capa, en donde la tercera capa tiene una primera superficie y una segunda superficie, en donde la primera superficie de la tercera capa está en contacto adherente con la segunda superficie de la segunda capa, en donde la tercera capa comprende alcohol etilenvinílico o poliamida.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2111 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 (72) Inventor - ALABOSON, JUSTICE - KALIHARI, VIVEK - SHARMA, RAHUL - DEGROOT, JACQUELYN A. - MAZZOLA, NICOLAS CARDOSO - CHAUDHARY, AMIT K. - MORRIS, BARRY A.
 (74) Agente/s 1518, 884
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR131804B1
 (21) Acta N° P 20220103449
 (22) Fecha de Presentación 15/12/2022
 (24) Fecha de Resolución 17/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 15/12/2042
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
 (51) Int. Cl. G01D 9/00, 21/02; G06F 17/40; H02J 7/00, 9/06

4) Título - DISPOSITIVO REGISTRADOR DE DATOS DE PARÁMETROS AMBIENTALES

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispositivo registrador de datos para el monitoreo, registro y almacenamiento de datos referente a parámetros ambientales, caracterizado porque dicho dispositivo comprende: - una placa microprocesadora (101), en donde dicha placa microprocesadora es una placa Arduino; - un conjunto de módulos sensores conectados a la placa microprocesadora (101), en donde cada módulo sensor se conecta de forma independiente y en donde dicho conjunto de módulos sensores comprende un sensor de temperatura y humedad (117), un sensor de intensidad de luz (114), un sensor de intensidad de sonido (112), un detector de movimiento (111), un detector de vibraciones (116), un detector de presencia de polvo (110), un sensor de nivel de amoníaco (115); y - un conjunto de módulos adicionales conectados a la placa microprocesadora (101), en donde cada módulo adicional se conecta de forma independiente y en donde dicho conjunto de módulos adicionales comprende: un módulo pantalla LCD (103), un módulo reloj en tiempo real (102), un módulo para conectividad inalámbrica a WIFI (123), un módulo de almacenamiento para memoria microSD (104), un módulo de alimentación dual (105), en donde dicho módulo de alimentación dual comprende: • un submódulo convertidor de voltaje (109), en donde el submódulo convertidor de voltaje está conectado a la placa microprocesadora (101) y al submódulo de carga dual (106); • un submódulo de carga dual (106), en donde dicho submódulo de carga dual está conectado al submódulo convertidor de voltaje (109), una batería de litio recargable (107) y una fuente de energía externa (108); • una batería de litio recargable (107), en donde dicha batería de litio recargable se encuentra conectada al módulo de carga dual (106); • una fuente de energía externa de 5V, en donde dicha fuente de energía se encuentra conectado al módulo de carga dual (106).

Única Reivindicación

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CABA, AR
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
VIAMONTE 430, PLANTA BAJA, DIRECCIÓN DE MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO DEL RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR, (C1053ABJ) CABA, AR

(72) Inventor - BELFORTE JUAN EMILIO - VALVERDE ESTEBAN RAÚL

(74) Agente/s 895, 997, 2404

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

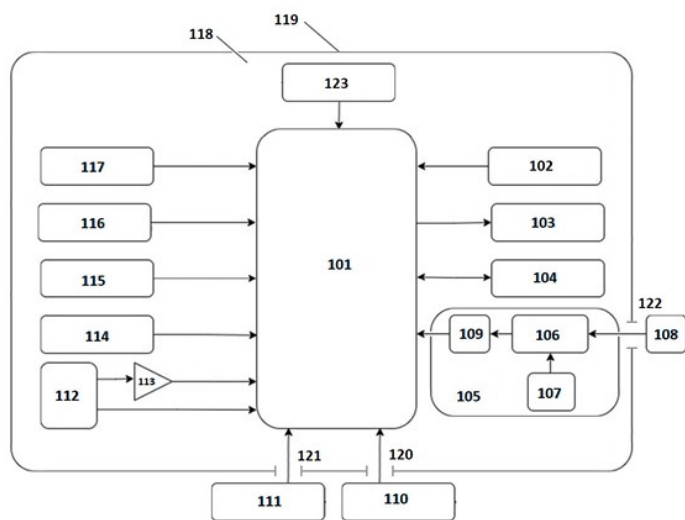


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128033B1

(21) Acta N° P 20220103508

(22) Fecha de Presentación 19/12/2022

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2042

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. C22B 26/12, 3/24

(54) Título - MÉTODO Y SISTEMA PARA EXTRAER LITIO DE UNA SOLUCIÓN ALCALINA UTILIZANDO UN DISPOSITIVO DE INTERCAMBIO IÓNICO CONTINUO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para extraer litio de una solución alcalina utilizando un dispositivo de intercambio iónico continuo, en donde el dispositivo de intercambio iónico continuo está dividido en cuatro zonas; cada zona incluye al menos una columna de resina; las columnas de resina están conectadas secuencialmente mediante tuberías en serie o en paralelo, formando así una zona de adsorción, una zona de sustitución, una zona de desorción y una zona de agua-lavado de ácido, las cuales se mueven secuencialmente y operan de manera cíclica; en donde la zona de adsorción comprende una pluralidad de grupos de columnas de resina que están conectadas en paralelo para su operación; cada grupo de columnas de resina tiene un número diferente de columnas de resina conectadas en serie; la zona de sustitución comprende una

pluralidad de grupos de columnas de resina que están conectadas en paralelo para su operación; cada grupo de columnas de resina tiene un número diferente de columnas de resina conectadas en serie; la zona de desorción comprende una pluralidad de grupos de columnas de resina que están conectadas en paralelo para su operación; cada grupo de columnas de resina tiene un número diferente de columnas de resina conectadas en serie; y la zona de agua-lavado de ácido comprende una pluralidad de grupos de columnas de resina que están conectadas en paralelo para su operación; cada grupo de columnas de resina tiene un número diferente de columnas de resina conectadas en serie, caracterizado porque el método comprende: 1) realizar la adsorción en la zona de adsorción, en donde se adsorben iones de litio en la solución alcalina mediante el uso de un adsorbente de litio en un entorno alcalino; una solución alcalina fluye a través de las columnas de resina en la zona de adsorción a una determinada velocidad de flujo, de modo que los iones de litio se adsorben en la resina, descargándose un líquido de cola de adsorción hacia un salar, 2) realizar la sustitución en la zona de sustitución, en donde se sustituye el adsorbente de litio con una solución alcalina alta en litio y baja en impurezas, en donde la solución alcalina alta en litio y baja en impurezas es una solución de hidróxido de litio; la solución alcalina fluye a través de las columnas de resina en la zona de sustitución a una determinada velocidad de flujo, de modo que las soluciones de licor madre en las columnas de resina son desplazadas hacia una piscina de salmuera alcalina, 3) realizar la desorción en la zona de desorción, en donde se realiza la desorción mediante el uso de una solución ácida como solución de desorción para obtener una solución de elevada sal de litio con un contenido de litio mayor que el de la solución alcalina, y 4) realizar el lavado con agua en la zona de agua-lavado de ácido; en donde el dispositivo de intercambio iónico continuo logra la adsorción, separación y concentración de litio hasta concentrarlo a una concentración de litio de 15 g/L o superior, en donde la solución de elevada sal de litio es sometida a electrólisis en un sistema de membrana bipolar para preparar una solución alcalina de bajas impurezas y elevado litio y una solución ácida, en donde la solución alcalina de bajas impurezas y elevado litio se envía a la etapa 2) para llevar a cabo dicha sustitución, y en donde la solución ácida se envía al paso 3) para realizar la desorción.

Siguen 11 Reivindicaciones

(71) Titular - SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD.

NO. 135, JINYE RD, XI'AN HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, XI'AN, SHAANXI 710075, CN

(72) Inventor - SUIDANG LI - XIAOKANG KOU - FUMIN GUO - JIA YU - WENJIN GAO - LILI FAN - KAILE CHU - WEINA BIAN - YAO WANG - PENG XIANG - QIONG LIU

(74) Agente/s 997, 2404, 895

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR128038B1

(21) Acta N° P 20220103517

(22) Fecha de Presentación 20/12/2022

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2042

(30) Prioridad convenio de Paris IT 102021000031814
20/12/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. B29C 44/28, 44/34, 44/46; B05C 5/02

(54) Título - APARATO PARA FORMAR Y DISPENSAR UNA MEZCLA DE FLUIDOS Y PROCESO PARA FABRICAR UN PANEL LAMINADO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un aparato para formar y dispensar una mezcla de fluidos que comprende: a) un cabezal de mezclado (12) que incluye: i) múltiples entradas (13) para introducir materiales de partida para mezclar en el cabezal de mezclado (12), donde las múltiples entradas están en comunicación fluida con ii) una zona de mezclado (14) en la cual los materiales de partida introducidos en el cabezal de mezclado (12) a través de las múltiples entradas (13) se combinan para formar una mezcla de fluidos, donde la zona de mezclado (14) está en comunicación fluida con iii) una salida del cabezal de mezclado (15) a través de la cual se retira del cabezal de mezclado (12) una mezcla de fluidos formada en la zona de mezclado (14), donde la salida del cabezal de mezclado (15) está en comunicación fluida con b) un sistema de distribución (11) para distribuir y dispensar una mezcla de fluidos que sale de la salida del cabezal de mezclado (15), donde dicho sistema de distribución (11) incluye i) un sistema de conductos que incluye al menos un punto de ramificación (17, 17A) en el que el sistema de conductos se divide para definir múltiples trayectorias de flujo y ii) salidas (10) en los terminales de las múltiples trayectorias de flujo del sistema de conductos para dispensar la mezcla de fluidos desde el sistema de distribución; dicho aparato caracterizado porque comprende además: c) toberas (40) en el terminal de cada una de las múltiples trayectorias de flujo del sistema de conductos, donde las toberas (40) tienen cada una: i) una entrada de tobera (41) en comunicación fluida con una trayectoria de flujo asociada del sistema de distribución (11), ii) múltiples salidas de tobera (42', 42'') que incluyen dos salidas de tobera terminales (42') y una o más salidas de tobera interiores (42'') ubicadas entre las dos salidas de tobera terminales (42') y iii) una o más trayectorias de fluido desde la entrada de tobera (41) hasta las salidas de tobera (42', 42''), en donde las salidas de tobera (42', 42'') se disponen en un patrón divergente en un plano en donde cada salida de tobera (42', 42'') está en un ángulo de 5 a 45° desde cada salida de tobera (42', 42'') adyacente, donde las dos salidas terminales (42') están en un ángulo de 30 a 90° entre sí, y la distancia entre las salidas de tobera (42', 42'') adyacentes es 1 a 30 mm.

Siguen 9 Reivindicaciones

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) Inventor - CORONEO, MIRELLA

(74) Agente/s 1518, 884

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

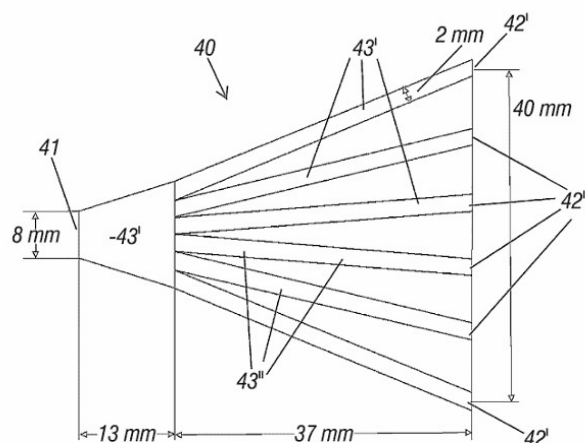


Fig. 4

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128045B1

(21) Acta N° P 20220103525

(22) Fecha de Presentación 21/12/2022

(24) Fecha de Resolución 17/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2042

(30) Prioridad convenio de Paris IB PCT/IB2021/000948
22/12/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026

(51) Int. Cl. G21C 1/08, 15/02, 15/243

(54) Título - CONJUNTO DE APACIGUAMIENTO DE FLUJO PARA UN REACTOR NUCLEAR, REACTOR NUCLEAR PROVISTO CON DICHO CONJUNTO DE APACIGUAMIENTO DE FLUJO, Y MÉTODO PARA INSTALAR UN DISPOSITIVO DE APACIGUAMIENTO EXTERIOR EN DICHO REACTOR NUCLEAR

(57) REIVINDICACIÓN

1. Conjunto de apaciguamiento de flujo (10) para un reactor nuclear que comprende un contenedor (12) y un receptáculo (14) situado en el contenedor (12) en donde un fluido circula desde el contenedor (12) hacia el receptáculo (14) en una parte inferior del contenedor (12), caracterizado porque el conjunto de apaciguamiento de flujo (10) comprende un dispositivo de apaciguamiento exterior (28), teniendo el dispositivo de apaciguamiento exterior (28) aberturas para el paso de fluidos, comprendiendo el dispositivo de apaciguamiento exterior (28) una parte superior (34) y una parte inferior (36), comprendiendo la parte superior (36) un collarín cónico o acampanado que se extiende entre un extremo superior (38) y un extremo inferior (40), teniendo la parte inferior (36) una forma que presenta una simetría a lo largo de un eje principal (D), extendiéndose la parte inferior (36) desde el extremo inferior (40) de la parte superior (34), comprendiendo la parte superior (34) un collarín cónico o acampanado con una base circular, siendo la parte inferior (36) cilíndrica.

Siguen 13 Reivindicaciones

(71) Titular - FRAMATOME

1 PLACE JEAN MILLIER, TOUR AREVA, 92400 COURBEVOIE, FR

(72) Inventor - CAHOUE LAURENT - GAILLARD AURÉLIEN - MARTINEZ PHILIPPE - POLLIÉ DENIS - VAYSSETTE BASTIEN

(74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

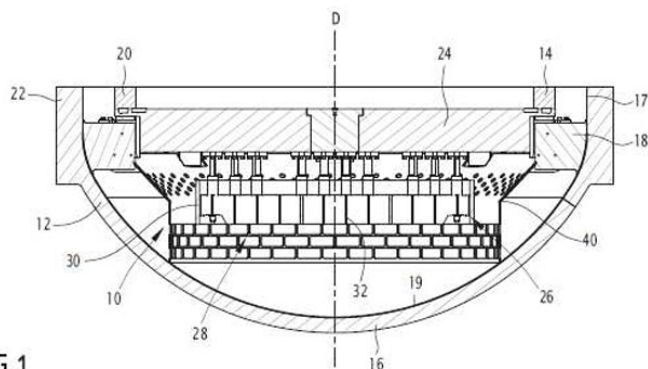


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR128092B1

(21) Acta N° P 20220103573

(22) Fecha de Presentación 23/12/2022

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2042

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/293,279 23/12/2021; US 18/076,551 07/12/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. B29C 53/60, 53/80

(54) Título - UN CONJUNTO CONFIGURADO PARA SU USO EN UN SISTEMA PARA FORMAR ENROLLADOS DE FILAMENTO EN UN RECIPIENTE, Y MÉTODO DE USO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un conjunto configurado para su uso en un sistema para formar enrollados de filamento en un recipiente que tiene una circunferencia y una longitud, que comprende: una correa sinfín (24) configurada para enrollarse parcialmente alrededor de la circunferencia del recipiente (30) para contactar e impartir presión sobre un enrollado de filamento dispuesto en una superficie exterior del recipiente (30), y rodillos primero y segundo (22) sobre los que se mueve la cinta sinfín (24), caracterizado porque se dispone un espacio (44) entre los rodillos primero y segundo (22) para permitir que un ojo de enrollado de filamento (32) del sistema se mueva en un movimiento recíproco a lo largo de la longitud del recipiente (30).

Siguen 14 Reivindicaciones

(71) Titular - HEXAGON TECHNOLOGY AS

KORSEGATA 4B, P.O. BOX 836 SENTRUM, NO-6002 ÅLESUND, NO

(72) Inventor - YEGGY BRIAN - HUMPHREY, COLLIN

(74) Agente/s 1239

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

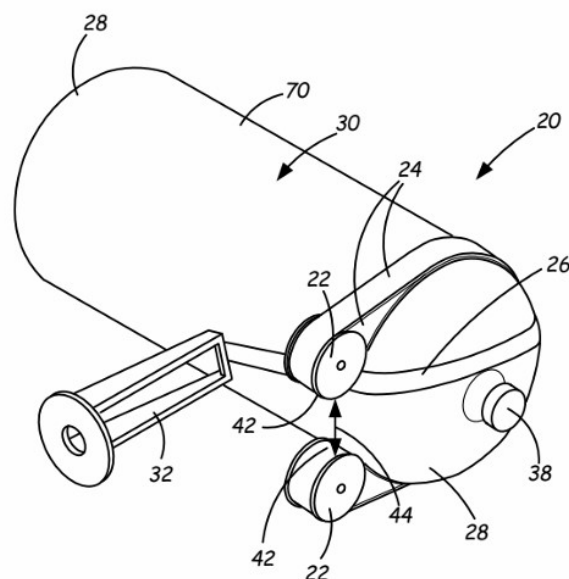


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR128144B1

(21) Acta N° P 20220103629

(22) Fecha de Presentación 28/12/2022

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2042

(30) Prioridad convenio de Paris IB PCT/IB2021/000925 29/12/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. A47K 10/16; D21H 27/00, 27/30

(54) Título - ROLLO SIN NÚCLEO DE UN PRODUCTO DE PAPEL TISÚ

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un rollo sin núcleo (1) de un producto de papel tisú, tal como una toalla doméstica, hecho de una banda continua enrollada en espiral de un producto de papel tisú que tiene un primer extremo y un segundo extremo, estando enrollada la banda del producto de papel tisú tal como para definir un orificio interior que se extiende axialmente colocado centralmente en relación con el rollo sin núcleo (1) y de manera que el primer extremo esté situado en el lado exterior del rollo sin núcleo (1) y el segundo extremo esté situado en el orificio interior, caracterizado porque el producto de papel tisú comprende dos capas, siendo una primera capa (10, 15) y una segunda capa (20, 25), o tres capas, siendo la primera capa (10, 15), la segunda capa (20, 25) y una tercera capa (26), las capas están unidas por capas, opcionalmente utilizando un adhesivo tal como pegamento de laminación y/o unión mecánica, tal como gofrado de bordes, para formar el producto de papel tisú, en donde las capas están hechas de Papel prensado en húmedo convencional, la primera capa (10, 15), la segunda capa (20, 25), y, de estar presente, la tercera capa (26) se han gofrado para anidarse, el rollo sin núcleo (1) tiene un diámetro exterior en el rango de 95 a 150 mm y un diámetro del

orificio interior se encuentra en el rango de 20 a 50 mm, en donde, si el producto de papel tisú comprende dos capas, un gramaje del producto de papel tisú se encuentra en un rango de 35 a 55 g/m², el producto de papel tisú tiene una resistencia a la tracción media geométrica de al menos 200 N/m, una densidad del rollo sin núcleo (1) se encuentra en el rango de 70 a 90 kg/m³, y una relación de calibre del rollo se encuentra en un rango de 40% a 70%, o si el producto de papel tisú comprende tres capas, el gramaje del producto de papel tisú se encuentra en un rango de 45 a 75 g/m², el producto de papel tisú tiene una resistencia a la tracción media geométrica de al menos 250 N/m, la densidad del rollo sin núcleo se encuentra en el rango de 65 a 125 kg/m³, y la relación de calibre del rollo se encuentra en un rango de 10% a 45%, obteniéndose la relación calibre $(c_s - c_t) / c_t$ dividiendo una diferencia entre un calibre estándar c_s del producto de papel tisú según lo definido por la norma ISO-12625-3:2014 y un calibre teórico c_t del producto de papel tisú por el calibre teórico c_t , y definiéndose el calibre teórico c_t como una relación entre un gramaje del producto de papel tisú y la densidad del rollo.

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG
405 03 GÖTEBORG, SE
(72) Inventor - NICOLAS WEISANG - SÉBASTIEN JEANNOT - BENOIT ARNOUL-JARRIAULT
(74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

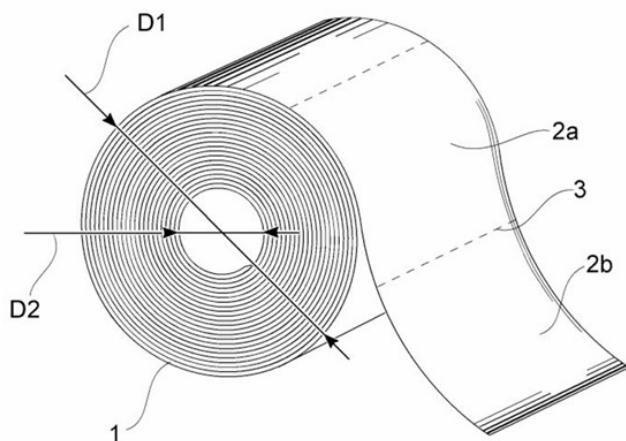


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-157-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128157B1
(21) Acta N° P 20220103644
(22) Fecha de Presentación 29/12/2022
(24) Fecha de Resolución 03/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2042
(30) Prioridad convenio de Paris US 17/832,827
06/06/2022; US 17/668,099 09/02/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2026
(51) Int. Cl. B63B 22/00; F16L 1/24
(54) Título - APARATO DE FLOTACIÓN

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un aparato de flotación, caracterizado porque comprende: un dispositivo flotante que tiene una superficie exterior con un primer extremo, un segundo extremo y una parte alargada que se extiende desde el primer extremo hasta el segundo extremo, teniendo la parte alargada de la superficie exterior una sección cóncava que se extiende desde el primer extremo hasta el segundo extremo, definiendo la sección cóncava una forma que tiene un radio interior entre bordes opuestos y enfrenta un radio exterior de un conducto de modo que, con el dispositivo flotante unido al conducto, la sección cóncava hace contacto con el conducto, incluyendo la superficie exterior del dispositivo flotante una sección convexa opuesta a la sección cóncava, y dos secciones de superficie plana, extendiéndose cada sección de superficie plana entre un borde correspondiente de la sección convexa a la sección cóncava, estando las secciones de superficie plana desplazadas angularmente entre sí definiendo un ángulo agudo entre ellas, incluyendo la sección convexa al menos un rebaje receptor de correa, y estando el dispositivo flotante configurado para unirse de manera removible a diferentes números de dispositivos flotantes idénticos para rodear radialmente conductos que tienen radios exteriores mayores diferentes que el radio interior de la sección cóncava mediante una correa insertada en los respectivos rebajes receptores de correa del dispositivo flotante y de los dispositivos flotantes idénticos lo que provoca que los bordes opuestos de la sección cóncava hagan contacto con los radios exteriores mayores con un espacio entre una porción intermedia de la sección cóncava y los radios exteriores mayores.

Siguen 19 Reivindicaciones

- (71) Titular - EDDY PUMP CORPORATION
15405 OLDE HWY. 80, EL CAJON, CALIFORNIA 92021, US
(72) Inventor - DANIEL WAHLGREN - HECTOR DURAN - ROBERTO GONZALEZ
(74) Agente/s 952
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

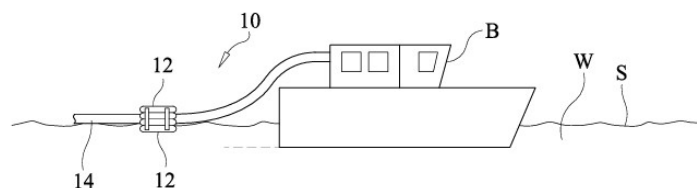


FIG. 1


- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128198B1
(21) Acta N° P 20230100015
(22) Fecha de Presentación 04/01/2023
(24) Fecha de Resolución 17/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2043
(30) Prioridad convenio de Paris US 17/579,939 20/01/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
(51) Int. Cl. F16K 15/02, 17/20, 17/30, 27/02; F15B 20/00
(54) Título - CONJUNTO DE VÁLVULA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un conjunto de válvula caracterizado porque comprende: A) una carcasa de válvula que incluye un primer extremo abierto que define una entrada de válvula, y un segundo extremo abierto; un cuerpo de válvula con un extremo abierto cercano configurado para acoplarse con el segundo extremo abierto y que define un asiento de válvula, y un extremo abierto distal que define una salida de válvula; un émbolo movable ubicado dentro de la carcasa de válvula; donde el émbolo movable define un miembro de válvula que se configura para encajarse al asiento de válvula cuando el conjunto de válvula esté cerrado y ubicarse lejos del asiento de válvula cuando el conjunto de válvula esté abierto y un resorte ubicado entre el émbolo movable y el cuerpo de válvula; donde el resorte se configura para inclinar el émbolo movable hacia la entrada de válvula, donde el segundo extremo abierto de la carcasa de válvula incluye al menos una ventana que se extiende a través de una pared de la carcasa de válvula; donde el extremo abierto cercano del cuerpo de válvula incluye al menos una lengüeta que se configura para acoplarse a dicha al menos una ventana cuando el extremo abierto cercano se acople con el segundo extremo abierto de la carcasa de válvula y donde el cuerpo de válvula tiene una sección intermedia que contiene dicha al menos una lengüeta y también se estrecha radialmente hacia adentro, y donde la carcasa de válvula tiene una sección que contiene dicha al menos una ventana y también recibe la sección intermedia del cuerpo de válvula cuando dicha al menos una lengüeta se acopla con dicha al menos una ventana; o B) una carcasa de válvula cilíndrica que incluye un primer extremo abierto que define una entrada de válvula y un segundo extremo abierto, donde la carcasa de válvula cilíndrica define un primer agujero; un cuerpo de válvula cilíndrico con un extremo abierto cercano configurado para acoplarse con el segundo extremo abierto y que define un asiento de válvula, y un extremo abierto distal que define una salida de válvula; donde el cuerpo de válvula cilíndrico define un segundo agujero con un diámetro menor al del primer agujero; un émbolo movable ubicado dentro de la carcasa de válvula; donde el émbolo movable define un miembro de válvula que se configura para encajarse al asiento de válvula cuando el conjunto de válvula esté cerrado y para ubicarse lejos del asiento de válvula cuando el conjunto de válvula esté abierto y un resorte ubicado entre el émbolo movable y el cuerpo de válvula; donde el resorte está configurado para inclinar el émbolo movable hacia la entrada de válvula, donde el segundo extremo abierto de la carcasa de válvula incluye al menos una ventana que se extiende a través de una pared de la carcasa de válvula; donde el extremo abierto cercano del cuerpo de válvula incluye al menos una lengüeta que está configurada para acoplarse con dicha al menos una ventana cuando el extremo abierto cercano se acople con el segundo extremo abierto de la carcasa de válvula y donde el primer extremo abierto de la carcasa de válvula incluye un encaje que se extiende radialmente hacia adentro y que define una superficie que está configurada para soportar el émbolo cuando el conjunto de válvula está abierto.

Siguen 20 Reivindicaciones

- (71) Titular - GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS LLC
39605 INDEPENDENCE STREET, SHAWNEE, KANSAS 74802, US
(72) Inventor - DAVID L. ROBISON - RANDALL L. SCHULTZ - MATTHEW G. EYE - PETR SRAMEK
(74) Agente/s 1077
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

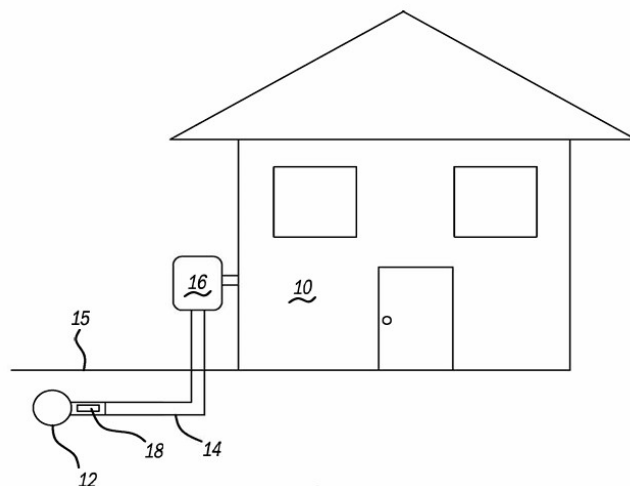FIG - 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128397B1
(21) Acta N° P 20230100226
(22) Fecha de Presentación 31/01/2023
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2043
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/307,225
07/02/2022; US 17/992,056 22/11/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. A01C 21/00, 7/08, 7/10
(54) Título - UNA MÁQUINA DE TRABAJO AGRÍCOLA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una máquina de trabajo agrícola caracterizada porque comprende: un bastidor; un tanque acoplado al bastidor y configurado para almacenar un insumo, el tanque incluye una tobera; una unidad de hilera acoplada al bastidor, la unidad de hilera comprende una tolva y un conjunto dosificador; una línea de distribución de insumos acoplada entre la tobera del tanque y la tolva; una sopladora controlada operativamente para proporcionar una corriente de aire a través de la línea de distribución para traspasar el insumo desde el tanque a la unidad de hilera; un mecanismo ubicado en el tanque por encima de la tobera, el mecanismo está controlado operativamente entre una posición abierta y una posición cerrada; y un controlador para controlar operativamente la sopladora y el mecanismo, donde el controlador comprende una lógica de control que el controlador puede ejecutar para: determinar el peso total del insumo en el tanque antes de realizar una tarea; realizar una primera parte de la tarea controlando la sopladora para traspasar el insumo desde el tanque a la unidad de hilera; determinar cuánto insumo se utilizó para completar la primera parte de la tarea; y determinar cuánto insumo

queda en la línea de distribución, la tolva y el conjunto dosificador después de completar la primera parte. donde, en la posición abierta, el insumo dentro del tanque circula a través del mecanismo hacia la tobera; y donde, en la posición cerrada, el mecanismo bloquea la circulación del insumo que está en el tanque hacia la tobera.

Siguen 13 Reivindicaciones

(71) Titular - DEERE & COMPANY

ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) Inventor - GUPTA, GOVIND KUMAR - SHENDE, DIPESH - EKHE, SANDEEP - KALE, PRADEEP - GARNER, ELIJAH B.

(74) Agente/s 1075

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

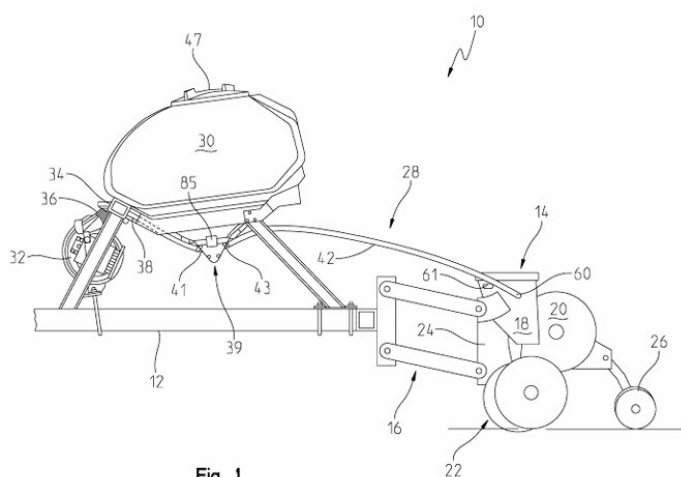


Fig. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR128424B1

(21) Acta N° P 20230100241

(22) Fecha de Presentación 01/02/2023

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2043

(30) Prioridad convenio de Paris US 17/667,075 08/02/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. A01B 63/111; A01C 1/00, 5/06, 7/20

(54) Título - MÁQUINA SEMBRADORA AGRÍCOLA, UN MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA Y UN SISTEMA DE CONTROL

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una máquina sembradora agrícola caracterizada porque comprende: un bastidor; un sistema de siembra sostenido en el bastidor y configurado para sembrar semillas en una hilera, el sistema de siembra comprende un elemento de laboreo móvil con respecto al bastidor y configurado para mover la superficie del terreno de un campo; y un sistema de detección del contorno del campo configurado para: recibir, durante el funcionamiento de la máquina sembradora agrícola en el campo, datos del sensor in situ que representan una ubicación del elemento de laboreo; obtener datos de elevación basados en los datos del sensor in situ, los datos de elevación representan la elevación del elemento de laboreo en una pluralidad de ubicaciones diferentes en el campo; generar el mapa del contorno

del campo que representan un contorno de la superficie del terreno en base a los datos de elevación que representan la elevación del elemento de laboreo en una pluralidad de ubicaciones diferentes en el campo; y generar una señal de control basada en el mapa del contorno del campo.

Siguen 20 Reivindicaciones

(71) Titular - DEERE & COMPANY

ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) Inventor - PETERS, JOHN L. - BARTLETT, THOMAS G. - JOHNSON, LEE A. - COWLES, KEVIN P.

(74) Agente/s 1075

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

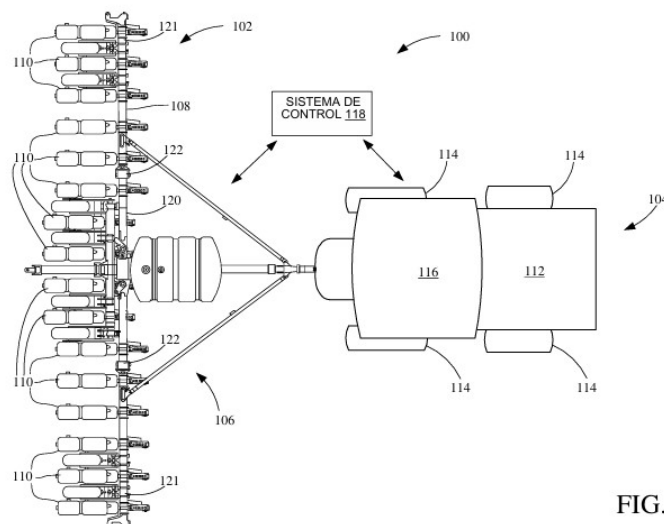


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR128520B1

(21) Acta N° P 20230100342

(22) Fecha de Presentación 15/02/2023

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2043

(30) Prioridad convenio de Paris EP 22158179.6 23/02/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. E05B 65/02, 9/08; E05C 9/02, 9/18; H02B 1/38

(54) Título - CONJUNTO DE CIERRE PREVIAMENTE MONTADO PARA UNA PUERTA DE UN ARMARIO ELÉCTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN Y RECINTO DE BAJA TENSIÓN

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un conjunto de cierre previamente montado para una puerta de un armario eléctrico de baja y media tensión, caracterizado porque dicho conjunto de cierre previamente montado comprende: un perfil de contención que se desarrolla a lo largo de una dirección principal que define una superficie de contacto; un mecanismo alojado en dicha superficie de contacto, en el que dicho mecanismo comprende al menos un vástago y al menos un elemento de guiado para dicho al menos un vástago, en el que dicho al menos un elemento de guiado está conectado de forma rígida a dicho perfil de contención mediante al menos un primer conector; y al menos un segundo conector configurado para fijar dicho conjunto de cierre

previamente montado a dicha puerta tras una conexión de dicho al menos un elemento de guiado a dicho perfil de contención, en el que dicho al menos un segundo conector es integral con dicho al menos un elemento de guiado, y en el que dicho al menos un segundo conector está configurado como un conector de encaje a presión que se ajusta a bordes opuestos de una ranura formada a través de dicha puerta.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - ABB S.P.A.
VIA VITTOR PISANI, 16, 20124 MILANO, IT
(72) Inventor - GIUSEPPE NAVA - MARCO ARIENTI - CRISTIANO MAGGI
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

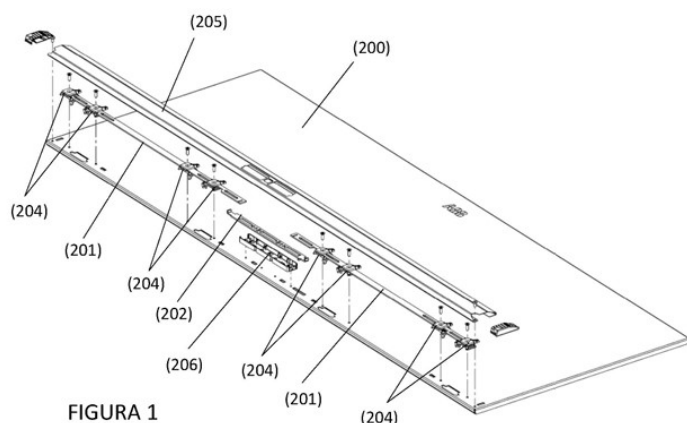


FIGURA 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128545B1
(21) Acta N° P 20230100372
(22) Fecha de Presentación 16/02/2023
(24) Fecha de Resolución 24/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2043
(30) Prioridad convenio de Paris US 17/677,521 22/02/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
(51) Int. Cl. A01C 21/00, 7/06, 7/10
(54) Título - UNA MÁQUINA AGRÍCOLA Y EL MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA PARA CONTROLAR DICHA MÁQUINA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una máquina agrícola (100, 201), caracterizada porque comprende: un sistema de control de la aplicación de insumos (113); un sistema de aplicación de insumos (265) controlado por el sistema de control de aplicación de insumos para aplicar el insumo a ubicaciones en el campo por delante del extremo de expulsión de semillas en la dirección de desplazamiento; un sistema de siembra (203) que distribuye semillas a un campo; un componente de determinación de objetivos (302) que identifica un parámetro objetivo indicativo de un insumo aplicado previamente a un campo; y un sistema de expulsión de semillas (242) que genera una señal de control para controlar el sistema de siembra (203) a fin de sembrar las semillas con base en el parámetro objetivo, que también comprende: un sistema informático para controlar el sistema agrícola que está

configurado para desplazarse por un campo en una dirección de desplazamiento, el sistema informático comprende: al menos, un procesador (243); y instrucciones de almacenamiento en memoria (274) ejecutables en computadora que, cuando son ejecutadas por al menos un procesador, hacen que al menos un procesador realice los siguientes pasos: identificar (419) una característica de ubicación del insumo indicativa de la ubicación del insumo previamente aplicado a un campo; y controlar (436) el sistema agrícola para expulsar semillas desde un extremo de expulsión de semillas en las ubicaciones de las semillas hacia un surco cavado por el sistema agrícola según la característica de la ubicación del insumo.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) Inventor - MONTENGUISE, JUSTIN L. - HUBNER, CARY S. - WONDERLICH, GRANT J.
(74) Agente/s 1075
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

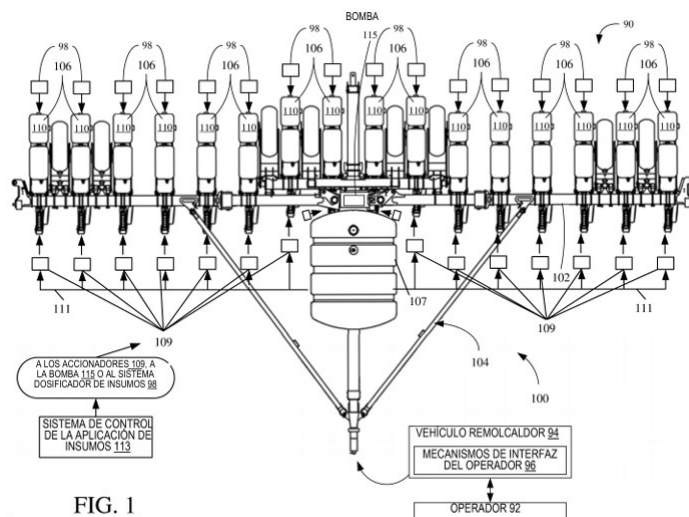


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-160-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128590B1
(21) Acta N° P 20230100424
(22) Fecha de Presentación 23/02/2023
(24) Fecha de Resolución 17/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2043
(30) Prioridad convenio de Paris EP 22158237.2 23/02/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2026
(51) Int. Cl. B67D 7/42
(54) Título - VÁLVULA DE SURTIDOR PARA DISPENSAR UN FLUIDO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Válvula de surtidor para dispensar un fluido, que comprende una carcasa (13), un canal principal (14) que discurre en ella para el fluido, una válvula principal dispuesta en el canal principal (14) para controlar un paso de fluido a través de la válvula de surtidor, un equipo de control (15) para accionar la válvula principal (20), un alojamiento de componente (16, 16')

conectado a la carcasa (13) y provisto de una rosca interna y con una pieza de ensamble (17, 17') provista de una rosca externa, en donde se produce una unión roscada entre la rosca interna y la rosca externa, y en donde una posición axial de la pieza de ensamble (17, 17') puede ajustarse mediante un giro de la rosca interna con respecto a la rosca externa, caracterizada por que el alojamiento de componente (16, 16') y la pieza de angular (21, 22) que cooperan entre sí y que están preparados para permitir, antes de producirse la unión roscada, una aproximación axial de un inicio de rosca de la rosca externa a una entrada de rosca de la rosca interna en al menos una posición angular relativa especificada entre la rosca interna y la rosca externa y para impedirla en tales posiciones angulares que son diferentes de la al menos una posición angular relativa.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - ELAFLEX HIBY GMBH & CO. KG
SCHNACKENBURGALLEE 121, 22525 HAMBURG, DE
(72) Inventor - STEFAN KUNTER - MICHAEL WEHNER -
TORBEN SCHÖRCK - WOLFGANG ARTMEIER
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

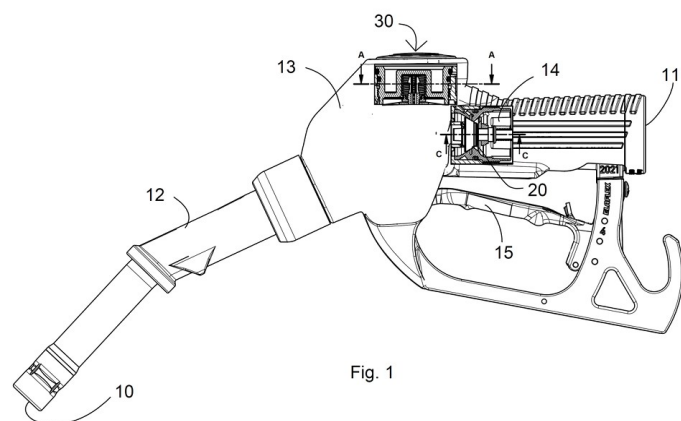


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128744B1
(21) Acta N° P 20230100585
(22) Fecha de Presentación 09/03/2023
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2043
(30) Prioridad convenio de Paris US 17/658,858 12/04/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/40, 8/42, 8/60, 8/508, 8/516, 8/518
(54) Título - FLUIDO DE TRATAMIENTO Y MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un fluido de tratamiento, caracterizado porque comprende: un fluido base; y un paquete de pérdida de circulación que consiste en: (i) un primer material de pérdida de circulación, en donde el primer material de pérdida de circulación es una pluralidad de piezas, donde cada una de la pluralidad de piezas consiste en un marco de celda abierta hecho de un material natural o biodegradable, donde el marco de celda

abierta comprende múltiples poros interconectados que permiten que un fluido fluya a través de los poros interconectados, y donde cada una de la pluralidad de piezas tiene una forma geométrica seleccionada del grupo que consiste en una esfera, una pirámide, un cubo, un cilindro, un tetraedro, un prisma rectangular, un prisma triangular y cualquier combinación de estos; y (ii) un segundo material de pérdida de circulación, donde el segundo material de pérdida de circulación es dos o más ingredientes que reaccionan químicamente para formar una sustancia cementosa en la presencia de agua, o es una combinación de dos o más ingredientes que reacciona químicamente para formar una sustancia cementosa en la presencia de agua o partículas insolubles.

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PKWY. E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
(72) Inventor - DEVILLE, JAY
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

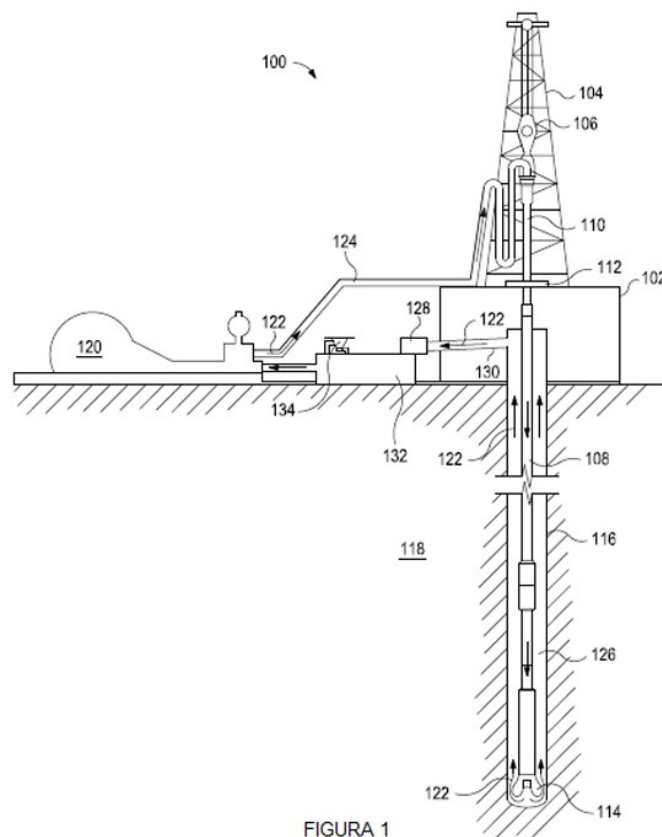


FIGURA 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128964B1
(21) Acta N° P 20230100820
(22) Fecha de Presentación 31/03/2023
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2043
(30) Prioridad convenio de Paris EP 22168519.1
14/04/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. C01B 21/26, 21/28, 21/40; C25B 1/50

(54) Título - INSTALACIÓN Y PROCESO DE ÁCIDO NÍTRICO CON SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALOR

(57) REIVINDICACIÓN

1. Proceso para la síntesis de ácido nítrico que comprende: una etapa de oxidación catalítica de una alimentación de amoníaco en presencia de un oxidante, para brindar un gas que contiene óxidos de nitrógeno, y una etapa de absorción en agua de dicho gas que contiene óxidos de nitrógeno para producir ácido nítrico y un gas de cola, en donde: dicho oxidante es sometido a múltiples etapas de compresión antes de ser transportado a dicha etapa de oxidación catalítica, dichas múltiples etapas de compresión comprenden al menos una primera etapa de compresión y una segunda etapa de compresión, caracterizado porque: se lleva a cabo una etapa de interenfriamiento entre dicha primera etapa de compresión y dicha segunda etapa de compresión, en donde dicha etapa de interenfriamiento comprende al menos: una primera etapa de enfriamiento en la cual un efluente de dicha primera etapa de compresión es enfriado mediante transferencia indirecta de calor con un primer medio de enfriamiento seleccionado de uno cualquiera de los siguientes: a) una corriente de efluente de gas de cola de dicha etapa de absorción; b) una corriente de agua desmineralizada; c) al menos una porción de dicha alimentación de amoníaco.

Siguen 16 Reivindicaciones

(71) Titular - CASALE SA

VIA POCOBELLI 6, 6900 LUGANO, CH

(72) Inventor - CEREIA IACOPO - FRANCESCHIN GIADA

(74) Agente/s 895, 997, 2404

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR128984B1

(21) Acta N° P 20230100831

(22) Fecha de Presentación 03/04/2023

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2043

(30) Prioridad convenio de Paris EP 22167015.1
06/04/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. B01J 3/00, 4/00, 8/00; C01C 1/04

(54) Título - MÉTODO PARA CONTROLAR UN BUCLE DE SÍNTESIS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método para controlar un bucle de síntesis para la producción de un producto químico, en donde: el bucle incluye al menos un convertidor de síntesis (R), en donde el producto químico se sintetiza mediante la reacción de un gas de reposición (1) que contiene reactivos, y una porción de reactivos sin convertir (RG) separados del efluente del convertidor (R), se recicla hacia el convertidor (R), formando de este modo dicho bucle de síntesis; el bucle opera a una presión de bucle, el gas de reposición (1) es elevado a dicha presión de bucle por medio de un compresor de reposición (MUC) y la circulación dentro del bucle se mantiene mediante un compresor de circulación (CC); el caudal de la alimentación del gas de reposición (1)

depende de al menos una fuente de energía renovable, como consecuencia, la alimentación del gas de reposición (1) es variable en el tiempo, de acuerdo con la energía variable provista por dicha fuente; caracterizado porque comprende que la presión del bucle, el caudal de suministro de dicho compresor de reposición (MUC) y el caudal de suministro del compresor de circulación (CC) son continuamente controlados para seguir el caudal variable de gas de reposición (1) mientras se mantiene la presión del bucle dentro de una desviación diana a partir de una presión de bucle de diseño operativa, en donde dicha desviación diana no supera el 20%.

Siguen 16 Reivindicaciones

(71) Titular - CASALE SA

VIA POCOBELLI 6, 6900 LUGANO, CH

(72) Inventor - FILIPPI ERMANNIO - PANZA SERGIO - RIZZI MAURIZIO - GALIMBERTI LEONARDO ANGELO

(74) Agente/s 895, 997, 2404

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

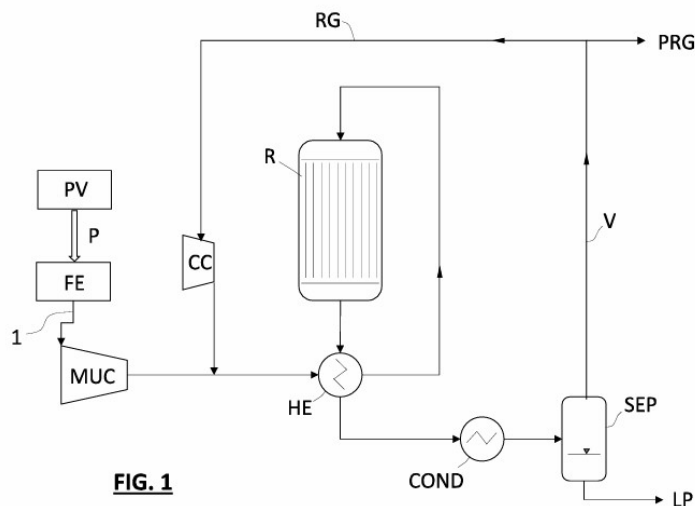


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR129022B1

(21) Acta N° P 20230100876

(22) Fecha de Presentación 10/04/2023

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2043

(30) Prioridad convenio de Paris IT 102022000007280
12/04/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. F16G 11/02, 11/04, 11/14

(54) Título - UN CABLE QUE COMPRENDE UN NÚCLEO DEL CABLE Y UN BLINDAJE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un cable (100) caracterizado porque comprende un núcleo del cable (101, 102, 103) y un blindaje (107), donde el blindaje (107) está conformado por una pluralidad de secciones consecutivas de elementos no metálicos flexibles (109) enrollados alrededor del núcleo del cable, donde cada sección incluye un primer elemento flexible no metálico (109') conectado a un segundo elemento flexible no metálico (109'') de

las secciones consecutivas por medio de una junta (1), comprendiendo: - un primer terminal (2') y un segundo terminal (2''), donde cada uno de dichos terminales (2', 2'') comprende un cuerpo plano (4) que se extiende longitudinalmente a lo largo de un eje longitudinal (S) entre un extremo proximal (5) y un extremo distal (6) y que comprende un ánima pasante interna (9) entre una abertura proximal (7) en el extremo proximal (5) y una abertura distal (8) en el extremo distal (6), en donde el primero (109') y el segundo (109'') elemento no metálico flexible tienen una porción extrema (112) alojada en el ánima pasante interna (9) de, respectivamente, el primer (2') y el segundo (2'') terminal, mediante la abertura proximal (7) y asegurados en ella mediante un material de unión, y donde cada ánima pasante interna (9) tiene una forma para inmovilizar, en términos de traslación y rotación, el material de unión y teniendo una sección transversal de forma rectangular o poligonal o elíptica; - un dispositivo de interconexión (3) inmovilizado en términos de traslación y rotación en las aberturas distales (8) del primer y del segundo terminal (2', 2'') y que permite que los terminales (2', 2''), relativamente, giren exclusivamente alrededor de al menos un eje de rotación (R) perpendicular con respecto a un plano donde están los ejes longitudinales del cuerpo de los terminales (S) del primer (2') y del segundo (2'') terminal.

Siguen 10 Reivindicaciones

(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A.

VIA CHIESE, 6, 20126 MILANO, IT

(72) Inventor - CONSONNI, ENRICO MARÍA - CORDO', FEDERICO

(74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

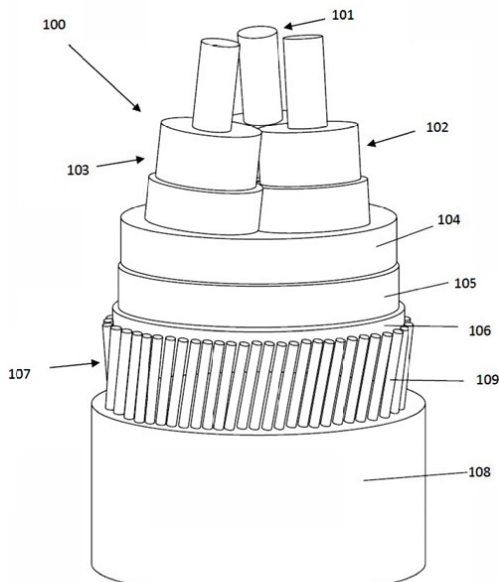


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR129075B1

(21) Acta N° P 20230100924

(22) Fecha de Presentación 14/04/2023

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2043

(30) Prioridad convenio de Paris US 63/331,556 15/04/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. F03D 17/00; G06T 7/00

(54) Título - SISTEMA Y MÉTODO PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN OPERATIVA DE UNA TURBINA DE VIENTO UTILIZANDO SENSORES DE PROXIMIDAD SIN CONTACTO, Y DISPOSITIVO INFORMÁTICO CONECTADO EN COMBINACIÓN CON DICHO SISTEMA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema para determinar la condición operativa de una turbina de viento, que incluye una góndola que contiene un rotor, un generador y una caja de engranajes conectados al generador mediante un primer acoplamiento, el sistema que comprende: una primera pluralidad de sensores de proximidad sin contacto que se montan adyacentes al rotor para medir el desplazamiento del rotor en direcciones mutuamente ortogonales; una segunda pluralidad de sensores de proximidad sin contacto que se montan para medir el desplazamiento de la caja de engranajes en al menos dos direcciones ortogonales; y una tercera pluralidad de sensores de proximidad sin contacto que se montan para medir el desplazamiento del generador en al menos dos direcciones ortogonales, estando el sistema caracterizado porque: el rotor está unido mediante un segundo acoplamiento a un cubo al que están unidas las paletas de la turbina de viento, y en donde la primera pluralidad de sensores de proximidad sin contacto incluye: un primer sensor de proximidad sin contacto montado orientado hacia el segundo acoplamiento para detectar movimiento en una dirección axial, un segundo sensor de proximidad sin contacto montado en una superficie de un rodamiento principal y orientado verticalmente hacia el segundo acoplamiento para detectar movimiento en una dirección vertical, y un tercer sensor de proximidad sin contacto montado orientado horizontalmente hacia el segundo acoplamiento para detectar movimiento en una dirección horizontal.

Siguen 19 Reivindicaciones

(71) Titular - THE AES CORPORATION

4300 WILSON BOULEVARD, ARLINGTON, VIRGINIA 22203, US

(72) Inventor - ANDREW BRODY - FRED BRIGGS

(74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1483, 1482, 195

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

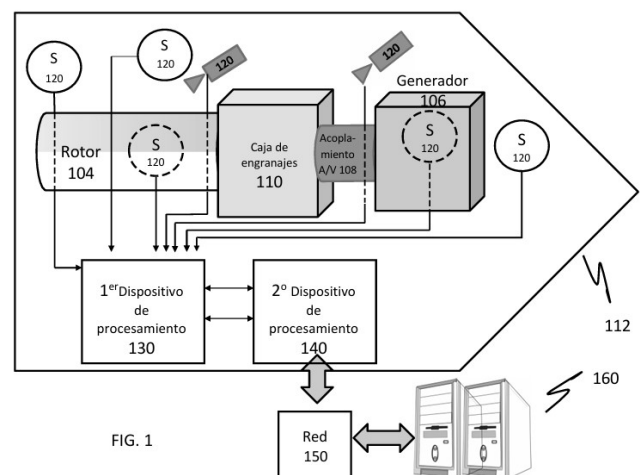



FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR130399B1
 (21) Acta N° P 20230102356
 (22) Fecha de Presentación 05/09/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 05/09/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris ES P 202230795
 07/09/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. B65G 47/29, 47/88, 57/00
 4) Título - MÓDULO DE TRANSPORTE DE PALETAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un módulo de transporte de paletas, que comprende una estructura de soporte sobre la cual se dispone una pista de recorrido (2) configurada para el desplazamiento de paletas (3) provistas de una superficie de carga y patas de apoyo, incluyendo la pista de recorrido unos medios de desplazamiento configurados para desplazar la paleta (3) y un sistema de retención configurado para detener la paleta (3) sobre la pista de recorrido (2) en un punto determinado, caracterizado por el hecho de que el sistema de retención comprende: - un primer dispositivo de frenado de accionamiento mecánico (8) no motorizado que tiene una región escamoteable capaz de girar con respecto a un eje (81) con un resalte de tope, estando el resalte de tope previsto para hacer tope con patas de apoyo de la paleta (3) a ser detenida, siendo el desplazamiento del elemento escamoteable por contacto con al menos una pata de la paleta (3), de tal modo que en una posición de reposo, la región escamoteable está en un plano inclinado con respecto al plano horizontal (H), mientras que en una posición de tope el elemento escamoteable está en un plano horizontal (H), haciendo tope el resalte de tope contra una pata de la paleta (3); y - un segundo dispositivo de frenado de accionamiento motorizado (9), que está ubicado previamente al primer dispositivo de frenado de accionamiento mecánico (8), que tiene un sistema de leva (90) que está definido por un primer y segundo topes escamoteables que están ubicados en distinta posición longitudinal con respecto al eje de desplazamiento o avance de las paletas (3) a manipular, estando el primer y segundo topes escamoteables configurados de tal manera que, dependiendo de las dimensiones de la paleta (3) a detener, actúa el primer o el segundo tope escamoteable.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - MECALUX, S.A.
 SILICI, 1-5, 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA), ES
 (72) Inventor - RODRÍGUEZ MOSQUERA, SERGIO
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

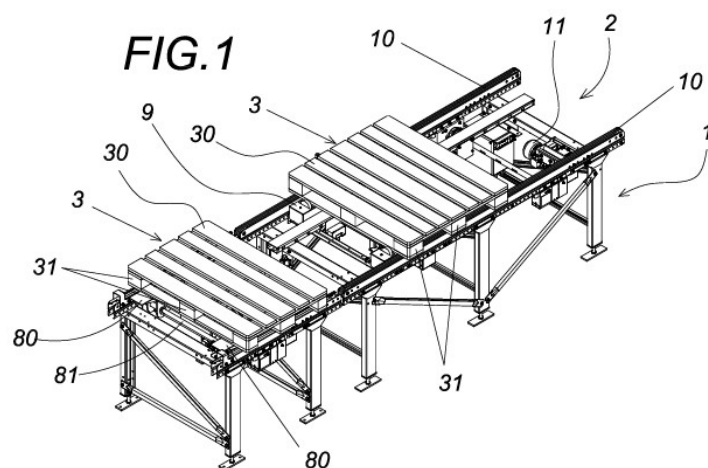


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR130424B1
 (21) Acta N° P 20230102383
 (22) Fecha de Presentación 07/09/2023
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/09/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 22194527 08/09/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. B65D 1/02; B29C 49/00, 49/78
 (54) Título - BOTELLA PARA BEBIDAS CARBONATADAS QUE TIENE UNA BASE PETALOIDE MEJORADA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una botella (1) para contener una bebida carbonatada que comprende: un cuerpo (5); una base (6) que se extiende desde el extremo inferior del cuerpo (5), la base tiene una forma geométrica subyacente (S1) sustancialmente hemisférica, la base comprende: una pluralidad de pies (7) que se proyectan hacia abajo desde la forma geométrica subyacente (S1); valles (8) que separan pares adyacentes de pies (7), cada valle (8) tiene una línea inferior (81) que sigue sustancialmente la forma geométrica subyacente (S1); los pies y valles conforman conjuntamente una formación de pie petaloide que tiene simetría axial alrededor del eje longitudinal (X) de la botella; una profundidad (F) de pie máxima que es la distancia normal máxima de la forma geométrica subyacente (S1) a una superficie (S2) de un pie; un radio (S) de asiento que es el radio del círculo más grande formado por los puntos de contacto (10) con los pies y una superficie plana (9) cuando la botella se coloca vertical sobre la superficie plana; caracterizada porque la relación entre la profundidad de pie máxima y el radio de asiento es $0,5 \pm 0,01$.

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
 (72) Inventor - TENIERE, VINCENT - DABROWSKI, NICOLAS - HENRIQUEL, LAURENT - KLEIN, DANIEL - BARBA CRUZ, GABRIEL
 (74) Agente/s 1200, 194
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

Fig. 2

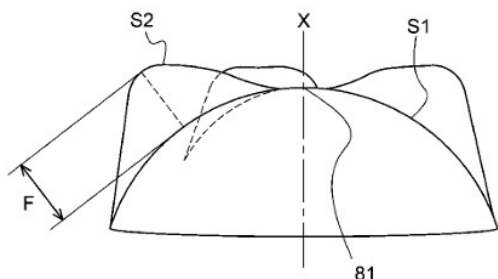

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR130729B2
 (21) Acta N° P 20230102709
 (22) Fecha de Presentación 10/10/2023
 (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 30/01/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/452,513 31/01/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
 (51) Int. Cl. A01N 47/30, 47/34, 47/36; C07D 213/16; C07C 275/28, 275/62

(54) Título - UNA FÓRMULA AGRÍCOLA SINÉRGICA QUE COMPRENDE DIFORMILUREA Y UNA MEZCLA DE NUTRIENTES

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una fórmula agrícola sinérgica que es absorbida por la planta, caracterizada porque comprende: 0,5% a 30% en peso de diformilurea; 0,1 a 20% en peso de una mezcla de nutrientes provista en forma de solución acuosa, dichos nutrientes pueden ser absorbidos por la planta, donde dicha mezcla de nutrientes es una mezcla que incluye 3 - 7% en peso de nitrógeno, 15 - 22% en peso de P_2O_5 , 1 - 4% en peso de K_2O y 0,05 - 0,5% en peso de boro como micronutriente, basado en el peso total de la fórmula agrícola como únicos nutrientes de dicha fórmula; y agua, donde dicha formilurea y dicha mezcla de nutrientes juntas proporcionan sinergia.

Siguen 2 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR110787B1
 (71) Titular - STOLLER ENTERPRISES, INC.
 9090 KATY FREEWAY, SUITE 400, HOUSTON, TEXAS 77024, US
 (72) Inventor - STOLLER, JERRY - SHETH, RITESH - SHORTELL, ROBERT R.
 (74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483, 195
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-169-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR131699B1
 (21) Acta N° P 20240100184
 (22) Fecha de Presentación 25/01/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 25/01/2044
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. A01C 5/00, 5/06, 7/00, 7/20, 19/00, 19/04
 (54) Título - TREN DE SIEMBRA PARA SIEMBRA DIRECTA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un tren de siembra (1) para siembra directa, caracterizado porque comprende: un soporte (8) que se une al chasis (10) de una máquina sembradora; un cilindro hidráulico (6) que comprende una parte superior y un vástago; y un cuerpo de siembra (2) que soporta una cuchilla rastrojera (3) y un conjunto (4) de doble disco que comprende dos discos abresurcos, estando la cuchilla rastrojera (3) y el conjunto (4) de doble disco en una disposición en tándem, con una distancia o espaciado mínimo entre ellos, y estando la cuchilla rastrojera (3) ubicada parcialmente dentro del cuerpo de siembra (2), en donde el cuerpo de siembra (2) está unido al soporte (8) a través de un sistema de paralelogramo, dicho sistema de paralelogramo comprende un primer brazo de pivote (5a) y un segundo brazo de pivote (5b), y estando dicho primer brazo de pivote (5a) ubicado por debajo del segundo brazo de pivote (5b), en donde el cilindro hidráulico (6) está ubicado en un lateral del sistema de paralelogramo, estando la parte superior del cilindro hidráulico (6) vinculada al soporte (8) y el vástago del cilindro hidráulico (6) vinculado al primer brazo de pivote (5a), permitiendo que el cilindro hidráulico (6) transmita carga al cuerpo de siembra (2) a través de dicho primer brazo de pivote (5a) del sistema de paralelogramo, y en donde la cuchilla rastrojera (3) está ubicada parcialmente entre el primer brazo de pivote (5a) y el segundo brazo de pivote (5b) del sistema de paralelogramo permitiendo que la carga aplicada sobre el cuerpo de siembra (2) se concentre más sobre la cuchilla rastrojera (3) de modo que dicha cuchilla rastrojera (3) se clave en el suelo.

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - JORGE ALBERTO GENTILI
 EVA PERÓN 318, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR
 (72) Inventor - JORGE ALBERTO GENTILI
 (74) Agente/s 895, 997, 2404
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026


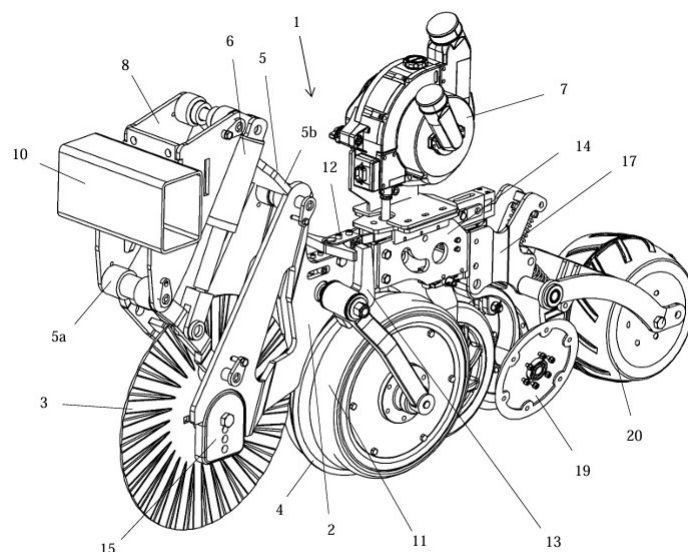


FIG. 1A

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-158-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR131879B1
 (21) Acta N° P 20240100363
 (22) Fecha de Presentación 19/02/2024
 (24) Fecha de Resolución 08/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 19/02/2044
 (30) Prioridad convenio de Paris JP 2023-024186
 20/02/2023
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2026
 (51) Int. Cl. C07C 69/757; A01N 53/06; A01P 1/00, 3/00
 (54) Título - COMPUESTO DE ÉSTER DE ÁCIDO
 CICLOPROPANOCARBOXÍLICO, MÉTODO,
 COMPOSICIONES Y FORMULACIONES
 (57) REIVINDICACIÓN.
 1. Un compuesto caracterizado porque está
 representado por la fórmula (I): SIGUE FÓRMULA 1.
 Siguen 3 Reivindicaciones
 (71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 2-7-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-6020, JP
 (72) Inventor - YASUSHI KATAGIRI
 (74) Agente/s 438, 1587
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

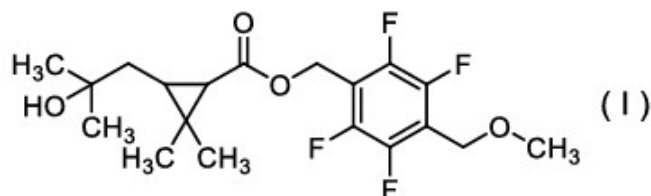

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR132375B1
 (21) Acta N° P 20240100891
 (22) Fecha de Presentación 10/04/2024
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/04/2044
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. B60R 9/04, 9/058; B65D 25/02
 (54) Título - TAPA DESLIZANTE CON PANELES
 REBATIBLES PARA CAJAS DE VEHÍCULOS
 UTILITARIOS Y SIMILARES
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Tapa deslizante con paneles rebatibles para cajas
 de vehículos utilitarios y similares, que contiene al
 menos un panel anterior (1) deslizante, un panel
 intermedio (2) deslizante y rebatible, y un panel
 posterior (3) deslizante y rebatible, de configuración
 rectangular y vinculados entre sí mediante bisagras,
 que poseen fijadas a la cara inferior de dichos paneles
 anterior (1), intermedio (2) y posterior (3) en
 adyacencias de sus vértices sendas bases de apoyo
 con rueda (4) conformadas por un cuerpo prismático
 hueco (20) en cuyo interior se halla montada una
 rueda (6) y sendos bloques inferiores (21) capaces de
 guiar el panel durante su deslizamiento, caracterizada
 porque comprende un perfil externo (7) conformado
 por una pluralidad de nervios internos (18) y un ala
 horizontal (19) en donde se halla montado sobre el
 borde superior de cada pared lateral (22, 23) de la caja
 del vehículo; además incluye un perfil interno (8) unido

solidariamente a dicho perfil externo (7) mediante un
 encastre definido por una cavidad (11) conformada en
 el extremo (10) de un ala horizontal (9) de dicho perfil
 interno (8) en la cual se aloja un nervio lateral (12) del
 perfil externo (7); teniendo dicho perfil interno (8) una
 canaleta de rodadura (13) sobre la que giran las
 ruedas (6) de las bases de apoyo con rueda (4);
 teniendo dicho perfil interno (8) conformada una
 canaleta de desagote (14) de configuración en "U".

Siguen 5 Reivindicaciones

- (71) Titular - ÁNGEL GUSTAVO CARO
 RAMÓN FALCON 3353, (1610) RICARDO ROJAS, PROV. DE
 BUENOS AIRES, AR
 (72) Inventor - ÁNGEL GUSTAVO CARO
 (74) Agente/s 931
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026


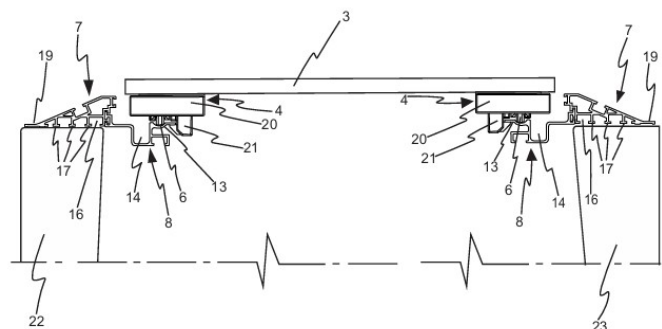


FIG. 9

- (10) Modelo de Utilidad
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR134921B4
 (21) Acta N° M 20240101329
 (22) Fecha de Presentación 24/05/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 24/05/2034
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. F23Q 2/34, 2/02, 2/00, A24F 29/00
 (54) Título - ACCESORIO DE SUJECCIÓN PARA
 ENCENDEDORES
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Accesorio de sujeción para encendedores,
 caracterizado por comprender un cuerpo monobloque
 metálico (1) de sección ovalada con un receptáculo
 interno (2) para el alojamiento de la base de un
 encendedor; donde dicho cuerpo (1) posee en su
 extremo inferior una pestaña (3) proyectada hacia el
 exterior y, en un sector de su periferia, un ojal (4) de
 sección circular.
 Siguen 2 Reivindicaciones
 (71) Titular - BENAVIDEZ EZEQUIEL NEHEMIAS
 CALLE COPAHUE 132, (8309) VISTA ALEGRE, PROV. DE
 NEUQUÉN, AR
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

Figura 1

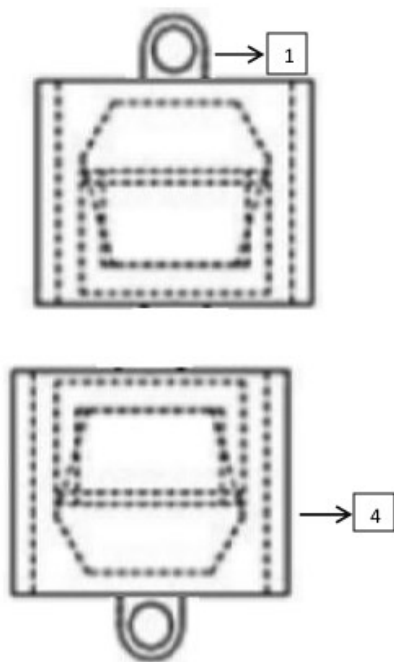


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR132828B1
 (21) Acta N° P 20240101387
 (22) Fecha de Presentación 31/05/2024
 (24) Fecha de Resolución 24/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 31/05/2044
 (30) Prioridad convenio de Paris JP PCT/JP2023/021153
 07/06/2023
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026
 (51) Int. Cl. G01N 21/03, 21/59
 (54) Título - CÉLULA ÓPTICA Y APARATO DE MEDICIÓN
 DE CONCENTRACIÓN PROPORCIONADO POR LA
 MISMA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un aparato de medición de concentración para medir la concentración de una muestra mediante absorciometría, caracterizado porque comprende una célula óptica, donde la célula óptica comprende una parte de la carcasa que tiene una dirección longitudinal y una dirección corta en sección transversal horizontal, y una proyección que se extiende hacia afuera desde un lado a lo largo de una dirección longitudinal de la parte de la carcasa a lo largo de una dirección corta, donde la muestra está alojada en la célula óptica, donde el aparato de medición de concentración comprende una parte de recepción para recibir la célula óptica e incluye un rebaje para recibir la proyección solo en una dirección predeterminada.

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - AMANO CO., LTD.
 1381-11, IKEDA, IWATA-CITY, SHIZUOKA 438-0805, JP
 (72) Inventor - MIYASAKA, TAKUYA
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

FIG. 3

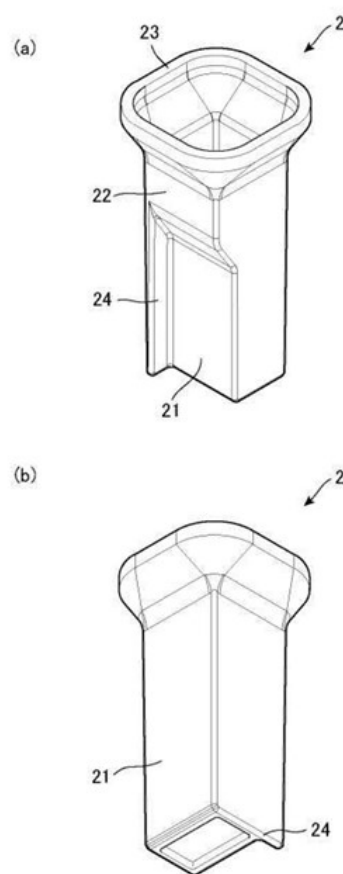

- (10) Modelo de Utilidad
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR135055B4
 (21) Acta N° M 20240101790
 (22) Fecha de Presentación 08/07/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 08/07/2034
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. A47C 27/15, 27/00
 (54) Título - FUNDA DE UN COMPLEJO MODULAR DE
 COLCHÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una funda de un complejo modular de colchón, que comprende: una cubierta inferior (1), que comprende un medio de unión (1.1) en el extremo superior de la cubierta inferior (1), una cubierta superior (2), que comprende un medio de unión (2.1) en el extremo inferior de la cubierta superior (2), donde el medio de unión (2.1) de la cubierta superior (2) se puede unir al medio de unión (1.1) de la cubierta inferior (1); caracterizada porque: la cubierta superior comprende un medio de unión (2.2) en el extremo superior de la cubierta superior (2); y la funda comprende además una tapa (3, 4), que comprende un medio de unión (3.1) que se encuentra en el borde de la tapa (3, 4), donde el medio de unión (3.1) de la tapa se puede unir a otro medio de unión (1.1, 2.2).

Siguen 4 Reivindicaciones

- (71) Titular - LINCE OSCAR ENRIQUE

EL RANCHO 870, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483, 195

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

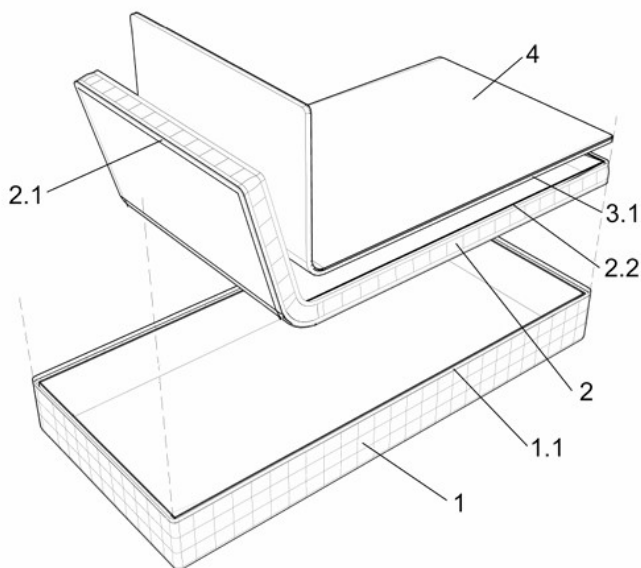


FIG. 8

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-162-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR133532B1

(21) Acta N° P 20240102136

(22) Fecha de Presentación 12/08/2024

(24) Fecha de Resolución 24/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2044

(30) Prioridad convenio de Paris US 18/799,744 09/08/2024

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2026

(51) Int. Cl. B60P 1/28; B62D 33/02

(54) Título - APARATO PARA SEPARAR PLACAS DE ACERO RESISTENTES AL DESGASTE Y MÉTODO PARA SEPARAR PLACAS DE ACERO RESISTENTES AL DESGASTE

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un aparato (10) para separar placas de acero resistentes al desgaste (12, 28) instaladas sobre la superficie de substratos (14) sujetos a desgaste por contacto con materiales abrasivos, donde dichas placas de acero resistentes al desgaste (12, 28) están unidas a dicho substrato (14) por un adhesivo (16) sensible al calor, caracterizado porque comprende: - una base (18), - uno o más resistencias eléctricas (44), para elevar la temperatura dichas placas de acero resistentes al desgaste (12, 28) cuando dicha base (18) se posiciona arriba de dichas placas de acero resistentes al desgaste (12, 28), - uno o más electroimanes (20) sujetos a dicha base (18), dichos uno o más electroimanes (20) configurados y adaptados para contactar y retener dichas placas de acero resistentes al desgaste (12, 28) cuando dichos electroimanes (20) se activan por una corriente eléctrica, y - uno o más medios de sujeción para separar de dicho substrato (14) el aparato (10) reteniendo

magnéticamente dichas placas de acero resistentes al desgaste (12, 28).

Siguen 13 Reivindicaciones

(71) Titular - TERNIUM MEXICO S.A. DE C.V.

AV. UNIVERSIDAD 992 NORTE, COLONIA CUAUHEMOC, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN 66450, MX

(72) Inventor - RODRIGUEZ CHAVARRÍA, EFRAÍN GERARDO - CÁRDENAS RODRIGUEZ, LUIS GERARDO - PÉREZ MACÍAS, MILTON ALBERTO - ZAMARRIPA DAVALOS, HORACIO - NESME MENDOZA, YUSSEF

(74) Agente/s 1431

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

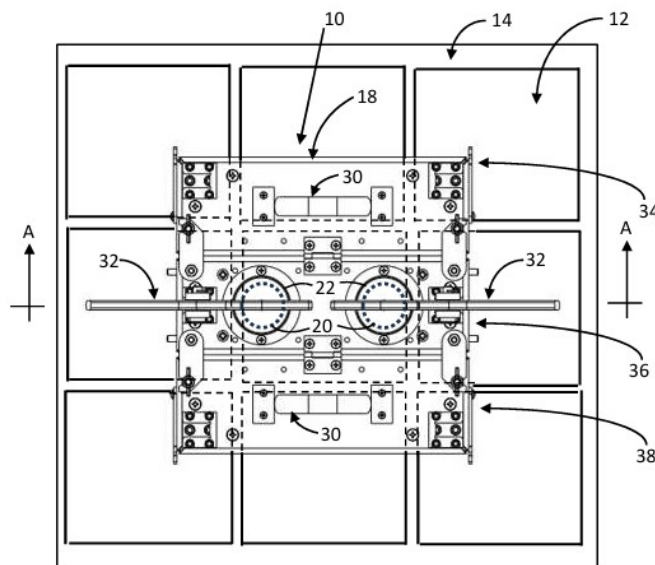


Figura 1

(10) Modelo de Utilidad

(11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR135056B4

(21) Acta N° M 20240102390

(22) Fecha de Presentación 06/09/2024

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2034

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. F16L 3/26; H02G 3/02

(54) Título - MÉNSULA PERFILADA DE BASE COMPUESTA

(57) REIVINDICACIÓN

1 Ménsula perfilada de base compuesta, la que, estructurada en chapa metálica, es fijable a paredes o estructuras principalmente verticales, para proyectarse en voladizo en calidad de soporte de elementos tales como bandejas portacables, cables o tuberías, comprendiendo: - Un base de montaje dotada de medios de fijación, - Un miembro soporte poliédrico abierto, de perfil "C", conformado por una pared de alma, desde cuyos bordes longitudinales de proyectan sendas paredes laterales de rama, - Dichas paredes laterales de rama están longitudinalmente unidas a sendas paredes plegadas rigidizadoras que, a su vez, están unidas a sendas paredes replegadas rigidizadoras, caracterizada porque: - Las paredes del miembro soporte terminan en un extremo basal donde

conforman salientes basales a partir de sendos dobleces de dichas paredes, - Dichos salientes basales comprenden: un saliente basal inferior que se proyecta a partir de la pared de alma de dicho miembro, salientes basales laterales que se proyectan desde las respectivas paredes laterales de rama y salientes basales superiores, - Dichos salientes basales superiores se proyectan con continuidad estructural desde sendos dobleces superiores, en cada uno de los cuales dobleces terminan alineadas una pared plegada rigidizadora y una pared replegada rigidizadora cuya extremidad está desplegada a tal efecto, - la base comprende dichos salientes basales conformados por dicho miembro de soporte y una placa basal complementaria que queda adosada a dichos salientes basales, - Tanto la base como el miembro soporte están estructurados en chapa de acero galvanizada, - Dicha placa basal está unida al extremo basal mediante puntos de unión clinchada, - La porción superior de dicha placa basal está adosada a dichos salientes basales superiores y la porción inferior de dicha placa basal queda adosada a dicho saliente basal inferior y - Las zonas de adosamiento entre dicha placa basal y los salientes basales comprende aberturas alineadas que son medios de fijación de la ménsula a la estructura de aplicación.

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - CARLOS OSVALDO STUCCHI
CALLE 123 N° 1241, (B1650GMC) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
GABRIELA SILVINA STUCCHI
PEÑA AERONÁUTICA 2365, DTO. "23", (B1684ADC) CIUDAD JARDÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) Agente/s 1030
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

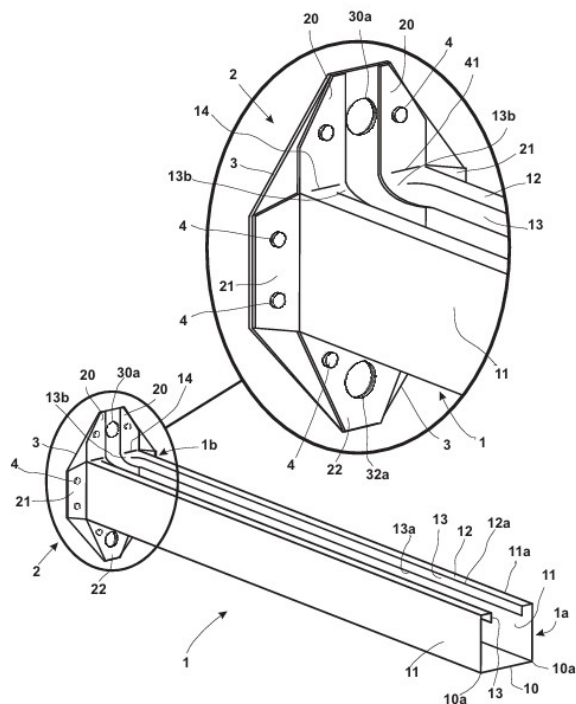


FIG. 1

- (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR135058B4
(21) Acta N° M 20240102725
(22) Fecha de Presentación 07/10/2024
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. A01C 7/04, 7/16
(54) Título - ENRASADOR FLOTANTE PARA DOSIFICADORES NEUMÁTICOS DE SEMILLAS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un enrasador (100) flotante para dosificadores neumáticos de semillas caracterizado porque comprende: un esqueleto soporte (150) conformado por un puente (151) que contiene orificios y una protuberancia (155), dos brazos superiores (152) que se extienden desde ambos extremos del puente (151), dos brazos inferiores (153), cada uno rematado por una rótula (154), en donde los brazos superiores (152) y los brazos inferiores (153), convergen hacia una porción plana denominada lomo (156); una cuchilla superior (120) que presenta tres dientes (121), y que va montada sobre un patín (110); en donde dicho patín (110) está vinculado, a su vez, al esqueleto soporte (150); una cuchilla inferior (140), que comprende un filo (141) con dos dientes (142), vinculada a un acople plástico (144), el cual a su vez comprende, en sus extremos opuestos, dos juntas de rótula hembra (145), que se prolongan en dirección opuesta al filo (141), dispuestas para recibir las correspondientes rótulas (154) de los brazos inferiores (153) del mencionado esqueleto soporte (150); y un resorte lineal (130) con forma de arco, que se ubica contenido entre el conjunto que forma el patín (110) con la cuchilla superior (120) y el esqueleto soporte (150).

Siguen 8 Reivindicaciones

- (71) Titular - LEAF AGROTRONIC S.R.L.
RUTA NACIONAL N° 9 - KM. 397, ÁREA INDUSTRIAL CRUCIANELLI, (2508) ARMSTRONG, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) Inventor - MAURICIO ALBERTO EGUCHI - IVAN JAVIER GOROSTIZA - MARCO GASTÓN BALDONI - DAVID EDUARDO KELLY - ALEJANDRO ROGELIO CLERICI
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

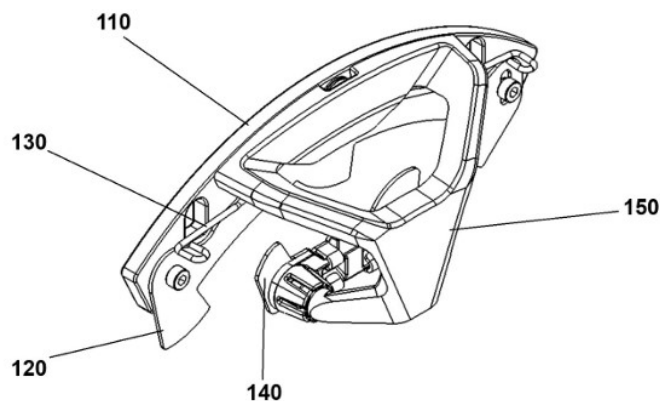


FIGURA 1

- (10) Modelo de Utilidad
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR135059B4
 (21) Acta N° M 20240102825
 (22) Fecha de Presentación 18/10/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 18/10/2034
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. F04B 53/22
 (54) Título - VEHÍCULO MECÁNICO-HIDRÁULICO DESMONTABLE PARA MOVER UN EQUIPO MECÁNICO PESADO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un vehículo mecánico-hidráulico desmontable para mover un equipo mecánico pesado que comprende un chasis que comprende cuatro elevadores que comprenden cilindros hidráulicos con base deslizante, en donde el vehículo además comprende un extremo delantero y un extremo trasero, en donde cada uno de dichos extremos delantero y trasero se encuentran provistos de un respectivo tren rodante en cuyos extremos están montados correspondientes medios de rodado, dichos trenes rodantes comprenden un tren rodante delantero y un tren rodante trasero caracterizado porque dicho vehículo comprende un mecanismo de dirección delantera y un mecanismo de dirección trasera en sus trenes rodantes delantero y trasero, respectivamente, en donde dichos trenes rodantes delantero y trasero se encuentran conectados entre sí por medio de una barra de vinculación, donde cada tren rodante comprende un eje de barra principal que presenta en sus extremos respectivas articulaciones de dirección, donde el vehículo además comprende sendas barras de accionamiento direccional conectadas a dichas articulaciones de dirección, en donde dichos mecanismos de dirección delantera y trasera son accionables de forma individual o conjunta.

Única Reivindicación

- (71) Titular - IRAIZOZ, ALICIA NOEMI
 PATAGONES 1221, (9001) COMODORO RIVADAVIA, PROV. DE CHUBUT, AR
 (72) Inventor - IRAIZOZ, ALICIA NOEMI
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

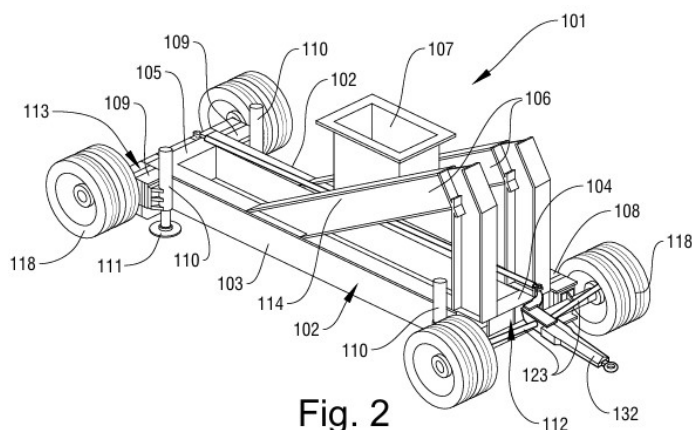


Fig. 2

- (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR135060B4
 (21) Acta N° M 20240103093
 (22) Fecha de Presentación 12/11/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 12/11/2034
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. E06C 7/12, 1/02, 9/00; E04F 11/00
 (54) Título - POSTE PROVISTO POR UNA PLURALIDAD DE ESCALONES DE ESCALONES
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un poste provisto por una pluralidad de escalones, caracterizado porque dichos escalones están dispuestos en dos filas verticales, y mayormente separados verticalmente y desfasados, donde cada escalón está provisto de un orificio, una tapa rebatible, un apoyo y medios de recuperación; donde el orificio es preferentemente rectangular con esquinas redondeadas y base plana; la tapa rebatible es una tapa que pivotea alrededor de un eje pivot ubicado en la parte interior del poste y presenta una superficie con una curvatura similar a la del poste; el apoyo está al ras de la base plana del orificio, fijo al poste y presenta un ancho similar al ancho del orificio y un espesor capaz de soportar holgadamente un operario más sus herramientas y algún equipo, puede estar provisto de al menos un orificio vertical; y los medios de recuperación, dispuestos dentro del poste, mantienen la tapa rebatible tapando el orificio y están aptos para ceder ante la presión del calzado del operario.

Siguen 6 Reivindicaciones

- (71) Titular - ELOVA S.A.
 AUSTRALIA 1375, (1754) SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 (72) Inventor - ARIEL FERNANDO FAVOLE
 (74) Agente/s 1928
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

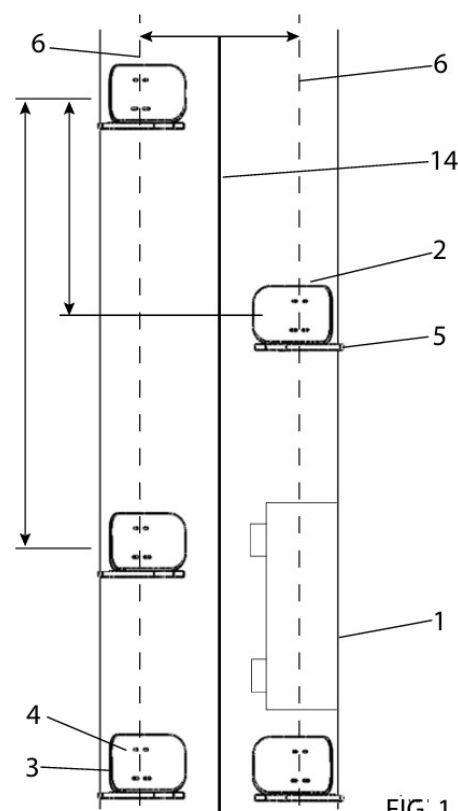


FIG. 1

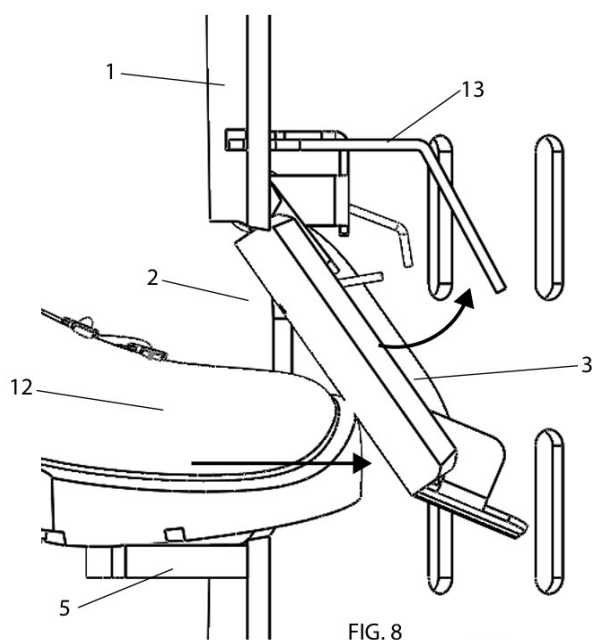


FIG. 8

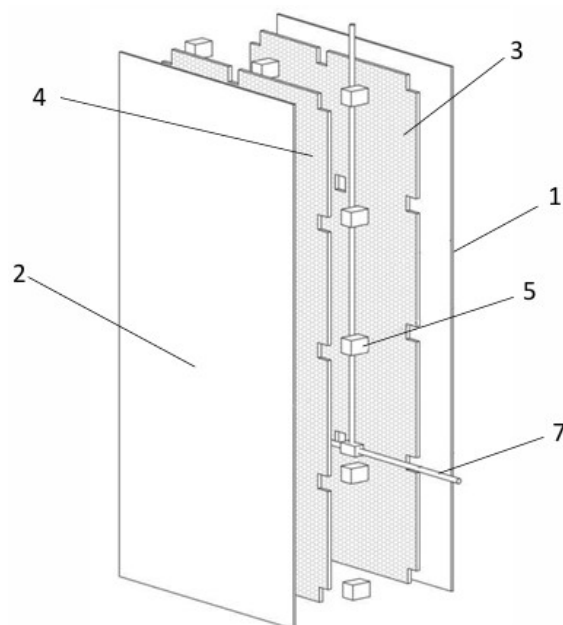


FIG. 4

- (10) Modelo de Utilidad
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR135061B4
 (21) Acta N° M 20240103099
 (22) Fecha de Presentación 12/11/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 12/11/2034
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. E04B 2/92; E04C 2/284, 2/52, 2/34
 (54) Título - PANEL CON ESPACIO PARA INCORPORAR CAÑERÍAS EN SU INTERIOR
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Panel con espacio para incorporar cañerías en su interior, del tipo que comprende dos placas rígidas externas (1) y (2) que encierran un núcleo macizo de material aislante (conformado por material aislante generalmente adherido sobre al menos una de las respectivas caras internas de las citadas placas externas (1) y (2), caracterizado porque comprende una pluralidad de separadores (5) fijados sobre al menos una de las caras internas de dichas placas rígidas (1) y (2), en donde dichos separadores (5) son aptos para determinar un espacio interior entre las placas (1) y (2), mayor que el espesor del material aislante que constituye el mencionado núcleo macizo.

Siguen 2 Reivindicaciones


- (71) Titular - ALFREDO MIGUEL PICOTTO
 GRAL. ROCA 1475, (2453) CARLOS PELLEGRINI, PROV. DE SANTA FE, AR
 (72) Inventor - ALFREDO MIGUEL PICOTTO
 (74) Agente/s 611, 1377, 1378
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

- (10) Modelo de Utilidad
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR135066B4
 (21) Acta N° M 20240103245
 (22) Fecha de Presentación 26/11/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 26/11/2034
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 23383219.5
 27/11/2023
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. H04N 23/51, 23/50
 (54) Título - DISPOSITIVO DE CÁMARA DE SEGURIDAD
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispositivo de cámara de seguridad que comprende: una carcasa que tiene un primer extremo, un segundo extremo y una porción alargada entre el primer y el segundo extremo, siendo el primer extremo generalmente redondeado y el segundo extremo generalmente plano; una cámara contenida en la carcasa, una lente de la cámara posicionada en la porción alargada hacia el segundo extremo de la carcasa; un protector externo configurado para ajustarse en el segundo extremo de la carcasa sin cubrir la lente, en donde el protector comprende una porción de corona dimensionada para ajustarse sobre el segundo extremo de la carcasa, y un ala que sobresale de la porción de corona para proporcionar refugio a la lente de la cámara.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - VERISURE SÀRL
 CHEMIN JEAN-BAPTISTE VANDELLE 3A, 1290 VERSOIX, GENEVA, CH
 (72) Inventor - OLSSON, PER
 (74) Agente/s 1713
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

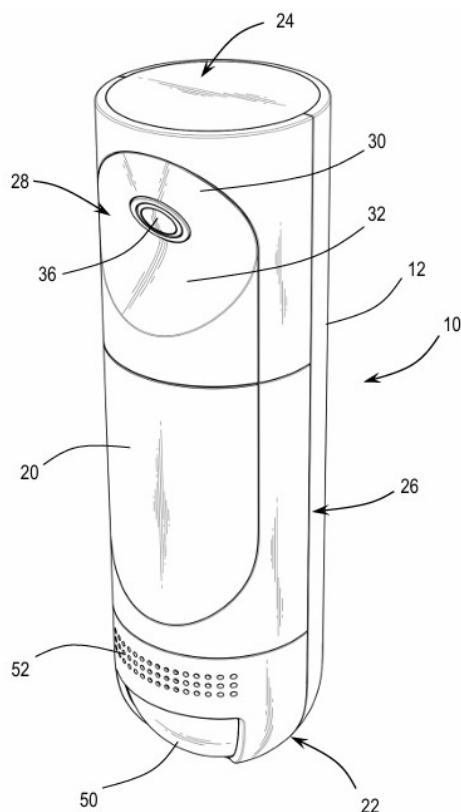**FIG. 1**


- (10) Modelo de Utilidad
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR135067B4
 (21) Acta N° M 20240103273
 (22) Fecha de Presentación 28/11/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 28/11/2034
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. F16L 9/133, 9/128, 11/14, 11/15
 (54) Título - CONECTOR FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON ARMADURA PLÁSTICA PARA REGULADORES DE GAS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Conector flexible de acero inoxidable con armadura plástica para reguladores de gas caracterizado porque comprende un tubo corrugado (7) de acero inoxidable, a su vez dicho tubo (7) comprende una armadura plástica (8) que le confiere una capa sellante y elástica de poliolefina, dicho tubo dispone de sendas boquillas (9) comprendidas por dos porciones extremas soldadas que rematan en un labio de trompeta ensanchando el diámetro del conducto donde hacen tope dos terminales (1) y (5) roscados de 3/4" tipo BSPT/BSPP machos que proporciona un acople seguro y hermético para conexiones de gas natural.

Siguen 3 Reivindicaciones

- (71) Titular - VENEZIA FEDERICO JULIO
 AV. PIEDRA BUENA 5485, (1439) CABA, AR
 (72) Inventor - VENEZIA FEDERICO JULIO
 (74) Agente/s 2424
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

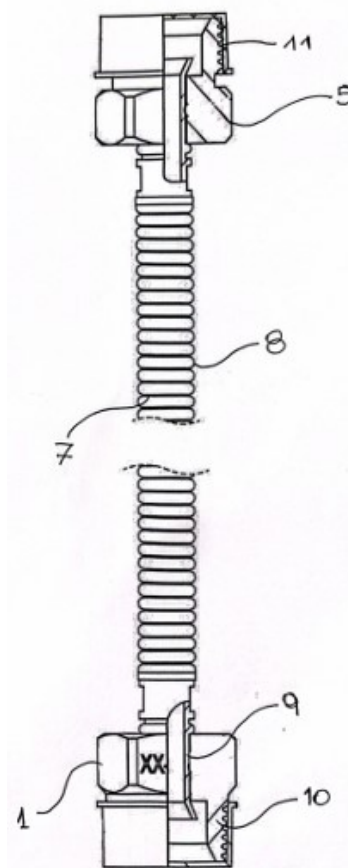**FIG. 1**

- (10) Modelo de Utilidad
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR135082B4
 (21) Acta N° M 20240103516
 (22) Fecha de Presentación 17/12/2024
 (24) Fecha de Resolución 31/07/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
 (51) Int. Cl. E04C 2/04, 2/00, 5/00; E04B 1/4
 (54) Título - PLACA LIVIANA DE HORMIGÓN CELULAR REFORZADO CON MALLA DE ACERO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Placa liviana de hormigón celular reforzado con malla de acero, del tipo que comprende una estructura laminar para revestimiento arquitectónico, caracterizada por estar constituida por un cuerpo de hormigón celular (1) de forma rectangular con bordes inclinados a 22,5° respecto de su base, una malla de acero plegada (2) y una capa inferior de concreto (3).

Siguen 6 Reivindicaciones

- (71) Titular - ADRIÁN LEONARDO ROHR
 JUNÍN 4036, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 GUSTAVO GABRIEL SERRANO
 GREGORIO DE LAFERRERE 3735, (1407) C.A.B.A., AR
 (74) Agente/s 1108
 (45) Fecha de Publicación 20/10/2026

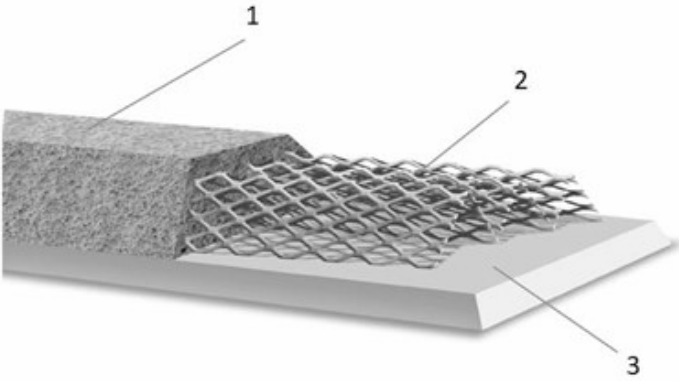


Figura 1

- (10) Modelo de Utilidad
(11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR135050B4
(21) Acta N° M 20240103611
(22) Fecha de Presentación 23/12/2024
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. A01K 21/00, 1/01; E01H 1/12
(54) Titulo - RECOGEDOR, COMPACTADOR, EMPAQUETADOR Y TRANSPORTADOR DE HECES CANINAS PARA SU POSTERIOR DESECHADO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Recogedor, compactador, empaquetador y transportador de heces caninas para su posterior desechado, del tipo que comprende un cuerpo principal cerrado (5) que incorpora una empuñadura (2), una palanca principal (3) y un compartimento para rollo de papel (7) caracterizado porque comprende un actuador (1) de tres posiciones físicas dispuesto sobre la empuñadura (2), una palanca principal (3) ubicada bajo la empuñadura y vinculada mecánicamente mediante un fleje de control (21) a un soporte de motor (15), un par de palas externas (4) y un par de palas internas (16) todas de configuración geométrica cóncava donde las palas externas están vinculadas al soporte de motor (15) a través de brazos de pala externa (27), un motor eléctrico (14) conectado a una rueda principal tractora (22) y ruedas de apoyo (23) que sostienen y accionan una banda de liar (25) de material flexible, una traba receptora de papel (17) con forma de gancho y una lengüeta de salida de papel (26) de forma alargada y flexible dispuestas para el guiado del papel (8) hacia la banda de liar, donde el cuerpo principal (5) presenta una configuración ovalada y cerrada con pies de apoyo (11) en su base.
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - PABLO DANIEL ROTA
ARREGUI 5383, (1408) C.A.B.A., AR
(72) Inventor - PABLO DANIEL ROTA
(74) Agente/s 607, 1160, 2064
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

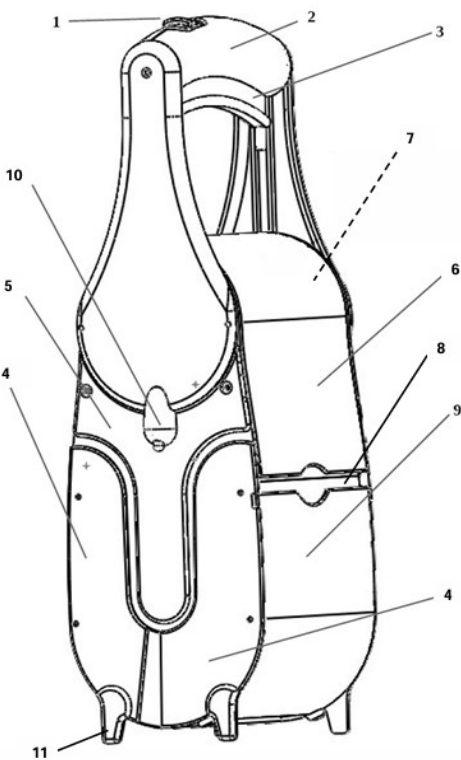


Figura 1

- (10) Modelo de Utilidad
(11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR135083B4
(21) Acta N° M 20240103618
(22) Fecha de Presentación 23/12/2024
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. A63B 21/062, 23/035, 23/04, 69/00
(54) Titulo - TENSOR MULTIFUNCIONAL PARA EJERCICIOS FÍSICOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Tensor multifuncional para ejercicios físicos, utilizado preferentemente en gimnasios, rehabilitación, pilates, kinesiología, fisioterapia, y también en el hogar, caracterizado porque comprende una monopieza longiforme que contiene una banda de cinta rígida (1) con orificios (2) de regulación posicional en un extremo proximal para amarre a un punto fijo de fijación (Pf) (barras horizontales, verticales, arboles, ramas y puertas para permitir su uso tanto en el hogar como en espacios públicos como parques y plazas) mediante un tornillobolón (5, 6) y tuerca mariposa (7); y por otro extremo distal se asocia en forma consecutiva a por lo menos un elemento elástico (3) con mosquetones (m) y asas de sujeción (11) en ambos extremos: proximal y distal; y solidario a dicho extremo distal se asocia en forma consecutiva con mosquetones (m) a una banda de cinta rígida (4) finalizando en una manija (9) que contiene una cinta en forma de estribo con un buje transversal giratorio (12) para las manos, ejercicios de la muñeca y antebrazo; y además se dispone en el

interior de dicha manija (9) una tira de abrojo (10) (velcro) rectangular en su interior para sujetar el calzado del usuario.

Siguen 4 Reivindicaciones

- (71) Titular - MAMPRIN CONDE, NORA ELISA
TUCUMÁN 1214, PISO 1º DTO. "A", (S2000AMH) ROSARIO,
PROV. DE SANTA FE, AR
MACAGNO BERRAZ, EUGENIO ADRIANO
TUCUMÁN 1214, PISO 1º DTO. "A", (S2000AMH) ROSARIO,
PROV. DE SANTA FE, AR

(74) Agente/s 1300

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

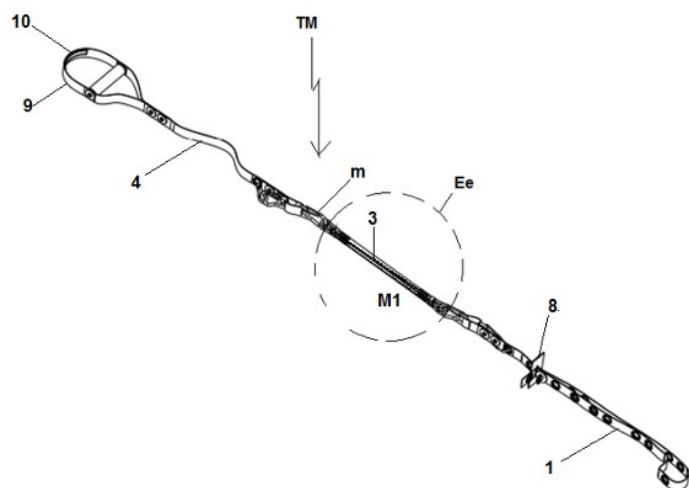


FIGURA 1

- (10) Modelo de Utilidad
(11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR135098B4
(21) Acta N° M 20250100293
(22) Fecha de Presentación 03/02/2025
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2035
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. A24F 21/00, 42/00
(54) Título - DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN INTERDIGITAL QUE SIMULA UN CIGARRILLO
(57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo de sujeción interdigital que simula un cigarrillo, caracterizado porque comprende un anillo interdigital (1) con estructura rígida y en forma de banda, dimensionado para ajustarse entre el dedo índice y el dedo medio del usuario; un cilindro intermedio (2) dispuesto en la parte media del anillo interdigital (1), para quedar ubicado entre los dedos índice y medio; y un apéndice alargado (3), que se extiende desde el cilindro intermedio (2), configurado para replicar el filtro de un cigarrillo y que incluye un orificio pasante (4) configurado para ofrecer una resistencia al flujo de aire.

Siguen 5 Reivindicaciones

- (71) Titular - ZAMBONI PABLO ESTEBAN
MÉXICO 511, (1619) PABLO MARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES,
AR
(74) Agente/s 1905
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

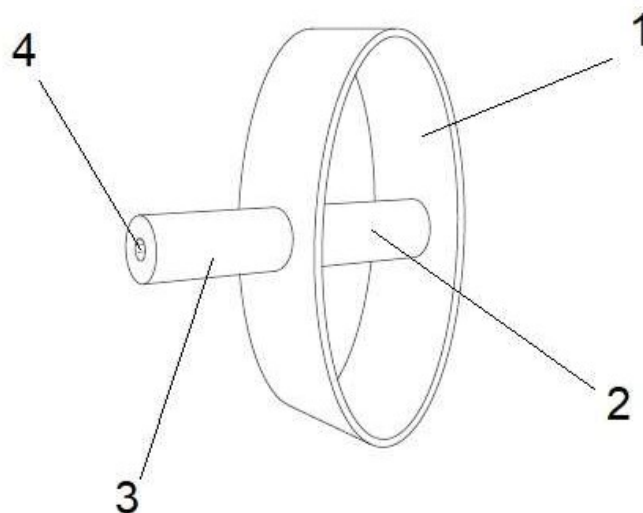


FIGURA 1

- (10) Modelo de Utilidad
(11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR135099B4
(21) Acta N° M 20250100374
(22) Fecha de Presentación 12/02/2025
(24) Fecha de Resolución 31/07/2026
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2035
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026
(51) Int. Cl. A63C 11/00, 5/00
(54) Título - MUÑEQUERA AJUSTABLE CON PUNTA DE ESQUÍ
(57) REIVINDICACIÓN

1. Una muñequera ajustable (1) con punta de esquí (2) destinada a facilitar la ejecución de maniobras avanzadas en snowboard al proporcionar un apoyo adicional durante el deslizamiento y las acrobacias, caracterizada porque la muñequera (1) tiene una forma cilíndrica, copiando el antebrazo del usuario (3), y se ajusta a este mediante un par de correas con cierre de velcro (7), y por incorporar en su parte frontal una punta de esquí (2) recubierta por un revestimiento sintético antideslizante (6) que sostiene desde el lado superior el conjunto armado al insertar los dos primeros falanges de la mano con el guante (4) puesto, y está unido a la punta del esquí (2) con tres tornillos (5).

Sigue 1 Reivindicación

- (71) Titular - GARIJO, ANDRÉS
RUTA N° 77 - KM. 20.5, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE,
PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(74) Agente/s 2024
(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

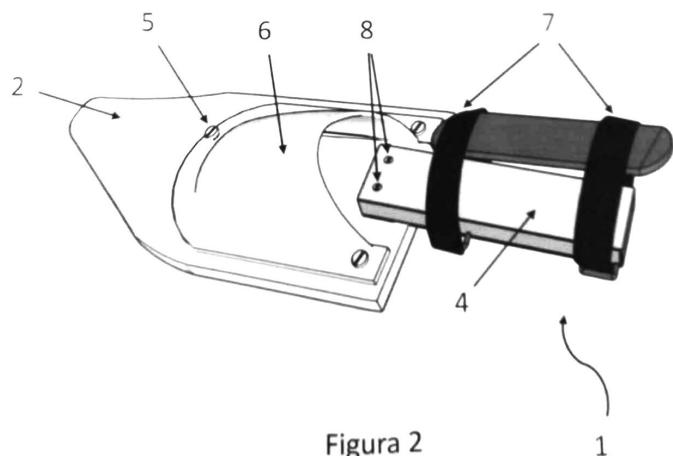


Figura 2

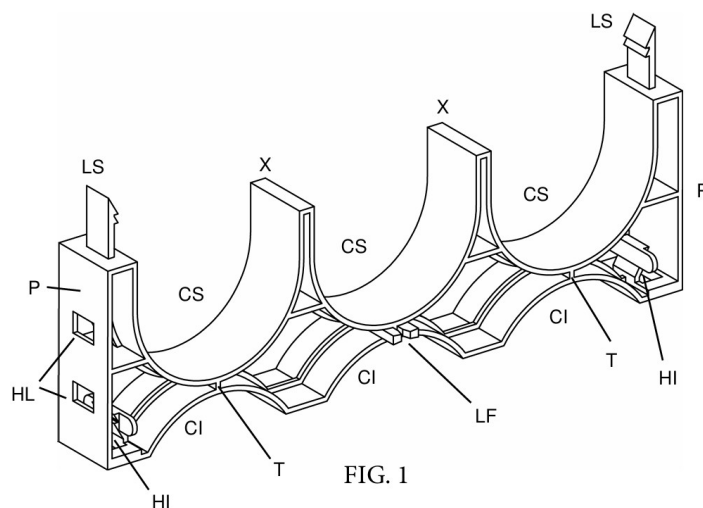


FIG. 1

(10) Modelo de Utilidad

(11) Resolución GDE N° DI-2026-170-APN-ANP#INPI

Resolución Administrativa N° AR135100B4

(21) Acta N° M 20250100874

(22) Fecha de Presentación 03/04/2025

(24) Fecha de Resolución 31/07/2026

(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2035

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2026

(51) Int. Cl. F16L 3/22, 3/223; B65D 61/00, 85/20, 19/44; B65G 57/00, 57/16

(54) Título - UN PORTA-TUBOS DE UNA SOLA PIEZA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un porta-tubos de una sola pieza caracterizado porque comprende un único perfil horizontal (H) con una cara superior (S), una cara inferior (I) y un par de paredes laterales (P), dicha cara superior (S) de dicho perfil horizontal (H) comprende una pluralidad de cunas cóncavas superiores (CS), y dicha cara inferior (I) de dicho perfil horizontal (H) comprende una pluralidad de cunas cóncavas inferiores (CI) opuestas a dichas cunas cóncavas superiores (CS) y separadas mediante tabiques (T'), y en donde dicho par de paredes laterales (P) poseen lengüetas superiores (LS) y huecos inferiores (HI) en sus respectivos extremos, teniendo una de las paredes laterales (P) un par de lengüetas laterales (LL), y la otra pared lateral (P) un par de huecos laterales (HL), y teniendo dicho perfil horizontal en su cara frontal al menos una lengüeta frontal (LF).

Siguen 7 Reivindicaciones

(71) Titular - MACROPLAST S.A.

ESTEBAN A. GASCÓN 1090, PISO 6° DTO. "34", (1181) C.A.B.A., AR

(74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 20/10/2026

BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

El INPI le brinda diferentes servicios. Si desea realizar consultas por alguno de ellos, puede hacerlo a los siguientes correos electrónicos:

PRESIDENCIA: infoinpi@inpi.gob.ar

MARCAS: infomarcas@inpi.gob.ar

PATENTES: infopatentes@inpi.gob.ar

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: infomodelos@inpi.gob.ar

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: infotrantecderechos@inpi.gob.ar -
infotrantec@inpi.gob.ar

LEGALES: infolegales@inpi.gob.ar

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: infotecnol@inpi.gob.ar

MESA DE ENTRADA: mesadeentradas@inpi.gob.ar

BIBLIOTECA: infobiblio@inpi.gob.ar

PUBLICACIONES: infotecnol@inpi.gob.ar

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB: argentina.gob.ar/inpi

IG: [@inpi_argentina](https://www.instagram.com/inpi_argentina)

YOUTUBE: [@INPIArgentinaoficial](https://www.youtube.com/INPIArgentinaoficial)

LINKEDIN: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (oficial)

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 149.058

Publicación miércoles.

