



Boletín N° 2026/08

23 de Octubre de 2026

BOLETÍN DE PATENTES CONCEDIDAS



Autoridades:

Presidente: Dr. Carlos María Gallo (Decreto 642/2025)

Patentes Concedidas - Período Agosto 2026

2



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
industria y comercio**



PATENTES CONCEDIDAS

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR102293B1
 (21) Acta N° P 20150103348
 (22) Fecha de Presentación 16/10/2015
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 16/10/2035
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/064,810 16/10/2014
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. C07K 14/415; C12N 15/82
 (54) Título - POLIPÉPTIDO PTIP-96 RECOMBINANTE AISLADO, CONSTRUCTO DE ADN AISLADO, MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA TRANSGÉNICA Y CÉLULA DE PLANTA MODIFICADA TRANSGÉNICA AISLADA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un polipéptido PtIP-96 recombinante aislado caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos establecida por SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 42 o SEQ ID NO: 54, donde el polipéptido está unido a una secuencia heteróloga de tránsito o de señal.
 Siguen 7 Reivindicaciones
 (71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026



- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR103245B1
 (21) Acta N° P 20150104255
 (22) Fecha de Presentación 22/12/2015
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 22/12/2035
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 14200340 24/12/2014
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. C12N 15/86; C07K 14/005; A61K 39/12, 39/17, 39/295
 (54) Título - VACUNA VECTORIAL BASADA EN HVT FRENTE A ND-IBD MEJORADA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un virus del herpes recombinante de los pavos (HVT), que comprende un casete de expresión de ADN recombinante aislado insertado en la región Us del genoma del HVT recombinante, caracterizado porque el casete de expresión de ADN recombinante aislado comprende en dirección de 5' a 3' y en este orden: a. un promotor del gen temprano inmediato 1 de citomegalovirus murino (mCMV-IE1), b. un gen de la proteína viral (VP2) del virus de la enfermedad de Gumboro (IBDV), c. un terminador transcripcional, d. un promotor del gen 1 temprano inmediato de citomegalovirus humano (hCMV-IE1), e. un gen de la proteína de fusión (F) del virus de la enfermedad de Newcastle (NDV), donde el casete de expresión de ADN recombinante es la región de nucleótidos 630 -

- 6127 de SEQ ID NO: 1, y el casete de expresión de ADN recombinante se inserta en el gen Us2 del genoma del HVT recombinante.
 Siguen 6 Reivindicaciones
 (71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KORVERSTRAAT 35, NL-5831 AN BOXMEER, NL
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR105768B1
 (21) Acta N° P 20160102316
 (22) Fecha de Presentación 29/07/2016
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 29/07/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/199,024 30/07/2015
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. C12N 15/32; C07K 14/325; A01N 63/02
 (54) Título - PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una molécula de ácido nucleico recombinante caracterizada porque comprende un promotor heterólogo enlazado operativamente con un polinucleótido que codifica una proteína pesticida, en donde el polinucleótido comprende la secuencia de SEQ ID NO: 3.
 Siguen 11 Reivindicaciones
 (71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR105873B1
 (21) Acta N° P 20160102660
 (22) Fecha de Presentación 31/08/2016
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 31/08/2036
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/289,020 29/01/2016
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. A01N 63/00; C05F 11/08; C12N 1/14, 1/20
 (54) Título - COMPOSICIÓN AGRÍCOLA QUE COMPRENDE MICROORGANISMOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición agrícola, caracterizada porque comprende los microorganismos depositados en la ATCC bajo el número de depósito PTA-122728 y quitina, quitosano, glucosamina, aminoácidos y combinaciones de los mismos.
 Siguen 10 Reivindicaciones
 (71) Titular - AMVAC CHEMICAL CORPORATION
 4695 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, CALIFORNIA 92660, US
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR112278B1
 (21) Acta N° P 20180102002
 (22) Fecha de Presentación 18/07/2018
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 18/07/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris IN 201831008255
 06/03/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. C07D 249/12, 303/08; C07C 29/40, 33/50;
 A01N 43/04, 43/653; A01P 3/00
 (54) Título - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE
 PRODUCTOS INTERMEDIOS Y PROCESO PARA
 PREPARAR PROTIOCONAZOL
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un proceso para la preparación de productos
 intermedios consistente en una mezcla de 1-cloro-2-
 (1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)propan-2-ol de la
 fórmula (I) (FÓRMULA I) y 2-(1-clorociclopropil)-2-[(2-
 clorofenil)metil]oxirano de la fórmula (II) (FÓRMULA II)
 que comprende hacer reaccionar un reactivo de
 Grignard de haluro de 2-clorobencilo con 1-cloro-1-
 cloroacetilciclopropano, en donde dicha reacción se
 lleva a cabo a temperaturas entre 0°C y 40°C y
 caracterizado porque dicha reacción se lleva a cabo
 en un sistema solvente que comprende metil
 tetrahidrofurano y tolueno en una relación de volumen
 metil tetrahidrofurano a tolueno de 1:1,5 a 1:5 y
 además donde dicha mezcla comprende 1-cloro-2-[2-
 (2-clorofenil)etil]benceno en una cantidad de 3 a 5%
 en peso.
 Siguen 2 Reivindicaciones
 (71) Titular - UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST.,
 HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN
 (72) Inventor - SHELKE, SANTOSH, GANPAT -
 VITHALDAS, TALATI, PARESH - SHROFF, JAIDEV
 RAJNIKANT - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT
 (74) Agente/s 438
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

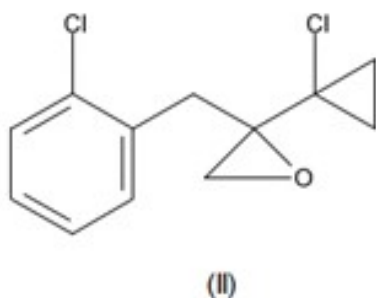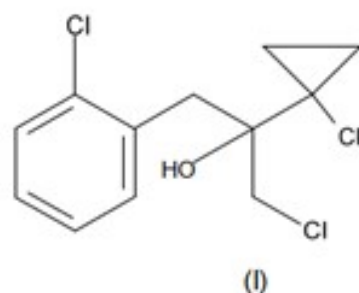

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR114140B1
 (21) Acta N° P 20180103244
 (22) Fecha de Presentación 07/11/2018
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/11/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/584,226 10/11/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. A61K 31/4164, 9/20, 9/28
 (54) Título - COMPOSICIONES ORALES DE RIFAMICINA
 SV
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición farmacéutica oral en la forma de un comprimido que comprende 600 mg $\pm$ 10% de rifamicina SV, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables, caracterizada porque la composición farmacéutica oral ha sido formulada para su liberación modificada en donde la composición farmacéutica además comprende uno o más de los siguientes: (a) un compuesto lipofílico seleccionado del grupo que consiste en: (i) alcoholes insaturados o hidrogenados, incluidos alcohol cetílico, alcohol esteárico, alcohol mirístico, alcohol laurílico o alcohol oleico; (ii) ácidos grasos, sales o ésteres de los mismos, incluidos ácido palmítico, esteárico, mirístico, láurico, laurílico u oleico; (iii) ácidos grasos mono-, di- o triglicéridos o derivados polietoxilados de los mismos, incluida la estearina; (iv) ceras, incluidas cera de abejas o cera de carnauba; (v) ceramidas; (vi) derivados del colesterol o mezclas de los mismos, (b) un compuesto hidrofílico seleccionado de los derivados de celulosa y sus ésteres y/o sales, incluyendo las hidroxialquilcelulosas, hidroxipropilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa o sodio hidroxipropilmetilcelulosa, alquilcelulosas, carboxialquilcelulosas sodio carboximetilcelulosa; los alcoholes polivinílicos; los derivados de carboxivinilo; los polisacáridos, que incluyen las dextrinas, pectinas, almidones y sus derivados; gomas naturales o sintéticas; ácido algínico; polialcoholes que incluyen xilitol, maltitol o manitol; y opcionalmente (c) al menos un compuesto anfifílico seleccionado entre lípidos polares de tipo I o II, incluyendo lecitina, fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina; ceramidas; éteres de alquilo de glicol, incluyendo éter monometílico de dietilenglicol; gomas naturales o sintéticas; donde el comprimido comprende un núcleo y un recubrimiento gastrorresistente que recubre dicho núcleo, donde el recubrimiento gastrorresistente comprende un polímero seleccionado del grupo que consiste en: copolímero de ácido metacrílico y metacrilato de metilo en proporción 1:2, copolímero de ácido metacrílico y metacrilato de metilo en proporción 1:1; y un copolímero de ácido metilacrílico y acrilato de etilo en proporción 1:1; donde la relación en peso entre la rifamicina SV, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y dicho al menos un compuesto lipofílico está entre 10:1 y 30:1; donde la relación en peso entre la rifamicina SV, o una sal

farmacéuticamente aceptable de la misma, y dicho al menos un compuesto hidrófilico está entre 1:1 y 6:1; y en el que la relación en peso entre la rifamicina SV, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, y dicho al menos un compuesto anfífilico está entre 30:1 y 90:1; donde la rifamicina SV, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, se libera del comprimido cuando el comprimido se coloca en un medio acuoso que tiene un pH en el intervalo de pH 5 a pH 6,5.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - COSMO TECHNOLOGIES LTD.
RIVERSIDE II, SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2 D02 KV60, IE
(74) Agente/s 563, 195
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR118403B1
(21) Acta N° P 20180103527
(22) Fecha de Presentación 03/12/2018
(24) Fecha de Resolución 07/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2038
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/593,731 01/12/2017
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
(51) Int. Cl. C07C 279/14, 279/22; C07D 271/07, 273/04; A61K 38/12; A61P 9/00, 9/10, 35/00


(54) Título - COMPUESTOS PROFÁRMACOS DE CREATINA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto caracterizado porque tiene la Fórmula (I): (FÓRMULA I) o una sal o un solvato farmacéuticamente aceptables de este; donde: R es -CH₃, -CH₂D, -CHD₂ o -CD₃; R¹ y R⁶ juntos son un grupo alquilenilo o un grupo alquenilenilo que, con los átomos a los que se une, forma un anillo de 12 a 25 miembros, en donde el grupo alquilenilo o el grupo alquenilenilo se sustituye opcionalmente con uno o más R⁴; R² es hidrógeno, -C(O)NHR⁵, -C(O)(alquilo lineal o ramificado), -C(O)(alquenilo lineal o ramificado) o -C(O)OR⁵; R³ es -C(O)OR⁶; R⁴ es halógeno, -OH, -OR⁵, oxo, -NH₂, -NHR⁵, -N(R⁵)₂, -NO₂, -CF₃, -alquilo C₁₋₆ o -haloalquilo C₁₋₆; R⁵ es alquilo lineal o ramificado; y en donde dos R⁴ en el mismo carbono o un carbono adyacente pueden formar un anillo cicloalquilo espiro o fusionado de 3 a 6 miembros o un anillo heterocíclico espiro o fusionado de 3 a 6 miembros.

Siguen 45 Reivindicaciones

- (71) Titular - ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(72) Inventor - CHAN, YIUMO - KAKKIS, EMIL D. - TROTIER-FAURION, ALEXANDRA - BRUBAKER, WILLIAM F. - NATESAN, ARJUN - LEE, PAUL - FYFFE-MARICICH, SHARYL - LAPOINTE, DAVID - LIZARZABURU, MIKE E.
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026




- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117424B1
(21) Acta N° P 20190101206
(22) Fecha de Presentación 07/05/2019
(24) Fecha de Resolución 07/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2039
(30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2018/085998 08/05/2018
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
(51) Int. Cl. C07D 409/12; A61K 31/505; A61P 35/00
(54) Título - COMPUESTOS INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES ERBB Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE
(57) REIVINDICACIÓN


1. Un compuesto de Fórmula (I): (FÓRMULA I) o una sal farmacéuticamente aceptable, hidrato, solvato o estereoisómero del mismo, caracterizado porque: R¹ es hidrógeno; R² es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₁₂, alcoxilo C₁₋₁₂, alquil C₁₋₁₂-OH, o haloalquilo C₁₋₁₂; G es N o C-CN; W es O, C(=O), S, SO, o SO₂; Y es un enlace o alquilenilo C₁₋₁₂; R³ es carbociclilo insaturado o saturado de 3-10 miembros, o heterociclilo insaturado o saturado de 3-10 miembros que puede estar opcionalmente mono-sustituido o independientemente multi-sustituido por halógeno, hidroxilo, amino, alquilo C₁₋₁₂, alcoxilo C₁₋₁₂, alquil C₁₋₁₂-OH, haloalquilo C₁₋₁₂, alquilo C₁₋₁₂ sustituido; i es 0, 1, 2 o 3, y cada R⁴ es independientemente halógeno, amino, hidroxilo, alquilo C₁₋₁₂, alcoxilo C₁₋₁₂, alquil C₁₋₁₂-OH, o haloalquilo C₁₋₁₂; j es 0, 1, 2 o 3, y cada R⁵ es independientemente halógeno, amino, hidroxilo, alquilo C₁₋₁₂, alcoxilo C₁₋₁₂, alquil C₁₋₁₂-OH, haloalquilo C₁₋₁₂ o OR⁶, que puede estar opcionalmente mono-sustituido o multi-sustituido por deuterio; R⁶ es carbociclilo insaturado o saturado de 3-10 miembros, o heterociclilo insaturado o saturado de 3-10 miembros opcionalmente mono-sustituido o independientemente multi-sustituido por hidroxilo, halógeno, ciano, alquilo C₁₋₁₂, o haloalquilo C₁₋₁₂; A es O, C(=O), S, SO, o SO₂; E es (FÓRMULA); X¹, X², X³, y X⁴ son, cada uno, independientemente, N o CR⁸; X⁵ y X⁶ son, cada uno, independientemente, N o CR⁸, y X⁷ es O, S, NR⁹ o CR¹⁰R¹¹, en donde al menos uno de X⁵ y X⁶ es N; R⁸, R⁹, R¹⁰, y R¹¹ son, cada uno, independientemente, hidrógeno, halógeno, alquilo C₁₋₁₂, ciano, amino, hidroxilo, alcoxilo C₁₋₁₂, alquil C₁₋₁₂-OH, o haloalquilo C₁₋₁₂; p es 0, 1, 2 o 3, y cada R⁷ es independientemente halógeno, amino, hidroxilo, alquilo C₁₋₁₂, alcoxilo C₁₋₁₂, alquil C₁₋₁₂-OH, o haloalquilo C₁₋₁₂.

Siguen 31 Reivindicaciones

- (71) Titular - DIZAL PHARMACEUTICAL CO., LTD.
NO. 199 LIANGJING ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK,
SHANGHAI 201203, CN
- (72) Inventor - ZHENGTAO, LI - ZHONG, WEI - WANG,
JIABING - ZENG, QINGBEI - TSUI, HONCHUNG -
YANG, ZHENFAN - ZHANG, XIAOLIN
- (74) Agente/s 2306
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

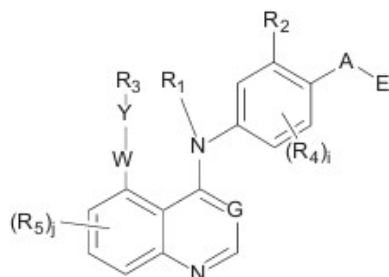

Fórmula (I)



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR117612B1
- (21) Acta N° P 20190102031
- (22) Fecha de Presentación 19/07/2019
- (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 19/07/2039
- (30) Prioridad convenio de Paris FR 18 56769 20/07/2018
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
- (51) Int. Cl. A61K 9/00, 9/14, 31/7048; A61P 9/14; A61K 47/26
- (54) Título - UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN LA FORMA DE UN COMPRIMIDO MASTICABLE QUE COMPRENDE DIOSMINA MICRONIZADA
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición farmacéutica en la forma de un comprimido masticable que comprende 1000 mg de diosmina micronizada, caracterizada porque: - la composición comprende 13,6% de manitol y 40,9% de sorbitol, - la composición comprende 10% de maltodextrina, 0,75% de estearato de magnesio y 0,2% de sílice coloidal anhidra, - la composición comprende 33,3% en peso de diosmina micronizada respecto a la masa total de la composición.

Siguen 2 Reivindicaciones

- (71) Titular - LES LABORATOIRES SERVIER
35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
- (72) Inventor - MARSAS, STÉPHANIE - PEAN, JEAN-MANUEL
- (74) Agente/s 108
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI

- Resolución Administrativa N° AR115844B1
- (21) Acta N° P 20190102100
- (22) Fecha de Presentación 25/07/2019
- (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 25/07/2039
- (30) Prioridad convenio de Paris JP 2018-139462 25/07/2018
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
- (51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/14, 413/14; A01N 43/56, 43/84; A01P 3/00
- (54) Título - COMPUESTOS DE PIRIDONA Y FUNGICIDAS AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS QUE LOS CONTIENEN COMO INGREDIENTES ACTIVOS
- (57) REIVINDICACIÓN


1. Un compuesto representado por la fórmula (1) o una de sus sales: (FÓRMULA 1) Caracterizado porque R¹ representa un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquilo C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₈ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alquenilo C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquenilo C₂₋₆, un grupo alquinilo C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquinilo C₂₋₆, un grupo alcoxi C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alquenil C₂₋₆-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquenil C₂₋₆-oxi un grupo alquinil C₃₋₆-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquinil C₃₋₆ -oxi, un grupo aralquiloxi opcionalmente sustituido con O a 5 sustituyente(s) A, o R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son independientes entre sí y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C₁₋₆ o un grupo cicloalquilo C₃₋₈ o R^a y R^b se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un grupo aziridinilo, un grupo azetidínilo, un grupo pirrolidinilo, un grupo piperidinilo, un grupo morfolilo, un grupo homopiperidinilo o un grupo azocanilo); R², R³ y R⁴ son independientes entre sí y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquilo C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₈ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo alquenilo C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquenilo C₂₋₆, un grupo alquinilo C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquinilo C₂₋₆, un grupo alcoxi C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈ opcionalmente sustituido con un grupo nitro, sustituyente(s) C, un grupo alquenil C₂₋₈-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C un grupo haloalquenil C₂₋₆-oxi, un grupo alquinil C₃₋₆-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquinil C₃₋₆-oxi, R^dC(=O)- (en donde R^d representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₈, un

grupo alcoxi C₁₋₆, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈ o R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad)), R^dC(=O)O- (en donde R^d es como se definió en la presente con anterioridad), R^c-L- (en donde R^c representa un grupo alquilo C₁₋₆ o un grupo haloalquilo C₁₋₆ y L representa S, SO o SO₂), R^c-SO₂-O- (en donde R^c es como se definió en la presente con anterioridad), R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad), o R^eC(=O)N(R^f)- (en donde R^e representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₈, un grupo alcoxi C₁₋₆, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈ o R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad) y R^f representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C₁₋₆ o un grupo cicloalquilo C₃₋₈); R⁵ representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquilo C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₈ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alqueno C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalqueno C₂₋₆, un grupo alquino C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquino C₂₋₆, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alqueno C₂₋₆-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalqueno C₃₋₆-oxi, un grupo alquino C₃₋₆-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquino C₃₋₆-oxi, R^c-L- (en donde R^c y L son como se definieron en la presente con anterioridad), R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad), o R⁹C(=O)- (en donde R⁹ representa un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₈, un grupo alcoxi C₁₋₆, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈ o R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad)); X representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; Y representa R⁸-C o un átomo de nitrógeno; Z representa R⁹-C o un átomo de nitrógeno; R⁶, R⁷, R⁸ y R⁹ son independientes entre sí y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquilo C₁₋₆, un grupo cicloalquilo C₃₋₈ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo alqueno C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalqueno C₂₋₆, un grupo alquino C₂₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquino C₂₋₆, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈ opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo alqueno C₂₋₆-oxi opcionalmente sustituido con

sustituyente(s) C, un grupo haloalqueno C₂₋₆-oxi, un grupo alquino C₃₋₆-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquino C₃₋₆-oxi, R^dC(=O)- (en donde R^d es como se definió en la presente con anterioridad), R^dC(=O)O- (en donde R^d es como se definió en la presente con anterioridad), R^c-L- (en donde R^c y L son como se definieron en la presente con anterioridad), R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad), o R^eC(=O)N(R^f)- (en donde R^e y R^f son como se definieron en la presente con anterioridad), o R⁶ y R⁷ se toman juntos para formar un grupo alqueno C₂₋₆ y R⁸ y R⁹ representan aquellos como se definieron en la presente con anterioridad; el enlace con una línea de puntos representa un enlace doble o un enlace simple; y el sustituyente A es al menos uno seleccionado del grupo que consiste en un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C₃₋₈, un grupo alcoxi C₁₋₆, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈, R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad) y R^c-L- (en donde R^c y L son como se definieron en la presente con anterioridad); el sustituyente B es al menos uno seleccionado del grupo que consiste en un grupo ciano, un grupo alcoxi C₁₋₆, un grupo haloalcoxi C₁₋₆ y un grupo cicloalcoxi C₃₋₈; y el sustituyente C es al menos uno seleccionado del grupo que consiste en un grupo hidroxilo, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C₃₋₈, un grupo alcoxi C₁₋₆, un grupo haloalcoxi C₁₋₆, un grupo cicloalcoxi C₃₋₈, un grupo alcoxialcoxi C₂₋₆, R^aR^bN- (en donde R^a y R^b son como se definieron en la presente con anterioridad), R^c-L- (en donde R^c y L son como se definieron en la presente con anterioridad), R^dC(=O)- (en donde R^d es como se definió en la presente con anterioridad) y un grupo de anillo de 3 a 6 miembros que contiene 1 a 2 átomos de oxígeno.


Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTIONS, INC.
1-19-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-0027, JP
- (72) Inventor - UMETANI, HIDEKI - OKAYA, SHUN - NAITO, RYOHEI - FUKUMOTO, TAKESHI
- (74) Agente/s 438
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

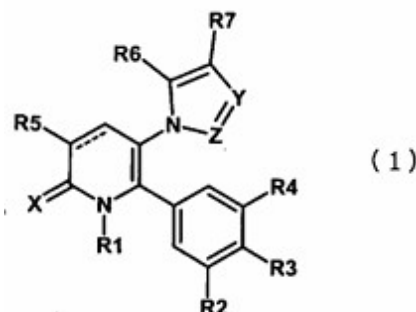

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR116002B2
- (21) Acta N° P 20190102399

- (22) Fecha de Presentación 23/08/2019
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 20/09/2031
 (30) Prioridad convenio de Paris US 61/385,058 21/09/2010, US 61/504,616 05/07/2011, US 61/499,994 22/06/2011
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. C07D 498/14
 (54) Título - COMPUESTO INTERMEDIARIO DE SÍNTESIS DE PROLINAS MACROCÍCLICAS QUE POSEEN ACTIVIDAD INHIBITORIA DE LA PROTEASA DE SERINA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un compuesto caracterizado porque es: (FÓRMULA).
 Única Reivindicación
 (62) Divisional a la/s patente/s N° AR083052B1
 (71) Titular - ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US
 (72) Inventor - WANG, BIN - WANG, GUOQIANG - LONG, JIANG - MA, JUN - OR, YAT SUN
 (74) Agente/s 2246
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026





- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR117139B1
 (21) Acta N° P 20190103417
 (22) Fecha de Presentación 21/11/2019
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 21/11/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 18207725 22/11/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. C07D 519/00, 498/04; A61K 31/5365; A61P 25/28
 (54) Título - UN COMPUESTO DE PIRIDOOXAZINONA, UN PROCESO PARA SU FABRICACIÓN Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un compuesto de piridooxazinona de fórmula (I) (FÓRMULA I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque: (i) X es C-R⁵; L es un enlace covalente, -(CH₂)_n-N(alquilo C₁₋₆)-, -(CH₂)_n-NH-, -N(alquilo C₁₋₆)-(CH₂)_p-, -NH-(CH₂)_p-, -(CH₂)_n-O-, -O-(CH₂)_p-, -SO₂-N(alquilo C₁₋₆)-, -SO₂-NH-, -N(alquilo C₁₋₆)-SO₂-, -NH-SO₂-, carbonilo, -(CH₂)_n-, -CHR⁶-, -CF₂-(CH₂)_n-, -(CH₂)_p-CF₂-, -(CH₂)_n-S-, -S-(CH₂)_p-, -SO₂-, -C(O)-NH-, -C(O)-N(alquilo C₁₋₆)-, -NH-C(O)- o -

N(alquilo C₁₋₆)-C(O)-; y A es: (i) arilo C₆₋₁₄ sustituido con R⁷, R⁸ y R⁹; o (ii) heteroarilo de 5-14 miembros sustituido con R¹⁰, R¹¹ y R¹²; o (iii) X es N; L es un enlace covalente, -(CH₂)_n-, -CHR⁶-, -SO₂-, carbonilo, -N(alquilo C₁₋₆)-(CH₂)_p-, -NH-(CH₂)_p-, -O-(CH₂)_p-, -CF₂-CH₂-, -N(alquilo C₁₋₆)-SO₂-, -NH-SO₂-, -NH-C(O)- o -N(alquilo C₁₋₆)-C(O)-; y A es: (i) arilo C₆₋₁₄ sustituido con R⁷, R⁸ y R⁹; o (ii) heteroarilo de 5-14 miembros sustituido con R¹⁰, R¹¹ y R¹²; o (iii) X es N; L es alcoxi C₁₋₆-carbonilo, ariloxycarbonilo C₆₋₁₄ o heteroariloxycarbonilo de 5-14 miembros; y A está ausente; B es un espirociclo bicíclico; R¹, R², R³, R⁴ y R⁵ son independientemente hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C₁₋₆ o halo-alquilo C₁₋₆; R⁶ es arilo C₆₋₁₄ o heteroarilo de 5-14 miembros; R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹ y R¹² son en cada aparición independientemente hidrógeno, hidroxi, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, halógeno, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, SF₅, alquil C₁₋₆ sulfonilo, ciano o un grupo (FÓRMULA); C es heteroarilo de 5-14 miembros, heterociclilo de 3-14 miembros o cicloalquilo C₃₋₁₀; R^{C1}, R^{C2} y R^{C3} son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₆, halo-alquilo C₁₋₆, oxo, halógeno, hidroxi, alcoxi C₁₋₆ o halo-alcoxi C₁₋₆; cada aparición de n es independientemente 0, 1, 2 o 3; y cada aparición de p es independientemente 1, 2 o 3.

Siguen 16 Reivindicaciones

- (71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 GRENZACHERSTRASSE 124, CH-4070 BASILEA, CH
 (72) Inventor - KUHN, BERND - GREETHER, UWE - HORNSPERGER, BENOIT - RICHTER, HANS - KROLL, CARSTEN - ZBINDEN, KATRIN GROEBKE - O'HARA, FIONN - ROMBACH, DIDIER - RINALDO LUTZ, MARIUS DANIEL
 (74) Agente/s 108
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

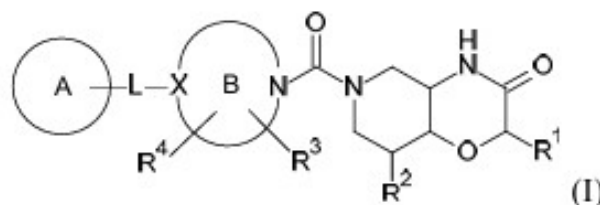


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR117200B1
 (21) Acta N° P 20190103446
 (22) Fecha de Presentación 25/11/2019
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 25/11/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 18209591.9 30/11/2018

- (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. C07D 277/56; A01N 43/78
 (54) Título - DERIVADOS DE TIAZOL MICROBIOCIDAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de fórmula (I): FÓRMULA 1, caracterizado porque, Y es C-F, C-H o N; R¹ es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄ o HC(O)NH-; R² es alquilo C₁₋₈, haloalquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈, cicloalquilo C₃₋₈, cicloalquil C₃₋₈-alquilo C₁₋₂, (en donde los grupos cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos representados por R³), fenilo, feniloalquilo C₁₋₂, (en donde los anillos de fenilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos representados por R³), heteroarilo, heteroarilalquilo C₁₋₂, en donde el heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 o 6 miembros que comprende 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre, heterociclilo, heterociclilalquilo C₁₋₂, en donde el heterociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 o 6 miembros que comprende 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre, o un sistema anular carbobiciclilo o carbotriciclilo anulado o espirocíclico no aromático de 5 a 12 miembros que comprende opcionalmente 1, 2, 3, 4 o 5 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre, y en el que los sistemas de anillo carbobiciclilo o carbotriciclilo espirocíclico están cada uno unidos opcionalmente al resto de la molécula a través de un conector alquilenos C₁₋₂; R³ es halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₈ o cicloalquil C₃₋₈-alquilo C₁₋₂; X es N o C-H; o una sal o un N-óxido del mismo.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - SYNGENTA CROP PROTECTION AG
 ROSENALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH
 (72) Inventor - BURNS DAVID - MONACO MATTIA
 RECCARDO - RENDINE STEFANO - LAMBERTH
 CLEMENS - EDMUNDS ANDREW - BLUM MATHIAS
 (74) Agente/s 764
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

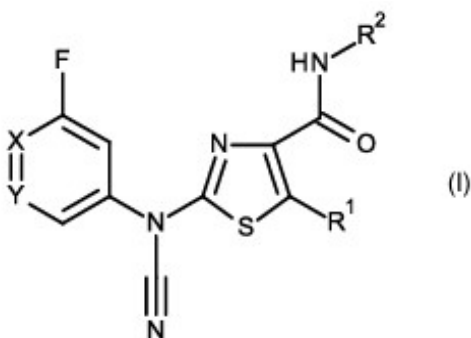

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR117337B1
 (21) Acta N° P 20190103684
 (22) Fecha de Presentación 16/12/2019
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 16/12/2039

- (30) Prioridad convenio de Paris FR 18 73103 17/12/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. C11B 1/10, 3/12, 3/14; A23D 9/00; 9/007; B01D 11/02
 (54) Título - PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN ACEITE BRUTO RICO EN POLIFENOL, UN ACEITE REFINADO, UN RESIDUO SÓLIDO, UN RESIDUO SÓLIDO DESOLVATADO Y UN SUB-PRODUCTO, Y PRODUCTOS OBTENIDOS MEDIANTE EL MISMO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Procedimiento para la producción de un aceite bruto rico en polifenol a partir de un sustrato biológico caracterizado porque comprende las etapas de: a) extracción sólido/líquido del sustrato biológico con un solvente para obtener por un lado una fracción líquida que comprende el aceite bruto y el solvente y por otro lado un residuo sólido; b) recuperación de la fracción líquida que comprende el aceite bruto y el solvente; y c) separación del aceite bruto y del solvente de la fracción líquida para recuperar por un lado una parte del aceite bruto y por otro lado el solvente; en donde el solvente es una mezcla de 2-metiloxolano y agua, el porcentaje másico de 2-metiloxolano en el paso de extracción a) es mayor al 80%, y el porcentaje másico de agua en el solvente durante la etapa a) de extracción es de 0,3% a 20%, en donde el aceite bruto rico en polifenol comprende uno o varios polifenoles y cuya concentración másica de polifenoles es superior o igual a 100 ppm, y en donde el sustrato biológico es un vegetal elegido entre la almendra, el amaranto, el maní, el argán, el espinoso amarillo, el anacardo, la palta, la avena, la borraja, el cártamo, la camelina, la zanahoria, el cacao, el marañón, el cáñamo, la colza, el copra, la calabaza, el algodón, el crotón, el escaramujo, el higo, el higo de barbarie, la granada, el lúpulo, el illipé, la jojoba, el karité, el lino, el lupino, el maíz, el avellano, el nogal, el cocotero, el clavel, la oliva, el onagro, el palmito, la páprika, el pistacho, la pimienta, el ricino, el arroz, el rosal almizclado, el sésamo, la soja, el clavelón, el girasol, el Calophyllum inophyllum, la madhuca, el nogal de Queensland, la frambuesa, el casis, el melón, la uva, el tomate, el baobab, el babasu, el arándano, la chía, la calabaza, la mostaza, el nimbo, la Nigella Sativa, el niger, la adormidera, la pecana, la Perilla, la Plukenetia volubili, el zapallo, el achiote, el Taramira, el damasco, la ciruela, el durazno, el trigo.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - PENNAKEM EUROPA
 224 AVENUE DE LA DORDOGNE, ZONE D'ENTREPRISE DU
 NORD GRACHT, 59640 DUNKERQUE, FR
 (72) Inventor - RAPINEL, VINCENT - PATOUILLARD,
 NORBERT - CHEMAT, FARID - FABIANO TIXIER,
 ANNE-SYLVIE - RUIZ, KARINE - JACQUES,
 LAURENCE
 (74) Agente/s 895
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR115294B1
 (21) Acta N° P 20190103802

- (22) Fecha de Presentación 20/12/2019
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 20/12/2039
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 18215356 21/12/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. C07C 273/04, 273/14
 (54) Título - PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UREA Y PLANTA CON INTEGRACIÓN TÉRMICA EN LA SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE BAJA PRESIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un proceso de producción de urea que comprende:
 A) someter amoníaco y dióxido de carbono a condiciones de formación de urea en una zona de reacción (R) de alta presión y de esta manera formar una primera solución de urea (U1) que comprende, además, carbamato, B) someter la primera solución de urea a extracción de alta presión (S) para descomponer carbamato mediante el uso de calor (H1, S1), y de esta manera formar una corriente de gas (SG) y una segunda solución de urea (U2) que contiene, además, carbamato, y someter dicha corriente de gas (SG) a condensación en un condensador de carbamato de alta presión (HPCC), y de esta manera formar una primera solución que contiene carbamato (C1) y liberar calor de condensación (H2, S2), en donde la solución que contiene carbamato (C1) se suministra a la zona de reacción de alta presión, C) someter dicha segunda solución de urea (U2) a descomposición de carbamato de baja presión, o primero procesar dicha segunda solución de urea (U2) a presión media (MPP) y someter la baja presión, en donde dicha descomposición de carbamato de baja presión involucra calentar en un descomponedor de baja presión (LPD) la solución de urea (U2, U2a) que contiene carbamato mediante el uso de dicho calor de condensación (H2, S2) del condensador de carbamato de alta presión para descomponer carbamato, y de esta manera producir un primer vapor (V1) y una tercera solución de urea (U3) que contiene, además, carbamato, y expandir la tercera solución de urea a una presión subatmosférica (F1, X1), y de esta manera obtener una tercera solución de urea expandida (U3a), D) someter dicho primer vapor (V1) a condensación en un primer condensador de carbamato de baja presión (LPC1), y de esta manera obtener una segunda solución que contiene carbamato (C2) y un segundo vapor (V2) y liberar calor de condensación adicional (H3), en donde el primer condensador de carbamato de baja presión tiene una salida para la segunda solución que contiene carbamato (C2) en comunicación líquida con una entrada de la zona de reacción de alta presión (R), y someter dicha tercera solución de urea expandida (U3a) a descomposición de carbamato en un descomponedor subatmosférico (LLPD) mediante el uso de dicho calor de condensación adicional (H3) de dicho primer condensador de carbamato de baja presión (LPC1) mediante transferencia de calor a través de una pared de intercambio de calor (LPHX) entre dicho primer condensador de carbamato de baja presión (LPC1) y dicho descomponedor subatmosférico (LLPD), y de esta manera obtener una cuarta solución de urea (U4) y un tercer vapor (V3), y

E) someter dicho tercer vapor (V3) a condensación en un condensador de carbamato subatmosférico (LLPC), en intercambio de calor indirecto con fluido de enfriamiento, y de esta manera obtener una cuarta solución que contiene carbamato (C4).

Siguen 13 Reivindicaciones


- (71) Titular - STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
 (74) Agente/s 195
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR117812B1
 (21) Acta N° P 20200100085
 (22) Fecha de Presentación 14/01/2020
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 14/01/2040
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 19151541 14/01/2019
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. C07D 257/06; A01N 43/713; A01P 13/00
 (54) Título - ARILCARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Arilcarboxamidas de la fórmula (I) y sus sales, FÓRMULA 1, caracterizadas porque los símbolos e índices tienen los siguientes significados: R^x significa alquilo (C₁₋₆) o alquilo (C₁₋₆)-O-alquilo (C₁₋₆), X significa halógeno, alquilo (C₁₋₆), halogen-alquilo (C₁₋₆), cicloalquilo (C₃₋₆), R¹O, R²(O)_nS o R¹O-alquilo (C₁₋₆), Y significa halógeno, alquilo (C₁₋₆), halogen-alquilo (C₁₋₆), R¹O, o R²(O)_nS, Z significa alquilo (C₁₋₆), cicloalquilo (C₃₋₆), cicloalquilo (C₃₋₆)-alquilo (C₁₋₆), alquilo (C₁₋₆)-O-alquilo (C₁₋₆), halogenalquilo (C₁₋₆), alqueno (C₂₋₆) o alquino (C₂₋₆), R¹ significa alquilo (C₁₋₆) o halogen-alquilo (C₁₋₆), R² significa alquilo (C₁₋₆), n significa 0, 1 o 2.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE
 (72) Inventor - DR. CHRISTIAN WALDRAFF - DR. HARTMUT AHRENS - DR. STEFAN LEHR - DR. ELISABETH ASMUS - DR. HANSJÖRG DIETRICH - DR. ELMAR GATZWEILER - DR. ANU BHEEMAIHA MACHETTIRA - DR. CHRISTOPHER HUGH ROSINGER
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

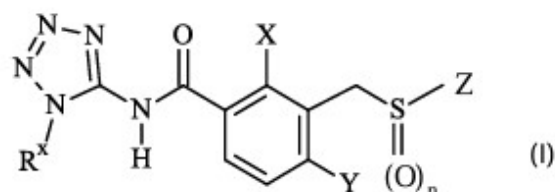

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR118054B1
 (21) Acta N° P 20200100366
 (22) Fecha de Presentación 11/02/2020


- (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/02/2040
 (30) Prioridad convenio de Paris GB 1901961.1 13/02/2019
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. C07D 221/20; A01N 43/42; A01P 13/00
 (54) Título - COMPUESTOS HERBICIDAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de Fórmula (I) (FÓRMULA I) donde R^1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etinilo, 1-propinilo, fenilo y un heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R^8 ; R^2 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi y cloro; R^3 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi y cloro; R^4 es -C(O)C(O) R^5 ; R^5 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , -NR⁶ R^7 , fenilo y -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-3} , haloalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , alquenilo C_{2-3} , alquinilo C_{2-3} , halógeno, ciano y nitro; R^6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquil C_{1-3} -, cicloalquilo C_{3-6} , haloalquil C_{1-6} - y haloalcoxi C_{1-6} -, -C(O)alquil C_{1-6} , fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-3} , haloalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , alquenilo C_{2-3} , alquinilo C_{2-3} , halógeno, ciano y nitro; R^7 es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ; o R^6 y R^7 juntos forman -CH₂CH₂OCH₂CH₂-; y R^8 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , ciano y halógeno; G se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH₂)_n- R^a , -C(O)- R^a , -C(O)-(CR^c R^d)_n-O- R^b , -C(O)-(CR^c R^d)_n-S- R^b , -C(O)NR^a R^a , -S(O)₂- R^a y (alcoxi C_{1-8})-(alquil C_{1-3})-; R^a se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-8} , haloalquilo C_{1-3} , alquenilo C_{2-8} , alquinilo C_{2-8} , cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-3} , haloalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , alquenilo C_{2-3} , alquinilo C_{2-3} , halógeno, ciano y nitro; R^b se selecciona del grupo que consiste en alquilo C_{1-8} , haloalquilo C_{1-3} , alquenilo C_{2-8} , alquinilo C_{2-8} , cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-3} , haloalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , alquenilo C_{2-3} , alquinilo C_{2-3} , halógeno, ciano y nitro; R^c es hidrógeno o alquilo C_{1-3} ; R^d es hidrógeno o alquilo C_{1-3} ; y n es independientemente 0, 1 o 2; o una sal aceptable en agricultura de este.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - SYNGENTA CROP PROTECTION AG
 ROSENALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH
 (72) Inventor - HENNESSY, ALAN JOSEPH - JONES, ELIZABETH PEARL - DALE, SUZANNA JANE - GREGORY, ALEXANDER WILLIAM - HOULSBY, IAN

- THOMAS TINMOUTH - BHONOA, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA
 (74) Agente/s 764
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

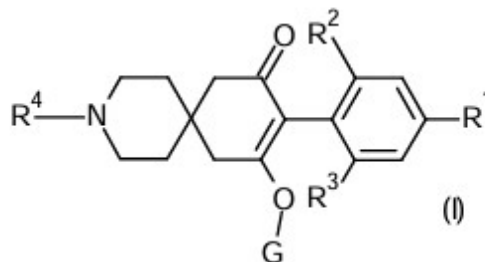


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR118154B1
 (21) Acta N° P 20200100472
 (22) Fecha de Presentación 19/02/2020
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 19/02/2040
 (30) Prioridad convenio de Paris GB 1902438.9 22/02/2019
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. C07D 221/20, 401/12, 405/12; A01N 43/42; A61P 13/00
 4) Título - COMPUESTOS HERBICIDAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto de Fórmula (I) (FÓRMULA I) donde R^1 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etinilo, 1-propinilo, fenilo y un heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R^9 ; R^2 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi y cloro; R^3 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi y cloro; R^4 es -C(O)C(R⁵)=N-O- R^6 o -C(O)C(R⁵)=N-NR⁷ R^8 ; R^5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} y haloalcoxi C_{1-6} ; R^6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C_{1-6} alquilo, alcoxi C_{1-6} alquilo C_{1-3} , cicloalquilo C_{3-6} , -CH₂CN, tetrahidropiridilo, fenilo y piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-3} , haloalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , alquenilo C_{2-3} , alquinilo C_{2-3} , halógeno, ciano y nitro; R^7 es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ; R^8 es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ; R^9 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , ciano y halógeno; G se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH₂)_n- R^a , -C(O)- R^a , -C(O)-(CR^c R^d)_n-O- R^b , -C(O)-(CR^c R^d), -S(O)₂- R^a y (alcoxi C_{1-8})-(alquilo C_{1-3})-; R^a se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_{1-8} , haloalquilo C_{1-3} , alquenilo C_{2-8} , alquinilo C_{2-8} , cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-3} , haloalquilo C_{1-3} ,


alcoxilo C₁₋₃, alqueno C₂₋₃, alquino C₂₋₃, halógeno, ciano y nitro; R^b se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₁₋₈, haloalquilo C₁₋₃, alqueno C₂₋₈, alquino C₂₋₈, cicloalquilo C₃₋₆, heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C₁₋₃, haloalquilo C₁₋₃, alcoxilo C₁₋₃, alqueno C₂₋₃, alquino C₂₋₃, halógeno, ciano y nitro; R^c es hidrógeno o alquilo C₁₋₃; R^d es hidrógeno o alquilo C₁₋₃; y n es independientemente 0, 1 o 2; o una sal aceptable en agricultura de este.

Siguen 14 Reivindicaciones


- (71) Titular - SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTHALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH
- (72) Inventor - HENNESSY, ALAN JOSEPH - JONES, ELIZABETH PEARL - DALE, SUZANNA JANE - GREGORY, ALEXANDER WILLIAM - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - BHONOA, YUNAS - COMAS-BARCELO, JULIA
- (74) Agente/s 764
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

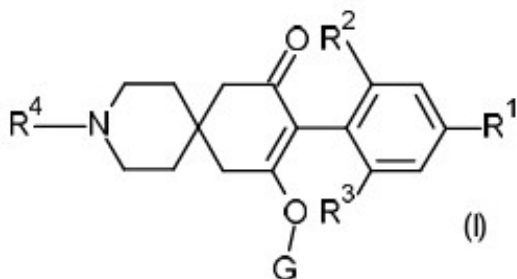

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121119B1
- (21) Acta N° P 20210100165
- (22) Fecha de Presentación 22/01/2021
- (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 22/01/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/967,170 29/01/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
- (51) Int. Cl. C07C 229/12, 227/22; C11D 1/10
- (54) Título - SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO, MÉTODO PARA SINTETIZARLO Y COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE DICHO SURFACTANTE
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto caracterizado por tener la siguiente fórmula: (FÓRMULA) en donde X es un anión seleccionado del grupo que consiste en cloruro, bromuro, yoduro e hidróxido.
- Siguen 13 Reivindicaciones
- (71) Titular - ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC
300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
- (72) Inventor - ASIRVATHAM EDWARD - HONCIUC ANDREI - MIHALI VOICHITA
- (74) Agente/s 906
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121120B1
- (21) Acta N° P 20210100166
- (22) Fecha de Presentación 22/01/2021
- (4) Fecha de Resolución 21/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 22/01/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/967,173 29/01/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
- (51) Int. Cl. C07C 229/12, 227/22; C11D 1/90
- (54) Título - SURFACTANTE DE AMINOÁCIDO, MÉTODO PARA SINTETIZARLO Y COMPOSICIÓN LÍQUIDA QUE COMPRENDE DICHO SURFACTANTE
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto caracterizado por tener la siguiente fórmula: FÓRMULA 1, en donde X es un anión seleccionado del grupo que consiste en cloruro, bromuro, yoduro e hidróxido.
- Siguen 14 Reivindicaciones
- (71) Titular - ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC
300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
- (72) Inventor - ASIRVATHAM EDWARD - HONCIUC ANDREI - MIHALI VOICHITA
- (74) Agente/s 906
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026



- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121790B1
- (21) Acta N° P 20210100923
- (22) Fecha de Presentación 08/04/2021
- (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 08/04/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/007,114 08/04/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
- (51) Int. Cl. A01C 7/00, 7/20, 21/00; A01B 63/00, 63/22, 63/24, 79/00
- (54) Título - IMPLEMENTO AGRÍCOLA CON SENSORES DE POSICIÓN DE UNIDAD DE HILERAS Y AL MENOS UNA RUEDA AJUSTABLE, Y DISPOSITIVO Y MÉTODO DE CONTROL RELACIONADOS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un implemento agrícola (102), que comprende: un bastidor (103) que tiene una estructura rígida fija que incluye una barra de tiro (107), un enganche (109) y una barra portaherramientas alargada e integrada (104) que porta al menos una unidad de hilera (106) acoplada a la barra portaherramientas mediante una

articulación paralela (204); al menos una rueda (118) acoplada al bastidor en una posición que precede a la barra portaherramientas cuando el implemento se desplaza en una dirección de avance normal (F); y un actuador (218) configurado para subir o bajar el bastidor con relación a la al menos una rueda; caracterizado porque comprende, además, un sensor rotativo (222) configurado para sensar una posición de la barra portaherramientas con relación al suelo, cuando la al menos una unidad de hilera se encuentra en contacto con el suelo, mediante la medición de un ángulo de un elemento de la articulación paralela (204); y porque el actuador (218) está configurado para subir o bajar el bastidor (103) con relación a la al menos una rueda (118) en base, por lo menos en parte, a una posición sensada de la barra portaherramientas.

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - AGCO CORPORATION
4205 RIVER GREEN PARKWAY, DULUTH, GEORGIA 30096, US
- (72) Inventor - BENJAMIN ANSON FANSHIER - MONTE J. RANS - ROSS DUERKSEN - ZANE WESLEY UNRAU - ROBERT L. FIGGER
- (74) Agente/s 1706
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

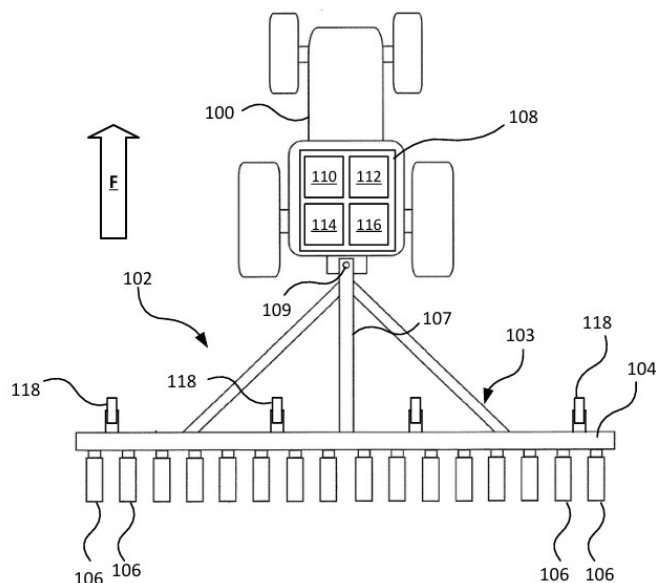


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR121895B1
- (21) Acta N° P 20210101062
- (22) Fecha de Presentación 21/04/2021
- (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 21/04/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris IN 202011017328
22/04/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
- (51) Int. Cl. A01N 43/16, 31/02, 59/02, 59/20; A01P 3/00
- (54) Título - FORMULACIÓN ESTABLE
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición que comprende: i) laminarina; y ii) un poliol, en donde el poliol se usa en una cantidad del 10 al 40% p/p de composición total, y en donde el poliol se selecciona del grupo que consiste en manitol, glicerina, xilitol, sorbitol, etilenglicol, propilenglicol, butilenglicol, dietilenglicol, trietilenglicol, dipropilenglicol, y trimetilolpropano.

Siguen 6 Reivindicaciones


- (71) Titular - UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET,
PORT LOUIS, MU
UPL EUROPE LTD.
THE CENTRE, 1ST FLOOR, BIRCHWOOD PARK, WARRINGTON,
CHESHIRE WA3 6YN, GB
- (72) Inventor - GREGORY LECOLLINET - ALAN BRUNO PIROTTE
- (74) Agente/s 637
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR122884B1
- (21) Acta N° P 20210101887
- (22) Fecha de Presentación 06/07/2021
- (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 06/07/2041
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/049,726 09/07/2020
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
- (51) Int. Cl. C07C 229/08, 291/04, 309/14, 309/30; C11D 1/00
- (54) Título - SURFACTANTES DE AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS Y COMPOSICIONES LÍQUIDAS QUE COMPRENDEN DICHOS SURFACTANTES
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto caracterizado por tener la siguiente fórmula: FÓRMULA 1, en donde R¹ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, un átomo de oxígeno y alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido, en donde el alquilo C₁₋₆ sustituido comprende un grupo seleccionado a partir del grupo que consiste en carboxilatos, hidroxilos, sulfonilos y sulfonatos; n es un número entero de 2 a 5; R² es alquilo C₅ o C₆; R³ es alquilo C₃ o C₄; el nitrógeno terminal está opcionalmente sustituido adicionalmente con R⁴, en donde R⁴ se selecciona a partir de hidrógeno, un átomo de oxígeno y alquilo C₁₋₆ sustituido o no sustituido, en donde el alquilo C₁₋₆ sustituido comprende un grupo seleccionado a partir del grupo que consiste en carboxilatos, hidroxilos, sulfonilos y sulfonatos; y, si R⁴ está presente, el compuesto comprende un contraión seleccionado del grupo que consiste en cloruro, bromuro, yoduro y 4-metilbencenosulfonato.

Siguen 22 Reivindicaciones

- (71) Titular - ADVANSIX RESINS & CHEMICALS LLC
300 KIMBALL DRIVE, SUITE 101, PARSIPPANY, NEW JERSEY
07054, US
- (72) Inventor - ASIRVATHAM EDWARD - HONCIUC ANDREI - MIHALI VOICHITA
- (74) Agente/s 2014
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

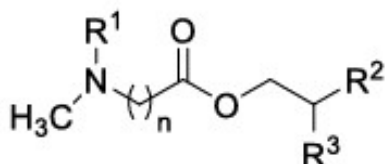

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR123721B1
 (21) Acta N° P 20210102792
 (22) Fecha de Presentación 07/10/2021
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/10/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 20200669 08/10/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A01N 37/36; A01P 3/00
 (54) Título - MEZCLAS FUNGICIDAS QUE CONTIENEN CICLOBUTRIFLURAM, COMPOSICIÓN PLAGUICIDA QUE LA COMPRENDE, USO DE LA MEZCLA O DE LA COMPOSICIÓN PLAGUICIDA PARA CONTROLAR HONGOS FITOPATÓGENOS DAÑINOS Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS FITOPATÓGENAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Mezclas fungicidas caracterizadas porque comprenden, como componentes activos, (1) ciclobutrifluram como compuesto I, y (2) un compuesto fungicida II, en donde el compuesto II se selecciona del grupo que consiste en: mefenoxam, oxatiapiprolina, fluxapiraxad, mefentrifluconazol, ipflufenquina, pidiflumetofeno, picarbutrazox.
 Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE
 (72) Inventor - MARKUS GEWEHR - JURITH MONTAG - LUTZ BRAHM - LYDIA LUDWIG
 (74) Agente/s 1200, 194
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR124255B1
 (21) Acta N° P 20210103394
 (22) Fecha de Presentación 07/12/2021
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/12/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/123,029 09/12/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A23N 15/00, 15/02; A23L 19/00, 27/12; A61K 8/00; B01D 47/06, 5/00; C11B 1/10, 9/02
 (54) Título - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EXTRAER COMPONENTES VOLÁTILES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema para extraer componentes volátiles de un producto agrícola, caracterizado porque comprende: un mecanismo de transporte configurado para transportar el producto agrícola desde un primer

punto a un segundo punto; un mecanismo para aplastar o perforar físicamente la piel del producto agrícola durante dicho transporte, de tal forma que una parte de los componentes volátiles presentes en la piel del producto agrícola se liberen de esta en forma de vapor; una campana colocada sobre el mecanismo de transporte para capturar el vapor, y dirigir el vapor capturado hacia una vía de escape, en la que el sistema está configurado para condensar al menos una parte de los componentes volátiles del vapor capturado a través de la campana; y una vía de escape con material coalescente situado en su interior, en la que dicho material coalescente está configurado para acelerar la condensación del vapor capturado, de modo que el condensado caiga de la vía de escape para su captura.

Siguen 16 Reivindicaciones

- (71) Titular - BROWN INTERNATIONAL CORPORATION, LLC.
 333 AVENUE M, NW, P.O. BOX 713, WINTER HAVEN, FLORIDA 33882, US
 (72) Inventor - ONCHI NAVARRO, VICTOR FRANCISCO - GALLO, CARLOS VALENTIN - WATERS, ROGER - ALBARRAN, CLARISSA - TEDESCO, TONY
 (74) Agente/s 438
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR124487B1
 (21) Acta N° P 20210103642
 (22) Fecha de Presentación 22/12/2021
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 22/12/2041
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/130,144 23/12/2020
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A61J 1/20, 3/00; A61M 39/10, 39/22, 5/19
 (54) Título - SISTEMA DE MEZCLADO DE JERINGA A JERINGA Y MÉTODO PARA MEZCLAR UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA POR MEDIO DE DICHO SISTEMA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema de mezclado (2) de jeringa a jeringa caracterizado porque comprende: una primera jeringa (4) que comprende un cuerpo hueco, en donde el cuerpo hueco tiene un extremo proximal y un extremo de dispensación distal; una segunda jeringa (8) que comprende un cuerpo hueco, en donde la segunda jeringa (8) comprende un extremo de dispensación distal; la primera jeringa (4) y la segunda jeringa (8) comprenden cada una un cilindro y un émbolo para aplicar presión al contenido de la jeringa; y un acoplador de jeringa (18) que se puede operar para recibir la primera jeringa (4) y la segunda jeringa (8), en donde el acoplador de jeringa (18) comprende un conjunto de válvula con un miembro de sellado, un miembro desplazable (24) que comprende una interfaz de usuario y un miembro guía, en donde el miembro desplazable (24) es deslizable con respecto al miembro guía, en donde la interfaz de usuario es operable para recibir una fuerza de un usuario y transmitir la fuerza al miembro de sellado, y en donde el miembro de sellado es movable en una dirección

sustancialmente perpendicular a un eje longitudinal de al menos una de la primera jeringa (4) y la segunda jeringa (8); y un miembro giratorio operable para recibir al menos una de la primera jeringa (4) y la segunda jeringa (8), en donde el acoplador de jeringa (18) comprende una primera posición en donde el flujo de fluido entre la primera jeringa (4) y la segunda jeringa (8) a través del miembro de sellado está completamente ocluido, y una segunda posición en la que se permite que el fluido fluya a través del miembro de sellado y entre la primera jeringa (4) y la segunda jeringa (8), en donde el miembro desplazable (24) comprende al menos una proyección en comunicación con el miembro giratorio cuando el miembro desplazable (24) está en la primera posición para evitar la rotación del miembro giratorio, y en donde al menos una proyección está separada del miembro giratorio cuando el miembro desplazable (24) está en la segunda posición y el miembro giratorio puede girar libremente cuando el miembro desplazable (24) está en la segunda posición.

Siguen 23 Reivindicaciones

- (71) Titular - TOLMAR INTERNATIONAL LIMITED
10 EARLSFORT TERRACE, DUBLIN 2 DO2 T380, IE
(72) Inventor - SHERMAN, JAMES - DEAN, CASEY -
HART, CARL - BINGHAM, JOHN
(74) Agente/s 1200, 194
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

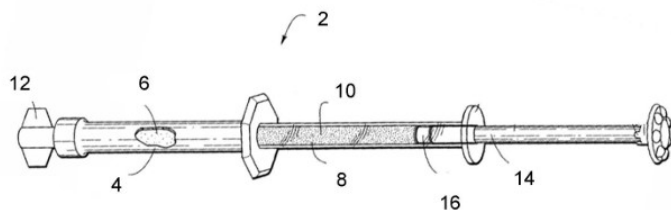


Figura 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125184B1
(21) Acta N° P 20220100322
(22) Fecha de Presentación 17/02/2022
(24) Fecha de Resolución 21/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2042
(30) Prioridad convenio de París US 63/154,138 26/02/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
(51) Int. Cl. B01J 21/06, 23/08, 37/02; C07C 1/04; C10G 2/00
(54) Título - PROCESO PARA PREPARAR
HIDROCARBUROS C₂ A C₄
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un proceso para la preparación de hidrocarburos C₂ a C₄ caracterizado porque comprende: introducir una corriente de alimentación que comprende gas de hidrógeno y un gas que contiene carbono seleccionado del grupo que consiste en monóxido de carbono, dióxido de carbono y mezclas de estos en una zona de reacción de un reactor; y convertir la corriente de alimentación en una corriente de producto

que comprende hidrocarburos C₂ a C₄ en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido formado que tiene un tamaño de partícula en el rango de (0,5 - 6) mm y que comprende: un componente de catalizador de óxido de metal que comprende óxido de galio y zirconia; un componente de catalizador microporoso que es un tamiz molecular que tiene aberturas de poro de anillos de 8 miembros; y un aglutinante que comprende alúmina, zirconia o ambas.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) Inventor - GLENN POLLEFEY - FANG DU - EWA
TOCHA - ALEXEY KIRLIN - CHRISTOPHER HO -
DAVID F. YANCEY - DAVY L.S. NIESKENS -
ANDRZEJ MALEK
(74) Agente/s 884
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR124953B1
(21) Acta N° P 20220100388
(22) Fecha de Presentación 23/02/2022
(24) Fecha de Resolución 07/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2042
(30) Prioridad convenio de París BR 10 2021 003364-9
23/02/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
(51) Int. Cl. G01N 15/02, 29/04, 29/14, 29/44
(54) Título - SISTEMA Y MÉTODO DE MEDICIÓN DE
GRANULOMETRÍA DE GRANOS Y MÉTODO DE
CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE
GRANULOMETRÍA DE GRANOS
(57) REIVINDICACIÓN

1. Sistema de medición de granulometría de granos (100), caracterizado porque comprende: un dispositivo de medición de vibración (110) que comprende un sensor de vibración (119) y un tabique (120); y una unidad de procesamiento (150) conectada al dispositivo de medición de vibración (110), en donde el dispositivo de medición de vibración (110) está configurado para medir las características de vibración de una vibración causada por impactos generados por un flujo de granos en el tabique (120) del dispositivo de medición de vibración (110), siendo el tabique (120) una superficie de contacto configurada para resistir los impactos con el flujo de granos y permitir que el sensor de vibración (119) recoja informaciones referentes a los impactos generados por el flujo de granos, en donde el sensor de vibración (119) está configurado para enviar las características de vibración medidas a la unidad de procesamiento (150), y en donde la unidad de procesamiento (150) está configurada para estimar la granulometría del flujo de granos a partir de las características de vibración medidas.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - BUNGE SA
13 ROUTE DE FLORISSANT, 1206 GENEVA, CH
(72) Inventor - RAMIRO SARAIVA DA SILVA - CARLOS
FERNANDO OLIVEIRA CABEÇA NEVES - RAFAEL

MONTEIRO VERAS - RENAN BONNARD - MÁRIO ALVES DA COSTA JUNIOR

(74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1483, 1482

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

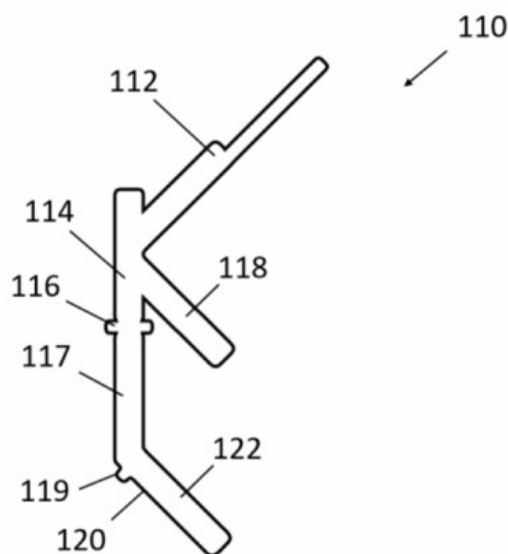


FIG. 2

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR124956B1

(21) Acta N° P 20220100391

(22) Fecha de Presentación 23/02/2022

(24) Fecha de Resolución 31/08/2026

(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2042

(30) Prioridad convenio de París BR 10 2021 003359-2
23/02/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026

(51) Int. Cl. B07C 1/00; G01N 1/40, 15/02, 15/14, 1/20, 15/00

(54) Título - SISTEMA DE COLECTA, MANIPULACIÓN Y MEDICIÓN DE GRANOS Y MÉTODO DE MEDICIÓN DE GRANULOMETRÍA DE GRANOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema de colecta, manipulación y medición de granos (200), caracterizado porque comprende: un dispositivo de colecta de granos (210) que comprende por lo menos una válvula configurada para retirar una pluralidad de granos de un flujo externo de granos; un dispositivo de dosificación (220) configurado para dosificar una muestra de granos de la pluralidad de granos recolectados; un dispositivo separador (230) configurado para retirar partículas indeseadas de la pluralidad de granos por desplazamiento de aire; un dispositivo de medición (130) que comprende un dispositivo de obtención de imágenes (110) configurado para obtener imágenes de la muestra de la pluralidad de granos; y una unidad de comando (120) conectada al dispositivo de colecta de granos (210), al dispositivo de dosificación (220), al dispositivo separador (230) y al dispositivo de medición (130), estando la unidad de comando (120) configurada para: recibir las imágenes de la muestra de granos del

dispositivo de medición (130); realizar una medición de granulometría de la muestra de granos basándose en: una segmentación por colores en el espacio HSV; y un análisis estructural topológico de imágenes binarias por segmento de borde de las imágenes recibidas, controlar la recepción y devolución de la pluralidad de granos en el sistema de colecta, manipulación y medición de granos (200) de forma automatizada y continua; generar un contorno de grano para cada grano de la muestra de granos basándose en las imágenes obtenidas; calcular la cantidad de píxeles que ocupa cada grano de la muestra de granos; definir una relación de pixel-milímetro de cada grano de la muestra de granos; definir un mínimo rectángulo que envuelve a cada grano de la muestra de granos; correlacionar la medición de mínimo rectángulo de la muestra con un tamiz; y determinar una distribución en porcentaje de malla de la pluralidad de granos, basándose en el control automatizado y continuo de los granos por parte de la unidad de comando (120).

Siguen 4 Reivindicaciones

(71) Titular - BUNGE SA

13 ROUTE DE FLORISSANT, 1206 GENEVA, CH

(72) Inventor - VERAS, RAFAEL MONTEIRO - SEIBERT, ARTUR ANTONIO - MOLGARO, ANDRÉ LUÍS - BARBOSA, FLÁVIO GABRIEL OLIVEIRA - OLIVEIRA CABEÇA NEVES, CARLOS FERNANDO - BONNARD, RENAN

(74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1482, 1483

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

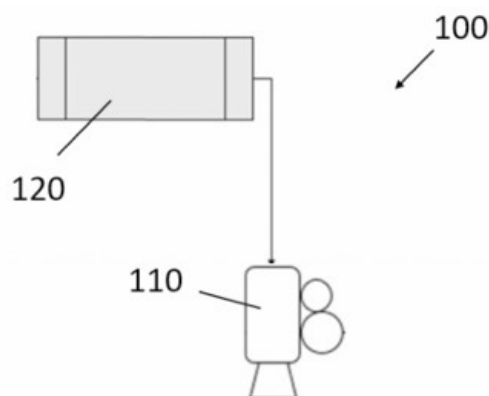


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125730B1

(21) Acta N° P 20220101080

(22) Fecha de Presentación 26/04/2022

(24) Fecha de Resolución 21/08/2026

(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2042

(30) Prioridad convenio de París EP 21170905.0
28/04/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026

(51) Int. Cl. C01C 1/04; C01B 3/02, 3/38, 3/48

(54) Título - PROCESO Y DISPOSICIÓN PARA PRODUCIR AMONÍACO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un proceso para producir amoníaco, caracterizado porque comprende los pasos de: a) Eliminar azufre y otros contaminantes de una alimentación de hidrocarburo; b) Reformar la corriente de hidrocarburo del paso a) y obtener gas de síntesis que comprende CO, CO₂, H₂, H₂O y CH₄; c) Enviar el gas del paso b) a través de un paso de reacción de desplazamiento que reduce el contenido de CO; d) Enviar el gas del paso c) a un paso de eliminación de CO₂, en donde se divide en por lo menos 2 corrientes: (1) una corriente rica en CO₂; y (3) una corriente rica en hidrógeno; e) Enviar la corriente rica en hidrógeno (3) del paso d) a través de: i) una purificación de hidrógeno y lavado con nitrógeno, donde H₂O, CO, CO₂, CH₄ son eliminados en una corriente de efluente gaseoso (4) y se agrega N₂ para obtener una corriente de gas de síntesis (5) que comprende N₂ y H₂; o ii) una PSA, que da por resultado una corriente de hidrógeno (6) que contiene más de 99,5% de hidrógeno a la cual se agrega nitrógeno para obtener una corriente de gas de síntesis (7) que comprende N₂ y H₂ y una corriente de efluente gaseoso (8); o iii) un paso de metanación, que convierte el CO y el CO₂ junto con H₂ en CH₄ y H₂O, para obtener una corriente de gas de síntesis (9), N₂, H₂ y materiales inertes que comprenden CH₄; y f) Enviar una parte de la corriente de gas de síntesis (5, 7, 9) del paso e) a través de una sección de síntesis de amoníaco, donde se convierte en NH₃ y otra parte de la corriente de gas de síntesis (5, 7, 9) es enviada a los sistemas de combustible, en donde por lo menos parte del efluente gaseoso (4, 8) eliminado en el paso e) i) y e) ii) o por lo menos parte del CH₄ recuperado (10) procedente del gas de síntesis en el paso e) iii) se comprime y se envía al paso a) o b).

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) Inventor - AMEET KAKOTI - DAHL, PER JUUL
(74) Agente/s 772, 1965
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

(10) Patente de Invención

- (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR125457B2

- (21) Acta N° P 20220101083
(22) Fecha de Presentación 26/04/2022
(24) Fecha de Resolución 07/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2038
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/470,830 13/03/2017
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
(51) Int. Cl. C07D 241/02, 295/205, 401/02, 471/10; A61K 31/496, 31/497, 31/506; A61P 25/04
(54) Título - COMPUESTOS INHIBIDORES DOBLES DE MAGL Y FAAH


(57) REIVINDICACIÓN

1. Un compuesto, caracterizado porque presenta la estructura de Fórmula (II): (FÓRMULA II) donde: Anillo A es (FÓRMULA); cada R¹ se selecciona independientemente entre halógeno, C₁₋₆alquilo, C₁₋₆haloalquilo, y -OR⁷; R³ es -C(O)NR⁸R⁹; cada R⁷ es C₁₋₆alkyl; cada R⁸ y R⁹ es H; m es 2, 3, 4, o 5; p es 0 cuando R² está ausente; y q es 0 cuando R^{3a} está


ausente; o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato, o estereoisómero del mismo.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR111271B1
(71) Titular - ABIDE THERAPEUTICS, INC.
10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US
(72) Inventor - CHERYL A. GRICE - JUSTIN S. CISAR - KATHARINE K. DUNCAN - YU FENG - JOHN J.M. WIENER - OLIVIA D. WEBER
(74) Agente/s 2306
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

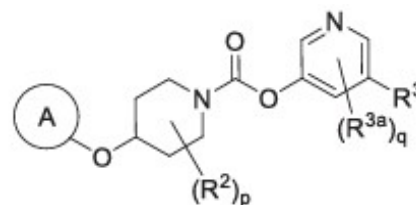

Fórmula (II);




- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126083B1
(21) Acta N° P 20220101488
(22) Fecha de Presentación 03/06/2022
(24) Fecha de Resolución 21/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2042
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 33/127, 33/14
(54) Título - EMPAQUETADOR DE TUBERÍAS Y MÉTODO PARA FIJAR Y REMOVER UN EMPAQUETADOR DENTRO DE UNA TUBERÍA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un empaquetador de tuberías, para introducir en la cañería de revestimiento (casing) de un pozo de petróleo, de gas, de agua o de minería y fijarla, que comprende, un anillo traba camisa hidráulica (7), un pistón de mandril (4), un conjunto de elementos empaquetadores (19) y un conjunto de pernos de corte superiores (6), caracterizado porque comprende primeros pernos de corte inferiores (37) y segundos pernos de corte inferiores (38), un acople dual (35), una pieza denominada cuerpo jota (30), un perno guía (31), un mandril (3), y una disposición de camisa porta mordazas y conos (23 - 28), que facilitan la bajada, la fijación y el retiro confiable del empaquetador del pozo sin sufrir daños, donde la disposición de camisa porta mordazas y conos (23 - 28) comprende un cono superior (23), una camisa porta mordazas (24), una o más mordazas (25), un resorte de mordazas (26), una camisa de bloqueo (27) y un cono inferior (28), capaz de presionar firmemente al empaquetador contra las paredes interiores de dicha cañería de revestimiento; y donde dichos pernos de corte superiores (6), dichos primeros pernos de corte inferiores (37) y segundos

pernos de corte inferiores (38) son tornillos roscados que actúan como fusibles mecánicos capaces de cortarse por cizallado.

Siguen 24 Reivindicaciones

- (71) Titular - SILVI, OMAR RUBÉN
YATASTO 135, (5850) RÍO TERCERO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) Inventor - OMAR RUBÉN SILVI
(74) Agente/s 1200, 194
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

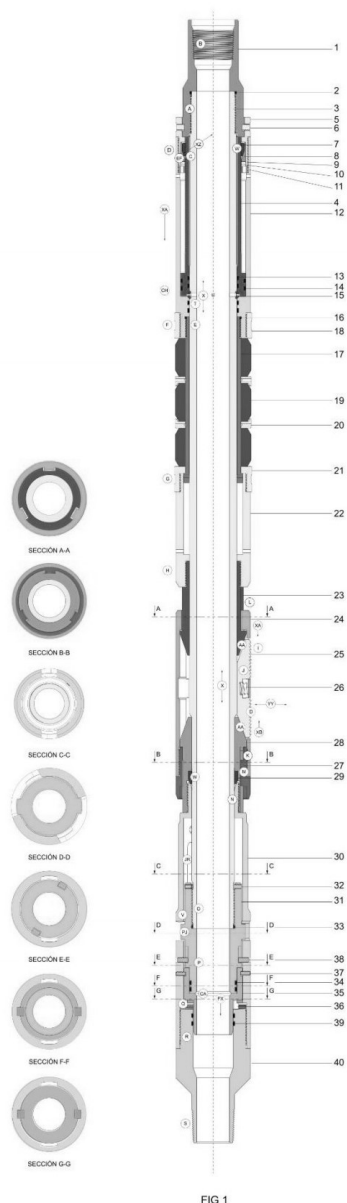

MANIPULAR UNA CARGA Y UN MÉTODO PARA CALCULAR UN TAMAÑO DE DICHA FUERZA

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una celda de carga (1) para detectar una fuerza aplicada a esta mediante un primer elemento de aplicación de fuerza (12) y un segundo elemento de aplicación de fuerza (13), en donde la fuerza está constituida por compresión o tensión, en donde la celda de carga comprende una porción superior (2) conectable al primer elemento de aplicación de fuerza (12), una porción inferior (3) conectable al segundo elemento de aplicación de fuerza (13), una primera porción intermedia (4) que conecta la porción superior (2) y la porción inferior (3) a lo largo de un eje axial de la celda de carga (1), en donde la primera porción intermedia (4) comprende una porción de medición (7) donde al menos se dispone una galga extensiométrica, y una segunda porción intermedia (8) que conecta la porción superior (2) y la porción inferior (3), en donde la segunda porción intermedia (8) encierra la primera porción intermedia (4) y se encuentra directamente expuesta a la fuerza aplicada por el primer y segundo elementos de aplicación de fuerza (12, 13), en donde la primera porción intermedia (4) se conecta a la segunda porción intermedia (8) solamente a través de la porción superior (2) y la porción inferior (3) de la celda de carga (1), y caracterizada porque la longitud de la porción de medición (7) y la longitud de la segunda porción intermedia (8) se establecen de acuerdo con una relación predeterminada.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - INTERMERCATO AB
BYGATAN 5, 272 93 TOMMARP, SE
(72) Inventor - CARLANDER, CARL-AXEL - ANDERSSON,
REINHOLD - HILDEBRAND, OLLE
(74) Agente/s 1200, 194
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

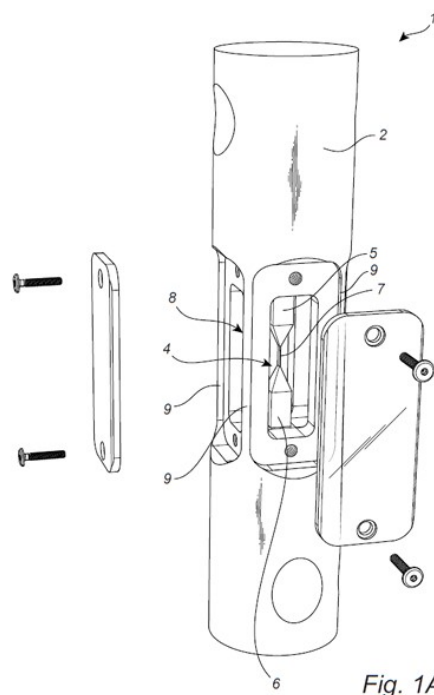


Fig. 1A

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR126369B1
(21) Acta N° P 20220101745
(22) Fecha de Presentación 04/07/2022
(24) Fecha de Resolución 07/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2042
(30) Prioridad convenio de París SE 21508858 06/07/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
(51) Int. Cl. G01G 19/18; G01L 1/22
(54) Título - UNA CELDA DE CARGA PARA DETECTAR UNA FUERZA APLICADA, UNA DISPOSICIÓN PARA

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126390B1
 (21) Acta N° P 20220101770
 (22) Fecha de Presentación 06/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 06/07/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/219,186 07/07/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. G01W 1/14, 1/10; A01G 25/16
 (54) Título - PLUVIÓMETRO PARA MONITOREAR HUMEDAD, MÉTODO PARA MONITOREAR HUMEDAD ASOCIADA CON UN EVENTO DE HUMEDAD Y SISTEMA PARA USAR PARA MONITOREAR PRECIPITACIÓN ASOCIADA CON UN EVENTO DE HUMEDAD
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un pluviómetro para monitorear humedad, el pluviómetro caracterizado porque comprende: un primer recipiente que incluye al menos una salida para formar y liberar gotas de humedad, en donde la al menos una salida incluye un canal y una descarga biselada en comunicación con el canal, y en donde la descarga biselada incluye una configuración hidrofóbica; al menos dos contactos eléctricos dispuestos próximos a la al menos una salida, donde se forma un circuito cerrado entre los al menos dos contactos eléctricos cuando una gota formada por la al menos una salida hace contacto con los al menos dos contactos eléctricos; y un procesador acoplado comunicativamente a los al menos dos contactos eléctricos, el procesador configurado para determinar presencia de un evento de humedad en base al circuito cerrado formado por la gota y los al menos dos contactos eléctricos y, en respuesta a la determinación, transmitir una indicación del evento de humedad a un dispositivo informático.
 (71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63137, US
 (72) Inventor - GANIG, NICHOLAS - GAYNOR, ADAM - KIM, JONGJIN - MIKELSON, CHRIS - NICOZISIN, DAVID - PETERSDORF, AARON - RODRIGUEZ, SAMUEL
 (74) Agente/s 2381, 415, 837, 864, 1196, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

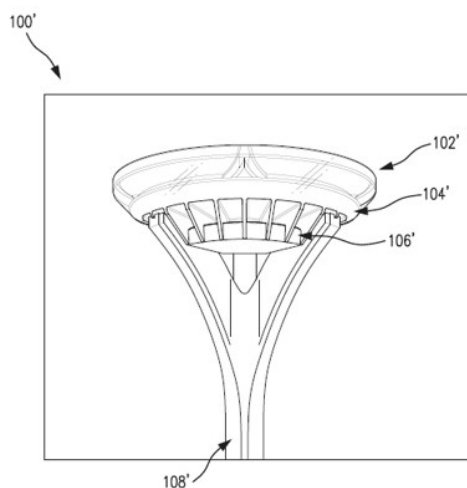


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126528B2
 (21) Acta N° P 20220101925
 (22) Fecha de Presentación 20/07/2022
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 02/10/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris US 62/567,135 02/10/2017; US 62/625,855 02/02/2018; US 62/661,783 12/10/2018
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A01B 61/04, 79/00; A01C 5/00, 5/06, 7/20
 (54) Título - APARATO PARA MONITOREO DEL SUELO Y DE LAS SEMILLAS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un aparato para el monitoreo del suelo y de las semillas (5600), caracterizado porque comprende: una porción de base (5602) para afirmar semillas en un surco formado en el suelo de un lote agrícola, estando dicha porción de base adaptada para la conexión con un implemento agrícola (10); en donde la porción de base (5602) comprende: una porción de base superior (5610); una porción interna inferior (5606) dispuesta por debajo de la porción de base superior (5610), proporcionando dicha porción interna inferior (5606) soporte estructural al aparato para el monitoreo del suelo y de las semillas (5600) y alojando una placa de circuito (6520) provista de sensores; una porción removible de ventana (5631, 6630) que comprende una ventana transparente (5592) para permitir la transmisión de longitudes de onda de luz desde los sensores a través de la ventana transparente con el fin de medir características del suelo; y una porción externa inferior (5603) que constituye un componente destinado a encerrar parcialmente la porción interna inferior (5606), excepto la porción removible de ventana (5631, 6630); en donde la porción externa inferior (5603) comprende un primer lado y un segundo lado, comprendiendo el primer lado una abertura para la porción removible de ventana (5631, 6630).
 Siguen 7 Reivindicaciones
 (62) Divisional a la/s patente/s N° AR114682B1
 (71) Titular - PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
 (74) Agente/s 1706
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

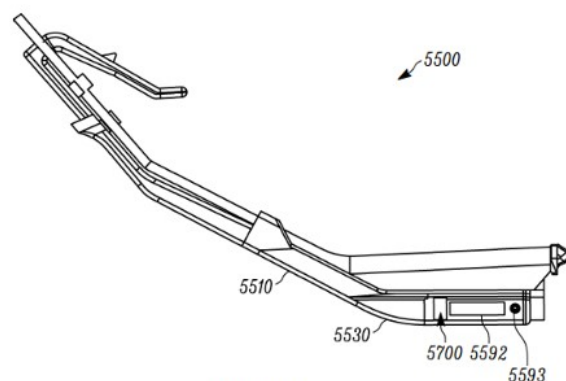


FIG. 56

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126752B1
 (21) Acta N° P 20220102147
 (22) Fecha de Presentación 10/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/08/2042
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A01B 76/00; A01D 69/02; B60K 25/06; H02K 7/18
 (54) Título - CONJUNTO GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CORRIENTE CONTINUA PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS REMOLCADOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Conjunto generador de energía eléctrica de corriente continua para implementos agrícolas remolcados, del tipo que se vincula a una toma de fuerza de un tractor; *caracterizado porque* comprende un dispositivo multiplicador de velocidad de giro (P) acoplado mecánicamente a dicha toma de fuerza, cuyo eje de salida acciona un generador de corriente continua (G) de baja tensión; donde dicho generador (G) está conectado eléctricamente a un acumulador de energía (B) de alta capacidad, conformando un sistema de potencia ininterrumpida que suministra energía eléctrica estabilizada a una pluralidad de motores eléctricos (M1, M2) de los actuadores del implemento.
 Siguen 8 Reivindicaciones
 (71) Titular - DIAZ CARLOS ALBERTO
 9 DE JULIO 1874, DTO. "21", (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 (72) Inventor - DIAZ CARLOS ALBERTO
 (74) Agente/s 611, 1377, 1378
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

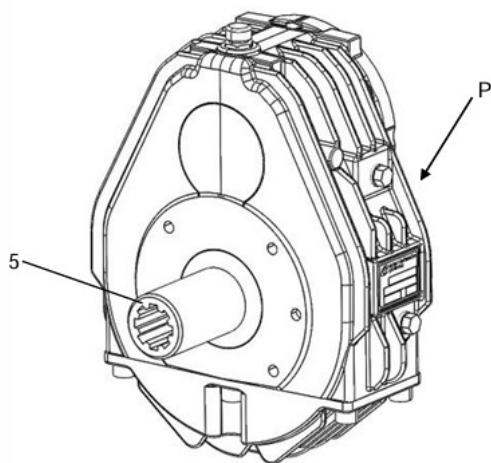


Figura 3

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126908B1
 (21) Acta N° P 20220102327
 (22) Fecha de Presentación 29/08/2022

- (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 29/08/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2021 017032-8
 27/08/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. B02C 7/00; B22F 9/04; B82Y 40/00; C01G 35/00
 (54) Título - PREPARADO DE NANOPARTÍCULAS DE TÁNTALO, PROCESO DE OBTENCIÓN DE UNA PREPARADO DE NANOPARTÍCULAS DE TÁNTALO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Preparado de nanopartículas de tántalo, caracterizado por comprender un contenido igual o superior al 95% en peso de nanopartículas de tántalo, en donde la distribución de tamaño de partícula es de: d_{10} entre 83 y 97 nm; d_{50} entre 342 y 455 nm; d_{90} entre 1402 y 2127 nm; y d_{99} entre 5755 y 9938 nm.
 Siguen 9 Reivindicaciones
 (71) Titular - INSTITUTO HERCÍLIO RANDON
 ESTRADA MUNICIPAL FR 58, S/N°, PAVILHÃO 02, LINHA PALMEIRO, 95181-899 ÁREA RURAL FARROUPILHA, RS, BR
 (72) Inventor - BOARETTO, JOEL - CRUZ, ROBINSON CARLOS DUDLEY
 (74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

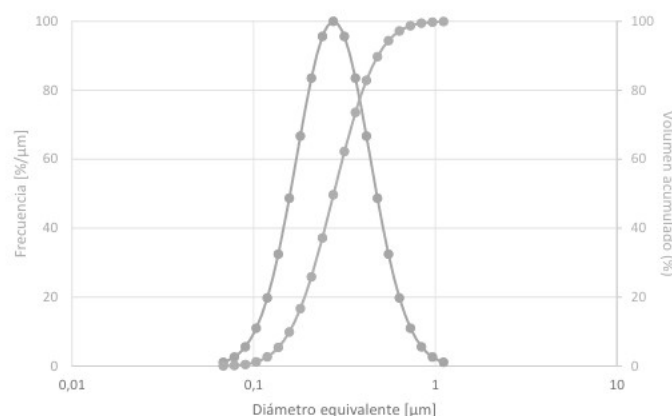


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR126940B1
 (21) Acta N° P 20220102360
 (22) Fecha de Presentación 31/08/2022
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 31/08/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 21194224 01/09/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. G06Q 50/02; A01C 21/00
 (54) Título - MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR UNA RECOMENDACIÓN DE FERTILIZANTE VARIABLE ESPECÍFICA DEL SITIO Y APARATO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un método implementado por computadora para proporcionar una recomendación de fertilizante variable específica del sitio para un cultivo en un punto

temporal determinado, caracterizado porque el método comprende las etapas de: a) determinar al menos un campo agrícola que comprende al menos un cultivo; b) programar una aplicación de fertilizante para el al menos un campo agrícola; c) determinar remotamente un estado nutritivo del cultivo del al menos un campo agrícola, en donde determinar remotamente un estado nutritivo del cultivo del al menos un campo agrícola comprende: i) recibir datos remotos, en donde los datos remotos comprenden datos de imágenes del al menos un campo agrícola y una marca temporal que indica cuándo se tomaron los datos de imágenes; ii) generar al menos un índice de vegetación ($SX_{i,j}^{tm}$) que indica un estado nutritivo del cultivo en función de los datos de imágenes; iii) determinar un estado nutritivo del cultivo en función del al menos un d) ajustar el estado nutritivo del cultivo en función de la diferencia de tiempo entre la marca temporal de los datos de imágenes y la aplicación de fertilizante programada, en donde ajustar el estado nutritivo del cultivo comprende: i) determinar el valor de materia seca del cultivo al momento del uso de los datos de imágenes recibidos para generar el al menos un índice de vegetación; ii) simular la evolución de la cantidad de materia seca del cultivo del al menos un cultivo en el al menos un campo agrícola entre el momento de los datos de imágenes y la aplicación de fertilizante programada; iii) en donde simular la evolución de la cantidad de materia seca del cultivo comprende además recibir datos de clima y actualizar de manera iterativa la materia seca del cultivo en función de los datos de clima entre la marca temporal de los datos de imágenes recibidos y la fecha de aplicación programada; y iv) ajustar el estado nutritivo del cultivo en función de la simulación de la materia seca del cultivo; índice de vegetación; d) ajustar el estado nutritivo del cultivo en función de la diferencia de tiempo entre la marca temporal de los datos de imágenes y la aplicación de fertilizante programada, en donde ajustar el estado nutritivo del cultivo comprende: i) determinar el valor de materia seca del cultivo al momento del uso de los datos de imágenes recibidos para generar el al menos un índice de vegetación; ii) simular la evolución de la cantidad de materia seca del cultivo del al menos un cultivo en el al menos un campo agrícola entre el momento de los datos de imágenes y la aplicación de fertilizante programada; iii) en donde simular la evolución de la cantidad de materia seca del cultivo comprende además recibir datos de clima y actualizar de manera iterativa la materia seca del cultivo en función de los datos de clima entre la marca temporal de los datos de imágenes recibidos y la fecha de aplicación programada; y iv) ajustar el estado nutritivo del cultivo en función de la simulación de la materia seca del cultivo; e) determinar una recomendación de fertilizante variable para el al menos un campo agrícola en función del estado nutritivo del cultivo ajustado.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - YARA INTERNATIONAL ASA
DRAMMENSVEIEN 131, 0277 OSLO, NO
- (72) Inventor - REUSCH, STEFAN
- (74) Agente/s 1200
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

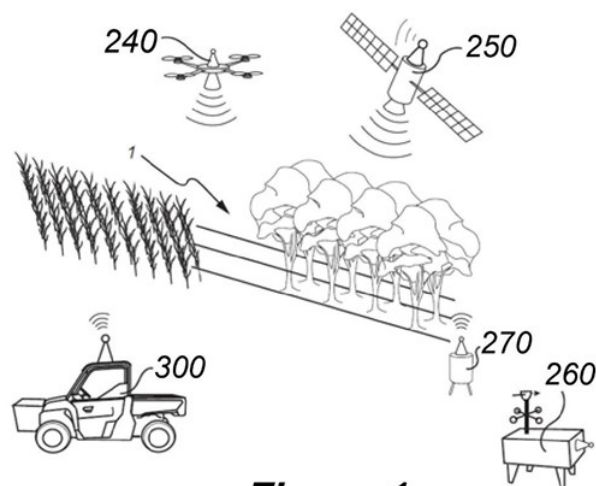


Figura 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127026B2
- (21) Acta N° P 20220102453
- (22) Fecha de Presentación 09/09/2022
- (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 12/07/2037
- (30) Prioridad convenio de Paris US 15/209,628 13/07/2016
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
- (51) Int. Cl. G06Q 50/02; G06T 7/00; G01C 11/04; A01D 45/00
- (54) Título - MÉTODO PARA MONITOREAR CONDICIONES EN UN LOTE AGRÍCOLA
- (57) REIVINDICACIÓN
 - 1. Un método para monitorear condiciones en un lote agrícola, el método caracterizado porque comprende: obtener un primer mapa de píxeles para una primera propiedad física en una pluralidad de ubicaciones de una región particular; obtener un segundo mapa de píxeles para una segunda propiedad física en la pluralidad de ubicaciones de la región particular, en donde el segundo mapa de píxeles es de una dimensión igual a la del primer mapa de píxeles; generar, a partir del primer mapa de píxeles, un primer vector de valores; generar, a partir del segundo mapa de píxeles, un segundo vector de valores; calcular una métrica de diferencias que identifique una diferencia entre el primer mapa de píxeles y el segundo mapa de píxeles basándose, al menos en parte, en el primer vector de valores y el segundo vector de valores, estando la métrica de diferencias relacionada con una diferencia matemática entre el primer vector de valores y el segundo vector de valores.
- Siguen 10 Reivindicaciones
- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR109037B1
- (71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
- (72) Inventor - XU YING - ZHONG HAO
- (74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

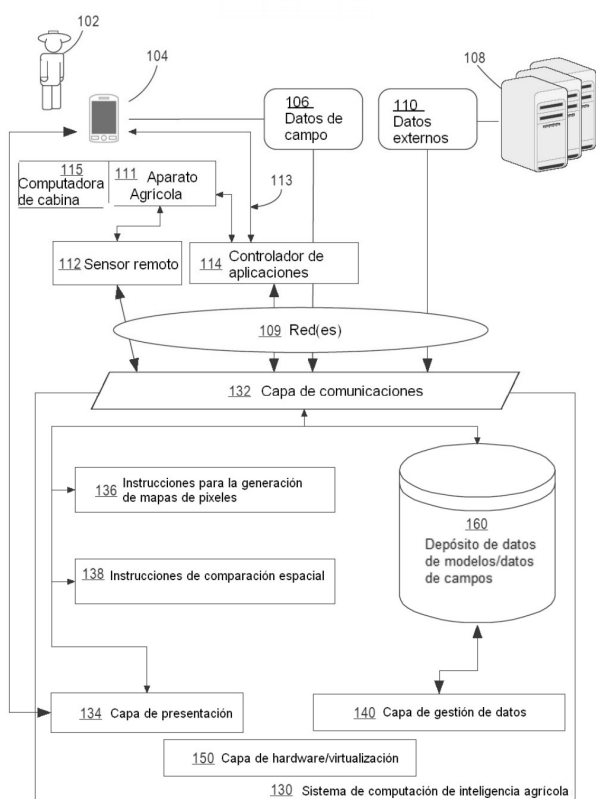


FIG. 1

principal de alta presión configurado para recibir una descarga del primer colector de alta presión y segundo colector de alta presión, en el que el colector principal de alta presión está conectado de forma fluida a el uno o más pozos; una primera válvula de aislamiento que se puede mover selectivamente entre posiciones abierta y cerrada, en la que la primera válvula de aislamiento está en comunicación fluida con el primer colector de alta presión y el colector principal de alta presión; y una segunda válvula de aislamiento, que puede moverse selectivamente entre las posiciones abierta y cerrada, y que se encuentra en comunicación fluida con el segundo colector de alta presión y el colector principal de alta presión, en donde el cabezal de baja presión está configurado para interrumpir el suministro del fluido de fracturación al primer colector de bombas modular y suministrar agua a dicho colector para purgar el fluido de fracturación de una o más bombas del primer colector de bombas modular y del primer colector de alta presión, mientras continúa suministrando el fluido de fracturación al segundo colector de bombas modular, y en donde la primera válvula de aislamiento puede moverse a la posición cerrada después de la purga para aislar el primer colector de alta presión del colector principal de alta presión, mientras que la segunda válvula de aislamiento permanece abierta para permitir el paso del fluido de fracturación del segundo colector de alta presión al colector principal de alta presión.

Siguen 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - FMC TECHNOLOGIES, INC.
11740 KATY FWY., HOUSTON, TEXAS 77079, US
(72) Inventor - JAMES COOK - JULIAN KEIHANY - COREY MASSEY - ANDREW KRUPA
(74) Agente/s 1342
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

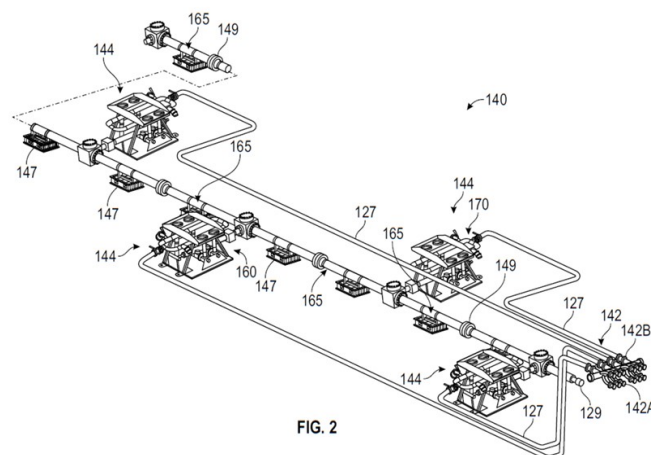


FIG. 2

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127059B1
(21) Acta N° P 20220102490
(22) Fecha de Presentación 14/09/2022
(24) Fecha de Resolución 31/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2042
(30) Prioridad convenio de París US 17/475,181 14/09/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
(51) Int. Cl. E21B 43/26
(54) Título - SISTEMA PARA SUMINISTRAR FLUIDO DE FRACTURACIÓN A UNO O MÁS POZOS Y MÉTODO QUE LO EMPLEA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Un sistema para suministrar fluido de fracturación a uno o más pozos, caracterizado porque el sistema comprende: un primer colector de bombas modular que comprende una o más bombas; un segundo colector de bombas modular que comprende una o más bombas; un cabezal de baja presión configurado para distribuir selectivamente un fluido de fracturación y/o agua, individual o colectivamente, al primer colector de bomba modular y segundo colector de bomba modular y desde allí a las entradas de baja presión de una o más bombas del primer colector de bomba modular y del segundo colector de bomba modular; un primer colector de alta presión configurado para recibir la descarga de cada una de las bombas del primer colector de bombas modular; un segundo colector de alta presión configurado para recibir la descarga de cada una de las bombas del segundo colector de bombas modular; un colector

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127164B1
(21) Acta N° P 20220102599
(22) Fecha de Presentación 27/09/2022
(24) Fecha de Resolución 21/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2042
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
(51) Int. Cl. F16B 41/00; F21V 17/12; F21W 131/103

(54) Título - TRABA DE SEGURIDAD PARA LUMINARIAS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una traba de seguridad para luminarias que presenta uno, o más, bulones (como el (2)), cuya huella (2b) en su cabeza (2a) tiene un diseño determinado, y que se inserta roscado transversalmente en el cuerpo de la traba, caracterizada porque su cuerpo está conformado por un anillo (1) que presenta uno, o más, orificios pasantes roscados que lo atraviesan, y que se ubican radialmente, donde se roscará un bulón (2), y una cobertura alargada (3) fijada al anillo (1) en forma circundante al orificio del anillo (1) y de forma perpendicular al mismo, y paralela al eje central imaginario de la abertura del anillo (1).

Sigue 1 Reivindicación

(71) Titular - AMBAMET S.A.

GRAL. CONESA 1859, (1868) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) Inventor - AMBAMET S.A.

(74) Agente/s 983

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

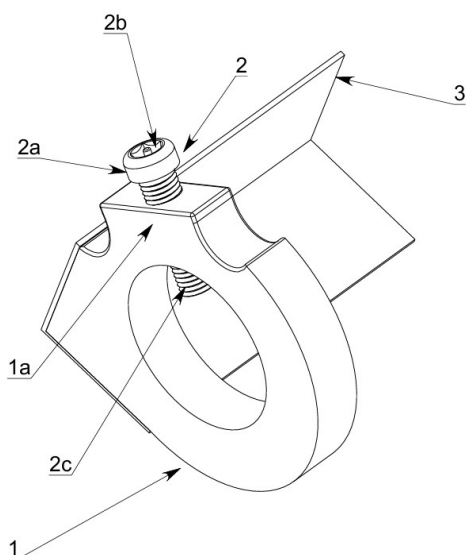


FIG. 1

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127261B1

(21) Acta N° P 20220102697

(22) Fecha de Presentación 05/10/2022

(24) Fecha de Resolución 21/08/2026

(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2042

(30) Prioridad convenio de Paris EP 21201463 07/10/2021

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026

(51) Int. Cl. G06Q 50/02, 10/063; G06N 5/04; A01C 21/00

(54) Título - MÉTODO IMPLEMENTADO POR COMPUTADORA Y SISTEMA PARA PROPORCIONAR UNA RECOMENDACIÓN DE FERTILIZANTE PARA UN CULTIVO, Y APARATO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un método implementado por computadora para proporcionar una recomendación de fertilizante para un cultivo, caracterizado porque comprende las etapas

de: a) determinar al menos un campo agrícola que comprende al menos un cultivo; b) determinar una recomendación de fertilizante para el al menos un cultivo en el al menos un campo agrícola; c) ajustar la recomendación de fertilizante para el al menos un campo agrícola, en donde ajustar la recomendación de fertilizante para el al menos un campo agrícola comprende: i) recibir datos de rendimiento dependiente de la posición del campo agrícola, en donde los datos de rendimiento comprenden datos de rendimiento de al menos una temporada de cultivo anterior del al menos un campo agrícola; en donde recibir datos de rendimiento dependiente de la posición comprende: a) recibir datos remotos que comprenden datos de imágenes del al menos un campo agrícola de la al menos una temporada de cultivo anterior; b) generar al menos un índice de vegetación indicativo del estado de nutrición del cultivo para la al menos una temporada de cultivo anterior para cada píxel de los datos de imágenes en un tiempo predefinido; c) procesar el al menos un índice de vegetación en el tiempo predefinido, que comprende: recibir datos climáticos históricos, en donde se determina un valor de producción primario bruto diario de un cultivo en función del al menos un índice de vegetación generado y los datos climáticos históricos, en donde el rendimiento dependiente de la posición se determina en función de una suma del valor de producción primario bruto diario entre el inicio del crecimiento de cultivo y el momento de cosecha; d) determinar un rendimiento dependiente de la posición para la al menos una temporada de cultivo anterior en función del índice de vegetación generado y procesado en el tiempo predefinido; ii) procesar los datos de rendimiento para determinar una corrección específica de nutrientes para la recomendación de fertilizante; iii) ajustar la recomendación de fertilizante en función de la corrección específica de nutrientes.

Siguen 12 Reivindicaciones

(71) Titular - YARA INTERNATIONAL ASA

DRAMMENSVEIEN 131, 0277 OSLO, NO

(72) Inventor - STEFAN REUSCH - JÖRG JASPER

(74) Agente/s 1200, 194

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026



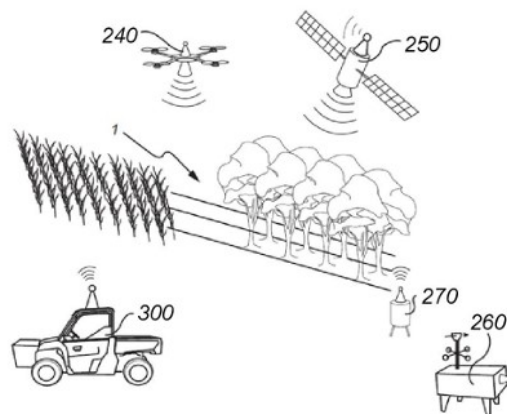


Figura 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127265B1
 (21) Acta N° P 20220102702
 (22) Fecha de Presentación 06/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 06/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2021 020639-0
 14/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A01C 15/16, 7/12; G01F 11/24
 (54) Título - CONJUNTO DE ROTOR DOSIFICADOR DE SECCIONES INDIVIDUALES
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un conjunto de rotor dosificador (10) de secciones individuales, formado por: un rotor dosificador (10) insertado en una carcasa (4), una compuerta (5) para abrir o cerrar la entrada de producto (4A) en el rotor dosificador (10); - un cojinete (14) entre los terminales de acoplamiento interno y externo (12A, 12B) para transmitir movimiento de rotación al eje del rotor (11); - un ducto de transporte (8) con entrada de producto dosificado (9) combinada a la salida de producto dosificado (4B) de la carcasa (4); caracterizado porque además comprende: - un conjunto de traba (6), una terminal del núcleo rotor (13) y una tapa del cojinete (15) montados en el eje del rotor (11) para fijar el rotor dosificador (10) dentro de la carcasa (4), de manera que permita que el eje del rotor (11) y las ruedas de álabes (3) giren juntos, mientras que los divisores (2) se mantienen fijos con relación al eje del rotor (11) y a las ruedas de álabes (3); - una pluralidad de divisores laterales fijos (2) intercalados por una pluralidad de ruedas móviles de álabes (3), montados en un eje de rotor (11) y que juntos forman secciones individuales de rotor (18) del rotor dosificador (10); y una tapa de recolección (7) dispuesta en el ducto de transporte (8).
 Siguen 14 Reivindicaciones
 (71) Titular - STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR
 (72) Inventor - ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL
 (74) Agente/s 1928
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

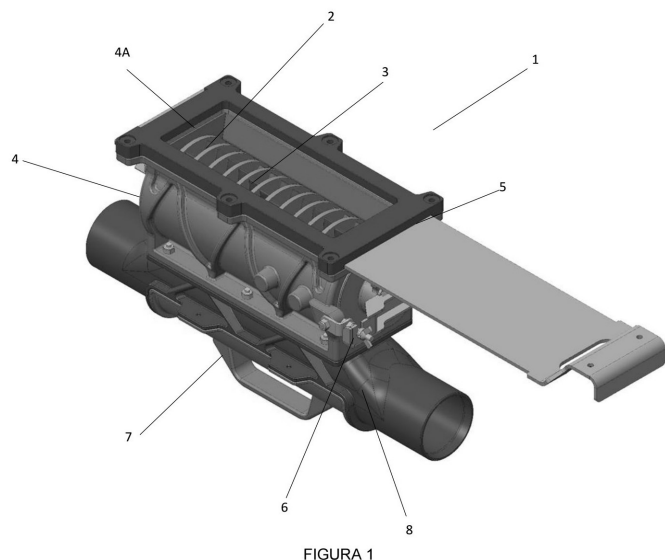

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127266B1
 (21) Acta N° P 20220102703
 (22) Fecha de Presentación 06/10/2022
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 06/10/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2021 020905-4
 18/10/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. A01C 7/04
 (54) Título - SISTEMA ARTICULABLE PARA UN SINGULADOR DE SEMILLAS APLICADO EN UN DOSIFICADOR NEUMÁTICO Y SINGULADOR PARA USAR CON DICHO SISTEMA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un sistema articulable para un singulador de semillas aplicado en un dosificador neumático, caracterizado porque comprende un singulador de semillas (1) articulado alrededor de un eje de rotación, un muelle espiral (2), un muelle de goma (3), o de cualquier otro material flexible, puntos de giro (5) y lengüetas de sujeción (6), donde dicho sistema es un sistema de autoajuste capaz de singularizar todos los tipos de semillas, en que el singulador de semillas (1) tiene una pluralidad de lóbulos externos (9a, 9b, 9c, 9d) y una pluralidad de lóbulos internos (10a, 10b, 10c), los que progresivamente se acercan al centro de la cavidad de semillas (11) del disco dosificador (4), en que los lóbulos externos aumentan de tamaño, del lóbulo (9a) al lóbulo (9b), mientras que los lóbulos internos del singulador aumentan de tamaño, del lóbulo (10a) al lóbulo (10b), en el mismo sentido de rotación del disco de distribución de semillas (4).
 Siguen 6 Reivindicaciones
 (71) Titular - STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR
 (72) Inventor - ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL
 (74) Agente/s 1928
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

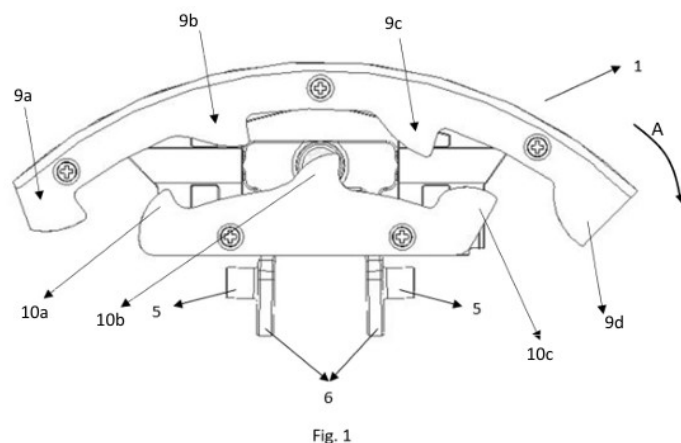

- (10) Patente de Invención

- (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127374B1
- (21) Acta N° P 20220102803
- (22) Fecha de Presentación 14/10/2022
- (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 14/10/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2021 021578-0
27/10/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
- (51) Int. Cl. A01M 7/00; B05B 1/00; A01C 23/02
- (54) Título - PORTABOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN DE
ENGANCHE RÁPIDO PARA USO EN
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un portaboquillas de pulverización (1) de enganche rápido para uso en implementos agrícolas, caracterizado porque dicho portaboquillas (1) se forma como una pieza única que tiene: un vástago vertical (2), un rebaje (3) en el extremo frontal inferior del vástago vertical (2), medios de sujeción (5) en el extremo superior del vástago vertical (2), medios de sujeción (7) que están en la parte intermedia del vástago vertical (2) y medios de sujeción (8) que están en el extremo inferior de dicho vástago vertical (2), donde dicho portaboquillas (1) usa solo los medios de sujeción (5, 7 y 8) para el enganche rápido del portaboquillas (1) en una estructura de un implemento agrícola (10), y donde el rebaje (3) forma un alojamiento (4) para recibir la boquilla de pulverización (9), que forma un soporte y una protección para dicha boquilla de pulverización (9).
- Siguen 6 Reivindicaciones
- (71) Titular - STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR
- (72) Inventor - ÁTILA STAPELBROEK TRENNEPOHL
- (74) Agente/s 1928
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026


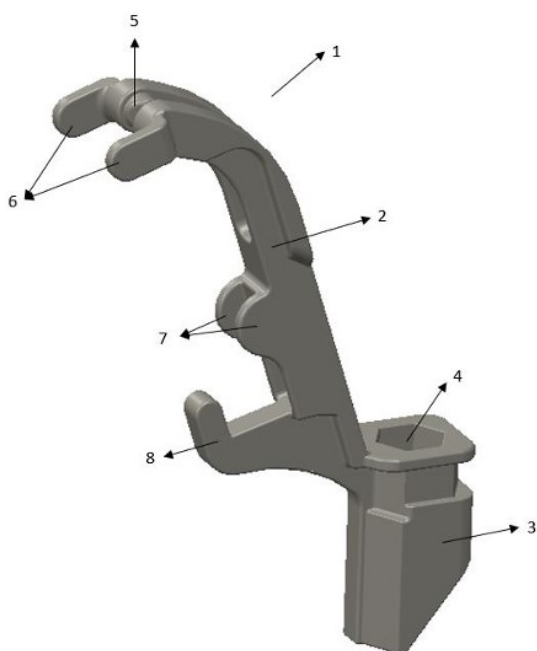



Fig. 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127415B1
- (21) Acta N° P 20220102855
- (22) Fecha de Presentación 20/10/2022
- (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 20/10/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris US 63/272,702 28/10/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
- (51) Int. Cl. C11D 3/00, 3/37
- (54) Título - FORMULACIÓN SUAVIZANTE DE TELAS,
MÉTODO PARA LAVANDERÍA Y MÉTODO PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
LAVADO A MÁQUINA
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Una formulación acuosa suavizante de telas que mejora el drenaje, caracterizada porque comprende: (A) 9,992 a 98,992% en peso, basado en el peso de la formulación acuosa suavizante de telas que mejora el drenaje, de agua; (B) 1 a 90% en peso, basado en el peso de la formulación acuosa suavizante de telas que mejora el drenaje, de un agente suavizante de telas; y (C) 0,008 a < 0,1 % en peso, basado en el peso de la formulación acuosa suavizante de telas que mejora el drenaje, de un componente auxiliar de drenaje, en donde el componente auxiliar de drenaje comprende: (i) 40 a 99% en peso, basado en el peso del componente auxiliar de drenaje, de un organopolisiloxano que comprende: (a) 0 a 60 % en moles de unidades de la Fórmula I



y (b) 40 a 100% en moles de unidades de la Fórmula II



en donde x se selecciona del grupo que consiste en 1, 2 y 3; en donde y se selecciona del grupo que consiste en 0, 1 y 2; en donde z se selecciona del grupo que consiste en 1 y 2; con la condición de que y + z es 1, 2 o 3; en donde cada R^1 se selecciona independientemente de un hidrógeno, un grupo hidroxilo y un grupo que tiene 1 a 8 átomos de carbono; en donde cada R^2 es un grupo $-A_cR^3$; en donde A es un grupo enlazante divalente; en donde c se selecciona del grupo que consiste en 0 y 1; en donde cada R^3 se selecciona independientemente de un grupo que tiene 9 a 35 átomos de carbono; (ii) 1 a 30% en peso, basado en el peso del componente auxiliar de drenaje, de una resina de organosilicio; en donde la resina de organosilicio comprende unidades de $R_3^{10}SiO_{1/2}$ y $SiO_{4/2}$; en donde cada R^{10} se selecciona del grupo que consiste en un grupo hidroxilo, un grupo hidrocarbonado y un grupo hidrocarbonoxi; y (iii) 0 a 30% en peso, basado en el peso del componente auxiliar de drenaje, de un aditivo hidrófobo, en donde el grupo hidrófobo se selecciona del grupo que consiste en sílica, titanía, alúmina, cuarzo molido, óxido de magnesio, óxido de zinc, sales de ácidos carboxílicos alifáticos, productos de reacción de isocianatos con etilén- o metilén-bis-estearamida.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW SILICONES CORPORATION
2200 WEST SALZBURG ROAD, P.O. BOX 994, MIDLAND,
MICHIGAN 48686-0994, US
- (72) Inventor - SERGE CREUTZ - RAHMA BENBAKOURA
- JACQUELINE L'HOSTIS - FLORE
VANDEMEULEBROUCKE
- (74) Agente/s 884
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127424B1
- (21) Acta N° P 20220102864
- (22) Fecha de Presentación 21/10/2022
- (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 21/10/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris CN 202210152661.0
18/02/2022
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
- (51) Int. Cl. G02B 6/44, 6/38, 6/46
- (54) Título - CONJUNTO DE CABLES ÓPTICOS
MODULARES Y ESTRUCTURA DE TOPOLOGÍA DE
RED
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un conjunto de cables ópticos modulares, que comprende: un primer extremo de conexión principal (1), que está provisto de una pluralidad de primeros puertos (10); un segundo extremo de conexión principal (2), que puede estar unido a tope con el primer extremo de conexión principal (1) de otro conjunto de cables ópticos modulares, y está provisto de una pluralidad de segundos puertos (20) en correspondencia uno a uno con los primeros puertos (10); un primer extremo de conexión de ramificación (3), que está provisto de al menos un tercer puerto (30); y un cable óptico (4), que está provisto de una pluralidad de fibras ópticas (40) en el mismo, y las fibras ópticas (40) están conectadas de acuerdo con las siguientes reglas: los primeros puertos (10) están numerados de acuerdo con una secuencia establecida, y cada uno de los primeros puertos (10) está unido a tope con una fibra óptica (40), en la que los otros extremos de las fibras ópticas (40) corresponden a los primeros puertos (10) numerados en primer lugar están unidos a tope con los terceros puertos (30) uno por uno, y los otros extremos de las fibras ópticas (40) correspondientes a los primeros puertos (10) restantes están unidos a tope con los segundos puertos (20) sucesivamente a partir del primer segundo puerto (20); caracterizado porque el primer extremo de conexión principal (1), el segundo extremo de conexión principal (2) y el primer extremo de conexión de ramificación (3) son independientes entre sí, de modo que el conjunto de cables ópticos modulares puede conectarse a un dispositivo terminal (6) a través del primer extremo de conexión de ramificación (3) sin un cable óptico adicional.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - FIBERHOME TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES CO., LTD
NO. 6 HIGH-TECH 4 ROAD, EAST LAKE HIGH-TECH ZONE,
WUHAN, HUBEI 430000, CN
- (72) Inventor - ZOU, FENG - HUANG, MEIJIN - LIU, WEN

- (74) Agente/s 1342
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

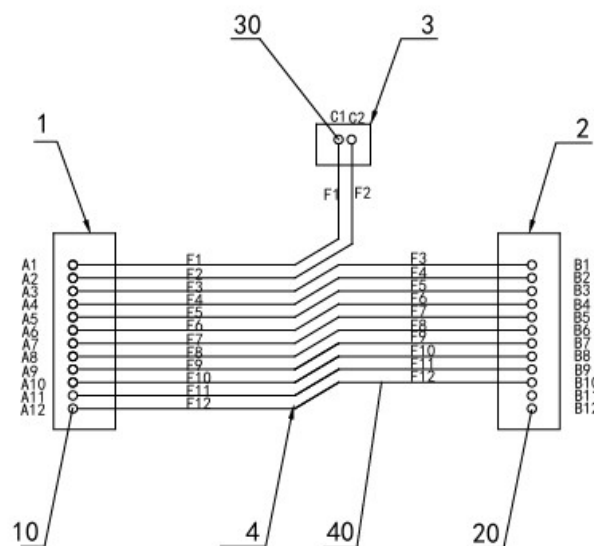


Fig. 4

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127523B2
- (21) Acta N° P 20220102976
- (22) Fecha de Presentación 31/10/2022
- (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 09/11/2038
- (30) Prioridad convenio de Paris US 62/583,590 09/11/2017
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
- (51) Int. Cl. B29D 99/00; B65D 39/00; B29K 511/02; B29L
31/56
- (54) Título - MÉTODO PARA ELABORAR UN CIERRE
PARA UN CONTENEDOR DE RETENCIÓN DE
PRODUCTOS, COMPOSICIÓN PARA USAR EN LA
MANUFACTURA DE UN CIERRE, CIERRE Y USO
DEL MISMO
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un cierre para un contenedor de retención de productos configurado para ser insertado y retenido de manera segura en un cuello que forma un portal de dicho contenedor, caracterizado porque el cierre comprende: (a) 51 a 80% en peso (peso seco) o 51 a 85% en peso de una pluralidad de partículas que comprenden corcho y tienen una distribución del tamaño de partícula D_{50} , medida por medio de tamizado mecánico de acuerdo con ISO 2591-1:1988, en un rango de 0,25 milímetros a 5 milímetros; (b) 12 a 49% en peso de un material plástico que comprende uno o varios polímeros termoplásticos, en donde el material plástico que comprende uno o varios polímeros termoplásticos tiene una distribución del tamaño de partícula promedio D_{50} , medida por medio de tamizado mecánico de acuerdo con ISO 2591-1:1988, de menos de 400 micrones; (c) opcionalmente, 0 a 10% en peso de uno o varios agentes de soplado; (d) opcionalmente, 0 a 15% en peso de uno o varios lubricantes; (e) opcionalmente, 0 a 2% en peso de uno o varios pigmentos; y (f)

opcionalmente, 0 a 10% en peso de uno o varios aditivos y/o rellenos; en donde el cierre tiene una densidad sustancialmente uniforme, y carece de una capa periférica que tenga una densidad que difiera sustancialmente de una densidad del resto del cierre.

Siguen 45 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR113570B1
 (71) Titular - VINVENTIONS USA, LLC
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 27597, US
 (72) Inventor - MARC ANTON CHARLES THOMETSCHKE - OLAV MARCUS AAGAARD - FLORIANE MARIE GABRIELLE MOREL - NIELS RENÉ ROOS EVERAERT - CHARLOTTE LAETITIA JEANETTE BOUTRY - CHRISTINE PHI PHUONG DUONG
 (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

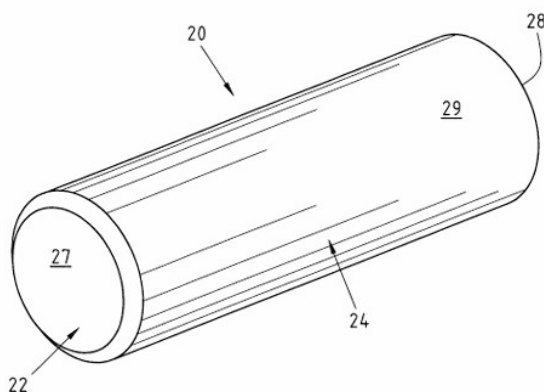


Fig.1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127661B1
 (21) Acta N° P 20220103122
 (22) Fecha de Presentación 11/11/2022
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 11/11/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/278,383 11/11/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. G01V 1/28, 1/30, 1/40
 (54) Título - PROCESO PARA ESTIMAR LA LOCALIZACIÓN DE UNO O MÁS EVENTOS MICROSÍSMICOS Y SISTEMA QUE EMPLEA DICHO PROCESO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un proceso (100) para estimar la localización de uno o más eventos microsísmicos dentro de una formación subterránea (230), dicho proceso caracterizado porque comprende: adquirir (103) datos sísmicos de la formación subterránea con un conjunto de receptores sísmicos densos (220); convertir (104) los datos sísmicos en un conjunto de datos del dominio de la imagen; detectar (105) dentro del conjunto de datos del dominio de la imagen uno o más bordes de la forma de onda sísmica; caracterizar (106) dentro del conjunto de datos del dominio de la imagen uno o más segmentos lineales que definen cada uno una porción de uno o más de los bordes de la forma de onda sísmica, y donde los segmentos lineales son

funciones de uno o más tiempos de llegada sísmicos y una o más profundidades subterráneas; y estimar (107) la profundidad subterránea de uno o más eventos microsísmicos dentro de una formación subterránea basándose en el uno o más segmentos lineales.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG THE HAGUE, NL
 (72) Inventor - MIZUNO, TAKASHI - BETTINELLI, PIERRE - LE CALVEZ, JOEL HERVE - NUHN, ZACHRY - FUNDYTUS, NICHOLAS
 (74) Agente/s 884
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

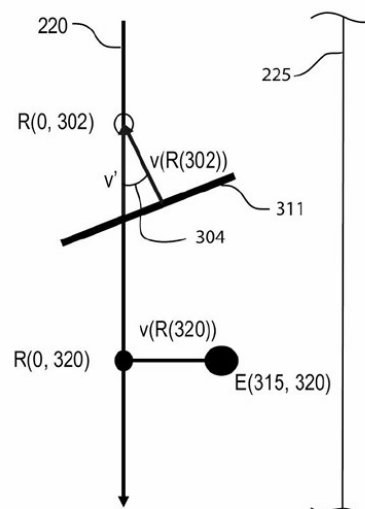


FIG. 3

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127697B1
 (21) Acta N° P 20220103159
 (22) Fecha de Presentación 16/11/2022
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 16/11/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/264,121 16/11/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A61M 5/142, 5/172, 5/20, 5/315, 5/48
 (54) Título - DISPOSITIVO DE INYECCIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN


1. Un dispositivo de inyección, caracterizado porque comprende: una carcasa que tiene una superficie de contacto con el tejido; un recipiente dispuesto dentro de la carcasa, donde el recipiente contiene un fluido y tiene un primer extremo y un segundo extremo; un conducto móvil con respecto al recipiente, en donde el conducto no está en comunicación fluida con el fluido encerrado por el recipiente mientras está en una primera posición, y está en comunicación fluida con el fluido encerrado en el recipiente y configurado para administrar el fluido desde el recipiente a un paciente mientras está en una segunda posición; una cerradura que se puede quitar de la carcasa, donde la cerradura tiene una primera parte y una segunda parte, en donde: en una primera configuración en la que la cerradura está acoplada a la carcasa, la primera parte

de la cerradura está dispuesta en el exterior de la carcasa en la superficie de contacto con el tejido, y la segunda parte de la cerradura está dispuesta dentro de la carcasa entre el recipiente y el conducto; en la primera configuración, se evita que el conducto se mueva en comunicación fluida con el fluido encerrado por el recipiente por la segunda parte de la cerradura; y en una segunda configuración en la que se quita la cerradura del dispositivo de inyección, el conducto puede moverse en comunicación fluida con el fluido encerrado por el recipiente.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK
10591, US
- (72) Inventor - BRYAN C. GRYGUS
- (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

FIG. 1

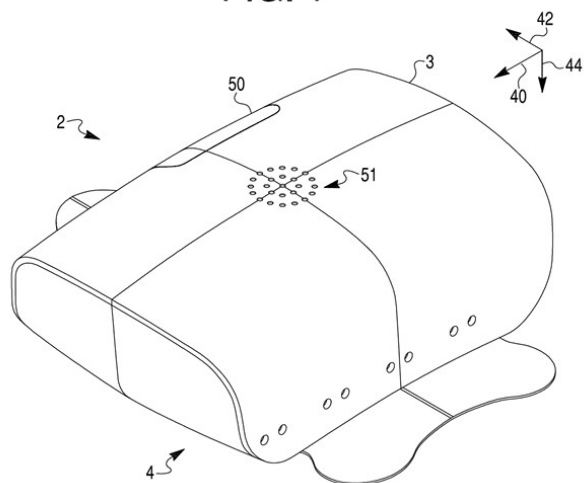

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127717B1
- (21) Acta N° P 20220103183
- (22) Fecha de Presentación 18/11/2022
- (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 18/11/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris CN 202111411470.3
25/11/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
- (51) Int. Cl. G01M 3/08, 3/14, 3/22, 3/24; G01N 30/02
- (54) Título - MÉTODO PARA REALIZAR UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y UNA EVALUACIÓN PARA UNA ZONA RESIDENCIAL SIGNIFICATIVA DE UNA CENTRAL NUCLEAR
- (57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para realizar una prueba de estanqueidad y una evaluación para una zona residencial significativa de una central nuclear, caracterizado porque comprende los pasos de: Paso 1, realizar una prueba de estanqueidad para un límite de la zona residencial significativa; y Paso 2, realizar una prueba de estanqueidad para una región de la zona residencial significativa y evaluar un resultado de la prueba de estanqueidad para la región de la zona

residencial significativa; donde el paso 2 comprende: Paso 2.1, disponer puntos de muestreo de un gas trazador dentro de la zona residencial significativa; Paso 2.2, medir una capacidad libre de la zona residencial significativa utilizando un método de gas trazador y evaluar un resultado de medición de la capacidad libre de la zona residencial significativa; Paso 2.3, realizar una prueba de estanqueidad para la región de la zona residencial significativa utilizando un método de decaimiento de la concentración y evaluando un resultado de la prueba de estanqueidad para la región de la zona residencial significativa; y Paso 2.4, realizar una prueba de estanqueidad para la región de la zona residencial significativa utilizando un método de inyección de caudal constante y evaluar el resultado de la prueba de estanqueidad para la región de la zona residencial significativa; donde la realización de la prueba de estanqueidad para el límite de la zona residencial significativa del paso 1 comprende: Paso 1.1, determinar los lugares críticos en los que se requiere realizar la prueba de estanqueidad en el límite de la zona residencial significativa, los lugares críticos incluyen un agujero, una puerta y una red de tuberías de ventilación en el límite de la zona residencial significativa, y la red de tuberías de ventilación incluye un segmento de tuberías de presión positiva, un segmento de tuberías de presión negativa, una red de tuberías de presión positiva y una red de tuberías de presión negativa; Paso 1.2, realizar una prueba de estanqueidad del agujero mediante un método ultrasónico en el que se utiliza un detector de fugas por ultrasonidos como aparato de detección bajo una norma de aceptación no superior a 5 veces de un valor de referencia; Paso 1.3, realizar una prueba de estanqueidad de la puerta mediante un método ultrasónico en el que se utilice un detector de fugas por ultrasonidos como aparato de detección con una norma de aceptación no superior a 5 veces el valor de referencia; Paso 1.4, realizar una prueba de estanqueidad para el segmento de tubería de presión positiva utilizando un método de burbujas de jabón en el que se utiliza un líquido detector de fugas como agente de detección bajo una norma de aceptación de ningún punto de fuga visible; Paso 1.5, realizar una prueba de estanqueidad para el segmento de tubería de presión negativa utilizando un método de pulverización de agua en el que se utiliza un generador de vapor de agua como aparato de detección bajo una norma de aceptación de ningún punto de fuga visible, y después de que el segmento de tubería de presión negativa se someta a una prueba de admisión, realizar una prueba global para la red de tuberías de presión positiva utilizando un método de gas trazador; Paso 1.6, realizar una prueba de estanqueidad para la red de tuberías de presión positiva utilizando un método de gas trazador en el que se utiliza un cromatógrafo de gases como aparato de detección para detectar un índice de fuga en el conducto de aire de la red de tuberías de presión positiva bajo una norma de aceptación del índice de fuga en el conducto de aire $\leq 1\%$, lo que significa concretamente que, tras inyectar el gas trazador en la red de tuberías de presión positiva, cuando la relación entre la concentración del gas trazador en la zona o

estancia incluida dentro de la zona residencial significativa y la concentración del gas trazador en la red de tuberías de presión positiva sea $\leq 1\%$, la estanqueidad de la red de tuberías de presión positiva se considera satisfactoria; de lo contrario, la estanqueidad de la red de presión positiva no es considerada satisfactoria; Paso 1.7, realización de una prueba de estanqueidad para la red de tuberías de presión negativa utilizando un método de gas trazador en el que se utiliza un cromatógrafo de gases como aparato de detección para detectar un índice de fuga en el conducto de aire de la red de tuberías de presión positiva bajo una norma de aceptación del índice de fuga en el conducto de aire $\leq 1\%$; lo que significa concretamente que, tras inyectar el gas trazador en la zona o estancia incluida dentro de la zona residencial significativa, cuando la relación entre la concentración del gas trazador en la red de tuberías de presión negativa y la concentración del gas trazador en la zona o estancia incluida dentro de la zona residencial significativa sea $\leq 1\%$, la estanqueidad de la red de tuberías de presión negativa se considera satisfactoria; en caso contrario, la estanqueidad de la red de tuberías de presión negativa no se considera satisfactoria.

Siguen 7 Reivindicaciones

- (71) Titular - CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., LTD.
NO. 117 WEST THIRD RING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100840, CN
- (72) Inventor - SHIJIAN ZHENG - XIA ZHAO - WENJIE LIU - XIAOHUA ZHONG - YONG LIU - LILI ZHANG - BIAO ZHANG - JING HU - JIRU CHU - QIWEI TIAN - PING CHEN
- (74) Agente/s 1928
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

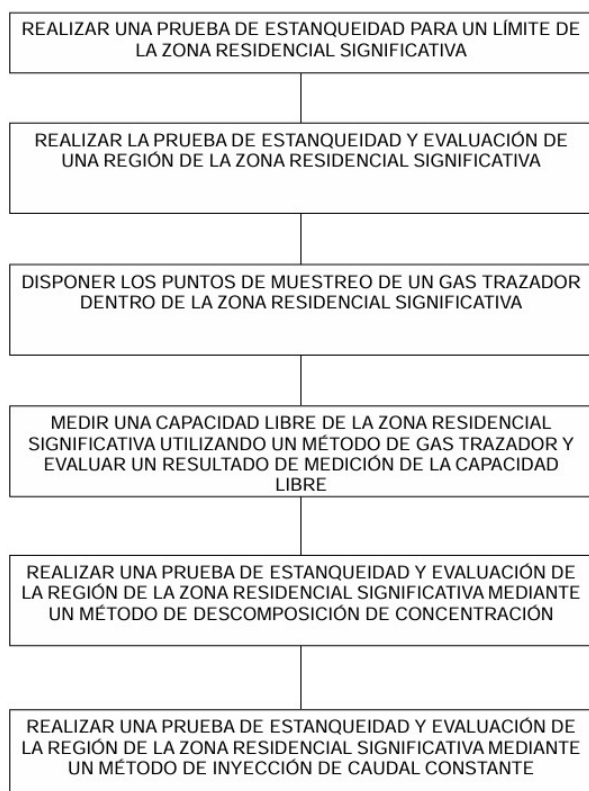


Fig 1

- (10) Patente de Invención
- (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR127834B1
- (21) Acta N° P 20220103294
- (22) Fecha de Presentación 30/11/2022
- (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
- (--) Fecha de Vencimiento 30/11/2042
- (30) Prioridad convenio de Paris EP 21211705 01/12/2021
- (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
- (51) Int. Cl. B65D 85/804
- (54) Título - RECIPIENTE DISEÑADO PARA INSERCIÓN EN Y USO CON UNA MÁQUINA DE PREPARACIÓN PARA PREPARAR UNA BEBIDA Y/O ALIMENTO, CONJUNTO DE DIFERENTES RECIPIENTES Y SISTEMA DE RECIPIENTE PARA PREPARAR EN UNA MÁQUINA DE PREPARACIÓN UNA BEBIDA Y/O ALIMENTO
- (57) REIVINDICACIÓN

1. Un recipiente diseñado para inserción en y uso con una máquina de preparación para preparar una bebida y/o alimento o un precursor de éstos a partir de un material precursor almacenado en el recipiente al introducir líquido en el recipiente y pasar líquido a través del material precursor, caracterizado porque el recipiente incluye: - un cuerpo del recipiente que comprende un extremo inferior y un extremo abierto, el cuerpo del recipiente forma una porción de almacenamiento para contener el material precursor hecho en material a base de pulpa de celulosa; - un miembro de cierre para cerrar la porción de almacenamiento en el extremo abierto del cuerpo del recipiente; y - un borde tipo saliente anular al menos parcialmente elaborado de material a base de pulpa de celulosa, el borde tipo saliente anular se extiende hacia afuera desde el cuerpo del recipiente y conecta la porción de almacenamiento y el miembro de cierre, el borde tiene al menos un segmento plano y comprende un anillo de fuerza anular diseñado para acoplarse por un miembro circundante de la máquina de preparación en donde el anillo de fuerza anular es integral con el cuerpo del contenedor, está elaborado de material a base de pulpa de celulosa y tiene forma esencialmente de S cuando se ve en sección transversal, comprende al menos: - una primera porción ligada al segmento plano del borde, y que forma con dicho segmento plano un ángulo comprendido entre 20 y 85°; y - una segunda porción que se extiende desde la primera porción en el lado opuesto al segmento plano del borde, dicha segunda porción comprende al menos una extensión plana y/o curvada.

Siguen 16 Reivindicaciones

- (71) Titular - SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
AENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
- (72) Inventor - GERBER, GILLES - MURPHY, AUDREY VIRGINIE - PAVAN, CHIARA
- (74) Agente/s 1200, 194
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

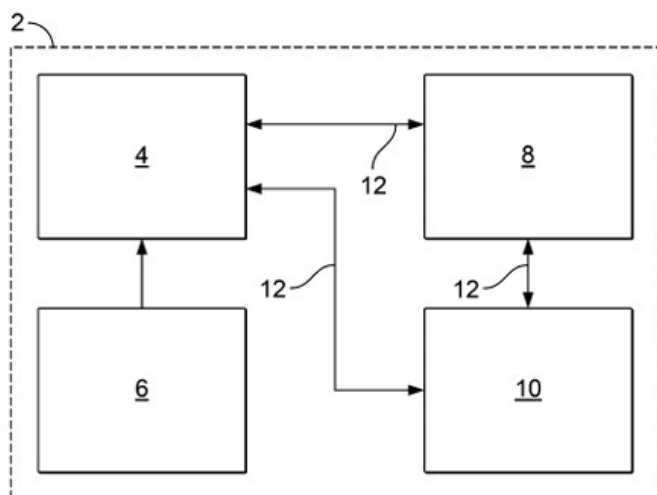


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR127908B1
 (21) Acta N° P 20220103373
 (22) Fecha de Presentación 07/12/2022
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/12/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris IT 102021000030947
 09/12/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. C08G 18/09, 18/10, 18/16, 18/18, 18/20, 18/22,
 18/32, 18/48, 18/50, 18/66, 18/76, 18/79, 18/80; C08J
 9/14
 (54) Título - COMPOSICIÓN FORMADORA DE ESPUMA
 DE DOS COMPONENTES PARA ELABORAR UNA
 ESPUMA DE POLIURETANO RESISTENTE AL
 FUEGO Y ESPUMA DE POLIURETANO
 INHERENTEMENTE RESISTENTE AL FUEGO
 FORMADA A PARTIR DE DICHA COMPOSICIÓN
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición formadora de espuma de dos
 componentes para elaborar una espuma de
 poliuretano resistente al fuego, dicha composición
 caracterizada porque comprende: un componente de
 poliisocianato de: (a) uno o más poliisocianatos
 aromáticos; y, como componente separado, un
 componente polioli de: (b)(i) de 8 a 60% en peso,
 basado en el peso total del componente polioli, de uno
 o más poliéter polioles alifáticos autocatalíticos que
 contienen al menos un grupo amina terciaria, que
 tienen un número de hidroxilo determinado de acuerdo
 con ASTM D4274 de 15 a 200 mg de KOH/g y que
 tienen una funcionalidad de hidroxilo de 2 a 8; (b)(ii) de
 31,15 a 91,35% en peso, basado en el peso total del
 componente polioli, de uno o más poliéter polioles
 alifáticos que tienen una funcionalidad de hidroxilo de
 2 a 6, y un peso equivalente de hidroxilo (HEW) de
 800 a 2500; (b)(iii) opcionalmente de 0,05 a 13% en
 peso de uno o más reticulantes terminados en
 hidroxilo que tienen una funcionalidad de hidroxilo de 2
 a 4 y un peso equivalente de hidroxilo (HEW) de 25 a

100; (c) de 0,15 a 0,35% en peso, basado en el peso
 total del componente polioli, de uno o más
 catalizadores modificadores de fusión, en donde el
 catalizador modificador de fusión es un carboxilato de
 metal del Grupo I; (d) opcionalmente de 0,2 a 1,5 % en
 peso, basado en el peso total del componente polioli,
 de uno o más aditivos seleccionados de (i) un
 catalizador de amina terciaria, (ii) un tensioactivo que
 contiene silicio, o (iii) un reticulante; (e) de 0,5 a 15%
 en peso, basado en el peso total del componente
 polioli, de agua y/o agentes de expansión físicos; y, la
 composición formadora de espuma de dos
 componentes tiene un índice de isocianato que varía
 de 60 a 120, en donde la composición formadora de
 espuma de dos componentes está libre de aditivos
 retardantes de llama sólidos y todos los porcentajes en
 peso suman 100%.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2211 H.H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 (72) Inventor - SCUSSOLIN, SILVIA - SCHENETTI, MARIA
 SERENA - SABADINI, ALESSIO - FREGNI, SABRINA
 (74) Agente/s 884, 1518
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128027B1
 (21) Acta N° P 20220103502
 (22) Fecha de Presentación 19/12/2022
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 19/12/2042
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. F17C 1/00; B60K 15/03; G21F 5/06, 7/00, 9/36
 (54) Título - DISPOSITIVO MÓVIL DE ALMACENAMIENTO
 DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES GASTADOS DE
 ENTRE 5 Y 7 METROS DE ALTURA DE CENTRALES
 NUCLEARES
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un dispositivo móvil de almacenamiento de
 elementos combustibles gastados de entre 5 y 7
 metros de altura de centrales nucleares, que
 comprende: • una tapa, que comprende: • una carcasa
 de acero; • material de blindaje; • refuerzos
 estructurales; • al menos cuatro conductos de
 refrigeración; • medios de izamiento; • y medios de
 fijación; • un recipiente cilíndrico de sección anular que
 comprende: • medios de fijación; • una carcasa exterior
 de acero; • una carcasa interior de acero; • material de
 blindaje; • refuerzos estructurales; • aletas centradoras
 y de refuerzo estructural; y • una base, que
 comprende: • medios de refrigeración; • una placa
 inferior; • refuerzos estructurales; • medios de fijación;
 y • medios de izamiento del conjunto tapa y recipiente
 cilíndrico; caracterizado porque dicha tapa de dicho
 dispositivo móvil comprende una pollera centradora;
 dicho recipiente cilíndrico de sección anular
 comprende conectores de corte; dicha base de dicho
 recipiente cilíndrico de sección anular comprende un
 separador inferior; dichos medios de refrigeración de
 dicha base de dicho recipiente cilíndrico de sección
 anular comprenden al menos cuatro orificios de
 refrigeración; dicho dispositivo móvil comprende,

además: • una supra estructura de apoyo y fijación, que comprende: ◦ medios de izamiento; ◦ al menos cuatro conductos de refrigeración; ◦ material de blindaje; ◦ medios de fijación; y ◦ una carcasa de acero; y • medios de anclaje; donde dicha pollera centradora de dicha tapa se ubica en la cara inferior de dicha tapa; donde dicha pollera centradora de dicha tapa es de geometría cilíndrica de sección circular; donde dicha pollera centradora comprende al menos seis aletas centradoras y de refuerzo distribuidas uniformemente en el perímetro exterior de dicha pollera centradora; donde dicha pollera centradora comprende al menos seis aletas centradoras y de refuerzo distribuidas uniformemente en el perímetro interior de dicha pollera centradora; donde dicha pollera centradora sobresale del plano de apoyo de dicha tapa; donde dicha pollera centradora de dicha tapa es concéntrica a dicho recipiente cilíndrico de sección anular; donde el diámetro de dicha pollera centradora es inferior al diámetro interno de dicho recipiente cilíndrico de sección anular; donde dichos conectores de corte de dicho recipiente cilíndrico de sección anular vinculan dicho material de blindaje con la superficie interior de dicha carcasa exterior de acero y la superficie exterior de dicha carcasa interior de acero de dicho recipiente cilíndrico; donde dichos orificios de refrigeración de dicha base de dicho recipiente cilíndrico se ubican en la placa inferior de dicha base; donde dichos orificios de refrigeración conectan el espacio central de dicho recipiente cilíndrico con dichos conductos de refrigeración de dicha supra estructura de apoyo y fijación; donde dicho separador inferior se ubica en dicha base de dicho recipiente cilíndrico; donde dichos medios de fijación de dicha base de dicho recipiente cilíndrico se conectan a dichos medios de fijación de dicha supra estructura de apoyo y fijación; donde dicha supra estructura de apoyo y fijación de dicho dispositivo móvil es de geometría cilíndrica de sección circular; donde la altura de dicha supra estructura de apoyo y fijación es menor o igual a 40 cm; donde dichos conductos de refrigeración de dicha supra estructura de apoyo y fijación conectan el espacio central de dicho recipiente cilíndrico con el ambiente exterior mediante dichos orificios de refrigeración de dicho recipiente cilíndrico; y donde dichos medios de anclaje de dicho dispositivo móvil conectan dicho dispositivo móvil con un suelo o una platea de fundación.

Sigue 1 Reivindicación

- (71) Titular - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CABA, AR
- (72) Inventor - GUZMÁN, CARLOS ALBERTO - CAILLET BOIS, ANDRÉS - XARGAY, HERNÁN DANIEL
- (74) Agente/s 2282
- (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

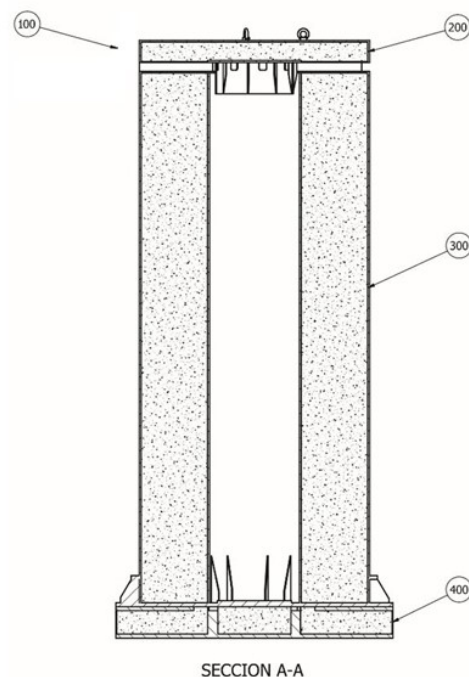


Figura 2

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128096B1
(21) Acta N° P 20220103577
(22) Fecha de Presentación 26/12/2022
(24) Fecha de Resolución 21/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2042
(30) Prioridad convenio de Paris EP 2114546 27/12/2021
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
(51) Int. Cl. G21C 3/07, 21/02; C23C 14/16
(54) Título - ENVAINADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DICHO ENVAINADO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
(57) REIVINDICACIÓN

1. Envainado de combustible nuclear, fabricado con un sustrato (14) realizado de circonio puro o aleación a base de circonio y un recubrimiento de protección (16) multicapa que recubre una superficie (14B) del sustrato (14), caracterizado porque el recubrimiento de protección (16) comprende una capa principal (18) realizada de cromo puro y una o varias capas adicionales (20), y cada capa adicional (20) ha sido realizada de cromo puro o de un material constituido por cromo y, además, oxígeno y/o nitrógeno, con la presencia eventual de impurezas inevitables, en donde el envainado tiene al menos una capa adicional (20) que se realiza de cromo metálico dopado con átomos de oxígeno y/o átomos de nitrógeno o en donde se han implantado átomos de oxígeno y/o átomos de nitrógeno.

Sigue 18 Reivindicaciones

- (71) Titular - FRAMATOME
1 PLACE JEAN MILLIER, TOUR AREVA, 92400 COURBEVOIE, FR
- (72) Inventor - BISCHOFF JÉRÉMY - BARBERIS PIERRE - BUCHANAN KARL
- (74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

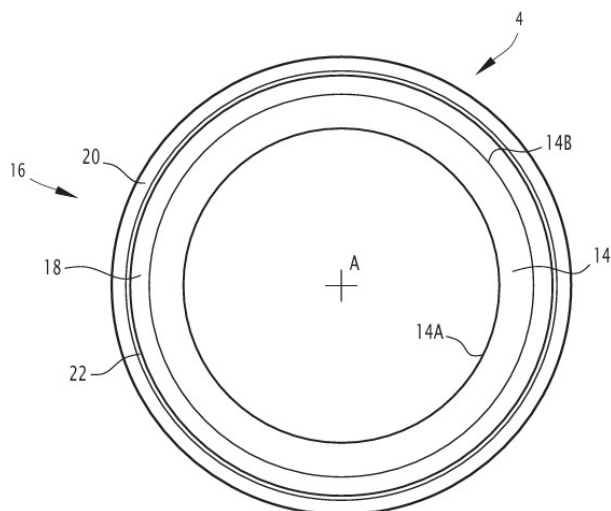


FIG.2

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128140B1
 (21) Acta N° P 20220103623
 (22) Fecha de Presentación 28/12/2022
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 28/12/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris FR 21 14677 30/12/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. B01D 63/06, 63/16, 69/04; B28B 3/26; B29C 48/06, 48/11, 48/30, 48/32, 48/92
 (54) Título - UN SOPORTE TUBULAR POROSO PARA UNA MEMBRANA DE FILTRACIÓN TANGENCIAL, UNA MEMBRANA DE FILTRACIÓN TANGENCIAL QUE INCLUYE A DICHO SOPORTE TUBULAR POROSO, UN DISPOSITIVO PARA LA FABRICACIÓN POR EXTRUSIÓN DE DICHO SOPORTE TUBULAR POROSO, Y UN MÉTODO PARA FABRICAR DICHO SOPORTE TUBULAR POROSO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un soporte tubular poroso (1) para una membrana de filtración tangencial caracterizado porque se presenta en forma de un cuerpo poroso cerámico monolítico sinterizado, fabricado por extrusión de una composición cerámica que comprende una fase inorgánica sólida pulverulenta y en el cual se han dispuesto por extrusión con la ayuda de punzones, un canal rectilíneo (2a) centrado sobre un eje de simetría del soporte y, al menos, un canal de circulación (2) de un medio fluido por tratar con una forma helicoidal enrollada alrededor del eje de simetría, y los canales presentan una rugosidad parietal limitada e inferior a la granulometría de la fase inorgánica sólida pulverulenta de la composición cerámica.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES


ZA LES LAURONS, 26110 NYONS, FR

(72) Inventor - LESCOCHE PHILIPPE - ANQUETIL JÉRÔME

(74) Agente/s 108

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

[Fig. 9]

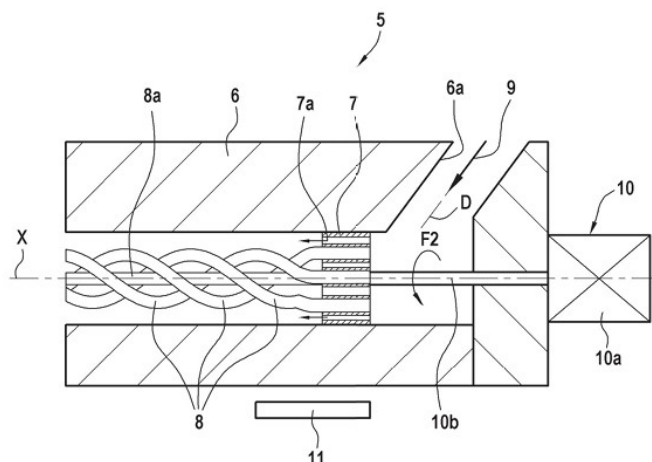

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128141B1
 (21) Acta N° P 20220103624
 (22) Fecha de Presentación 28/12/2022
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 28/12/2042
 (30) Prioridad convenio de Paris FI PCT/FI2022/050012
 05/01/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. H04W 24/02, 36/00, 36/28, 48/18; H04L 41/0895, 41/40
 (54) Título - DISPOSITIVO DE USUARIO, PRIMER NODO DE RED Y MÉTODO PARA LA GESTIÓN DE SEGMENTOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispositivo de usuario para la gestión de segmentos, caracterizado por comprender al menos un procesador, en donde el al menos un procesador está configurado para: obtener una configuración de mapeo de grupo de segmentos, SGM, en donde la configuración de SGM indica una pluralidad de mapeos, en donde cada mapeo comprende un mapeo entre un grupo de segmentos y un área de rastreo, TA; y realizar la operación de reelección de célula y/o acceso aleatorio, basándose al menos parcialmente en la configuración de mapeo de grupo de segmentos obtenida.

Siguen 17 Reivindicaciones

- (71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY
 KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI
 (72) Inventor - HALIT MURAT GÜRSU - PHILIPPE GODIN
 - GYÖRGY TAMÁS WOLFNER - MUHAMMAD NASEER-UL-ISLAM - ÖMER BULAKCI - ALESSIO CASATI
 (74) Agente/s 637
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

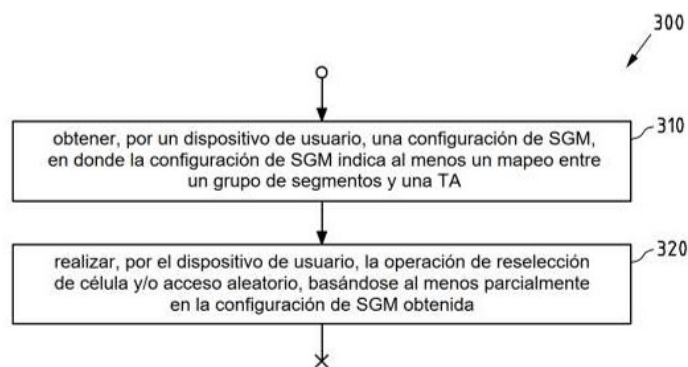


Fig.3

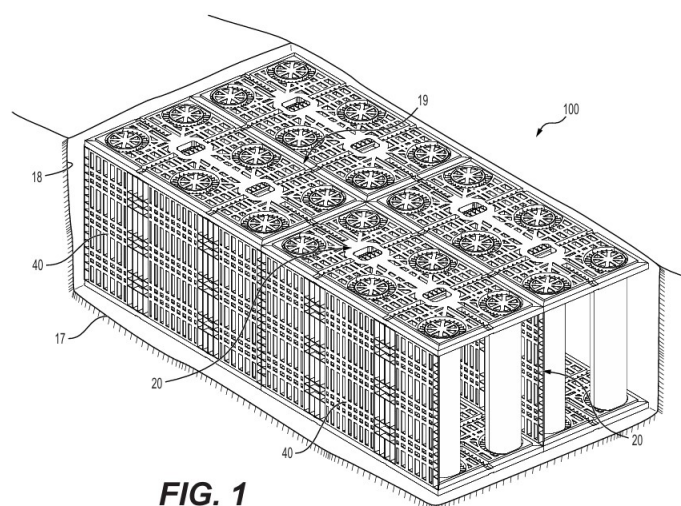


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128191B1
 (21) Acta N° P 20230100006
 (22) Fecha de Presentación 02/01/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 02/01/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/295,486 30/12/2021
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. E03F 1/00
 (54) Título - CAJA DE AGUAS PLUVIALES Y MATRIZ DE CAJAS DE AGUAS PLUVIALES
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Una caja de aguas pluviales, caracterizada porque comprende: una placa superior y una placa de base separadas verticalmente, donde cada una de la placa superior y la placa de base tiene una superficie superior y una superficie inferior; una pluralidad de columnas espaciadas, donde cada columna está posicionada verticalmente hacia arriba desde la superficie superior de la placa de base hasta la superficie inferior de la placa superior; y un primer panel lateral que tiene una cubierta y un primer soporte conectado al por lo menos un panel lateral, donde el por lo menos un panel lateral tiene una longitud y una altura y descansa en un plano vertical, donde el por lo menos un panel lateral está posicionado entre la placa superior y la placa de base, y está posicionado entre la superficie superior de la placa inferior y la superficie inferior de la placa superior; en donde el primer soporte está conectado de forma pivotante a la cubierta del primer panel lateral, y el primer soporte es móvil desde una primera posición hasta una segunda posición; y en donde en la primera posición, el primer soporte es paralelo al plano de la cubierta, y en la segunda posición, el primer soporte es perpendicular al plano de la cubierta.

Siguen 9 Reivindicaciones

- (71) Titular - ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.,
 4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO 43026, US
 (72) Inventor - VITARELLI, RONALD - COPPES, BRYAN
 (74) Agente/s 2381, 1196, 837, 864, 1482, 1483
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026


- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128205B1
 (21) Acta N° P 20230100022
 (22) Fecha de Presentación 05/01/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 05/01/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris FR 2200078 06/01/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. B65D 83/38
 (54) Título - PLATILLO PARA VÁLVULA PARA RECIPIENTE A PRESIÓN Y VÁLVULA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un platillo para válvula (50) para un recipiente (60) a presión, que presenta una cara interna (501) orientada hacia el interior del recipiente (60) y una cara externa (502), el platillo cuenta con: una zona de fijación deformable (51) periférica concebida para fijar el platillo sobre el recipiente (60), una abertura central (52) concebida para permitir el paso de una varilla de salida del producto, un tabique de fondo (56) que rodea la abertura central (52), e incluye una parte periférica descendente (562) y una parte central (561), caracterizado porque la parte central (561) posee una zona de protección concebida para limitar la deformación de la parte central (561) durante la deformación de la zona de fijación deformable (51) del platillo para sujetar a este sobre el recipiente (60), en donde la zona de protección incluye un tabique ascendente y/o descendente (563) que sobresale a partir de la parte periférica descendente (562), en donde la altura de la parte periférica descendente (562) es mayor que la altura del tabique ascendente y/o descendente (563).

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - LINDAL FRANCE S.A.S.
 4 RUE GUSTAVE EIFFEL, 54150 VAL-DE-BRIEY, FR
 (72) Inventor - HERVÉ BODET - ERIC GAILLARD
 (74) Agente/s 438, 1587
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

Figura 1

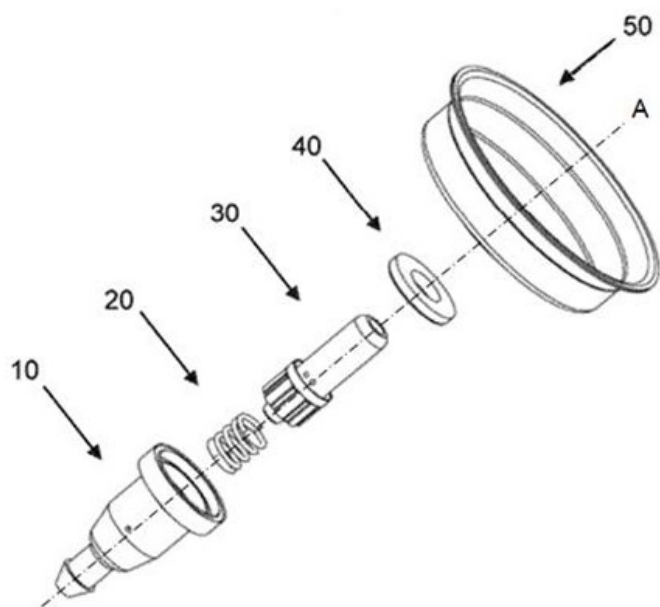

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128230B1
 (21) Acta N° P 20230100049
 (22) Fecha de Presentación 09/01/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 09/01/2043
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. C01D 15/02 15/08
 (54) Título - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓXIDO DE LITIO USANDO CARBONATO DE LITIO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Método de producción de hidróxido de litio usando carbonato de litio, caracterizado porque el método comprende: extraer carbonato de litio de una disolución que contiene litio; obtener una disolución acuosa de litio disolviendo el carbonato de litio en un ácido; retirar las impurezas iónicas de la disolución acuosa de litio; y inyectar la disolución acuosa de litio de la cual están retiradas las impurezas iónicas en un dispositivo de electrodiálisis bipolar para convertir la disolución acuosa de litio en una disolución acuosa de hidróxido de litio y obtener una disolución de ácido y una disolución de sal como subproductos; en el que en la retirada de las impurezas iónicas de la disolución acuosa de litio, las impurezas iónicas incluyen al menos uno de iones de Ca, iones de Mg, iones de B, metales pesados incluyendo Al, Fe, y Mn, Sr y Si; la retirada de las impurezas iónicas de la disolución acuosa de litio se realiza ajustando el pH de la disolución acuosa de litio a 4 o mayor; el pH se ajusta añadiendo hidróxido de litio; y la retirada de las impurezas iónicas de la disolución acuosa de litio incluye además ajustar el pH de la disolución acuosa de litio a 10 o mayor.

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY
 67 CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37673, KR
 (72) Inventor - KIYOUNG KIM - WOO CHUL JUNG - HYE JEONG KIM - SEUNG TAEK KUK - JAE SIN PARK - SOO JE CHOI - JIN YEOP WI - HEE-SOO KANG - WOONKYOUNG PARK
 (74) Agente/s 2059
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128242B1
 (21) Acta N° P 20230100060
 (22) Fecha de Presentación 10/01/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/01/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris NO 20220032 10/01/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. B05B 1/00
 (54) Título - DISPOSITIVO QUE GENERA CORTINA DE AIRE Y MÉTODO PARA ENTRAR Y SALIR DE UN TANQUE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Dispositivo que genera cortina de aire (10) para reducir el flujo de partículas y gas que sale de la boca de hombre (2) en un tanque (1), en donde el dispositivo (10) se dispone para acoplarse adyacente a un borde (2.1) de la boca de hombre (2), el dispositivo (10) tiene una abertura central (11) con un tamaño y forma configurados para dejar que una persona pase a través de dicha abertura (11) cuando entra y sale de dicho tanque (1), en donde el dispositivo (10) además comprende: - un canal de recolección de boquilla de aire (12) con forma anular que rodea dicha abertura (11), el canal de recolección de boquilla de aire (12) se dispone con un conjunto de boquillas (13) dispuestos en la periferia de la abertura (11), dicho conjunto de boquillas (13) además está dispuesto de manera tal que el aire que fluye a través de las boquillas (13) se dirige hacia un enfoque (F) dentro (1.1) del tanque (1), que genera una cortina de aire (100) estrechada continua hacia el enfoque (F), - una conexión de aire sobre el canal de recolección de la boquilla de aire (12) para conectar el canal de recolección de boquilla de aire (12) a una fuente de aire presurizado, y el dispositivo que genera cortina de aire (10) se caracteriza porque comprende un conducto de aire de retorno (14), dicho conducto de aire de retorno (14) dispuesto para dejar que el aire pase fuera del tanque (1) a través de la boca de hombre (2) fuera del canal de recolección de boquilla de aire (12).

Siguen 5 Reivindicaciones

- (71) Titular - HELLAND, THORE
 LERVIKVEGEN 80, 5936 MANGER, NO
 (72) Inventor - HELLAND, THORE
 (74) Agente/s 1200, 194
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

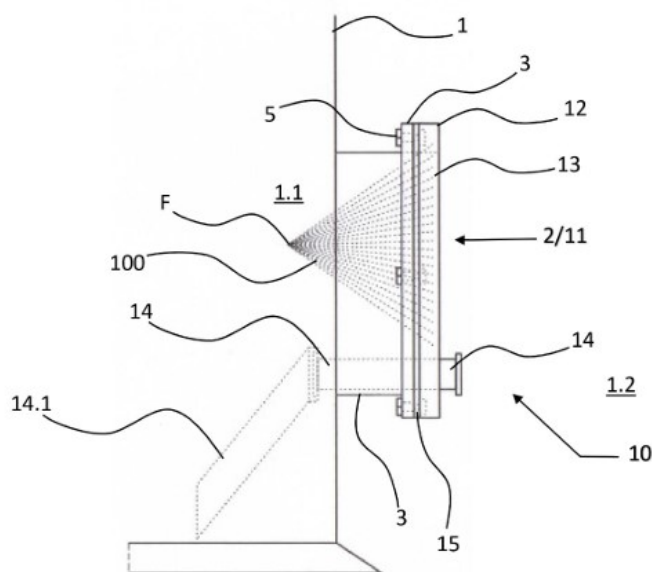


Figura 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-183-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128320B1
 (21) Acta N° P 20230100142
 (22) Fecha de Presentación 23/01/2023
 (24) Fecha de Resolución 07/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 23/01/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 22153763.2
 27/01/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2026
 (51) Int. Cl. C11D 1/14, 1/22, 1/29, 1/66, 1/83, 11/00, 3/20,
 3/37, 3/48
 (54) Título - UNA COMPOSICIÓN LAVAVAJILLAS
 LÍQUIDA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición lavavajillas líquida caracterizada
 porque comprende (a) 1 al 7,5% en peso de un
 tensioactivo primario seleccionado de éter sulfato de
 alquilo o bencenosulfonato de alquilo; (b) 2 al 4% en
 peso de tensioactivo de poliglucósido de alquilo; (c)
 2,5 al 7,5% en peso de tensioactivo de sulfato de
 alquilo; (d) 0,5 al 2% en peso de agente quelante
 biodegradable; (e) 0,5 al 1,5% en peso de
 fenoxialcanol C₂-C₃, preferentemente fenoxietanol, en
 donde el agente quelante biodegradable se selecciona
 de uno o más de gluconato sódico, diacetato de
 metilglicina (MGDA), ácido L-glutámico N,N-diacético
 sódico (GLDA), ácido etilendiamino-N,N'-disuccínico
 (EDDS), ácido iminodisuccínico (IDS) y ácido
 poliaspártico; en donde la composición tiene un pH en
 el rango de 9 a 11.
 Siguen 12 Reivindicaciones
 (71) Titular - UNILEVER GLOBAL IP LIMITED
 PORT SUNLIGHT, WIRRAL, MERSEYSIDE CH62 4ZD, GB
 (72) Inventor - NAGARAJA ACHARYA I S - SHANTHI
 APPAVOO - SAMIRAN MAHAPATRA
 (74) Agente/s 438, 1587
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128380B1
 (21) Acta N° P 20230100209
 (22) Fecha de Presentación 30/01/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 30/01/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 22154647.6
 01/02/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. F01B 25/02, 29/02; F04B 9/12; F04F 5/04
 (54) Título - MOTOR DE PRESIÓN NEGATIVA
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Disposición (100) que comprende un motor de
 pistón de movimiento alternativo (110), que está
 diseñado para funcionar sin combustión, y una cámara
 de vacío (130), en la que se puede generar una
 presión de aire reducida en relación con la atmósfera
 (A) que rodea el motor de pistón alternativo (110),
 caracterizado porque: a) el motor de pistón alternativo
 (110) tiene al menos un cilindro (111) que está cerrado
 por una tapa del cilindro (118) y dentro del cual se
 desplaza un pistón (112), y estando el pistón (112)
 acoplado al cigüeñal (116) del motor de pistón
 alternativo (110) mediante una biela (115) dispuesta
 en sentido opuesto de la tapa de cilindro (118),
 estando la biela (115) y el cigüeñal (116) integrados en
 un cárter (117a) del motor de pistón alternativo (110);
 b) teniendo el al menos un cilindro (111) en la tapa de
 cilindro (118) al menos una válvula de entrada (119a)
 y al menos una válvula de salida (119b); siendo la
 cámara de vacío (130) conectable mediante la válvula
 de salida (119b) a la cámara de trabajo (113) del al
 menos un cilindro (111) de una manera conductora de
 fluido, para generar una presión negativa en la cámara
 de trabajo (113), y la cámara de trabajo (113) es
 conectable de manera conductora de fluido a la
 atmósfera (A) que rodea al motor de pistón alternativo
 (110) a través de la válvula de entrada (119a) para ser
 capaz de generar presión ambiental en la cámara de
 trabajo (113); c) en donde se proporciona un control
 de válvula (120) que controla la válvula de entrada
 (119a) y la válvula de salida (119b) durante el
 funcionamiento, en donde el pistón (112) del al menos
 un cilindro (111) es desplazable hacia atrás y hacia
 adelante por la aplicación alternativamente de presión
 ambiental y presión negativa; y 25 d) el motor de
 pistón alternativo (110) incluye, en el cárter, un venteo
 (117a) que durante el funcionamiento es capaz de
 mantener una presión sustancialmente constante, en
 particular una presión atmosférica (A) que rodea el
 motor de pistón alternativo (110), en una zona (114)
 del pistón dispuesta en sentido opuesto de la tapa de
 cilindro (118).

Siguen 12 Reivindicaciones

- (71) Titular - ENERGIE-INNOVATION AG
 CHURERSTRASSE 158, CH-8808 PFÄFFIKON, CH
 (72) Inventor - BERGER, FRANZ
 (74) Agente/s 908, 1264, 1265, 1838, 2140
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

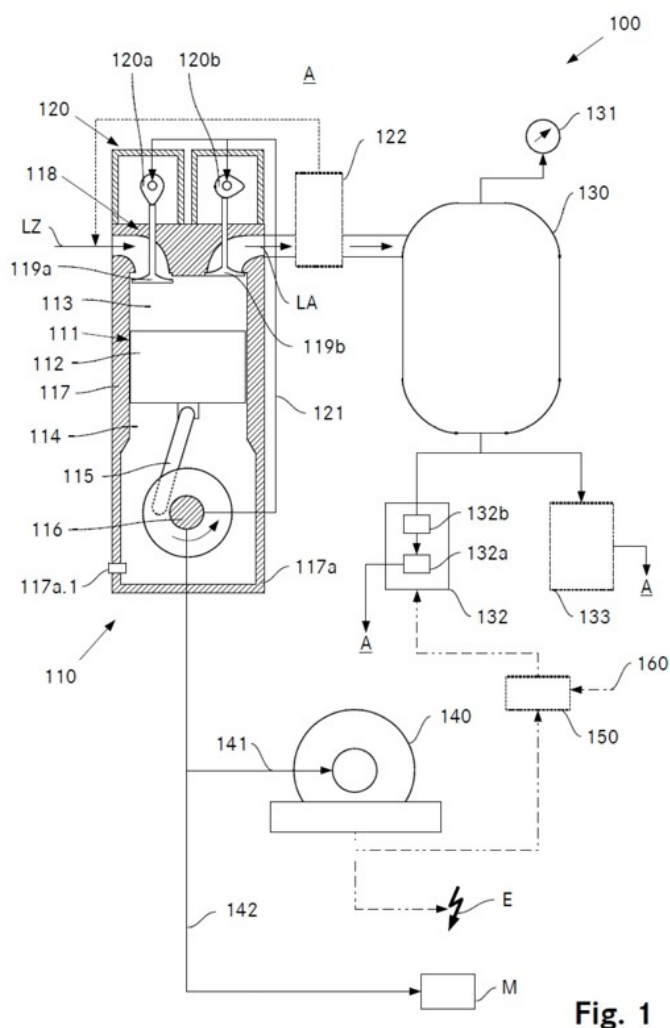


Fig. 1

37.16 m² por cada entrada de fondo, teniendo el sistema de filtración reducido al menos 15 entradas de fondo (21); - el sistema de filtración centralizado reducido filtra efectivamente al menos un 30% menos de volumen en un período de 24 horas que una piscina convencional que filtra el volumen completo cuatro veces en un período de 24 horas; - un sistema de microrenovación que opera permanentemente, que permite una microfuga del agua a través de una pluralidad de puntos de microfuga (31) ubicados en una superficie interior de la estructura (1), en donde un total de volumen de microfuga se refiere al volumen total de agua removida de la estructura a través de los puntos de microfuga (31) y es menor que el volumen de agua filtrada por el sistema de filtración centralizado reducido, y donde la pluralidad de los puntos de microfuga (31) están distribuidos a través de la superficie interna de la estructura (1) que está en contacto con un suelo o un material de relleno (3) debajo de la estructura - un sistema de skimmer de doble frecuencia (40), que comprenda al menos: - un sistema de skimmer reducido de alta frecuencia HFSS (41) que extrae periódicamente el agua superficial de la estructura (1), y envía dicha agua extraída al sistema de filtración centralizado reducido; - un sistema de skimmer de baja frecuencia LFSS (42) que remueve agua superficial de la estructura (1) durante un evento de alta renovación, como una lluvia o una mayor adición de agua de reposición, donde el LFSS está ubicado dentro de una sección del perímetro de la estructura; en el que el sistema de skimmer de doble frecuencia (40) tiene una tasa de operación de skimmer (SOR) de al menos 10, en el que el SOR denota una relación de las horas operativas del HFSS (41) a las horas operativas del LFSS (42) dentro de un período de tiempo de 30 días, como se ve a continuación: (FORMULA); - un sistema de reposición de agua que introduce un caudal de agua al cuerpo de agua, el caudal siendo superior al agua perdida por evaporación natural del cuerpo de agua sumado al agua removida de la estructura a través del sistema de microrenovación, donde el sistema de agua de reposición está dispuesto y configurado para proporcionar un flujo de agua dada la siguiente ecuación: (FORMULA).

Siguen 36 Reivindicaciones

(71) Titular - CRYSTAL LAGOONS TECHNOLOGIES, INC.
1209 ORANGE STREET, CITY OF WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, STATE OF DELAWARE 19801, US

(72) Inventor - FISCHMANN, FERNANDO

(74) Agente/s 2306

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026


$$\text{Tasa de operación de skimmer (SOR)} = \frac{\text{Horas de Operación de HFSS}}{\text{Horas de Operación de LFSS}} \geq 10$$

$$\text{Flujo de reposición} \geq \text{Flujo de evaporación} + \text{Flujo de Microrenovación.}$$

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR128437B1
(21) Acta N° P 20230100257
(22) Fecha de Presentación 03/02/2023
(24) Fecha de Resolución 31/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2043
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/306,826
04/02/2022; US 17/871,830 22/07/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
(51) Int. Cl. C02F 1/00
(54) Título - ESTRUCTURA PARA CONTENER UN CUERPO DE AGUA
(57) REIVINDICACIÓN

1. Estructura para contener un cuerpo de agua que tiene una superficie de al menos 3,000 m² y un volumen de al menos 5,000 m³ y para purificar agua de baja turbiedad menor a 2 NTU del cuerpo de agua, y que es apta para fines recreativos de contacto directo, caracterizada porque la estructura comprende: - un sistema de filtración centralizado reducido que filtra un volumen de agua (2) del cuerpo de agua, en donde: - el sistema de filtración centralizado reducido comprende un número de entradas de fondo (21) que es al menos un 30% menor que el número de entradas de una piscina convencional que tiene un área de

Figura 1

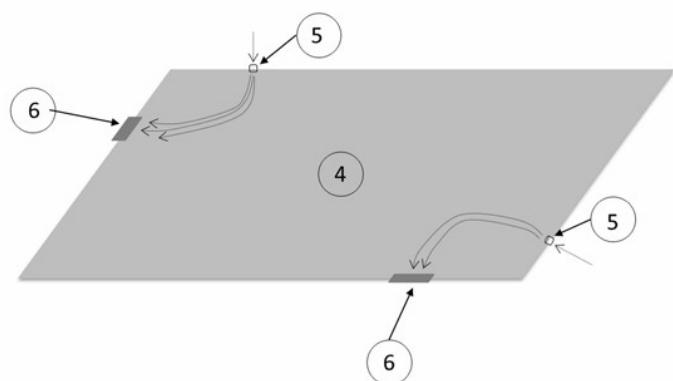

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128492B1
 (21) Acta N° P 20230100312
 (22) Fecha de Presentación 10/02/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/02/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris ES PCT/ES2022/070070
 11/02/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. B65D 47/32
 (54) Título - TAPÓN DE CONTENEDOR DE LÍQUIDO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un tapón para un recipiente de líquido que comprende: una pared perimetral (16, 106, 516) para ajustarse a una abertura de un recipiente de líquido, y una primera superficie (25, 205, 525) presentando al menos una boquilla (24, 204, 524) que se eleva desde dicha superficie (25, 205, 525) y con al menos un primer orificio (21, 201, 521) para la salida de líquido del recipiente, presentando la primera superficie (25, 205, 525) también al menos un segundo orificio (22, 202, 522) para la entrada de aire en el recipiente, y presentando este segundo orificio (22, 202, 522) una válvula unidireccional (23, 203, 523) que permite la entrada de aire en el recipiente, pero impide la salida de líquido del mismo, caracterizado porque comprende un sistema de suministro de aire (40, 41, 42, 43, 44) que se extiende desde un orificio dispuesto en la pared perimetral (16, 106, 516) hasta el segundo orificio (22, 202, 522) para conducir aire hasta dicho segundo orificio (22, 202, 522) desde la pared perimetral (16, 106, 516).

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - DESARROLLOS TAMARIT PLAZA SL
 AVDA. SIERRA CALDERONA, 41, URB. LOS MONASTERIOS,
 46530 VALENCIA, ES
 (72) Inventor - TAMARIT RIOS, RAMÓN
 (74) Agente/s 1364
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

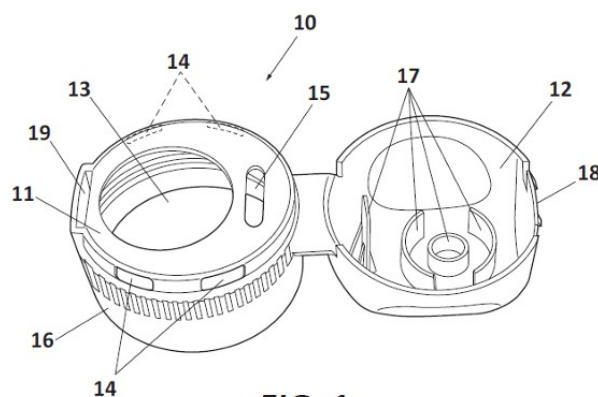


FIG. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128519B1
 (21) Acta N° P 20230100341
 (22) Fecha de Presentación 15/02/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 15/02/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris IT 102022000002774
 15/02/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. B60K 35/00, 37/02; G09F 7/18
 (54) Título - CONJUNTO DE PANTALLA Y MÉTODO DE MONTAJE PARA MONTARLO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un conjunto de pantalla (1) caracterizado porque comprende: - una pantalla (3) que tiene una superficie posterior (8); - un soporte (12) que se dispone por detrás de dicha superficie posterior (8); - un elemento de cobertura posterior (22) dispuesto detrás de dicho soporte, tal que dicho soporte está dispuesto entre dicha superficie posterior y dicho elemento de cobertura posterior; - una placa de circuito impreso principal (11) que está acoplada a dicho soporte (12) mediante un sistema de centrado (13) y que está dispuesta entre dicho soporte (12) y dicho elemento de cobertura posterior (22); - unos primeros elementos de conexión (23) que fijan dicho elemento de cobertura posterior (22) en dicho soporte (12) de modo de bloquear la placa de circuito impreso principal (11) entre dicho elemento de cobertura posterior (22) y dicho soporte (12); - unos segundos elementos de conexión (27) que son distintos de dichos primeros elementos de conexión (23) y están diseñados para hacer que dicho elemento de cobertura posterior (22) quede fijo en relación con dicha pantalla (3); en donde el conjunto de pantalla además comprende al menos un primer elemento adhesivo (18) que fija dicho soporte (12) en dicha superficie posterior (8).

Siguen 10 Reivindicaciones

- (71) Titular - MARELLI EUROPE S.P.A.
 VIALE ALDO BORLETTI, 61 / 63, 20011 CORBETTA (MI), IT
 (72) Inventor - RUGGERO GIUSTI - JEROME FOREST -
 MOHAMED GAMMOUNE - MISHRA NAVANEETHAM
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026



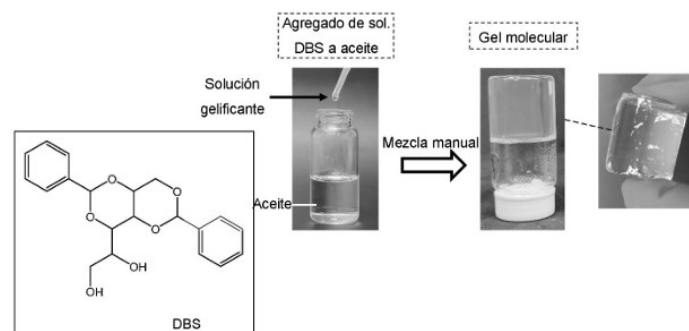


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128598B1
 (21) Acta N° P 20230100432
 (22) Fecha de Presentación 23/02/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 23/02/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/313,116 23/02/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/502, 8/506
 (54) Título - COMPOSICIÓN DE GEL AUTODEGRADABLE Y MÉTODO PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE UN FLUIDO DENTRO DE UNA FORMACIÓN ROCOSA
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una composición de gel autodegradable, caracterizada porque comprende un líquido, un gelificante, donde el gelificante es sorbitol dibenzilideno (DBS), sorbitol metildibenzilideno (metil DBS), sorbitol dimetildibenzilideno (dimetil DBS), cualquier otro derivado funcional del sorbitol dibenzilideno o una combinación de estos, y un agente degradable, donde el agente degradable comprende uno o más ácidos en una concentración a o mayor a 20% en peso y donde el agente degradable degrada al gelificante con el paso del tiempo.
 Siguen 17 Reivindicaciones
 (71) Titular - UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK
 M VENTURES, 0134 LEE BUILDING, 7809 REGENTS DRIVE, COLLEGE PARK, MARYLAND 20742, US
 BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
 CHERTSEY ROAD, SUNBURY ON THAMES, MIDDLESEX TW16 7BP, GB
 (72) Inventor - BURNI FARAZ A. - RAGHAVAN SRINIVASA R. - WEE JOSEPH - CHAPPELL DAVID - HUANG SHANSHAN
 (74) Agente/s 2306
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128667B1
 (21) Acta N° P 20230100507
 (22) Fecha de Presentación 01/03/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 01/03/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris US 17/687,010 04/03/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. B24B 23/03, 41/04
 (54) Título - DISPOSITIVO DE CARRERA AJUSTABLE AUTOMÁTICO PARA UNA MÁQUINA ORBITAL ALEATORIA Y HERRAMIENTA ROTATIVA QUE INCLUYE EL DISPOSITIVO
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Un dispositivo de carrera ajustable automático para una máquina orbital aleatoria caracterizado porque comprende: una carcasa que tiene un eje central y una pared que define una cavidad; un conjunto de eje de contrapeso dispuesto de forma giratoria al menos parcialmente dentro de la cavidad y una porción del eje del conjunto de eje de contrapeso alineada con el eje central; un conjunto de montaje dispuesto al menos parcialmente dentro de la cavidad, dicho conjunto de montaje incluye un mecanismo de fijación de la pieza de trabajo; y un ajustador de carrera que acopla el conjunto del eje de contrapeso con el conjunto de montaje, el ajustador de carrera alojado en el conjunto del eje de contrapeso permitiendo que el conjunto de montaje ajuste su carrera al girar el conjunto del eje de contrapeso, y el conjunto de montaje ajusta de forma variable un radio de carrera del mecanismo de fijación de la pieza de trabajo con respecto al eje central de la carcasa, el ajustador de carrera incluye un engranaje que ajusta automáticamente la carrera del conjunto de montaje.
 Siguen 16 Reivindicaciones
 (71) Titular - LAKE COUNTRY TOOL, LLC
 950 BLUE RIBBON CIRCLE NORTH OCONOMOWOC, WISCONSIN 53066, US
 (72) Inventor - SCOTT S. McLAIN
 (74) Agente/s 1685
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

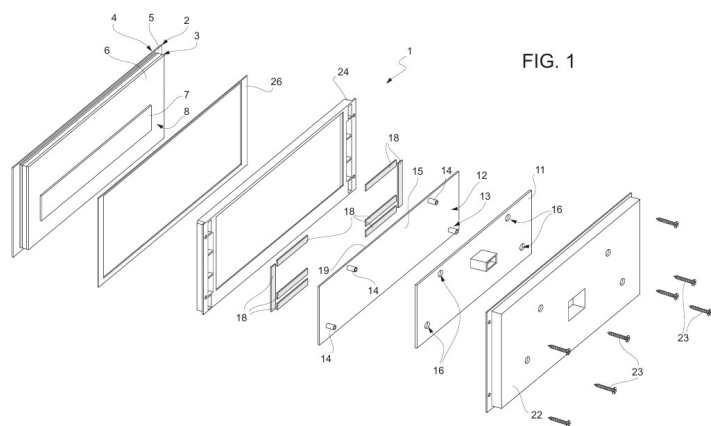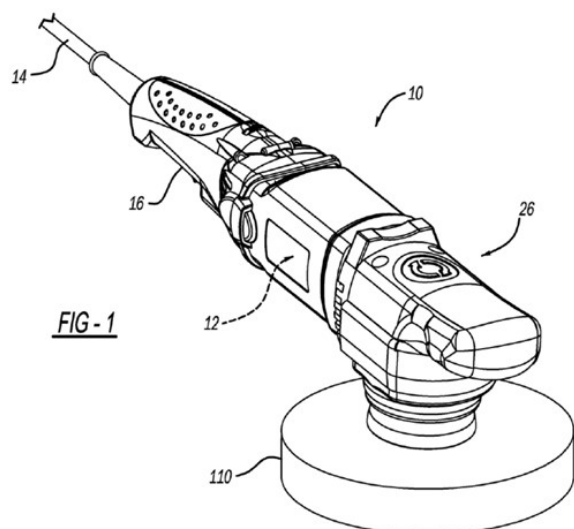

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128721B1
 (21) Acta N° P 20230100564
 (22) Fecha de Presentación 07/03/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 07/03/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris US 63/317,731 08/03/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. A01K 43/00, 45/00
 (54) Título - ENSAMBLAJE DE TRANSFERENCIA Y MÉTODO PARA TRANSPORTAR HUEVOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un ensamble de transferencia (100) para transportar huevos (200) que comprende: una placa de distribución (110) que tiene una primera superficie (112) y una segunda superficie (120); una proyección (114) que se extiende desde la primera superficie (112) y que define un agujero pasante (118) que se extiende a través de la placa de distribución (110); una almohadilla de selección de huevos (150) acoplada a la proyección (114), en donde el agujero pasante (118) se extiende a través de la proyección (114) para estar en comunicación fluida con la almohadilla de selección de huevos (150); y un fuelle flexible (130) acoplado a la segunda superficie (120) de la placa de distribución (110), caracterizado porque la almohadilla de selección de huevos (150) tiene una almohadilla de contacto de huevos (158) que tiene una superficie periférica (160) que rodea el agujero pasante (118), en donde la superficie periférica (160) define una pluralidad de ranuras de sección (164) que se originan en el agujero pasante (118) y se extienden hacia una periferia de la almohadilla de contacto de huevos (158) sin conexión con ranuras adyacentes, en donde cada ranura de sección (164) define un conducto de vacío aislado.

Siguen 5 Reivindicaciones

- (71) Titular - ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLWAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
 (72) Inventor - SAMSON, WILLIAM DOUGLAS
 (74) Agente/s 1200, 194
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

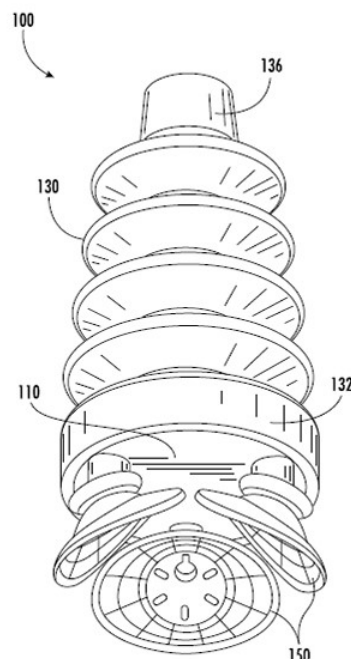


FIGURA 1

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128751B1
 (21) Acta N° P 20230100593
 (22) Fecha de Presentación 10/03/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/03/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 22161415 10/03/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A61M 39/18, 39/20, 39/22, 39/26
 (54) Título - ELEMENTO DE CIERRE PARA UNA LÍNEA DE FLUIDO Y CONECTOR Y SISTEMA RELACIONADOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un elemento de cierre (1) para una línea de fluido, en particular, una línea de fluido de un recipiente del concentrado, que comprende: un cuerpo principal (4) configurado para recibir, al menos parcialmente, la línea de fluido; una porción de cierre (3) configurada para estar dispuesta en una porción abierta de la línea de fluido para cerrar la línea de fluido, y una porción que recibe presión (5) configurada para recibir presión aplicada por un elemento que ejerce presión, en particular, un elemento conector (9) para estar conectado de manera fluida a la línea de fluido al romper el punto de ruptura previsto (3a), caracterizado porque la porción de cierre (3) comprende una pluralidad de placas dispuestas alrededor de un punto central común y cada una separada de otra sobre un punto de ruptura previsto (3a), y la porción que recibe presión (5) está formada por la parte de la pluralidad de placas que sobresale de la porción de cierre (3) o del cuerpo principal (4).

Siguen 13 Reivindicaciones


- (71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE
 DEUTSCHLAND GMBH
 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, 61352 BAD HOMBURG, DE

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128893B2
 (21) Acta N° P 20230100745
 (22) Fecha de Presentación 27/03/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 06/05/2040
 (30) Prioridad convenio de Paris US 16/447,608 20/06/2019
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. E21B 43/16, 43/267, 47/06; C09K 8/588, 8/68, 8/80, 8/64; G01N 11/00, 11/02
 (54) Título - AUMENTO DE APUNTALANTE PARA LA EFICIENCIA DE LOS CONGLOMERADOS
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un método de mejora de eficiencia de conglomerados de perforación durante una operación de fracturación, que comprende: (i) proporcionar una primera suspensión que contiene fluido de tratamiento gelificado y un viscosificante con el fin de proporcionar la primera suspensión con una primera viscosidad aparente, donde la primera suspensión está libre de apuntalante; (ii) introducir una cantidad de apuntalante en la primera suspensión para producir una segunda suspensión en una concentración inicial; (iii) inyectar la segunda suspensión en la formación subterránea durante la operación de fracturación; (iv) aumentar la cantidad de apuntalante en la segunda suspensión durante la operación de fracturación y continuar inyectando la segunda suspensión de manera que durante la operación de fracturación la concentración de apuntalante aumenta desde la concentración de apuntalante inicial hasta una concentración de apuntalante máxima predeterminada, y, en el que el apuntalante se introduce en la segunda suspensión de manera que la concentración del apuntalante en la segunda suspensión aumenta al máximo hasta que se alcanza una concentración máxima predeterminada de manera que la concentración de apuntalante es aumentada constante y continuamente hasta la concentración de apuntalante máxima predeterminada y no se mantenga constante por un período de tiempo en una concentración menor que la concentración de apuntalante máxima predeterminada; (v) monitorear la presión, velocidad de flujo, concentración de apuntalante y concentración de viscosificante de la segunda suspensión durante la inyección de la segunda suspensión; (vi) calcular una viscosidad aparente para la segunda suspensión cuando la concentración de apuntalante se aumenta durante el paso (iv), en el que el cálculo de la viscosidad aparente se basa en la concentración de apuntalante y la concentración de viscosificante; y (vii) ajustar la cantidad de viscosificante en la segunda suspensión basado en la viscosidad aparente calculada de manera que la segunda suspensión se mantiene constante en la primera viscosidad aparente durante la operación de fracturación de manera de mantener viscosidad aparente constante a través de concentraciones diferentes de apuntalante para mejorar la eficiencia de conglomerados de perforación hasta aproximadamente 75%.

Siguen 2 Reivindicaciones

- (62) Divisional a la/s patente/s N° AR118871B1
 (71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 300 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS
 77032-3219, US
 (72) Inventor - MAGNESS JEREMY BLAIR - MODELAND
 NEIL - INYANG UBONG - MAXEY JASON ERIC
 (74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483, 195
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

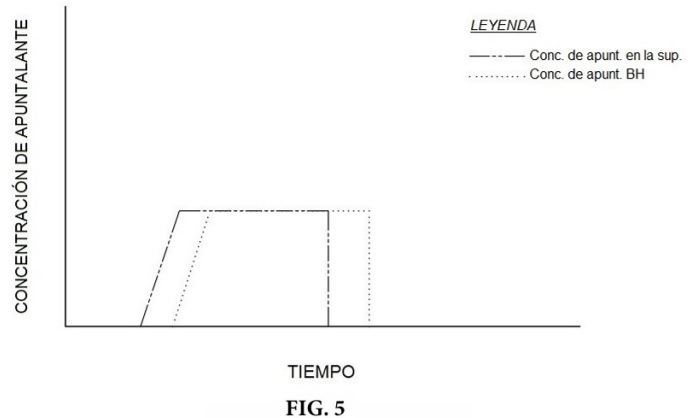

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR128912B1
 (21) Acta N° P 20230100766
 (22) Fecha de Presentación 29/03/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 29/03/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris EP 22382314.7
 31/03/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. A63B 21/00, 24/00
 (54) Título - DISPOSITIVO DE EJERCICIO PARA DESARROLLAR, FORTALECER Y/O REHABILITAR LOS MÚSCULOS O ARTICULACIONES DEL CUERPO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un dispositivo portátil de ejercicio (1) para desarrollar, fortalecer y/o rehabilitar los músculos o articulaciones del cuerpo trabajando contra una fuerza contraria, caracterizado porque el dispositivo portátil de ejercicio (1) comprende, al menos: - medios de transmisión (5), que están configurados para ser girados por un motor eléctrico (6) y para transmitir esta rotación a un cuerpo giratorio (7), para vincular el motor eléctrico (6) al cuerpo giratorio (7), - un cuerpo giratorio (7), que está conectado a los medios de transmisión (5) y donde el cuerpo giratorio (7) está configurado para ser girado para retraer una cuerda, cordón, banda o cable (4), - un motor eléctrico (6), que está conectado a los medios de transmisión (5) y donde el motor eléctrico (6) está configurado para accionar y/o retardar la rotación de los medios de transmisión (5) y el cuerpo giratorio (7) según un parámetro o parámetros específicos enviados por una unidad de control (16), - una unidad de control (16), que está conectada al motor eléctrico (6), donde la unidad de control (16) está configurada para al menos comandar la rotación del motor eléctrico (6) durante el

ejercicio de un movimiento específico sobre la base de al menos un valor de entrada seleccionado por un usuario a través de una interfaz de usuario, - una cuerda, cordón, banda o cable (4), que está unido directa o indirectamente en un extremo (4a) al cuerpo giratorio (7), y enrollado alrededor de una superficie exterior del cuerpo giratorio (7) y el extremo opuesto (4b) de la cuerda, cordón, banda o cable (4) está configurado para ser tirado por el usuario para ejercer una fuerza deseada, y - una interfaz de usuario, para seleccionar al menos un valor de entrada específico del ejercicio y donde la interfaz de usuario está conectada a la unidad de control (16) y - medios para suministrar corriente eléctrica al motor eléctrico (6), - una carcasa exterior (2, 12, 13) que contiene al menos los medios de transmisión (5) y el motor eléctrico (6), - un soporte (18) fijado en una parte fija del dispositivo portátil de ejercicio (1) y donde el soporte (18) está configurado para fijar el dispositivo portátil de ejercicio (1) en diferentes equipos o soportes de entrenamiento; siendo el dispositivo portátil de ejercicio (1) compacto y ligero, de forma que se pueda mover sin mucho esfuerzo según las preferencias del usuario a muchos tipos de equipos de ejercicio u otros soportes.

Siguen 13 Reivindicaciones

- (71) Titular - MAIAK TECHNOLOGIES S.L
CARRER MAR DEL NORD, 1, 03530 LA NUCIA (ALICANTE), ES
(72) Inventor - ILMARI MEHTÄLÄ, ANDREAS EFRAIN
(74) Agente/s 989
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

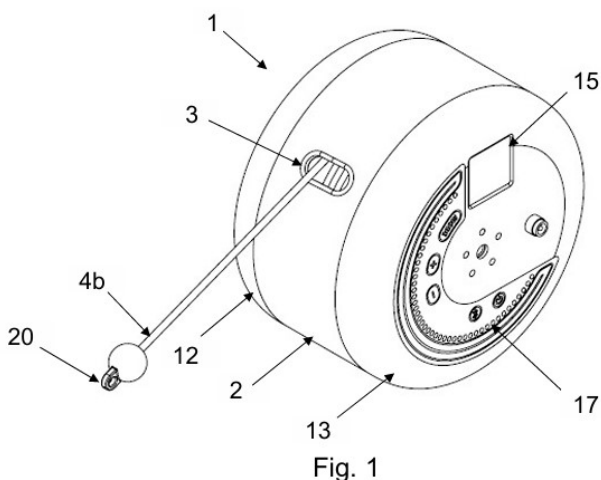


Fig. 1

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR129038B1
(21) Acta N° P 20230100885
(22) Fecha de Presentación 10/04/2023
(24) Fecha de Resolución 21/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2043
(30) Prioridad convenio de Paris US 63/328,228 06/04/2022
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
(51) Int. Cl. B07B 1/46
(54) Título - ENSAMBLAJE DE CRIBA PARA USARSE EN UNA MÁQUINA DE CRIBADO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un ensamblaje de criba para usarse en una máquina de cribado, caracterizado porque comprende:

una pluralidad de elementos de criba moldeados por inyección hechos de un material sintético o plástico, cada elemento de criba tiene una superficie de cribado con una pluralidad de aberturas de cribado separadas por elementos de superficie de criba, en donde la pluralidad de elementos de criba se unen entre sí mediante la fusión de los bordes laterales de los elementos de criba entre sí para formar un ensamblaje de criba que tiene una superficie de cribado continua que está comprendida por las superficies de cribado de la pluralidad de elementos de criba; y una pluralidad de fibras de refuerzo que están incrustadas en el material de los seleccionados de la pluralidad de elementos de criba.

Siguen 11 Reivindicaciones

- (71) Titular - DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US
(72) Inventor - DEMAY, ALEX - STODOLKA, KURT
(74) Agente/s 2381, 837, 864, 1196, 1482, 1483, 195
(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

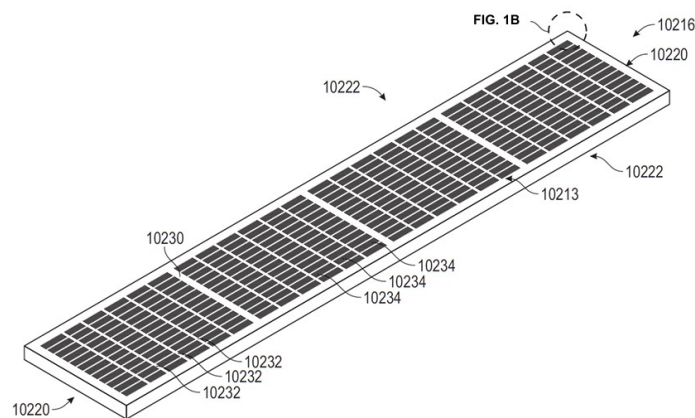


FIG. 1A

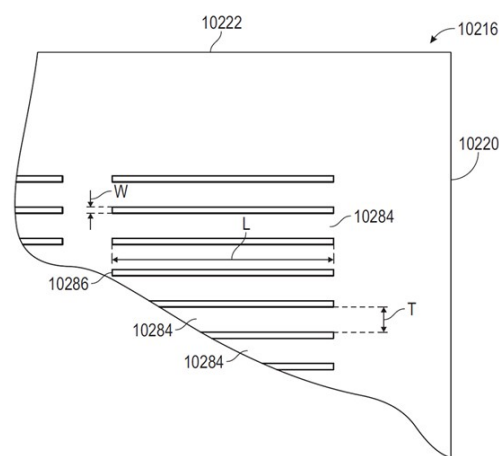


FIG. 1B

- (10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR129079B1
(21) Acta N° P 20230100930
(22) Fecha de Presentación 17/04/2023
(24) Fecha de Resolución 21/08/2026
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2043
(30) Prioridad convenio de Paris US 17/703,030 24/03/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026

(51) Int. Cl. E04F 13/08, 15/10

#8(54) Título - ENSAMBLADO DE AZULEJOS MOSAICO PARA SU INSTALACIÓN EN UNA SUPERFICIE DE PISO O PARED Y MÉTODO DE INSTALACIÓN DE DICHO ENSAMBLADO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Un ensamblado de azulejos mosaico para su instalación en una superficie de piso o pared, dicho ensamblado de azulejos mosaico caracterizado porque comprende: una pluralidad de azulejos mosaico, cada uno de los cuales comprende: una cara frontal y una cara posterior, dicha cara frontal comprende una superficie frontal configurada para estar expuesta al exterior, dicha cara posterior comprende una superficie posterior y una pluralidad de ranuras dispuestas en una matriz predeterminada, dicha superficie posterior y cada una de dicha pluralidad de ranuras, en forma conjunta, configuradas para su adhesión a la superficie de piso o pared, dos lados horizontales dispuestos de forma opuesta y dos lados verticales dispuestos de forma opuesta, en conjunto, definen una forma de azulejo cuadrilateral, una pluralidad de enlaces, un primer grupo de dicha pluralidad de enlaces configurados para conectar lados verticales, diferentes y adyacentes, de dicha pluralidad de azulejos mosaico, un primer grupo de dicha pluralidad de enlaces configurados para conectar lados horizontales, diferentes y adyacentes, de dicha pluralidad de azulejos mosaico, y cada una de dicha pluralidad de azulejos mosaico colectivamente dispuestos en una matriz escalonada que comprende: una pluralidad de filas de dicha pluralidad de azulejos mosaico dispuestos de modo adyacente, cada una de dicha pluralidad de filas dispuestas en una relación descentrada con una diferente fila adyacente de dicha pluralidad de azulejos mosaico.

Siguen 19 Reivindicaciones

(71) Titular - SAWICA INTERNATIONAL LLC

20191 E. COUNTRY CLUB DRIVE, APT. 501, AVENTURA, FLORIDA 33180, US

(72) Inventor - SINILIA ROBERTO ALEJANDRO - SINILIA JUAN MARTIN - SINILIA FEDERICO ALBERTO

(74) Agente/s 1213, 2017

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

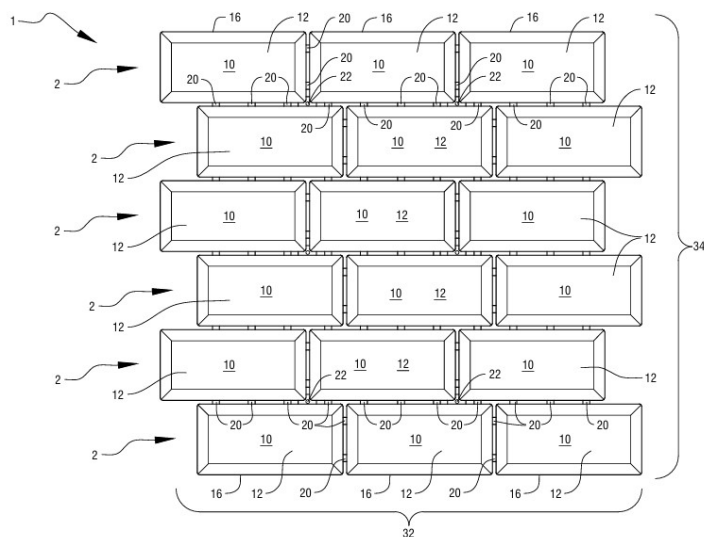


Fig. 1

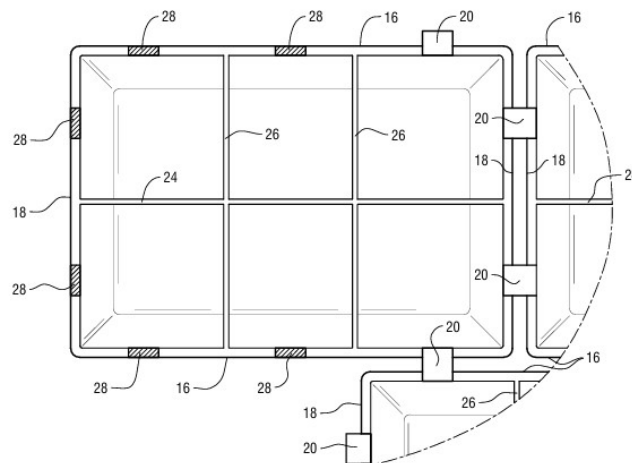


Fig. 4

(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa N° AR129124B1

(21) Acta N° P 20230100979

(22) Fecha de Presentación 24/04/2023

(24) Fecha de Resolución 21/08/2026

(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2043

(30) Prioridad convenio de Paris EP 22170497.6
28/04/2022

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026

(51) Int. Cl. C09K 8/524

(54) Título - COMPOSICIÓN DISPERSANTE DE CERA PARA UTILIZAR EN APLICACIONES SUBTERRÁNEAS, MÉTODO PARA PREPARARLA Y MÉTODO PARA TRATAR PETRÓLEO CRUDO

(57) REIVINDICACIÓN

1. Una composición dispersante de cera para utilizar en aplicaciones subterráneas, caracterizada porque comprende un medio portador y A) un biotensioactivo seleccionado de ramnolípidos, soforolípidos, glucolípidos, lípidos de celulosa, lípidos de manosil eritritol, lípidos de trehalosa o una mezcla de los mismos, B) una sal de cloruro de amonio cuaternario bifuncional de Fórmula (IV) SIGUE FÓRMULA 1, en donde A es un residuo alquilo C_1 a C_4 ramificado o no ramificado X es OY o NHY, en donde Y es H, residuo alquilo C_{1-3} , $C(=O)C(CH_3)=CH_2$, $C(=O)CH=CH_2$, $C(=O)CH(CH_3)CH_3$, o $C(=O)CH_2CH_3$, y en donde la relación en peso de compuesto A) a compuesto B) es de 5:1 a 0,2:1, y en donde la cantidad total de compuestos A) y B) es de al menos 20% en peso, en función del peso total de todos los compuestos de la composición dispersante de cera, sin incluir el medio portador.


Siguen 14 Reivindicaciones

(71) Titular - EVONIK OPERATIONS GMBH
OPERNPLATZ 1, 45128 ESSEN, DE

(72) Inventor - LIANG XU - SOFIA SIRAK - IRYNA ZHUK - CLAUDIA MEISTER

(74) Agente/s 2382

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

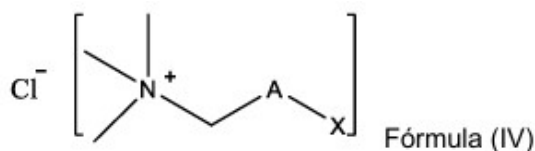

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-216-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR129433B1
 (21) Acta N° P 20230101317
 (22) Fecha de Presentación 24/05/2023
 (24) Fecha de Resolución 31/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 24/05/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris ES P 202230449
 26/05/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2026
 (51) Int. Cl. B63B 21/50, 75/00; F03D 13/25
 (54) Título - SISTEMA DE FONDEO
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Sistema de fondeo que comprende una plataforma flotante (1) con una pluralidad de líneas de fondeo (7) configuradas para fijar o anclar la plataforma flotante (1) al fondo marino mediante un tramo de fondo (71) de cada línea de fondeo (7), donde cada línea de fondeo (7) comprende también un tramo central (72) unido a un contrapeso (8), caracterizado por que comprende una pluralidad de brazos basculantes (2), donde cada brazo basculante (2) está unido mediante una unión articulada (3) a una estructura principal (4) de la plataforma flotante (1), donde dicha unión articulada (3) está situada en correspondencia con un punto intermedio del brazo basculante (2) de manera que cada brazo basculante (2) comprende un tramo interno (21) y un tramo externo (22), donde el tramo interno (21) está situado entre la unión articulada (3) y el interior de la plataforma flotante (1) y donde el tramo externo (22) está situado entre la unión articulada (3) y el exterior de la estructura principal (4) de la plataforma flotante (1), donde el tramo de fondo (71) y el tramo central (72) de cada línea de fondeo (7) están unidos, respectivamente, a un extremo terminal del tramo externo (22) y a un extremo terminal del tramo interno (21) de cada brazo basculante (2).

Siguen 14 Reivindicaciones

- (71) Titular - GAZELLE WIND POWER LIMITED
 4 BARROW STREET, SOUTH BANK, HOUSE, 6TH FLOOR,
 DUBLIN D04 TR29, IE
 (72) Inventor - GARCÍA FERRÁNDEZ, ANTONIO LUÍS
 (74) Agente/s 2381, 195, 837, 864, 1196, 1483, 1482
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

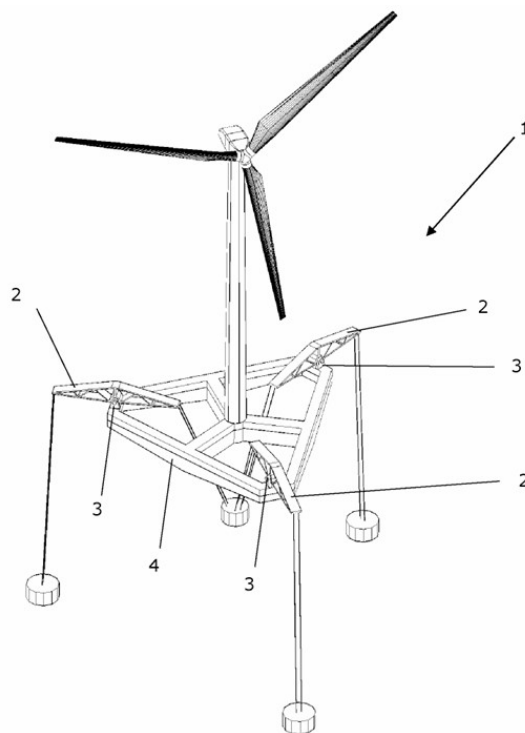


FIG. 1A

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR130338B2
 (21) Acta N° P 20230102297
 (22) Fecha de Presentación 30/08/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 30/01/2038
 (30) Prioridad convenio de Paris IN 201631003641
 31/01/2017; IN 201731042834 29/11/2017
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. A01N 43/54, 33/18, 41/06, 43/653, 43/66,
 43/707
 (54) Título - COMBINACIÓN HERBICIDA Y
 COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LA COMPRENDE
 (57) REIVINDICACIÓN
 1. Una combinación herbicida caracterizada porque
 comprende: a. saflufenacilo; b. metribuzina; y c.
 pendimetalina, en la cual los constituyentes herbicidas
 de la combinación están presentes en una relación (1-
 80) : (1-80) : (1-80) de saflufenacilo, pendimetalina y
 metribuzina, respectivamente.
 Siguen 3 Reivindicaciones
 (62) Divisional a la/s patente/s N° PN110785
 (71) Titular - UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST.,
 HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN
 (72) Inventor - FABRI, CARLOS, EDUARDO - SHROFF,
 RAJNIKANT DEVIDAS - KUMAR, AJIT - SHROFF,
 JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, VIKRAM
 RAJNIKANT
 (74) Agente/s 438, 1587
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR130721B1
 (21) Acta N° P 20230102700
 (22) Fecha de Presentación 10/10/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026
 (--) Fecha de Vencimiento 10/10/2043
 (30) Prioridad convenio de Paris US 17/964,606 12/10/2022
 (47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026
 (51) Int. Cl. F16L 33/18, 33/28, 58/18
 (54) Título - ENSAMBLAJE DE TUBO PARA HACER FLUIR UN FLUIDO Y ACCESORIO DE EXTREMO PARA UN SEGMENTO DE TUBO FLEXIBLE
 (57) REIVINDICACIÓN

1. Un ensamblaje de tubo para hacer fluir un fluido, caracterizado porque el ensamblaje de tubo comprende: un segmento de tubo flexible; al menos un accesorio de extremo, en donde uno respectivo del al menos un accesorio de extremo comprende: una tubería de revestimiento de extremo acoplada al segmento de tubo flexible, en donde la tubería de revestimiento de extremo define un orificio receptor de carcasa de sellado reemplazable que se extiende longitudinalmente a través de la tubería de revestimiento de extremo, una carcasa de sellado reemplazable posicionada dentro del orificio receptor de carcasa de sellado reemplazable y acoplada de manera extraíble a la tubería de revestimiento de extremo, en donde la carcasa de sellado reemplazable define al menos un orificio de sellado que se extiende desde una superficie axialmente distal de la carcasa de sellado reemplazable, y uno o más elementos de sellado asentados en uno respectivo del al menos un orificio de sellado; en donde uno respectivo del al menos un accesorio de extremo es acoplable a un accesorio equivalente, en donde la carcasa de sellado reemplazable y/o el uno o más elementos de sellado se configuran para definir una interfaz de sellado con el accesorio equivalente; una cánula situada proximalmente adyacente a la carcasa de sellado reemplazable; y un anillo de cánula posicionado dentro del orificio receptor de carcasa de sellado reemplazable entre la carcasa de sellado reemplazable y la cánula.

Siguen 19 Reivindicaciones

- (71) Titular - FMC TECHNOLOGIES, INC.
 11740 KATY FREEWAY, ENERGY TOWERS 3, HOUSTON, TEXAS 77079, US
 (72) Inventor - JAMES COOK - JAMES R. SOLTAU - CODY BEDWELL - COREY MASSEY - YASWANTH KASIREDDY
 (74) Agente/s 627
 (45) Fecha de Publicación 23/10/2026

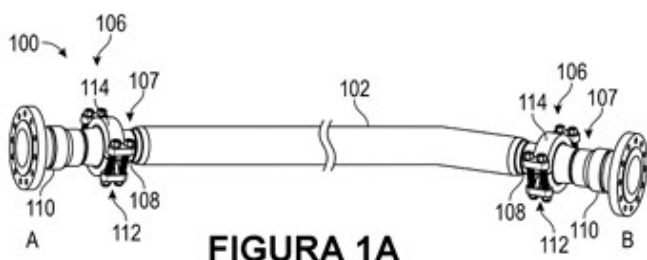


FIGURA 1A

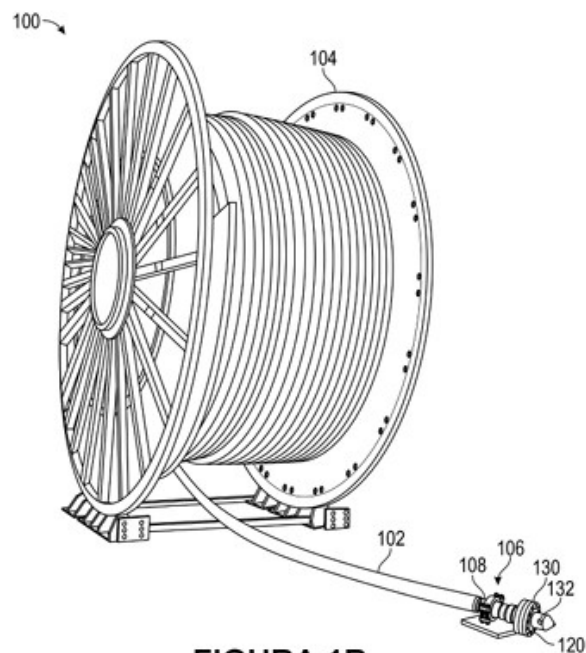


FIGURA 1B

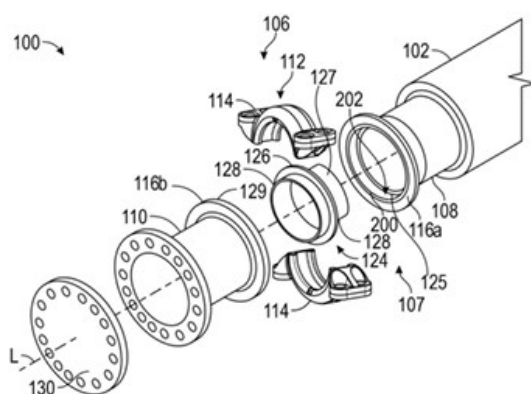


FIGURA 1C

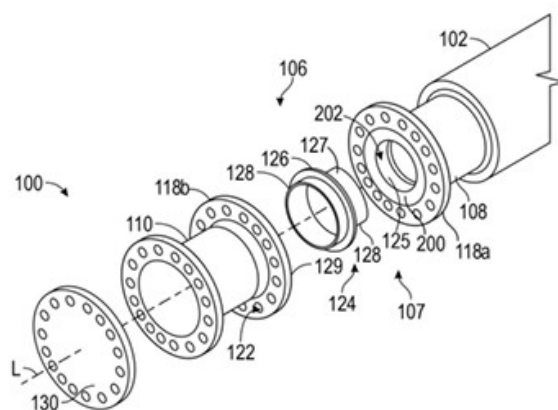


FIGURA 1D

- (10) Patente de Invención
 (11) Resolución GDE N° DI-2026-190-APN-ANP#INPI
 Resolución Administrativa N° AR130646B1
 (21) Acta N° P 20230102878
 (22) Fecha de Presentación 27/10/2023
 (24) Fecha de Resolución 21/08/2026

(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2043

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2026

(51) Int. Cl. B60B 21/06; B62K 3/00

(54) Título - RUEDA DE BICICLETA, ARMADA A TRAVÉS DE UN TIPO DE ENSAMBLAJE DE COMPONENTES ESPECÍFICOS

(57) REIVINDICACIÓN

1. Rueda de bicicleta, comprendiendo una masa provista de una pluralidad de orificios pasantes, una llanta provista de una pluralidad de niples y una pluralidad de rayos que conectan la masa con la llanta, caracterizada porque cada rayo está constituido por un elemento flexible provisto de un primer ojal y un segundo ojal ubicados en sus extremos respectivos, un conector superior en forma de P provisto de una porción inferior roscada acoplada a uno de los niples de la llanta y de una porción superior ensanchada en cuyo interior se encuentra engarzado el primer ojal del elemento flexible, y un conector inferior en forma de H alojado en uno de los orificios pasantes de la masa y provisto de una porción central en la que se encuentra engarzado el segundo ojal del elemento flexible.


Siguen 2 Reivindicaciones

(71) Titular - FLAVIO ALBERTO NAZARENO BUENO
CONSTITUYENTE SALGUERO 320, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE
CÓRDOBA, AR

(72) Inventor - FLAVIO ALBERTO NAZARENO BUENO

(45) Fecha de Publicación 23/10/2026

FIGURA 1

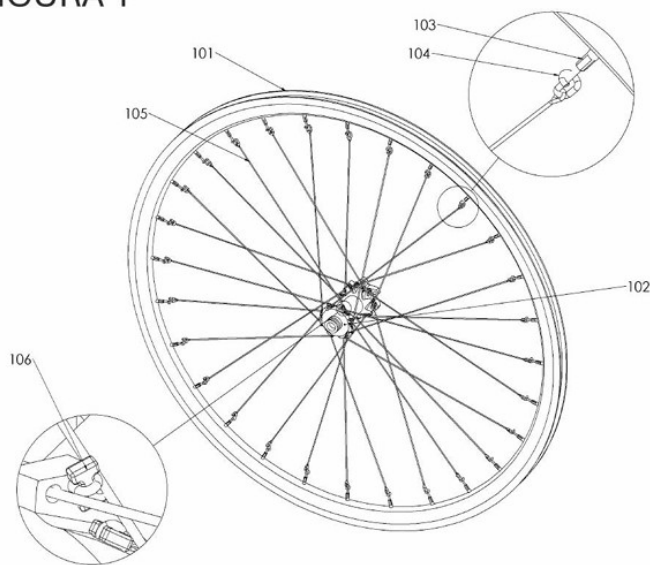

BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

El INPI le brinda diferentes servicios. Si desea realizar consultas por alguno de ellos, puede hacerlo a los siguientes correos electrónicos:

PRESIDENCIA: infoinpi@inpi.gob.ar

MARCAS: infomarcas@inpi.gob.ar

PATENTES: infopatentes@inpi.gob.ar

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: infomodelos@inpi.gob.ar

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: infotrantecderechos@inpi.gob.ar -
infotrantec@inpi.gob.ar

LEGALES: infolegales@inpi.gob.ar

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: infotecnol@inpi.gob.ar

MESA DE ENTRADA: mesadeentradas@inpi.gob.ar

BIBLIOTECA: infobiblio@inpi.gob.ar

PUBLICACIONES: infotecnol@inpi.gob.ar

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB: argentina.gob.ar/inpi

IG: [@inpi_argentina](https://www.instagram.com/inpi_argentina)

YOUTUBE: [@INPIArgentinaoficial](https://www.youtube.com/INPIArgentinaoficial)

LINKEDIN: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (oficial)

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 149.058

Publicación miércoles.

