



Boletín Nro.: 1533 30 De Septiembre De 2026. ISSN: 0325-6529

BOLETÍN DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD



Autoridades:

Presidente: Dr. Carlos María Gallo (Decreto 642/2025)

Sumario:

Códigos	2
Publicaciones Anticipadas	3
Publicaciones de Trámite Normal	17



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
industria y comercio**



CÓDIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

- (10) Identificación del Documento
- (21) Número de Solicitud
- (22) Fecha de Presentación
- (30) Datos de Prioridad
- (41) Fecha de Puesta a Disposición del Público
- (51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición
- (54) Título de la Invención
- (57) Resumen
- (61) Adicional a:
- (62) Divisional de:
- (71) Solicitante:
- (72) Inventor:
- (74) Número Matrícula de Agente
- (83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 131/96

- A1 = Solicitud de Patente Independiente
- A2 = Solicitud de Patente Divisional
- A3 = Solicitud de Patente Adicional
- A4 = Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente
- A5 = Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional
- A6 = Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ANTICIPADAS



(10) AR135508 A1

(21) P250100759

(22) 21/03/2025

(51) G06Q 50/10

(54) SISTEMA MODULAR INTELIGENTE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA GOBERNANZA DIGITAL

(57) Sistema modular inteligente compuesto por un núcleo analítico central y múltiples módulos funcionales interconectados, diseñado para optimizar la participación ciudadana, la gestión territorial y la gobernanza digital. El sistema opera mediante inteligencia artificial, trazabilidad blockchain, geolocalización dinámica, gamificación estructurada y comunicación multicanal. El núcleo analítico central ejecuta algoritmos de segmentación predictiva que clasifican a los usuarios en función de variables territoriales, conductuales y participativas. Los módulos funcionales comprenden sistemas de evaluación estructurada, registro territorial, formación escalonada, comunicación bidireccional, votaciones internas, monitoreo social en tiempo real y gestión de emergencias multirriesgo. El sistema es escalable territorialmente y adaptable multisectorialmente, permitiendo su implementación progresiva en distintos niveles organizativos. La arquitectura modular posibilita su aplicación en salud pública, educación, trabajo popular, infraestructura participativa y administración digital. La realización técnica puede realizarse mediante entorno web, plataformas móviles o terminales conectadas a un servidor central, asegurando interoperabilidad, trazabilidad y automatización en tiempo real.

(71) RÍOS, SERGIO GERMÁN

ARRIBEÑOS 1516, (1742) PASO DEL REY, PDO. DE MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RÍOS, SERGIO GERMÁN

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

(10) AR135509 A1

(21) P250100765

(22) 22/03/2025

(51) B65G 1/04, F25D 19/00

(54) CARRITO TRANSPORTADOR CLIMATIZABLE PARA PEQUEÑOS ANIMALES

(57) Carrito transportador climatizable para trasladar de manera segura y confortable a pequeños animales (gatos y también perritos con dificultades motrices). Cuenta con un cubículo rígido y espacioso para comodidad del animal; el mecanismo de cierre es práctico. Posee también un sencillo sistema para climatizar, en caso de ser necesario en épocas de temperaturas extremas, evitando así el enfriamiento o un posible golpe de calor. La malla de alambre que conforma la puerta permite la ventilación y posibilita que el tutor tenga una buena visión para asegurarse de que su compañero no sufra algún percance. Para evitar escape de la mascota, la puerta contiene un sencillo mecanismo de seguridad (pasador con candado). Sus ruedas trepadoras permiten el ascenso y descenso en escalones.


(71) AZZINNARO, FLAVIA LUCILA

ARREGUI 6127, PISO 6° DTO. "B", (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) AZZINNARO, CARLOS ALDO - GARCÍA, MARCELA PATRICIA

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

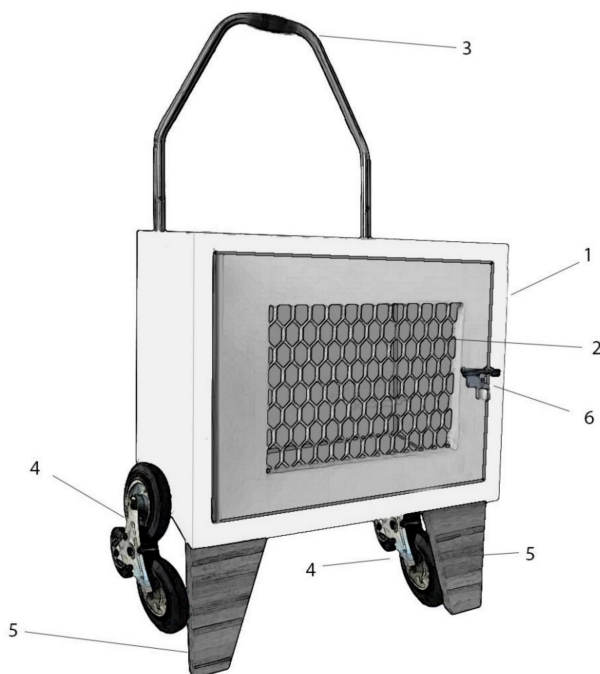



(10) AR135510 A1

(21) P250100767

(22) 25/03/2025

(51) A01D 34/01, 34/13

(54) CORTACÉSPED MULTIFUNCIÓN

(57) La presente invención describe una máquina cortacésped multifunción que corta y fumiga simultáneamente, ahorrando tiempo y esfuerzo en el cuidado de jardines y áreas verdes.

(71) RUÍZ DÍAZ, JUAN JOSÉ

JUAN B. JUSTO 422, P.A., (2900) SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RUÍZ DÍAZ, JUAN JOSÉ

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

(10) AR135511 A1

(21) P250100831

(22) 28/03/2025

(51) E03D 11/13, 1/38, 5/01

(54) DESCARGA INTELIGENTE DE INODOROS SISTEMAS CONVENCIONALES

(57) Descarga inteligente para inodoros. El sistema de accionamiento es un servomotor de 10 kg alimentado con 5 Vdc.


(71) SIERRA, GABRIEL ALBERTO

LARRAYA 2552, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SIERRA, GABRIEL ALBERTO

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

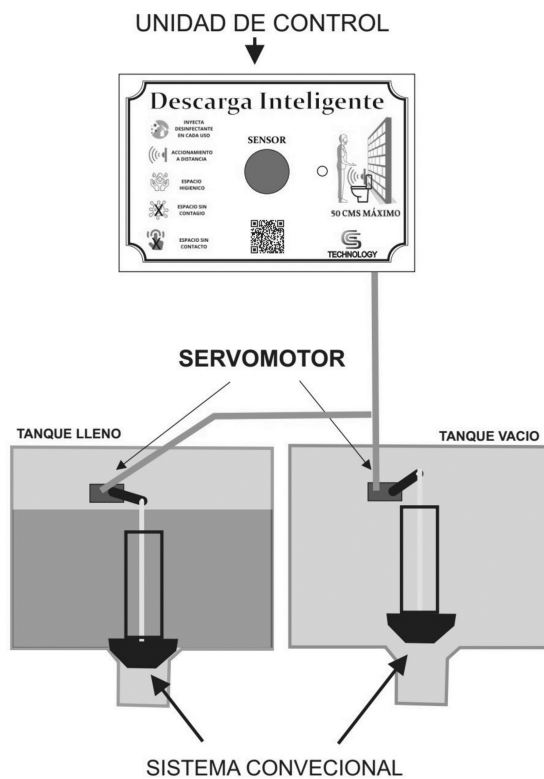



(10) AR135512 A1

(21) P250100839

(22) 28/03/2025

(51) B67D 7/06, 7/42

(54) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS

(57) Dispositivos físicos y mecánicos para evitar el error en el suministro de combustibles, sean nafta o gasoil dirigidos fundamentalmente a picos del tipo 11A o similares instalados en los surtidores de las estaciones de servicios o lugares que se realicen el mismo proceso de carga.


(71) SALZBERG, EZEQUIEL EDUARDO

LINCOLN 1465, (1650) VILLA MAIPÚ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SALZBERG, EZEQUIEL EDUARDO

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

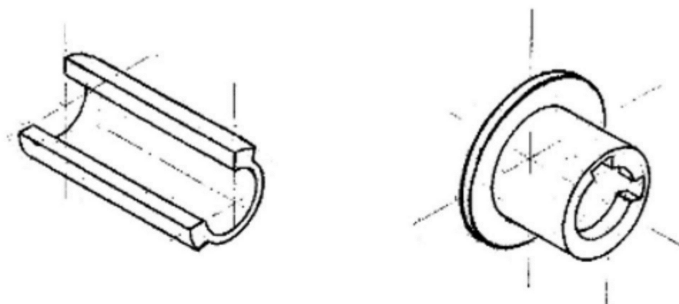



(10) AR135513 A1

(21) P250100857

(22) 28/03/2025

(51) A01K 27/00

(54) COLLAR REFLECTANTE

(57) Dispositivo refractario de visibilización para animales en zonas rurales, caracterizado por estar compuesto por una banda flexible de material resistente y retrorreflectante, diseñado para ser colocado en el cuello de animales ovinos, equinos, vacunos y caprinos con el fin de incrementar su visibilidad nocturna y reducir accidentes de tránsito.

(71) AVELLANEDA, ALEJANDRO DEL VALLE

AV. ADÁN QUIROGA S/Nº, (5321) SAUJIL, DTO. POMÁN, PROV. DE CATAMARCA, AR

(72) AVELLANEDA, ALEJANDRO DEL VALLE

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

(10) AR135514 A1

(21) P250100940

(22) 09/04/2025

(51) A01C 7/00, 7/14

(54) DOSIFICADOR DE PRECISIÓN PARA LA SIEMBRA DE MANÍ EN VAINA

(57) Dosificador de precisión para la siembra de maní en vaina caracterizado porque comprende una carcasa externa de configuración sustancialmente cilíndrica o troncocónica, que delimita un volumen funcional interno; un plato dispuesto en el espacio interno definido por la carcasa, cuyo centro coincide con un eje central del conjunto; por debajo de dicho plato, se dispone un disco de siembra, de configuración circular, sustancialmente paralelo al suelo, cuyo centro también coincide con el eje central; en donde dicho disco de siembra presenta al menos tres porciones concéntricas diferenciadas, una zona central, cubierta por el plato, una zona intermedia de forma anular, con superficie plana y lisa y una zona periférica en la cual se dispone una pluralidad de slots distribuidos radial y equidistantemente; siendo dichos slots conformados por cavidades de geometría general sustancialmente prismática rectangular; en tanto por encima del plato se dispone al menos un recurso de enrase fijado en posición sustancialmente radial con centro en eje central, provisto de una pluralidad de cerdas sustancialmente verticales.

(71) B.P.B. MEDITERRÁNEA S.A.


AV. CORONEL LARRABURE 2250, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) BOETSCH, GUSTAVO ALEJANDRO

(74) 611

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

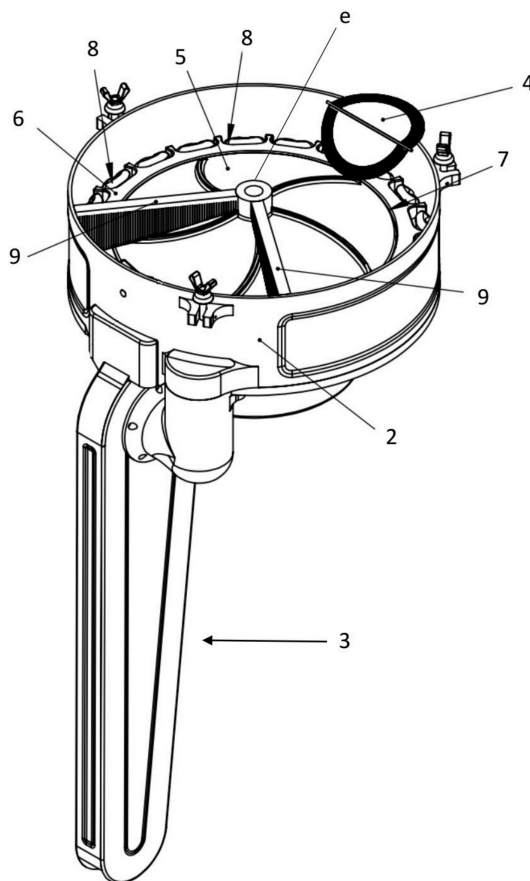



(10) AR135515 A1

(21) P250100963

(22) 10/04/2025

(51) E04B 2/02, 2/16

(54) SISTEMA CONSTRUCTIVO CON PANELES POLIESTIRENO EXPANDIDO CONTENIDO CON UN ENCOFRADO METÁLICO Y MADERA

(57) Sistema constructivo el cual cuenta con paneles de poliestireno expandido y con malla de alambre acerado electro soldada de ambos lados del panel y vinculadas entre sí en su interior. Por fuera se realiza encofrado de placas de madera o plástico contenidas con reglas de caños estructurales de hierro, planchuela de hierro, y varillas roscadas pasantes con arandelas metálicas más una tuerca y una contra tuerca. Se colocan puntales telescópicos de hierro arriostrados con arandelas y tuercas o puntales de madera maciza, anclado en suelo firme y que todo el conjunto hace la contención necesaria para evitar el desarme y derrame del material que se utilice como llenado en su interior quedando de ambos lados. Luego se retira y queda un muro o pared rígida.

(71) RINCÓN, MATÍAS DAVID

CIUDELA 246, (2152) GRANADERO BAIGORRIA, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) RINCÓN, MATÍAS DAVID

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

(10) AR135516 A3

(21) P250100964

(22) 10/04/2025

(51) E02F 3/88, 3/90

(54) PROCESO Y SISTEMA PARA LA EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO DE SEDIMENTOS ACUMULADOS EN UN EMBALSE

(57) **Reivindicación 1:** Proceso para la extracción, transporte y aprovechamiento de sedimentos acumulados en un embalse de agua, caracterizado porque comprende las siguientes etapas: • extraer (A) unos lodos que contienen sedimentos de un embalse de agua, utilizando un cabezal de dragado (22); • sacar (B) unas partículas atascadas en un filtro (39) dispuesto en dicho cabezal de dragado (22), mediante un mecanismo de limpieza; • llevar (C) dichos lodos dragados por el cabezal (22) hasta un depósito (11), mediante un ducto de fluidos; • depositar (D) dichos lodos dragados en un depósito (11), para que sus sedimentos decanten por gravitación; • utilizar (E) la superficie compacta generada en dicho depósito (11), para al menos una construcción civil o establecimiento agrícola; • vender (F) dichos sedimentos decantados y efluentes para diversos usos productivos; e • impermeabilizar (G) los causes de distribución de agua y riego de zonas agrícolas aguas abajo de dicho embalse, mediante el aporte de unos sedimentos sólidos remanentes, acarreados por la corriente de dichos lodos.

(61) AR125433A1

(71) GIMENEZ, ANGEL GUILLERMO

SAN MARTÍN 2123, PISO 1º DTO. "1", (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

GIMENEZ POZZOLI, ANA

SAN MARTÍN 2123, PISO 1º DTO. "1", (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR


GIMENEZ POZZOLI, ALDANA

SAN MARTÍN 2123, PISO 1º DTO. "1", (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) GIMENEZ, ANGEL GUILLERMO - GIMENEZ POZZOLI, ANA - GIMENEZ POZZOLI, ALDANA

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

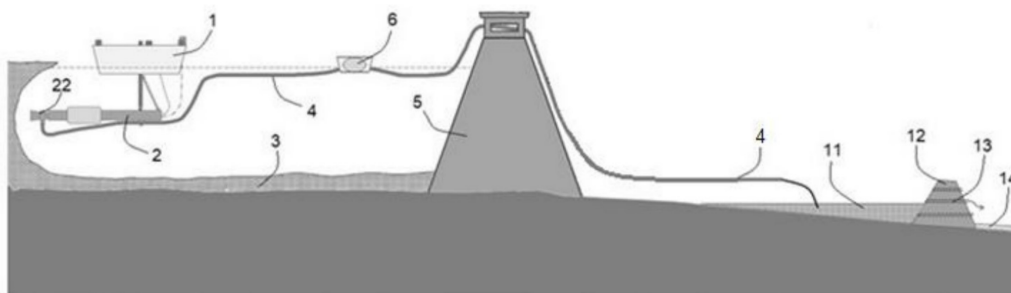

(10) AR135517 A1

(21) P250100968

(22) 11/04/2025

(51) B01D 39/20

(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO E INSTALACIÓN QUE EMPLEA DICHO PROCEDIMIENTO

(57) Procedimiento para la producción de carbón activado. Desde la quema de biomasa las cenizas de caldera (3) es lavada (6, 7); el agua y cenizas lavadas se extrae y se filtra, separado las cenizas de la carbonilla, reciclando el agua de dilución de las cenizas. La carbonilla es enviada en (15) a un segundo medio transportador (19) que conforma una cámara de dispersión, donde la carbonilla es calentada, y enviada a un ciclón (22), donde una corriente de gases calientes (23) proveniente de un quemador de biomasa (27) la convierte en carbón activado.

(71) LITALE S.R.L.


AV. JUAN MANUEL DE ROSAS 6315, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, AR

(72) PETRUSZYNSKI, MIGUEL ORLANDO

(74) 935

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

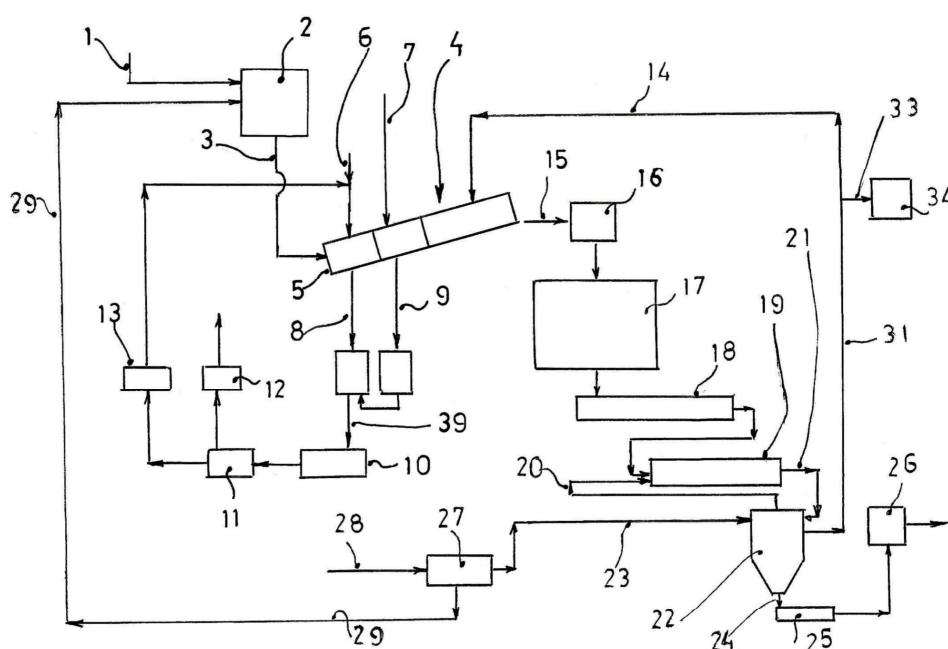



- (10) AR135518 A1
(21) P250100991
(22) 14/04/2025
(51) A63D 15/04, A63F 7/06
(54) JUEGO DE MESA
(57) Consiste en un tablero similar a una mesa de pool, con marcaciones que simulan un campo de fútbol. Se utiliza un taco (o elemento similar) para impulsar bolas que representan jugadores. El objetivo es anotar goles en los dos arcos. El juego combina precisión, estrategia y reglas inspiradas en ambos deportes.
(71) FERRO, GUILLERMO ANIBAL
CACHI 766, P.B. DTO. "2", (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FERRO, GUILLERMO ANIBAL
(41) Fecha: 30/09/2026
Bol. Nro.: 1533
-



(10) AR135519 A1

(21) P250101004

(22) 15/04/2025

(51) G06Q 30/00, G01S 5/00

(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONECTAR PERSONAS EN TIEMPO REAL MEDIANTE GEOLOCALIZACIÓN SOCIAL INTELIGENTE

(57) La presente invención se refiere a un sistema y método para conectar personas en tiempo real a partir de su ubicación geográfica, utilizando tecnologías de geolocalización, detección de presencia simultánea y coincidencias basadas en intereses sociales. El sistema permite detectar usuarios presentes en un mismo lugar, generar alertas y notificaciones a contactos, y sugerir posibles interacciones sociales. Incluye además un sistema de publicaciones asociadas a los lugares visitados y un feed unificado. Resulta especialmente útil para fomentar conexiones espontáneas entre personas en espacios físicos compartidos.

(71) OSTERMAN SARRACINI, DIEGO ARIEL

FRANKLIN D. ROOSEVELT 3749, PISO 12º DTO. "H", (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OSTERMAN SARRACINI, DIEGO ARIEL

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



(10) AR135520 A1

(21) P250101060

(22) 23/04/2025

(30) CN 2024 1 0735907.6 07/06/2024

(51) H02S 20/32, G05D 3/12

(54) UN SISTEMA DE CONTROL DE SOPORTE, SOPORTE DE SEGUIMIENTO FLEXIBLE Y EQUIPO FOTOVOLTAICO

(57) La presente solicitud presenta un sistema de control de soporte, un soporte de seguimiento flexible y un equipo fotovoltaico. El sistema de control controla el soporte, que comprende un primer controlador conectado a un primer motor de una primera unidad de soporte, un segundo controlador conectado de forma inalámbrica al primer controlador y un segundo motor de una segunda unidad de soporte. El primer controlador acciona el primer motor en una primera instrucción y envía una segunda instrucción al segundo controlador, que acciona el segundo motor de forma sincronizada con el primer motor en la segunda instrucción recibida, y ajusta conjuntamente el ángulo de una estructura de soporte de cable flexible. Esta aplicación coordina el control del ángulo entre las unidades de soporte del soporte de seguimiento flexible, evitando problemas como dificultades de diseño, distorsión de componentes, fractura debido a un terreno irregular, optimizando la eficiencia de ajuste y el costo de producción, permitiendo que el soporte de seguimiento flexible se adapte a diversos terrenos y ampliando sus escenarios de aplicación.

(71) ARCTECH SOLAR HOLDING CO., LTD.


NO. 190 HUAYANG ROAD, LUJIA TOWN, KUNSHAN, SUZHOU, JIANGSU 215331, CN

(72) YANG, YING - ZHOU, TAO - SUN, CHENG

(74) 2382

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

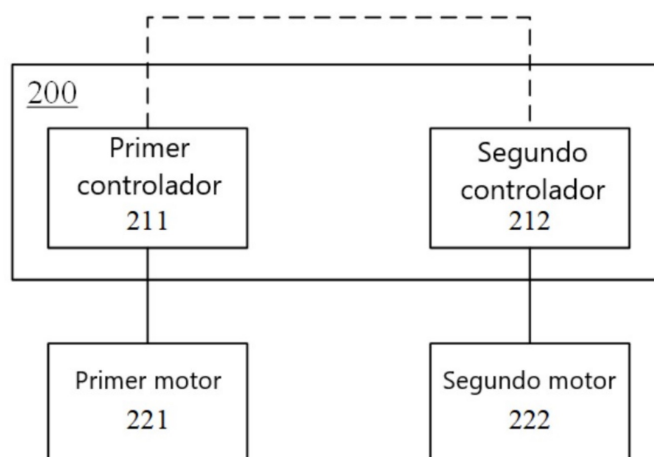



(10) AR135521 A1

(21) P250101064

(22) 23/04/2025

(51) G09F 21/04

(54) SISTEMA DE PANTALLA LED MESH PARA LUNETA DE COLECTIVOS CON VISIBILIDAD SELECTIVA Y REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA

(57) La invención propuesta representa una solución técnica innovadora que combina publicidad dinámica con seguridad vial en el transporte público.

(71) FRANCOLINO STAGNO, OVIDIO GUSTAVO MARTÍN
AV. JURAMENTO 1694, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FRANCOLINO STAGNO, OVIDIO GUSTAVO MARTÍN

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL



(10) AR135522 A4

(21) M240102834

(22) 18/10/2024

(51) F16L 3/26, H02G 3/02

(54) MÉNSULA REFORZADA DE BASE COMPUESTA

(57) Ménsula reforzada de base compuesta. en el cuerpo principal (1), la pared de soporte (11) está separada de la pared basal principal (12) por una ranura de inserción (14), en la que está introducida una pared basal complementaria (42) que pertenece a una estructura esquinera (4) complementaria; esta última (4) está adosada a las paredes (10)(11)(12) del cuerpo principal (1) de forma que ambas paredes basales (12)(42) forman una base compuesta (2); tanto el cuerpo principal (1) como la estructura esquinera (4) están estructurados en chapa de acero galvanizada y las partes adosadas están unidas entre sí mediante puntos de clinchado (5a)(5b)(5c) producidos por deformación en frío.

(71) STUCCHI, CARLOS OSVALDO

CALLE 123 N° 1241, (B1650GMC) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

STUCCHI, GABRIELA SILVINA


PEÑA AERONÁUTICA 2365, DTO. "23", (B1684ADC) CIUDAD JARDÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) STUCCHI, CARLOS OSVALDO - STUCCHI, GABRIELA SILVINA

(74) 1030

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

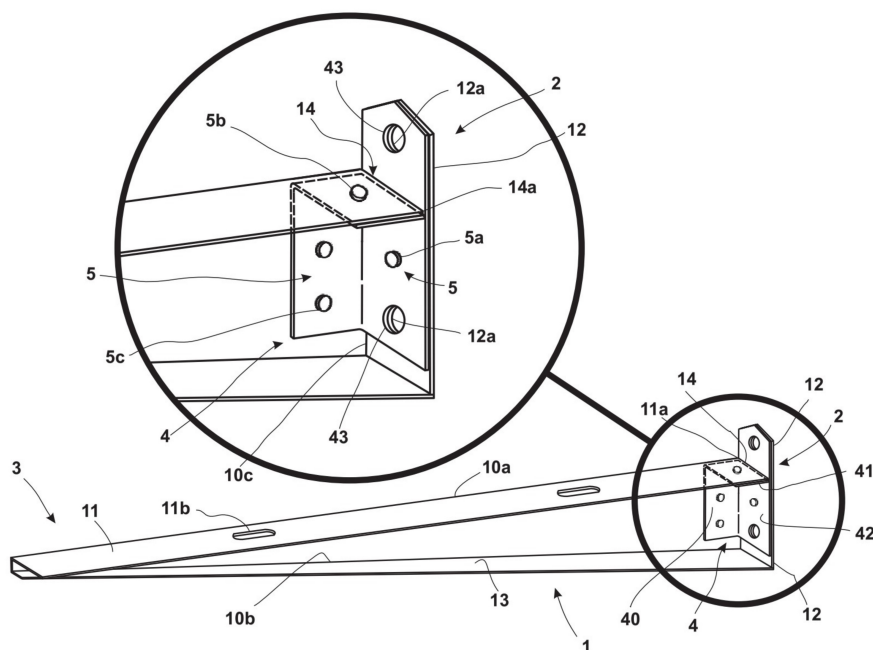

(10) AR135523 A4

(21) M240103210

(22) 21/11/2024

(30) CL 202303956 28/12/2023

(51) A61F 13/56, 13/64

(54) PAÑAL PARA ADULTOS

(57) Pañal para adultos con la finalidad de solucionar los problemas que presentan las orejas de ajuste al momento del embalaje del pañal. El pañal para adulto tiene una dirección longitudinal y una dirección transversal; una región cintura delantera, una región de cintura trasera y una región entrepiernas; cuyo chasis es de forma general rectangular con una sección extraída longitudinal en la zona de entrepiernas; con bordes laterales longitudinales, borde extremo de cintura delantera y borde extremo de cintura trasera, el cual comprende una lámina superior permeable a los líquidos, una lámina posterior impermeable a los líquidos, y un núcleo absorbente ubicado entre la lámina superior y la lámina posterior; elementos elásticos de piernas y orejas de ajustes ubicadas a ambos costados de las regiones de cintura delantera y trasera, dichas orejas de ajuste de la sección de cintura trasera teniendo lengüetas de sujeción que se ubican en cada borde distal, en donde, las orejas de ajuste se doblan en tres pliegues sobre sí misma, formando una "W", y a su vez, dichos pliegues que forman la "W" se unen mediante uniones temporales a una parte de la capa de contención extendida.

(71) SOFTYS S.A.


AGUSTINAS 1343, PISO 6º, SANTIAGO, CL

(72) AMIAMA DI MARZIO, TOMÁS LUIS - SALINGER BASTERRICA, MAXIMILIANO ANDRÉS

(74) 2381

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

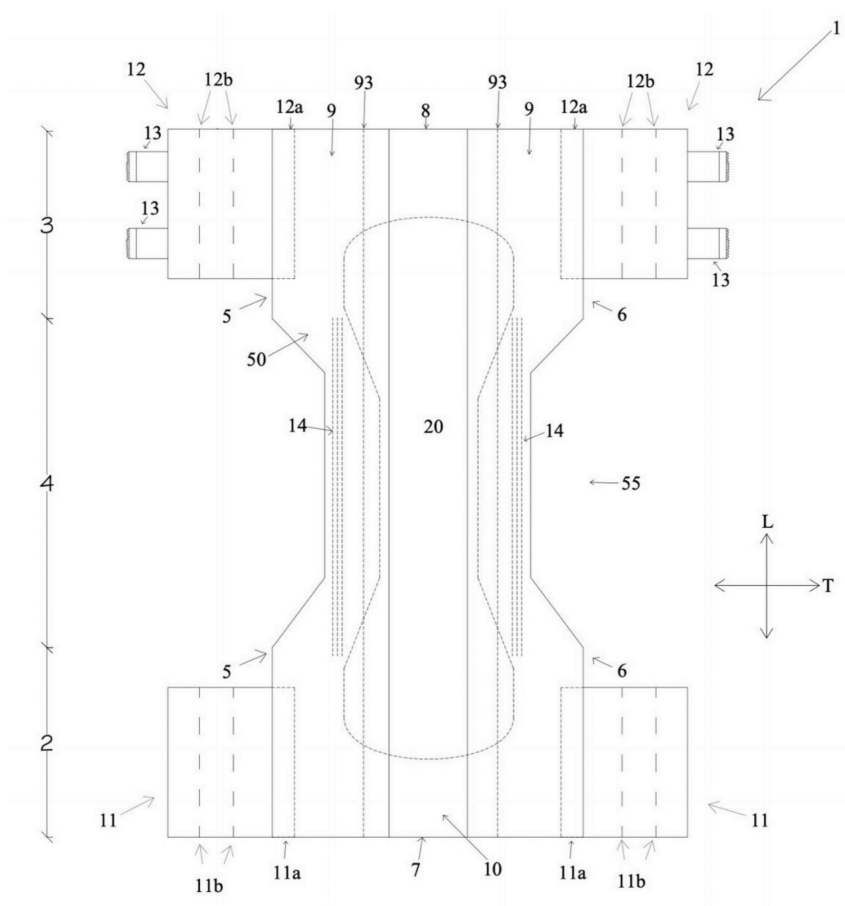



- (10) AR135524 A1
(21) P250100693
(22) 14/03/2025
(30) US 63/565,614 15/03/2024
US 63/675,543 25/07/2024
PCT/CN2024/125782 18/10/2024
(51) C07K 14/57, 14/725, 16/28, A61K 40/00, C12N 15/11, 15/90, 5/0783, 9/22
(54) COMPOSICIONES DE CÉLULAS T $\gamma\delta$ Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente divulgación proporciona células $\gamma\delta$ T derivadas de iPSC modificadas genéticamente y sus precursores. Se proporciona una doble alteración genómica en el gen supresor de la señalización de citocinas 1 (SOCS1) y el gen de la proteína que contiene sh2 inducible por citocinas (CISH), así como una triple alteración genómica en genes para SOCS1, CISH y mediador de la interacción con Bcl-2 en la muerte celular (BIM), así como una cuádruple alteración genómica en genes para SOCS1, CISH, BIM y receptor de muerte de superficie celular (FAS), así como una quintuple alteración genómica en genes para SOCS1, CISH, BIM, β -2-Microglobulina (B2M) y transactivador de clase II (CIITA), así como una séxtuple alteración genómica en genes para SOCS1, CISH, BIM, B2M, CIITA y FAS. También se proporcionan células $\gamma\delta$ T derivadas de iPSC modificadas genéticamente y sus precursores con actividad mejorada de proliferación y destrucción de tumores. También se proporcionan células $\gamma\delta$ T derivadas de iPSC modificadas genéticamente y sus precursores que además comprenden CD19 CAR. La presente divulgación proporciona además métodos para fabricar y utilizar dichas células, así como sistemas de edición genética.
(71) BEONE MEDICINES I GMBH
AESCHENGRABEN 27, 4051 BASEL, CH
(72) YU, JHANG-SIAN - HUANG, SHIH-MIN - WU, LIEN-SZU - LU, JIN-YI - HU, AO - DAI, YI-HAN - LIN, CHIA-HUNG - YAN, MINHONG - LIN, YO-CHUEN - CHANG, DE-KUAN - JIAN, SHIOU-LING
(74) 2381
(41) Fecha: 30/09/2026
Bol. Nro.: 1533
-



(10) AR135525 A1

(21) P250100707

(22) 18/03/2025

(30) EP 24164183.6 18/03/2024

(51) C08K 3/04, 3/36, 5/5455, 5/548, C08L 7/00, B60C 1/00

(54) COMPOSICIÓN PARA BANDA DE RODADURA DE NEUMÁTICO A BASE DE CAUCHO NATURAL

(57) La invención se relaciona con una composición de caucho que comprende 100 phr de caucho natural con una cantidad limitada de negro de carbón, al menos un sílice que tiene una SA de CTAB de más de 175 m²/g, y al menos un silano o mezcla de silano-azodicarbonamida, donde la mezcla de silano-azodicarbonamida comprende al menos un silano, al menos un silano funcionalizado con azocarbonilo y al menos un compuesto de azodicarbonamida.

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH

OPERNPLATZ 1, 45128 ESSEN, DE

(72) WEHMEIER, ANDRE - DR. JÜRGENS, HANNES

(74) 1342

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

(10) AR135526 A1

(21) P250100745

(22) 21/03/2025

(51) F24S 25/11, 25/30

(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA APLICADA EN EL CONJUNTO CAJA Y SOPORTE DE ACONDICIONAMIENTO DE LASTRE PARA LA INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

(57) Se refiere a un conjunto (1) que está compuesto por una caja (2) formada por la base (4), que alberga un par de soportes (3) diseñados para sostener la estructura (ES) de un panel fotovoltaico (PV). La caja (2) tiene ranuras verticales (5) en la cara externa, que se convierten en nervaduras de refuerzo (6) en la parte interna. La base (4) tiene un seccionamiento central (7) que crea dos alojamientos (8A) y (8B) para el llenado de lastre (L); el perímetro superior (S) de la base (4) está conformado por un borde (9) que, en la cara posterior (P), está elevado (10) y presenta un borde horizontal (9A) y un borde curvo (9B) con tres orificios (F1). El borde (9) se convierte en un borde inclinado (9C) en la cara frontal (F); el par de soportes (3) tiene un borde (11) en la parte inferior (IN) con una curva (11A) alineada con el borde curvo (9B) de la base. Este borde curvado tiene pliegues de 90° en los extremos, formando dos solapas (12) y contiene orificios (F2) equidistantes, además de alojamientos extremos (13) para las varillas (14) que conectan los soportes. Cada solapa (12) también tiene orificios (F3) y está cerrada lateralmente por una chapa (15) con canales longitudinales (16) que refuerzan la estructura.

(71) FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA.


AVENIDA CIVIT, 22 - ADM, CIVIT I, 29168-045 SERRA, ES, BR

(72) TORRES, ANTÔNIO CARLOS

(74) 1928

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

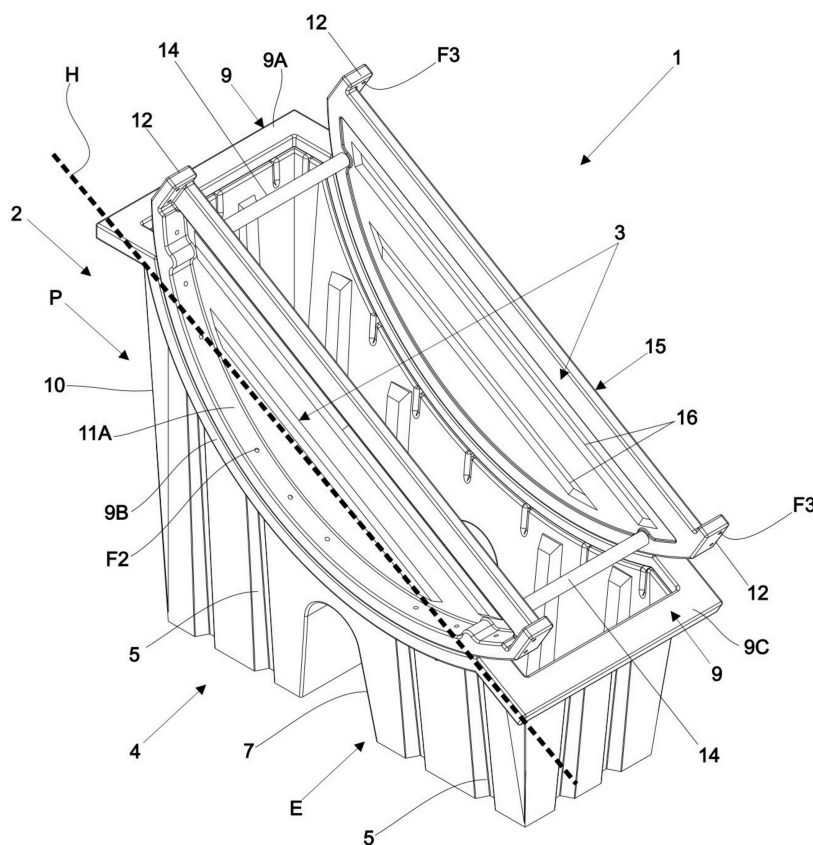



(10) AR135527 A1

(21) P250100747

(22) 21/03/2025

(30) EP 24165466.4 22/03/2024

(51) C07K 16/28, 16/46

(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR MOLÉCULAS

(57) Se divulgan métodos para producir un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos que incluye un residuo de lisina susceptible a la hidroxilación, y/o que incluye un residuo de prolina susceptible a la hidroxilación, que comprenden cultivar células que comprenden ácido nucleico para expresar el polipéptido durante la mayor parte del período de cultivo en un medio de cultivo celular que tiene una concentración de iones de Fe menor de 60 μ M.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

GRENZACHERSTRASSE 124, 4070 BASEL, CH

(72) BAUER, NIELS - BOETTGER, MARCO - POPP, OLIVER


(74) 108

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



- (10) AR135528 A2
 (21) P250100748
 (22) 21/03/2025
 (30) US 62/355,119 27/06/2016
 US 62/440,100 29/12/2016
 (51) C07D 205/04, 211/40, 213/30, 213/61, 213/80, 213/85, 237/08, 239/30, 239/42, 319/18, 401/04, 401/12, 401/14, 405/12, 405/14, 409/12, 413/12, 417/12, A61K 31/015, 31/03, 31/085, 31/277, 38/00, 45/06, 31/36, 31/44, 31/505, 47/34, C07C 43/168, 215/12, 229/22, 235/20, 235/42, 255/54, 317/22, A61P 29/00, 31/00, 35/00, C07F 5/02, 9/58
 (54) COMPUESTOS INMUNOMODULADORES
 (57) Compuestos que son útiles como inmunomoduladores. Los compuestos tienen la siguiente fórmula (2) que incluyen estereoisómeros y sales farmacéuticamente aceptables del mismo, donde R^1 , R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^3 , R^4 , R^5 , R^{6a} , R^{6b} , m y n tienen los valores que se definen en la presente. Métodos asociados con la preparación y uso de tales compuestos, y composiciones farmacéuticas que los comprenden.
 (62) AR108891A1
 (71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US
 (72) LANGE, CHRISTOPHER - MALATHONG, VIENGKHAM - McMURTRIE, DARREN J. - PUNNA, SREENIVAS - SINGH, RAJINDER - YANG, JU - ZHANG, PENGLIE
 (74) 2306
 (41) Fecha: 30/09/2026
 Bol. Nro.: 1533



(2)

(10) AR135529 A1

(21) P250100749

(22) 21/03/2025

(30) US 63/568,681 22/03/2024

(51) C08J 3/12, 7/06, B29B 9/065, 9/16

(54) ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO PARA PROTEGER CUERPOS POLIMÉRICOS FLUIDOS CONTRA LA OBSTRUCCIÓN E INCRUSTACIÓN

(57) La presente invención proporciona estrategias de tratamiento acuoso que usan ingredientes que comprenden al menos un surfactante no iónico de EO / PO (definido más adelante), opcionalmente en combinación con surfactantes de EO (definido más adelante) y/o no iónicos de EO / BO (definidos más adelante) y/u otros ingredientes opcionales, para reducir los problemas de obstrucción, formación de espuma en medios acuosos si se desea e incrustación asociados con cuerpos poliméricos sólidos fluidos tales como polvos, gránulos, granos, pélets, trozos, partículas, combinaciones de estos y lo similar. Las estrategias de tratamiento acuoso son particularmente útiles en la fabricación de pélets poliméricos.

(71) ECOLAB USA INC.


1 ECOLAB PLACE, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US

(72) VYAKARANAM, KAMESWARA R. - DHAWAN, ASHISH - GUL, OMER - SILVERNAIL, CARTER MARTIN - ALNASLEH, BASSAM KAMAL

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

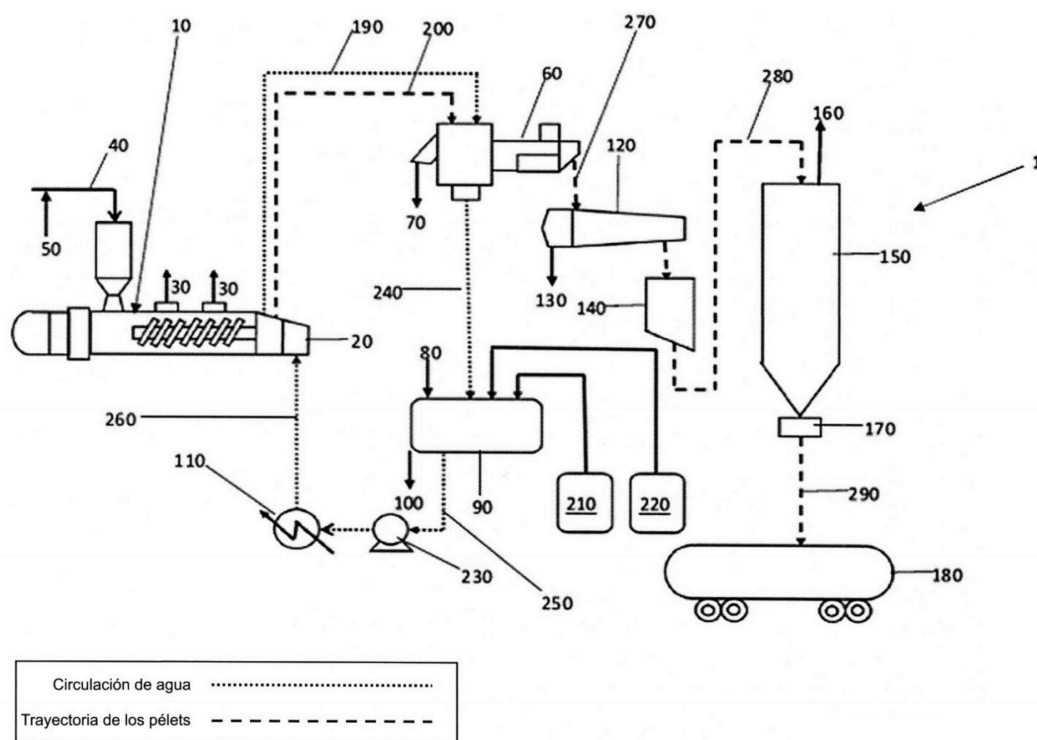



- (10) AR135530 A1
(21) P250100750
(22) 21/03/2025
(30) US 63/568,529 22/03/2024
US 63/762,453 24/02/2025
(51) C12N 15/113, A61K 31/7115, 31/712, 31/7125, 31/713
(54) COMPOSICIONES DE ARNi Y MÉTODOS PARA SILENCIAR LA PROTEÍNA 14 UNIDA AL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO (GRB14) EN EL HÍGADO
(57) La divulgación se refiere a composiciones de ácido ribonucleico bicatenario (ARNdc) dirigidas al gen GRB14, así como a métodos para inhibir la expresión de GRB14 y métodos para tratar a sujetos que se beneficiarían de la reducción de la expresión de GRB14, tales como sujetos que padecen una enfermedad, trastorno o afección asociada a GRB14, tales como la diabetes, usando dichas composiciones de ARNdc.
Reivindicación 1: Un agente de ácido ribonucleico de doble cadena (ARNdc) para inhibir la expresión de la proteína 14 unida al receptor del factor de crecimiento (GRB14) en una célula, en donde dicho agente ARN de doble cadena comprende una cadena de sentido y una cadena antisentido que forman una región de doble cadena, en donde dicha cadena antisentido comprende una región de complementariedad con un ARNm que codifica GRB14 que comprende al menos 15 nucleótidos contiguos que difieren en no más de 3 nucleótidos de cualquiera de las secuencias antisentido enumeradas en cualquiera de las Tablas 2 - 7 o 15 - 16.
Reivindicación 51: Una célula que contiene el agente de ARNdc de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 50.
Reivindicación 52: Un vector que codifica al menos una cadena del agente de ARNdc de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 50.
Reivindicación 53: Una composición farmacéutica para inhibir la expresión del gen de la proteína 14 del receptor del factor de crecimiento (GRB14) que comprende el agente de ARNdc de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 50.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
675 WEST KENDALL STREET - HENRI A. TERMEER SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US
(72) BONDURANT, LUCAS - McININCH, JAMES D. - SCHLEGEL, MARK K. - CASTORENO, ADAM - NGUYEN, TUYEN M.
(74) 2306
(41) Fecha: 30/09/2026
Bol. Nro.: 1533
-

(10) AR135531 A1

(21) P250100751

(22) 21/03/2025

(30) US 63/568,728 22/03/2024

(51) C07D 401/14, 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/4545, 31/496, 31/501, 31/506, 31/519, 31/5377, 45/06, A61P 35/00

(54) NUEVOS COMPUESTOS DEGRADADORES Y USOS DE LOS MISMOS

(57) En la presente se proporcionan compuestos y composiciones de los mismos que reducen los niveles de proteína FAK. En algunas modalidades, los compuestos tienen estructuras de fórmula (1). En algunas modalidades, los compuestos y composiciones se proporcionan para el tratamiento de enfermedades asociadas a FAK, como el cáncer.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY


ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) CASHION, DANIEL K. - MORENO, JESUS - PETERS, DAVID S. - CUMMINS, THOMAS J. - PRYTKOVA, VERA - RIGGS, JENNIFER R. - PERRIN, SOPHIE M.

(74) 627

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

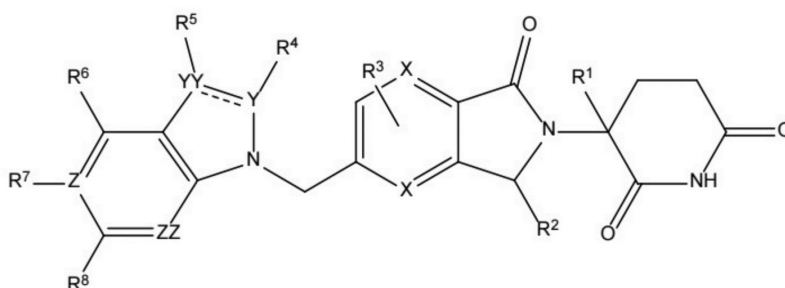

(1)



(10) AR135532 A1

(21) P250100752

(22) 21/03/2025

(30) JP 2024-051211 27/03/2024

(51) C22C 18/00, C25D 5/26, 7/04, E21B 43/00, F16L 15/04

(54) TUBO DE METAL PARA POZO PETROLERO

(57) Se provee un tubo de metal para pozo petrolero con excelente resistencia al gripado. Un tubo de metal para pozo petrolero (1) de acuerdo con la presente divulgación incluye un cuerpo principal del tubo (10), y el cuerpo principal del tubo 10 incluye un vástago (40) conformado en una primera porción de extremo (10A) y con una superficie de contacto del vástago (400) que incluye una parte de rosca externa (41), e incluye una caja (50) conformada en una segunda porción de extremo (10B) y con una superficie de contacto de la caja (500) que incluye una parte de rosca interna (51). El tubo de metal para pozo petrolero (1) de acuerdo con la presente divulgación además incluye una capa de enchapado de aleación de Zn-Ni (100) que se forma sobre una superficie de contacto del vástago (400) y/o una superficie de contacto de la caja (500), la capa de enchapado de aleación de Zn-Ni (100) consiste de 9.0 a 20.0% en masa de Ni, con el balance siendo Zn e impurezas, una fase de precipitado incluye una fase γ , y un diámetro del cristalito D (nm) de la fase γ y un contenido de Ni [Ni] (% en masa) satisfacen la fórmula (1).

$$D \leq 12.3 \times [\text{Ni}] - 81.6 \quad (1)$$

(71) NIPPON STEEL CORPORATION

6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE

54, RUE ANATOLE FRANCE, 59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) OSHIMA, MASAHIRO - KIMOTO, MASANARI

(74) 952

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

(10) AR135533 A1

(21) P250100753

(22) 21/03/2025

(30) US 63/567,982 21/03/2024

(51) B60N 2/60

(54) SISTEMA DE FUNDA DE ASIENTO RETRÁCTIL

(57) Un sistema de funda retráctil para asiento de vehículo que incluye una carcasa, tapas de montaje para montar la carcasa en un asiento de vehículo, una funda retráctil extensible desde la carcasa y un clip de anclaje fijado entre el fondo y el respaldo de un asiento para recibir y retener selectivamente un anclaje de la funda para sujetar la funda contra el asiento. La funda puede ser una versión "de abajo hacia arriba" o una versión "de arriba hacia abajo". En la versión de abajo hacia arriba, la funda se desenrolla desde su posición inicial a lo largo del borde inferior de la parte delantera de la base del asiento hacia el borde superior del respaldo del asiento para su fijación. En la versión de arriba hacia abajo, la funda se desenrolla desde su posición inicial a lo largo del extremo superior del respaldo del asiento hacia el borde inferior de la parte delantera de la base del asiento para su fijación.

(71) TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC.


28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN 48377, US

(72) MORAN, JEFF - RICHTER, JACOB

(74) 1029

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

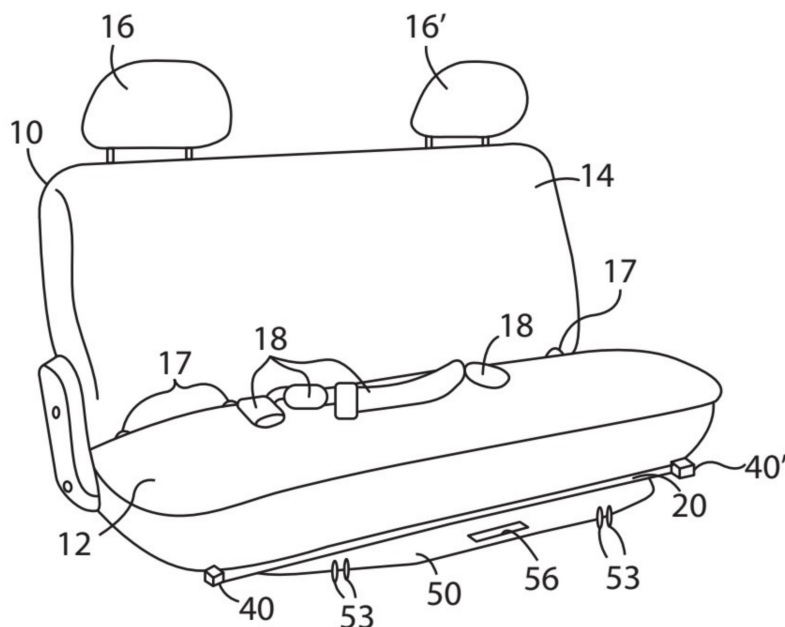



(10) AR135534 A1

(21) P250100754

(22) 21/03/2025

(30) BE 2024/5170 22/03/2024

(51) A23D 7/00, 9/00, A21D 10/00, A23G 9/32, C11B 3/00, 7/00

(54) COMPOSICIÓN DE UNA GRASA DE ORIGEN LÁCTEO

(57) La presente invención concierne al ámbito agroalimentario y consiste en una nueva composición de una grasa de origen lácteo, dicha composición con propiedades nuevas y beneficiosas. La presente invención también afecta al proceso de obtención de la composición de la invención así como a sus aplicaciones en los campos agroalimentario, cosmético y farmacéutico.

Reivindicación 1: Composición de una materia grasa láctea, caracterizada por comprender triglicéridos, entre 30% y 70% (m/m) en mono y diglicéridos de ácidos grasos, entre 20% y 60% (m/m) en diglicéridos, entre 5% y 15% (m/m) en monoglicéridos y menos de 45% (m/m) en ácidos grasos libres calculados en relación con el valor de 100% (m/m) de la composición y contiene al menos 10% (m/m) de diglicéridos cuya suma de carbonos de las cadenas de ácidos grasos es inferior o igual a 30.

Reivindicación 16: Una composición cosmética que comprende un vehículo, soporte o adyuvante cosmético adecuado y la composición según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 6.

Reivindicación 17: Una composición farmacéutica que comprende un vehículo, soporte o adyuvante farmacéutico adecuado y la composición según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 6.

Reivindicación 18: Procedimiento de obtención de una composición de origen lácteo, preferiblemente la composición según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende una hidrólisis enzimática de una materia grasa animal, preferiblemente de una materia grasa de leche, por una lipasa, disuelta en agua y cuya contenido de lipasa está comprendido entre 0,1% y 3% en peso de la materia grasa, seguida de una centrifugación y una evaporación al vacío para eliminar la fase acuosa de la composición y obtener un contenido residual de agua máximo de 0,5% en peso, seguida de una o varias etapas de un método de reducción del % de ácidos grasos libres en la composición.

(71) S.A. CORMAN

RUE DE LA GILEPPE 4, 4834 LIMBOURG, BE

(72) LEPILLEUR, BARBARA - BAYARD, MATHILDE - LOHEST, ADELIN - DIET, PATRICK

(74) 637

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

(10) AR135535 A1

(21) P250100755

(22) 21/03/2025

(30) JP 2024-111510 11/07/2024

(51) C22C 38/00, 38/58, B22D 11/00, 11/10

(54) MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO

(57) Se provee un material de acero inoxidable martensítico que tiene excelente resistencia a la SSC. Un material de acero inoxidable martensítico de la presente divulgación tiene la composición química descrita en la descripción, y en el material de acero, una Densidad Numérica ND1 de inclusiones finas de bajo contenido de S que son inclusiones que contienen S y para las cuales Fn1 definida por la fórmula (1) es de 5,0 o más y que tienen un diámetro circular equivalente de 2,0 a 10,0 μm es de 3,0/mm² o más, una Densidad Numérica ND2 de inclusiones gruesas de bajo contenido de S que son inclusiones que contienen S y para las que Fn1 es de 5,0 o más y que tienen un diámetro circular equivalente de más de 10,0 μm es de 2,0/mm² o menos, y una Densidad Numérica ND3 de las inclusiones con alto contenido en S que son inclusiones que contienen S y para las cuales Fn1 es menor de 5,0 y las cuales tienen un diámetro circular equivalente de 2,0 μm o más es de 2,0/mm² o menos:

$$Fn1 = (Mg + Al + Ca + Ti + V + Mn) / S \quad (1)$$

donde, en la fórmula (1), cada símbolo de un elemento se sustituye por un contenido en porcentaje en masa del elemento correspondiente en las inclusiones.

(71) NIPPON STEEL CORPORATION


6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) OKADA, SEIYA - KONDO, KEIICHI


(74) 952

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

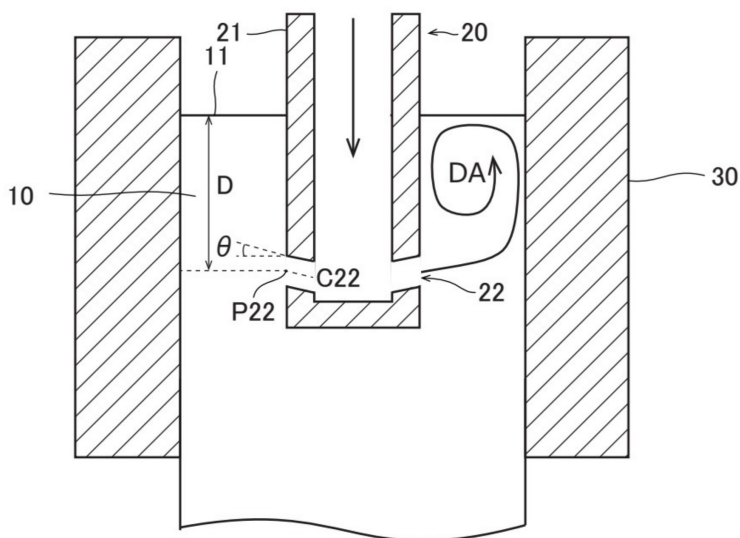

- (10) AR135536 A1
(21) P250100756
(22) 21/03/2025
(30) US 63/765,080 28/02/2025
(51) A45C 13/00, 3/00, 7/00
(54) SISTEMA DE ESTUCHE DE TRANSPORTE QUE INCLUYE UN ESTUCHE Y UNA CORREA DE TRANSPORTE
(57) Un sistema de estuche de transporte incluye un estuche que tiene un cuerpo de estuche que incluye un panel trasero, y una abertura re-cerrable para acceder al interior del cuerpo del estuche. Una funda en el panel trasero del cuerpo del estuche y el panel trasero definen un pasaje que se extiende a lo largo del panel trasero. Dos bucles se extienden desde la parte superior del cuerpo del estuche. Una correa de estuche tiene un primer extremo y un segundo extremo, incluyendo cada extremo un gancho de estuche abrible, estando cada gancho de estuche abrible unido a uno de los dos bucles. Una correa de transporte incluye un primer gancho de correa de transporte en un primer extremo, y un segundo gancho de correa de transporte en el segundo extremo acoplado a una botella de agua. La correa de transporte tiene una porción de lazo entre el primer extremo y el segundo extremo. La correa está posicionada en el pasaje del estuche, y la correa del estuche está posicionada en la porción de lazo.
(71) PACIFIC MARKET INTERNATIONAL, LLC
2401 ELLIOT AVENUE - SUITE 4, SEATTLE, WASHINGTON 98121, US
(72) CHARI, VIGNESH - WAGONER, GRAEME
(74) 1077
(41) Fecha: 30/09/2026
Bol. Nro.: 1533

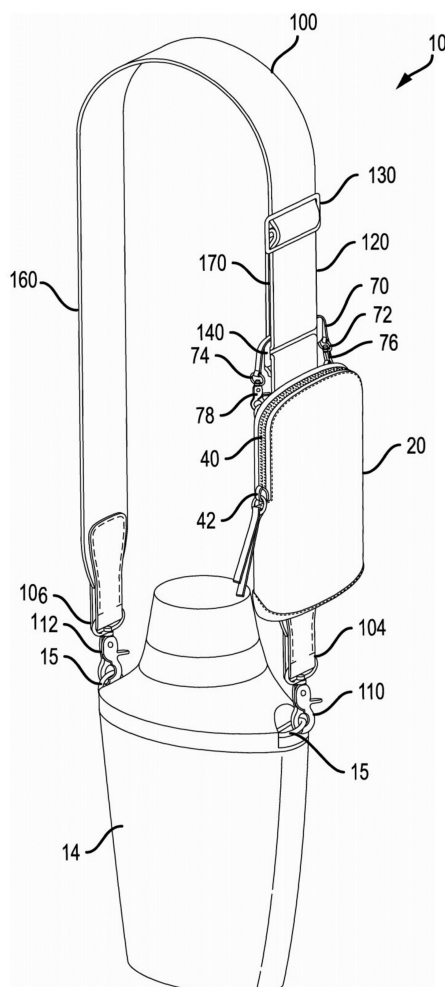

(10) AR135537 A1

(21) P250100757

(22) 21/03/2025

(30) US 63/568,828 22/03/2024

US 63/685,900 22/08/2024

US 63/766,726 04/03/2025

(51) C07D 487/04, 498/18, A61K 31/519, 31/395, 31/437, 31/33, A61P 35/00

(54) MACROCICLOS DE 7-AZAINDAZOL Y SU USO

(57) La presente descripción se refiere a compuestos macrocíclicos enlazados por éter, composiciones farmacéuticas que contienen compuestos macrocíclicos y métodos de uso de compuestos macrocíclicos para tratar enfermedades, como el cáncer. Un compuesto de la fórmula (1). Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones anteriores y, opcionalmente, uno o más excipientes.

(71) BLOSSOMHILL THERAPEUTICS, INC.


3525 JOHN HOPKINS COURT, SUITE 100, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) CUI, JINGRONG JEAN - RUI, EUGENE YUANJIN - ROGERS, EVAN W. - LIPTAK, VINCENT P.

(74) 884

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

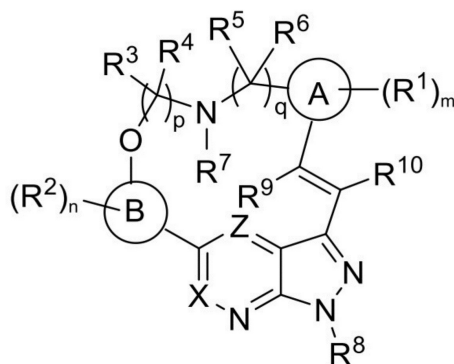

(1)



(10) AR135538 A1

(21) P250100758

(22) 21/03/2025

(30) US 63/569,000 22/03/2024

(51) C12N 15/82, 9/02, C12Q 1/6895

(54) ARN DESMETILASAS DISEÑADAS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) La presente divulgación se refiere a ARN m⁶A desmetilasas modificadas con regiones de baja complejidad (LCR) alteradas para su expresión en plantas, así como a ADN recombinante que codifica dichas desmetilasas, vectores que codifican dicho ADN recombinante, plantas que incluyen dichas desmetilasas, y a un método para mejorar el crecimiento de plantas mediante el uso de dichas desmetilasas, incluyendo un mayor crecimiento radicular y una mayor fotosíntesis. La presente divulgación también se refiere a métodos para mejorar el crecimiento de plantas, incluyendo un mayor crecimiento radicular y una mayor fotosíntesis, mediante la modificación de genes homólogos endógenos de ALKBH5 para incluir LCR alteradas, y a las plantas producidas mediante dichos métodos.

(71) THE UNIVERSITY OF CHICAGO

5801 SOUTH ELLIS AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS 60637, US


(72) HE, CHUAN - JIANG, LIUDAN - WEI, JIANGBO

(74) 438

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

- (10) AR135539 A2
(21) P250100760
(22) 21/03/2025
(51) B07C 5/00, 5/342, G01N 21/85
(54) PROCESO Y APARATO PARA ANALIZAR CANTIDADES A GRANEL DE GRANO EN LÍNEA Y SEPARAR EL GRANO EN LOTES
(57) El proceso y el aparato de clasificación de granos (1) incluyen una tolva de entrada de granos (2) para transportar granos de cereales a granel al aparato (1) a través de una estación de medición en línea (3) que analiza los parámetros seleccionados del grano transportado a través de la tolva de entrada (2). La tolva de entrada de granos (2) se descarga sobre un transportador de clasificación de granos horizontal (4) que descarga el grano en los silos de almacenamiento (5, 6) en respuesta a uno o más parámetros medidos del grano determinados en la estación de medición (3). La estación de medición (3) tiene una unidad de sensor (7) que incluye una fuente de luz casi infrarroja para emitir luz sobre el grano transportado a través de la tolva de entrada de granos (2) o a través del transportador de clasificación de granos (4). La luz se refleja desde el grano y la luz reflejada la detecta el sensor (7) para proporcionar un espectro del grano. Un espectrómetro (8) conectado a la unidad de sensor (7) convierte el espectro en uno o más valores de parámetros de grano preseleccionados correspondientes. Los valores de parámetros de grano generados por el espectrómetro (8) se envían a un controlador (9). El controlador (9) luego controla el funcionamiento del transportador de clasificación (4) en respuesta a los valores de parámetros de grano medidos para transportar el grano de cereal a un silo de almacenamiento (5, 6) que tiene un parámetro de grano correspondiente al parámetro de grano medido.
(62) AR123938A1
(71) MINCH MALT LIMITED
THE MALTINGS, ATHY, COUNTY KILDARE, IE
(72) ZSOLDOS, PETER - CALUSIC, IVAN
(74) 1200
(41) Fecha: 30/09/2026
Bol. Nro.: 1533

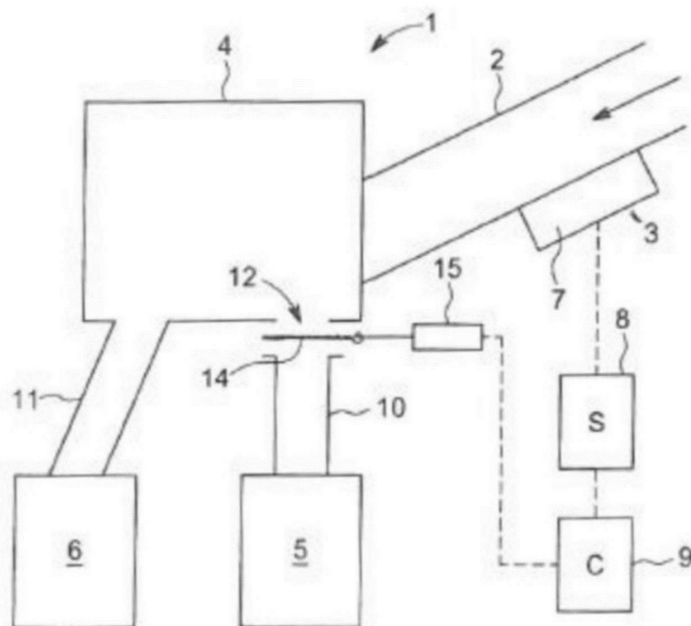



(10) AR135540 A1

(21) P250100761

(22) 21/03/2025

(30) US 63/568,715 22/03/2024

(51) H04W 36/36

(54) MÉTODOS, APARATOS Y MEDIOS LEGIBLES POR COMPUTADORA RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD EN REDES DE COMUNICACIÓN

(57) Un método de ejemplo llevado a cabo mediante un equipo de usuario comprende recibir (402) una configuración de movilidad activada de capa 1 / capa 2 (LTM) condicional. La configuración LTM comprende una configuración de celda candidata LTM para una celda candidata y una indicación de una condición de ejecución asociada con la configuración de celda LTM. El método comprende además: monitorear (404) la condición de ejecución y, en respuesta al cumplimiento de la condición de ejecución, iniciar (406) un procedimiento de movilidad LTM hacia la celda candidata mediante el uso de la configuración de celda candidata LTM. La indicación de la condición de ejecución comprende una indicación de una configuración de medición de capa inferior asociada con la configuración de celda candidata LTM y la configuración de medición de capa inferior corresponde a una configuración de notificación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)


SE-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) DA SILVA, ICARO LEONARDO - BERGQVIST, JENS - ORSINO, ANTONINO

(74) 1200

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

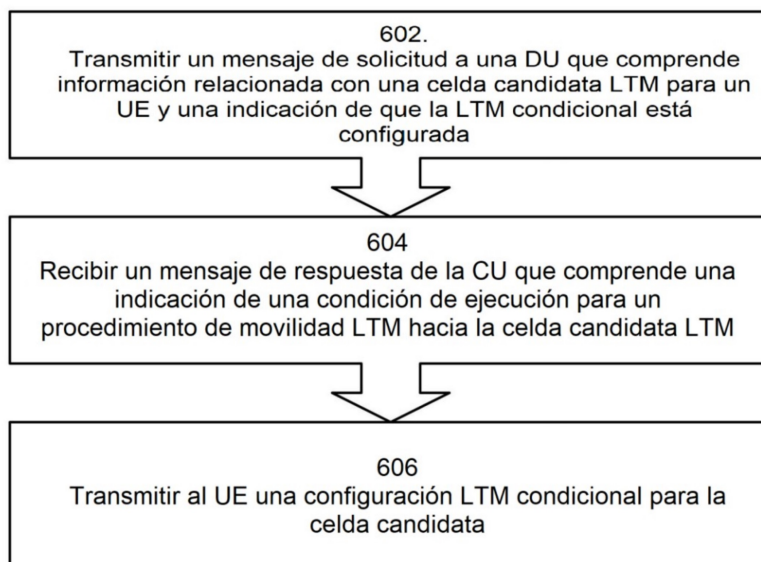

(10) AR135541 A1

(21) P250100762

(22) 21/03/2025

(30) IT 102024000006679 26/03/2024

(51) F16C 1/10, 1/16, 1/26

(54) DISPOSICIÓN PARA LA FIJACIÓN DE UN CABLE BOWDEN

(57) Dispositivo para la fijación de un cable Bowden, que comprende un cable transmisor de fuerza (11) con un extremo (11a) provisto de un elemento de fijación terminal (13), y un elemento accionado (B) que comprende un andamio de anclaje (20) de plástico, al que se acopla el elemento de fijación terminal (13) del cable transmisor de fuerza (11), y el andamio de anclaje (20) comprende una placa de fijación (21) y una sección de conexión (22) que conecta la placa de fijación (21) con el elemento accionado (B) de tal manera que la placa de fijación (21) está separada del elemento accionado (B), donde un orificio pasante (23) está formado a través de la placa de fijación (21), que recibe una sección de inflexión (13c) del elemento de fijación terminal (13). El andamio de anclaje (20) comprende una primera protuberancia (24) dispuesta entre una sección proximal (13a) del elemento de fijación del extremo (13) y la placa de fijación (21), y una segunda protuberancia (25) dispuesta entre una sección distal (13e) del elemento de fijación del extremo (13) y la placa de fijación (21).

(71) DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A.


FRAZIONE MASIO, 24, I-10046 POIRINO, IT

(72) GAI, FABRIZIO - FERRARESE, CLAUDIO - BELLUOMO, DENIS

(74) 471

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

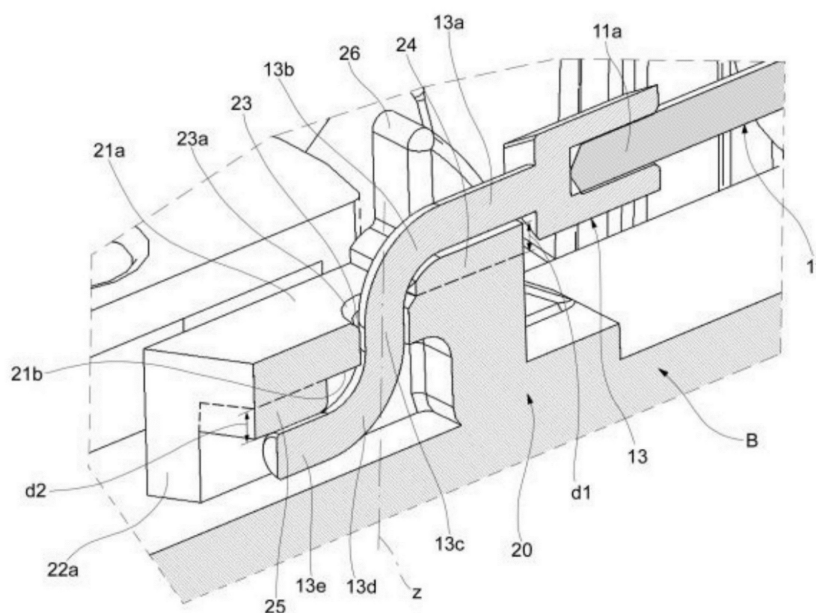



(10) AR135542 A1

(21) P250100764

(22) 21/03/2025

(30) PCT/IB2024/000155 22/03/2024

PCT/IB2024/000167 22/03/2024

(51) A61K 9/00, A61L 24/00, 24/04, C08F 220/20, 220/54, 293/00

(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS

(57) La invención se refiere a una composición para su uso en un método de emboloterapia y/o en la preparación de formulaciones de liberación prolongada para su uso por inyección que comprende: a) un copolímero tribloque de metacrilato de hidroxietilo (HEMA), metacrilato de 3-hidroxipropilo (HPMA) y N-isopropilmetacrilamida (NIPAAM); y b) un agente de contraste, preferentemente yodado. La invención también se refiere a un proceso de preparación de una composición embólica o una formulación de liberación prolongada para su uso por inyección que comprende combinar un copolímero tribloque como se ha descrito anteriormente, opcionalmente en forma de una composición acuosa, con un agente de contraste y un producto terapéutico, y a un kit para la preparación de dicha composición embólica o formulación de liberación prolongada.

Reivindicación 1: Una composición para su uso en un método de emboloterapia y/o en la preparación de formulaciones de liberación prolongada para su administración por inyección que comprende: a) un copolímero tribloque de metacrilato de hidroxietilo (HEMA), metacrilato de 3-hidroxipropilo (HPMA) y N-isopropilmetacrilamida (NIPAAM); en donde cada grupo del copolímero tribloque comprende un primer bloque y un segundo bloque; en donde el primer bloque consiste en HEMA y HPMA y el segundo bloque consiste en NIPAAM; y en donde el segundo bloque es o bien una extensión del primer bloque o está injertado en el primer bloque; y b) un agente de contraste.

Reivindicación 21: Un proceso de preparación de una composición embólica que comprende combinar un copolímero tribloque según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6; opcionalmente en forma de una composición acuosa, con un agente de contraste.

(71) GUERBET

15, RUE DES VANESSES, 93420 VILLEPINTE, FR

(72) TANG, YIQING - GARCIA, PEDRO - HENMAN, ALEX - LOUGUET, STÉPHANIE - BASIN, GWENAELLE - FABICKI, JEAN-MICHEL - LEMAITRE, MARJORIE

(74) 2381

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



(10) AR135543 A1

(21) P250100766

(22) 23/03/2025

(51) A61J 1/14

(54) AGUJA CON ANILLO DE APOYO PARA REDUCIR EL DOLOR

(57) Aguja con anillo circular para reducir el dolor en bebés y niños, caracterizada porque comprende, una aguja con estampado de colores y dibujos diseñado pensando en colores calmos, pero llamativos y atractivos, con un anillo circular que se apoya en la piel, previo a la punción de la aguja para reducir el dolor del pinchazo en bebés y niños.

(71) LÓPEZ ZANUSO, VICTORIA

URIARTE 2041, PISO 2° DTO. "B", (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LÓPEZ ZANUSO, VICTORIA

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



(10) AR135544 A1

(21) P250100768

(22) 25/03/2025

(30) EP 24165836.8 25/03/2024

PCT/EP2025/056065 06/03/2025

(51) C07D 417/14, A01N 43/54, A01P 3/00, A61K 8/34, 8/49, 8/60, A61Q 5/08, 5/10

(54) AGENTE ACTIVO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE LA PIGMENTACIÓN CAPILAR

(57) Con el fin de proporcionar un nuevo agente para el tratamiento de la pigmentación capilar en sujetos, la presente invención propone un agente activo para uso en dicho tratamiento, que activa, mejora, inactiva, bloquea o atenúa la respuesta celular del receptor gustativo TAS2R50 o interfiere con la expresión de dicho receptor. Además, la presente invención se refiere al uso de dicho agente activo como medicamento, cosmético o suplemento alimenticio en el tratamiento terapéutico o no terapéutico de la pigmentación capilar. Asimismo, la invención se refiere a una composición o suplemento alimenticio, cosmético o médico regulador o modulador de la pigmentación capilar.

Reivindicación 1: Un agente activo para uso terapéutico en el tratamiento de la despigmentación capilar, caracterizado porque dicho agente activo activa o mejora la respuesta celular del receptor gustativo TAS2R50 o estimula o promueve la expresión de dicho receptor.

Reivindicación 9: Una composición cosmética o médica reguladora de la pigmentación capilar o un suplemento alimenticio caracterizada porque comprende por lo menos un agente activo de acuerdo con una las reivindicaciones 1 a 8 y por lo menos un agente auxiliar que se selecciona entre el grupo que consiste en vehículos, excipientes, coadyuvantes, diluyentes, mejoradores de la penetración y desintegrantes.

(71) CUTANEON - SKIN & HAIR INNOVATIONS GMBH

FLUGHAFENSTRASSE 52A, 22335 HAMBURG, DE

(72) CHERET, JÉRÉMY - PAUS, RALF - AGRAMUNT MORENO, JULIA

(74) 627

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



(10) AR135545 A1

(21) P250100769

(22) 25/03/2025

(51) A61K 31/65, A61P 29/00, 19/02, 11/00, 37/06, 27/16, 43/00

(54) USO DE DOSIS BAJAS DE MINOCICLINA PARA EL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MMP9

(57) La invención proporciona un método para tratar enfermedades relacionadas con MMP9, incluyendo pero no limitándose a FOP y artritis reumatoide, utilizando un régimen de dosis bajas de minociclina. El método comprende la administración de minociclina en una dosis diaria de 1 - 50 mg, preferiblemente 5 - 40 mg, y más preferiblemente 25 - 35 mg, para un tratamiento a largo plazo mientras se minimizan los efectos adversos conocidos. Además, la invención contempla composiciones farmacéuticas que contienen minociclina en formulaciones de liberación sostenida adecuadas para la administración crónica.

(71) BIONDI, RICARDO MIGUEL

SANABRIA 1364, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BIONDI, RICARDO MIGUEL

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



(10) AR135546 A1

(21) P250100770

(22) 25/03/2025

(30) EP 24166665.0 27/03/2024

(51) G06Q 50/02, A01B 79/00, A01M 7/00

(54) MÉTODO PARA PROPORCIONAR UN AJUSTE DEL VALOR DE DISPARO

(57) La presente invención se refiere a un método implementado por computadora para generar un valor de activación para supervisar y/o controlar al menos un dispositivo de aplicación configurado para aplicar un producto agrícola a un campo agrícola, en donde el valor de activación se refiere a una condición de campo que debe ser tratada por el producto agrícola, en donde el método comprende: proporcionar (310) datos históricos de eficacia de uno o más campos agrícolas que comprendan información sobre la eficacia contra al menos un organismo nocivo cuando el producto agrícola se aplica a al menos dos valores de activación diferentes; generar (320) al menos dos valores de activación, en los que la generación incluye un valor de activación máximo determinado en función de una eficacia mínima del producto agrícola según los datos históricos de eficacia y un valor de activación mínimo determinado en función de la menor cantidad del al menos un organismo nocivo por unidad de superficie que sea detectable por un sensor del al menos un dispositivo de aplicación; y proporcionar (330) los al menos dos valores de activación para seleccionar un modo de control y/o supervisión de al menos un dispositivo de aplicación configurado para aplicar un producto agrícola a un campo agrícola de acuerdo con el modo de control y/o supervisión seleccionado.

(71) BASF AGRO TRADEMARKS GMBH


CARL-BOSCH-STR. 38, 67063 LUDWIGSHAFEN, DE

(72) KRUGER, GREG ROBERT - HOFFMANN, HOLGER - HUNT, ANDREW DAVID - HASS, ERIK - APONTE DUENAS, JONATAN ARMANDO - CANELLA VIEIRA, BRUNO - EBERSOLD, DANIEL - DELATREE, CLEMENS CHRISTIAN

(74) 2382

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

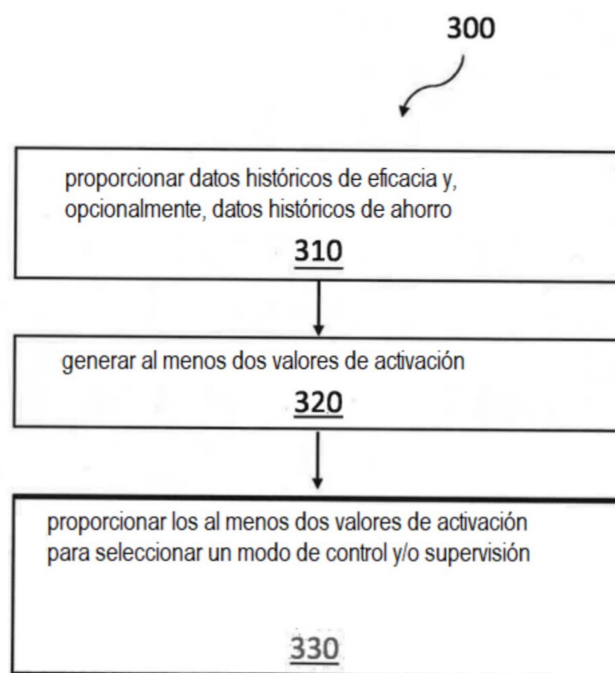

(10) AR135547 A1

(21) P250100771

(22) 25/03/2025

(30) US 63/570,365 27/03/2024

US 63/684,515 19/08/2024

(51) A61K 31/17, 31/198, 31/5025, 31/519, A61P 7/00, 7/06

(54) USO DE UN ACTIVADOR DE PK EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES

(57) En la presente descripción se proporcionan métodos para tratar la enfermedad de células falciformes que comprenden administrar por vía oral el Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del Compuesto 1, o un solvato del Compuesto 1, o un solvato de una sal farmacéuticamente aceptable del Compuesto 1, o una composición farmacéutica que comprende el Compuesto 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del Compuesto 1, o un solvato del Compuesto 1, o un solvato de una sal farmacéuticamente aceptable del Compuesto 1, a dosis específicas.

(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.


88 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) CALLAGHAN, MICHAEL URBAN - HAWKINS, PETER F. - URBSTONAITIS, ROLANDAS - COOPER, MICHAEL - IYER, VARSHA VENKATACHALAM - RONSEAUX, SEBASTIEN JACQUES RENE

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

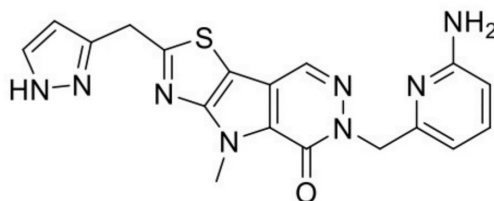

(Compuesto 1)



(10) AR135548 A1

(21) P250100772

(22) 25/03/2025

(30) US 63/570,043 26/03/2024

US 63/704,926 08/10/2024

(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/4745, 31/501, 31/506, 31/519, 31/5377, A61P 43/00

(54) INHIBIDORES SELECTIVOS DE JAK2 Y SUS USOS

(57) En el presente documento, se describen compuestos que son inhibidores de JAK2, métodos de preparación de dichos compuestos, composiciones farmacéuticas y medicamentos que contienen dichos compuestos, y métodos para utilizar dichos compuestos en el tratamiento de afecciones, enfermedades o trastornos que se beneficiarían de la modulación de la actividad de JAK2. Un compuesto de la fórmula (1). Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 72, o una de sus sales, N-óxidos, tautómeros o solvatos farmacéuticamente aceptables, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

(71) V6 THERAPEUTICS, INC.


1001 PAGE MILL ROAD, BUILDING 4, SUITE B, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US

(72) PANDEY, ANJALI - DESHPANDE, ANIL MURLIDHAR - ATHISAYAMANI, JEYARAJ DURAI SWAMY - GOPAL, SATVIK KOTHA - KOLLI, SRINIVAS - MADICA, KRISHNA PRASAD

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

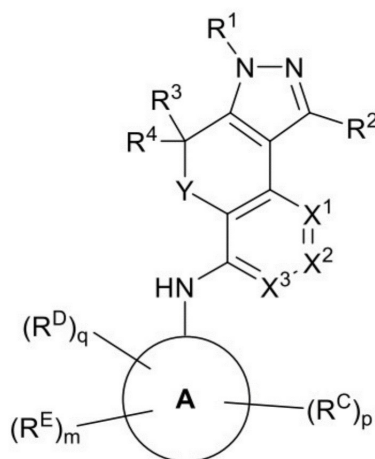

(1)

(10) AR135549 A2

(21) P250100773

(22) 25/03/2025

(30) US 62/744,293 11/10/2018

(51) C07F 9/12

(54) MODULADORES DE PRODRUGA DE LA VÍA DE ESTRÉS INTEGRADA

(57) Se proporcionan en la presente compuestos, composiciones y métodos de utilidad para modular la respuesta al estrés integrada (ISR) y para tratar enfermedades, trastornos y condiciones relacionados. Un compuesto representado por la fórmula (1). Una composición farmacéuticamente aceptable que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 35 y un portador farmacéuticamente aceptable.

(62) AR116693A1

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC


1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) MARTIN, KATHLEEN ANN - SIDRAUSKI, CARMELA - DART, MICHAEL J. - FROST, JENNIFER M. - TONG, YUNSONG - XU, XIANGDONG - SHI, LEI - MURAUSKI, KATHLEEN - PLIUSHCHEV, MARINA - BROWN, BRIAN S. - VOIGHT, ERIC - RANDOLPH, JOHN T.

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

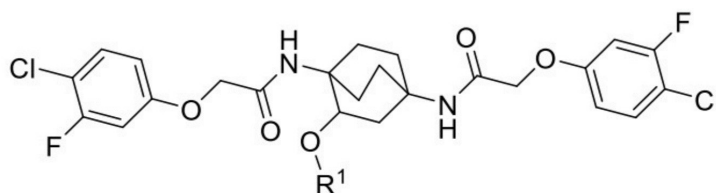

(1)



(10) AR135550 A1

(21) P250100774

(22) 25/03/2025

(30) PCT/CN2024/083716 26/03/2024

(51) A61K 31/421, 31/381, C07D 263/22, A61P 13/12

(54) MÉTODO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD RENAL POLIQUÍSTICA AUTOSÓMICA DOMINANTE

(57) La presente descripción se refiere a métodos para tratar la enfermedad renal poliquística autosómica dominante (ADPKD).

Un método para tratar la enfermedad renal poliquística autosómica dominante (ADPKD) en un individuo, que comprende administrar al individuo un compuesto de fórmula (1).

(71) ALEBUND PHARMACEUTICALS (HONG KONG) LIMITED


1/F., NO. 50 TAI WAN NEW VILLAGE, YUNG SHUE WAN, LAMMA ISLAND, HONG KONG 999077, HK

(72) TIAN, JIN - SHU, CHUTIAN

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

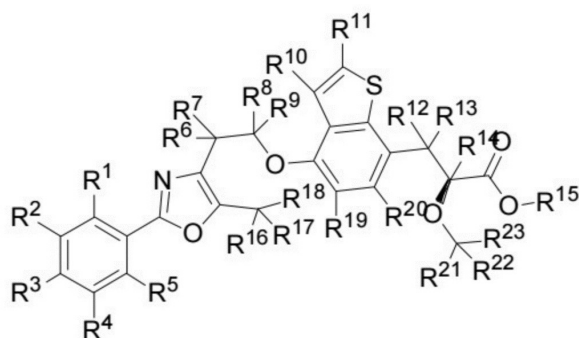

(1)

(10) AR135551 A1

(21) P250100775

(22) 25/03/2025

(30) US 63/570,610 27/03/2024

US 63/667,630 03/07/2024

US 63/715,372 01/11/2024

US 63/767,446 05/03/2025

(51) C07D 401/12, 401/14, 403/14, 471/04, 471/10, 471/14, 487/04, 491/052, 498/04, 513/04, 519/00, A61K 31/4545, 31/496, 31/498, 31/5025, 31/506, 31/551, A61P 43/00

(54) MODULADORES DE AKT1

(57) En la presente descripción se proporcionan inhibidores de AKT1, composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos inhibidores, y métodos para usar los compuestos inhibidores de AKT1 para el tratamiento de enfermedades. Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal, solvato o deuterioisótopo farmacéuticamente aceptable de este. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto, o una sal, solvato o deuterioisótopo farmacéuticamente aceptable de este, como se describe en cualquiera de las reivindicaciones 1 - 75 y un excipiente farmacéuticamente aceptable. Un método para preparar una composición farmacéutica que comprende mezclar un compuesto, o una sal, solvato o deuterioisótopo farmacéuticamente aceptable de este, de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 75, y un portador farmacéuticamente aceptable.

(71) ALTEROME THERAPEUTICS, INC.


13480 EVENING CREEK DRIVE NORTH, SUITE 450, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92128, US

(72) BARTBERGER, MICHAEL DAVID - FAN, YI - MURPHY, ERIC ANTHONY - ZHU, XUEFENG

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

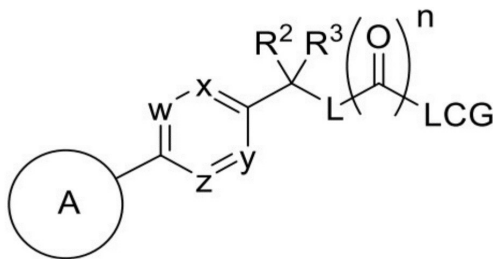

(1)

(10) AR135552 A1

(21) P250100776

(22) 25/03/2025

(30) US 63/570,474 27/03/2024

(51) E02F 3/40, 9/28

(54) MONTAJE DE MIEMBRO DE DESGASTE DE ESTILO DE CORREDERA DE DESGASTE

(57) Algunas realizaciones de la presente invención incluyen un montaje de miembro de desgaste para un equipo de engranaje a la tierra. El montaje de miembro de desgaste puede incluir un miembro de desgaste y una base. El miembro de desgaste puede incluir una proyección que se proyecta hacia abajo desde una superficie inferior y que tiene una primera rampa de fijación dispuesta internamente separada de la primera cara lateral y de la segunda cara lateral. La base puede incluir un orificio que se extiende desde la segunda superficie superior a la segunda superficie inferior y que tiene una segunda rampa de fijación configurada para entrar en contacto con la primera rampa de fijación sobre el miembro de desgaste. Cada uno del miembro de desgaste y de la base puede tener un orificio receptor de bloqueo que se extiende a través de ellos que se alinea cuando el miembro de desgaste está apoyado sobre la base. Un pasador de seguridad puede encajarse en los orificios receptores de bloqueo del miembro de desgaste y de la base. La primera rampa de fijación del miembro de desgaste puede entrar en contacto con la segunda rampa de fijación de la base.

(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC.


2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US

(72) QUTU, OMAR A. - VEGUNTA, VENKATA PRAKASH - HYMAS, DAVID M.

(74) 464

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

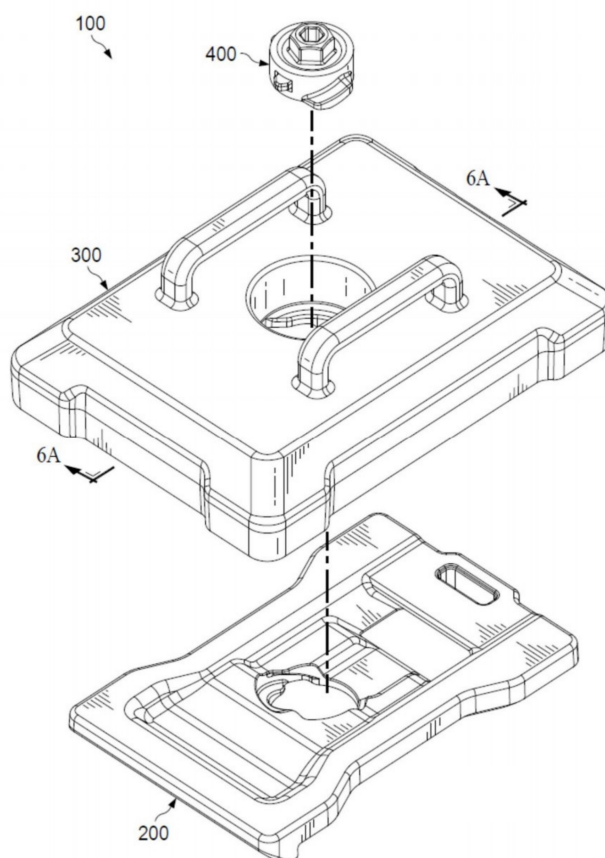

(10) AR135553 A1

(21) P250100778

(22) 25/03/2025

(30) US 63/569,045 22/03/2024

US 63/742,509 07/01/2025

(51) B65D 41/34, 55/16

(54) CIERRES ADHERIDOS

(57) Se proporciona un aparato y métodos para un cierre adherido para sellar contenidos dentro del interior de un contenedor. El cierre adherido puede incluir una sola capa de PET termoformado. El cierre adherido puede incluir una parte de cierre que está acoplada a una banda de evidencia de manipulación mediante un anclaje. El anclaje puede mantener la parte de cierre acoplada con la banda de evidencia de manipulación. La parte de cierre puede acoplarse mediante rosca con una parte de acabado del contenedor para sellar el contenido en el interior del contenedor. El anclaje puede permanecer intacto y permitir que la parte de cierre se incline hacia afuera de la parte de acabado.

(71) ORIGIN MATERIALS OPERATING, INC.


930 RIVERSIDE PARKWAY, SUITE 10, WEST SACRAMENTO, CALIFORNIA 95605, US

(72) HANAN, JAY CLARKE - HESS, RACHEL

(74) 908

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

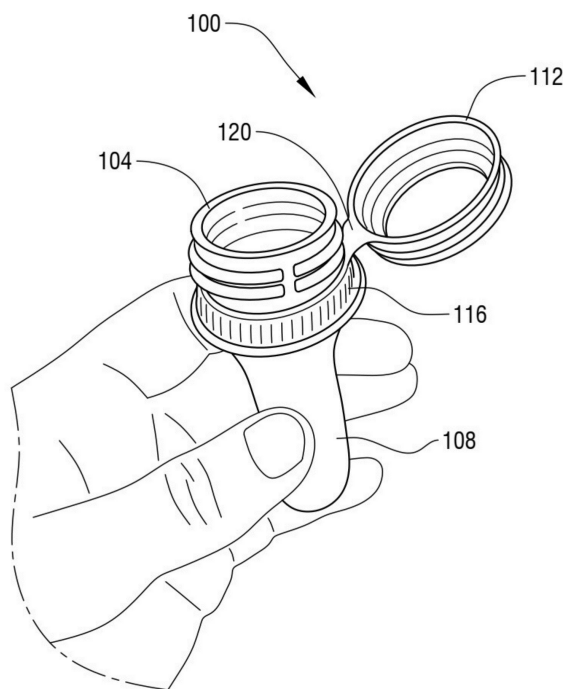



(10) AR135554 A1

(21) P250100779

(22) 25/03/2025

(30) US 63/570,087 26/03/2024

US 63/656,967 06/06/2024

US 63/669,006 09/07/2024

US 63/708,034 16/10/2024

(51) C07D 231/56, 403/06, 471/04, A61K 31/416, 31/437, 31/4545, 31/5377, A61P 19/06, 3/04

(54) INHIBIDORES DEL INFLAMASOMA NLRP3

(57) Compuestos que actúan como inhibidores del inflamasoma NLRP3; composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos; y métodos para tratar cáncer y trastornos asociados con la inflamación y la inflamación debida al envejecimiento [*inflammaging*]. Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1). Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (2). Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (3). Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 46, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

(71) BIOAGE LABS, INC.




1445A S 50TH STREET, RICHMOND, CALIFORNIA 94804, US

(72) HARTMAN, GEORGE - WANG, YAN - HUMPHRIES, PAUL - MONTGOMERY, RUSTY - GEYER, MATTHIAS - WILHELMSSEN, KEVIN

(74) 627

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

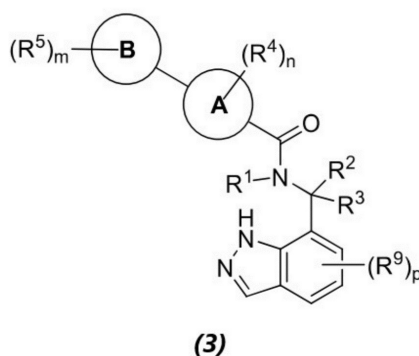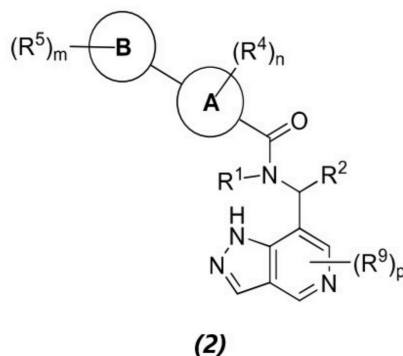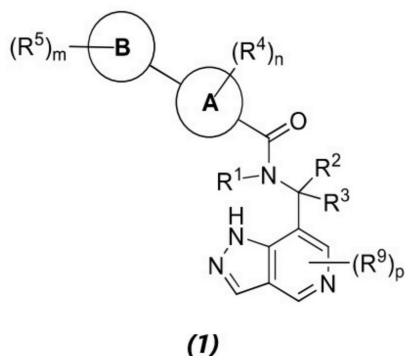

(10) AR135555 A1

(21) P250100780

(22) 25/03/2025

(30) JP 2024-055710 29/03/2024

(51) C07C 37/00

(54) PROCESO PARA PREPARAR 3-FENILCICLOHEXANONA Y DERIVADOS DE LA MISMA

(57) La presente invención proporciona un proceso novedoso para preparar un compuesto de 3-fenilciclohexenona que tiene uno o más sustituyentes en la posición 6 y un proceso novedoso para preparar derivados de un compuesto de 3-hidroxibifenilo que tiene uno o más sustituyentes en la posición 4 usando el mismo compuesto. Además, la presente invención proporciona un proceso para preparar un compuesto representado por la fórmula (3), que comprende una etapa en la que un compuesto representado por la fórmula (1) (en donde R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , y R^5 son idénticos o diferentes entre sí y representan cada uno un átomo de hidrógeno y similares, R^6 representa un grupo hidrocarburo de cadena C_1 - C_6 que puede estar opcionalmente sustituido con un grupo fenilo, R^7 representa un átomo de hidrógeno y similares o, como alternativa, R^6 y R^7 pueden combinarse entre sí para formar $-(CH_2)_4-$ y similares) o sales del mismo, un compuesto representado por la fórmula (2) (en donde R^8 representa un grupo hidrocarburo de cadena C_1 - C_{12} y R^9 representa un átomo de hidrógeno y similares) y un carbonato de metal alcalino se mezclan y después se hacen reaccionar en presencia de una pirrolidina para obtener el compuesto representado por la fórmula (3) (en donde R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^8 y R^9 son los mismos que se han definido anteriormente).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED


2-7-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-6020, JP

(72) ISHIKAWA, JUNICHI - SUGIMOTO, YASUNORI

(74) 637

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

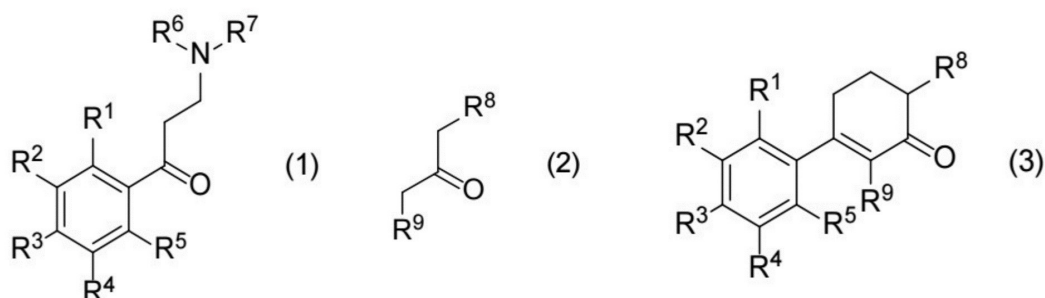



- (10) AR135556 A1
(21) P250100788
(22) 26/03/2025
(30) US 63/570,724 27/03/2024
(51) C07K 14/46, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS ANTI-EFRINA B2 Y MÉTODOS DE USO
(57) En el presente documento se proporcionan anticuerpos y fragmentos de anticuerpos, que se unen específicamente a la proteína Efrina B2. Los anticuerpos anti-Efrina B2 proporcionados en el presente documento se unen a la proteína Efrina B2 con alta afinidad y especificidad. Se considera que los anticuerpos anti-Efrina B2 son eficaces para tratar y prevenir la fibrosis en un sujeto que lo necesite. Un anticuerpo anti-Efrina B2 que comprende un dominio variable de cadena pesada y un dominio variable de cadena ligera, en donde dicho dominio variable de cadena pesada comprende: una CDR H1 como se establece en SEQ ID N° 66, una CDR H2 como se establece en SEQ ID N° 67, y una CDR H3, en donde dicha CDR H3 es una variante de SEQ ID N° 68; en donde dicho dominio variable de cadena ligera comprende: una CDR L1 como se establece en SEQ ID N° 69, una CDR L2 que comprende LGS, y una CDR L3 como se establece en SEQ ID N° 70; y en donde dicha variante de SEQ ID N° 68 comprende la secuencia de SEQ ID N° 68 que incluye una sustitución de esta en posiciones correspondientes a la posición 4, la posición 6, la posición 10 y la posición 11 con respecto a SEQ ID N° 68.
(71) MEDIAR THERAPEUTICS, INC.
20 OVERLAND STREET, SUITE 520, BOSTON, MASSACHUSETTS 02215, US
(72) TAVARES, DANIEL - HIGGINSON-SCOTT, NATHAN - YAWORSKY, PAUL - KIPRONO, TIMOTHY - DEVINE, ERIN - ESPELIN, CHRISTOPHER
(74) 895
(41) Fecha: 30/09/2026
Bol. Nro.: 1533
-

(10) AR135557 A1

(21) P250100789

(22) 26/03/2025

(30) GR 20240100219 26/03/2024

(51) G06T 7/70, G06V 20/58, A01C 21/00, H04N 23/12

(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETECTAR OBJETOS EN CAMPOS AGRÍCOLAS

(57) Los sistemas y métodos analizados aquí pueden utilizar una estructura de datos de recuento de observaciones para ayudar a rastrear las características del campo e identificar áreas para tratamiento. El sistema puede utilizar la información de observación para determinar si se deben tratar áreas específicas del campo y en qué medida (por ejemplo, con pesticidas u otros materiales) deben hacerlo. Por ejemplo, las áreas no observadas pueden tratarse con una dosis fija, mientras que otras áreas pueden tratarse con una dosis adaptada a las características particulares observadas en el área de campo.

(71) RAVEN INDUSTRIES, INC.


PO BOX 5107, SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA 57117-5107, US

(72) KARAKOULA, KATERINA - GIANNIOS, GIORGOS - EVANGELATOS, SPYROS - NIKOLAKAKIS, ALEX - TSAGKOPOULOS, NICK

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

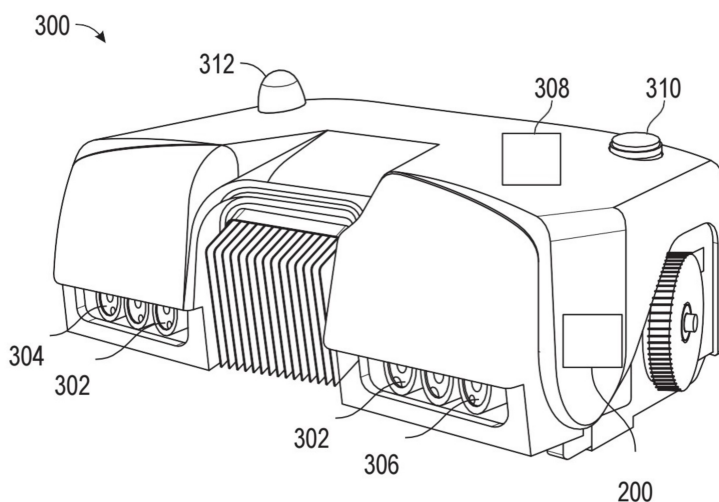



(10) AR135558 A1

(21) P250100790

(22) 26/03/2025

(30) US 18/991,173 20/12/2024

(51) E21B 43/26, 47/06

(54) MODELOS DE FRACTURACIÓN EN BUCLE CERRADO BASADOS EN EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

(57) Algunas implementaciones incluyen un método que incluye la determinación de objetivos para un pozo de tratamiento en función de mediciones que indican las condiciones en el pozo de tratamiento o en uno o más pozos; la determinación de un modelo en función de los objetivos y las mediciones; la realización de las mediciones a través de uno o más sensores; el control, a través del modelo, de una o más operaciones en el pozo de tratamiento para alcanzar los objetivos en función de las mediciones realizadas.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.


3000 N. SAM HOUSTON PKWY. E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) SHETTY, DINESH ANANDA - SCHAEFFER, BENJAMIN SIMON - BALE, DEREK SHELBY - SATTI, RAJANI PRAKASH

(74) 2306

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

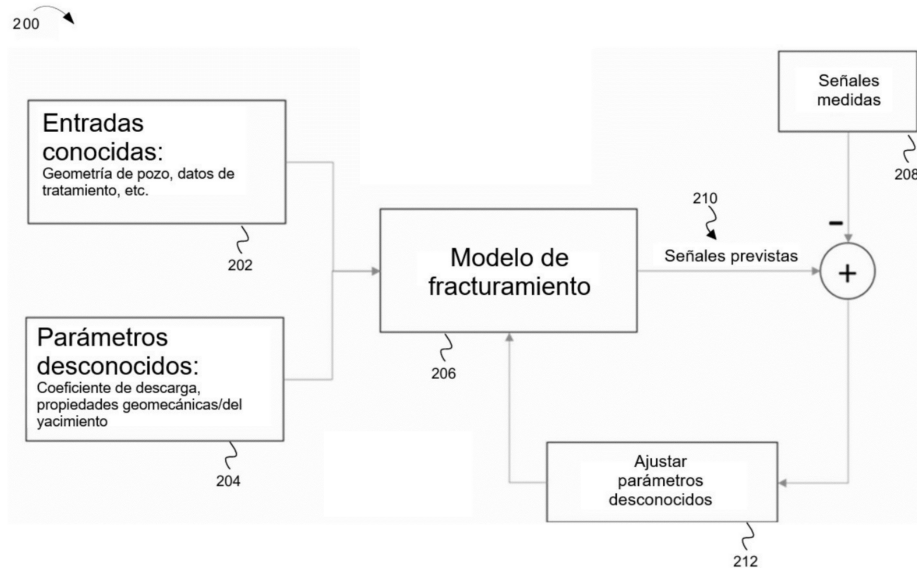

(10) AR135559 A1

(21) P250100791

(22) 26/03/2025

(30) CN 2024 1 0426770.6 10/04/2024

(51) C22B 26/12, 3/02, 3/20, C25D 3/50, 3/54, 7/04

(54) ELECTRODO PARA LA EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE LITIO

(57) La presente invención se refiere a un electrodo para la extracción electroquímica de litio, pertenece al campo técnico del desarrollo y utilización de recursos de litio, y tiene como objetivo resolver los problemas en el electrodo existente para la extracción electroquímica de litio de que la fuerza de unión entre el sustrato y el material activo es baja, lo que hace que el material activo de electrodo se desprenda fácilmente, la distribución de potencial en la superficie del electrodo no es uniforme, lo que hace que la polarización sea grave, la trayectoria de transmisión de electrones está lejos y la densidad de corriente es baja. Un electrodo para la extracción electroquímica de litio comprende una malla de titanio y un lodo de extracción de litio, la malla de titanio está compuesta por una pluralidad de orificios de unidad de malla ordenados; el lodo de extracción de litio se aplica como revestimiento uniformemente sobre la estructura de orificios de unidad de malla de la malla de titanio, y la densidad de revestimiento del lodo de extracción de litio es de $60 \sim 150 \text{ mg/cm}^2$. La fuerza de unión entre el material activo de electrodo y la superficie del electrodo es alta, y el material activo de electrodo no se desprende fácilmente; los potenciales en la superficie del electrodo son aproximadamente iguales y los electrodos son difíciles de polarizar; y la trayectoria de transmisión de corriente es corta.

(71) CENTRAL SOUTH UNIVERSITY


NO. 932, LUSHAN SOUTH ROAD, CHANGSHA, HUNAN PROVINCE 410083, CN

(72) ZHAO, ZHONGWEI - LIU, DONGFU - HE, LIHUA - XU, WENHUA

(74) 637

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

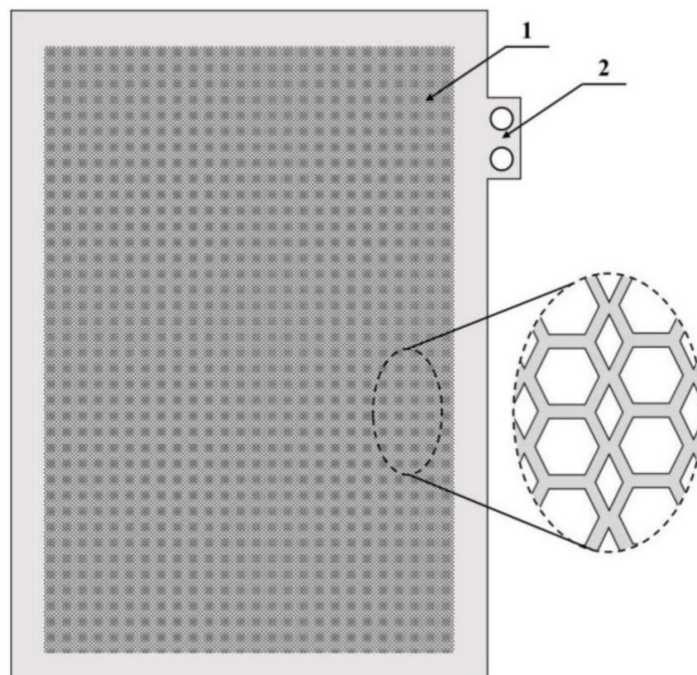



(10) AR135560 A1

(21) P250100792

(22) 26/03/2025

(30) IN 202411025044 28/03/2024

IN 202411063818 23/08/2024

(51) A01N 43/00, A61P 33/00, C07F 9/6558, 9/6561, 9/6568

(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS CONDENSADOS Y SU USO COMO AGENTES DE CONTROL DE PLAGAS

(57) La presente invención proporciona nuevos compuestos bicíclicos de fórmula (1) o sales, estereoisómeros, tautómeros, polimorfos, complejos de metal o *N*-óxidos de los mismos, en donde, la definición de A₁, Q, Z, R³, R⁴ y R⁵ se describe en la descripción detallada, que están demostrando una alta eficacia plaguicida. La presente invención también se refiere a métodos para la preparación de los compuestos de fórmula (1). La presente invención también se refiere a composiciones, combinaciones, usos y métodos de aplicación de los compuestos de fórmula (1).

(71) PI INDUSTRIES LTD.


UDASAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN

(72) DUTTA, AMIT KUMAR - KOTHA, VENKATESH - CHANDRA, DINESH - JAIN, PRITESH - GURJAR, BHAGWAN LAL - SAXENA, ROHIT - MAHAJAN, VISHAL A. - BRAR, GAGANPREET SINGH - KULYE, MAHESH SAKHARAM - KLAUSENER, ALEXANDER G. M.

(74) 637

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

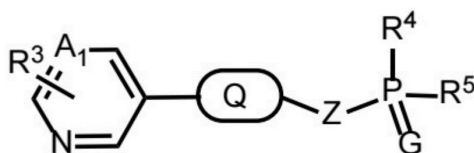

(1)



(10) AR135561 A1

(21) P250100793

(22) 26/03/2025

(51) A61K 31/00, 45/06, 31/44, 31/41, 31/52, A61P 11/00, 11/06, 11/04

(54) ESTIMULACIÓN SINÉRGICA DEL ACLARAMIENTO MUCOCILIAR PARA TRATAR LA OBSTRUCCIÓN MUCOSA EN LA FIBROSIS QUÍSTICA Y OTROS TRASTORNOS MUCO-OBSTRUCTIVOS

(57) La presente divulgación proporciona métodos para tratar a un individuo por un trastorno muco-obstructivo, en donde los métodos incluyen: administrar al individuo un agonista β -adrenérgico o un activador de la adenilato ciclasa, en combinación con una agonista colinérgico para tratar al individuo por el trastorno muco-obstructivo.

Reivindicación 1: Un método para tratar a un individuo para un trastorno muco-obstructivo, caracterizado porque el método comprende: administrar al individuo un agonista β -adrenérgico o un activador de la adenilil ciclasa, en combinación con un agonista colinérgico para tratar al individuo del trastorno muco-obstructivo.

Reivindicación 18: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende: un agonista β -adrenérgico o un activador de la adenilil ciclasa; un agonista colinérgico; y un excipiente farmacéutico.

(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, BUILDING 170, 3RD FLOOR, MAIN QUAD, P.O. BOX 20386, STANFORD, CALIFORNIA 94305-2038, US

(72) WINE, JEFFREY J. - JOO, NAM SOO - MILLA, CARLOS E.

(74) 438

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



(10) AR135562 A1

(21) P250100794

(22) 26/03/2025

(30) US 63/570,291 27/03/2024

NL 2037833 31/05/2024

(51) E21B 17/042, F16L 15/00, 15/06

(54) UNA CONEXIÓN DE TUBERÍA ROSCADA

(57) La presente invención se refiere a una conexión de tubería roscada. Una conexión de tubería roscada que comprende una primera tubería (100) que termina en un pasador (110) que tiene una rosca macho externa (120); una segunda tubería (200) que termina en una caja (210) que tiene una rosca hembra interna (220), en donde el pasador (110) está configurado para acoplarse con la caja (21), en donde: la rosca macho (120) comprende una zona de anchura de rosca variable macho (122) a lo largo de la cual el paso de la rosca en el flanco de carga (124) difiere del paso de la rosca en el flanco de emboque (126); la rosca hembra (220) comprende una zona de anchura de rosca variable hembra (222) a lo largo de la cual el paso del flanco de carga (224) de la rosca difiere del paso del flanco de emboque (226) de la rosca; la zona de anchura de rosca variable macho (122) está dispuesta para engranar la zona de anchura de rosca variable hembra (222) cuando el pasador (110) está engranado con la caja (210); y el paso de rosca del flanco de carga y el paso de rosca del flanco de emboque varían a lo largo de al menos una de las zonas macho de anchura de rosca variable (122) o hembra de anchura de rosca variable (222).

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V.


PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL

(72) BARBERO, PABLO - JUAREZ, ALEJANDRO

(74) 1431

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

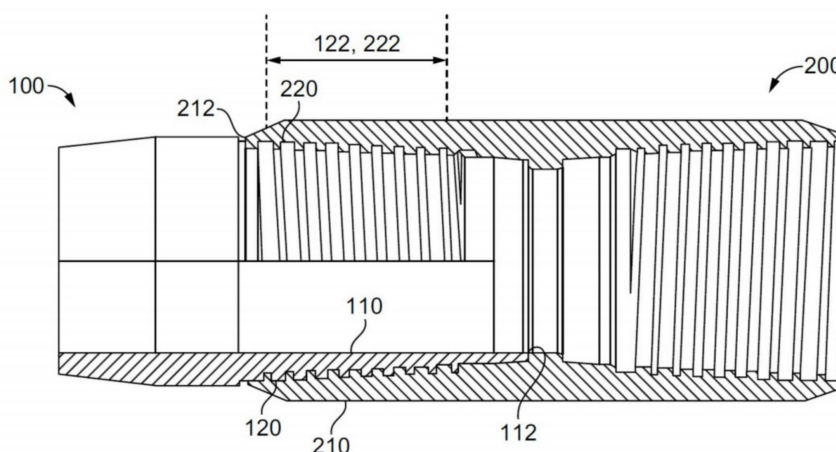



(10) AR135563 A1

(21) P250100795

(22) 26/03/2025

(51) G06F 21/00, G06K 19/00

(54) SOFTWARE DE SEGURIDAD

(57) Arquitectura modular autónoma que opera sin intervención del usuario y se basa en mecanismos de autenticación conductual, verificación contextual y respuesta automatizada. Incluye un módulo de autenticación conductual inteligente que compara en tiempo real el comportamiento del usuario con patrones previamente registrados. Incorpora además un sistema de tokens internos dinámicos no visibles, generados y validados por el sistema durante cada sesión. Además de micro alertas silenciosas al dispositivo principal del usuario para confirmar o rechazar accesos atípicos, así como zonas seguras asociadas a dispositivos principales que restringen funciones críticas en accesos desde equipos no autorizados.

(71) RÍOS, SERGIO GERMÁN

ARRIBEÑOS 1516, (1742) PASO DEL REY, PDO. DE MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RÍOS, SERGIO GERMÁN

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533



(10) AR135564 A1

(21) P250100796

(22) 26/03/2025

(30) EP 24167017.3 27/03/2024

(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/4545, 31/496, 31/4985, 31/501, 31/5025, 31/506, 31/513

(54) DEGRADADORES DE STAT6

(57) La presente descripción se relaciona con un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) y sales, hidratos, o solvatos farmacéuticamente aceptables de este. La descripción se relaciona además con dichos compuestos para usar en terapia, con composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, con métodos para tratar enfermedades, p. ej., enfermedades dérmicas, con dichos compuestos, y con el uso de dichos compuestos en la fabricación de medicamentos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.


333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) JOHNSON, PATRICK STEPHEN - MIN, GEANNA - HOLMSTRØM, THOMAS - CLEMENTSON, SEBASTIAN - MARTÍN-GAGO, PABLO - MÅNSSON, KRISTOFFER - JØRGENSEN, MORTEN - DACK, KEVIN NEIL - JOHN DE GROOT, MARCEL

(74) 2199

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

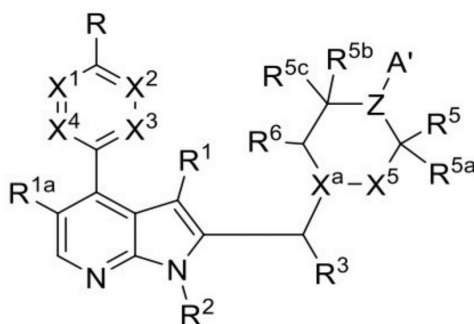

(1)

(10) AR135565 A2

(21) P250100797

(22) 26/03/2025

(30) US 17/496,162 07/10/2021

(51) B65D 1/02, 83/00, A47K 5/12

(54) CARTUCHO

(57) Un dispensador que incluye un panel frontal que puede ser opaco y un cuerpo que incluye una pared lateral que se extiende desde una pared posterior. Además, el panel frontal se acopla al cuerpo y se forma una cavidad interior entre ellos. La pared lateral incluye una parte de iluminación y una parte de visualización. La parte de iluminación es translúcida y la parte de visualización es transparente. La parte de visualización está ubicada entre el panel frontal y la pared trasera y la parte de iluminación y la parte de visualización para indicar un estado de recarga.

(62) AR127294A1

(71) DEB IP LIMITED


DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB

(72) LANG, CHRISTOPHER JAMES - LIMBERT, DEAN PHILIP - MAY, JAMES JOHN - CROFTON, MARTIN - CLOUGH, RICHARD BRIAN - BUTLER, ROBERT - McALPINE KANE, GRACE

(74) 2381

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

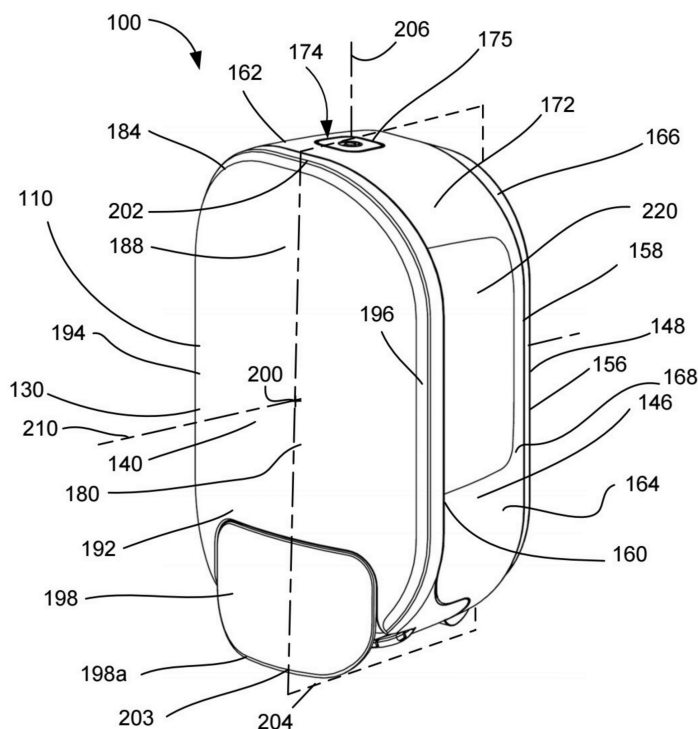



(10) AR135566 A2

(21) P250100798

(22) 26/03/2025

(30) US 17/496,162 07/10/2021

(51) B65D 1/02, 83/00, A47K 5/12

(54) CARTUCHO

(57) Un dispensador que incluye un panel frontal que puede ser opaco y un cuerpo que incluye una pared lateral que se extiende desde una pared posterior. Además, el panel frontal se acopla al cuerpo y se forma una cavidad interior entre ellos. La pared lateral incluye una parte de iluminación y una parte de visualización. La parte de iluminación es translúcida y la parte de visualización es transparente. La parte de visualización está ubicada entre el panel frontal y la pared trasera y la parte de visualización y la parte de iluminación para indicar un estado de recarga.

(62) AR127294A1

(71) DEB IP LIMITED


DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB

(72) LANG, CHRISTOPHER JAMES - LIMBERT, DEAN PHILIP - MAY, JAMES JOHN - CROFTON, MARTIN - CLOUGH, RICHARD BRIAN - BUTLER, ROBERT - McALPINE KANE, GRACE


(74) 2381

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

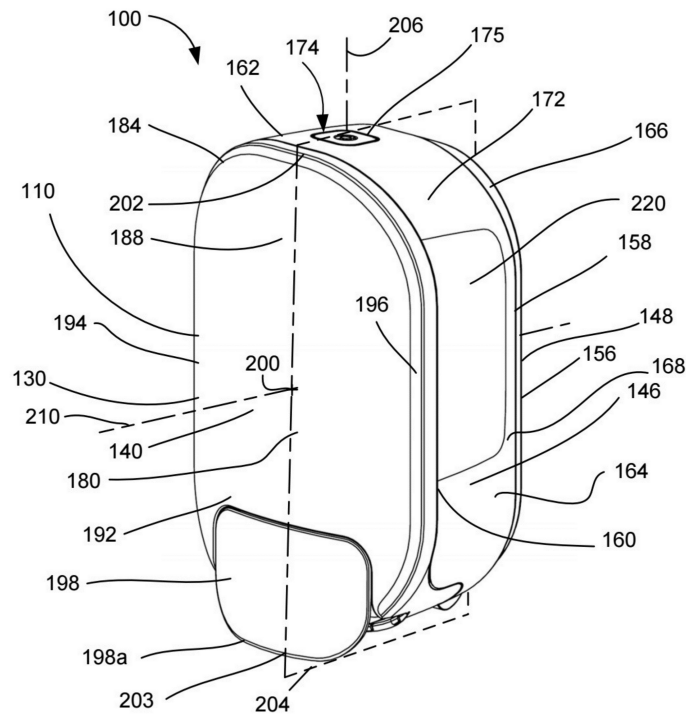

- (10) AR135567 A2
(21) P250100800
(22) 26/03/2025
(30) US 17/496,173 07/10/2021
(51) A47K 5/13
(54) DISPOSITIVO
(57) Un dispensador que incluye un panel frontal y un cuerpo acoplado al panel frontal para formar una cavidad interior. El cuerpo incluye una porción de pared que tiene una porción superior. Se forma una abertura a través de la parte superior, y un alojamiento incluye una primera pared del alojamiento y una segunda pared del alojamiento, cada una de las cuales se extiende desde la parte superior adyacente a la abertura y dentro de la cavidad interior. Las paredes primera y segunda de la carcasa incluyen rieles primero y segundo, respectivamente, que son coplanares y se extienden desde las respectivas paredes primera y segunda de la carcasa en direcciones opuestas entre sí.
(62) AR127295A1
(71) DEB IP LIMITED
DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB
(72) LANG, CHRISTOPHER JAMES
(74) 2381
(41) Fecha: 30/09/2026
Bol. Nro.: 1533

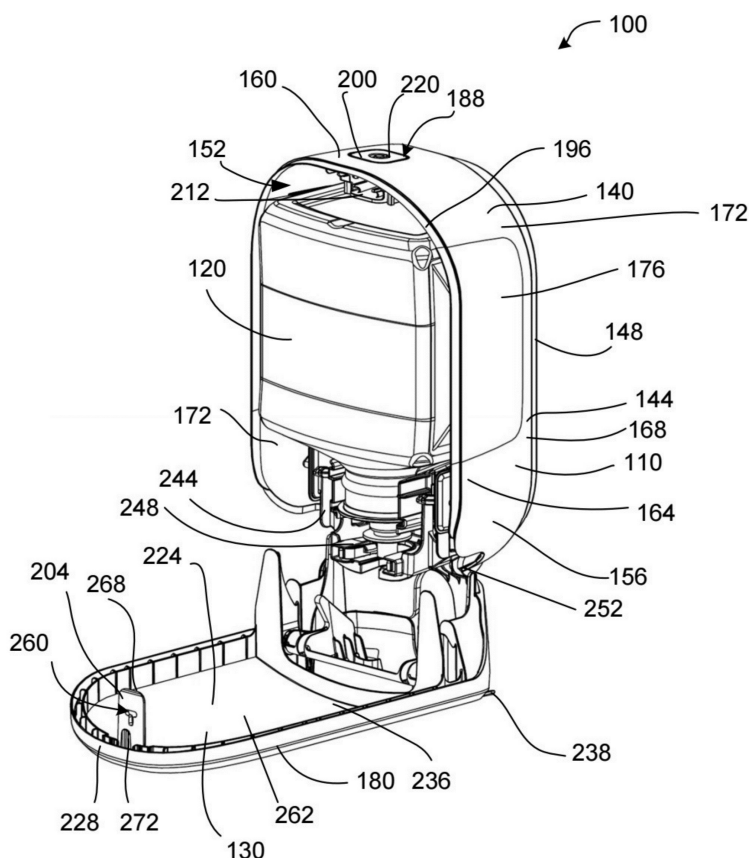

(10) AR135568 A2

(21) P250100801

(22) 26/03/2025

(30) US 17/496,173 07/10/2021

(51) A47K 10/32, 5/12, 5/13

(54) DISPENSADOR

(57) Un dispensador que incluye un panel frontal y un cuerpo acoplado al panel frontal para formar una cavidad interior. El cuerpo incluye una porción de pared que tiene una porción superior. Se forma una abertura a través de la parte superior, y un alojamiento incluye una primera pared del alojamiento y una segunda pared del alojamiento, cada una de las cuales se extiende desde la parte superior adyacente a la abertura y dentro de la cavidad interior. Las paredes primera y segunda de la carcasa incluyen rieles primero y segundo, respectivamente, que son coplanares y se extienden desde las respectivas paredes primera y segunda de la carcasa en direcciones opuestas entre sí.

(62) AR127295A1

(71) DEB IP LIMITED


DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB

(72) LANG, CHRISTOPHER JAMES

(74) 2381

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

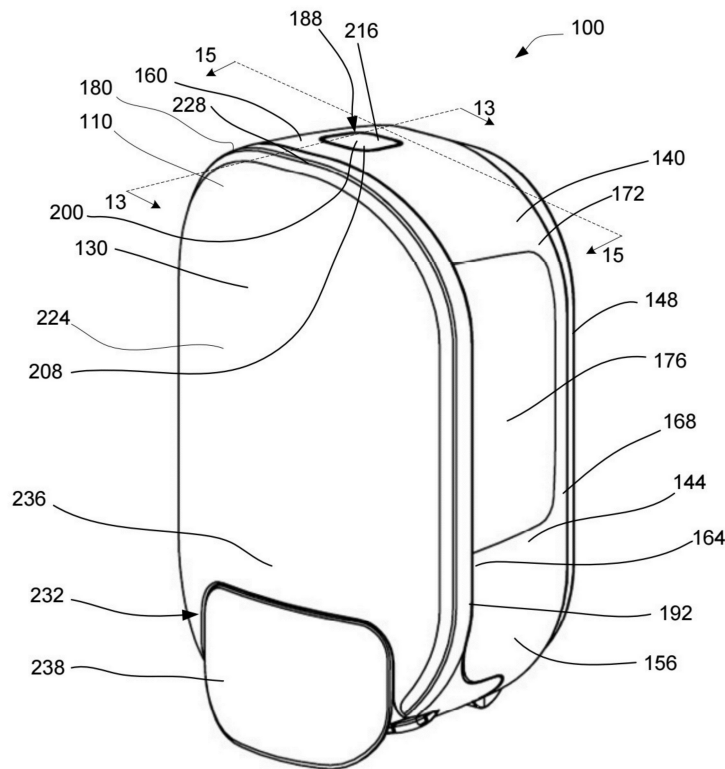

(10) AR135569 A1

(21) P250100802

(22) 26/03/2025

(30) EP 24167024.9 27/03/2024

(51) C07D 471/04, A61K 31/437

(54) DEGRADADORES DE STAT6

(57) La presente descripción se relaciona con un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) y sales, hidratos, o solvatos farmacéuticamente aceptables de este. La descripción se relaciona además con dichos compuestos para usarse en terapia, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, métodos para tratar enfermedades, p. ej., enfermedades dérmicas, con dichos compuestos, y para el uso de dichos compuestos en la fabricación de medicamentos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.


333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) JOHNSON, PATRICK STEPHEN - MIN, GEANNA - HOLMSTRØM, THOMAS - CLEMENTSON, SEBASTIAN - MARTÍN-GAGO, PABLO - MÅNSSON, KRISTOFFER - JØRGENSEN, MORTEN - DACK, KEVIN NEIL - JOHN DE GROOT, MARCEL

(74) 2199

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

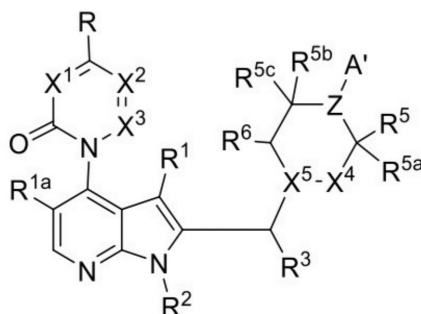

(1)



(10) AR135570 A1

(21) P250100803

(22) 26/03/2025

(30) EP 24166668.4 27/03/2024

(51) C07D 239/34, 239/38, A01N 3/00

(54) PIRIMIDILÉTERES HERBICIDAS ACTIVOS

(57) Compuestos de la fórmula (1) en donde las variables se definen como se indica en la descripción y en las reivindicaciones.

Además, métodos de su uso y composiciones.

(71) BASF SE


CARL-BOSCH-STRASSE 38, 67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) WITSCHEL, MATTHIAS - SKOTNITZKI, JURI GERHARD - SEITZ, THOMAS - SISAY, MIHIRET TEKESTE - NEWTON, TREVOR WILLIAM - HARTMUELLER, MARTIN - JOHNEN, PHILIPP RUDI - DOMBO, PETER

(74) 1200

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

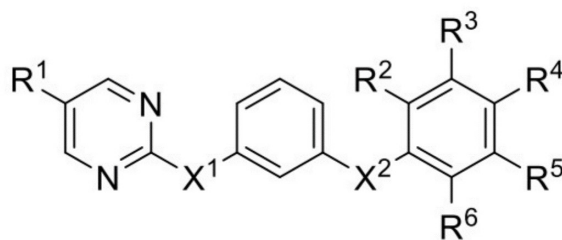

(1)

(10) AR135571 A1

(21) P250100804

(22) 26/03/2025

(30) EP 24167026.4 27/03/2024

(51) C07D 471/04, A61K 31/437

(54) DEGRADADORES DE STAT6

(57) La presente divulgación se refiere a un compuesto según la fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables, hidratos o solvatos de estos, además la divulgación se refiere además a dichos compuestos para uso en terapia, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, a métodos de tratamiento, por ejemplo, de enfermedades dérmicas con dichos compuestos y al uso de dichos compuestos en la fabricación de medicamentos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.


333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) JOHNSON, PATRICK STEPHEN - MIN, GEANNA - HOLMSTRØM, THOMAS - CLEMENTSON, SEBASTIAN - MARTÍN-GAGO, PABLO - MÅNSSON, KRISTOFFER - JØRGENSEN, MORTEN - DACK, KEVIN NEIL - JOHN DE GROOT, MARCEL - ANDREWS, MARK DAVID

(74) 2199

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

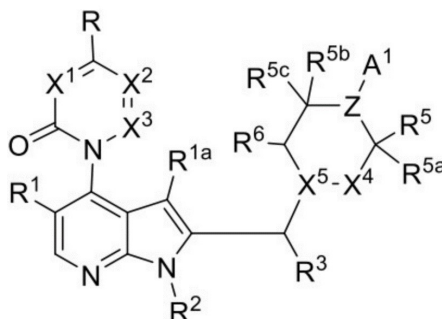

(1)



(10) AR135572 A1

(21) P250100809

(22) 27/03/2025

(30) JP 2024-059050 01/04/2024

(51) C22C 38/00, 38/60

(54) MATERIAL DE ACERO

(57) Se provee un material de acero que tiene alta resistencia y tiene excelente resistencia a la picadura en un entorno con alto contenido de H_2S . Un material de acero de acuerdo con la presente divulgación consiste de, en % en masa, C: 0,20 a 0,35%, Si: 0,10 a 1,50%, Mn: 0,05 a 0,55%, P: 0,050% o menos, S: 0,0100% o menos, Cr: 0,20 a 1,00%, Mo: 0,20 a 1,50%, Ti: 0,003 a 0,030%, Al: 0,010 a 0,100%, N: 0,0100% o menos, y O: 0,0050% o menos, con el balance siendo con Fe e impurezas, y tiene un límite elástico de 758 a menos de 965 MPa. En la microestructura, la desviación estándar del número de tamaño de grano de granos de austenita previa es de 0,80 o menos.

(71) NIPPON STEEL CORPORATION


6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) FUJI, HIROYUKI - YOSHIDA, SHINJI - KONDO, KEIICHI

(74) 952

(41) Fecha: 30/09/2026

Bol. Nro.: 1533

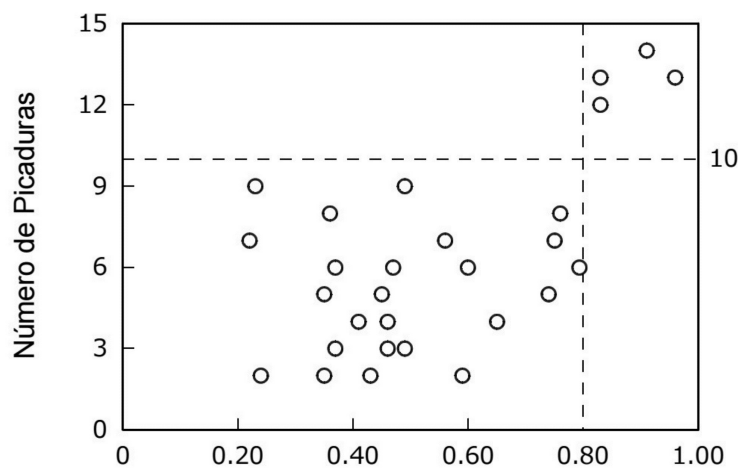Desviación Estándar σ del Número de Tamaño de Grano, de Granos de y Previa

BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

El INPI le brinda diferentes servicios. Si desea realizar consultas por alguno de ellos, puede hacerlo a los siguientes correos electrónicos:

PRESIDENCIA: infoinpi@inpi.gob.ar

MARCAS: infomarcas@inpi.gob.ar

PATENTES: infopatentes@inpi.gob.ar

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: infomodelos@inpi.gob.ar

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: infotrantecderechos@inpi.gob.ar -
infotrantec@inpi.gob.ar

LEGALES: infolegales@inpi.gob.ar

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: infotecnol@inpi.gob.ar

MESA DE ENTRADA: mesadeentradas@inpi.gob.ar

BIBLIOTECA: infobiblio@inpi.gob.ar

PUBLICACIONES: infotecnol@inpi.gob.ar

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB: argentina.gob.ar/inpi

IG: [@inpi_argentina](https://www.instagram.com/inpi_argentina)

YOUTUBE: [@INPIArgentinaoficial](https://www.youtube.com/INPIArgentinaoficial)

LINKEDIN: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (oficial)

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 149.058

Publicación miércoles.

