



Boletín Nro.: 1535

07 De Octubre De 2026.

ISSN: 0325-6529

BOLETÍN DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD



Autoridades:

Presidente: Dr. Carlos María Gallo (Decreto 642/2025)

Sumario:

Códigos	2
Publicaciones Anticipadas	3
Publicaciones de Trámite Normal	7



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de
industria y comercio**



CÓDIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

- (10) Identificación del Documento
- (21) Número de Solicitud
- (22) Fecha de Presentación
- (30) Datos de Prioridad
- (41) Fecha de Puesta a Disposición del Público
- (51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición
- (54) Título de la Invención
- (57) Resumen
- (61) Adicional a:
- (62) Divisional de:
- (71) Solicitante:
- (72) Inventor:
- (74) Número Matrícula de Agente
- (83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 131/96

- A1 = Solicitud de Patente Independiente
- A2 = Solicitud de Patente Divisional
- A3 = Solicitud de Patente Adicional
- A4 = Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente
- A5 = Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional
- A6 = Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ANTICIPADAS



(10) AR135573 A1

(21) P250100922

(22) 07/04/2025

(51) A47G 19/24, 19/30

(54) APARATO DISPENSADOR DE CONDIMENTOS

(57) Aparato dispensador de condimentos, portátil y autónomo, y se utiliza para dispensar fácilmente en dosis controladas e higiénicas de: Ketchup, mayonesa, mostaza o una amplia gama de otros condimentos para una preparación uniforme de los alimentos, en donde comprende una cavidad interna ubicada en dicho mango para alojar un conjunto de bloqueo de dicha varilla - pistón, en donde incluye una perilla de ajuste y una caja contenedora, dicha perilla está unida a un tornillo de rosca izquierda con extremo hexagonal que interactúa con un soporte de un patín de goma; y además en el gatillo se dispone de un mecanismo de regulación en donde contiene una perilla desplazable hacia arriba o hacia abajo en una rendija corredera que ajusta la dosis deseada a través de las válvulas incluidas en el cabezal dispensador.

(71) FIDELIBUS, JAVIER ROMANO AMARO


TACUARÍ 786, (8336) VILLA REGINA, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(72) FIDELIBUS, JAVIER ROMANO AMARO

(74) 2290

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

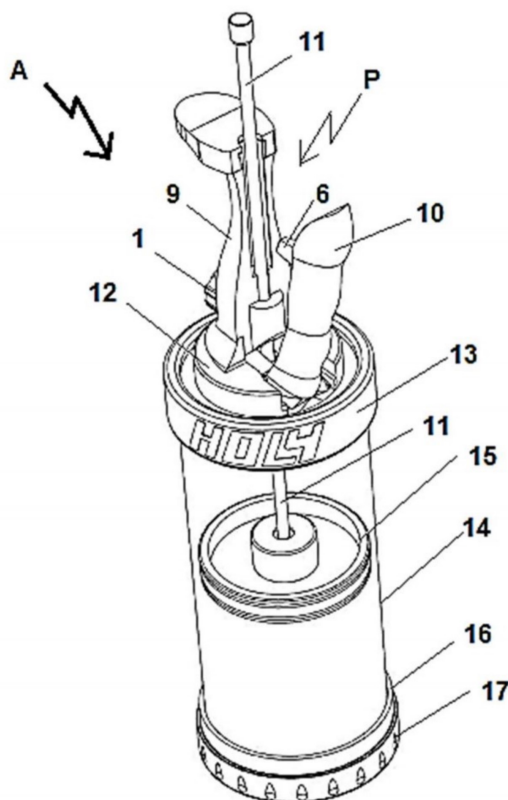



(10) AR135574 A1

(21) P250100923

(22) 08/04/2025

(51) C08J 11/00, C08L 19/00, B09B 3/00, B29B 17/00

(54) PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE BALDOSAS DE CAUCHO RECICLADO CON CAUCHO COJÍN DE COLOR

(57) Es un proceso para elaborar una baldosa especialmente concebida para ser utilizada en ambientes externos, tales como veredas, caminos para paseos peatonales, patios de cabañas, parques, plazas, o lo similar. Comprende la siguiente sucesión de etapas 1. Se colocan en la mezcladora una cantidad de granos de caucho reciclado; 2. dicho material original es mezclado con una resina de poliuretano hasta lograr una impregnación homogénea; 3. luego se coloca la mezcla homogénea obtenida en una matriz de conformación; 4. se empareja la superficie expuesta; 5. sobre dicha superficie expuesta se extiende una capa de cojín color de caucho vulcanizado con una resina plástica; 6. se procede a prensar, en una prensa de alta presión; 7. terminado el proceso se retira la baldosa de la matriz para su enfriado.

(71) RIVAROSA S.A.

AV. PRESIDENTE PERÓN 800, (2421) MORTEROS, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) RIVAROSA, RENÉ ALFREDO

(74) 611

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135575 A3

(21) P250100925

(22) 08/04/2025

(51) F03B 13/26, 17/06

(54) USINA HIDROKINETICA FLOTANTE QUE APROVECHA LA CORRIENTE DE AGUA DE UN RÍO PARA GENERAR ELECTRICIDAD

(57) Usina hidrocínética flotante que aprovecha la corriente de agua de un río (11) para generar electricidad, mediante el encauzamiento de dicha corriente de agua con unos brazos deflectores (2) que, aceleran dicha corriente de agua hacia una turbina hidráulica (3) para que se mueva rotativamente y, transmite dicho movimiento a un generador eléctrico (4), caracterizada porque comprende una estructura principal (1) que incluye al menos una turbina hidráulica (3) que mueve un electro generador (4); unos brazos encauzadores (2) de dicha corriente de agua; unas placas encauzadoras horizontales (16) de dicha corriente de agua; unas compuertas aceleradoras regulables (6) de dicha corriente de agua; unos cabos (12) de fijación y, unos flotadores (7) y (8).

(61) AR128970A1

(71) GIMENEZ, ANGEL GUILLERMO

SAN MARTÍN 2123, PISO 1º DTO. "1", (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

GIMENEZ POZZOLI, ANA

SAN MARTÍN 2123, PISO 1º DTO. "1", (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR


GIMENEZ POZZOLI, ALDANA

SAN MARTÍN 2123, PISO 1º DTO. "1", (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) GIMENEZ, ANGEL GUILLERMO - GIMENEZ POZZOLI, ANA - GIMENEZ POZZOLI, ALDANA

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

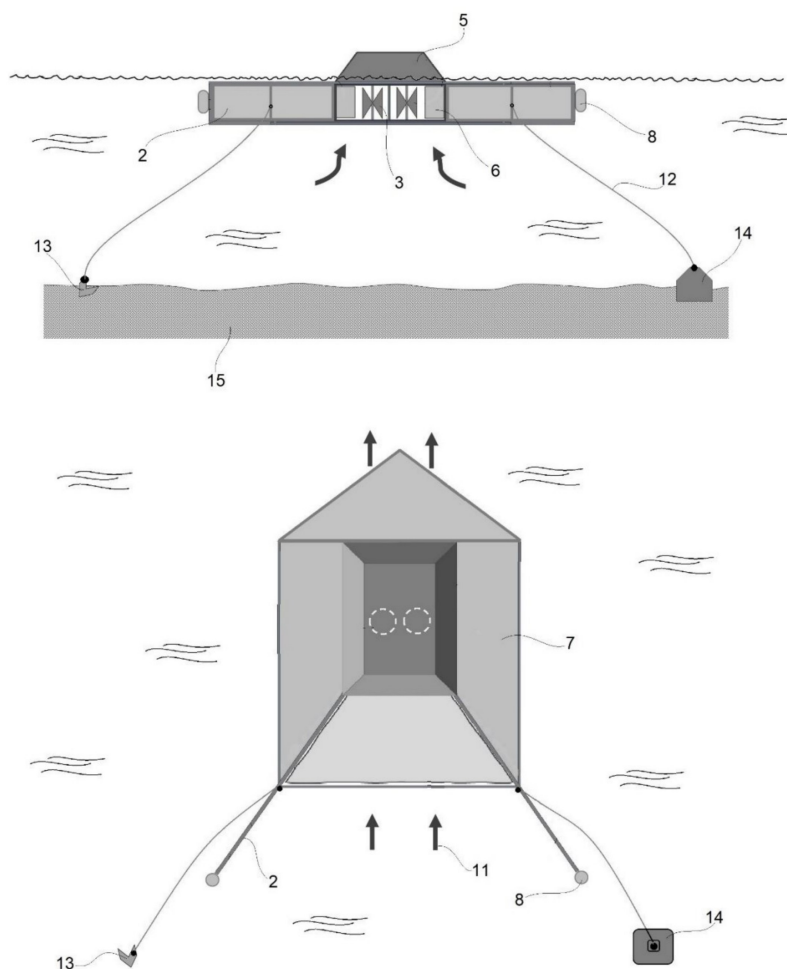



(10) AR135576 A1

(21) P250101113

(22) 26/04/2025

(51) A23L 3/00

(54) MÉTODO DE GUARDA, ESTACIONAMIENTO Y MADURACIÓN DE VINOS MEDIANTE EXPOSICIÓN A ONDAS DE FRECUENCIAS Y RESONANCIA DE TONOS PUROS Y MÚSICA CONTROLADA

(57) La presente invención describe un método innovador de guarda de vinos, basado en la exposición controlada del producto a ondas sonoras de frecuencia constante, durante su etapa de estacionamiento en barricas, tanques o botellas selladas. El procedimiento permite la aplicación de frecuencias puras (onda sinusoidal) dentro del rango comprendido entre 174 Hz y 963 Hz, ajustándose la frecuencia específica de acuerdo al varietal tratado y al perfil sensorial deseado. El efecto de esta exposición resulta en una influencia detectable y medible a nivel molecular, impactando positivamente en el afinamiento de la textura, aroma y sabor del vino. La resonancia controlada optimiza las propiedades sensoriales del producto sin alterar su composición química esencial. Este método constituye una herramienta innovadora para el desarrollo diferenciado de líneas de vinos, posibilitando la personalización del perfil final en función de la frecuencia aplicada durante la guarda.

(71) CALVO, ALEXANDER CRISTIAN

TEJAS DEL SUR 3, MANZANA 46 - LOTE 2, (5101) MALAGUEÑO, DTO. SANTA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) CALVO, ALEXANDER CRISTIAN

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL



(10) AR135577 A2

(21) P250100799

(22) 26/03/2025

(30) US 17/496,192 07/10/2021

(51) A47K 10/32, 5/12, 5/13

(54) MÉTODO PARA PROPORCIONAR UN DISPENSADOR PARA DISPENSAR UN FLUIDO

(57) Un dispensador incluye un cuerpo dispensador que posee una cavidad interior en la que se configura un primer chasis para ser trasladado con respecto a un segundo chasis a lo largo de un eje central. El dispensador tiene un cartucho que incluye un recipiente y una bomba que incluye una brida de transmisión que define un diámetro de transmisión. El dispensador incluye un adaptador que tiene un par de patas que están configuradas para acoplarse a la brida de transmisión y el primer chasis, y el adaptador y la brida de transmisión están configurados para evitar que la brida de transmisión se traslade independientemente entre sí.

(62) AR127296A1

(71) DEB IP LIMITED


DENBY HALL WAY, DENBY, DERBYSHIRE DE5 8JZ, GB

(72) BUTLER, ROBERT

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

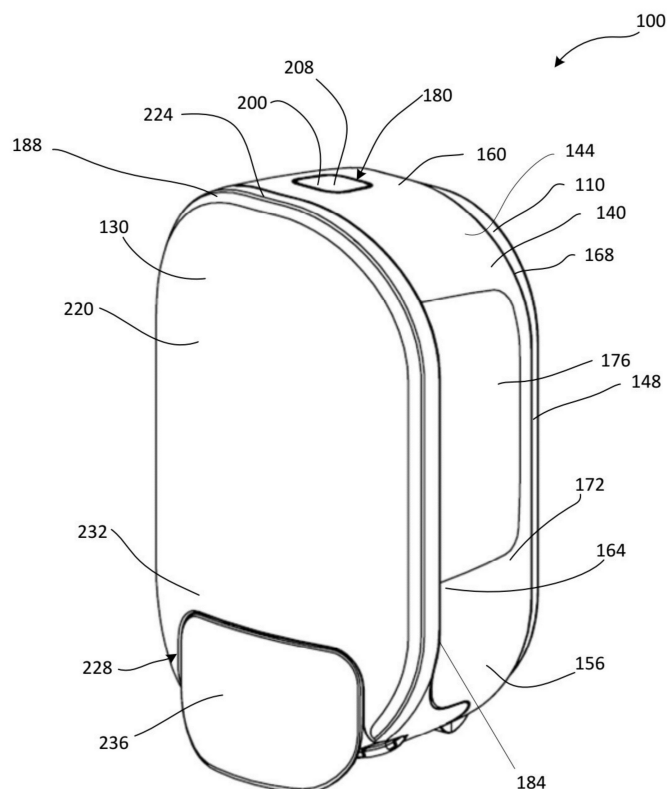



(10) AR135578 A1

(21) P250100811

(22) 27/03/2025

(51) A61K 8/60, 8/98, A61P 17/14, A61Q 7/00

(54) COMPOSICIÓN PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO CAPILAR

(57) Se refiere a una composición para fomentar el crecimiento capilar que comprende MSC, preferiblemente células madre derivadas de tejido adiposo, aisladas y expandidas, ATP y un vehículo farmacéuticamente aceptable. Se refiere además a un kit de partes que comprende viales individuales con MDC y ATP. También se refiere a dicha composición o a dicho kit para su uso en alopecia androgénica. Se refiere además a un uso cosmético o no terapéutico de dicha composición o dicho kit para fomentar el crecimiento capilar. Se refiere además a MSC, preferiblemente células madre derivadas de tejido adiposo, aisladas y expandidas para su uso en fomentar el crecimiento capilar y para la prevención y/o el tratamiento de alopecia androgénica.

(71) IDEA STEM CELL, S.L.

ABETO, 3, 28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN, MADRID, ES

INSTITUTO MÉDICO ESTÉTICO DE MADRID, S.L.

JUAN HURTADO DE MENDOZA, 15, 28036 MADRID, ES

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS (IDISSC)

PROFESOR MARTÍN LAGOS, S/Nº, 28040 MADRID, ES

(72) LÓPEZ BRAN, EDUARDO - TORNERO ESTEBAN, PILAR - POZO PÉREZ, LORENA - SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ
ÁNGEL - BERENGUER MUÑOZ, MARISA

(74) 108

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135579 A1

(21) P250100812

(22) 27/03/2025

(30) US 63/570,603 27/03/2024

(51) A61K 8/365, 8/44, 8/55, 8/73, A61Q 5/02

(54) COMPOSICIÓN CAPILAR, MÉTODOS Y USOS DE LA MISMA

(57) La presente descripción proporciona una composición y un método de la misma para eliminar metales o acumulación de metal acumulada en el cabello. La composición descrita en la presente descripción comprende una composición quelante que comprende al menos un agente quelante y al menos un agente espumante, que puede ayudar además a mitigar los efectos de la acumulación de metal acumulada en el cabello. La composición descrita en la presente descripción puede formularse en varios formatos tales como una forma, un polvo o un aerosol. Además, en la presente descripción se proporcionan métodos para eliminar metales del cabello mediante el uso de la composición y los formatos descriptos en la presente.

(71) K18, INC.

621 SANSOME STREET, SUITE 201, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94111, US

(72) STALEY, KARIS - SCHLAPP, MEAGAN - PIERRE, JESSICA - EL-KHOURI, RITA J.

(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



- (10) AR135580 A1
(21) P250100813
(22) 27/03/2025
(30) JP 2024-053635 28/03/2024
JP 2024-179382 11/10/2024
JP 2025-017859 05/02/2025
(51) C12N 1/20, 15/01, A01G 7/00, A01H 5/00, 6/20, 6/34, 6/46, 6/54, 6/82, A01N 63/22, 63/23, A01P 3/00, 7/02, 7/04
(54) NUEVO MICROORGANISMO Y SU USO
(57) Un microorganismo de acuerdo con la presente divulgación es un microorganismo (NITE BP-03832) perteneciente a *Bacillus velezensis*, un microorganismo (número de acceso: NITE BP-04073) perteneciente a *Bacillus velezensis*, un microorganismo (número de acceso: NITE BP-04126) perteneciente a *Bacillus velezensis*, o un mutante de los mismos que tenga un efecto de control de fitoenfermedades.
Reivindicación 1: Un microorganismo (número de acceso: NITE BP-03832) perteneciente a *Bacillus velezensis*, un microorganismo (número de acceso: NITE BP-04073) perteneciente a *Bacillus velezensis*, un microorganismo (número de acceso: NITE BP-04126) perteneciente a *Bacillus velezensis*, o un mutante de los mismos que tenga un efecto de control de fitoenfermedades.
Reivindicación 2: Un producto derivado de cultivo, que es un cultivo, una célula bacteriana cultivada, un sobrenadante de cultivo o un extracto de un microorganismo mencionado en la reivindicación 1.
Reivindicación 3: Una preparación microbiana, que comprende, como ingrediente activo, un microorganismo mencionado en la reivindicación 1 o un producto derivado de cultivo mencionado en la reivindicación 2.
Reivindicación 6: Un método para controlar una enfermedad de las plantas, en donde dicho método comprende la etapa de: aplicar un preparado microbiano mencionado en la reivindicación 3 a una planta o suelo.
(83) NITE: NITE BP-03832, NITE BP-04073, NITE BP-04126
(71) NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5-1, NIHONBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-6119, JP
NIHON HIRYO CO., LTD.
559-3, AZA TOZAKI, OKANOGO, FUJIOKA-SHI, GUNMA 375-0011, JP
(72) OTANI, MASATO - NISHIMURA, KENJI - SASATSUKI, HITOSHI - SAKAI, KAZUNARI - NAGASHIMA, TAKASHI - ARAKI, TAKATOSHI - OKAYAMA, KAORU - OGAWA, TAKAYUKI - NISHITANI, SHIORI
(74) 2306
(41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535
-

(10) AR135581 A1

(21) P250100814

(22) 27/03/2025

(30) GB 2404397.8 27/03/2024

(51) F04B 17/03, 23/02, 53/16

(54) APARATO Y SISTEMA DE UNIDAD DE CONTROL HIDRÁULICO

(57) Se proporciona una unidad de control hidráulico que tiene un motor eléctrico y una bomba hidráulica. El motor eléctrico y la bomba hidráulica están montados en relación espaciada entre sí en el primer y segundo lado respectivos de un miembro del cuerpo. El motor eléctrico está configurado para accionar la bomba hidráulica, y el motor eléctrico y la bomba hidráulica están contenidos cada uno dentro de las respectivas carcasas del motor y la bomba configuradas para mantener dicho motor y bomba aislados entre sí. La carcasa del motor eléctrico y la carcasa de la bomba hidráulica pueden comprender un miembro de cerramiento y una tapa de extremo, en donde el extremo proximal del miembro de cerramiento se sella con el miembro del cuerpo, y en donde el extremo distal del miembro de cerramiento se sella con la tapa de extremo. El motor eléctrico puede estar configurado para accionar la bomba hidráulica a través de un eje de transmisión que se extiende a través de una abertura adecuada provista en el miembro del cuerpo. El recinto definido por la carcasa de la bomba hidráulica puede configurarse para contener fluido hidráulico, dentro del cual la bomba hidráulica es sumergible durante su uso. También se proporciona un medio de control para su uso con una o más unidades de control hidráulico, en donde un sistema de control hidráulico comprende una o más unidades de control hidráulico, así como un método de control de equipos de presión de cable. La o cada unidad de control hidráulico está montada idealmente en el equipo en un aparejo de cable para la que está dispuesta a funcionar.

(71) GRANT PRIDECO, INC.


10353 RICHMOND AVENUE, HOUSTON, TEXAS 77042, US

(72) FERGUSON, LEWIS - DU, JIE - WOOD, CARL

(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

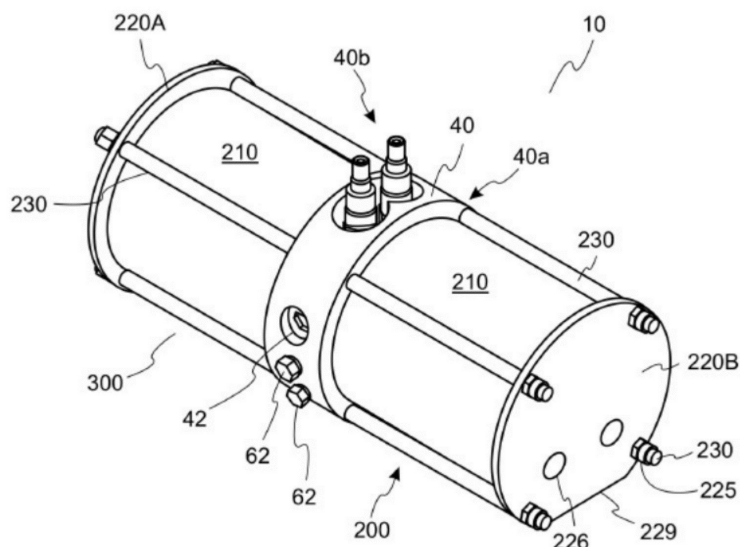



(10) AR135582 A1

(21) P250100815

(22) 27/03/2025

(30) US 63/572,015 29/03/2024

US 63/653,116 29/05/2024

US 63/741,769 03/01/2025

(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00

(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A FGFR3-IIIb

(57) En la presente, se proporcionan y ejemplifican anticuerpos y fragmentos de anticuerpos de los mismos que se unen a FGFR3-IIIb y/o FGFR3-IIlc. En determinados casos, los anticuerpos y fragmentos de anticuerpos de los mismos son útiles porque se unen específicamente a FGFR3-IIIb (por ejemplo, no son panespecíficos a través de FGFR1-4). Además, en el presente documento se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden anticuerpos y fragmentos de anticuerpos, así como métodos de uso de anticuerpos y fragmentos de anticuerpos descritos en la presente.

(71) SIDEWINDER THERAPEUTICS, INC.

9880 CAMPUS POINT DRIVE, SUITE 360, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) SUN, ZIYONG - CORCORAN, RYAN BRUCE - MURPHY, ERIC ANTHONY

(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135583 A1

(21) P250100816

(22) 27/03/2025

(30) AU 2024900837 27/03/2024

(51) B01D 61/44, 67/00, B32B 18/00, 9/00, C04B 35/447, 35/462, 35/48, 35/624, 35/626, 35/63, 35/645

(54) MEMBRANA SEPARADORA DE IONES DE LITIO Y MÉTODO ASOCIADO

(57) La presente invención se refiere a un método para producir una membrana selectiva, inorgánica y densa de iones de litio, preferiblemente para su empleo en sistemas de electroseparación, que comprende: conformar un cuerpo inicial que comprende -al menos- un material electrolítico en estado sólido que es selectivamente permeable a los iones de litio y -al menos- una carga inorgánica; sinterizar el cuerpo inicial para densificar dicho material electrolítico en estado sólido para formar un cuerpo sinterizado, así como a membranas fabricadas mediante dicho método.

(71) ELECTRALITH PTY LTD.


MONASH INNOVATION LABS, 23 COLLEGE WALK, CLAYTON, VICTORIA 3168, AU

(72) MATHEW, RACHEL TESSY - OOSTHUIZEN, SALOMON JOHANNES

(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

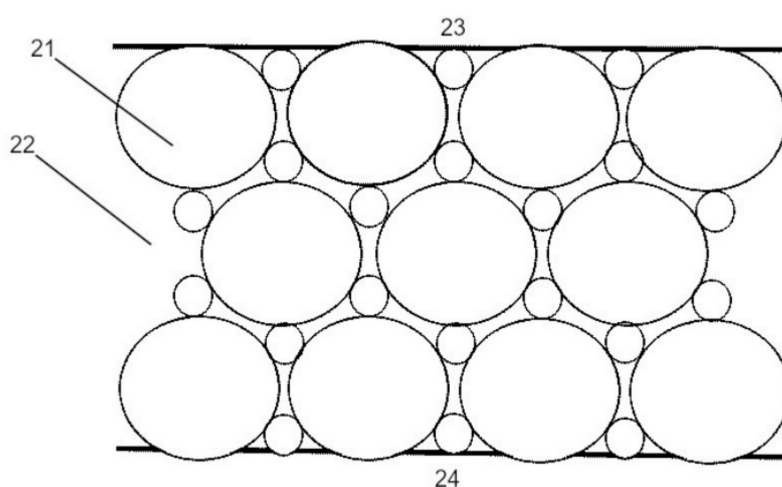

(10) AR135584 A1

(21) P250100817

(22) 27/03/2025

(30) NL 2037356 28/03/2024

(51) E21B 17/043

(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE UN POZO DE HIDROCARBUROS

(57) Una conexión roscada para la exploración y producción de un pozo de hidrocarburos que comprende un pasador que comprende una superficie de pasador exterior provista de una rosca externa, una caja que comprende una superficie de caja interior provista de una rosca interna para acoplarse con la rosca externa durante el acoplamiento rotacional de la conexión roscada, y un dispositivo antirrotación para permitir la rotación relativa entre el pasador y la caja en una dirección de rotación de acoplamiento y evitar la rotación relativa.

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V.


PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL

(72) ZABALOY, JULIAN IGNACIO - MANTOVANO, LUCIANO OMAR - MAZZAFERRO, GASTÓN MAURO

(74) 1431

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

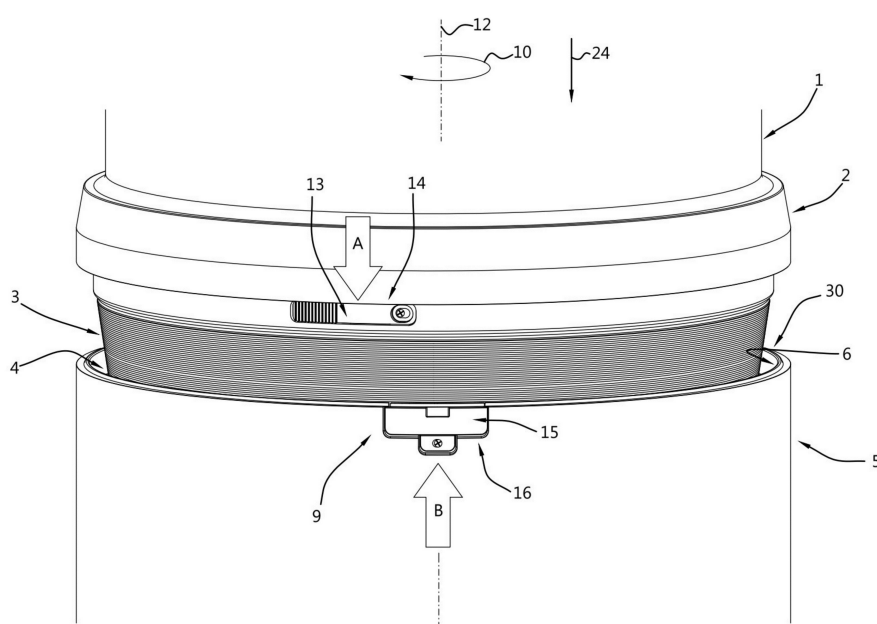



(10) AR135585 A1

(21) P250100818

(22) 27/03/2025

(30) US 63/571,249 28/03/2024

(51) A01C 7/10, G06N 20/20, G06Q 10/0631, 50/02

(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA USAR EN LA SIEMBRA DE SEMILLAS EN ESPACIOS DE CULTIVO

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para usar en la recomendación de tasas de siembra para lotes agrícolas. Un método ejemplar implementado por computadora incluye el acceso a los datos relacionados con múltiples lotes agrícolas en una región y la separación de los datos a los que se ha accedido en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación, en base al momento asociado con la cosecha de los cultivos de los múltiples lotes agrícolas. El método también incluye entrenar un conjunto de modelos, representativo de la tasa de siembra en relación con el rendimiento, basándose en el conjunto de entrenamiento, y generar una curva de respuesta, que define una respuesta del rendimiento a la tasa de siembra, basándose en el conjunto de modelos entrenados, y generar una curva de validación, basándose en el conjunto de validación. El método incluye además calcular un error entre la curva de respuesta generada y la curva de validación y recomendar una tasa de siembra para un lote meta en la región, en función de la curva de respuesta y el error calculado.

(71) MONSANTO TECHNOLOGYLLC


800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) JACOBS, MORRISON - LOCKWOOD, CHRIS - SHAHHOSSEINI, MOHSEN - SOOD, SHILPA

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

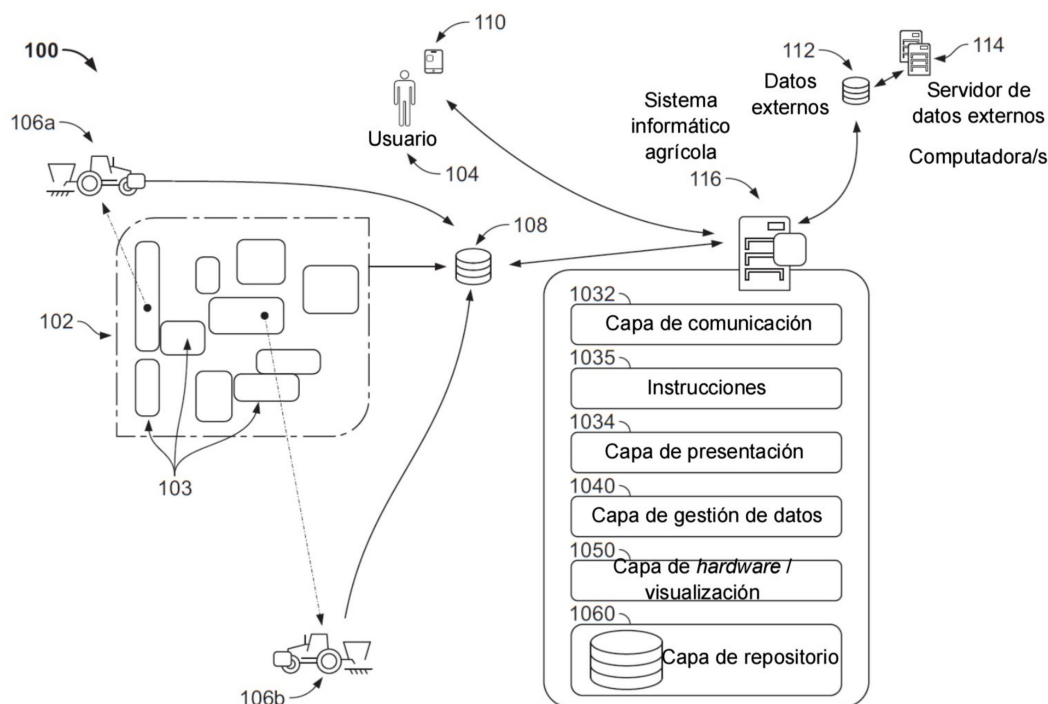



(10) AR135586 A1

(21) P250100819

(22) 27/03/2025

(30) EP 24167077.7 27/03/2024

(51) C07K 14/54, 16/28, A61K 38/00, 39/00, A61P 35/00

(54) NUEVOS INMUNOCONJUGADOS DE INTERLEUCINA-7

(57) La presente invención se refiere en general a polipéptidos de interleucina-7 mutante, inmunoconjugados, en particular inmunoconjugados que comprenden un polipéptido de interleucina-7 mutante y un anticuerpo que se une a PD-1. Además, la invención se refiere a moléculas de polinucleótidos que codifican los polipéptidos de interleucina-7 mutante o los inmunoconjugados, y vectores y células huésped que comprenden tales moléculas de polinucleótidos. La invención se refiere además a métodos para producir los polipéptidos de interleucina-7 mutante, inmunoconjugados, composiciones farmacéuticas que los comprenden, y usos de estos.

Reivindicación 1: Un polipéptido de interleucina-7 (IL-7) mutante que comprende las sustituciones de aminoácidos E13K y G85E, en donde la numeración es relativa a la secuencia de IL-7 humana de SEQ ID N° 64.

Reivindicación 12: Uno o más polinucleótidos aislados que codifican el polipéptido de IL-7 mutante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o el inmunoconjugado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 11.

Reivindicación 13: Uno o más vectores, en particular vectores de expresión, que comprenden el(los) polinucleótido(s) de la reivindicación 12.

Reivindicación 14: Una célula huésped que comprende el(los) polinucleótido(s) de la reivindicación 12 o el(los) vector(es) de la reivindicación 13.

Reivindicación 15: Un método para producir un polipéptido de IL-7 mutante o un inmunoconjugado que comprende un polipéptido de IL-7 mutante y un anticuerpo que se une a PD-1, que comprende (a) cultivar la célula huésped de acuerdo con la reivindicación 14 en condiciones adecuadas para la expresión del polipéptido de IL-7 mutante o el inmunoconjugado, y opcionalmente (b) recuperar el polipéptido de IL-7 mutante o el inmunoconjugado.

Reivindicación 16: Un polipéptido de IL-7 mutante o un inmunoconjugado que comprende un polipéptido de IL-7 mutante y un anticuerpo que se une a PD-1, producido a través del método de acuerdo con la reivindicación 15.

Reivindicación 17: Una composición farmacéutica que comprende (a) el polipéptido de IL-7 mutante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 16 o el inmunoconjugado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 11 y 16 y (b) un portador farmacéuticamente aceptable.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) CARPY GUTIERREZ, CIRLOS ALEJANDRO - CODARRI, DEAK LAURA - DUERR, HARALD - DURINI, GRETA - FROST, STEFAN - KACPRZYK, LUKASZ ANTONI - KLEIN, CHRISTIAN - KOLL, JOHANN - MOESSNER, EKKEHARD - SCHULENBURG, CINDY - UMAÑA FERNÁNDEZ, PABLO

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135587 A1

(21) P250100820

(22) 27/03/2025

(30) US 63/570,588 27/03/2024

(51) C07D 471/04, 471/14, 491/107, 498/04, 498/14, A61P 35/00, C07F 9/53

(54) HETEROCICLOS MACROCÍCLICOS

(57) La presente invención abarca compuestos heterocíclicos macrocíclicos de la fórmula general (1), en la cual R^1 , R^2 , R^4 , R^5 , L, X e Y han sido definidos en la presente, composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y el uso de dichos compuestos para la elaboración de composiciones farmacéuticas para el tratamiento o profilaxis de enfermedades, en particular enfermedades hiperproliferativas o genéticas.

(71) BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT


KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) STELLFELD, TIMO - PAPE, FELIX - BUXTON, CRAIG STEPHEN - HILLIG, ROMAN - KOY, MAXIMILIAN - GREßIES, STEFFEN - ZORN, LUDWIG - KONSTANTINOVIC, JELENA - FREUND, ROBERT - HAGER, DOMINIK - MORTIER, JEREMIE XAVIER G. - ENGEL, ROBERTA

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

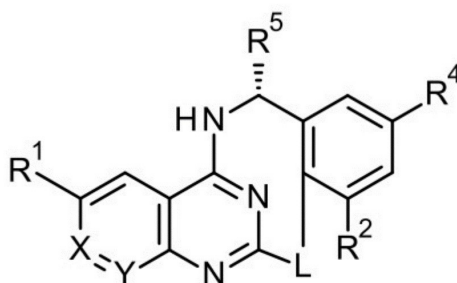

(1)



(10) AR135588 A1

(21) P250100821

(22) 27/03/2025

(30) US 63/570,601 27/03/2024

(51) C07K 16/28, A61P 25/28, C12N 7/00

(54) CÁPSIDES DE AAV QUE COMPRENDEN DOMINIOS DE ANTICUERPOS ANTITRANSFERRINA

(57) La presente descripción se refiere a fragmentos dirigidos (p. ej., fragmentos dirigidos al SNC) que comprenden agentes de anticuerpo de cadena única que pueden insertarse en la cápside de un vector de un virus adenoasociado recombinante (rAAV). También se describen en este documento composiciones que comprenden fragmentos dirigidos al SNC descritos en este documento y métodos para elaborarlos y usarlos.

Reivindicación 1: Una partícula de virus adenoasociado recombinante (rAAV) que comprende: (a) una variante de la proteína de la cápside de AAV que comprende un agente de anticuerpo de cadena única que se une a un receptor de transferrina (TfR1) o una variante o un fragmento de este, donde el agente de anticuerpo de cadena única se inserta en una región variable (VR) de una proteína de la cápside de AAV original, y (b) un ácido nucleico heterólogo que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una carga activa.

Reivindicación 54: Una composición farmacéutica que comprende: (a) una partícula rAAV de cualquiera de las reivindicaciones anteriores; y (b) un excipiente farmacéuticamente aceptable.

Reivindicación 60: Una célula aislada con transducción de la partícula de rAAV de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 53.

Reivindicación 61: Un ácido nucleico aislado que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una variante de la proteína de la cápside de AAV, en donde la variante de la proteína de la cápside de AAV comprende un agente de anticuerpo de cadena única que se une a un receptor de transferrina (TfR) o una variante o un fragmento del mismo, y en donde el agente de anticuerpo de cadena única se inserta en una región variable (VR) de una proteína de la cápside de AAV original.

Reivindicación 62: Una célula aislada que comprende el ácido nucleico de la reivindicación 61.

Reivindicación 63: Una variante de la proteína de la cápside del AAV, en donde la variante de la proteína de la cápside de AAV comprende un agente de anticuerpo de cadena única que se une a un receptor de transferrina (TfR) o una variante o un fragmento del mismo, y en donde el agente de anticuerpo de cadena única se inserta en una región variable (VR) de una proteína de la cápside de AAV original.

(71) BIOGEN MA INC.

225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) ARNDT, JOSEPH WALTER - CAMERON, THOMAS OWEN - JULIAN, MARK CHRISTOPHER - MARTINO, RICHARD ALEXANDER - MEEKS, CAITLIN BRYANNA - SPARROW, JUNGHAE SUH - YUAN, YUAN

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135589 A1

(21) P250100822

(22) 27/03/2025

(30) US 63/570,560 27/03/2024

(51) C07K 14/005, A61K 48/00, C12N 15/86, C40B 40/10

(54) CÁPSIDES DE AAV PARA DIRIGIRSE AL RECEPTOR DE TRANSFERRINA HUMANA

(57) La presente descripción pertenece a los restos dirigidos (por ejemplo, restos dirigidos al SNC) que comprenden péptidos que pueden insertarse en la cápside de un vector de virus adenoasociado recombinante (rAAV). En la presente también se describen composiciones que comprenden restos dirigidos al SNC descritos en la presente y métodos para fabricarlas y utilizarlas.

Reivindicación 1: Una partícula de virus adenoasociado recombinante (rAAV), que comprende: (a) una proteína de la cápside de AAV variante, en donde la proteína de la cápside de AAV variante comprende una inserción peptídica con respecto a una proteína de la cápside de AAV original correspondiente, en donde: (i) la inserción peptídica comprende una secuencia de: (I) RX_1DGADV (SEQ ID N° 4), en donde X_1 es Y, W, o F; (II) $X_1X_2NGX_3X_4G$ (SEQ ID N° 3), en donde X_1 es Y, W, o F, X_2 es cualquier aminoácido, X_3 es V o N, y X_4 es P o R; o (III) $X_1NDYVSY$ (SEQ ID N° 2), en donde X_1 es cualquier aminoácido; o (IV) $X_1X_2X_3X_4X_5X_6P$ (SEQ ID N° 1), en donde X_1 se elige de R o K, X_2 , X_3 , X_4 y X_5 son independientemente cualquier aminoácido, y X_6 se elige de Y, W, o F; o (V) $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7$, (SEQ ID N° 961), en donde X_1 es V o Q, X_2 es S o N, X_3 es D o E, X_4 es F, Y, o W, X_5 y X_6 son independientemente cualquier aminoácido, y X_7 es F, Y, o W; o (VI) $REDHVX_1W$, (SEQ ID N° 962), en donde X_1 es cualquier aminoácido; o (VII) X_1X_2ALMHV (SEQ ID N° 963), en donde X_1 y X_2 son independientemente cualquier aminoácido; o (VIII) $RGEX_1X_2MY$ (SEQ ID N° 964), en donde X_1 y X_2 son independientemente cualquier aminoácido; o (IX) YX_1X_2AGGG (SEQ ID N° 965), en donde X_1 es S o H, y X_2 es R, K, o A; y (ii) el sitio de inserción peptídica se encuentra en una región variable (VR) de la proteína de la cápside de AAV original, y (b) un ácido nucleico heterólogo que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una carga activa.

Reivindicación 41: Una composición farmacéutica que comprende: (a) una partícula de rAAV de cualquiera de las reivindicaciones anteriores; y (b) un excipiente farmacéuticamente aceptable.

(71) BIOGEN MA INC.

225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) ARNDT, JOSEPH WALTER - CAMERON, THOMAS OWEN - MARTINO, RICHARD ALEXANDER - SPARROW, JUNGHAE SUH - YUAN, YUAN - ZHANG, MENG YING

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135590 A1

(21) P250100823

(22) 27/03/2025

(30) US 63/571,018 28/03/2024

EP 24175277.3 10/05/2024

(51) C07K 16/28, A61K 47/68, 51/10, A61P 25/00

(54) POLIPÉPTIDOS QUE SE UNEN A UN EPÍTOPO ESPECÍFICO DEL RECEPTOR DE TRANSFERRINA 1

(57) La presente invención se refiere a polipéptidos capaces de unirse a un epítipo específico dependiente del pH en el receptor de transferrina 1 (TfR1) (humano). En particular, la presente invención se refiere a nuevos y mejorados dominios variables únicos de inmunoglobulina (DVUI), tal como dominios variables únicos de cadena pesada, que son capaces de unirse a un epítipo específico en el TfR1. La invención se refiere además a polipéptidos, ácidos nucleicos, vectores, células hospedadoras, conjugados o composiciones farmacéuticas que comprenden al menos uno de estos DVUI que se unen a un epítipo específico en el TfR1. La presente invención se refiere además a métodos para producir dichos DVUI, así como a usos de dichos polipéptidos para diversas aplicaciones terapéuticas, diagnósticas y/o de formación de imágenes médicas, incluidos, pero sin limitación, la administración de agentes terapéuticos, de diagnóstico y/o de formación de imágenes médicas a través de la barrera hematoencefálica (BHE) y/o en una célula de un sujeto.

(71) GENZYME CORPORATION

450 WATER STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02141, US

(72) CORNELIS, SIGRID - LEKSA-GORDON, NINA - LESUISSE, DOMINIQUE - MOONENS, KRISTOF - NONNE, CHRISTELLE - RAPISARDA, CHIARA - T'SYEN, JOERI

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135591 A4

(21) M250100824

(22) 27/03/2025

(51) E21B 31/00, 17/00, 29/00, 33/00

(54) CUELLO DE PESCA MEJORADO

(57) Cuello de pesca destinado a operaciones de pesca en pozos petroleros que consta de un cuerpo tubular metálico con una superficie cónica curvada en el extremo superior, mecanizada mediante un radio de curvatura continuo para eliminar ángulos vivos que generen concentraciones de esfuerzo. La porción intermedia mantiene un diámetro externo nominal constante y presenta orificios transversales que permiten la inserción de herramientas de apriete para acoplar el cuello de pesca con las barras de peso o componentes similares. El extremo inferior incluye una rosca externa con un paso rectificado, mientras que en la zona interna del cuerpo se han dispuesto bujes semicirculares de material polimérico, preferentemente politetrafluoroetileno, para proteger el cable de la acumulación de sedimentos y reducir la fricción. Estos bujes están retenidos mediante un anillo de seguridad insertado en un surco interno, impidiendo su desplazamiento. Además, el cuerpo tubular posee orificios secundarios dispuestos en ángulo que facilitan la evacuación de fluidos y contaminantes durante el ascenso de la herramienta. El conjunto de características citadas ofrece una solución integral a las limitaciones de los cuellos de pesca convencionales, mejorando la confiabilidad operativa, disminuyendo costos de mantenimiento y prolongando la vida útil del cable de pesca en aplicaciones petroleras.

(71) TASSAROLI S.A.


AV. MITRE 3495, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) BUTYNSKI, ELIAS

(74) 2406

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

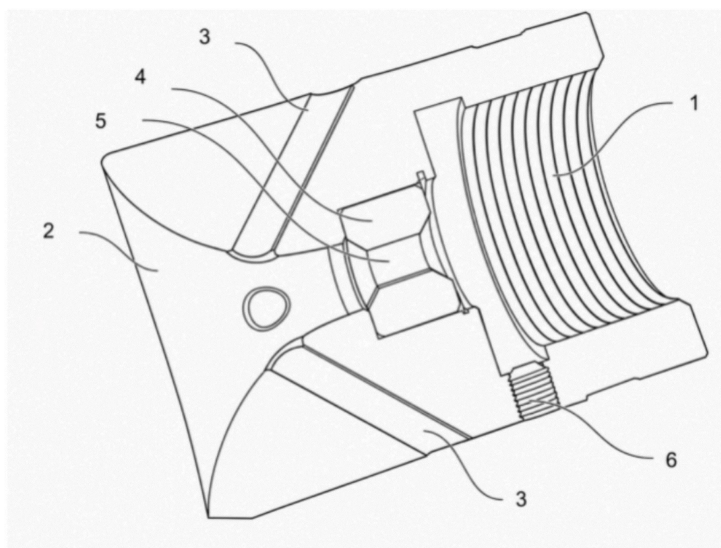

(10) AR135592 A1

(21) P250100825

(22) 28/03/2025

(51) A01K 13/00

(54) CABINA PARA SECADO DE MASCOTAS SIN MOTOR INTERNO

(57) Reivindicación 1: Un sistema de secado de mascotas que comprenda: • una cabina de secado sin motor interno.


(71) JANECKI, NILDA NOELIA

YERBAL 2990, (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) JANECKI, NILDA NOELIA

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

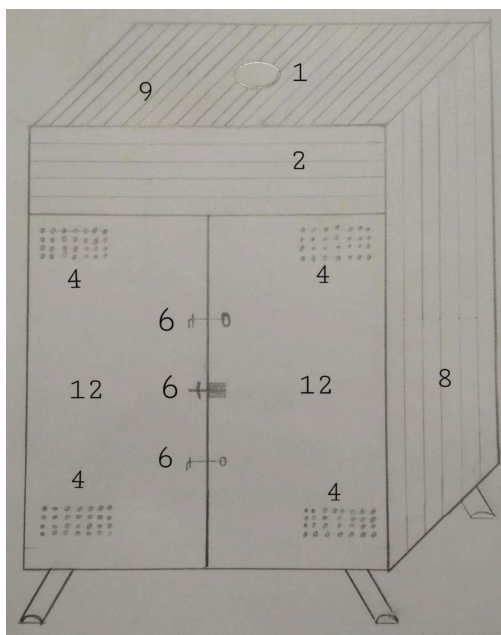



- (10) AR135593 A1
(21) P250100826
(22) 28/03/2025
(30) US 63/570,903 28/03/2024
(51) C07K 14/415, A01N 63/50, 63/60, C12N 15/82
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) Esta divulgación se refiere al campo de la biología molecular. Se proporcionan genes novedosos que codifican proteínas plaguicidas. Estas proteínas plaguicidas y las secuencias de ácido nucleico que las codifican son útiles en la preparación de formulaciones plaguicidas y en la producción de plantas transgénicas resistentes a plagas. Se proporcionan métodos para crear o alterar proteínas plaguicidas para conseguir una actividad plaguicida alterada o mejorada.
Reivindicación 1: Un polinucleótido recombinante que codifica un polipéptido insecticida seleccionado del grupo que consiste en SEQ ID N° 2 - 22, en donde el polinucleótido recombinante está unido operativamente a un elemento regulador heterólogo.
Reivindicación 2: Una construcción de ADN que comprende un polinucleótido que codifica el polipéptido insecticida de la reivindicación 1.
Reivindicación 3: Una planta transgénica o descendencia de esta que comprende el constructo de ADN de la reivindicación 2.
Reivindicación 5: Una célula hospedadora transformada con la construcción de ADN de la reivindicación 2.
Reivindicación 7: Un polipéptido insecticida recombinante, en donde el polipéptido recombinante comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID N° 2 - 22.
Reivindicación 9: Una composición que comprende el polipéptido insecticida recombinante de la reivindicación 7.
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US
(72) TU, DAQI - REILLY, KEELIN - MATSUURA, MARIKO
(74) 627
(41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535
-

(10) AR135594 A1

(21) P250100827

(22) 28/03/2025

(51) G01N 1/28, 33/50, H01J 49/00

(54) ESPECTRÓMETRO DE MASAS ABSOLUTO Y MÉTODO DE MEDICIÓN PARA LA DETERMINACIÓN ABSOLUTA DE LA CANTIDAD DE ANALITO

(57) Espectrómetro de masas absoluto y método de medición para la determinación absoluta de la cantidad de analito, que utiliza dicho espectrómetro, para determinar la cantidad de analito (componente de interés en una muestra) sin necesidad de uso de patrones estándares para su calibración. El espectrómetro comprende al menos dos cámaras de ionización con fuentes de iones; un selector de haz de iones; un filtro de masas; un detector de iones; y una cámara de alto vacío. El método hace uso de al menos dos señales obtenidas para un mismo analito y permite determinar la cantidad estimada de analito de manera absoluta mediante la siguiente ecuación: (1).

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)

AV. DEL LIBERTADOR 8250, PISO 2º OF. 2025B, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR


(72) RIOS, IGNACIO - GENNARI, FABIANA CRISTINA

(74) 2282

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

$$\hat{n} = \frac{1}{\varepsilon_q} \left(\sum_{j=1}^{(k-2)} X_j + \frac{X_{(k-1)}^2}{(X_{(k-1)} - X_k)} \right) \quad (1)$$

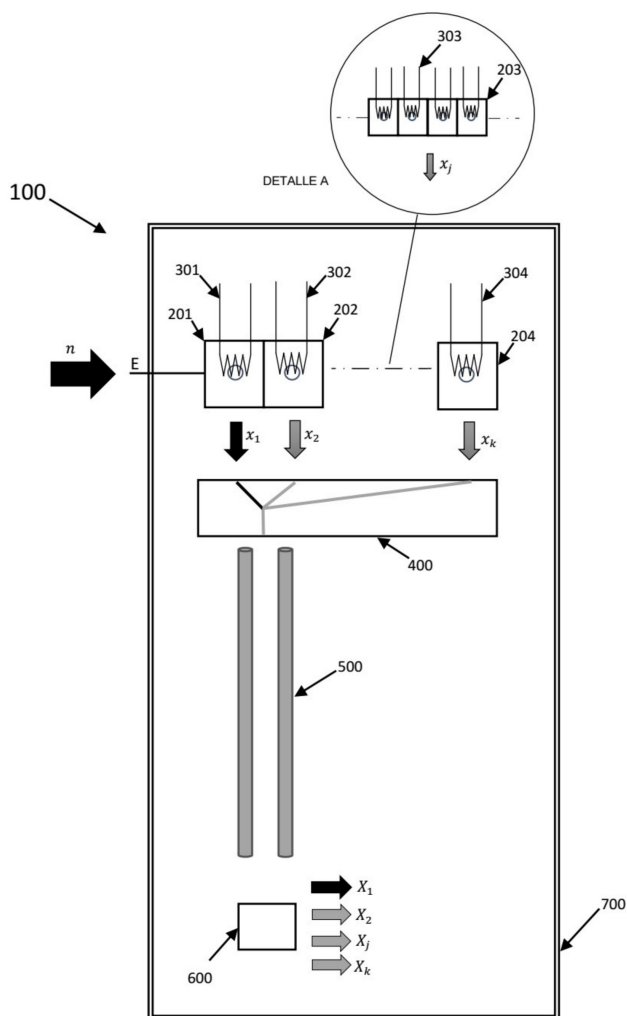



(10) AR135595 A1

(21) P250100828

(22) 28/03/2025

(30) US 63/572,218 30/03/2024

(51) A01N 25/04, 43/80, A01P 13/00

(54) MEZCLA DE BIXLOZONA, COMPOSICIÓN Y MÉTODO HERBICIDA

(57) Una mezcla que comprende (a) bixlozona y sales de la misma, de fórmula (III) y (b) un compuesto de fórmula (I) o fórmula (II). También se divulga una composición que comprende esta mezcla. Esta invención también incluye una mezcla herbicida que comprende además al menos un ingrediente activo adicional. También se divulga un método para aplicar la mezcla o composición a la vegetación no deseada que comprende poner la vegetación no deseada o su entorno en contacto con una cantidad eficaz de la mezcla de la invención.

(71) FMC CORPORATION




2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) PURI, ATUL

(74) 627

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

**bixlozona****(III)****(I)****(II)**



(10) AR135596 A1

(21) P250100829

(22) 28/03/2025

(30) KR 10-2024-0043274 29/03/2024

(51) A61K 39/00, A61P 35/00, C12N 9/14

(54) PÉPTIDO ANTIGÉNICO CON MÚLTIPLES PÉPTIDOS VARIANTES DE KRAS UNIDOS ENTRE SÍ, ÁCIDO NUCLEICO QUE CODIFICA EL MISMO Y USO DEL PÉPTIDO ANTIGÉNICO

(57) Se proporciona un péptido antigénico con múltiples péptidos variantes de KRAS unidos entre sí, ARNm que codifica el péptido antigénico, ADN que codifica el péptido antigénico, una composición inmunogénica que incluye el péptido antigénico con múltiples péptidos variantes de KRAS unidos entre sí y el ARNm que codifica el péptido antigénico, y un método para inducir una respuesta inmunitaria contra los péptidos variantes de KRAS en un sujeto.

Reivindicación 1: Un péptido antigénico con dos o más péptidos variantes de KRAS unidos entre sí, en donde los péptidos variantes de KRAS se seleccionan del grupo que consiste en un péptido variante de G12R, un péptido variante de G12D, un péptido variante de G12C, un péptido variante de G12V, un péptido variante de G12A, un péptido variante de G13D, un péptido variante de Q61H, un péptido variante de Q61R, un péptido variante de Q61K, un péptido variante de Q61L y un péptido variante de A146T.

Reivindicación 13: Una composición inmunogénica que comprende el péptido antigénico de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, o ARNm que codifica el péptido antigénico.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.

214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 18536, KR

(72) KIM, INN AH - SHIN, SEUNG HYUN - SHIN, SOL BI - LEE, JI HEE - LIM, CHANG GYU - HAN, YOUNG JIN - HEO, YONG HO

(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135597 A1

(21) P250100830

(22) 28/03/2025

(51) A63B 21/00

(54) POTENCIADOR Y TRACCIONADOR MECÁNICO DEL CAMINAR, TROTAR Y CORRER SOBRE ESTRUCTURA TROTADORA O SIMILAR

(57) El procedimiento por medio del cual el sujeto se coloca sobre una estructura en posición horizontal con resistencia variable; reproduciendo el movimiento de caminar o correr, donde el sistema planteado en la segunda estructura de la invención produce un beneficio físico para el sujeto dándole la oportunidad de aprovechar los beneficios del caminar, correr multiplicando el beneficio físico en un 100% ya que la segunda estructura permite o facilita que los músculos de los miembros inferiores se ejerciten de forma conjunta y completa donde la fuerza de tracción del pie elevado potencia al pie que está en contacto con el suelo horizontal y viceversa.


(71) PEREYRA, DAVID

SALTA 605, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) PEREYRA, DAVID

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

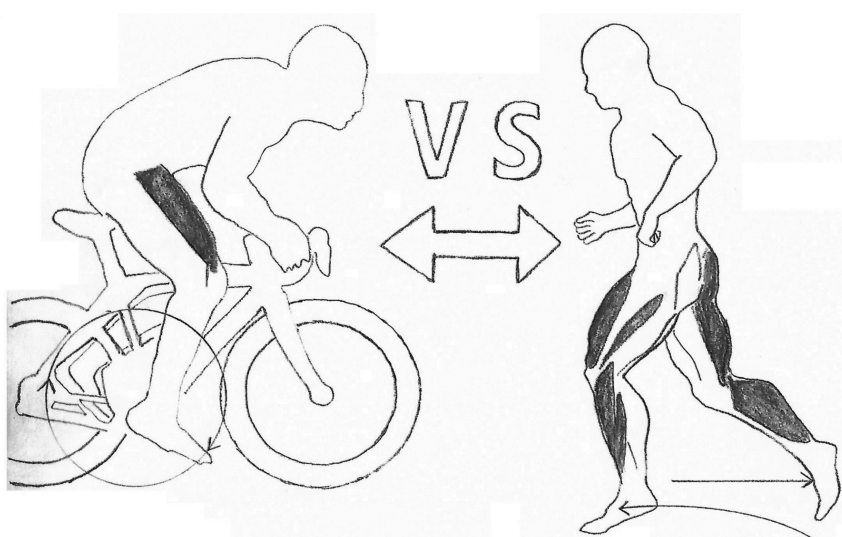



(10) AR135598 A1

(21) P250100832

(22) 28/03/2025

(30) US 63/574,453 04/04/2024

(51) A01N 43/80, A01P 13/00

(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS

(57) La presente divulgación se refiere principalmente a ciertas combinaciones herbicidas agroquímicamente activas que comprenden (A) rimisoxafeno, y (B) diflufenicán, o (A) rimisoxafeno, (B) diflufenicán y (C) mesotriona. La divulgación además se refiere al uso de estas combinaciones para el control de malezas, en particular, para el control de malezas resistentes, y a métodos correspondientes.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) TOSSENS, HERVE - WADDINGTON, MARK - MENNE, HUBERT - BICKERS, UDO

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135599 A1

(21) P250100833

(22) 28/03/2025

(30) US 63/574,453 04/04/2024

(51) A01N 43/80, A01P 13/00

(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS

(57) La presente divulgación se refiere principalmente a ciertas combinaciones herbicidas agroquímicamente activas que comprenden (A) rimisoxafeno, y (B) mesotriona. La divulgación además se refiere al uso de estas combinaciones para el control de malezas, en particular, para el control de malezas resistentes, y a métodos correspondientes.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

KAISER-WILHELM-ALLEE 1, 51373 LEVERKUSEN, DE

(72) TOSSENS, HERVE - WADDINGTON, MARK - MENNE, HUBERT - BICKERS, UDO

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135600 A1

(21) P250100834

(22) 28/03/2025

(30) PCT/CN2024/084840 29/03/2024

PCT/CN2024/117463 06/09/2024

PCT/CN2025/072209 14/01/2025

(51) C07D 213/56, 213/71, 231/12, 401/06, 401/12, 401/14, 405/10, 405/12, 405/14, 413/14, 493/10, 498/08

(54) INHIBIDORES DE KAT6

(57) En la presente se describen compuestos utilizados como inhibidores de KAT6 y composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos. También se describe un método para tratar un trastorno o una enfermedad que responde a la inhibición de la actividad de KAT6 en un sujeto. En una modalidad, los compuestos tienen la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, un análogo deuterado de este o un N-óxido de este, o un tautómero de este, donde los valores para las variables (por ejemplo, anillo B, A¹, A², A³, A⁴, A⁵, X¹, L, R⁶², R⁶³, R⁶⁴, R⁷ y n) son como se describen en la presente.

(71) BEONE MEDICINES I GMBH


AESCHENGRABEN 27, 4051 BASEL, CH

(72) WANG, YAYI - WANG, QIUWEN - GUO, YUNHANG - WANG, ZHIWEI

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

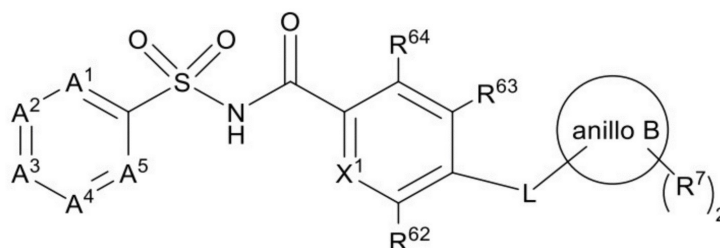

(1)

(10) AR135601 A1

(21) P250100835

(22) 28/03/2025

(30) US 63/572,050 29/03/2024

(51) E02F 9/28

(54) MIEMBRO DE DESGASTE Y CONJUNTO DE DESGASTE

(57) Un miembro de desgaste inicial para recubrir al menos una parte de una base de equipo de trabajo de tierra, en donde el primer miembro de desgaste comprende: una parte delantera, una parte trasera, una superficie exterior y una superficie interior opuesta; y al menos una pestaña de acoplamiento situada en la parte delantera, en donde la al menos una pestaña de acoplamiento tiene una superficie de apoyo superior y una superficie de apoyo inferior, la superficie de apoyo superior corresponde a una superficie de apoyo en un segundo miembro de desgaste y la superficie de apoyo inferior corresponde a una superficie de apoyo en la base para apoyar contra durante el uso de apoyo de carga del equipo de trabajo de tierra.

(71) ESCO GROUP LLC


1631 NW THURMAN STREET, PORTLAND, OREGON 97209, US

(72) ZENIER, SCOTT H. - HANKLAND, JOEL S. - JAECKER, DEVAN H.

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

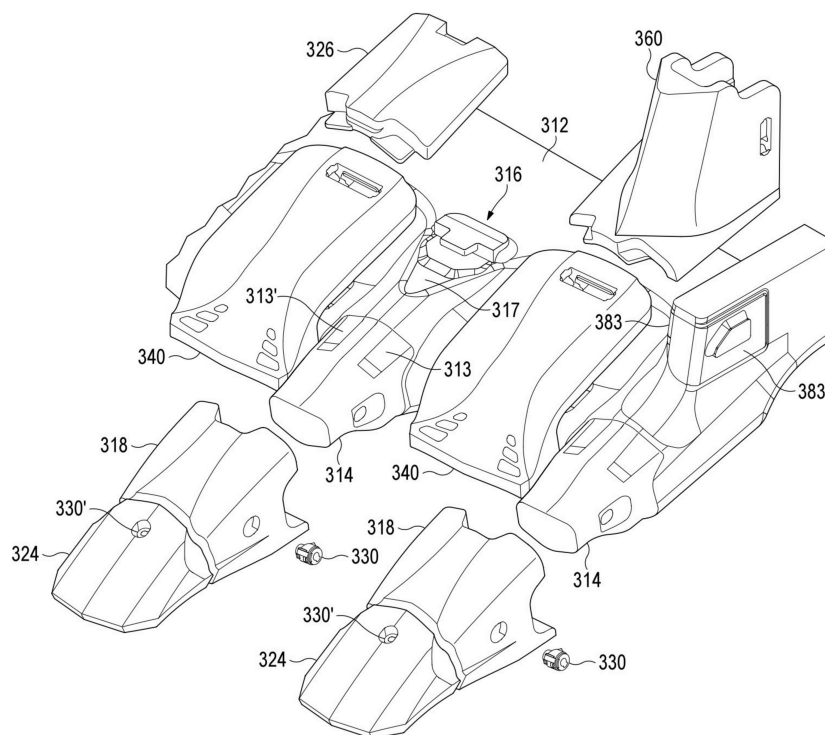



(10) AR135602 A1

(21) P250100836

(22) 28/03/2025

(30) EP 24167606.3 28/03/2024

(51) A61K 39/395, 47/12, 47/18, 47/26, 47/34, 9/08, A61P 11/02, 11/06, 17/00, 37/00

(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE DUPILUMAB

(57) La presente invención se refiere a una composición farmacéutica que comprende dupilumab, que preferiblemente es adecuada para la administración subcutánea.

Reivindicación 1: Una composición farmacéutica líquida que comprende dupilumab, un surfactante, y agua, en donde la composición: • tiene un pH de 5,6 - 6,2; • está libre de al menos uno de histidina, acetato, arginina, y sacarosa.

Reivindicación 20: Una composición farmacéutica líquida, tal como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, para usar en el tratamiento de una enfermedad o trastorno médico en un paciente que necesita dicho tratamiento, en donde la enfermedad o el trastorno médico es preferiblemente dermatitis atópica (adecuadamente de moderada a grave), asma (adecuadamente de moderada a grave), rinosinusitis crónica con poliposis nasal (CRSwNP), y/o esofagitis eosinofílica.

(71) FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

ELSE-KRÖNER-STR. 1, 61352 BAD HOMBURG, DE

(72) SYKES, ALISON - HAUF, WALDEMAR - SÃO PEDRO, ANDRÉ LUIZ SANTOS

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135603 A1

(21) P250100837

(22) 28/03/2025

(30) US 63/571,826 29/03/2024

US 63/635,840 18/04/2024

US 63/672,080 16/07/2024

US 63/689,349 30/08/2024

US 63/706,540 11/10/2024

US 63/720,442 14/11/2024

US 63/760,318 19/02/2025

US 63/768,592 07/03/2025

(51) C07D 451/00, 471/04, 471/18, 487/04, 498/18, 519/00, A61K 31/437, 31/439, 31/46, 31/4709, 31/496, 31/502, 31/5377, 31/5386, 31/541, 31/55, 31/551, 31/675, C07F 9/6561

(54) AGONISTAS DE GLP-1R HETEROCÍCLICOS

(57) Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (N-IV). Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 43; o la sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 44 - 49; o un solvato o profármaco de este; y un excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

(71) BIOMEA FUSION, INC.


900 MIDDLEFIELD ROAD, 4TH FLOOR, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US

(72) WANG, XIAODONG - KIRSCHBERG, THORSTEN A. - VOIGT, JOHANNES H. - BUTLER, THOMAS - UPASANI, RAVINDRA B. - SU, YONGLI - PHAN, THU - PALMER, JAMES T. - SQUIRES, NEIL HOWARD - CAO, YEYU - UNGASHE, SOLOMON B. - LIN, NAN-HORNG - BALAKRISHNAN, MINI - JANSAN, PETR - PUPPALI, SATISH GOUD

(74) 1200

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

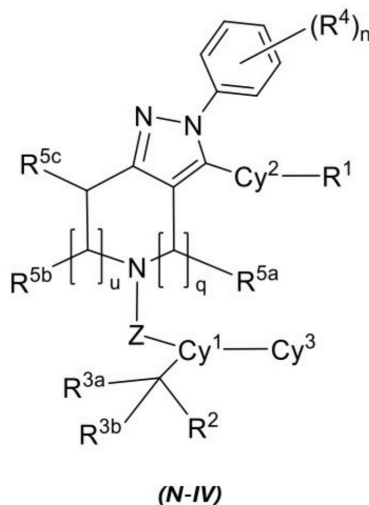

(10) AR135604 A1

(21) P250100838

(22) 28/03/2025

(51) A47C 17/86, 19/00, 19/02

(54) BASE DE SOMMIER PARA TRANSPORTAR EN CAJA

(57) Base sommier para transportar en caja cuya estructura es armable y desarmable de manera sencilla en situ, permitiendo un fácil almacenamiento, transporte y optimización de espacio. El mismo es especialmente útil para el comercio electrónico, donde los productos deben ser enviados de forma eficiente y práctica.

(71) OPRANDI, CRISTIAN GERMAN


LAVOISIER 5020, B° BETANIA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) OPRANDI, CRISTIAN GERMAN

(74) 1047

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

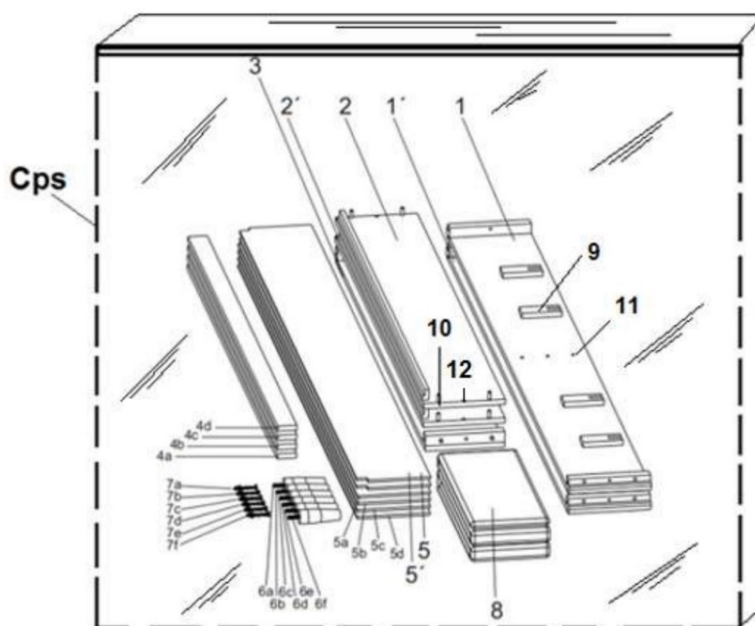



(10) AR135605 A1

(21) P250100840

(22) 30/03/2025

(51) A41C 3/00, 3/04

(54) CORPIÑO MATERNAL

(57) Presenta una banda inferior (23) de ajuste y dos copas con breteles (10) Cada copa es formada por una banda superior (19) y una pieza inferior (15) prolongada hasta alcanzar el extremo libre (13) del bretel. La banda superior (19) de cada copa se vincula al extremo de enganche de la pieza inferior (13) al bretel y su otro extremo se vincula a su homóloga de la otra copa y a la pieza inferior sobre la zona del esternón de la usuaria, determinando una zona de ventana (31) selectivamente expuesta. En cada copa la pieza inferior (15) se halla parcialmente encimada sobre (19). El ápice de cada pieza inferior es vinculado al extremo de la banda superior (19), cuyo borde superior (20) se dirige oblicuamente hacia abajo hasta el eje de simetría vertical XX de la prenda, en donde se vincula con el borde superior de igual pendiente y signo contrario de la banda superior de la copa opuesta. El borde inferior de cada banda superior describe una convexidad dirigida hacia arriba y entre extremos es libre de vinculación respecto de la pieza inferior. El extremo libre (13) del bretel es solidario con una suave y muy extensible cinta elástica plana (28) dispuesta contra el lateral del pecho, adyacente a la axila que vincula su extremo distal (29) a la banda inferior (23), dejando libre al pecho de la usuaria, y acompañando los diversos volúmenes de la mama y sus movimientos relativos, cuando selectivamente la usuaria desprende la copa del referido bretel exponiendo el pecho.


(71) GASTALDI, GUILLERMINA

JUJUY 1942, PISO 3º DTO. "B", (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) GASTALDI, GUILLERMINA

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

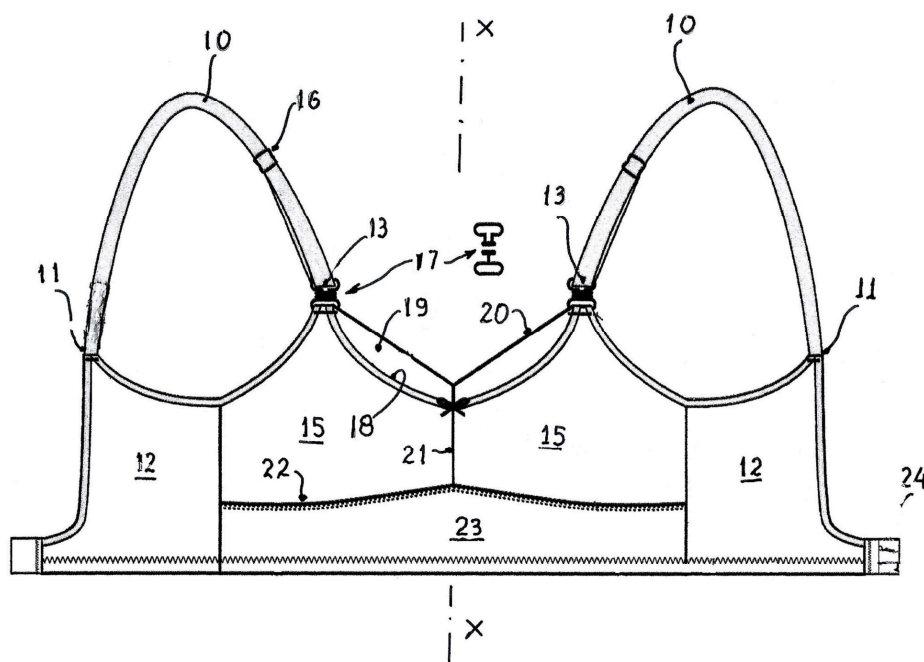



- (10) AR135606 A1
(21) P250100841
(22) 31/03/2025
(30) EP 24168207.9 03/04/2024
EP 24208729.4 24/10/2024
(51) A01N 43/56, 43/647, 43/653, 43/713, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), en donde los componentes (A) y (B) son como se definen en la reivindicación 1, y uso de las composiciones en agricultura u horticultura para controlar o prevenir la infestación de plantas por microorganismos fitopatógenos, preferentemente hongos.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH
(72) EDMUNDS, ANDREW - SCARBOROUGH, CHRISTOPHER CHARLES - WOLF, HANNO CHRISTIAN - GRASSO, VALERIA - WEISS, MATTHIAS
(74) 952
(41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535
-



(10) AR135607 A1

(21) P250100842

(22) 31/03/2025

(30) EP 24168350.7 04/04/2024

(51) A01N 37/44, 43/16, 43/54, 43/90, 59/00, 59/02, 59/20, 59/26, 63/22, 63/28, 63/32, 63/38, 65/03, 65/28, 65/36, A01P 3/00

(54) COMPOSICIÓN

(57) La presente invención se refiere a una composición que comprende los componentes (A) y (B) como principios activos, en donde el componente (A) comprende un *Streptomyces* y/o un producto de fermentación del mismo y el componente (B) es un compuesto seleccionado del grupo que consiste en azufre, fosfonato, hidróxido de cobre, oxiclورو de cobre, bicarbonato, *Bacillus sp*, *Trichoderma sp*, aureobasidina A, jawsamicina, kasugamicina, natamicina, un inductor de polisacáridos, un bioestimulante vegetal (BEV) que comprende un extracto de algas, un extracto vegetal y/o vinasa, aceite de naranja y/o aceite de árbol de té. La invención se refiere además a un método para controlar o prevenir enfermedades fitopatógenas, preferiblemente hongos fitopatógenos, en una planta o en material de propagación vegetal y/o en cultivos de alimentos cosechados, que comprende aplicar a la planta, en el material de propagación vegetal, en el emplazamiento de la misma y/o en cultivos de alimentos cosechados la composición de acuerdo con la presente invención.

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

ROSENTHALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) BIERI, STEPHANE - DRAKOPOULOS, DIMITRIOS - KAPIL, RENU - VALDES, SANTIAGO - STAVRIDES, GEORGE

(74) 952

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135608 A1

(21) P250100843

(22) 31/03/2025

(30) EP 24168349.9 04/04/2024

(51) A01N 37/34, 43/30, 43/40, 43/54, 43/56, 43/653, 43/713, 43/82, 45/02, 47/04, 47/24, 63/28, A01P 3/00

(54) COMPOSICIÓN

(57) La presente invención se refiere a una composición que comprende los componentes (A) y (B) como principios activos, en donde el componente (A) comprende una *Streptomyces*, y/o un producto de fermentación del mismo, y el componente (B) es un compuesto seleccionado del grupo que consiste en protioconazol, difenoconazol, mefentrifluconazol, hexaconazol, propiconazol, bromuconazol, fenpropidina, espiroxamina, isoprothiolano, pidiflumetofeno, benzovindiflupir, isoflucipram, isopirazam, fluxapiraxad, ciprodinil, azoxistrobina, piraclostrobina, metiltetraprol, proquinazida, tricloclazol, florilpicoxamid, fenpicoxamid, N-(2,4-dimetil-1-fenilpentan-2-il)-8-fluoroquinolin-3-carboxamida, ipflufenquina, quinofumelina, tiazol cinc, folpet, clorotalonil, acibenzolar-S-metilo, fosetilaluminio, ácido oxolínico, anisiflupurin, inpirfluxam, metalaxil, metalaxil-M, triticonazol, pentiopirad, sedaxano, tiabendazol, imidacloprid, tiametoxam, fludioxonil, fluoxastrobina, siltiofam, clorantraniliprol, etaboxam, ipconazol, ciantraniliprol, oxatiapirolina, fluopiram, picarbutrazox, ciclobutrifluram, isocicloseram y fluoxapirolina. La invención se refiere además a un método para controlar o prevenir enfermedades fitopatógenas, preferiblemente hongos fitopatógenos, en una planta o en material de propagación vegetal y/o en cultivos de alimentos cosechados, que comprende aplicar a la planta, en material de propagación vegetal, en el locus de la misma, y/o en cultivos de alimentos cosechados la composición de acuerdo con la presente invención.

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG

ROSENTHALSTRASSE 67, 4058 BASILEA, CH

(72) BIERI, STEPHANE - DRAKOPOULOS, DIMITRIOS - STAVRIDES, GEORGE - KAPIL, RENU - VALDES, SANTIAGO

(74) 952

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135609 A1

(21) P250100844

(22) 31/03/2025

(30) US 18/623,824 01/04/2024

(51) G21C 3/33, 3/34

(54) MONTAJE DE COMBUSTIBLE SEGMENTADO PARA USO EN UN REACTOR NUCLEAR

(57) Se divulga un montaje de combustible segmentado para uso en un reactor nuclear. El montaje de combustible segmentado comprende una tobera inferior, una tobera superior, una pluralidad de tubos de guía posicionados intermedios entre la tobera inferior y la tobera superior y una pluralidad de segmentos posicionados intermedios entre la tobera superior y la tobera inferior. La pluralidad de tubos de guía están dispuestos en una primera matriz. Cada tubo de guía define un eje longitudinal. Cada segmento de combustible comprende un cuerpo que define una pluralidad de canales de flujo de refrigerante y una pluralidad de orificios de los tubos de guía. Los orificios de los tubos de guía están dispuestos en una segunda matriz que corresponde a la primera matriz. Los tubos de guía están posicionados en los orificios de los tubos de guía.

(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC


1000 WESTINGHOUSE DRIVE, SUITE 141, CRANBERRY TOWNSHIP, PENNSYLVANIA 16066, US

(72) ALESHIN, YURIY - CLEARY, WILLIAM T.

(74) 464

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

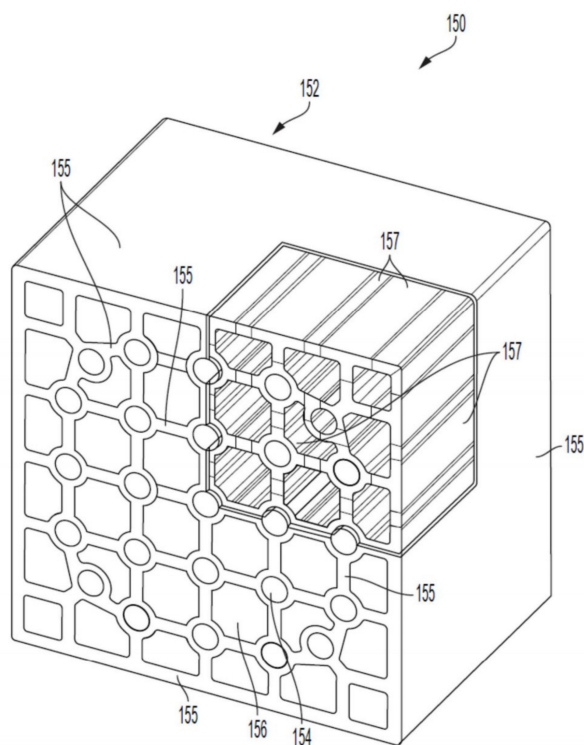



(10) AR135610 A1

(21) P250100845

(22) 31/03/2025

(30) CN 2024 1 0383942.6 01/04/2024

(51) C07C 217/90

(54) FORMA CRISTALINA DE ACLONIFEN, MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO DE LA FORMA CRISTALINA

(57) La presente invención proporciona una forma cristalina de aclonifen, así como un método de preparación y su uso. En la presente invención, la forma cristalina de aclonifen se obtiene mediante la recristalización de aclonifen en estado amorfo y se denomina forma sólida A de aclonifen. En la presente invención, la forma cristalina es analizada mediante diversos métodos analíticos y se emplea para obtener una preparación agroquímica estable. El método de preparación de la forma sólida A de aclonifen proporcionado en esta invención presenta una alta tasa de recuperación, es sencillo y escalable a nivel industrial. La forma cristalina de la forma sólida A de aclonifen exhibe una alta estabilidad en preparaciones, lo que le confiere un prometedor potencial de aplicación.

(71) YIFAN BIOTECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

ROOM 601, FLOOR 6, NO. 4, LANE 268, LINXIN ROAD, CHANGNING DISTRICT, SHANGHAI 200050, CN

(72) WANG, PANDENG - WU, HAIQIN - WU, KECHONG - JIA, JUNCHAO - GUO, KAIJIE - WANG, JIA

(74) 1928

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135611 A1

(21) P250100846

(22) 27/03/2025

(51) F01C 1/30

(54) ÉMBOLOS RECÍPROCOS MULTIETAPA

(57) Configuración estructural de un sistema para usos múltiples como motores de combustión, compresores de aire y refrigeración, bombas de vacío e hidráulicas, máquinas en general compuesto por 2 émbolos recíprocos multietapa, los mismos se posicionan transversalmente uno del otro y el eje del cigüeñal también transversalmente a ambos émbolos es decir uno en cada eje (H y Z) produciendo que el Émbolo más pequeño se mueva en forma radial y el mayor en forma alternativa lineal, de esta forma adosándole válvulas, lumbreras u otro tipo de componentes podremos configurar cualquier máquina que requiera este tipo de mecanismo.

(71) CZENCZ, DIEGO PAULO

CIRCUNVALACIÓN N° 10 S/N° A 1500 MTS. SUDESTE DIAGONAL N° 51, (1917) VERÓNICA, PDO. DE PUNTA INDIO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR


(72) CZENCZ, DIEGO PAULO

(41) Fecha: 07/10/2026


Bol. Nro.: 1535



- (10) AR135612 A1
(21) P250100847
(22) 01/04/2025
(30) PCT/CN2024/085235 01/04/2024
PCT/CN2024/121512 26/09/2024
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, A61P 13/00, 25/00, 3/00, 5/00
(54) ANÁLOGOS DE INCRETINA COMO AGONISTAS TRIPLES DE LOS RECEPTORES DE GLP-1, GIP Y GLUCAGÓN Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La invención se relaciona con compuestos análogos de incretina que son agonistas triples de los receptores de GLP-1 / GIP / Gcg y su uso médico en el tratamiento y/o prevención de una enfermedad tal como dislipidemia, enfermedad de hígado graso, síndrome metabólico, MASH, MAFLD, obesidad y T2DM.
Reivindicación 1: Un agonista triple de los receptores de GLP-1 / GIP / Gcg que comprende un péptido, en donde la secuencia de aminoácidos del péptido es: YX²QGTFTSDYSIX¹³X¹⁴DX¹⁶X¹⁷AQX²⁰AFIEYX²⁶X²⁷EGGPSSGAPPPS (SEQ ID Nº 5), en donde X² es Aib, (S)-D₃Aib, o (R)-D₃Aib, X¹³ es αMeL, αD₃MeL, αMedhL / αMedhLeu, (D)- αMedhL / (D)- αMedhLeu, αMecpL / αMecpLeu, αMecbL / αMecbLeu, (D)- αMecpL / (D)- αMecpLeu, cpL / cpLeu, o cbL / cbLeu, X¹⁴ es L, cpL, o cbL, X¹⁶ es K, Dab, Orn, OxiK, OxiOrn, u homoK, X¹⁷ es K, Dab, homoK, Orn, OxiK, o OxiOrn, con el grupo amino distal conjugado opcionalmente mediante un enlazador al grupo *HOOC de un diácido graso de la fórmula *HOOC-(alquileo C₁₂₋₂₀)-COOH, al grupo *HOOC del ácido fosfónico sustituido con un ácido carboxílico terminal de la fórmula *HOOC-(alquileo C₁₁₋₂₁)-PO₃H₂, o al grupo *HOOC de un grupo molecular *HOOC-(alquileo C₆₋₂₁)-B, en donde B = fórmula (1), R^a y R^b son cada uno independientemente seleccionados del grupo de fórmulas (2); y o y p están cada uno independientemente seleccionados de 1 - 6, X²⁰ es Aib, (S)-D₃Aib, o (R)-D₃Aib, X²⁶ es L, cpL, o cbL, X²⁷ es L, cpL, o cbL, y el aminoácido S C-terminal está opcionalmente amidado, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Reivindicación 16: Una composición farmacéutica que comprende el agonista triple de los receptores de GLP 1 / GIP / Gcg de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14 y opcionalmente al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.
(71) SUZHOU SPRING-SEA BIO-PHARMACEUTICALS CO., LTD.
LECHENG SQUARE BUILDING 5-E490, BIOBAY, #218 SANGTIAN ST., SINGAPORE INDUSTRY PARK, SUZHOU, JIANGSU 215123, CN
(72) ZHAO, ZUCHUN
(74) 895
(41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535



Grupo (2)





(10) AR135613 A1

(21) P250100848

(22) 01/04/2025

(30) US 63/573,786 03/04/2024

US 63/673,995 22/07/2024

US 63/738,425 23/12/2024

(51) C07D 405/04, A61K 31/395

(54) MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DEL TNF- α

(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal, solvato, isótopo de deuterio u óxido N, farmacéuticamente aceptable del mismo. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o sal, o solvato u óxido N, farmacéuticamente aceptable del mismo, de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 47 y un excipiente o portador farmacéuticamente aceptable. Un método para preparar una composición farmacéutica que comprende mezclar el compuesto o sal o solvato u óxido N, farmacéuticamente aceptable del mismo, de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 47 y un excipiente o portador farmacéuticamente aceptable. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o sal o solvato u óxido N, farmacéuticamente aceptable del mismo, de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 47, para su uso en una enfermedad o trastorno inflamatorio o autoinmune en un paciente que lo necesite. Un compuesto de fórmula (A) o sal, solvato, isótopo de deuterio u óxido N, farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) FORWARD THERAPEUTICS, INC.


P.O. BOX 31599, PALM BEACH GARDENS, FLORIDA 33420, US

(72) KANOUNI, TOUFIKE - FUKASE, YOSHIYUKI


(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

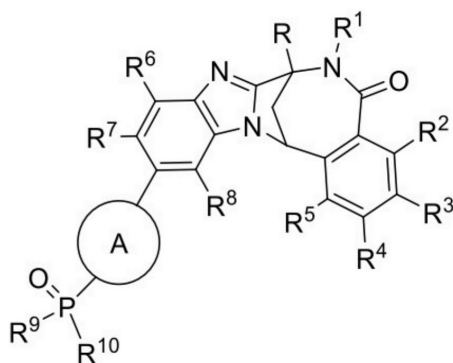

(1)

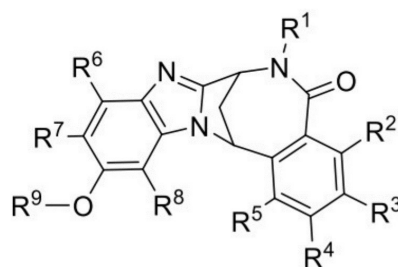

(A)



(10) AR135614 A1

(21) P250100849

(22) 01/04/2025

(30) US 63/575,029 05/04/2024

(51) A61K 31/593, 39/395, 39/00, A61P 19/08, C07K 16/22

(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA

(57) La invención se dirige a un método de tratamiento de la osteogénesis imperfecta pediátrica que comprende la administración de un anticuerpo antiesclerostina al sujeto en una cantidad que oscila entre 1 mg/kg y 10 mg/kg.

Reivindicación 1: Un método para tratar la osteogénesis imperfecta (OI) en un sujeto, el método comprende administrar al sujeto un anticuerpo antiesclerostina en una cantidad de aproximadamente 1 mg/kg a aproximadamente 10 mg/kg, en el que el sujeto tiene menos de 17 años de edad.

(71) AMGEN INC.

ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) SOHN, WINNIE YOUNG - WARD, JESSICA ANNE - ROJESKI, MARIA

(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135615 A1

(21) P250100850

(22) 01/04/2025

(30) US 63/573,551 03/04/2024

(51) F27B 7/36; F27D 3/16; F27D 9/00; C01B 32/05; C10B 55/00; C10B 57/00

(54) APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE LANZA DE AIRE

(57) La presente divulgación proporciona, *entre otras cosas*, un aparato, sistema y/o método para reducir el consumo de combustible (p. ej., gas natural) en un horno rotatorio. En algunas realizaciones, se logra la reducción del consumo de combustible mediante la inyección de aire desde una lanza de aire a un lecho de material de calcinación en un horno.

(71) OXBOW CALCINING LLC


1601 FORUM PLACE, SUITE 1400, WEST PALM BEACH, FLORIDA 33401, US

(72) DHANJAL, SANJIV

(74) 2306

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

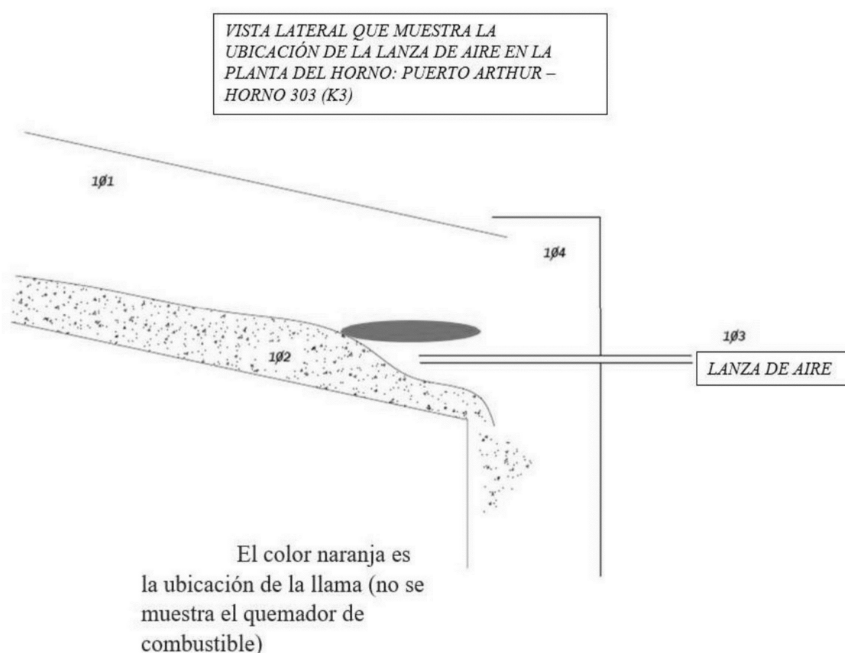

(10) AR135616 A1

(21) P250100851

(22) 01/04/2025

(51) F16B 5/10

(54) UN DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ANTIVANDÁLICO

(57) La invención proporciona un dispositivo de fijación antivandálico que comprende: i. un elemento de fijación (1) del tipo remache ciego constituido por un cuerpo principal (1.2) unido a una cabeza semiesférica (1.3) que presenta un orificio pasante en dirección de su eje axial configurado para recibir un vástago o mandril (1.4), ii. un primer elemento de visualización (2) que comprende un cuerpo principal (2.1) que presenta un receso central (2.2) configurado para recibir la cabeza semiesférica (1.2) del elemento de fijación (1), y un orificio pasante (2.3) configurado para recibir el cuerpo principal (1.2) del elemento de fijación (1), iii. un elemento de soporte (4) que comprende un cuerpo principal (4.1), un vástago (4.2) que se proyecta perpendicularmente hacia afuera del plano del cuerpo principal (4.1) y un orificio central pasante (4.3) configurado para permitir el paso del cuerpo principal (1.2) del elemento de fijación (1) y opcionalmente iv. un elemento de protección (5) que comprende un cuerpo principal (5.1) que presenta un receso central (5.2) y un orificio pasante (5.3) configurado para recibir el vástago (4.2) del elemento de soporte (4).

(71) ERNESTO, HUGO

3 DE FEBRERO 1223, PISO 2º, (S2000BKY) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

ALBERA GIUSSANI, ANDREA LUJÁN


3 DE FEBRERO 1223, PISO 2º, (S2000BKY) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) ERNESTO, HUGO - ALBERA GIUSSANI, ANDREA LUJÁN

(74) 2382

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

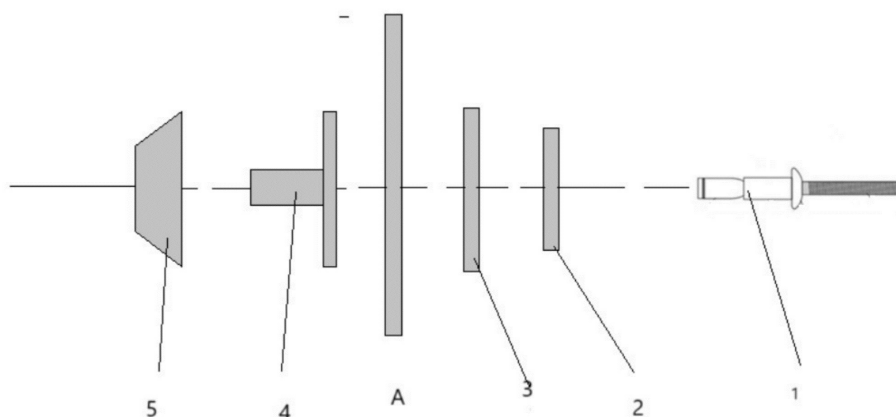



(10) AR135617 A1

(21) P250100852

(22) 01/04/2025

(30) GB 2404688.0 02/04/2024

(51) C02F 1/46, 1/461, 1/463, C25B 1/04, 15/02

(54) APARATO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE FLUIDOS

(57) Aparato de tratamiento de fluidos 10 para llevar a cabo la electrólisis del fluido para producir de ese modo gas hidrógeno, y/o llevar a cabo la electrocoagulación del fluido para reducir de ese modo la presencia de sólidos en suspensión en el fluido, y/o llevar a cabo la desalinización del fluido, comprendiendo el aparato un tanque 50 que contiene un fluido que comprende agua, comprendiendo el tanque electrodos 120 los electrodos conectados a un suministro eléctrico 150, el suministro eléctrico dispuesto para suministrar electricidad a los electrodos de manera que la tensión entre el ánodo y un punto de referencia a un potencial eléctrico constante varíe en función del tiempo, donde la dependencia temporal de la tensión entre el ánodo y el punto de referencia se describe mediante una función $V_a(t)$.

(71) CARROLL, NOEL

HOUSE 2, 14 BAMFIELD STREET, SANDRINGHAM, VICTORIA 3191, AU

DOWSON, WILLIAM


79 ELLEN CLOSE, MOUNT HAWKE, TRURO, CORNWALL TR4 8TX, GB

(72) CARROLL, NOEL - DOWSON, WILLIAM

(74) 2014

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

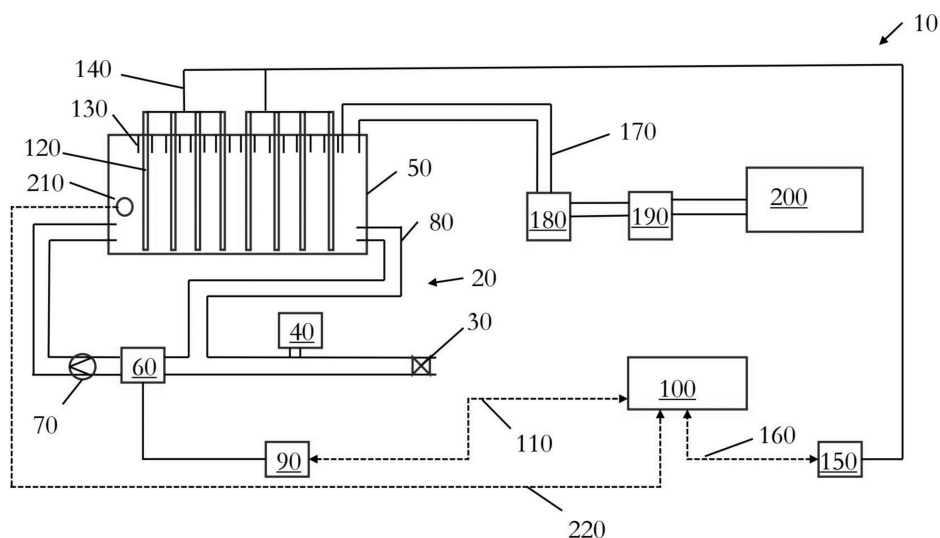

(10) AR135618 A1

(21) P250100853

(22) 01/04/2025

(51) B29C 49/00, 49/42

(54) MOLDE Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE BOTELLAS PARA BEBIDAS GASIFICADAS

(57) La presente invención se refiere a un molde para la fabricación de envases de PET con fondo petaloide, que incorpora una línea de partición inferior E' que optimiza la evacuación del aire atrapado durante el proceso de soplado, sincroniza los movimientos de los cuerpos laterales A' y la base o inserto inferior D' y permite una reducción significativa de la presión de soplado requerida. La redistribución de la geometría petaloide en dos regiones diferenciadas P1 y P2 mejora el copiado del molde, la disipación térmica y la estabilidad del envase, ofreciendo ventajas operativas, estéticas y energéticas respecto a la técnica convencional.

(71) TPT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.


RUA DAS ANDORINHAS, 44, 07793-535 CAJAMAR, SÃO PAULO, BR

(72) PUCCI, JORGE ALBERTO

(74) 2014

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

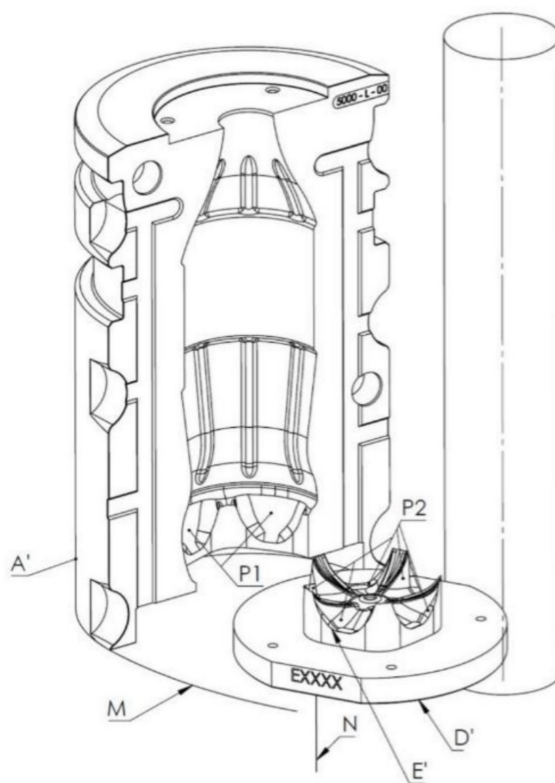

(10) AR135619 A1

(21) P250100855

(22) 01/04/2025

(30) US 63/654,571 31/05/2024

US 63/654,764 31/05/2024

US 18/804,708 14/08/2024

US 63/690,391 04/09/2024

US 18/962,875 27/11/2024

(51) E21B 43/26

(54) FRACTURACIÓN HIDRÁULICA CON MODULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE INYECCIÓN

(57) Un sistema para fracturación hidráulica con modulación de la velocidad de flujo incluye un primer sistema de bombeo eléctrico acoplado eléctricamente a una fuente de alimentación y acoplado fluidamente a uno o más primeros pozos; un segundo sistema de bombeo eléctrico acoplado eléctricamente a la fuente de alimentación y acoplado fluidamente a uno o más segundos pozos; y un controlador configurado para controlar el primer sistema de bombeo eléctrico para aumentar una velocidad de flujo del primer sistema de bombeo eléctrico y controlar simultáneamente el segundo sistema de bombeo eléctrico para disminuir una velocidad de flujo del segundo sistema de bombeo eléctrico de manera que una velocidad combinada de cambio de la demanda de energía eléctrica del primer sistema de bombeo eléctrico y del segundo sistema de bombeo eléctrico sea menor que una rigidez de la fuente de alimentación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.


3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) LUCAS, BRUCE CARL - HUNTER, TIMOTHY HOLIMAN - WEIGHTMAN, GLENN HOWARD - VALLEJO GORDON, CARLOS ALFREDO

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

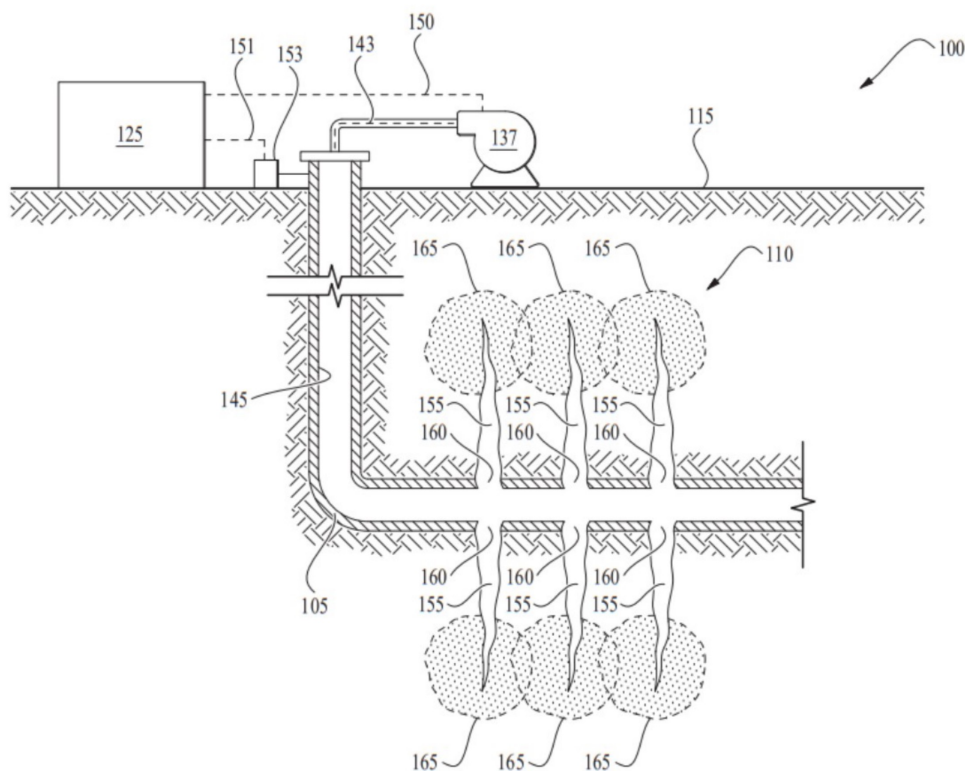

(10) AR135620 A1

(21) P250100856

(22) 01/04/2025

(30) EP 24168162.6 02/04/2024

(51) H04L 65/65, 9/08, 9/32, H04N 19/70, G06F 21/64

(54) FIABILIDAD DE LOS FLUJOS DE DATOS MULTIMEDIA

(57) Un método para comprobar la fiabilidad de un flujo de datos multimedia que tiene un flujo multimedia allí codificado comprende: someter una porción predeterminada del flujo de datos multimedia, o datos derivados de esta, a una función hash para obtener un valor hash; derivar una firma digital a partir del flujo de datos multimedia; y comprobar si el valor hash coincide con la firma digital para determinar la fiabilidad del flujo de datos multimedia.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.


HANSASTRASSE 27C, 80686 MUNICH, DE

(72) PFAFF, JONATHAN - HINZ, TOBIAS - SÜHRING, KARSTEN - SCHWARZ, HEIKO - GRÜNEBERG, KARSTEN - MARPE, DETLEV - WIEGAND, THOMAS

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

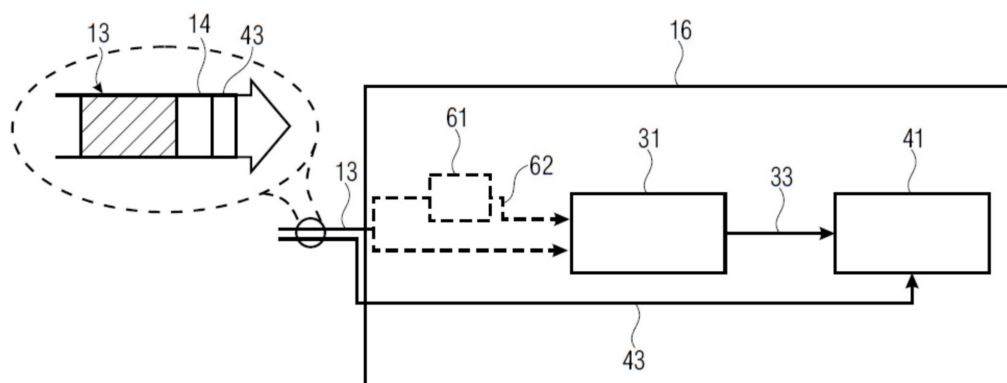



(10) AR135621 A1

(21) P250100858

(22) 02/04/2025

(30) GB 2404869.6 05/04/2024

GB 2409026.8 24/06/2024

(51) C07K 16/00, 16/42, A61K 39/00

(54) ANTICUERPOS

(57) La presente invención se refiere a anticuerpos que se unen o emparejan con cadenas ligeras libres, como cadenas ligeras kappa libres y/o cadenas ligeras amiloidogénicas (kappa), y formulaciones que las comprenden. La invención se refiere además al uso de los anticuerpos contra cadenas ligeras y formulaciones en terapia y/o diagnóstico.

Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une específicamente a cadenas ligeras libres, como cadenas ligeras kappa y/o cadenas ligeras amiloidogénicas (kappa), caracterizado porque el anticuerpo comprende una región variable de cadena pesada que comprende: i. una CDR-H1 que consiste en las SEQ ID Nº 1, 4, 7, 10 o 13, una CDR-H2 que consiste en las SEQ ID Nº 2, 5, 8, 11 o 14 y una CDR-H3 que consiste en las SEQ ID Nº 3, 6, 9, 12 o 15; o ii. una combinación de secuencias CDR-H1, CDR-H2 y CDR-H3 que tengan al menos un 70%, 80%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% de identidad o similitud con cualquiera de las secuencias enumeradas en i.

Reivindicación 3: Un anticuerpo que se une específicamente a cadenas ligeras, como cadenas ligeras kappa y/o cadenas ligeras amiloidogénicas (kappa), caracterizado porque el anticuerpo tiene una región variable de cadena pesada que comprende cualquiera de las SEQ ID Nº 16 a 26 o una secuencia que tiene al menos un 70%, 80%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98% o 99% de identidad con ella.

Reivindicación 10: Un polinucleótido aislado caracterizado porque codifica el anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9.

Reivindicación 11: Un vector de clonación o expresión caracterizado porque comprende el polinucleótido de acuerdo con la reivindicación 10.

Reivindicación 12: Una célula huésped caracterizada porque comprende el polinucleótido de acuerdo con la reivindicación 10 o el vector de expresión de acuerdo con la reivindicación 11.

Reivindicación 13: Un proceso para la producción de un anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque comprende el cultivo de la célula huésped de acuerdo con la reivindicación 12 en condiciones adecuadas para producir el anticuerpo y el aislamiento del anticuerpo.

Reivindicación 14: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, o un polinucleótido de acuerdo con la reivindicación 10, y uno o más excipientes, diluyentes y/o portadores farmacéuticamente aceptables.

(71) UCB BIOPHARMA SRL

ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, 1070 BRUSSELS, BE

(72) CRABBE, THOMAS BARTHOLOMEW - GALMICHE, CECILE LUCIE - SCOTT-TUCKER, ANTHONY - MADINE, JILLIAN - ANTONYUK, SVETLANA - MAERIVOET, ALANA

(74) 1587

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535



(10) AR135622 A1

(21) P250100859

(22) 03/04/2025

(30) IN 202421027617 03/04/2024

(51) A01N 25/02, 25/30, 57/20, A01P 13/00

(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ESTA

(57) La presente invención se relaciona con una composición líquida que comprende un ingrediente activo herbicida, al menos un surfactante aniónico que incluye una(s) sal(es) de ácido olefina sulfónico, y al menos un surfactante no iónico; proceso para la preparación de dicha composición y uso de esta.

Reivindicación 1: Una composición líquida que comprende: a) glufosinato, sus isómeros o sales de estos; b) al menos un surfactante aniónico que incluye una sal de ácido olefina sulfónico; y c) al menos un surfactante no iónico.

Reivindicación 16: Un proceso para la preparación de una composición líquida que comprende mezclar glufosinato, su isómero o sales de estos; al menos un surfactante aniónico que incluye sales de ácido olefina sulfónico; y al menos un surfactante no iónico para obtener dicha composición líquida.

(71) UPL LIMITED

UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA-EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400051, IN

(72) MONDAL, ACHINTYA - OLTIKAR, VIKAS

(74) 438

(41) Fecha: 07/10/2026


Bol. Nro.: 1535



- (10) AR135623 A1
(21) P250100861
(22) 03/04/2025
(30) US 63/574,196 03/04/2024
(51) A61K 31/728, 45/06, 47/36, 9/00, 9/06, A61P 27/02
(54) COMPOSICIONES BASADAS EN ÁCIDO HIALURÓNICO Y TRATAMIENTO DEL OJO SECO
(57) Se proporcionan nuevos geles de ácido hialurónico reticulado y el uso de ellos como dispositivos oclusivos canaliculares y para tratar la enfermedad del ojo seco. En un aspecto, se proporciona una composición para la administración ocular que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de 1) ácido hialurónico reticulado y 2) ácido hialurónico no reticulado, en donde la composición tiene i) un valor de cohesividad de por lo menos 3 mg según el método del peso de la gota y ii) un módulo de elasticidad G' menor de 400 Pa.
(71) NORDIC GROUP B.V.
SIRIUSDREEF 41, 2132 WT HOOFFDORP, NL
(72) PACKER, MARK - HERBAGE, BENJAMIN
(74) 464
(41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535
-



- (10) AR135624 A1
- (21) P250100862
- (22) 03/04/2025
- (30) US 18/991,219 20/12/2024
- (51) E21B 43/26, 47/00
- (54) MODELOS Y OPERACIONES DE FRACTURAMIENTO EN CIRCUITO CERRADO
- (57) Algunas implementaciones incluyen un método que comprende: generar características de ingeniería temporalmente variantes a partir de datos de etapas de fracturamiento; determinar una pluralidad de modelos de aprendizaje automático basados en las características de ingeniería; entrenar los modelos de aprendizaje automático mediante análisis de regresión con las características de ingeniería como entradas y reacciones de producto de respuesta como objetivos de los modelos de aprendizaje automático; agrupar algunas de las etapas de fracturamiento en grupos que tienen reacciones similares al producto de respuesta tanto para el campo lejano como para el campo cercano; realizar, mediante un modelo de fracturamiento basado en la física, un modelado de fracturamiento en cada grupo para determinar la incertidumbre de las reacciones al producto de respuesta; determinar mejoras en el modelo de fracturamiento basado en la física a partir de los grupos de etapas de fracturamiento; generar una base de datos de características temporales agrupadas y estrategias de remediación; y generar, a partir de la base de datos, un gemelo digital para controlar las operaciones de fracturamiento en un pozo.
- (71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PKWY. E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
- (72) SCHAEFFER, BENJAMIN SIMON - BALE, DEREK SHELBY - SHETTY, DINESH ANANDA - SATTI, RAJANI PRAKASH
- (74) 2306
- (41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535

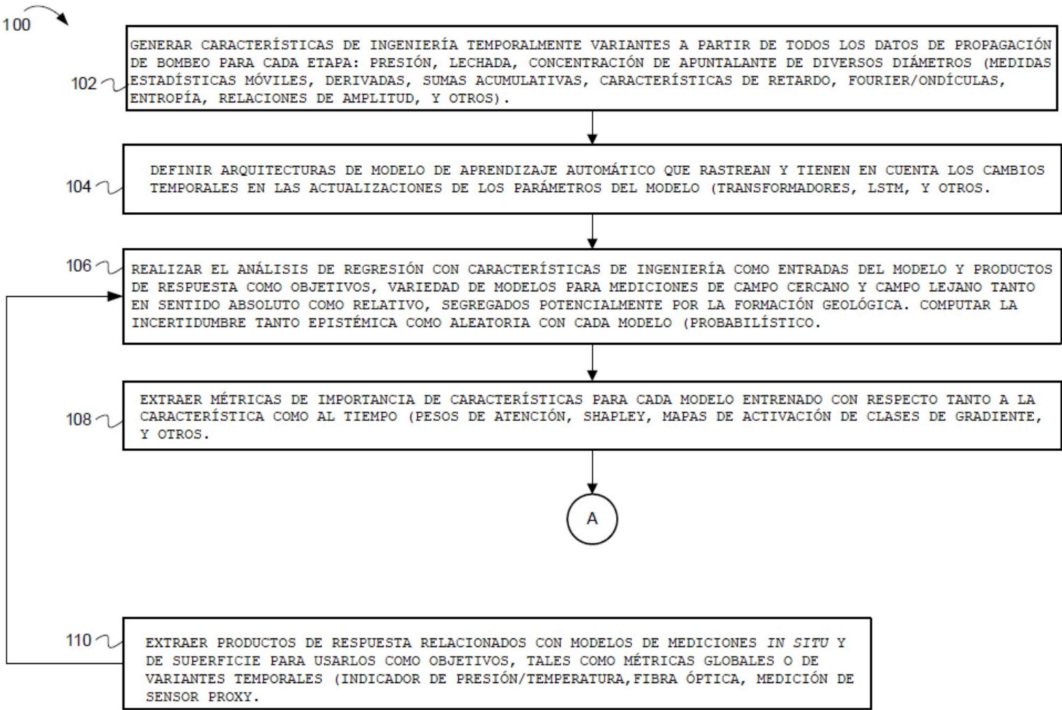



(10) AR135625 A1

(21) P250100863

(22) 03/04/2025

(30) EP 24168270.7 03/04/2024

(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, 31/438, 31/4545, 31/5377, 31/55

(54) NUEVOS DERIVADOS BENCILAMIDO PIRIDINA BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE SOS1

(57) Compuestos de fórmula (1) donde los grupos R^1 a R^4 , A^1 , A^2 , A^3 , sistema de anillo B, V, W, p, q y r tienen los significados que se brindan en las reivindicaciones y en la memoria descriptiva, sus usos como inhibidores de SOS1, composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos de este tipo y sus usos como medicamentos/usos médicos, especialmente como agentes para el tratamiento y/o prevención de enfermedades oncológicas.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH


BINGER STRASSE 173, 55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) HOHN, CHRISTOPH - GIOVANNINI, RICCARDO - HEINE, NIKLAS HELGE - LANGKOPF, ELKE - MUELLER, STEPHAN GEORG

(74) 627


(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

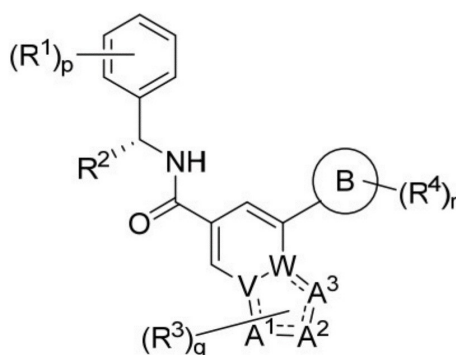

(1)

- (16) AR135626 A1
(21) P250100864
(22) 03/04/2025
(30) US 63/653,266 30/05/2024
US 63/654,764 31/05/2024
US 18/921,785 21/10/2024
(51) E21B 47/005, 47/107
(54) MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA DE SISTEMAS DE POZO MEDIANTE EL USO DE ONDAS TUBULARES
(57) Técnicas para medir sistemas de pozo mediante ondas tubulares que pueden incluir realizar una simulación de una etapa del sistema de pozo en función de, al menos en parte, características de diseño de etapa. Las técnicas pueden incluir además determinar las características de etapa esperadas en función de, al menos en parte, la simulación. Las técnicas pueden incluir además generar características de etapa medidas en función de, al menos en parte, una señal de onda tubular que se corresponde con una onda tubular que ocurrió en el sistema de pozo; y Las técnicas pueden incluir además determinar al menos una métrica de eficiencia de etapa en función de, al menos en parte, las características de etapa esperadas y las características de etapa medidas.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
(72) BALE, DEREK SHELBY - SHETTY, DINESH ANANDA - SUH, KWANG IL - BADRINARAYANAN, PARAVASTU - SATTI, RAJANI PRAKASH - SUN, ZHIJIE
(74) 2306
(41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535

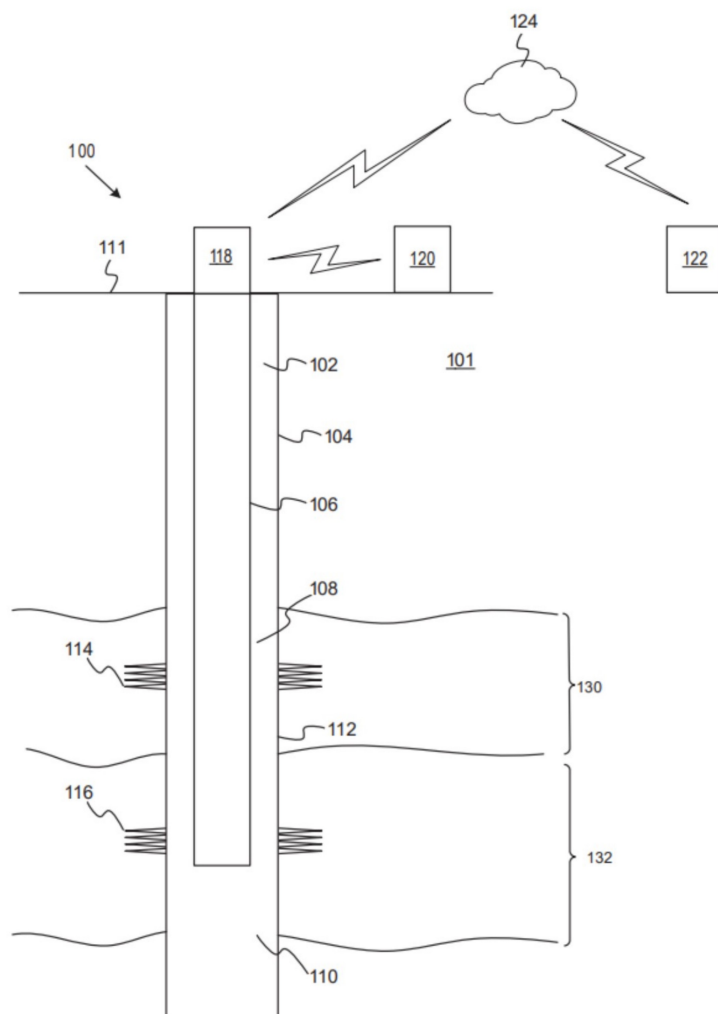



(10) AR135627 A1

(21) P250100866

(22) 03/04/2025

(30) GB 2404793.8 04/04/2024

(51) H04W 52/02, 52/36, 76/28

(54) MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DE MEDICIÓN SOBRE PORTADORAS DE PRIORIDAD MÁS ALTA

(57) La presente divulgación proporciona un dispositivo terminal. El dispositivo terminal puede recibir un primer parámetro para el dispositivo terminal, en donde se usa una primera portadora por el dispositivo terminal. El dispositivo terminal puede realizar una comparación entre el primer parámetro y uno o más umbrales, y determinar un segundo parámetro para el dispositivo terminal basándose en la comparación. El segundo parámetro puede indicar un intervalo de tiempo para que el dispositivo terminal busque una o más portadoras con una prioridad más alta que la primera portadora. El dispositivo terminal puede recibir el primer parámetro desde un dispositivo de red.

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY


KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI

(72) LEE, GILSOO - HOFMANN, JÜRGEN - CHA, HYUN-SU

(74) 637


(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

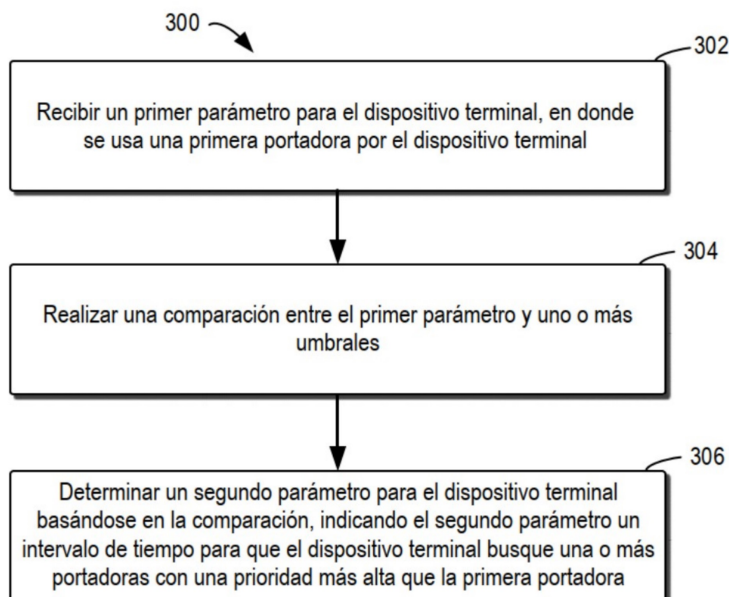




- (10) AR135628 A1
- (21) P250100867
- (22) 03/04/2025
- (30) US 63/574,690 04/04/2024
- (51) H04W 24/10, 72/044, 72/542
- (54) GESTIÓN DE HACES
- (57) Las realizaciones de la presente divulgación se refieren a gestión de haces, por ejemplo, gestión de haces iniciada por equipo de usuario, UEIBM. En un aspecto, un dispositivo terminal recibe, desde un dispositivo de red, una configuración para un parámetro de filtrado para UEIBM. El dispositivo terminal determina un suceso para desencadenar la UEIBM basándose en el parámetro de filtrado para la UEIBM. El dispositivo terminal transmite, al dispositivo de red, información de la UEIBM basándose en el suceso. De esta forma, el parámetro de filtrado en las mediciones se puede determinar para UEIBM, y la UEIBM se puede realizar basándose en los parámetros, mejorando de ese modo el rendimiento de la comunicación con UEIBM.
- (71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI
- (72) BARACCA, PAOLO - RAJAPAKSHALAGE, DHANUSHKA NALIN JAYAWEERA - LADDU, KEETH SALIYA JAYASINGHE - SIVANESAN, KATHIRAVETPILLAI - CAPORAL DEL BARRIO, SAMANTHA
- (74) 637
- (41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535

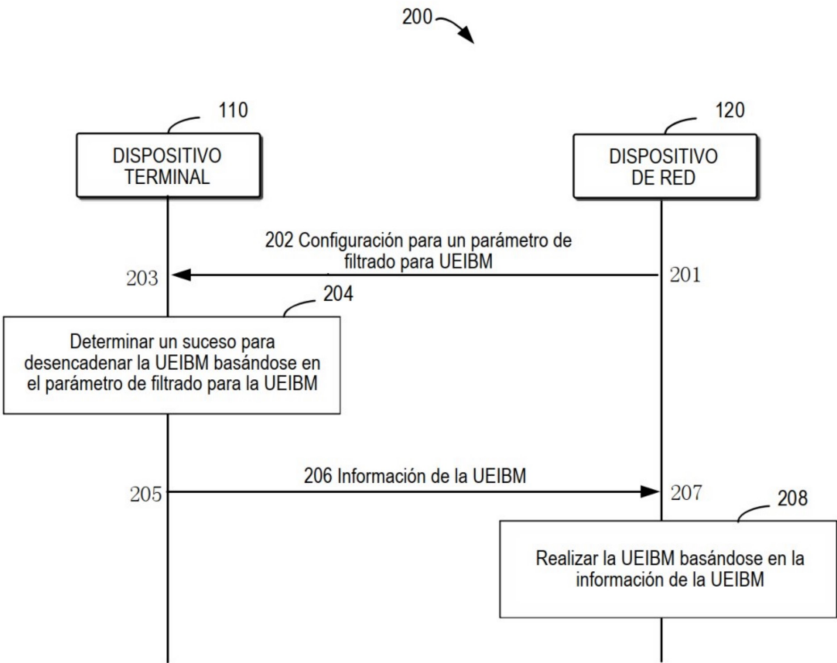




- (10) AR135629 A1
- (21) P250100868
- (22) 03/04/2025
- (30) PCT/CN2024/086654 08/04/2024
- (51) H04W 24/10, H04L 5/00
- (54) NOTIFICACIÓN DE CAPA 3 DESENCADENADA POR ACTIVACIÓN DE CÉLULA
- (57) Las realizaciones de la presente divulgación divulgan dispositivos, métodos y aparatos para notificación de capa 3 (L3) desencadenada por activación de célula. En un aspecto, un dispositivo terminal recibe una orden de activación de célula para activar una pluralidad de células en una banda de frecuencia. Basándose en el estado de la pluralidad de células y la información de asociación entre células que comprenden al menos la pluralidad de células a activar en la banda de frecuencia, el dispositivo terminal determina si se ha de desencadenar la notificación de L3. Basándose en la determinación de que se ha de desencadenar la notificación de L3, el dispositivo terminal transmite una notificación de L3. Considerando el estado de la célula, por ejemplo, conocido/desconocido y la información de asociación entre las células en la misma banda, el dispositivo terminal puede determinar si se ha de desencadenar la notificación de L3 para células en diferentes bandas de frecuencia, por ejemplo, en el intervalo de frecuencia 1 (FR1) y el intervalo de frecuencia 2 (FR2), respectivamente, y, por lo tanto, logra una activación de célula más rápida.
- (71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI
- (72) DU, LEI - KAZEMI, PARHAM - DALSGAARD, LARS
- (74) 627
- (41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535

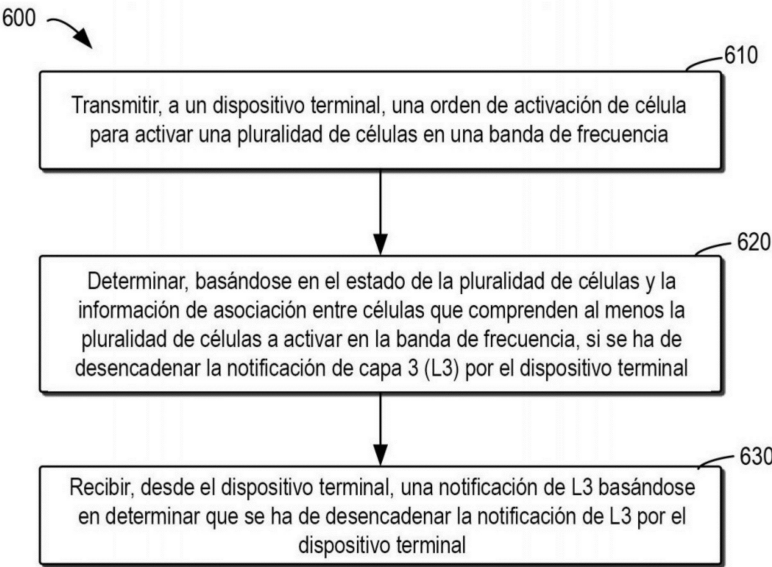



- (10) AR135630 A1
(21) P250100869
(22) 03/04/2025
(30) GB 2405007.2 08/04/2024
(51) H04L 5/00, H04W 24/10, 74/0833, 76/19, 76/20
(54) MÉTODO, APARATO Y PROGRAMA INFORMÁTICO
(57) Se proporciona un dispositivo de comunicación que comprende: medios para obtener un valor para un tiempo de incertidumbre, y medios para realizar al menos una medición en al menos una señal de referencia. El dispositivo de comunicación también comprende: medios para determinar si incluir la al menos una medición en un informe basándose en un valor para un tiempo de validez y el valor para el tiempo de incertidumbre, y medios para, basándose en la determinación, proporcionar, a un nodo de red, el informe que comprende la al menos una medición.
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAKAARI 7, 02610 ESPOO, FI
(72) KAINULAINEN, JANI-PEKKA - DIMNIK, RIIKKA KAROLIINA - HENTTONEN, TERO - DALSGAARD, LARS - KANGAS, MATTI JUHANI - KOSKELA, JARKKO TUOMO - KARIMIDEHKORDI, ALI
(74) 637
(41) Fecha: 07/10/2026
Bol. Nro.: 1535

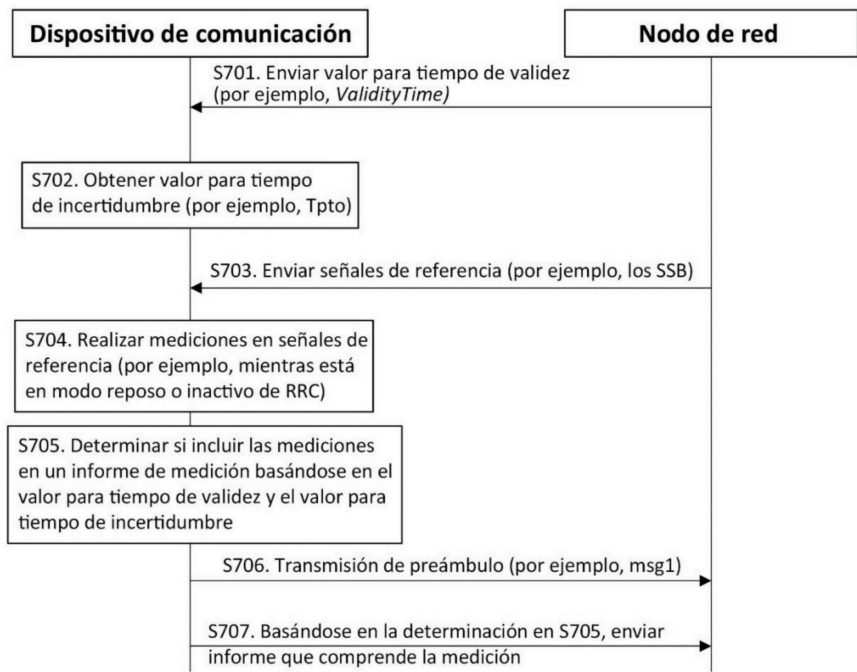

(10) AR135631 A1

(21) P250100871

(22) 03/04/2025

(30) US 63/573,463 03/04/2024

(51) E02F 9/28

(54) CONJUNTO DE DESGASTE

(57) Un conjunto de desgaste para equipo para movimiento de tierra puede incluir una pieza de desgaste que incluye una cavidad de montaje para recibir una base de soporte, y un orificio para recibir un bloqueo en comunicación con la cavidad de montaje y que tiene una superficie de apoyo de bloqueo con forma de corona. Un bloqueo está instalado en el orificio para recibir un bloqueo para asegurar una pieza de desgaste a una base de soporte, donde el bloqueo incluye una superficie de apoyo superior que crea una interfaz con la superficie de apoyo de bloqueo con forma de corona de forma tal que el bloqueo se puede girar alrededor de la superficie de apoyo de bloqueo con forma de corona entre una posición bloqueada y una posición desbloqueada, la posición desbloqueada permite liberar la punta de la base de soporte.

(71) ESCO GROUP LLC


1631 NW THURMAN STREET, PORTLAND, OREGON 97209, US

(72) OTT, JARED K. - FOX, KELLY A. - WOOD, CLINTON A. - DURAND, SEVERN D.

(74) 2381

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

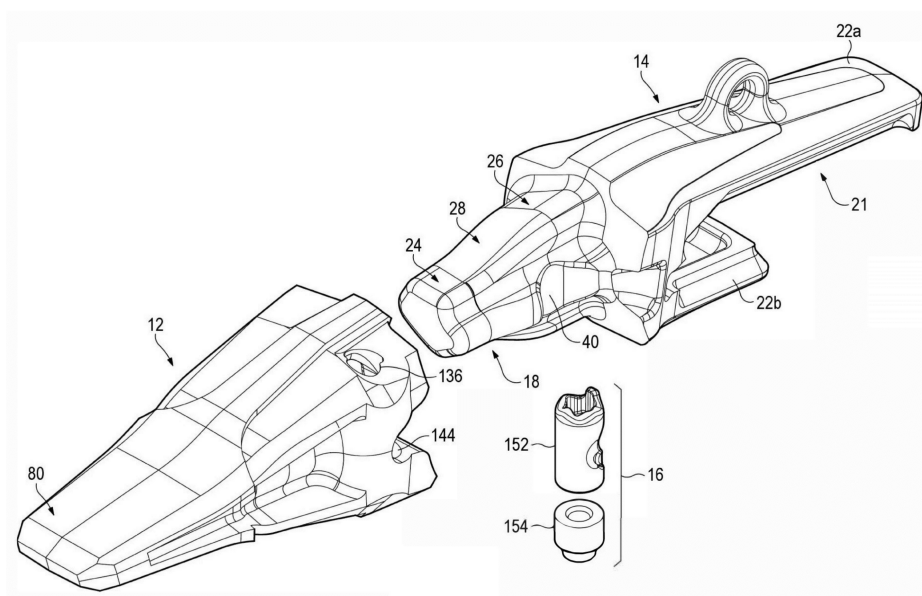

(10) AR135632 A1

(21) P250100872

(22) 03/04/2025

(30) CN 2024 1 1380019.3 30/09/2024

(51) A42B 3/18, 3/20, 3/22

(54) CASCO

(57) La presente invención presenta un casco, que comprende: un cuerpo de casco; un soporte de la pantalla con una pantalla, montado de manera giratoria en el cuerpo del casco, y provisto de un casquillo en forma de arco; un conjunto de mentonera, montado de manera giratoria en el cuerpo del casco, y provisto de un saliente en forma de arco. En un primer estado, tanto la pantalla como la mentonera están en su posición más baja, y el casquillo en forma de arco está situado debajo del saliente en forma de arco. Al subir el conjunto de mentonera, el casquillo en forma de arco y el saliente en forma de arco quedan en contacto. Cuando el casquillo en forma de arco llega al lado exterior del saliente en forma de arco, el saliente en forma de arco desliza respecto al casquillo en forma de arco, permitiendo que el conjunto de mentonera siga moviéndose hacia arriba. En un segundo estado, la pantalla está en su posición más baja, y el conjunto de mentonera queda en su posición más retrasada. El casquillo en forma de arco y el saliente en forma de arco están en contacto. Al bajar el conjunto de mentonera, el saliente en forma de arco empuja al casquillo en forma de arco, haciendo que la pantalla llegue su posición más alta. El conjunto de mentonera sigue moviéndose hacia abajo. Como resultado, se resuelve el problema de que la estructura y la funcionalidad del casco actual son demasiado limitadas para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.

(71) WENZHOU YOUAI PLASTIC PRODUCTS CO. LTD.


5 GUCHUAN ROAD, GETIAN INDUSTRIAL PARK, ZEYA, OUHAI, WENZHOU CITY 325006, CN

(72) YOUSUI, YE - YOUHUI, YE - DE SANTIS, ANDREA

(74) 895

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

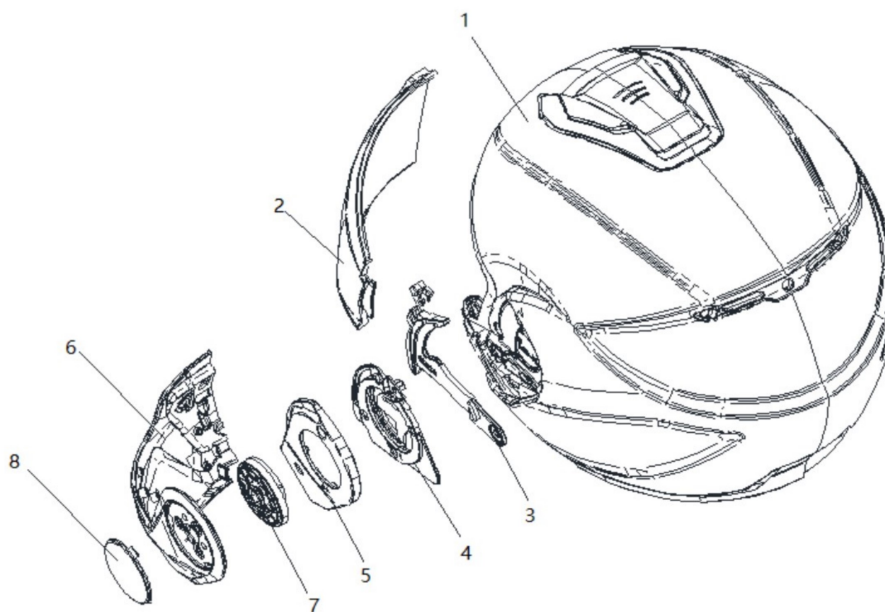

(10) AR135633 A1

(21) P250100873

(22) 03/04/2025

(51) B65D 77/06, B67D 1/08

(54) BOLSA EN CAJA

(57) Esta invención se refiere a un dispositivo de bolsa en caja y, más concretamente, aunque no exclusivamente, a un dispositivo de bolsa en caja para ayudar a vaciar completamente el contenido de un embalaje de bolsa en caja. La bolsa en caja consta de una caja con una bolsa en su interior para almacenar un líquido, un dispositivo dispensador unido a la bolsa para dispensar el líquido de la bolsa y un soporte para sostener la bolsa en posición vertical dentro de la caja.

(71) GEER, BARRY


10 BELMONT AVENUE, ORANJEZICHT, CAPE TOWN 8001, ZA

(72) GEER, BARRY

(74) 2014

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

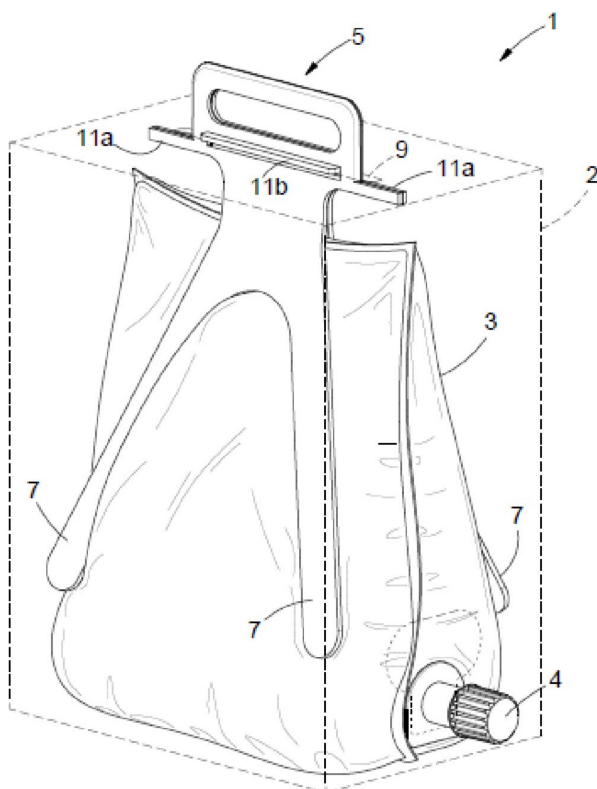

(10) AR135634 A1

(21) P250100876

(22) 03/04/2025

(30) DE 10 2024 109 435.4 04/04/2024

(51) A01G 25/06

(54) MÉTODO DE COLOCACIÓN, UNIDAD PREVIAMENTE ENSAMBLADA, DISPOSITIVO DE COLOCACIÓN Y PRODUCTO DE PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO CON UN MÍNIMO DE TRABAJO MANUAL

(57) La presente invención se refiere a un procedimiento de colocación, una unidad previamente ensamblada, un dispositivo de colocación y un producto de programa informático para la instalación con poco trabajo manual de sistemas de riego por goteo en terrenos agrícolas y hortícolas. El riego de cultivos agrícolas y hortícolas es un elemento muy importante de la agricultura moderna para garantizar unos niveles de rendimiento elevados y fiables. En este contexto, el riego por goteo, y en particular, el riego por goteo subterráneo es un procedimiento que ahorra mucha agua. Sin embargo, una de las desventajas del riego por goteo es que requiere mucho trabajo manual durante la colocación, incluso cuando se utilizan máquinas de colocación conocidas. El resultado son unos costos de colocación elevados. La presente invención soluciona este problema mediante un procedimiento de colocación en el que, entre otras cosas, por medio de un dispositivo de colocación se pueden colocar unidades previamente ensambladas para varias filas de mangueras de goteo. La producción en fábrica de las unidades previamente ensambladas y su manipulación mecánica en el campo reducen drásticamente el trabajo manual necesario para su colocación. Es especialmente ventajoso que la producción de las unidades previamente ensambladas pueda adaptarse también individualmente a la geometría del campo o de la parcela en cuestión mediante el diseño y, en particular, con la ayuda de un programa informático.

(71) SLS SYSTEMENTWICKLUNGEN GMBH



ALBERT-EINSTEIN-STR. 1, 49076 OSNABRÜCK, DE

(72) DR. STROTHMANN, WOLFRAM

(74) 1342

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

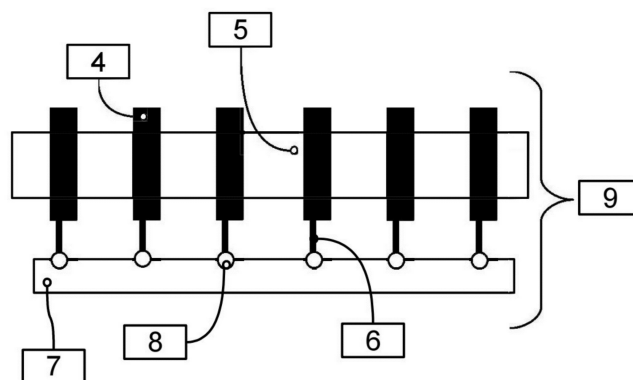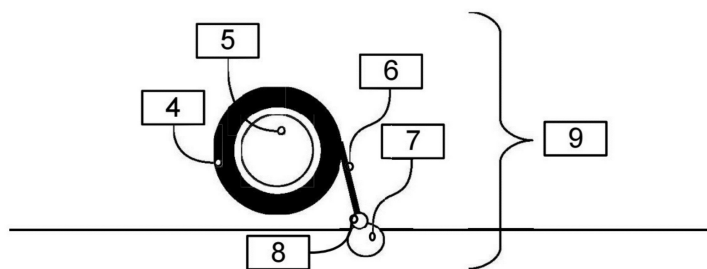



(10) AR135635 A1

(21) P250100878

(22) 04/04/2025

(51) A23L 13/40, 13/60, 27/10, 27/20, 27/24, 27/50

(54) HAMBURGUESA CONDIMENTADA

(57) Reivindicación 1: Una hamburguesa condimentada que comprende: - Una base de carne de alta calidad, - Una mezcla de condimentos que incluye sal, pimienta, azúcar moreno, pimentón, orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo y salsa de soja, - Un aditivo especial que es una combinación de ají morrones 3 colores, semillas de sésamo y aceite de oliva extra virgen.

(71) VILLEGAS, LUIS CESAR

EVA PERÓN 3759, (1825) MONTE CHINGOLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VILLEGAS, LUIS CESAR

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

(10) AR135636 A1

(21) P250100879

(22) 04/04/2025

(51) A61F 2/50, 2/68

(54) DISPOSITIVO DE RETROALIMENTACIÓN SENSORIAL HÁPTICA PARA USUARIOS DE PRÓTESIS DE MIEMBROS INFERIORES

(57) La presente invención se refiere a un dispositivo de retroalimentación sensoria háptica para usuarios de prótesis de miembros inferiores. Este dispositivo incluye sensores de presión en una plantilla externa a la prótesis y actuadores vibratorios en el muñón del usuario. Su objetivo es proporcionar información en tiempo real sobre la distribución del peso y la calidad del apoyo durante la marcha, mejorando la estabilidad y eficacia del usuario. El dispositivo es no invasivo, accesible, adaptable a distintos tipos de prótesis, y presenta un diseño ergonómico y liviano para un uso prolongado sin molestias.

(71) PULENTA, SEBASTIAN


EDUARDO COSTA 160, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PULENTA, SEBASTIAN

(74) 762

(41) Fecha: 07/10/2026

Bol. Nro.: 1535

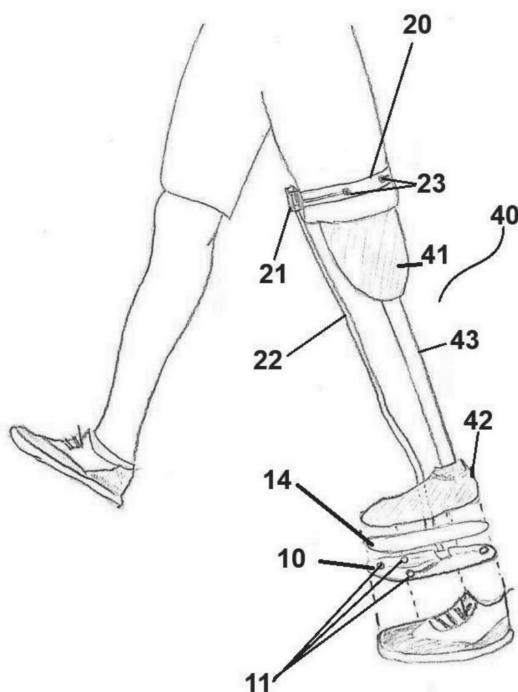

BOLETÍN DE MARCAS Y PATENTES

El INPI le brinda diferentes servicios. Si desea realizar consultas por alguno de ellos, puede hacerlo a los siguientes correos electrónicos:

PRESIDENCIA: infoinpi@inpi.gob.ar

MARCAS: infomarcas@inpi.gob.ar

PATENTES: infopatentes@inpi.gob.ar

MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES: infomodelos@inpi.gob.ar

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: infotrantecderechos@inpi.gob.ar -
infotrantec@inpi.gob.ar

LEGALES: infolegales@inpi.gob.ar

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: infotecnol@inpi.gob.ar

MESA DE ENTRADA: mesadeentradas@inpi.gob.ar

BIBLIOTECA: infobiblio@inpi.gob.ar

PUBLICACIONES: infotecnol@inpi.gob.ar

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

WEB: argentina.gob.ar/inpi

IG: [@inpi_argentina](https://www.instagram.com/inpi_argentina)

YOUTUBE: [@INPIArgentinaoficial](https://www.youtube.com/INPIArgentinaoficial)

LINKEDIN: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (oficial)

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 149.058

Publicación miércoles.

